

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

ARMADURA ESTANQUE COM LÂMPADA E CLIPS EM INOX

Ref.^a

ASAEP12465I

LED



T8
SMD
2835



APRESENTAÇÃO

Luminária com lâmpada LED T8 SMD 2835, sem balastro, desenhada para permitir, unicamente, a aplicação de lâmpadas LED tubular (230V direto). Não permite lâmpadas fluorescentes tradicionais.

Em virtude da grande variedade de esquemas elétricos existentes para as diferentes marcas de lâmpadas LED, o diagrama de ligação desta luminária pode não coincidir com a lâmpada que pretende utilizar. Estas situações requerem a alteração do esquema de eletrificação da luminária.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

| | |
|---------------------------------|----------|
| Potência nominal (W) | 1x24 |
| Tensão nominal (V) | 85 – 264 |
| Tipo de corrente | AC |
| Fator de potência (λ) | > 0,95 |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Temperatura de cor (K) | 6500 (Branco frio) |
| Fluxo luminoso (Lm) | 2400 |
| Rendimento luminoso (Lm/W) | 90.49 |
| Intensidade Luminosa Máx. (cd) | 422.67 |
| Eficiência energética | F |


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

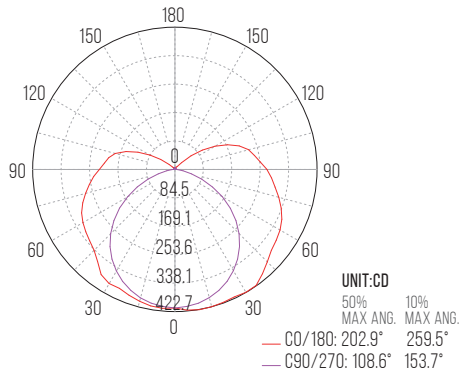

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 320°

Dimensões e peso

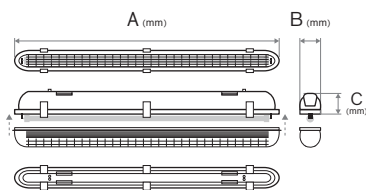

| | |
|---------------------|------|
| Largura A (mm) | 1566 |
| Altura C (mm) | 84 |
| Profundidade B (mm) | 68 |
| Peso (Kg) | 1,44 |

Materiais

| | |
|---------|--|
| Corpo | Aço Termolacado |
| Base | (ABS) Acrilonitrila butadieno estireno |
| Difusor | Polycarbonato |
| Clips | Aço Inox |

Cores

| | |
|---------|---------|
| Corpo | Branco |
| Difusor | Incolor |

Equipamento

| | |
|------------|------------|
| Chip LED | SMD 2835 |
| Casquilhos | 1 x G13 |
| Lâmpadas | 1 x T8 LED |
| Balastro | Não |
| Arrancador | Não |

Expectativa de vida

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tempo de vida (h) | 25.000 |
| Número de ciclos (liga desliga) | 15.000 |

Montagem

| | |
|--------|---------------|
| Espaço | Interior |
| Tipo | Saliente |
| Local | Teto / Parede |

Características

| | |
|-------------------|--------|
| Dimável | Não |
| Tipo de Lâmpada | T8 LED |
| Tipo de Casquilho | G13 |

Normas e certificações

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Grau proteção (IK - impacto mecânico) | |
| Base | 09 |
| Difusor | 10 |
| Tipo proteção (IP) | 65 |
| Classe de isolamento | I |
| Normas | CE / RoHS |

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASAEP12465I 5604612706524

Descrição

Armadura Estanque com Lâmpada LED e Clips Inox 1 x 24W

Caixa

Nº peças por caixa 8