



Aslo

INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

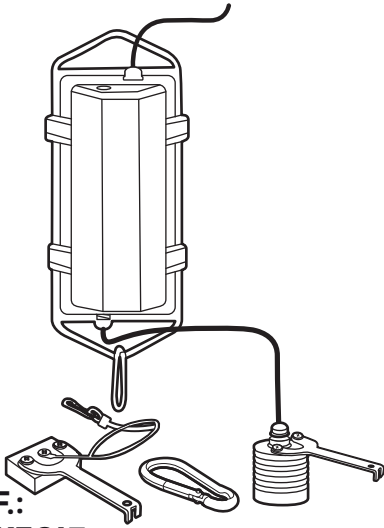

REF.:
ASKECI7

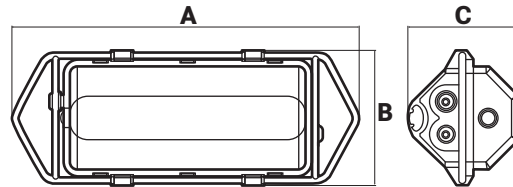

A	B	C
318 mm	124 mm	102 mm

DADOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES

Voltagem Voltaje Voltage Tension/Fréquence	220-240V AC 50-60Hz
Consumo de energia Consumo de energía Power consumption Consommation d'énergie	5 Max. and 1W standby
Saída de emergência Salida de emergencia Emergency output Sortie de secours	7W
Tempo de recarga Tiempo de recarga Recharge time Temps de recharge	24H
Duração Duración Duration Durée	3H
Bateria Batería Battery Batterie	6.4V 6Ah, LiFePO4
Temperatura de operação Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	0-50°C

Lumens Lúmenes Lumens Lumens	1000
CCT	6500K
Restituição cromática Restitución de color Color rendering Rendu des couleurs	>70
Índice de proteção Categ. de protección Guard protection Carter de protection	IP65
Dimensão do driver Dimensión de driver Driver size Dimension du conducteur	290x110x85mm
Dimensão da lâmpada Dimención de lámpara Size lamp Taille Lampe	Ø50x55mm

PT | LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Os produtos elétricos podem provocar a morte ou ferimentos, ou danos materiais. Em caso de dúvida sobre a instalação ou utilização deste produto, consulte um electricista competente.

ES | LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Los productos eléctricos pueden causar la muerte, lesiones o daños materiales. En caso de duda sobre la instalación o el uso de este producto, consulte a un electricista competente.

EN | PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCES.

Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician.

FR | LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels. En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

INSTALAÇÃO

INSTALACIÓN
INSTALLATION
INSTALLATION

PT | A instalação deve ser realizada por um electricista qualificado. 1- Escolha um local adequado para a montagem da luminária. 2- Fixe o kit de emergência ao gancho no teto e a luminária ao kit de emergência. 3- Monte a luminária de emergência, o contrapeso e os suportes. Certifique-se de que o peso está uniformemente disperso e que o contrapeso está seguro. 4- Ligue os fios da luminária de emergência: Castanho Fase para LP, azul neutro para N e verde/amarelo (terra funcional) para a caixa de derivação ou conetor tipo T IP68 (ASCIP25T3P). 5- Ligue o cabo de alimentação CA dos terminais da caixa de derivação ou do conetor tipo T IP68. Castanho Fase comutado para LS, Castanho Fase permanente para LP, Neutro/Azul para N e Terra para Verde/Amarelo. Após a instalação, a bateria fica totalmente carregada após 24 horas. Se o carregamento for interrompido por um corte na alimentação, o temporizador de carregamento será reiniciado a zero e começará a contagem durante mais 24 horas. Quando estiver totalmente carregada, inicia-se um teste automático de descarga de 3 horas. Após o teste inicial, o kit entrará em programas de autoteste de 1 mês e 6 meses. a- No início do mês, o indicador amarelo piscará lentamente 2 durante 5 dias e depois apagar-se-á até ao 30º dia. b- No dia 30, no final do mês, o indicador amarelo piscará lentamente uma vez. O LED verde apaga-se, o aparelho entra em autoteste de descarga e é alimentado pela bateria durante 15s. c- Teste de 6 meses: No início do 6º mês, o indicador amarelo piscará lentamente 2 durante 5 dias d- No dia 30, no final do mês, o indicador amarelo piscará lentamente uma vez. O LED verde apagar-se-á, o aparelho entrará em descarga de autoteste e será alimentado pela bateria durante 3 horas. Nota: Para evitar a limitação da capacidade da bateria em caso de falha da rede elétrica, os tempos de descarga de emergência do aparelho de autoteste serão faseados em todo o edifício entre 2 a 20 horas.

ES | La instalación debe realizarla un electricista cualificado. 1- Elija un lugar adecuado para montar la luminaria. 2- Fije el kit de emergencia al gancho del techo y la luminaria al kit de emergencia. 3- Monte la luminaria de emergencia, el contrapeso y los soportes. Asegúrese de que el peso esté uniformemente repartido y de que el contrapeso esté bien sujeto. 4- Conecte los hilos de la luminaria de emergencia: Marrón Fase a LP, Azul Neutro a N y Verde/Amarillo (Tierra) a caja de derivación o conector tipo T IP68 (ASCIP25T3P). 5- Conecte el cable de alimentación de CA de los terminales de la caja de derivación o del conector tipo T IP68. Marrón Fase Conmutado a LS, Marrón Fase Permanente a LP, Neutro/Azul a N y Tierra a Verde/Amarillo. Tras la instalación, la batería se carga por completo al cabo de 24 horas. Si la carga se interrumpe por un corte de corriente, el temporizador de carga se pone a cero y empieza a contar otras 24 horas. Cuando está completamente cargada, comienza una prueba de descarga automática de 3 horas. Tras la prueba inicial, el kit entrará en los programas de autoprueba de 1 y 6 meses. a- Al principio del mes, el indicador amarillo parpadeará lentamente 2 durante 5 días y luego se apagará hasta el día 30. b- El día 30, al final del mes, el indicador amarillo parpadeará lentamente una vez. El indicador verde se apaga, el aparato entra en un autoprueba de descarga y se alimenta de la batería durante 15s. c- Test de los 6 meses: Al comienzo del 6º mes, el indicador amarillo parpadeará lentamente 2 veces durante 5 días. d- El día 30, al final del mes, el indicador amarillo parpadeará lentamente una vez. El indicador verde se apagará, el aparato entrará en autoprueba de descarga y será alimentado por la batería durante 3 horas.

Nota: Para evitar limitar la capacidad de la batería en caso de fallo de la red, los tiempos de descarga de emergencia del dispositivo de autoprueba se escalonan en todo el edificio entre 2 y 20 horas.

EN | The installation must be carried out by a qualified electrician. 1- Choose suitable location for mounting the luminaire. 2- Attach emergency kit to the hook in the ceiling and Highbay luminaire to emergency kit. 3- Assemble emergency luminaire, counterweight, and brackets. Ensure weight is evenly dispersed and counterweight is secure. 4- Connect emergency luminaire wire: Brown Live to LP, Blue Neutral to N and Green/Yellow (Functional Earth) to junction box or IP68 T-type connector (ASCIP25T3P).

5- Connect AC power supply cable of the terminals of junction box or IP68 T-type connector. Brown/ Live Switched to LS, Brown/ Live Permanent to LP, Neutral/Blue to N and Earth to Green/Yellow. After installation, the battery is fully charged after 24 hours. If charging is interrupted by cutting supply off, charging timer will restart back from zero and count down for another 24 hours. When fully charged, automatic 3-hour discharge test will start. After the initial test, the fitting will enter 1-month and 6-month self-test schedules.






a- At the start of the month the yellow indicator will flash slowly 2 for 5 days and then turn off until the day 30th day. b- On day 30 at the end of month yellow indicator will flash slowly once. Green LED will go out, the fitting will enter self-test discharge and will be powered by the battery for 15s. c- 6-Month Test: At the start of the 6th month yellow indicator will flash slowly 2 for 5 days. d- On day 30 at the end of month yellow will flash slowly once. Green LED will go out, the fitting will enter self-test discharge and will be powered by the battery for 3 hours.

Note: To avoid limited battery capacity in the event of mains failure, self-test emergency fitting discharge times will be staggered throughout the building by 2-20 hours.

FR | L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié. 1- Choisissez un endroit approprié pour installer le luminaire. 2- Fixez le kit d'urgence au crochet du plafond et le luminaire au kit d'urgence, comme indiqué. 3-Montez le luminaire de secours, le contrepoids et les supports conformément. 4- Veillez à ce que le poids soit réparti uniformément et à ce que le contrepoids soit bien fixé. 4. Connecter les fils du luminaire de secours : Marron phase à LP, bleu neutre à N et vert/jaune (terre) à la boîte de jonction ou au connecteur en T IP68 (ASCIP25T3P). 5. Connecter le câble d'alimentation en courant alternatif aux bornes de la boîte de jonction ou du connecteur en T IP68. Marron phase commutée à LS, Marron phase permanent à LP, Neutre/Bleu à N et Terre à Vert/Jaune conformément.

Après l'installation, la batterie est complètement chargée au bout de 24 heures. Si la charge est interrompue par une coupure de courant, la minuterie de charge se remet à zéro et recommence à compter pour 24 heures supplémentaires. Lorsque la batterie est entièrement chargée, un test de décharge automatique de 3 heures commence. Après le test initial, le kit entre dans les programmes d'autotest d'un mois et de six

mois. a- Au début du mois, le voyant lumineux jaune clignote lentement pendant 5 jours, puis s'éteint jusqu'au 30^{ème} jour. b- Le 30e jour, à la fin du mois, le voyant lumineux jaune clignote lentement une fois. Le voyant vert s'éteint, l'appareil entre en autotest de décharge et est alimenté par la batterie pendant 15s. c- Test à 6 mois : Au début du 6ème mois, le voyant lumineux jaune clignote lentement 2 fois pendant 5 jours. d- Le 30e jour, à la fin du mois, le voyant lumineux jaune clignote lentement une fois. Le voyant vert s'éteint, l'appareil passe en décharge d'autotest et est alimenté par la batterie pendant 3 heures. Remarque : pour éviter de limiter la capacité de la batterie en cas de panne de courant, les temps de décharge d'urgence du dispositif d'autotest seront répartis dans tout le bâtiment entre 2 et 20 heures.

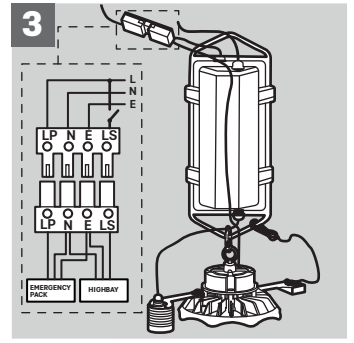

FUNÇÃO DE AUTOTESTE




FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA
SELF-TEST FUNCTION
FONCTION D'AUTOTEST

PT | Trata-se de uma luminária de emergência sem manutenção. Quando a alimentação principal é ligada, o LED verde de carregamento deve acender-se e indicar que a bateria começou a carregar corretamente. Os LEDs de emergência continuarão a estar desligados. Quando se perde a alimentação principal, o aparelho entra em modo de emergência e os LEDs de emergência acendem-se. Os testes e a inspeção devem ser executados em conformidade com os códigos de práticas locais.

ES | Se trata de una luminaria de emergencia que no requiere mantenimiento. Al conectar la alimentación principal, el LED verde de carga debería encenderse e indicar que la batería ha comenzado a cargarse correctamente. Los LED de emergencia permanecerán apagados. Cuando se pierde la alimentación principal, el aparato pasa al modo de emergencia y se encienden los LED de emergencia. Las pruebas e inspecciones deben realizarse de acuerdo con los códigos de práctica locales.

EN | This is a non-maintained emergency fitting, when main power is connected, the green charging LED should come on and indicate the battery has correctly started charging. The emergency LEDs will still be off. When main power is lost, the fitting will go into emergency mode, emergency LEDs will turn on. Testing and inspection must be in accordance with local codes of practice

FR | Il s'agit d'un luminaire de secours sans entretien. Lorsque l'alimentation principale est activée, le voyant lumineux LED de charge vert doit s'allumer et indiquer que la batterie a commencé à se charger correctement. Les LED d'urgence restent éteintes. En cas de coupure de l'alimentation principale, l'appareil passe en mode d'urgence et les LED d'urgence s'allument. Les tests et les inspections doivent être effectués conformément aux codes de pratique locaux. Effectués conformément aux codes de pratique locaux. L'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.



PT | 1- LED verde aceso: Modo de carregamento normal, alimentação de 240V ativa. 2- Teste de 1 mês, duração do teste 15s. 3- Teste de 6 meses. Duração do teste 3 horas.

ES | 1- LED verde encendido: modo de carga normal, alimentación de 240V activa. 2- Prueba de 1 mes, duración del test 15s. 3- Prueba de 6 meses. duración de la prueba 3 horas.

EN | 1- Green LED on: Normal charging mode, 240V mains supply active. 2- 1-Month test, test duration 15s. 6-Month test. Test duration 3 hours.

FR | 1- LED verte allumée : mode de charge normal, alimentation 240V active. 2- Test de 1 mois, durée du test 15s. 3- Test 6 mois. durée du test 3 heures.

FUNÇÃO DO LED AMARELO

FUNCION DEL LED AMARILLO
YELLOW LED FUNCTION
FONCTION DU VOYANT LED JAUNE

PT | 1- Desligado: Estado normal, à espera do próximo teste. Piscar lento 1: 2s ativo/ 2s desligado: A efetuar o autoteste. Piscar lento 2: 4s ativo/ 1s desligado: Autoteste efetuado recentemente e recentemente efetuado e aprovado (para após 5 dias). Piscar rápido: 0,5s ligado/ 0,5 desligado: avaria, substituir a pilha ou voltar a testar a unidade. 1- Controlo diário: O indicador LED verde está a funcionar. 2- Controlo mensal: O estado do indicador LED amarelo e da bateria de emergência descarrega-se. 3- Verificação de 6 meses: Se a operação de autoteste está a funcionar, se o LED de emergência acende e dura no mínimo 3 horas. 4- Preencher a folha de registo da instalação e guardá-la no ficheiro de manutenção. 5- Atualizar o ficheiro com os registos dos testes em curso para inspeção por uma pessoa devidamente autorizada.

ES | Apagado: estado normal, en espera de la siguiente prueba. Parpadeo lento 1: 2s activo/ 2s apagado: Realizando autodiagnóstico. Parpadeo lento 2: 4s activo/ 1s apagado: Autocomprobación realizada recientemente y superada (se detiene a los 5 días). Parpadeo rápido: 0,5s activo/ 0,5s apagado: avería, sustituya la batería o vuelva a probar la unidad. 1- Comprobación diaria: el indicador LED verde funciona. 2- Comprobación mensual: El estado del indicador LED amarillo y la batería de emergencia están descargados. 3- Comprobación semestral: Si la operación de autopruueba funciona, si el indicador LED de emergencia se enciende y dura al menos 3 horas. 4- Rellenar la hoja de registro de instalación y guardarla en el archivo de mantenimiento. 5- Actualizar el expediente con los registros de las pruebas en curso para su inspección por una persona debidamente autorizada.

EN | Off: Normal status, waiting for next test. Slow Flash 1: 2s on/ 2s Off: Performing self-test. Slow Flash 2: 4s am 1s Off: Self-test recently performed and passed (will stop after 5 days). Fast Flash: 0.5s on/ 0.5 off: fault, replace battery or re-test unit. 1- Daily check: Green LED indicator is working. 2- Monthly check: The status of yellow LED indicator and emergency battery discharges. 3- 6-Month check: That the self-test operation is working, the emergency LED comes on and lasts for a minimum 3 hours. 4- Complete record sheet on installation and retain in maintenance file. 5- Update file with ongoing test records for inspection by a duly authorized person.

FR | Éteint : état normal, en attente du prochain test. Clignotement lent 1 : 2s actif/ 2s éteint : Réalisation de l'autotest. Clignotement lent 2 : 4 s actives/ 1 s éteintes : Autocontrôle récemment effectué et réussi (s'arrête après 5 jours). Clignotement rapide : 0,5 s active/ 0,5 s éteinte : défaut, remplacer la pile ou retester l'appareil. 1- Vérification quotidienne : le voyant vert fonctionne. 2- Contrôle mensuel : l'état du voyant lumineux LED jaune et la batterie de secours se décharge. 3- Contrôle semestriel : L'opération d'autotest fonctionne, le voyant LED d'urgence s'allume et dure au moins 3 heures. 4- Remplir la fiche d'installation et la conserver dans le dossier d'entretien. 5- Mettre à jour le dossier avec les enregistrements des tests en cours en vue d'une inspection par une personne dûment autorisée.

ELIMINAÇÃO

DESECHO
DISPOSAL
ÉLIMINATION

PT | Tenha em atenção a obrigação de eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos separadamente dos resíduos domésticos (REEE marcados com o símbolo do contentor do lixo riscado com uma cruz).

ES | Tenga en cuenta la obligación de eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separados de los residuos domésticos (RAEE marcados con el símbolo del contenedor de basura tachado).

EN | Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheellie bin symbol).

FR | Veuillez noter l'obligation d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE marqués du symbole de la poubelle barrée).

RECONFIGURAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

RECONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES DE FÁBRICA
RESET FACTORY SETTINGS
RECONFIGURATION DES RÉGLAGES D'USINE

PT | 1- Durante o período de carregamento de 24 horas: a. desligar a alimentação elétrica, b. desligar a bateria ou c. premir o botão de teste. Qualquer uma destas três operações reiniciará o período de carga de 24 horas. 2- Durante o processo de Ato-teste, desligue a bateria e volte a ligá-la deliberadamente. O processo de autoteste terminará e o resultado do teste será uma falha (LED amarelo piscará rapidamente). Para reiniciar, prima o botão de teste 5 vezes em 5s e, em seguida, prima e mantenha-o premido durante 5s em 10s, o indicador LED amarelo piscará uma vez, o que significa que a reconfiguração de fábrica foi concluída com êxito. Nota: Quando a reconfiguração de fábrica tiver sido efetuada, o relógio de cronometragem começará do zero. Haverá um período de carga de 24 horas e uma descarga de 3 horas. O programa de teste será iniciado e efetuará testes de 1 mês e 6 meses. Um teste manual, cortando apenas a alimentação de rede durante 3 horas, não afetará o calendário de testes. Outro modo de reinício automático após a manutenção (corte a alimentação principal e desligue a bateria). A instalação também será reiniciada. Depois de 24 horas de carga e 3 horas de descarga, o programa de testes será efetuado como habitualmente e o LED amarelo indicará o estado. Se houver uma falha, o LED amarelo indicará o estado da falha.

ES | 1- Durante el periodo de carga de 24 horas: a. apague la fuente de alimentación, b. desconecte la batería o c. pulse el botón de prueba. Cualquiera de estas tres operaciones reiniciará el periodo de carga de 24 horas. 2- Durante el proceso de autopruueba, desconecte deliberadamente la batería y vuelva a conectarla. El proceso de autopruueba finalizará y el resultado de la prueba será un fallo (el indicador LED amarillo parpadeará rápidamente). Para reiniciar, pulse el botón de prueba 5 veces en 5s y luego manténgalo pulsado durante 5s en 10s, el indicador LED amarillo parpadeará una vez, lo que significa que el restablecimiento de fábrica se ha completado con éxito.

Nota: Cuando se haya realizado la reconfiguración de fábrica, el cronómetro comenzará desde cero. Habrá un periodo de carga de 24 horas y un periodo de descarga de 3 horas. El programa de prueba se iniciará y realizará pruebas de 1 y 6 meses. Una prueba manual, cortando sólo la alimentación de red durante 3 horas, no afectará al programa de pruebas. Otro modo de reinicio automático tras el mantenimiento (corte de la alimentación principal y desconexión de la batería). La instalación también se reiniciará. Tras 24 horas de carga y 3 horas de descarga, el programa de pruebas se realizará normalmente y el LED amarillo indicará el estado. Si hay un fallo, el LED amarillo indicará el estado de fallo.


EN | 1- During the 24-hour charging period: Either a. disconnect mains supply, b. disconnect battery or c. press test switch. Any of these three operations will restart the 24-hour charge period. 2- The Self-test process, disconnect battery and then re-connect it deliberately. self-test process will end, and the test result will be a fail (yellow LED will flash fastly). In order to restart, press test switch 5 time in 5s, and then press and hold it for 5s in 10s, the yellow LED indicator will flash once, which means the factory reset has been successfully completed. Note: When

factory reset has been performed the timing clock will start at zero. There will be a 24-hours charge period and 3-hour discharge. The test schedule will commence and perform 1 month and 6 months tests. A manual Test by only cutting off mains supply for 3 hours will not affect the test schedule. Another automatic restart-up mode after maintenance (cut off main supply and disconnect battery). Fitting will be restarted as well. After 24 charge and 3 hours discharge, the test schedule will a usual and yellow LED will indicate status. If there is a fault; yellow LED will indicate failure status.

FR | 1- Pendant la période de charge de 24 heures : a. coupez l'alimentation électrique, b. débranchez la batterie ou c. appuyez sur le bouton de test. Chacune de ces trois opérations redémarre la période de charge de 24 heures. 2- Pendant le processus d'autotest, déconnectez délibérément la batterie et reconnectez-la. Le processus d'autotest se termine et le résultat du test est un échec (le voyant jaune clignote rapidement). Pour redémarrer, appuyez sur le bouton de test 5 fois en 5 secondes, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes en 10 secondes, le voyant LED jaune clignotera une fois, ce qui signifie que la réinitialisation d'usine a été effectuée avec succès. Remarque : Lorsque la reconfiguration d'usine a été effectuée, le compteur de temps repart à zéro. Il y aura une période de charge de 24 heures et une période de décharge de 3 heures. Le programme d'essai démarre et effectue des essais sur 1 mois et 6 mois. Un test manuel, en coupant uniquement l'alimentation secteur pendant 3 heures, n'affectera pas le programme de test. Un autre mode de redémarrage automatique après maintenance (couper l'alimentation principale et déconnecter la batterie). L'installation sera également redémarrée. Après 24 heures de charge et 3 heures de décharge, le programme de test sera exécuté normalement et la LED jaune indiquera l'état. En cas d'anomalie, le voyant jaune indique l'état de l'anomalie.

PROCESSO NORMAL DE AUTOTESTE

PROCESO NORMAL DE AUTOPRUEBA
 SELF-TEST NORMAL PROCESS
 PROCESSUS NORMAL D'AUTOTEST

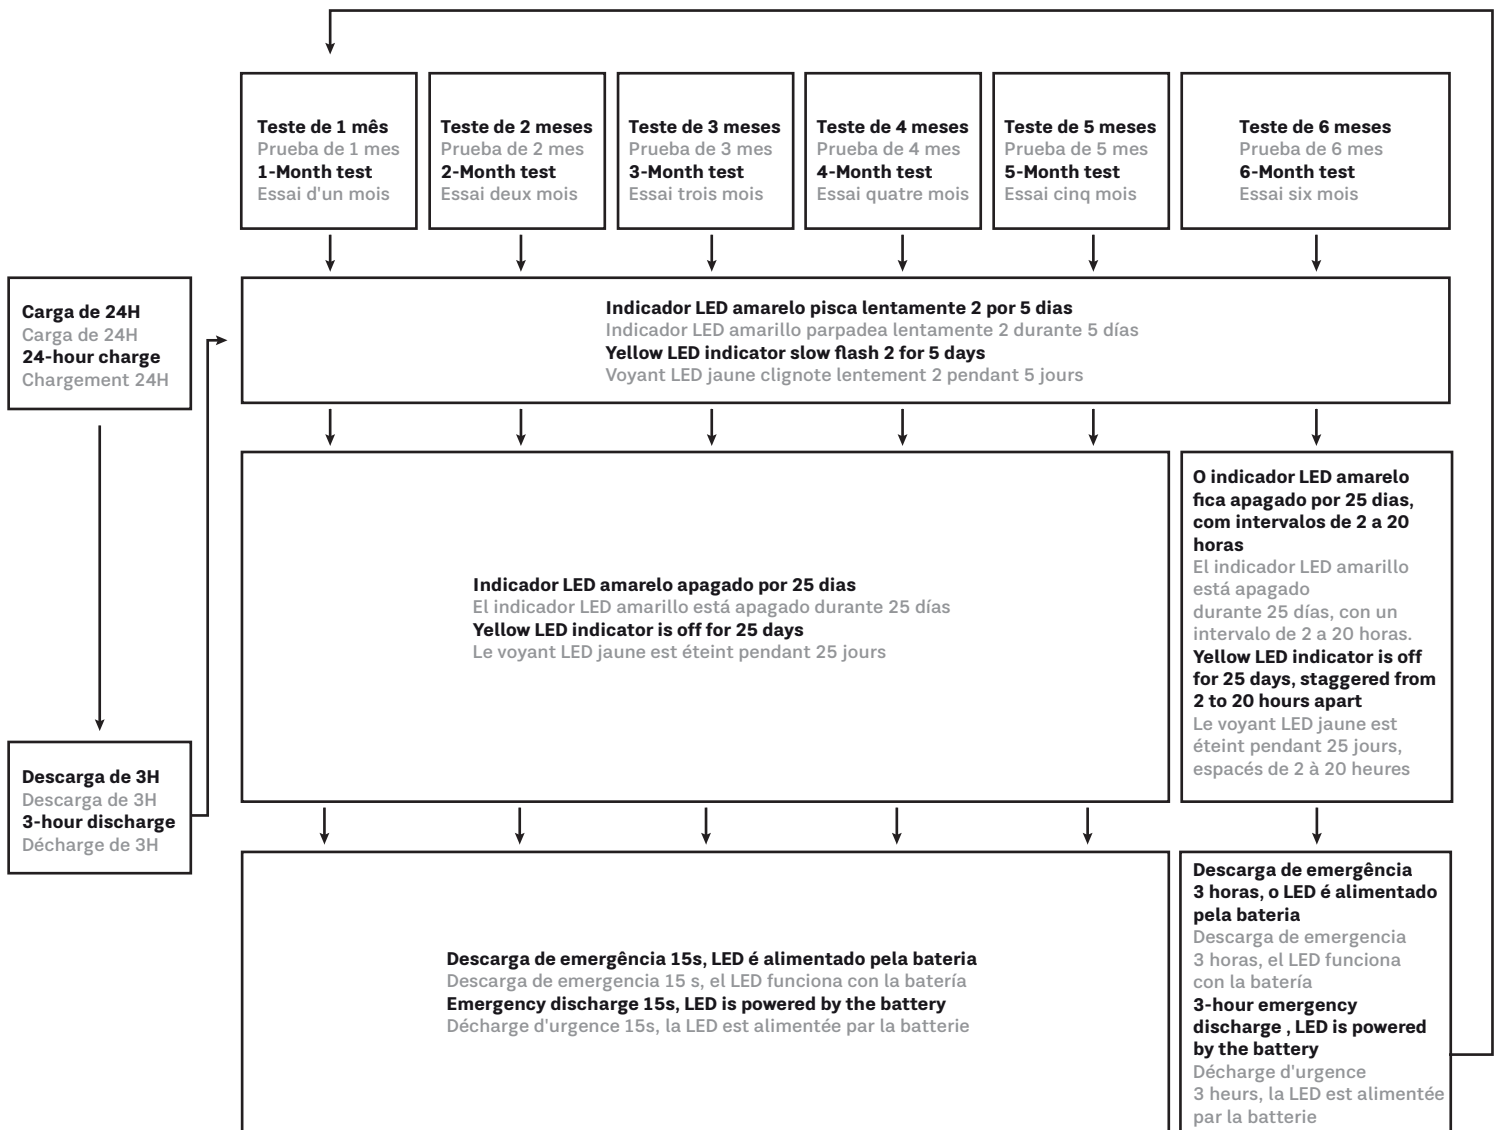

NUNCA COLOQUE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E/OU ELETRÓNICOS NO LIXO DOMÉSTICO!

Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e/ou eletrónicos e a respetiva transposição para o direito interno, os equipamentos usados têm de ser recolhidos separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito. Pode obter informações relativas à eliminação dos equipamentos usados através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.



NO DESECHE NUNCA LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS EN LA BASURA DOMÉSTICA.

Según la norma europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de herramientas eléctricas y electrónicas y su transposición para el derecho interno, estas herramientas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previsto al efecto. Puede obtener información acerca de la eliminación de la máquina utilizada a través de los responsables legales del reciclaje en su municipio.



NEVER DISPOSE OF ELECTRICAL AND/OR ELECTRONIC EQUIPMENT IN THE HOUSEHOLD WASTE!

According to the European Directive 2012/19 /EC on electrical and electronic equipment waste and its transposition into national law, power tools must be collected separately and delivered to the collection sites intended for this purpose. You can get information regarding the disposal of the power tool through the person in charge for recycling in your city.



NE JETEZ JAMAIS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET/OU ÉLECTRONIQUES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES!

D'après la directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte prévus à cet effet. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination de la visseuse à choc sans fil utilisé auprès des responsables du service environnement de votre commune.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

CERTIFICADO DE GARANTIA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.

WARRANTY TERMS

The warranty for this product is in accordance with the law in force from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period. The warranty covers any manufacturing defect in material or operation, as well as parts and work needed for their repairing. Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized individuals (outside the service center of the brand ASLO) as well as any damage caused by its use.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
KIT EMERGÊNCIA P/CAMP. INDUSTRIAL 7W-1000LM 3H ASLO	ASKECI7

Este certificado é concedido após testes realizados em amostras dos produtos acima referidos. Estão de acordo com as disposições da **Diretiva (EMC) 2014/30/EU**, relativa à compatibilidade eletromagnética, cumprindo com as seguintes normas:

EN IEC 55015:2019/A11:2020;
EN 61547:2009;
EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019.

e da **Diretiva (LVD) 2014/35/EU**, referente à baixa voltagem e estão de acordo com as seguintes normas:

EN 60598-1:2015+A1:2018;
EN 60598-2-22:2014+A1:2020;
EN 60598-2-2:2012.

Os testes realizados demonstram que o produto está em conformidade com os requisitos da **Directiva RoHS 2011/65/EU** e respetiva emenda **2015/863/EU**.

S. João de Ver, 27 de Setembro de 2023

Central Lobão S.A.

O Técnico Responsável
(Hugo Santos)

Processo técnico compilado por: Hugo Santos

Aslo

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

**CENTRAL LOBÃO SA.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA PORTUGAL**

