

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

ARMADURA ESTANQUE S/ EQUIP. ECO



T8

Ref.^a

ASAEP2120



APRESENTAÇÃO

Luminária sem balastro, desenhada para permitir, unicamente, a aplicação de lâmpadas LED tubular (230V direto). Não permite lâmpadas fluorescentes tradicionais.


Em virtude da grande variedade de esquemas elétricos existentes para as diferentes marcas de lâmpadas LED, o diagrama de ligação desta luminária pode não coincidir com a lâmpada que pretende utilizar. Estas situações requerem a alteração do esquema de eletrificação da luminária.

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50

Dimensões e peso

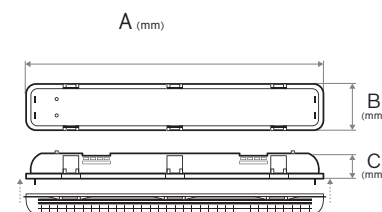

Largura A (mm)	1262
Altura C (mm)	71
Profundidade B (mm)	103
Peso (Kg)	1,35

Materiais

Refletor	Aço Termolacado
Base	(ABS) Acrilonitrila butadieno estireno
Difusor	Polycarbonato
Clips	Polycarbonato

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Incolor

FICHA TÉCNICA

Equipamento

Casquilho	2xG13
Lâmpadas	Não
Balastro	Não
Arrancador	Não

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto / Parede

Características

Tipo de Casquilho	G13
Tipo de lâmpada	T8 LED
Lâmpada substituível	Sim

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)

Base	09
Difusor	10

Índice ofuscamento unificado (UGR)

Tipo proteção (IP)	65
Classe de isolamento	I

Normas CE / RoHS

Esquema de eletrificação



Ligador Fase e Neutro no mesmo topo.

Incluí buçim PG11 e acessórios para fixação.

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a **ASAEP2120** 5604612707804

Descrição

Armadura Estanque sem Equipamento 2 x G13

Caixa

Nº peças por caixa 6