

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

### APLIQUE DE MURO LUMI

Ref.<sup>a</sup>

ASALUMIQW

LED  
SMD  
3535



### APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar te como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a locaização do applique não podem ser deixados de lado.

### Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.



### DADOS TÉCNICOS


#### Dados elétricos

Potência nominal (W)	3
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência ( $\lambda$ )	> 0,50
Frequência (Hz)	50 – 60

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	85
Rendimento luminoso (Lm/W)	24.21
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	121.6
Eficiência energética	G


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

## FICHA TÉCNICA


### Curva de distribuição

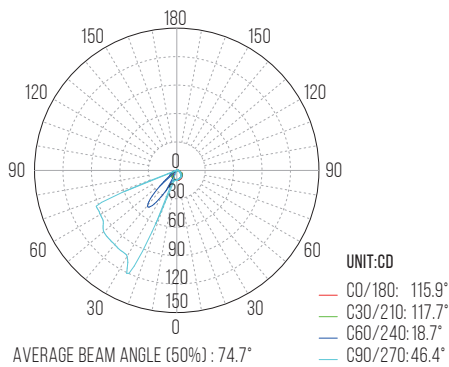

### Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 80°

### Dimensões e peso

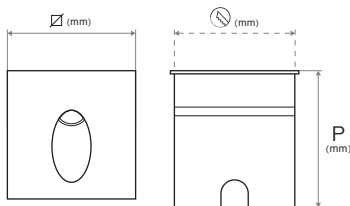

Ø (mm)	80
Profundidade P (mm)	85
Corte (mm)	75
Peso (Kg)	1,25

### Materiais

Corpo Alumínio/Polycarbonato

### Cores

Corpo Branco

### Equipamento

Chip LED SMD 3535

### Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 30.000  
Número de ciclos (liga desliga) 15.000

### Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Encastrar
Local	Parede/muro

### Características

Dimável Não

### Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	O8
Tipo proteção (IP)	54
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

### DADOS LOGÍSTICOS

#### Código (EAN)

Ref.<sup>a</sup> ASALUMIQW 5604612694586

#### Descrição

Aplique de muro quadrangular 3W Encastrar

#### Caixa

Nº peças por caixa 36