


FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO

Ref.^a

ASAMEL2310850P

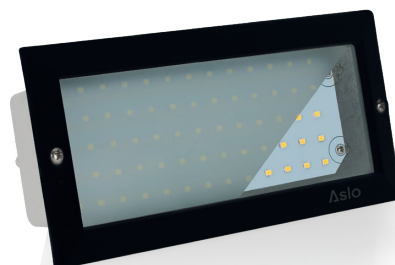

APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar te como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a locaização do applique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	8
Tensão nominal (V)	110 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,9
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	5000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	500
Rendimento luminoso (Lm/W)	76.32
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	260.4
Eficiência energética	F


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 70

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

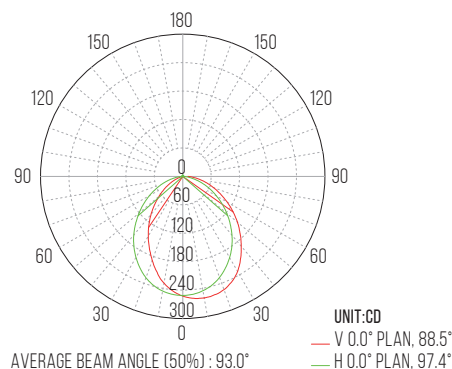

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso

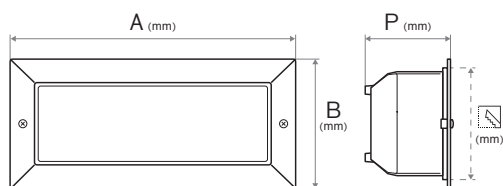

Largura A (mm)	234
Altura B (mm)	100
Profundidade P (mm)	70
Corte (mm)	230X90
Peso (Kg)	0,56

Materiais

Corpo Alumínio

Difusor Vidro

Cores

Corpo Preto

Difusor Incolor

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 30.000

Número de ciclos (liga desliga) 15.000

Montagem

Espaço Exterior

Tipo Encastrar

Local Parede/muro

Características

Dimável Não

Normas e certificações

Tipo proteção (IP) 54

Classe de isolamento I

Normas CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Driver	Incluído
Ref. ^a ASDASAMEL	5604612689049
Placa PCB	Incluído
Ref. ^a ASPPCBLR850	5604612682033
Caixa de encastrar	Não Incluído
Ref. ^a ASCEA	5604612116330

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASAMEL2310850P 5604612682002

Descrição

Aplique de muro Retangular 8W Encastrar

Caixa

Nº peças por caixa 18