

APARELHAGEM MURAL SALIENTE | SÉRIE ACQUAPROTECT 54

TOMADA TIPO SCHUKO COM OBTURADORESRef.^a**ASAP5421CZ****APRESENTAÇÃO****Série ACQUAPROTECT 54**

Produzida em policarbonato, com proteção UV, tem também um índice de proteção IP54.

O design moderno e resistência ao choque, fazem desta série a solução ideal para instalação em espaços industriais e exteriores.

IDEAL PARA:

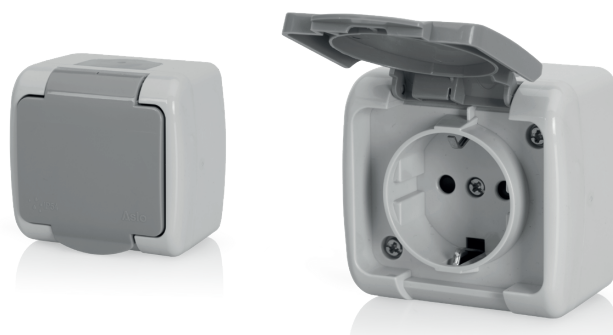

- Instalações industriais;
- Garagens;
- Ambientes exteriores;
- ...

Proteção IP54 | Resistência a salpicos | Instalação fácil e segura




Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

**DADOS TÉCNICOS****Dados elétricos**

Tensão nominal (V)	250
Tipo de corrente	AC
Intensidade de corrente (A)	16
Número de polos	2P+T

Dimensões

Largura/ altura ∅ (mm)	70
Profundidade A (mm)	50

Materiais

Corpo	Policarbonato
Tampa	Policarbonato

Cores

Corpo	Cinzeno (RAL7047)
Tampa	Cinzeno (RAL7042)

Montagem**Instalação com fixação por parafuso**

Espaço	Interior/Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede/muro

Características

Permite a entrada direta de condutores após perfuração da membrana

Membranas extraíveis para uma conexão mais fácil dos cabos

Pré-corte para tubos de 12 a 20 mm

Ligadores de parafusos

Com obturadores

Proteção UV

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 06

Tipo proteção (IP) 54

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref.^a **ASAP5421CZ** 5604612678883

Descrição

Tomada Tipo Schuko com Obturadores 250V – 16A 2P+T

Caixa

Blister 1

Nº peças por caixa 10