

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

### ARMADURA LED



Ref.<sup>a</sup>

ASAT8120LED

### APRESENTAÇÃO

Luminária sem balastro, desenhada para permitir, unicamente, a aplicação de lâmpadas LED tubular (230V direto). Não permite lâmpadas fluorescentes tradicionais.

Em virtude da grande variedade de esquemas elétricos existentes para as diferentes marcas de lâmpadas LED, o diagrama de ligação desta luminária pode não coincidir com a lâmpada que pretende utilizar. Estas situações requerem a alteração do esquema de eletrificação da luminária.




### DADOS TÉCNICOS

#### Dados elétricos

Tensão nominal (V)	230
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 – 60

#### Dimensões e peso

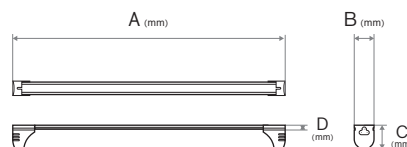

Largura A (mm)	1200
Altura C (mm)	44
Altura D (mm)	10
Profundidade B (mm)	33
Peso (Kg)	

#### Materiais

Corpo	Aço Termolacado
-------	-----------------

#### Cores

Corpo	Branco
-------	--------

#### Equipamento

Casquilho	1xG13
Lâmpadas	Não
Balastro	Não
Arrancador	Não

## FICHA TÉCNICA

### Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto / Parede

### Características

Tipo de casquilho	G13
Tipo de lâmpada	T8 LED
Lâmpada substituível	Sim

### Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	20
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

### Esquema de eletrificação



Nº máx. armaduras ligadas em série	10
------------------------------------	----

### ACESSÓRIOS

Cabo de ligação	Opcional
Ref. <sup>a</sup> ASCL3050T5	5604612674861
Ligador para fazer linhas contínuas	Incluído

### DADOS LOGÍSTICOS

#### Código (EAN)

Ref. <sup>a</sup> ASAT8120LED	5604612671235
-------------------------------	---------------

#### Descrição

Armadura LED

#### Caixa

Nº peças por caixa	50
--------------------	----