

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PROJETORES

PROJETOR CAT

Ref.^a

ASCAT3060P

ASCAT3040P

ASCAT3030P



APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Os projetores LED de exterior são usados para todo o tipo de aplicações no exterior embora possam ser também usados em edifícios industriais e áreas de trabalho. Construídos para estarem em ambientes externos adversos, possuem uma grande resistência. Consegue com este sistema de iluminação tirar o máximo partido da luz emitida com um custo mais reduzido e uma longevidade maior em relação aos projetores tradicionais.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	30
Tensão nominal (V)	220 - 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,90
Frequência (Hz)	50 - 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	
Ref. ^a ASCAT3060P	6000 (Branco frio)
Ref. ^a ASCAT3040P	4000 (Branco neutro)
Ref. ^a ASCAT3030P	3000 (Branco quente)
Fluxo luminoso (Lm)	2400
Rendimento luminoso (Lm/W)	88.38
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	1050
Eficiência energética	F


Etiqueta EE (Eficiência energética)

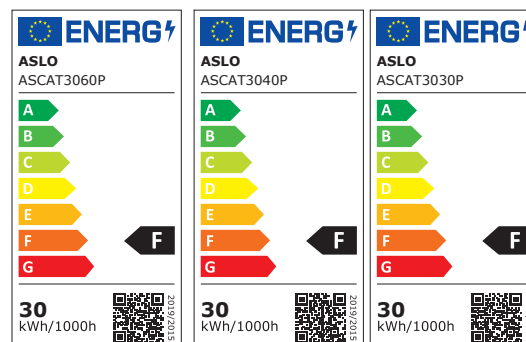

Índice de reprodução de cor (Ra) > 70

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

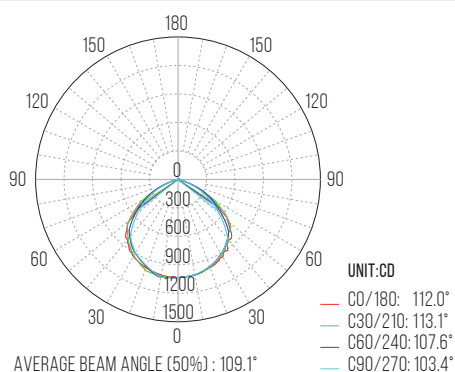

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso

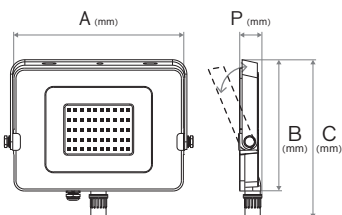

Largura A (mm)	141,1
Altura B (mm)	110,8
Altura C (mm)	120,3
Profundidade P (mm)	28,5
Peso (Kg)	0,54

Materiais

Corpo Alumínio

Difusor Vidro

Cores

Corpo Preto

Difusor Incolor

Equipamento

Chip LED SMD 3030 OSRAM

Nº de LEDs 40

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 25.000

Número de ciclos (liga desliga) 80.000

Montagem

Espaço Exterior/Interior

Tipo Saliente

Local Parede/Teto

Características

Comprimento de cabo (m) 3

Secção (mm²) 3G0,75

Vidro Antiofuscante

Sistema de ligação de sensor "Easyfit"

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 07

Tipo proteção (IP) 65

Classe de isolamento I

Normas CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Detetor de movimento Não Incluído

Ref.^a ASCATSP 5604612707446

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASCAT3060P 5604612707316

Ref.^a ASCAT3040P 5604612707309

Ref.^a ASCAT3030P 5604612707293

Descrição

Projetor CAT LED SMD 30W

Caixa

Nº peças por caixa 20