

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PROJETORES

### PROJETOR CAT

Ref.<sup>a</sup>

ASCAT3060B

ASCAT3040B

ASCAT3030B

LED  
SMD  
3030  
OSRAM



### APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Os projetores LED de exterior são usados para todo o tipo de aplicações no exterior embora possam ser também usados em edifícios industriais e áreas de trabalho. Construídos para estarem em ambientes externos adversos, possuem uma grande resistência. Consegue com este sistema de iluminação tirar o máximo partido da luz emitida com um custo mais reduzido e uma longevidade maior em relação aos projetores tradicionais.

### DADOS TÉCNICOS


#### Dados elétricos

Potência nominal (W)	30
Tensão nominal (V)	220 - 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência ( $\lambda$ )	> 0,90
Frequência (Hz)	50 - 60

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	
Ref. <sup>a</sup> ASCAT3060B	6000 (Branco frio)
Ref. <sup>a</sup> ASCAT3040B	4000 (Branco neutro)
Ref. <sup>a</sup> ASCAT3030B	3000 (Branco quente)
Fluxo luminoso (Lm)	2400
Rendimento luminoso (Lm/W)	88.38
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	1050
Eficiência energética	F


Etiqueta EE (Eficiência energética)

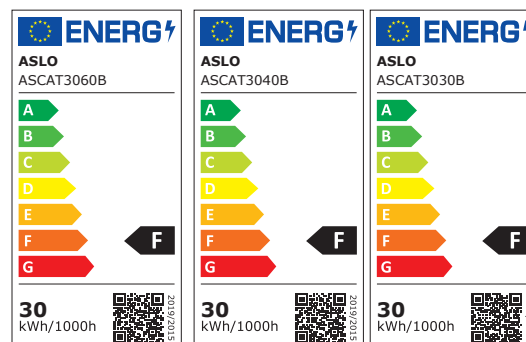

Índice de reprodução de cor (Ra) > 70

## FICHA TÉCNICA


### Curva de distribuição

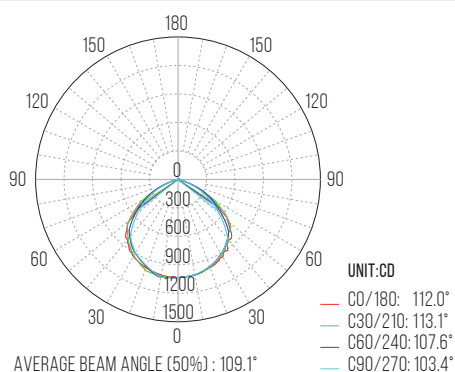

### Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

### Dimensões e peso

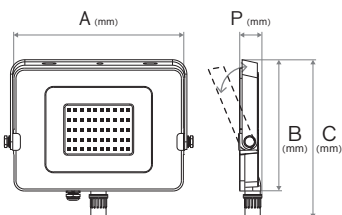

Largura A (mm)	141,1
Altura B (mm)	110,8
Altura C (mm)	120,3
Profundidade P (mm)	28,5
Peso (Kg)	0,54

### Materiais

Corpo Alumínio

Difusor Vidro

### Cores

Corpo Branco

Difusor Incolor

### Equipamento

Chip LED SMD 3030 OSRAM

Nº de LEDs 40

### Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 25.000

Número de ciclos (liga desliga) 80.000

### Montagem

Espaço Exterior/Interior

Tipo Saliente

Local Parede/Teto

### Características

Comprimento de cabo (m) 3

Secção (mm<sup>2</sup>) 3G0,75

Vidro Antiofuscante

Sistema de ligação de sensor "Easyfit"

### Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 07

Tipo proteção (IP) 65

Classe de isolamento I

Normas CE / RoHS

### ACESSÓRIOS

Detetor de movimento Não Incluído

Ref.<sup>a</sup> ASCATSB 5604612694845

### DADOS LOGÍSTICOS

#### Código (EAN)

Ref.<sup>a</sup> ASCAT3060B 5604612694746

Ref.<sup>a</sup> ASCAT3040B 5604612694739

Ref.<sup>a</sup> ASCAT3030B 5604612694722

### Descrição

Projetor CAT LED SMD 30W

### Caixa

Nº peças por caixa 20