

TELECOMUNICAÇÕES | CABO COAXIAL

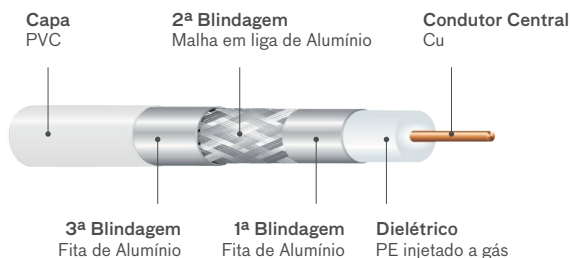
CABO RG6 COAXIAL CU PVC 750 ΩRef.^a**ASCC1130201****ASCC1130202****APRESENTAÇÃO****CABO RG6 COAXIAL CU PVC**

Cabo coaxial RG6, fabricado sob altos padrões de qualidade, oferecendo excelente desempenho elétrico, resistência mecânica, durabilidade e estabilidade dos valores de atenuação.

- . Cobertura de malha em alumínio (70%);
- . 2 Blindagens em cinta de Alumínio;
- . Cumpre diretiva de ambiente ROHS;
- . Impedância 75 Ω;
- . Classe de ligação TCD-C-H;
- . Conductor em Cu com 1,13 mm de diâmetro;
- . Dielétrico em PE com 4,80 mm diâmetro (injetado a gás);
- . Capa em PVC com 7,1 mm de diâmetro;
- . Cabo indicado para aplicação em redes ITED II.

Aplicação:

Cabo de instalação de redes profissionais, distribuindo sinal de TV e, também, aplicado como cabo aéreo para sistemas de transmissão terrestre e via satélite.

**DADOS TÉCNICOS****COMPOSIÇÃO DO CABO****Conductor central**

Material	Cu
Diâmetro (mm)	1.13

Dielétrico (injetado a gás)

Material	Espuma de PE
Diâmetro (mm)	4.80

1ª Blindagem

Material	Folha de alumínio
Cobertura (%)	115

2ª Blindagem

Material	Malha de alumínio (Al-Mg)
Cobertura (%)	70

3ª Blindagem

Material	Folha de alumínio
Cobertura (%)	120

Capa

Material	PVC
Diâmetro (mm)	7.1
Cor	Branco (RAL9016)

Reação ao Fogo

CPR	E _{ca}
-----	-----------------

Normas e certificações

EN50117	
Normas	CE / RoHS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inpedância (Ω)	75 ± 3
Índice de propagação (%)	≥ 82

Resistência de lacete [Ω / 100m]

Condutor Central	≤ 1.7
Condutor Externo	≤ 1.62
Loop	3.32

Raio curvatura minima (mm)	≥ 45
----------------------------	-----------

Perda de retorno

5 ~ 470 MHz	≥ 22
470 ~ 1000 MHz	≥ 20
1000 ~ 3000 MHz	≥ 16

Atenuação blindagem (dB)

30 ~ 1000 MHz	≥ 86
1000 ~ 2000 MHz	≥ 90
2000 ~ 3000 MHz	≥ 92

Atenuação (dB/100m)

5 MHz	1.8
47 MHz	4.0
60 MHz	4.7
90 MHz	5.8
200 MHz	8.3
450 MHz	13.0
750 MHz	17.2
862 MHz	18.6
950 MHz	19.5
1000 MHz	20.0
1250 MHz	22.9
1800 MHz	27.5
2150 MHz	30.8
2500 MHz	32.9
3000 MHz	35.7

Comprimento de cabo

Ref. ASCC1130201	
Rolo (Mtr)	100
Ref. ASCC1130202	
Rolo (Mtr)	250

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ASCC1130201	5604612698591
Ref. ASCC1130202	5604612698607

Descrição

Ref. ASCC1130201	Cabo RG6 COAXIAL Cu PVC 750 hm 100 Mtr
Ref. ASCC1130202	Cabo RG6 COAXIAL Cu PVC 750 hm 250 Mtr

Dimensões

Ref. ASCC1130201	
Caixa (mm)	560 larg. x 285 alt. x 285 prof.
Ref. ASCC1130202	
Caixa (mm)	430 larg. x 320 alt. x 320 prof.

Caixa

Ref. ASCC1130201	
Nº peças por caixa	6
Ref. ASCC1130202	
Nº peças por caixa	2

