

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

LUMINÁRIA ALUMÍNIO LINEAR

Ref.^a

ASCHIC2040

LED
SMD
2835



APRESENTAÇÃO

Luminária com um design moderno e inovador em forma de “V” em perfil de aplicação saliente e que combina as vantagens de aplicação embutida ou em suspensão com a versatilidade de instalação individual ou em linha contínua.

Modo de aplicação

Saliente/superfície – pode também ser instalada em suspensão, embutida e linhas contínuas, através do uso dos respetivos acessórios opcionais.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	20
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,9
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	1900
Eficiência energética	A


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (CRI) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

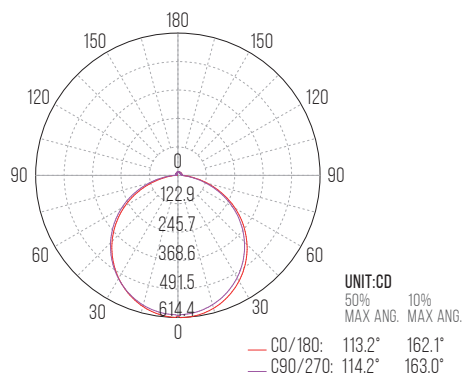

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso

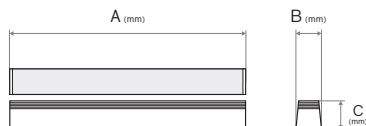

Largura A (mm) 600

Altura C (mm) 78

Profundidade B (mm) 65

Peso (Kg) 0.9

Materiais

Corpo Alumínio

Difusor Policarbonato

Cores

Corpo Branco

Difusor Branco

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Casquilhos Não

Lâmpadas Sim

Balastro Não

Arrancador Não

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 50.000

Número de ciclos (liga desliga) 20.000

Ligação em linha contínua

Máximo de potência (W) 400

Montagem

Espaço Interior

Tipo Saliente / Encastrar / Suspensa

Local Teto / Parede

Características

Dimável Não

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 09

Tipo proteção (IP) 40

Classe de isolamento I

Normas CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Conjunto de suspensões Opcional
Ref.^a ASCSCHIC 5604612694319

União em alumínio Opcional
Ref.^a ASUACHIC 5604612694326

Acessório de encastramento Opcional
Ref.^a ASAECHIC 5604612694302

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASCHIC2040 5604612694258

Descrição

Luminária alumínio linear LED 20W

Caixa

Nº peças por caixa

 1
 6