

APARELHAGEM DE PISO/ PAREDE DE ENCASTRAR

TOMADA DE PISO/ PAREDE

Ref.^a

ASFAMA

APRESENTAÇÃO

A Tomada de piso/ parede ASFAMA combina estética e ergonomia, a tomada IP44 garante um verdadeiro conforto de uso e proteção contra projeções de água.

VANTAGENS

Seguro e resistente: o seu índice de proteção contra impactos IK07 e a sua proteção IP44 contra projeções de água torna este produto ideal para paredes, pisos e móveis.

Elegante: Sua espessura super reduzida e seu acabamento em alumínio escovado trazem estética e modernidade aos móveis.

Fácil de instalar: Mecanismo de encastrar numa caixa de aparelhagem standard.

ESPECIFICAÇÕES

- . Tomada de parede / piso 2P+T 16A;
- . Terminais automáticos - Descascamento de fio 12mm (fio rígido);
- . Potência: 3680W sob 230V~ 50Hz;
- . Fixação de parafusos em caixa de encastrar: (Ø67 x 50 mm).

APLICAÇÃO

Piso, Parede, mesa (ex.: mesas de reunião)...




DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	250
Tipo de corrente	AC
Intensidade de corrente (A)	16
Número de polos	2P+T
Output sob 230V/ 50Hz (W)	3680

Dimensões

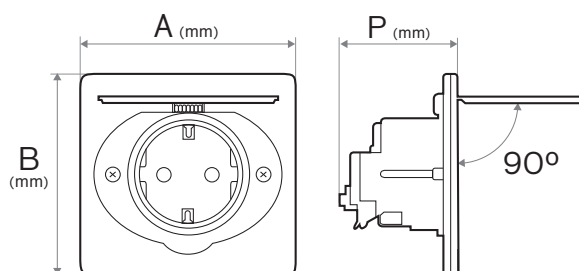

Largura A (mm)	86
Altura B (mm)	80
Profundidade P (mm)	47
Caixa de encastrar (mm)	Ø67 x 50

Materiais

Corpo	Alumínio escovado
-------	-------------------

Cores

Corpo	Cinza (Alumínio)
-------	------------------

Montagem

Fixação de parafusos em caixa de encastrar

Espaço	Interior
Tipo	Encastrar
Local	Piso/parede

DÍSPONÍVEL EM BLISTER



Características

Terminais automáticos — Descarnamento de fio rígido 12 mm

Borracha de isolamento

Abertura máxima da tampa — 90°

Aba de proteção

Extra plana

Normas e certificações

Tipo proteção (IP) 44

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 07

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASFAMA 5604612696160

Descrição

Tomada de Piso/ Parede Extra Plana 250V – 16A 2P+T

Caixa

Blister 1

Nº peças por caixa 20