

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

ARMADURA LED

Ref.^a

ASFIT1840



APRESENTAÇÃO

ARMADURA LED ASLO

Esta armadura é de fácil instalação, de arranque instantâneo e de alta eficiência energética, devido ao módulo led fixo e fonte de alimentação já integrada.

Não emite qualquer tipo de ruído e é resistente ao impacto.

APLICAÇÃO

Armários de cozinhas
prateleiras
roupeiros

...

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Dispomos hoje de equipamentos que apresentam uma oportunidade de redução de consumo energético superior a 50% assim como a diminuição de emissões de CO₂, minimizando os custos e proporcionando a máxima eficiência no que diz respeito à iluminação. Queremos cada vez mais ser parte integrante de um mundo novo, mais “verde”! Um futuro com mais (vida útil) e melhor luz!

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	18
Tensão nominal (V)	180 – 265
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,50
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	1400
Rendimento luminoso (Lm/W)	84.870
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	471.533
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

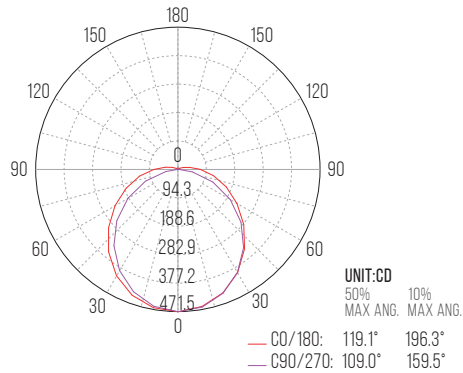

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso



Largura A (mm)	600
Altura C (mm)	21
Profundidade B (mm)	75

Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Policarbonato

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Branco

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	15.000
Número de ciclos (liga desliga)	20.000


Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto / Parede

Características

Dimável Não

Esquema de eletrificação



Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	30
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASFIT1840 5604612695736

Descrição

Armadura LED 18W

Caixa

Nº peças por blister	1
Nº peças por embalagem	20