

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PROJETORES

PROJETOR SMD SLIM

Ref.^a

ASLIM5050P



APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Os projetores LED de exterior são usados para todo o tipo de aplicações no exterior embora possam ser também usados em edifícios industriais e áreas de trabalho. Construídos para estarem em ambientes externos adversos, possuem uma grande resistência. Consegue com este sistema de iluminação tirar o máximo partido da luz emitida com um custo mais reduzido e uma longevidade maior em relação aos projetores tradicionais.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Potência nominal (W) | 50 |
| Tensão nominal (V) | 220 - 240 |
| Tipo de corrente | AC |
| Frequência (Hz) | 50 - 60 |
| Fator de potência (λ) | > 0,8 |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Temperatura de cor (K) | 5000 (Branco frio) |
| Fluxo luminoso (Lm) | 4000 |
| Intensidade Luminosa Máx. (cd) | 1459,05 |
| Eficiência energética | F |


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

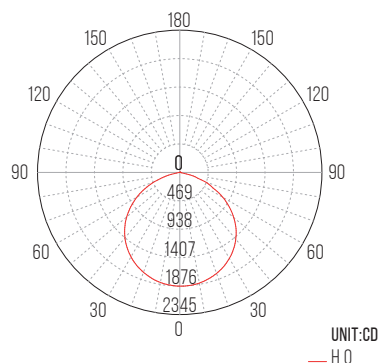

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 100°

Dimensões

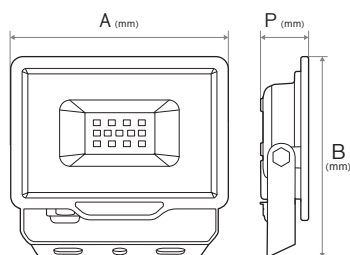

Largura A (mm) 217

Altura B (mm) 185

Profundidade P (mm) 26

Materiais

Corpo Alumínio

Difusor Vidro

Cores

Corpo Preto

Difusor Incolor

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Nº de LEDs 54

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 30.000

Número de ciclos (liga desliga) 15.000

Montagem

Espaço Exterior/Interior

Tipo Saliente

Local Parede/Teto/Piso

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C) -40° ~ +50°

Normas e certificações

Tipo proteção (IP) 65

Classe de isolamento I

Normas CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASLIM5050P 5604612707972

Descrição

Projetor SLIM SMD 2835 50W Preto

Caixa

Nº peças por caixa 1

Nº peças por embalagem 20