

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR INDUSTRIAL


LUMINÁRIA SÉRIE LINEAR

Ref.^a

ASLLL12090



SMD
2835

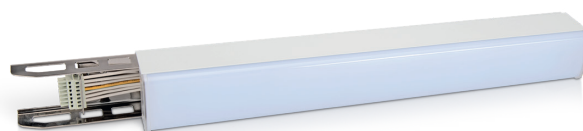

APRESENTAÇÃO

A Série Linear da ASLO proporciona várias opções para criar um cenário de iluminação atraente. Um sistema de iluminação flexível e otimizado que oferece funções e soluções inteligentes para aplicações de iluminação interior. Calhas concebidas pré-eletrificadas com 7 fios para aplicação à superfície ou em suspensão em linha contínua ou individual, disponíveis em vários comprimentos com opções de iluminação básica, dimável entre 1-10V e luz de emergência. Módulo de leds e sistema de calha de ligação com flexibilidade perfeita ligada aos conectores “X”, “T”, “L”. Sistema de conexão sem necessidade de uso de ferramentas: as ligações são feitas através de encaixe rápido. Instalação rápida que poupa tempo e custo de mão-de-obra. A calha e o módulo led são montados e desmontados através de um sistema de encaixe rápido, permitindo uma rápida instalação, fácil substituição e baixo custo de manutenção.

Áreas de aplicação

Aplicação em áreas industriais e comerciais - grandes superfícies, como lojas, hipermercados e armazéns.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	60
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,95
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000
Fluxo luminoso (Lm)	6600
Rendimento luminoso (Lm/W)	110
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	2273
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (CRI) > 85

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

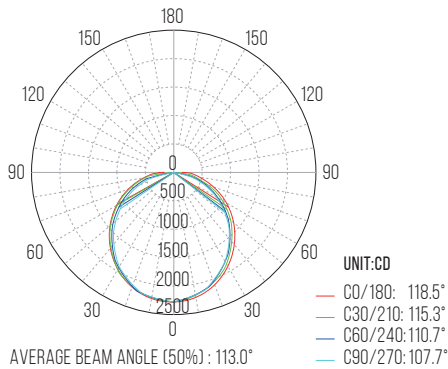

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso



Largura A (mm)	1149
Altura B (mm)	70,5
Profundidade P (mm)	85
Peso (Kg)	3,60

Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Polycarbonato

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Branco

Equipamento

Driver	
Input	100-277Vca 50/60Hz
Output	1350mA 27-42Vcc
Chip LED	SMD 2835

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 50.000

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Superfície/Suspensa
Local	Teto

Características


Opção dimável	Sim 1 - 10V
Tipo de ligação (encaixe rápido)	Ligador 7 Pinos
Chip LED substituível	Sim
Driver substituível	Sim
Opção Kit Emergência	Não
Possibilidade de instalação de Kit de Emergência	Não

Plano de instalação em série



30 luminárias – 1 ponto de ligação

Seleção da fase

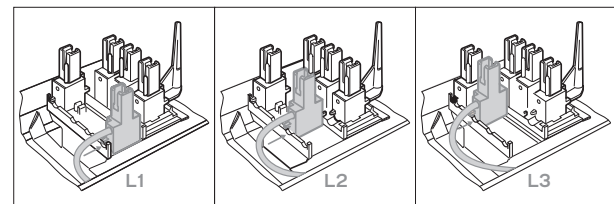

Seleção da fase (L1, L2, L3) para cada módulo de leds com um "click"

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	O8
Índice ofuscamento unificado (UGR)	≤ 19
Tipo proteção (IP)	40
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

FICHA TÉCNICA

ACESSÓRIOS

Ângulo plano	Não Incluído
Ref. ^a ASAPLLL	5604612685416
Derivação em T	Não Incluído
Ref. ^a ASDTLLL	5604612685423
Derivação em X	Não Incluído
Ref. ^a ASDXLLL	5604612685430
Driver dimável	Não Incluído
Ref. ^a ASDLLL60	5604612685171
Ligador 7 pinos LLL	Não Incluído
Ref. ^a ASL7PLLL	5604612685515
Conjunto de suspensão	Não Incluído
Ref. ^a ASCSLLL	5604612685522
Tampa cega LLL	Não Incluído
Ref. ^a ASTCO120LLL	56046126854892
Tampa final para difusor em PC LLL	Não Incluído
Ref. ^a ASTFDPCLLL	5604612685454

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASLLL120120	5604612685133
-------------------------------	---------------

Descrição

Luminária Série Linear c/ difusor LED 60W

Caixa

Nº peças por caixa	6
--------------------	---