

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PÚBLICA

LUMINÁRIA DE RUA CITY LIFE

Ref.^a

ASLRL40



APRESENTAÇÃO

Substituição simples e direta das luminárias tradicionais por tecnologia LED hi-tech – Fortes poupanças energéticas, maior qualidade de luz e tecnologia amiga do ambiente

Com um design moderno e elegante, a Luminária de Rua LED ASLO CITY LIFE está equipada com chips LED SMD 5730 – última geração / alta intensidade luminosa - com 120 Lm/W e difusor de alta eficiência, o que garante a máxima poupança energética e uma iluminação imediata de ruas e espaços públicos, estacionamentos, jardins e áreas industriais exteriores. As características dos materiais e da tecnologia envolvidas neste equipamento garantem-lhe uma utilização intensiva e uma vida útil extremamente mais longa face às soluções tradicionais, garantindo poupanças adicionais significativas, dados os custos de manutenção e substituição que estas implicam (o que optimiza o investimento na sua substituição) para além da melhor qualidade de luz e de ser uma tecnologia mais amiga do ambiente (< emissão de CO₂).

Áreas de aplicação

- Ruas
- Espaços públicos
- Estacionamentos
- Jardins
- Áreas Industriais exteriores

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Potência nominal (W)	40
Tensão nominal (V)	100 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,9
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	6000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	4800
Rendimento luminoso (Lm/W)	120
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	1888.73
Eficiência energética	E


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (CRI) > 70

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

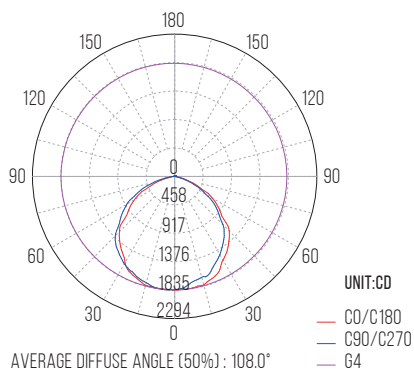

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 100°

Dimensões

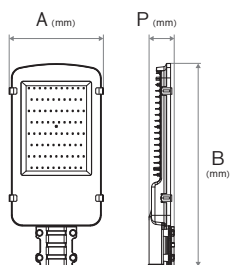

Largura A (mm)	220
Altura B (mm)	477
Profundidade P (mm)	55
Tubo Ø (mm)	62
Peso (Kg)	3,08

Materiais

Corpo Alumínio

Difusor Vidro

Cores

Corpo Preto

Difusor Incolor

Equipamento

Driver

Input 100-265Vac 50/60Hz

Output 1000mA 30-40Vdc

Chip LED SMD 2835

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C) -25° – +50°

Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 50.000

Número de ciclos (liga desliga) 25.000

Montagem

Espaço Exterior

Características

Driver substituível Sim

Dimável Não

Normas e certificações

Tipo proteção (IP) 65

Normas CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Driver (40W) Incluído

Ref.^a ASDLLR40 5604612668778

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASLRL40 5604612668716

Descrição

Luminária de Rua City Life 40W

Caixa

Nº peças por caixa 1