

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR ENCASTRAR

APLIQUE DE MURO

Ref.^a

ASMINHG

LED
SMD
2835



APRESENTAÇÃO

A iluminação exterior de encastrar te como função primordial iluminar mas também criar ambiência ao espaço envolvente. A estética assume, assim, um papel fundamental e, para isso, a escolha dos materiais e a localização do applique não podem ser deixados de lado.

Áreas de aplicação

Instalação em paredes/muro/escadas.



DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	1,5
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,50
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	30
Rendimento luminoso (Lm/W)	38.16
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	11.98
Eficiência energética	E


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

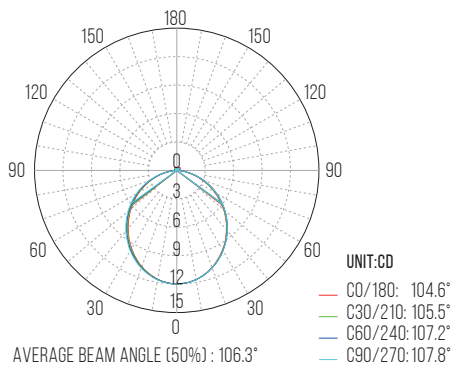

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 110°

Dimensões e peso

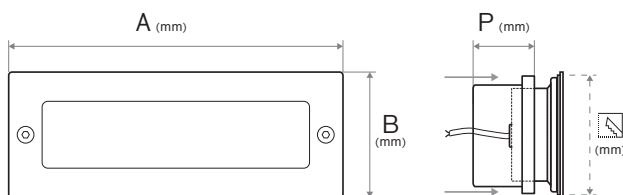

Largura A (mm)	113
Altura B (mm)	48
Profundidade P (mm)	57
Corte (mm)	102X40
Peso (Kg)	0,18

Materiais

Corpo Acrilonitrila butadieno estireno / Policarbonato

Cores

Corpo Cinzento Grafite (RAL 7021)

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Encastrar
Local	Parede/muro

Características

Dimável Não

Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico)	O8
Tipo proteção (IP)	65
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASMINHG 5604612694616

Descrição

Aplique de muro quadrangular 1,5W Encastrar

Caixa

Nº peças por caixa 50