

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

DOWNLIGHT SALIENTE REDONDO LED SÉRIE PHAROS

Ref.^a

ASPHR827BR

ASPHR840BR

DADOS TÉCNICOS

Lâmpada

Potência nominal (W)	10W
Tensão nominal (V)	200-240
Tipo de corrente	AC
Corrente de saída (mA)	230
Frequência (Hz)	50 – 60

Parâmetros Gerais da Lâmpada


Temperatura de cor (K)	
REF ^a ASPHR827BR	2700
REF ^a ASPHR840BR	4000
Fluxo luminoso (Lm)	
REF ^a ASPHR827BR	940
REF ^a ASPHR840BR	1080

Eficiência energética



Etiqueta EE (Eficiência energética)

REF^a ASPHR827BR



REF^a ASPHR840BR



Fator de desfasamento (D.F) > 0,9


Restituição cromática (CRI)

REF^a ASPHR827BR 82


REF^a ASPHR840BR 84

Curva de distribuição

REF^a ASPHR827BR

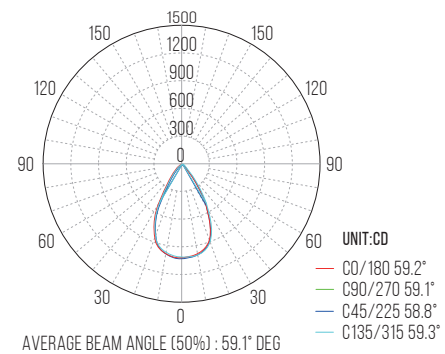

REF^a ASPHR840BR

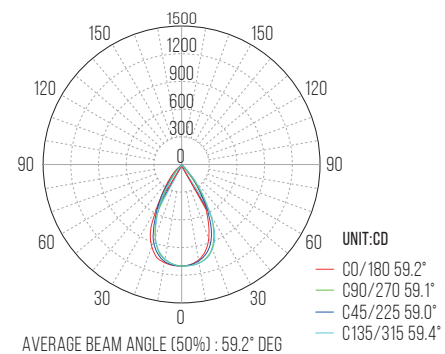


Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura

60°

FICHA TÉCNICA

Dimensões

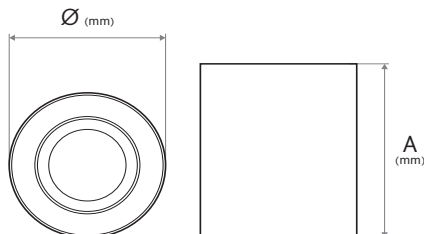

Ø (mm)	90
Altura A (mm)	108
Basculante	23° (em 360°)

Materiais

Lente	Polycarbonato PC
Corpo	Alumínio

Cores

Cor	Branco
-----	--------

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto

Temperatura e condições de funcionamento

Temperatura de operação	-20°C +45°C
-------------------------	-------------

Equipamento

LED	Citizen COB
-----	-------------

Expectativa de vida

Vida útil (h)	50.000
---------------	--------

Características

Dimável	Não
---------	-----

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	
Cobertura LED	54
Outras partes	20
Classe de isolamento	I
Índice de Proteção contra impactos (IK)	06
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

REF ^a ASPHR827BR	5604612718152
REF ^a ASPHR840BR	5604612718145

Descrição

Downlight saliente redondo Led

Caixa

Nº peças por caixa	1
Dimensões (mm)	122 x 122 x 130
Peso (kg)	0,547
Nº peças por embalagem	24
Dimensões (mm)	505 x 380 x 300
Peso (kg)	13,14