

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PROJETORES

PROJETOR PORTÁTIL DESCARREGÁVEL

LED
SMD
2835


Ref.^a

ASPPR10



APRESENTAÇÃO

O novo projetor portátil recarregável ASLO de alta luminosidade foi projetado para facilitar o seu trabalho de forma confortável, devido ao seu design compacto, pode utilizá-lo em qualquer lugar, com rotação de 360° e/ou dobrável atende às diferentes necessidades de iluminação, tanto em ambiente interior e/ou exterior.




Projetor com design compacto e leve. Fácil de transportar para qualquer lugar.



Com bateria de lítio 3,7 V, 2200 mAh, oferece uma autonomia de 3 horas.



O suporte de fixação do projetor permite rodar o mesmo na horizontal (360°) e na vertical (90°), para que possa iluminar perfeitamente a área de trabalho desejada.



Equipado com 2 adaptadores diferentes:
- Adaptador universal de alimentação;
- Carregador de isqueiro para carro.

IMPORTANTE: Evitar ligar o projetor quando está a carregar a bateria. A garantia não abrange danos causados pelo seu uso inadequado ao mesmo.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	10
Tensão nominal (V)	85 - 265
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (λ)	> 0,50

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	6500 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	500
Rendimento luminoso (Lm/W)	81.32
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	189.85
Índice de reprodução de cor (Ra)	> 70

Curva de distribuição

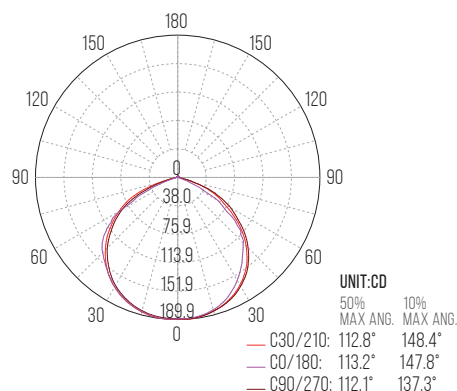


Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

FICHA TÉCNICA

Dimensões

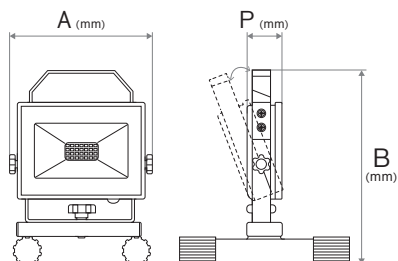

Largura A (mm)	104
Altura B (mm)	200
Profundidade P (mm)	27

Materiais

Base	Alumínio Policarbonato (PC)
Corpo	Alumínio
Difusor	Vidro temperado

Cores

Base	Amarelo/ preto
Corpo	Preto
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
Carregador	
OUTPUT	
Tensão (V)	4,2
Intensidade de corrente (mA)	1000
Tipo de corrente	DC
Bateria Lítio	
Tensão (V)	3,7
Intensidade de corrente (mA)	2200
Autonomia (h)	3
Carregamento (h)	3 – 4
Carregador de carro	
Adaptador universal de alimentação	

Características

Dimável	Não
Chip LED substituível	Não

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	25.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior/Interior
--------	-------------------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C)	-20° ~ +40°
---------------------------	-------------

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	65
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASPPR10	5604612708535
---------------------------	---------------

Descrição

Projektor Portátil Recarregável LED 10W

Caixa

Nº peças por caixa	1
--------------------	---