

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO INTERIOR SALIENTE

PAINEL LED

Ref.^a

ASPSR3002483BR

ASPSR3002484BR

ASPSR30024BR



APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

Dispomos hoje de equipamentos que apresentam uma oportunidade de redução de consumo energético superior a 50% assim como a diminuição de emissões de CO₂, minimizando os custos e proporcionando a máxima eficiência no que diz respeito à iluminação. Queremos cada vez mais ser parte integrante de um mundo novo, mais “verde”! Um futuro com mais (vida útil) e melhor luz!

Áreas de aplicação

Excelente distribuição e uniformidade luminosa.
Instalação em tetos.

Residências
Escritórios
Restaurantes
Hotéis
Supermercados
Museus
Salas de exposições

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Potência nominal (W)	24
Tensão nominal (V)	110 – 265
Tipo de corrente	AC
Fator de potência (λ)	> 0,9
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	
Ref. ^a ASPSR3002483BR	3000 (Branco quente)
Ref. ^a ASPSR3002484BR	4000 (Branco neutro)
Ref. ^a ASPSR30024BR	6000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	1900
Rendimento luminoso (Lm/W)	71.9
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	574.0
Eficiência energética	F


Etiqueta EE (Eficiência energética)

<p>ASLO ASPSR3002483BR</p> <p>24 kWh/1000h</p>	<p>ASLO ASPSR3002484BR</p> <p>24 kWh/1000h</p>	<p>ASLO ASPSR30024BR</p> <p>24 kWh/1000h</p>
--	--	--

Índice de reprodução de cor (Ra) > 70

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

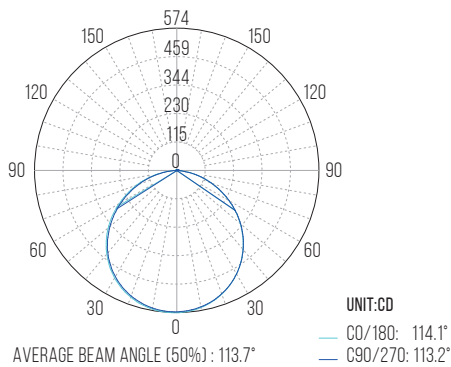

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões e peso



Ø (mm)	300
Profundidade P (mm)	40
Peso (Kg)	
Ref. ^a ASPSR3002483BR	0,97
Ref. ^a ASPSR3002484BR	1,00
Ref. ^a ASPSR30024BR	0,98

Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Plástico

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Branco

Equipamento

Chip LED	SMD 2853
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Interior
Tipo	Saliente
Local	Teto/Parede

Características

Dimável	Não
Chip LED substituível	Sim
Driver substituível	Sim

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	44
Classe de isolamento	II
Normas	CE / RoHS

ACESSÓRIOS

Driver	Incluído
--------	----------

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASPSR3002483BR	5604612669324
Ref. ^a ASPSR3002484BR	5604612669331
Ref. ^a ASPSR30024BR	5604612669348

Descrição

Painel LED Circular 24W

Caixa

Nº peças por caixa	10
--------------------	----