

PROTEÇÃO | QUADROS MODULARES

QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE COM PORTA LATERAL

Ref.^a

ASQDEL4

ASQDEL8

ASQDEL12



ASQDEL18

ASQDEL24

APRESENTAÇÃO

Os Quadros Estanques da ASLO são ideais para aplicações comerciais, industriais e para edifícios. Solução de instalação perfeita para a organização de cabos, pois possuem bastante espaço para a eletrificação, com um acesso conveniente aos cabos.

Quadros de 4 a 24 módulos, fornecidos com máscaras integradas para ocultar módulos não utilizados, que podem ser recortadas.

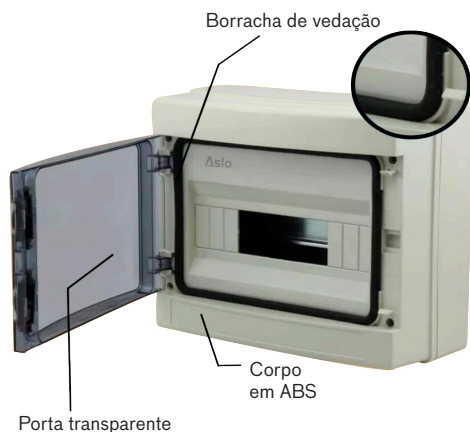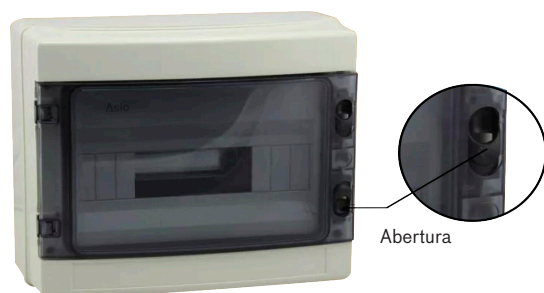


DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Tensão nominal (V)	690V
--------------------	------

Frequência (Hz)	50Hz
-----------------	------

Dimensões (mm)

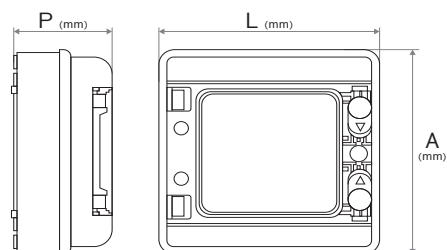

L x A x P

Ref. ^a ASQDEL4 (4 módulos)	140x210x100
Ref. ^a ASQDEL8 (8 módulos)	215x210x100
Ref. ^a ASQDEL12 (12 módulos)	295x260x140
Ref. ^a ASQDEL18 (18 módulos)	410x285x140
Ref. ^a ASQDEL24 (24 módulos)	295x420x140

CARACTERÍSTICAS

Materiais

Corpo	ABS
-------	-----

Porta	PC
-------	----

Cores

Corpo	RAL 7035
-------	----------

Outras

Compartimento ao fogo	Teste em fio incandescente em conformidade com IEC 60695-2-11: 960° C, retardador de chama, auto-extinguível
-----------------------	--

Barra de terra removível	Sim
--------------------------	-----

Normas e certificações

Tipo de proteção (IP)	IP65
-----------------------	------

Tipo de proteção (IK)	IK06
-----------------------	------

Classe de isolamento	II
----------------------	----

DADOS LOGÍSTICOS**Código (EAN)**

Ref. ^a ASQDEL4	5604612657055
Ref. ^a ASQDEL8	5604612657062
Ref. ^a ASQDEL12	5604612657079
Ref. ^a ASQDEL18	5604612657086
Ref. ^a ASQDEL24	5604612657093

Caixa**Nº peças por caixa**

Ref. ^a ASQDEL4	30
Ref. ^a ASQDEL8	20
Ref. ^a ASQDEL12	10
Ref. ^a ASQDEL18	5
Ref. ^a ASQDEL24	5