

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

APLIQUE LED ESTANQUE REDONDO

Ref.^a

ASRING1540GB

APRESENTAÇÃO

A nova Gama Ring apresenta Apliques Leds aliados a um design moderno, ideais para iluminação de espaços exteriores, como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem. Estes modelos fabricados em ABS e Policarbonato garantem uma longa durabilidade e possuem uma proteção IP54, protegendo de poeiras e de água. Através do seu difusor opalino, assegura a uniformidade.

Áreas de aplicação

Instalação em zonas como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem.



DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Potência nominal (W)	15
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de Potência (λ)	> 0,80
Frequência (Hz)	50 – 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	750
Rendimento luminoso (Lm/ w)	69
Intensidade luminosa (cd)	290.85

Eficiência energética




índice de reprodução de cor (Ra) >80

FICHA TÉCNICA

Parâmetros da fonte de luz LED

Fluxo luminoso útil (em esfera de 360°)	1550 Lm
Fator de sobrevivência	1.00
Fator de conservação de fluxo luminoso	0.96
Fator de desfasamento	0.70
Coerência cromática em elipses de MacAdam	6
Medida de cintilação	1.00
Medida de efeito troboscópico (SVM)	0.40


Curva de Distribuição

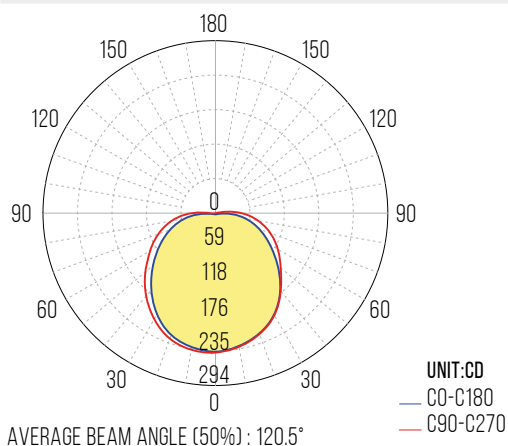

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura	120°
--------------------	------

Dimensões e peso



Largura Ø (mm)	260
Profundidade P (mm)	90
Peso líquido (kg)	0,72
Peso bruto (kg)	0,78

Materiais

Corpo	Moldura: ABS Difusor: Policarbonato Base: Polipropileno
-------	---

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Saliente
Local	Teto/ Parede/ Muro

Características

Dimável	Não
Chip LED c/ driver substituível	Sim

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	54
Classe de isolamento	II
Grau de proteção (IK - Impacto mecânico)	10
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASRING1540GB	5604612715816
---------------------------------------	---------------

Descrição

Aplique LED Estanque Redondo

Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº unidades por embalagem	16