

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

APLIQUE LED ESTANQUE REDONDO

Ref.^a

ASRING840B



APRESENTAÇÃO

A nova Gama Ring apresenta Apliques Leds aliados a um design moderno, ideais para iluminação de espaços exteriores, como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem. Estes modelos fabricados em ABS e Policarbonato garantem uma longa durabilidade e possuem uma proteção IP54, protegendo de poeiras e de água. Através do seu difusor opalino, assegura a uniformidade.

Áreas de aplicação

Instalação em zonas como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem.

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Potência nominal (W)	8
Tensão nominal (V)	220 - 240
Tipo de corrente	AC
Fator de Potência (λ)	> 0,72
Frequência (Hz)	50 - 60

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	600
Rendimento Luminoso (Lm/ W)	89
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	210.28

Eficiência energética




Índice de reprodução de cor (Ra) >80

FICHA TÉCNICA

Parâmetros da fonte de luz LED

Fluxo luminoso útil (em esfera)	750m
Fator de sobrevivência	1.00
Fator de conservação do fluxo	0,96
Fator de defasamento	0,70
Coerência cromática em elipses de MacAdam	6
Medida de cintilação	1.00
Medida de efeito troboscópico	0.40


Curva de Distribuição

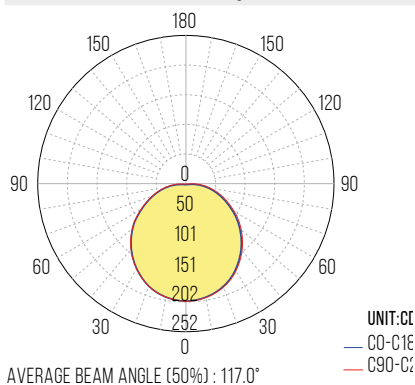

Dados luminotécnicos

Alcance	120°
---------	------

Dimensões e peso

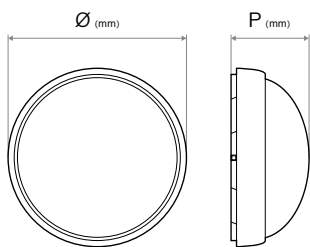

Largura Ø (mm)	170
Profundidade P (mm)	57
Peso líquido (kg)	0,28
Peso bruto (kg)	0,30

Materiais

Corpo	Moldura: ABS Difusor: Policarbonato Base: Polipropileno
-------	---

Cores

Corpo	Branco
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Saliente
Local	Teto/ Parede/ Muro

Características

Dimável	Não
Chip LED Substituível	Sim

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	54
Classe de isolamento	II
Grau de proteção (IK - Impacto mecânico)	10
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASRING840B	5604612715779
-------------------------------------	---------------

Descrição

Aplique LED Estanque Redondo

Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº unidades por embalagem	24