

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

APLIQUE LED ESTANQUE REDONDO C/SENSOR

Ref.^a

ASRINGS1540B



APRESENTAÇÃO

A nova Gama Ring apresenta Apliques Leds aliados a um design moderno, ideais para iluminação de espaços exteriores, como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem. Estes modelos fabricados em ABS e Policarbonato garantem uma longa durabilidade e possuem uma proteção IP54, protegendo de poeiras e de água. Através do seu difusor opalino, assegura a uniformidade.

Áreas de aplicação

Instalação em zonas como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem.

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Potência nominal (W) | 15 |
| Tensão nominal (V) | 220 - 240 |
| Tipo de corrente | AC |
| Fator de Potência (λ) | > 0,80 |
| Frequência (Hz) | 50 - 60 |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------|----------------------|
| Temperatura de cor (K) | 4000 (Branco neutro) |
| Fluxo luminoso (Lm) | 1300 |

Eficiência energética




FICHA TÉCNICA

Parâmetros da fonte de luz LED

| | |
|---|------|
| Fluxo luminoso útil (em esfera 360°) | 750m |
| Fator de sobrevivência | 1.00 |
| Fator de conservação do fluxo luminoso | 0,96 |
| Fator de desfasamento | 0,70 |
| Coerência cromática em elipses de MacAdam | 6 |
| Medida de cintilação | 1.00 |
| Medida de efeito troboscópico (SVM) | 0.40 |

Curva de Distribuição

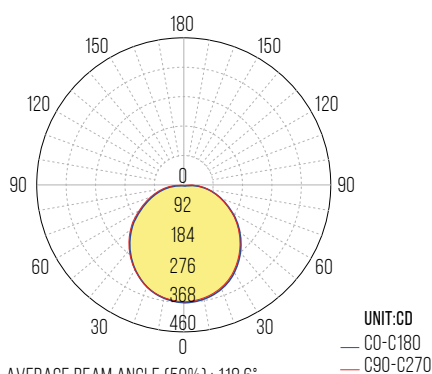


Dados luminotécnicos

| | |
|---------|------|
| Alcance | 120° |
|---------|------|

Sensor

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Luz ambiente | <15 LUX |
| Potência | 0,4 W |
| Ângulo de deteção | 100° |
| Altura de instalação | 1-2,5m |
| Área de deteção | 8m |
| Temporização | 60+-10seg |
| Velocidade de deteção | 0,8-+40°C |
| Humidade relativa de trabalho | <93% RH |

Dimensões e peso



| | |
|---------------------|-----|
| Largura Ø (mm) | 260 |
| Profundidade P (mm) | 84 |

| | |
|-------------------|-------|
| Peso líquido (kg) | 0.75 |
| Peso bruto (kg) | 0.685 |

Materiais

| | |
|-------|---|
| Corpo | Moldura: ABS Difusor: Policarbonato Base: Polipropileno |
|-------|---|

Cores

| | |
|---------|---------|
| Corpo | Branco |
| Difusor | Incolor |

Equipamento

| | |
|----------|----------|
| Chip LED | SMD 2835 |
|----------|----------|

Expectativa de vida

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tempo de vida (h) | 30.000 |
| Número de ciclos (liga desliga) | 15.000 |

Montagem

| | |
|--------|--------------------|
| Espaço | Exterior |
| Tipo | Saliente |
| Local | Teto/ Parede/ Muro |

Características

| | |
|---------|-----|
| Dimável | Não |
|---------|-----|

Normas e certificações

| | |
|--|-----------|
| Tipo proteção (IP) | 54 |
| Classe de isolamento | II |
| Grau de proteção (Ik - Impacto Mecânico) | 10 |
| Normas | CE / RoHS |

FICHA TÉCNICA

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a **ASRINGS1540B** 5604612715830

Descrição

Aplique LED Estanque Redondo c/ Sensor

Caixa

| | |
|---------------------------|----|
| Nº peças por caixa | 1 |
| Nº unidades por embalagem | 16 |