

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

APLIQUE LED ESTANQUE REDONDO C/SENSOR

Ref.^a

ASRINGS1540P

APRESENTAÇÃO

A nova Gama Ring apresenta Apliques Leds aliados a um design moderno, ideais para iluminação de espaços exteriores, como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem. Estes modelos fabricados em ABS e Policarbonato garantem uma longa durabilidade e possuem uma proteção IP54, protegendo de poeiras e de água. Através do seu difusor opalino, assegura a uniformidade.

Áreas de aplicação

Instalação em zonas como zonas de entradas públicas, paredes, fachadas, escadas, corredores e zonas de passagem.



DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	15
Tensão nominal (V)	220 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de Potência (λ)	> 0,80
Frequência (Hz)	50 – 80

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	1300


Eficiência energética

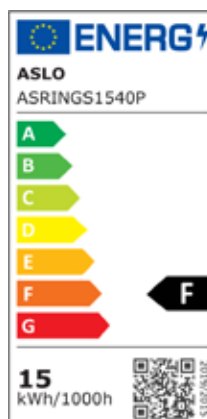

FICHA TÉCNICA

Parâmetros da fonte de luz LED

Fluxo luminoso útil (em esfera 360°)	750lm
Fator de sobrevivência	1.00
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,96
Fator de desfasamento	0,70
Coerência cromática em elipses de MacAdam	6
Medida de cintilação	1.00
Medida de efeito troboscópico (SVM)	0.40

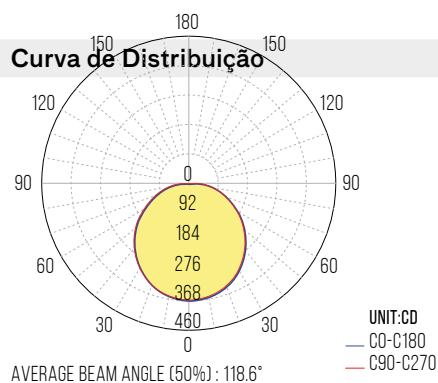

Dados luminotécnicos


Alcance	120°
---------	------

Sensor

Luz ambiente	<15 LUX
Potência	0,4 W
Ângulo de deteção	100°
Altura de instalação	1~2,5m
Área de deteção	8m
Temporização	60+10seg
Velocidade de deteção	0,8~+40°C

Humidade relativa de trabalho	<93% RH
-------------------------------	---------

Dimensões e peso



Largura Ø (mm)	260
Profundidade P (mm)	84
Peso líquido (kg)	0.75
Peso bruto (kg)	0.685

Materiais

Corpo	Moldura: ABS Difusor: Policarbonato Base: Polipropileno
-------	---

Cores

Corpo	Preto
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	30.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Saliente
Local	Teto/ Parede/ Muro

Características

Dimável	Não
---------	-----

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	54
Classe de isolamento	II
Grau de proteção (Ik - Impacto Mecânico)	10
Normas	CE / RoHS

FICHA TÉCNICA

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a **ASRINGS1540P** 5604612715847

Descrição

Aplique LED Estanque Redondo c/ Sensor

Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº unidades por embalagem	16