

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PROJETORES

PROJETOR SMD TEC

Ref.^a

ASTEC15060C



APRESENTAÇÃO

ILUMINAÇÃO ECONÓMICA E DE QUALIDADE EM TODOS OS AMBIENTES

A Aslo lançou uma nova gama de projetores Led concebidos para espaços residenciais e industriais. Com um design compacto e robusto, os projetores da série TEC (10W, 20W, 30W, 50W) e de alta potência (100W, 150W e 200W) podem ser utilizados nas mais variadas aplicações.

Esta nova gama possui um elevado fluxo luminoso, com uma estrutura em alumínio reforçada e melhorada, garantindo uma total estanquidade e uma dissipação de calor altamente eficaz e que permite a possibilidade de orientar a emissão de luz para qualquer direção.

Os projetores TEC da Aslo, são luminárias resistentes e impermeáveis, com um alto grau de proteção IP65, o que os torna resistentes à chuva e humidade, podem ser aplicados na parede, postes, zonas pedonais, edifícios e fachadas, recintos desportivos, zonas de passagem, entre outros. A série TEC está disponível na cor Cinzenta e na temperatura de cor 6000K.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	150
Tensão nominal (V)	100 - 240
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (λ)	> 0,90

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	6000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	16300
Rendimento luminoso (Lm/W)	107.53
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	6222
Eficiência energética	F


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

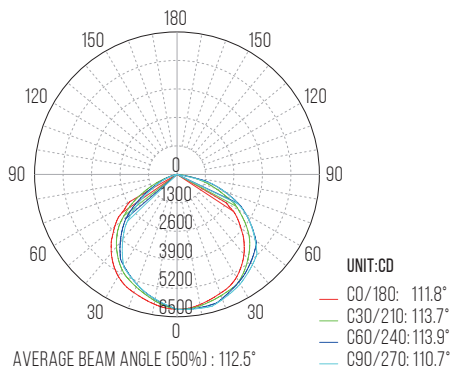

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões



Largura A (mm)	364
Altura B (mm)	421
Profundidade P (mm)	72

Materiais

Corpo	Alumínio
Tampa Frontal	ABS
Difusor	Vidro

Cores

Corpo	Cinzentos
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED SMD 2835

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	25.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior/Interior
Tipo	Saliente
Local	Parede/Teto/Piso

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C)	-20° ~ +40°
---------------------------	-------------

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	65
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref.^a ASTEC15060C 5604612708467

Descrição

Projetor TEC SMD 150W

Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº peças por embalagem	2