

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PROJETORES

PROJETOR SMD TEC

Ref.^a

ASTEC2060C



APRESENTAÇÃO

ILUMINAÇÃO ECONÓMICA E DE QUALIDADE EM TODOS OS AMBIENTES

A Aslo lançou uma nova gama de projetores Led concebidos para espaços residenciais e industriais. Com um design compacto e robusto, os projetores da série TEC (10W, 20W, 30W, 50W) e de alta potência (100W, 150W e 200W) podem ser utilizados nas mais variadas aplicações.

Esta nova gama possui um elevado fluxo luminoso, com uma estrutura em alumínio reforçada e melhorada, garantindo uma total estanquidade e uma dissipação de calor altamente eficaz e que permite a possibilidade de orientar a emissão de luz para qualquer direção.

Os projetores TEC da Aslo, são luminárias resistentes e impermeáveis, com um alto grau de proteção IP65, o que os torna resistentes à chuva e humidade, podem ser aplicados na parede, postes, zonas pedonais, edifícios e fachadas, recintos desportivos, zonas de passagem, entre outros. A série TEC está disponível na cor Cinzenta e na temperatura de cor 6000K.

DADOS TÉCNICOS


Dados elétricos

Potência nominal (W)	20
Tensão nominal (V)	100 - 240
Tipo de corrente	AC
Frequência (Hz)	50 - 60
Fator de potência (λ)	> 0,90

Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	6000 (Branco frio)
Fluxo luminoso (Lm)	2000
Rendimento luminoso (Lm/W)	97.79
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	777.3
Eficiência energética	F


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de distribuição

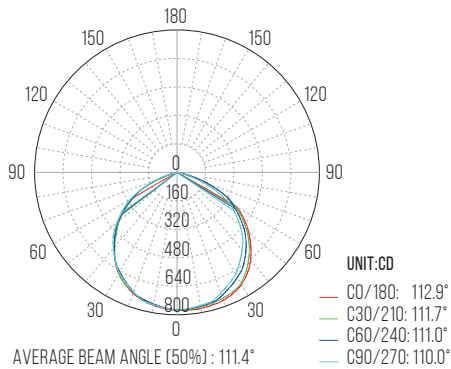

Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

Dimensões



Largura A (mm)	152
Altura B (mm)	125
Profundidade P (mm)	28

Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Vidro

Cores

Corpo	Cinzentos
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
----------	----------

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	25.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Montagem

Espaço	Exterior/Interior
Tipo	Saliente
Local	Parede/Teto/Piso

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente (°C)	-20° ~ +40°
---------------------------	-------------

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	65
Classe de isolamento	I
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASTEC2060C	5604612708429
------------------------------	---------------

Descrição

Projetor TEC SMD 20W

Caixa

Nº peças por caixa	1
Nº peças por embalagem	30