

FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR PÚBLICA

LUMINÁRIA DE RUA SLIM
SÉRIE URBANRef.^a

ASURBS15050



APRESENTAÇÃO

Luminária com lentes óticas em Policarbonato que proporcionam o equilíbrio perfeito de integração discreta, através do seu design ultrafino, com alto rendimento luminoso e conforto visual.

Garante a máxima poupança energética e uma iluminação imediata de ruas e espaços públicos, estacionamentos, jardins e áreas industriais exteriores. As características dos materiais e da tecnologia envolvidas neste equipamento garantem-lhe uma utilização intensiva e uma vida útil extremamente mais longa face às soluções tradicionais, garantindo poupanças adicionais significativas, dados os custos de manutenção e substituição que estes implicam (o que otimiza o investimento na sua substituição) para além da melhor qualidade de luz e de ser uma tecnologia mais amiga do ambiente (< emissão de CO2).

Áreas de aplicação

Ruas
Espaços públicos
Estacionamentos
Jardins
Áreas Industriais exteriores...

DADOS TÉCNICOS

Dados elétricos

Potência nominal (W)	150
Intensidade luminosa máx. (cd)	11259.29


Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	5000
Fluxo luminoso úteis (Lm)	28700 (125LM/W)
Fluxo luminoso totais (Lm)	22500 (150LM/W)
Rendimento Luminoso (Lm/W)	150

Eficiência energética




Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (CRI) > 80

FICHA TÉCNICA


Curva de Distribuição

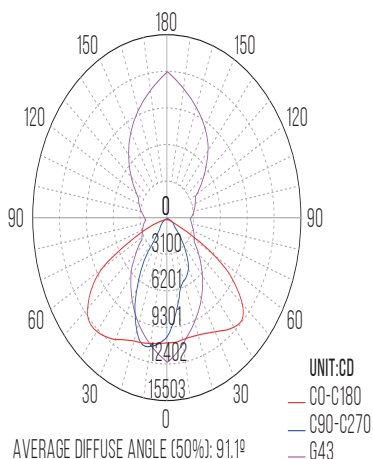

Parâmetros das fontes de luz

índice de reprodução cromática (IRC) R9	0
Fator de sobrevivência	1,00
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,97
Fator de desfasamento	0,90
Coerência cromática, em elipse de MacAdam	6
Medida de cintilação (Pst LM)	0,2

Dimensões e peso

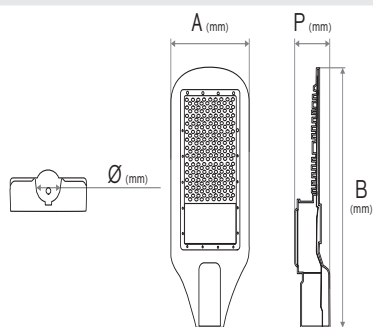

Largura A (mm)	240
Altura B (mm)	595
Profundidade P (mm)	89
Diâmetro Ø (mm)	61

Materiais

Corpo	Alumínio
Difusor	Polycarbonato

Cores

Corpo	Cinzeno
Difusor	Incolor

Equipamento

Chip LED	SMD 2835
----------	----------

Montagem

Espaço	Exterior
Tipo	Saliente
Local	Parede/Poste

Características

Dimável	Não
Lentes	Em polycarbonato 130x60° - Ângulo de feixe

Expectativa de vida

Tempo de vida (h)	54.000
Número de ciclos (liga desliga)	15.000

Normas e certificações

Tipo proteção (IP)	65
Tipo de resistência a impacto (IK)	08
Normas	CE / RoHS

DADOS LOGÍSTICOS

Código (EAN)

Ref. ^a ASURBS15050	5604612720186
-------------------------------	---------------

Descrição

Luminária de Rua Slim

Caixa

Nº peças por caixa



1

Aslo

BRIGHTER LIFE

FICHA TÉCNICA