



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

2025



TOOLS FOR WORK BRAVERY



Garantía VITO

Todas las máquinas y herramientas VITO están cubiertas por la legislación vigente en materia de garantías para los consumidores.

La garantía VITO actúa como un sello de seguridad y confianza a la hora de adquirir cualquier máquina o herramienta.

En caso de avería, los procedimientos garantizan la sustitución por piezas originales o una máquina nueva.

El equipo de profesionales está a su disposición para resolver el problema, entregar rápidamente la máquina o herramienta y aclarar cualquier duda técnica o de uso.

Servicio postventa

En VITO, el servicio posventa es un factor crucial y una forma de garantía y de aumentar la confianza en las herramientas y máquinas. La ambición de VITO no es sólo liderar el mercado en la comercialización y distribución de máquinas y herramientas, sino también en la asistencia técnica y especializada del servicio postventa.

Es un factor que eleva la marca VITO a los ojos del mercado y de los consumidores, transmitiendo confianza a cualquier usuario de máquinas y herramientas VITO.



Servicio de reparaciones

Stock actualizado de piezas y componentes para todas las referencias de la gama, para garantizar una mayor calidad y rapidez en el servicio de reparación y garantía. El equipo de profesionales especializados está formado por ingenieros y mecánicos altamente cualificados y experimentados, siempre disponibles y motivados para garantizar que cada máquina se repare con rapidez y precisión.

Asistencia técnica

Con una superficie de 2.000m², el centro de asistencia técnica de VITO está equipado con máquinas y equipos de reparación especializados. Incluye 6 salas de pruebas de rendimiento con el objetivo de evaluar y probar los datos técnicos de todas las máquinas y herramientas.

ÍNDICE

Pág. 10

Máquinas a batería intercambiable 20V

VIBCPACKA20

Atornillador 20V
+ Batería 2Ah
+ Cargador
NEW



Pág. 12

VIBCAB20

Atornillador
Brushless 20V
NEW



Pág. 12

VIBCBSFL20

Taladro
atornillador
percutor 20V



Pág. 13

VIBCBSFL20B

Taladro
atornillador
percutor
20V **NEW**



Pág. 13

VIBCPACKB20

Taladro atornillador
Brushless 20V
+ 2 Baterías 2Ah
+ Cargador
NEW



Pág. 14

VIBCBSFL20

Taladro
atornillador
Brushless 20V



Pág. 14

VIBCBBMCC

Taladro atornillador
Brushless 20V
+ Maletín
+ Cargador



Pág. 15

VIBCB12020

Taladro
atornillador
de impacto
Brushless 20V
NEW



Pág. 15

VIBCMPSFL20A

Martillo
perforador
Brushless
20V



Pág. 16

VIBCMPSFL20B

Martillo
perforador
Brushless
20V **NEW**



Pág. 16

VIBCCAGB20

Atornillador para
placas de yeso
Brushless 20V



Pág. 18

VIBCASFL20

Atornillador
de impacto 20V



Pág. 18

VIBCABB20

Atornillador
de impacto
Brushless 20V
NEW



Pág. 19

VIBCAIBSL20

Llave de impacto
Brushless 20V



Pág. 19

VIBCCIB118020

Llave de impacto
Brushless
1/2 - 1180Nm - 20V
NEW



Pág. 21

VIBCCIB198020

Llave de impacto
Brushless
3/4 - 1980Nm - 20V
NEW



Pág. 21

VIBCPCSFL20

Compresor
de aire
20V



Pág. 22

VIBCPQB20

Pulidora
orbital
Brushless
20V **NEW**



Pág. 22

VIBCPB20

Pulidora
Brushless
20V



Pág. 23

VIBCVV20

Ventosa vibratoria
para cerámica 20V
NEW



Pág. 23

VIBCMCC20

Mezcladora
de cemento cola
20V **NEW**



Pág. 24

VIBCMCCB20

Mezcladora
de cemento cola
Brushless 20V
NEW



Pág. 24

VIBCMFV20

Multiherramienta
oscilante 20V



Pág. 26

VIBCRSFL20

Amoladora 20V - 115mm



Pág. 26

VIBCRBSFL20A

Amoladora Brushless
20V - 115mm



Pág. 27

VIBCRBSFL20

Amoladora Brushless
20V - 125mm



Pág. 27

VIBCSCB14020

Sierra circular
Brushless 20V - 140mm



Pág. 28

VIBCSCSFL20

Sierra circular
20V - 150mm



Pág. 29

VIBCSCB16520

Sierra circular
Brushless
20V - 165mm



Pág. 29

VIBCSSSFL20

Sierra de sable
20V



Pág. 30

VIBCSSB20

Sierra de sable
Brushless 20V
NEW



Pág. 30

VIBCTICSFL20

Sierra caladora
20V



Pág. 31

VIBCTICB20

Sierra caladora
Brushless 20V
NEW



Pág. 31

VIBCPPL20

Cepillo eléctrico para
madera 20V - 82mm



Pág. 32

VIBCLR20

Lijadora
de banda 20 V



Pág. 32

VIBCLOSFL20

Lijadora
orbital 20V



Pág. 34

VIBCLOT20

Lijadora orbital
delta 20V



Pág. 34

VIBCASLB20SFL20

Aspirador de sólidos
y líquidos Brushless
20V - 20L



Pág. 35

VIBCASC12SFL20

Aspirador/soplador
de cenizas 20V - 12L



Pág. 35

VIBCSA20
Soplador/aspirador
20V



Pág. 36

VIBPCQC20
Pistola
termoencoladora
20V



Pág. 36

VIBCPAQD20
Pistola de aire
caliente digital 20V
NEW



Pág. 37

VIBCP3520
Proyector
35W - 20V
NEW



Pág. 37

Pág. 55

Herramientas eléctricas

VIMBSFL4
Multiherramienta
sin cable 4V - 1,5Ah



Pág. 56

VIBSFL12
Taladro atornillador
percutor
12V - 2Ah
NEW



Pág. 56

VIBSFL144A
Taladro atornillador
sin cable
14,4V - 2Ah



Pág. 57

VIBSFL18
Taladro atornillador
percutor sin cable
18V - 2Ah



Pág. 57

VIBBSFL20
Taladro atornillador
percutor Brushless
20V - 2Ah



Pág. 59

VIBBSFL204
Taladro
atornillador
percutor Brushless
20V - 4Ah



Pág. 59

VIBE600
Taladro atornillador
percutor
600W



Pág. 62

VIBE850
Taladro atornillador
percutor
850W



Pág. 62

VIBE1050A
Taladro atornillador
percutor
1050W



Pág. 63

VIMDP850
Martillo perforador demoledor
3,5J - 3Kg - 850W



Pág. 64

VIMDP1250
Martillo perforador demoledor
5J - 5Kg - 1250W



Pág. 64

VIMDP1500
Martillo perforador demoledor
6J - 5Kg - 1500W



Pág. 65

VIMP1050P
Martillo perforador demoledor
9J - 7Kg - 38mm



Pág. 65

VIMPDM640
Martillo perforador demoledor
12J - 6Kg - 40mm **NEW**



Pág. 66

VIMPDM840
Martillo perforador demoledor
13J - 8Kg - 40mm **NEW**



Pág. 66

VIMPDBM1048
Martillo perforador demoledor
Brushless 15J - 10Kg - 48mm
NEW



Pág. 67

VIMDM612
Martillo demoledor
6Kg - 12J - 1350W
NEW



Pág. 68

VIMDM820
Martillo demoledor
8Kg - 20J - 1300W
NEW



Pág. 68

VIMDH1700
Martillo demoledor
16Kg - 60J - 1700W
NEW



Pág. 69

VIRE11571
Amoladora
710W - 115mm



Pág. 72

VIRE11585A
Amoladora
850W - 115mm



Pág. 72

VIRE12510A
Amoladora
1000W - 125mm



Pág. 73

VIRE23022A
Amoladora
2200W - 230mm



Pág. 73

VIRE11510
Amoladora
1000W - 115mm



Pág. 75

VIRE23026
Amoladora
2600W - 230mm



Pág. 75

VIMAR2400
Ranuradora de pared
2400W - 150mm



Pág. 76

VISCCC15110
Sierra circular
para cerámica
1550W - 110mm



Pág. 77

VISCF355
Tronzadora
2300W - 355mm



Pág. 77

VIES150B
Esmeriladora
250W - 150mm



Pág. 78

VIES200A
Esmeriladora
450W - 200mm



Pág. 78

VIESC150200
Esmeriladora mixta
250W - 150/200mm



Pág. 79

VIESM150CL
Esmeriladora mixta
250W - 150mm
+ banda de lija
NEW



Pág. 79

VIEFC350
Taladro
de columna
350W - 13mm
NEW



Pág. 80

VIEFC500
Taladro
de columna
500W - 16mm
NEW



Pág. 80

VIEFC550
Taladro
de columna
550W - 16mm
NEW



Pág. 81

VIEFCV750
Taladro de columna con variador
750W - 16mm
NEW



Pág. 81

VISC12185A
Sierra circular
1200W - 185mm



Pág. 82

VISC15185
Sierra circular
1500W - 185mm



Pág. 82

VISC21235
Sierra circular
2100W - 235mm



Pág. 83

VISCME210
Ingletadora telescópica
1500W
210mm



Pág. 84

VISCME255
Ingletadora telescópica
2100W
255mm



Pág. 84

VISCC12210
Ingletadora combinada
1200W
210mm



Pág. 86

VISCC18250
Ingletadora combinada
1800W
250mm



Pág. 86

VISCB18A
Sierra circular de mesa
1800W
250mm



Pág. 88

VISCB20
Sierra circular de mesa
2000W
315mm



Pág. 88

VISFV350
Sierra de cinta vertical
350W **NEW**



Pág. 89

VISFVB550
Sierra de cinta vertical con bastidor
550W **NEW**



Pág. 89

VITIC570
Sierra caladora
570W



Pág. 90

VITIC750
Sierra caladora
750W



Pág. 90

VIPL6
Cepillo eléctrico para madera
600W



Pág. 91

VIPL850
Cepillo eléctrico para madera
850W



Pág. 91

VIT1200
Fresadora de superficie
1200W



Pág. 92

VILR900
Lijadora de banda
900W



Pág. 92

VILMB180
Multilijadora
180W



Pág. 93

VILV250
Lijadora vibratoria
250W



Pág. 93

VILO300
Lijadora orbital
300W



Pág. 95

VILOP430
Lijadora orbital con empuñadura auxiliar
430W



Pág. 95

VIMLSF12A
Multiherramienta sin cable 12V



Pág. 96

VIKMF218A
Kit multiherramienta rotativa 135W



Pág. 96

VIAP575
Grapadora clavadora
575W



Pág. 97

VILGE710
Lijadora extensible para placas de yeso
710W



Pág. 99

VILG800
Lijadora para placas de yeso
800W



Pág. 99

VIBEP
Atornillador para placas de yeso
600W



Pág. 100

VIMCC1400A
Mezcladora de cemento cola
1400W



Pág. 100

VIMCC1800
Mezcladora de cemento cola
1800W



Pág. 101

VIMCCD2050
Mezcladora de cemento cola con doble varilla
2050W



Pág. 101

VIPP600
Pistola de pintura
600W



Pág. 102

VIMPA850
Pulverizador de pintura sin aire
850W



Pág. 102

VIP1200A
Pulidora
1200W - 180mm



Pág. 103

VIP1500
Soldador de tubos
1500W



Pág. 104

VIPAQ2000
Pistola de aire caliente
2000W



Pág. 104

VIPAQR2000
Pistola de aire caliente regulable
2000W



Pág. 105

VIPAQD2000
Pistola de aire caliente digital
2000W



Pág. 105

VIGE500
Polipasto eléctrico
100/200Kg



Pág. 106

VIGE1000
Polipasto eléctrico
250/500Kg



Pág. 106

Pág. 107

Niveles y medidores láser

VIFMML40

Flexómetro con medidor láser 40m NEW



Pág. 108

VIMDAVL40

Medidor láser de distancias, áreas y volumen 40m NEW



Pág. 109

VIMDAVL100

Medidor láser de distancias, áreas y volumen 100m NEW



Pág. 109

VINAL20

Nivel con puntero láser 20m NEW



Pág. 110

VILALC10

Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas 10m



Pág. 111

VILAPHLV20A

Nivel láser autonivelante de 2 líneas rojas horizontal 360° + vertical 10m NEW



Pág. 111

VILALC20V

Nivel láser autonivelante de líneas verdes cruzadas 20m



Pág. 112

VILAPHTV20V

Nivel láser autonivelante plano horizontal 360° + líneas verdes verticales 20m



Pág. 112

VINLLC25

Nivel láser de líneas cruzadas 25m NEW



Pág. 114

VINL4D16L60

Nivel láser 4D 16 líneas 60m NEW



Pág. 114

VINLE4D16L60

Nivel láser electrónico 4D 16 líneas 60m NEW



Pág. 115

VINLTT5L60

Nivel láser TT 5 líneas 60m NEW



Pág. 115

VINLP4D16L60

Nivel láser de precisión 4D 16 líneas 60m NEW



Pág. 116

Pág. 119

Compresores y accesorios

VICSOS8

Compresor silencioso sin aceite 8L NEW



Pág. 120

VICSOS25A

Compresor silencioso sin aceite 24L NEW



Pág. 120

VICSOS50A

Compresor silencioso sin aceite 50L NEW



Pág. 121

VICSOS100

Compresor silencioso sin aceite 100L NEW



Pág. 121

VICO25A

Compresor con aceite 24L



Pág. 124

VICO50A

Compresor con aceite 50L



Pág. 124

VICODC50

Compresor con aceite de doble cilindro 50L NEW



Pág. 125

VICODC100

Compresor con aceite de doble cilindro 100L NEW



Pág. 125

VICOC50

Compresor de correas 50L



Pág. 128

VICOC100

Compresor de correas 100L



Pág. 128

VICOC200B

Compresor de correas 200L



Pág. 129

VICOC300B

Compresor trifásico de correas 300L



Pág. 129

Pág. 137

Generadores de energía

VIGI1250

Generador inverter 1250



Pág. 138

VIGI2000

Generador inverter 2000



Pág. 138

VIGI3000

Generador inverter 3000



Pág. 139

VIGI4000

Generador inverter 4000 NEW



Pág. 139

VIG28

Generador monofásico 2,8kVA NEW



Pág. 141

VIG55

Generador monofásico 5,5kVA NEW



Pág. 141

VIG65TDP

Generador trifásico dual power 6,5kVA NEW



Pág. 143

VIG80TDP

Generador trifásico dual power 8,0kVA NEW



Pág. 143

VIGD8ST

Generador diésel trifásico silencioso 8kVA (Full Power)



Pág. 145

VIGD10STA

Generador diésel trifásico súper silencioso 10kVA



Pág. 146

VIGD15STA

Generador diésel trifásico súper silencioso 15kVA



Pág. 146

VIGD20STA

Generador diésel trifásico súper silencioso 20kVA



Pág. 147

VIGD30ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso
30kVA**



Pág. 147

VIGD40ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso
40kVA**



Pág. 148

VIGD50ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso
50kVA**



Pág. 148

VIGD80ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso
80kVA
NEW**



Pág. 149

VIGD100ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso
100kVA**



Pág. 149

Pág. 153

Equipos de soldadura

VIAS160

**Equipo
de soldadura
160A**



Pág. 154

VIAS200

**Equipo
de soldadura
200A**



Pág. 154

VIMSF100

**Soldador
de hilo
100A**



Pág. 155

VII140B

**Inverter
140A - 4,5kVA**



Pág. 155

VII150A

**Inverter
150A - 4,3kVA**



Pág. 156

VII170

**Inverter
170A - 4,9kVA**



Pág. 156

VII200B

**Inverter
200A - 6,8kVA**



Pág. 157

VII250A

**Inverter
250A - 7,8kVA**



Pág. 157

Pág. 159

Hidrolimpiadoras y accesorios

VIML115WR1

**Hidrolimpiadora
de alta presión
115bar**



Pág. 160

VIML130WR2LITE

**Hidrolimpiadora
de alta presión
130bar**



Pág. 160

VIML130WR2

**Hidrolimpiadora
de alta presión
130bar**



Pág. 161

VIML150WR3

**Hidrolimpiadora
de alta presión
150bar**



Pág. 161

VIML180WR4

**Hidrolimpiadora
de alta presión
180bar**



Pág. 163

VIML150HQA

**Hidrolimpiadora
de alta presión
Powerwash
225bar**



Pág. 163

VIML70

**Hidrolimpiadora
de gasolina
250bar**



Pág. 165

Pág. 169

Aspiradores y accesorios

VIASL40

**Aspirador
industrial
de sólidos
y líquidos
40L**



Pág. 170

VIASL75

**Aspirador
industrial
de sólidos
y líquidos
75L**



Pág. 170

VIAG25

**Aspirador
de yeso
1200W - 25L**



Pág. 171

VIAC4

**Aspirador
de cenizas
800W - 4L**



Pág. 172

VIASC18B

**Aspirador/
soplador
de cenizas
1200W - 18L**



Pág. 172

VIASC18T

**Aspirador/
soplador
de cenizas
1400W - 18L**



Pág. 173

VIAS600

**Soplador/
aspirador
600W**



Pág. 173

Pág. 175

Accesorios y consumibles

MÁQUINAS A BATERÍA INTERCAMBIABLE





20V Lithium
POWER

VIBCPACKA20

Atornillador 20V + Batería 2Ah + Cargador **NEW**

20V Lithium
POWER


Características principales:

- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Mandril de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- > Funciones de atornillador y taladro.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 400 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1500 rpm
Par máximo	30 Nm
Posiciones de ajuste del par	18 posiciones
Funciones	2 funciones
Capacidad del mandril de apriete rápido	0,8 - 10 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	25 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	79,2 dB
Peso del producto	0,9 Kg
Dimensiones del producto	210 x 220 x 80 mm
Peso con embalaje	1 Kg
Dimensiones del embalaje	339 x 107 x 215 mm
Código de barras	5604612760939



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



Clip reversible
para cinturón



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- > Cargador rápido;
- > Batería de 2,0 Ah;
- > Puntas 25 mm (x6);
- > Adaptador magnético para puntas;
- > Brocas para madera (x6);
- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCAB20

Atornillador Brushless 20V **NEW**

20V Lithium
POWER


Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Mandril de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- > Funciones de atornillador y taladro.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 400 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1400 rpm
Par máximo	40 Nm
Posiciones de ajuste del par	18 posiciones
Funciones	2 funciones
Capacidad del mandril de apriete rápido	0,8 - 10 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	25 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	79,2 dB
Peso del producto	0,8 Kg
Dimensiones del producto	151 x 196 x 81 mm
Peso con embalaje	0,9 Kg
Dimensiones del embalaje	165 x 90 x 220 mm
Código de barras	5604612760946



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



Clip reversible
para cinturón



Botón de rotación
reversible

Contenido del embalaje

- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCBSFL20

**Taladro atornillador
percutor 20V****20V** Lithium
POWER

VIBCBSFL20B

**Taladro atornillador
percutor 20V NEW****20V** Lithium
POWER**Características principales:**

- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 350 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1250 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 5250 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 18750 ipm
Par máximo	35 Nm
Posiciones de ajuste del par	16 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	1,3 Kg
Dimensiones del producto	250 x 75 x 195 mm
Peso con embalaje	1,5 Kg
Dimensiones del embalaje	240 x 85 x 200 mm
Código de barras	5604612690229

LED de iluminación de la
superficie de trabajoClip reversible
para cinturónBotón de rotación
reversible**Contenido del embalaje**

- › Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 54, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

Características principales:

- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 440 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1650 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 7040 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 26400 ipm
Par máximo	50 Nm
Posiciones de ajuste del par	21 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso del producto	1,5 Kg
Dimensiones del producto	235 x 84 x 205 mm
Peso con embalaje	1,7 Kg
Dimensiones del embalaje	245 x 92 x 215 mm
Código de barras	5604612760953

LED de iluminación de la
superficie de trabajoClip reversible
para cinturónEmpuñadura
auxiliar**Contenido del embalaje**

- › Empuñadura auxiliar;
- › Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCPACKB20

Taladro atornillador Brushless

20V

+ 2 Baterías 2Ah

+ Cargador **NEW**
20V Lithium
POWER


Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1700 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 6000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 21000 ipm
Par máximo	40 Nm
Posiciones de ajuste del par	21 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso del producto	1 Kg
Dimensiones del producto	172 x 196 x 81 mm
Peso con embalaje	1,2 Kg
Dimensiones del embalaje	250 x 133 x 228 mm
Código de barras	5604612760960



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Clip reversible para cinturón



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- > Cargador rápido;
- > Baterías de 2,0 Ah (2x);
- > Puntas 25 mm (x6);
- > Adaptador magnético para puntas;
- > Brocas para madera (x6);
- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCBSFL20

Taladro atornillador Brushless 20V

20V Lithium
POWER


Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 7500 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 30000 ipm
Par máximo	60 Nm
Posiciones de ajuste del par	21 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	185 x 80 x 205 mm
Peso con embalaje	1,4 Kg
Dimensiones del embalaje	195 x 90 x 215 mm
Código de barras	5604612710880



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Clip reversible para cinturón



Botón de rotación reversible

Contenido del embalaje

- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 54, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCBBBMCC

20V^{Lithium}
POWER**Taladro atornillador Brushless**

20V

+ Maletín**+ Cargador****Características principales:**

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 7500 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 30000 ipm
Par máximo	60 Nm
Posiciones de ajuste del par	21 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	2 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	35 mm
Perforación en bloques de hormigón	13 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	185 x 205 x 80 mm
Peso con embalaje	3 Kg
Dimensiones del embalaje	360 x 285 x 115 mm
Código de barras	5604612710897



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Clip reversible para cinturón



Botón de rotación reversible

Contenido del embalaje

- › Cargador rápido;
- › Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCBB12020

20V^{Lithium}
POWER**Taladro atornillador Brushless**120Nm - 20V **NEW****Características principales:**

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo);
- › Empuñadura auxiliar reforzada.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 8000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 32000 ipm
Par máximo	120 Nm
Posiciones de ajuste del par	20 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	1,5 - 13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	16 mm
Perforación en bloques de hormigón	16 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86,3 dB
Peso del producto	1,7 Kg
Dimensiones del producto	188 x 210 x 68 mm
Peso con embalaje	1,9 Kg
Dimensiones del embalaje	205 x 97 x 420 mm
Código de barras	5604612761950



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Botón de rotación reversible



Empuñadura auxiliar reforzada

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar reforzada;
- › Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBCMP5FL20A

Martillo perforador Brushless 20V


20V Lithium
POWER

VIBCMP5FL20B

Martillo perforador Brushless 20V **NEW**


20V Lithium
POWER

Características principales:


- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Bloqueo del eje de rotación;

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Energía de impacto	2,2 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 1420 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 4500 ipm
Portabrocas	SDS-Plus
Perforación en acero	13 mm
Perforación en hormigón	22 mm
Perforación en madera	28 mm
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA) - cincelado	97 dB
Peso del producto	2,3 Kg
Dimensiones del producto	290 x 80 x 200 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg
Dimensiones del embalaje	296 x 90 x 232 mm
Código de barras	5604612702083



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



Selector del modo
de funcionamiento



Portabrocas SDS plus

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Tope de profundidad.

Accesorios P. 51 a la 54, 180, 181, 185, 189, 193

Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Cuerpo de la caja de engranajes de aluminio;
- › Bloqueo del eje de rotación;

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Energía de impacto	2,2 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 950 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 4300 ipm
Portabrocas	SDS-Plus
Perforación en acero	13 mm
Perforación en hormigón	24 mm
Perforación en madera	30 mm
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA) - cincelado	97 dB
Peso del producto	2,7 Kg
Dimensiones del producto	293 x 98 x 211 mm
Peso con embalaje	3,1 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 100 x 225 mm
Código de barras	5604612761011



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



Selector del modo
de funcionamiento



Cuerpo de la caja de
engranajes de aluminio

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Tope de profundidad.

Accesorios P. 51 a la 53, 180, 181, 185, 189, 193



VIBCAGCB20

Atornillador para placas de yeso Brushless 20V

20V Lithium POWER


Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Ajuste de la profundidad de atornillado;
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	0 - 4400 rpm
Fijación del accesorio de atornillado	Sextavado - 1/4"
Diámetro máximo del tornillo	6 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso del producto	1 Kg
Dimensiones del producto	230 x 75 x 190 mm
Peso con embalaje	1,2 Kg
Dimensiones del embalaje	270 x 80 x 190 mm
Código de barras	5604612727000



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Clip para cinturón



Puntas PH2 incluidas

Contenido del embalaje

- > Clip reversible para cinturón;
- > Puntas PH2 (x10).

Accesorios P. 51 a la 53

VIBCASFL20

Atornillador de impacto 20V

20V Lithium POWER


Características principales:


- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Cuerpo de la caja de engranajes de aluminio.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	1 velocidad
Velocidad de rotación en vacío	0 - 2200 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 3000 ipm
Par máximo	180 Nm
Tipo de fijación de los accesorios	Sextavada
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	180 x 70 x 195 mm
Peso con embalaje	1,3 Kg
Dimensiones del embalaje	220 x 85 x 200 mm
Código de barras	5604612702137



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Clip reversible para cinturón



Botón de rotación reversible

Contenido del embalaje

- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 54, 196 a la 198

Cargador de tornillos NEW

Accesorio



Referencia	Tornillos para placas de yeso	Ean
VIBCAGCB20.A	5 mm	5604612752033

VIBCABB20

Atornillador de impacto Brushless 20V **NEW**

20V Lithium
POWER

VIBCAIBSFL20

Llave de impacto Brushless 20V


20V Lithium
POWER

Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Caja de engranajes de aluminio;
- > Caja de engranajes con juntas tóricas de viton.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad - LED 1	0-1900 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad - LED 2	0-2800 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 3ª velocidad - LED 3	0-3600 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad - LED 1	0-2300 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad - LED 2	0-3500 ipm
Frecuencia de impacto - 3ª velocidad - LED 3	0-4300 ipm
Par máximo - LED 1	120 Nm
Par máximo - LED 2	180 Nm
Par máximo - LED 3	220 Nm
Tipo de fijación de los accesorios	Sextavada
Encaje	1/4" Hex
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	1 Kg
Dimensiones del producto	110 x 80 x 200 mm
Peso con embalaje	1,1 Kg
Dimensiones del embalaje	155 x 90 x 220 mm
Código de barras	5604612760922



LED de iluminación
de la superficie de trabajo



Clip reversible
para cinturón



Botón de rotación
reversible

Contenido del embalaje

- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 196 a la 198

Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Botón de selección de velocidad con indicador LED;
- > Control de aflojamiento.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad - LED 1	0 - 1800 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad - LED 2	0 - 2100 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 3ª velocidad - LED 3	0 - 2700 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad - LED 1	0 - 2520 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad - LED 2	0 - 2940 ipm
Frecuencia de impacto - 3ª velocidad - LED 3	0 - 3780 ipm
Par máximo - LED 1	220 Nm
Par máximo - LED 2	250 Nm
Par máximo - LED 3	300 Nm
Encaje	1/2"
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	160 x 205 x 80 mm
Peso con embalaje	1,3 Kg
Dimensiones del embalaje	212 x 165 x 90 mm
Código de barras	5604612710903



LED de iluminación
de la superficie de trabajo



Botón de selección
de la velocidad



Clip reversible
para cinturón

Contenido del embalaje

- > Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 54, 198, 199



VIBCCIB118020

20V Lithium
POWER**Llave de impacto Brushless**1/2 - 1180Nm - 20V **NEW****Características principales:**

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Caja de engranajes de aluminio;
- › Botón de selección de velocidad con indicador LED;
- › Control de aflojamiento.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	3 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad - LED 1	0 - 1500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad - LED 2	0 - 2000 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 3ª velocidad - LED 3	0 - 2500 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad - LED 1	0 - 1600 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad - LED 2	0 - 2200 ipm
Frecuencia de impacto - 3ª velocidad - LED 3	0 - 2700 ipm
Par máximo - LED 1	400 Nm
Par máximo - LED 2	630 Nm
Par máximo - LED 3	900 Nm
Portaherramientas	1/2"
Nivel de potencia acústica (LWA)	110 dB
Peso del producto	1,9 Kg
Dimensiones del producto	170 x 75 x 225 mm
Peso con embalaje	3,4 Kg
Dimensiones del embalaje	385 x 110 x 305 mm
Código de barras	5604612747367



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Botón de selección de la velocidad



Clip reversible para cinturón

Contenido del embalaje

- › Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53, 198, 199



VIBCCIB198020

20V Lithium
POWER**Llave de impacto Brushless**3/4 - 1980Nm - 20V **NEW****Características principales:**

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Caja de engranajes de aluminio;
- › Botón de selección de velocidad con indicador LED;
- › Control de aflojamiento.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	3 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad - LED 1	0 - 1000 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad - LED 2	0 - 1500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 3ª velocidad - LED 3	0 - 1800 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad - LED 1	0 - 1400 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad - LED 2	0 - 1800 ipm
Frecuencia de impacto - 3ª velocidad - LED 3	0 - 2300 ipm
Par máximo - LED 1	610 Nm
Par máximo - LED 2	940 Nm
Par máximo - LED 3	1300 Nm
Portaherramientas	3/4"
Nivel de potencia acústica (LWA)	112 dB
Peso del producto	2,9 Kg
Dimensiones del producto	210 x 85 x 225 mm
Peso con embalaje	4,7 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 120 x 315 mm
Código de barras	5604612747374



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Botón de selección de la velocidad



Clip reversible para cinturón

Contenido del embalaje

- › Clip reversible para cinturón.

Accesorios P. 51 a la 53



VIBCPCSFL20

Compresor de aire 20V


20V Lithium POWER

VIBCOB20

Pulidora orbital Brushless 20V NEW


20V Lithium POWER

Características principales:

- > Función de medición de la presión en tiempo real;
- > Función de preselección de presión;
- > Pantalla digital con control de presión.

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Presión máxima	7 bar 101 psi
Velocidad del aire	54 m/s
Volumen de aire	30 L/m
Nivel de potencia acústica (LWA)	91,5 dB
Peso del producto	0,8 Kg
Dimensiones del producto	160 x 200 x 65 mm
Peso con embalaje	0,9 Kg
Dimensiones del embalaje	170 x 210 x 75 mm
Código de barras	5604612710910



Soporte para adaptadores universales y manguera



Pantalla digital retroiluminada



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- > Manguera con válvula para neumáticos;
- > Aguja para balones;
- > Válvulas para neumáticos de bicicleta;
- > Adaptadores universales.

Accesorios P. 51 a la 53

Características principales:

- > Motor sin escobillas "Brushless";
- > Velocidad variable;
- > Bloqueo para sustitución del disco;
- > Botón de seguridad;
- > Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	3000 - 6500 rpm
Diámetro del plato de pulido	150 mm
Rosca del eje de rotación	M8
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB
Peso del producto	1,9 Kg
Dimensiones del producto	410 x 123 x 136 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	420 x 120 x 190 mm
Código de barras	5604612760991



6 niveles de ajuste de la velocidad



Boina de pulido de lana incluida



Plato de velcro

Contenido del embalaje

- > Plato de velcro;
- > Boina de pulido de lana;
- > Boina de pulido lisa;
- > Boina de pulido en relieve;
- > Empuñadura auxiliar.

Accesorios P. 51 a la 53, 213

VIBCPB20

Pulidora Brushless 20V

20V Lithium
POWER

Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Velocidad variable;
- › Bloqueo para sustitución del disco;
- › Botón de seguridad;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	800-2300 rpm
Diámetro del plato de pulido	180 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB
Peso del producto	2,1 Kg
Dimensiones del producto	420 x 190 x 190 mm
Peso con embalaje	2,7 Kg
Dimensiones del embalaje	460 x 150 x 185 mm
Código de barras	5604612727017



6 niveles de ajuste
de la velocidad



Boina de pulido de lana
incluida



Plato de velcro

Contenido del embalaje

- › Plato de velcro;
- › Boina de pulido de lana;
- › Boina de pulido lisa;
- › Boina de pulido en relieve;
- › Empuñadura auxiliar.

Accesorios P. 51 a la 53, 213

VIBCVV20

Ventosa vibratoria para cerámica 20V NEW

20V Lithium
POWER

Características principales:

- › Variación de la intensidad de vibración;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Bloqueo de succión.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	0 - 7500 rpm
Diámetro de la ventosa	130 mm
Peso máximo soportado por la ventosa	50 Kg
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Peso del producto	1,3 Kg
Dimensiones del producto	340 x 130 x 130 mm
Peso con embalaje	2,7 Kg
Dimensiones del embalaje	410 x 150 x 250 mm
Código de barras	5604612743970



6 niveles de ajuste
de la velocidad



Palanca de bloqueo
de succión



Ventosa



Accesorios P. 51 a la 53

VIBCMCC20

Mezcladora de cemento cola

20V **NEW**

20V Lithium **POWER**


VIBCMCCB20

Mezcladora de cemento cola Brushless 20V **NEW**

20V Lithium **POWER**


Características principales:

- › Caja de engranajes metálica;
- › Velocidad variable;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 420 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 710 rpm
Diámetro de la varilla mezcladora	100 mm
Longitud de la varilla mezcladora	590 mm
Capacidad máxima de mezcla	60 L
Rosca del eje de rotación	M14
Nivel de potencia acústica (LWA)	81 dB
Peso del producto	2,5 Kg
Dimensiones del producto	330 x 275 x 265 mm
Peso con embalaje	5,5 Kg
Dimensiones del embalaje	450 x 235 x 230 mm
Código de barras	5604612752286



Selector de rango de velocidad de rotación



Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado

Contenido del embalaje

- › Varilla mezcladora 590 x 100 mm;
- › Pala 100 mm;
- › Llaves fijas de doble boca SW 22 (x2).



Accesorios P. 51 a la 53, 201

Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Caja de engranajes metálica;
- › Velocidad variable;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 420 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 710 rpm
Diámetro de la varilla mezcladora	120 mm
Longitud de la varilla mezcladora	590 mm
Capacidad máxima de mezcla	80 L
Rosca del eje de rotación	M14
Nivel de potencia acústica (LWA)	81 dB
Peso del producto	3,1 Kg
Dimensiones del producto	330 x 350 x 265 mm
Peso con embalaje	6,1 Kg
Dimensiones del embalaje	450 x 235 x 230 mm
Código de barras	5604612752293



Selector de rango de velocidad de rotación



Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado

Contenido del embalaje

- › Varilla mezcladora 590 x 120 mm;
- › Pala 120 mm;
- › Llaves fijas de doble boca SW 22 (x2).



Accesorios P. 51 a la 53, 201



VIBCMFV20

Multiherramienta oscilante 20V

20V Lithium POWER


Características principales:

- › Velocidad variable;
- › Funciones de lijado, corte y raspado;
- › Caja de engranajes metálica;
- › Fijación de velcro para las lijas;
- › Tubo para aspiración de polvo y virutas.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	5000 - 20000 rpm
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Amplitud de oscilación	3°
Nivel de potencia acústica (LWA)	108 dB
Peso del producto	1,3 Kg
Dimensiones del producto	300 x 200 x 110 mm
Peso con embalaje	1,6 Kg
Dimensiones del embalaje	355 x 90 x 150 mm
Código de barras	5604612726942



Sustitución rápida sin herramienta



Doble LED de iluminación de la superficie de trabajo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Hoja de corte;
- › Espátula metálica;
- › Base triangular;
- › Lijas P80 (x2);
- › Lijas P120 (x2);
- › Lijas P180 (x2);
- › Lijas P240 (x2);

Accesorios P. 51 a la 53, 216

VIBCRSFL20

Amoladora 20V - 115mm

20V Lithium POWER


Características principales:


- › Parada rápida;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	10000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB
Peso del producto	1,7 Kg
Dimensiones del producto	340 x 230 x 110 mm
Peso con embalaje	2 Kg
Dimensiones del embalaje	350 x 135 x 110 mm
Código de barras	5604612690243



Caja de engranajes metálica



Empuñadura auxiliar de 2 posiciones

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de 115 mm;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Llave de apriete del disco;
- › Empuñadura auxiliar.

Accesorios P. 51 a la 54, 202 a la 206, 208 a la 213

VIBCRBSFL20A

Amoladora Brushless

20V - 115mm

20V Lithium
POWER

VIBCRBSFL20

Amoladora Brushless

20V - 125mm

20V Lithium
POWER

Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Parada rápida;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	10000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	3 posiciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	97,2 dB
Peso del producto	1,5 Kg
Dimensiones del producto	140 x 305 x 115 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 115 x 145 mm
Código de barras	5604612720988



Caja de engranajes metálica lacada en negro



Rejilla de ventilación



Empuñadura auxiliar de 3 posiciones

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de 115 mm;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Llave de apriete del disco;
- › Empuñadura auxiliar.

Accesorios P. 51 a la 54, 202 a la 206, 208 a la 213

Características principales:


- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Parada rápida;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	10000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	3 posiciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	97,2 dB
Peso del producto	1,5 Kg
Dimensiones del producto	140 x 305 x 115 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 115 x 145 mm
Código de barras	5604612710927



Caja de engranajes metálica lacada en negro



Rejilla de ventilación



Empuñadura auxiliar de 3 posiciones

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de 125 mm;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Llave de apriete del disco;
- › Empuñadura auxiliar.

Accesorios P. 51 a la 54, 202 a la 206, 208 a la 213



VIBCSCB14020

Sierra circular Brushless 20V - 140mm

20V Lithium
POWER



Características principales:


- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Bloqueo para sustitución del disco;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Guarda retráctil;
- › Base de apoyo de aluminio.



Profundidad de corte e
inclinación ajustables



Láser de guía
de corte



Adaptador para extracción
de polvo y virutas

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	6000 rpm
Diámetro del disco	140 mm
Diámetro del agujero del disco	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte	0 - 45°
Profundidad máxima de corte (0°)	50 mm
Profundidad máxima de corte (45°)	35 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	83 dB
Peso del producto	2 Kg
Dimensiones del producto	365 x 155 x 160 mm
Peso con embalaje	2,2 Kg
Dimensiones del embalaje	360 x 185 x 240 mm
Código de barras	5604612726966

Contenido del embalaje

- › Disco corte de madera 140 mm;
- › Guía paralela;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 51 a la 53, 206

VIBCSCSFL20

Sierra circular

20V - 150mm

20V Lithium **POWER**

Características principales:


- › Bloqueo para sustitución del disco;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Guarda retráctil;
- › Base de apoyo de aluminio.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	4200 rpm
Diámetro del disco	150 mm
Diámetro del agujero del disco	10 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad máxima de corte (0°)	48 mm
Profundidad máxima de corte (45°)	36 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso del producto	2,5 Kg
Dimensiones del producto	310 x 160 x 250 mm
Peso con embalaje	3,2 Kg
Dimensiones del embalaje	315 x 200 x 285 mm
Código de barras	5604612690267



Profundidad de corte e inclinación ajustables



Láser de guía de corte



Adaptador para extracción de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Disco de corte madera 150 mm;
- › Guía paralela;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 51 a la 53, 206

VIBSCB16520

Sierra circular

Brushless 20V - 165mm

20V Lithium **POWER**

Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Bloqueo para sustitución del disco;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Guarda retráctil;
- › Base de apoyo de aluminio.

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	4200 rpm
Diámetro del disco	165 mm
Diámetro del agujero del disco	20 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad máxima de corte (0°)	48 mm
Profundidad máxima de corte (45°)	31 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso del producto	3 Kg
Dimensiones del producto	310 x 165 x 270 mm
Peso con embalaje	3,7 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 200 x 295 mm
Código de barras	5604612726997



Profundidad de corte e inclinación ajustables



Láser de guía de corte



Adaptador para extracción de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Disco de corte madera 165 mm;
- › Guía paralela;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 51 a la 53, 206

VIBCSSL20

Sierra de sable 20V

20V Lithium
POWER


Características principales:

- › Fijación rápida de la hoja;
- › Botón de seguridad;
- › Velocidad variable.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Número de carreras en vacío	0 - 3000 cpm
Longitud de carrera	22 mm
Capacidad de corte de madera	115 mm
Capacidad de corte de metal	10 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB
Peso del producto	1,9 Kg
Dimensiones del producto	400 x 70 x 190 mm
Peso con embalaje	2,3 Kg
Dimensiones del embalaje	415 x 85 x 185 mm
Código de barras	5604612702120


Zapata
ajustable

Fijación rápida de la hoja
sin herramienta

Botón
de seguridad

Contenido del embalaje

- › Hoja para corte de madera;
- › Hoja para corte de metal.

Accesorios P. 51 a la 53, 207

VIBCSSB20

Sierra de sable Brushless 20V NEW


20V Lithium
POWER


Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Fijación rápida de la hoja;
- › Botón de seguridad;
- › Velocidad variable.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Número de carreras en vacío	0 - 3100 cpm
Longitud de carrera	28 mm
Capacidad de corte de madera	120 mm
Capacidad de corte de metal	10 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso del producto	1,7 Kg
Dimensiones del producto	470 x 75 x 155 mm
Peso con embalaje	3 Kg
Dimensiones del embalaje	478 x 85 x 170 mm
Código de barras	5604612752071


Zapata
ajustable

Carrera pendular
conmutable

LED de iluminación
de la superficie de trabajo

Contenido del embalaje

- › Hoja para corte de madera;
- › Hoja para corte de metal.

Accesorios P. 51 a la 53, 207

VIBCTICSFL20

Sierra caladora 20V

20V Lithium
POWER

Características principales:

- › Fijación rápida de la hoja;
- › Protección acrílica contra la proyección de polvo y virutas;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Base de apoyo de aluminio.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Número de carreras en vacío	2400 cpm
Longitud de carrera	25 mm
Posiciones de movimiento pendular	4 posiciones
Tipo de hoja	HCS/HSS
Ángulo de corte	45° / 0° / 45°
Capacidad de corte de acero	10 mm
Capacidad de corte de aluminio	12 mm
Capacidad de corte de madera	80 mm
Capacidad de corte de tubo de metal	Ø 5 - 25 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso del producto	1,7 Kg
Dimensiones del producto	255 x 90 x 210 mm
Peso con embalaje	2 Kg
Dimensiones del embalaje	235 x 95 x 225 mm
Código de barras	5604612690236



LED de iluminación
de la superficie de trabajo



Adaptador para extracción
de polvo y virutas



Regulador de movimiento
pendular

Contenido del embalaje

- › Hoja para corte de madera;
- › Guía paralela;
- › Adaptador para extracción de polvo y virutas;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 51 a la 53, 207

VIBCTICB20

Sierra caladora Brushless 20V NEW

20V Lithium
POWER

Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Fijación rápida de la hoja;
- › Protección acrílica contra la proyección de polvo y virutas;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Base de apoyo de aluminio;
- › Velocidad variable.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Número de carreras en vacío	3400 cpm
Longitud de carrera	25,4 mm
Posiciones de movimiento pendular	4 posiciones
Tipo de hoja	HCS/HSS
Ángulo de corte	45° / 0° / 45°
Capacidad de corte de acero	10 mm
Capacidad de corte de aluminio	20 mm
Capacidad de corte de madera	135 mm
Capacidad de corte de tubo de metal	Ø 5 - 25 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90,4 dB
Peso del producto	1,8 Kg
Dimensiones del producto	220 x 75 x 210 mm
Peso con embalaje	1,9 Kg
Dimensiones del embalaje	245 x 95 x 225 mm
Código de barras	5604612760984



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



Adaptador para extracción
de polvo y virutas



Regulador de movimiento
pendular

Contenido del embalaje

- › Hoja para corte de madera;
- › Guía paralela;
- › Adaptador para extracción de polvo y virutas;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 51 a la 53, 207

VIBCPL20

Cepillo eléctrico para madera

20V - 82mm

20V Lithium **POWER**


VIBCLR20

Lijadora de banda 20V


20V Lithium **POWER**


Características principales:


- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	16000 rpm
Anchura máxima de corte	82 mm
Profundidad máxima de corte	1,5 mm
Dimensiones máximas del rebaje	82 x 8 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso del producto	2,6 Kg
Dimensiones del producto	310 x 255 x 200 mm
Peso con embalaje	2,9 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 175 x 180 mm
Código de barras	5604612726959



Ajuste de la profundidad de corte



Palanca de seguridad para la protección de las hojas



Llave de sustitución de las hojas

Contenido del embalaje

- › Guía paralela;
- › Regulador de profundidad del rebaje;
- › Llave fija de doble boca;
- › Llave hexagonal;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas.

Accesorios P. 51 a la 53

Características principales:


- › Sistema de cambio rápido de la lija;
- › Empuñadura auxiliar regulable en 3 posiciones;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	120 - 380 rpm
Niveles de ajuste de velocidad	6 velocidades
Tipo de lija	Banda
Dimensión de la lija	76 x 457 mm
Área de lijado	76 x 120 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	2,5 Kg
Dimensiones del producto	270 x 145 x 175 mm
Peso con embalaje	2,8 Kg
Dimensiones del embalaje	285 x 160 x 190 mm
Código de barras	5604612726973



Tornillo de ajuste de la lija



Bolsa de recogida de polvo y virutas



6 niveles de ajuste de velocidad

Contenido del embalaje

- › Banda de lija;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas.

Accesorios P. 51 a la 53



VIBCLOSFL20

Lijadora orbital 20V

20V Lithium POWER



Características principales:

- Fijación de velcro para las lijas;
- Velocidad variable;
- Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	2000 - 10000 rpm
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Amplitud de oscilación	2 mm
Tipo de lija	Hoja
Dimensión de la lija	125 mm
Diámetro de la base vibratoria	125 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB
Peso del producto	1,1 Kg
Dimensiones del producto	260 x 125 x 160 mm
Peso con embalaje	1,3 Kg
Dimensiones del embalaje	182 x 128 x 166 mm
Código de barras	5604612703424



6 niveles de ajuste de la velocidad



Fijación de las lijas con velcro



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- Lijas (x2);
- Adaptador para extracción de polvo y virutas;
- Bolsa de recogida de polvo y virutas.

Accesorios P. 51 a la 53, 214

VIBCLOT20

Lijadora orbital delta 20V

20V Lithium POWER



Características principales:

- Fijación de velcro para las lijas;
- Empuñadura suave para un trabajo más cómodo.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidad de rotación en vacío	11000 rpm
Tipo de lija	Hoja
Dimensión de la lija	145 x 100 mm
Área de lijado	145 x 100 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB
Peso del producto	0,9 Kg
Dimensiones del producto	250 x 100 x 160 mm
Peso con embalaje	1,1 Kg
Dimensiones del embalaje	260 x 120 x 165 mm
Código de barras	5604612726980



Depósito de polvo y virutas



Fijación de las lijas con velcro



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- Depósito de polvo y virutas;
- Lijas (x3).

Accesorios P. 51 a la 53, 214

VIBCASLB20SFL20

20V Lithium
POWER**Aspirador de sólidos
y líquidos Brushless**

20V - 20L

**Características principales:**

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Adecuado para uso en interiores y exteriores;
- › Depósito de acero inoxidable de 20 litros;
- › Flexible y fácil de acceder a las zonas de más difícil acceso.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Potencia nominal	180 W
Potencia de aspiración - 1ª velocidad	12 kPa
Potencia de aspiración - 2ª velocidad	18 kPa
Caudal de aspiración	0,84 m³/min
Capacidad del depósito	20 L
Tipos de materiales aspirados	Sólidos y líquidos
Manguera de aspiración	1,5 m x 32 mm
Tipo de filtro	HEPA
Peso del producto	2,8 Kg
Dimensiones del producto	310 x 340 x 515 mm
Peso con embalaje	5,6 Kg
Dimensiones del embalaje	335 x 440 x 335 mm
Código de barras	5604612715144



Cierres metálicos

Filtro de partículas
HEPA lavableInterruptor
con 2 velocidades**Contenido del embalaje**

- › Manguera de aspiración;
- › Tubo de aspiración metálico telescópico;
- › Filtro HEPA;
- › Cepillo de aspiración;
- › Cepillo redondo;
- › Accesorio para ranuras;
- › Ruedas.

Accesorios P. 51 a la 53

VIBASC12SFL20

20V Lithium
POWER**Aspirador/soplador
de cenizas**

20V - 12L

**Características principales:**

- › Incluye función de soplador;
- › Ideal para limpiar chimeneas, barbacoas, cocinas de leña, pellets, etc;
- › Depósito de acero inoxidable de 12 litros.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Potencia nominal	150 W
Potencia de aspiración	9 kPa
Caudal de aspiración	0,6 m³/min
Capacidad del depósito	12 L
Temperatura máxima de los materiales aspirados	40°C
Tipos de materiales aspirados	Sólidos
Manguera de aspiración	1 m x 35 mm
Tubo de aspiración metálico	230 mm
Tipo de filtro	HEPA
Peso del producto	2,2 Kg
Dimensiones del producto	270 x 290 x 285 mm
Peso con embalaje	2,7 Kg
Dimensiones del embalaje	280 x 315 x 280 mm
Código de barras	5604612715137



Cierres metálicos

Filtro de partículas
HEPA lavableEmpuñadura de
transporte**Contenido del embalaje**

- › Manguera de aspiración;
- › Tubo de aspiración metálico;
- › Filtro HEPA.

Accesorios P. 51 a la 53

VIBCSA20

Soplador/aspirador 20V

20V Lithium
POWER



Características principales:

- › Incluye función de aspirador;
- › Boquilla de caucho.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Niveles de ajuste de velocidad	3 velocidades
Velocidad del aire	240 km/h
Caudal de aire máximo	102 m³/h
Velocidad de rotación en vacío	18000 rpm
Capacidad de la bolsa de recogida	0,7 L
Nivel de potencia acústica (LWA)	93dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	475 x 145 x 185 mm
Peso con embalaje	1,4 Kg
Dimensiones del embalaje	185 x 173 x 283 mm
Código de barras	5604612727031



3 niveles de ajuste
de velocidad



Bolsa de recogida de
polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Bolsa de recogida de polvo y virutas;
- › Boquilla de caucho.

Accesorios P. 51 a la 53

VIBCPCQ20

Pistola termoencoladora 20V

20V Lithium
POWER



Características principales:

- › Mecanismo antisobrecalentamiento;
- › Interruptor de encendido/apagado

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Diámetro de las barras de adhesivo	10 - 12 mm
Temperatura máxima de funcionamiento	190° C
Tiempo de calentamiento	3 min
Peso del producto	0,4 Kg
Dimensiones del producto	195 x 65 x 190 mm
Peso con embalaje	0,6 Kg
Dimensiones del embalaje	200 x 75 x 210 mm
Código de barras	5604612727024



Gatillo
de 2 dedos



Indicador LED
de funcionamiento



Apertura de barra
de adhesivo termofusible

Contenido del embalaje

- › Barras de adhesivo termofusibles (x3).

Accesorios P. 51 a la 53

VIBCPAQD20

Pistola de aire caliente digital 20V ^{NEW}

20V ^{Lithium} POWER

Características principales:


- Extracción rápida de la boquilla;
- Pantalla digital con control de temperatura.

Datos técnicos


Tensión nominal	20 V DC
Velocidades	2 velocidades
Temperatura de funcionamiento - 1ª velocidad	30 - 400° C
Temperatura de funcionamiento - 2ª velocidad	30 - 550° C
Caudal de aire - 1ª velocidad	100 L/min
Caudal de aire - 2ª velocidad	200 L/min
Peso del producto	0,6 Kg
Dimensiones del producto	165 x 70 x 215 mm
Peso con embalaje	1 Kg
Dimensiones del embalaje	240 x 175 x 80 mm
Código de barras	5604612752019



Pantalla digital con control de temperatura



Gancho para colgar



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- Juego de 3 accesorios.

Accesorios P. 51 a la 53, 174

VIBCP3520

Proyector 35W - 20V ^{NEW}


20V ^{Lithium} POWER

Características principales:

- LED SMD 2835;
- Grado de protección mecánica IK06;
- Clase de aislamiento 3.

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Flujo luminoso - Nivel 1	5000 lm
Flujo luminoso - Nivel 2	2000 lm
Temperatura de color	6500 K
Potencia nominal	35 W
Número de LEDs	100 LEDs
Ángulo de apertura	120°
Peso del producto	0,75 Kg
Dimensiones del producto	225 x 175 x 270 mm
Peso con embalaje	1,1 Kg
Dimensiones del embalaje	236 x 186 x 147 mm
Código de barras	5604612752026



Inclinación ajustable



Protección de caucho contra impactos



Interruptor de encendido/apagado

Contenido del embalaje

- Protección de caucho contra impactos.

Accesorios P. 51 a la 53, 174

PACKS A BATERÍA INTERCAMBIABLE



Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 2**Contenido del pack:**

- > Taladro atornillador percutor 20V;
- > Amoladora 20V - 115mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 2Ah;
- > Batería 4Ah.

Referencia		Ean
PACK2BC20V	1	5604612720957

Pack 3**Contenido del pack:**

- > Lijadora orbital 20V;
- > Sierra caladora 20V;
- > Sierra circular 20V - 150mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 2Ah;
- > Batería 4Ah.

Referencia		Ean
VIBCSTICLOB2B4CS	1	5604612720964

Pack 4**Contenido del pack:**

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Maletín BMC.

Referencia		Ean
VIBCBSFL20B4CSCX	1	5604612720971



Pack 5



Contenido del pack:

- > Sierra de sable 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah.

Referencia		Ean
VIBCSSFL20B4CS	1	5604612734923

Pack 6



Contenido del pack:

- > Aspirador de sólidos y líquidos Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah.

Referencia		Ean
VIBCASLB20SFL20B4C	1	5604612734930

Pack 7



Contenido del pack:

- > Amoladora Brushless 115mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah.

Referencia		Ean
VIBCRBSFL20AB4CSCX	1	5604612734909

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 8**Contenido del pack:**

- > Taladro atornillador percutor 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 2Ah;
- > Maletín BMC.

Referencia		Ean
PACK8BC20V	1	5604612741853

Pack 10**Contenido del pack:**

- > Ventosa vibratoria para cerámica 20V - 130mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 2Ah.

Referencia		Ean
VIBCVV20B2CS	1	5604612748104

Pack 11**Contenido del pack:**

- > Llave de impacto Brushless 1/2 20V - 1180Nm;
- > Cargador simple 20V;
- > 2 Baterías 5Ah.

Referencia		Ean
VIBCCIB1180202B5CS	1	5604612752910

Pack 13**Contenido del pack:**

- > Llave de impacto Brushless 3/4 20V - 1980Nm;
- > Cargador simple 20V;
- > 2 Baterías Max 8Ah.

Referencia		Ean
VIBCCIB1980202B8CS	1	5604612765934

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 1 PRO



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 115mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Bolsa para transporte de herramientas.

Referencia		Ean
VIBCBBRBA2B4CDST	1	5604612734992

Pack 2 PRO



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 125mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Bolsa para transporte de herramientas.

Referencia		Ean
VIBCBBRB2B4CDST	1	5604612735005

Pack 3 PRO



Contenido del pack:

- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 125mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Batería 6Ah;
- > Bolsa para transporte de herramientas.

Referencia		Ean
PACK3BC20VPRO	1	5604612734916

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 4 PRO**Contenido del pack:**

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 115mm;
- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Batería 6Ah;
- > Bolsa para transporte de herramientas.

Referencia		Ean
PACK4BC20VPRO	1	5604612735012

Pack 5 PRO**Contenido del pack:**

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Atornillador de impacto 20V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 5Ah;
- > Bolsa para transporte de herramientas.

Referencia		Ean
PACK5BC20VPRO	1	5604612759162

Pack 6 PRO**Contenido del pack:**

- > Atornillador de impacto 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 125mm;
- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Cargador doble 20V;
- > 3 Baterías 5Ah;
- > Bolsa para transporte de herramientas.

Referencia		Ean
PACK6BC20VPRO	1	5604612759445

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 1 Iron



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 115mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
VIBCBBRBA2B4CDMM	1	5604612750954

Pack 2 Iron



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 125mm;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
VIBCBBRB2B4CDMM	1	5604612750961

Pack 3 Iron



Contenido del pack:

- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 125mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Batería 6Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
PACK3BC20VIRON	1	5604612750978



Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 4 Iron



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Amoladora Brushless 20V - 115mm;
- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Cargador doble 20V;
- > 2 Baterías 4Ah;
- > Batería 6Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
PACK4BC20VIRON	1	5604612750985

Pack 5 Iron



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Batería 6Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
PACK5BC20VIRON	1	5604612750992

Pack 6 Iron



Contenido del pack:

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Atornillador de impacto Brushless 20V;
- > Cargador doble 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Batería 5Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
VIBCBAIBB4B5CDMM	1	5604612751005

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 7 Iron**Contenido del pack:**

- > Taladro atornillador Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCBSFL20B4CSMM	1	5604612751012

Pack 8 Iron**Contenido del pack:**

- > Atornillador de impacto Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCAIBSFL20B4CSMM	1	5604612751029

Pack 9 Iron**Contenido del pack:**

- > Lijadora orbital 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCLOSFL20B4CSMM	1	5604612751036

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 10 Iron



Contenido del pack:

- > Martillo perforador Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 6Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
PACK10BC20VIRON	1	5604612751043

Pack 11 Iron



Contenido del pack:

- > Sierra caladora 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCTICSFL20B4CSMM	1	5604612751050

Pack 12 Iron



Contenido del pack:

- > Sierra circular 20V - 165mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 5Ah;
- > Caja de herramientas modular media Iron.

Referencia		Ean
VIBCSCB16520B5CSMM	1	5604612751067

Packs

máquinas a batería intercambiable

Pack 13 Iron**Contenido del pack:**

- > Amoladora Brushless 20V - 125mm;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCRBSFL20B4CSMM	1	5604612751074

Pack 14 Iron**Contenido del pack:**

- > Atornillador para placas de yeso Brushless 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCAGCB20B4CSMM	1	5604612751081

Pack 15 Iron**Contenido del pack:**

- > Sierra de sable 20V;
- > Cargador simple 20V;
- > Batería 4Ah;
- > Caja de herramientas modular top Iron.

Referencia		Ean
VIBCSSFL20B4CSMM	1	5604612751098



Baterías

máquinas a batería intercambiable

Baterías de litio

20V

**Características:**

- > Células 18650;
- > Sin efecto memoria;

Base
de caucho
antideslizanteLED de
estado
de la
batería

Datos técnicos	VIBCBL202A	VIBCBL203A	VIBCBL204A	VIBCBL205A	VIBCBL206A
Tensión nominal	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Amperaje	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Sin efecto memoria	✓	✓	✓	✓	✓
Botón de prueba del estado de carga	✓	✓	✓	✓	✓
LED de estado de la carga	✓	✓	✓	✓	✓
Peso del producto	0,38 Kg	0,38 Kg	0,63 Kg	0,63 Kg	0,63 Kg
Dimensiones del producto	120 x 75 x 50 mm	120 x 75 x 50 mm	120 x 75 x 65 mm	120 x 75 x 65 mm	120 x 75 x 65 mm
Peso con embalaje	0,44 Kg	0,45 Kg	0,72 Kg	0,72 Kg	0,73 Kg
Dimensiones del embalaje	130 x 85 x 65 mm	130 x 85 x 65 mm	130 x 85 x 85 mm	130 x 85 x 85 mm	130 x 85 x 85 mm
Código de barras	5604612711498	5604612744045	5604612711504	5604612744052	5604612744632

Batería de litio**Max 20V** ^{NEW}**Características:**

- > Células 21700;
- > Más compacta, más resistente y con mayor autonomía;
- > Mayor potencia.

Datos técnicos	VIBCBL204B	VIBCBL208B
Tensión nominal	20 V	20 V
Amperaje	4,0 Ah	8,0 Ah
Sin efecto memoria	✓	✓
Botón de prueba del estado de carga	✓	✓
LED de estado de la carga	✓	✓
Peso del producto	0,6 Kg	1 Kg
Dimensiones del producto	122,5 x 55,2 x 81,2 mm	122,5 x 77,5 x 81,2 mm
Peso con embalaje	0,7 Kg	1,1 Kg
Dimensiones del embalaje	130 x 90 x 65 mm	130 x 90 x 85 mm
Código de barras	5604612761035	5604612761042

4Ah
8Ah



Cargador rápido - simple



Características:

- > Botón de prueba del estado de carga;
- > LED de estado de la carga;
- > Cable de alimentación 1,9m;
- > Corriente de carga 3,0 A.

Referencia		Ean
VIBCCR20	20	5604612690298

Cargador rápido - doble



Características:

- > Botón de prueba del estado de carga;
- > LED de estado de la carga;
- > Cable de alimentación 1,9m;
- > Corriente de carga 3,0 A.

Referencia		Ean
VIBCCDR20	10	5604612702069

Cargador inteligente

20V **NEW**



Características:

- > Carga inteligente;
- > Pantalla con estado de carga;
- > Cable de alimentación 1,9m;
- > Corriente de carga 3,0 A hasta 8,0 A.

Referencia		Ean
VIBCCRI20	1	5604612761028

Packs de baterías

máquinas a batería intercambiable

Pack Starter 2Ah



Contenido del pack:

- > Batería 2Ah;
- > Cargador simple 20V.

Referencia		Ean
VIBCB2CS	1	5604612753801

Pack Super 3Ah



Contenido del pack:

- > Batería 3Ah;
- > Cargador simple 20V.

Referencia		Ean
VIBCB3CS	1	5604612762940

Pack Starter 4Ah



Contenido del pack:

- > Batería 4Ah;
- > Cargador simple 20V.

Referencia		Ean
VIBCB4CS	1	5604612753818

Pack Super 2x4Ah



Contenido del pack:

- > 2 Baterías 4Ah;
- > Cargador doble 20V.

Referencia		Ean
VIBC2B4CD	1	5604612753825

Pack Starter 5Ah



Contenido del pack:

- > Batería 5Ah;
- > Cargador simple 20V.

Referencia		Ean
VIBCB5CS	1	5604612762957

Pack Super 2x5Ah



Contenido del pack:

- > 2 Baterías 5Ah;
- > Cargador doble 20V.

Referencia		Ean
VIBC2B5CD	1	5604612762964

Maletines BMC

máquinas a batería intercambiable

VIBCBMCBA

Maletín BMC para taladro y atornillador



Características principales:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje personalizado.

Dimensiones

315 x 335 x 100 mm

Ean

5604612710958

Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCBSFL20 o VIBCASF20
Baterías: VIBCL202A o VIBCL204A
Cargador: VIBCCR20



VIBCBMCR

Maletín BMC para amoladora



Características principales:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje personalizado.

Dimensiones

425 x 335 x 135 mm

Ean

5604612710965

Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCRSFL20 o VIBCRBSFL20
o VIBCRBSFL20A
Baterías: VIBCL202A o VIBCL204A
Cargador: VIBCCR20



VIBCBMCMP

Maletín BMC para martillo perforador



Características principales:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje personalizado.

Dimensiones

390 x 345 x 115 mm

Ean

5604612710972

Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCMPSFL20A
Baterías: VIBCL202A o VIBCL204A
Cargador: VIBCCR20



VIBCBMCBBA

Maletín BMC para taladro atornillador Brushless y atornillador de impacto



Características principales:

- > Cierres metálicos;
- > Almacenamiento;
- > Encaje personalizado.

Dimensiones

340 x 345 x 110 mm

Ean

5604612712600

Posibilidad de almacenamiento para:

Máquinas: VIBCBBSFL20 o VIBCAIBSFL20
Baterías: VIBCL202A o VIBCL204A
Cargador: VIBCCR20



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



VIMSFL4

Multiherramienta sin cable

4V - 1,5Ah



Características principales:

- Batería de litio sin efecto memoria;
- Sentido de rotación reversible;
- Portabrocas magnético;
- Conector micro USB.

Datos técnicos

Tensión nominal	4,0 V DC
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Tiempo de carga de la batería	2 - 3 horas
Velocidades	-
Velocidad de rotación en vacío	0 - 200 rpm
Par máximo	4 Nm
Tipo de fijación de los accesorios	Sextavada
Capacidad de corte de fieltro	6 mm
Capacidad de corte de cartón	3,4 mm
Capacidad de corte de cartón ondulado	5 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	77 dB
Peso del producto	0,4 Kg
Dimensiones del producto	130 x 35 x 115 mm
Peso con embalaje	1,4 Kg
Dimensiones del embalaje	270 x 70 x 150 mm
Código de barras	5604612704155



LED de iluminación de la superficie de trabajo



LEDs de estado de carga de la batería



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- Cargador de batería;
- Adaptador angular;
- Adaptador angular excéntrico;
- Adaptador para portabrocas;
- Adaptador para corte;
- Puntas 25 mm (x26);
- Puntas 50 mm (x2);
- Extensión magnética.



Accesorios P. 196, 197

VIBSFL12

Taladro atornillador percutor

12V - 2Ah **NEW**



Características principales:

- Batería de litio sin efecto memoria;
- Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- Portabrocas de apriete rápido;
- Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos


Tensión nominal	12 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0-400 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0-1300 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0-6000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0-19500 ipm
Par máximo	25 Nm
Posiciones de ajuste del par	25 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	10 mm
Perforación en acero	10 mm
Perforación en madera	26 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	1 Kg
Dimensiones del producto	205 x 190 x 55 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg
Dimensiones del embalaje	290 x 270 x 100 mm
Código de barras	5604612739690



LED de iluminación de la superficie de trabajo



LEDs de estado de carga de la batería



2 baterías incluidas

Contenido del embalaje

- Puntas (x8);
- Brocas (x8);
- Punta adaptadora magnética;
- Cargador;
- Baterías de 2,0 Ah (x2).



Accesorios P. 176 a la 179, 192 a la 198, 211

VIBSFL144A

Taladro atornillador sin cable

14,4V - 2Ah



Características principales:

- Batería de litio sin efecto memoria;
- Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- Funciones de atornillador y taladro.

Datos técnicos

Tensión nominal	14,4 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 400 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1300 rpm
Par máximo	40 Nm
Posiciones de ajuste del par	19 posiciones
Funciones	2 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	10 mm
Perforación en acero	10 mm
Perforación en madera	20 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	81 dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	180 x 75 x 220 mm
Peso con embalaje	2,6 Kg
Dimensiones del embalaje	110 x 290 x 270 mm
Código de barras	5604612678487



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



LEDs de estado
de carga de la batería



2 baterías
incluidas

Contenido del embalaje

- Baterías de 2,0 Ah (x2);
- Cargador de batería;
- Puntas (x6);
- Brocas (x6);
- Adaptador magnético para puntas;
- Clip reversible para cinturón.



Accesorios P. 176 a la 179, 187, 192 a la 198, 211

VIBSFL18

Taladro atornillador percutor sin cable

18V - 2Ah




Características principales:

- Batería de litio sin efecto memoria;
- Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- Portabrocas metálico de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos


Tensión nominal	18 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 400 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 1550 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 6000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 22500 ipm
Par máximo	56 Nm
Posiciones de ajuste del par	25 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en hormigón	10 mm
Perforación en madera	30 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	81 dB
Peso del producto	1,7 Kg
Dimensiones del producto	225 x 75 x 230 mm
Peso con embalaje	3,5 Kg
Dimensiones del embalaje	300 x 100 x 305 mm
Código de barras	5604612678494



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



LEDs de estado
de carga de la batería



2 baterías
incluidas

Contenido del embalaje

- Baterías de 2,0 Ah (x2);
- Cargador de batería;
- Puntas (x8);
- Brocas para madera (x8);
- Adaptador magnético para puntas;
- Clip reversible para cinturón.



Accesorios P. 176 a la 179, 187, 192 a la 198, 211



VIBBSFL20

Taladro atornillador percutor Brushless 20V - 2Ah



Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Batería de litio sin efecto memoria;
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Parada rápida;
- › Portabrocas metálico de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 550 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 9000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 30000 ipm
Par máximo	46 Nm
Posiciones de ajuste del par	25 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	30 mm
Perforación en hormigón	10 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	1,8 Kg
Dimensiones del producto	220 x 85 x 235 mm
Peso con embalaje	3,5 Kg
Dimensiones del embalaje	332 x 103 x 306 mm
Código de barras	5604612704162



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



LEDs de estado
de carga de la batería



2 baterías
incluidas

Contenido del embalaje

- › Baterías de 2,0 Ah (x2);
- › Cargador de batería;
- › Puntas (x8);
- › Brocas (x8);
- › Adaptador magnético para puntas;
- › Clip reversible para cinturón.



Acessórios P. 61, 176 a la 179, 187, 192 a la 198, 211

VIBBSFL204

Taladro atornillador percutor Brushless 20V - 4Ah



Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Batería de litio sin efecto memoria;
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Parada rápida;
- › Portabrocas metálico de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Funciones de atornillador, taladro y perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos

Tensión nominal	20 V DC
Capacidad de la batería	4 Ah
Tiempo de carga de la batería	1 hora
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 550 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0 - 9000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0 - 30000 ipm
Par máximo	46 Nm
Posiciones de ajuste del par	25 posiciones
Funciones	3 funciones
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en madera	30 mm
Perforación en hormigón	10 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	2 Kg
Dimensiones del producto	220 x 85 x 255 mm
Peso con embalaje	4,4 Kg
Dimensiones del embalaje	335 x 305 x 105 mm
Código de barras	5604612711191



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



LEDs de estado
de carga de la batería



2 baterías
incluidas

Contenido del embalaje

- › Baterías de 4,0 Ah (x2);
- › Cargador de batería;
- › Puntas (x8);
- › Brocas (x8);
- › Adaptador magnético para puntas;
- › Clip reversible para cinturón.



Acessórios P. 61, 176 a la 179, 187, 192 a la 198, 211

Visión general

Taladros atornilladores



Datos técnicos	VIBSFL12	VIBSFL144A	VIBSFL18	VIBBSFL20	VIBBSFL204
Tensión nominal	12 V DC	14,4 V DC	18 V DC	20 V DC	20 V DC
Capacidad de la batería	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah	4 Ah
Tiempo de carga de la batería	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora	1 hora
Velocidades	2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0-400 rpm	0 - 400 rpm	0 - 400 rpm	0 - 550 rpm	0 - 550 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0-1300 rpm	0 - 1300 rpm	0 - 1550 rpm	0 - 2000 rpm	0 - 2000 rpm
Frecuencia de impacto - 1ª velocidad	0-6000 ipm	-	0 - 6000 ipm	0 - 9000 ipm	0 - 9000 ipm
Frecuencia de impacto - 2ª velocidad	0-19500 ipm	-	0 - 22500 ipm	0 - 30000 ipm	0 - 30000 ipm
Par máximo	25 Nm	40 Nm	56 Nm	46 Nm	46 Nm
Posiciones de ajuste del par	25 posiciones	19 posiciones	25 posiciones	25 posiciones	25 posiciones
Funciones	3 funciones	2 funciones	3 funciones	3 funciones	3 funciones
Tipo de motor	Escobillas	Escobillas	Escobillas	Brushless	Brushless
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Perforación en acero	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Perforación en madera	26 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Perforación en hormigón	-	-	10 mm	10 mm	10 mm
Batería de litio sin efecto memoria	✓	✓	✓	✓	✓
Velocidad variable	✓	✓	✓	✓	✓
Sentido de rotación reversible	✓	✓	✓	✓	✓
Parada rápida	-	-	-	✓	✓
Portabrocas de apriete rápido	✓	✓	✓	✓	✓
Portabrocas con bloqueo del eje de rotación	-	✓	✓	✓	✓
Función de atornillado	✓	✓	✓	✓	✓
Función de taladro	✓	✓	✓	✓	✓
Función de perforación con impacto	✓	-	✓	✓	✓
Maletín de transporte	Bolsa	BMC	BMC	BMC	BMC
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB	81 dB	81 dB	89 dB	89 dB
Peso del producto	1 Kg	1,2 Kg	1,7 Kg	1,8 Kg	2 Kg
Dimensiones del producto	205 x 190 x 55 mm	180 x 75 x 220 mm	225 x 75 x 230 mm	220 x 85 x 235 mm	220 x 85 x 255 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg	2,6 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	4,4 Kg
Dimensiones del embalaje	290 x 270 x 100 mm	110 x 290 x 270 mm	300 x 100 x 305 mm	332 x 103 x 306 mm	335 x 305 x 105 mm

Contenido del embalaje

Baterías	✓	✓	✓	✓	✓
Cargador de batería	✓	✓	✓	✓	✓
Puntas	✓	✓	✓	✓	✓
Brocas	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador magnético para puntas	-	✓	✓	✓	✓
Clip reversible para cinturón		✓	✓	✓	✓



Accesorios para herramientas eléctricas

Batería 2Ah 18V



> Compatible con VIBSFL18.

Referencia		Ean
VIBSFL182BAT	6	5604612712877

Batería 2Ah 20V



> Compatible con VIBBSFL202.

Referencia		Ean
VIBBSFL202BAT	6	5604612712860

Batería 4Ah 20V



> Compatible con VIBBSFL204.

Referencia		Ean
VIBBSFL204BAT	6	5604612712853

Cargador rápido para taladro atornillador sin cable 18V



> Compatible con VIBSFL182BAT.

Referencia		Ean
VIBSFL18CR	1	5604612728540

Cargador rápido para taladro atornillador Brushless 20V



> Compatible con VIBBSFL202BAT y VIBBSFL204BAT.

Referencia		Ean
VIBBSFL20CR	1	5604612728533

VIBE600

Taladro atornillador percutor 600W



Características principales:

- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos

Potencia nominal	600 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	-
Velocidad de rotación en vacío	0 - 3100 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 46500 ipm
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	13 mm
Perforación en acero	10 mm
Perforación en hormigón	13 mm
Perforación en madera	25 mm
Funciones	2 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB
Peso del producto	1,8 Kg
Dimensiones del producto	290 x 65 x 195 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 65 x 240 mm
Código de barras	5604612684815



Empuñadura con
portaherramientas



Selector de percusión



Rotación derecha
e izquierda

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Guía de profundidad;
- › Par de escobillas de recambio.

Accesorios P. 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIBE850

Taladro atornillador percutor 850W



Características principales:

- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Portabrocas de apriete rápido con bloqueo del eje de rotación;
- › Perforación con impacto (función de martillo).

Datos técnicos

Potencia nominal	850 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	-
Velocidad de rotación en vacío	0 - 3000 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 45000 ipm
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en hormigón	20 mm
Perforación en madera	30 mm
Funciones	2 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB
Peso del producto	2,1 Kg
Dimensiones del producto	300 x 75 x 195 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 70 x 240 mm
Código de barras	5604612680695



Empuñadura con
portaherramientas



Selector de percusión



Rotación derecha
e izquierda

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Guía de profundidad;
- › Par de escobillas de recambio.

Accesorios P. 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211



VIBE1050A

Taladro atornillador percutor 1050W



Características principales:

- › Caja de engranajes metálica;
- › Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Portabrocas metálico con bloqueo del eje de rotación;
- › Perforación con impacto (función de martillo).



Selector de percusión



Rotación derecha e
izquierda



Selector de velocidad

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Guía de profundidad;
- › Llave de apriete del portabrocas;
- › Par de escobillas de recambio.

Datos técnicos

Potencia nominal	1050 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 1000 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 2800 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 44800 ipm
Capacidad del portabrocas de apriete rápido	13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación en hormigón	20 mm
Perforación en madera	30 mm
Funciones	2 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB
Peso del producto	3,1 Kg
Dimensiones del producto	370 x 85 x 260 mm
Peso con embalaje	4,4 Kg
Dimensiones del embalaje	410 x 110 x 310 mm
Código de barras	5604612703868

Accesorios P. 176 a la 179, 187, 190, 192 a la 198, 211

VIMDP850

Martillo perforador demoledor

3,5J - 3Kg - 850W

**THUNDER
PLUS**


Características principales:

- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Velocidad variable;
- › Sentido de rotación reversible;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	850 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	3,5 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 1100 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 5000 ipm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	26 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	30 mm
Diámetro de perforación recomendado en hormigón	16 mm
Portabrocas	SDS-Plus
Funciones	4 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB
Peso del producto	3,2 Kg
Dimensiones del producto	370 x 95 x 215 mm
Peso con embalaje	5,3 Kg
Dimensiones del embalaje	410 x 120 x 340 mm
Código de barras	5604612726584



Selector de Modo



Rotación derecha e izquierda



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Cincel 20 x 250 mm;
- › Puntero 250 mm;
- › Brocas 8, 10 y 12 mm (x3);
- › Empuñadura auxiliar;
- › Tapa antipolvo.



Accesorios P. 180, 181, 185, 189, 193

VIMDP1250

Martillo perforador demoledor

5J - 5Kg - 1250W

**THUNDER
PLUS**


Características principales:

- › Caja de engranajes metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Velocidad variable;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1250 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	5 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 850 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 4500 ipm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	30 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	55 mm
Diámetro de perforación recomendado en hormigón	18 mm
Portabrocas	SDS-Plus
Funciones	4 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB
Peso del producto	4,8 Kg
Dimensiones del producto	360 x 245 x 115 mm
Peso con embalaje	7,3 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 125 x 380 mm
Código de barras	5604612726591



Sistema de reducción de vibraciones



Fácil acceso para lubricación



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Cincel 20 x 250 mm;
- › Puntero 250 mm;
- › Brocas 8, 10 y 12 mm (x3);
- › Empuñadura auxiliar;
- › Tapa antipolvo;
- › Bote de grasa.



Accesorios P. 180, 181, 185, 189, 193

VIMPDP1500

**Martillo perforador
demoledor**

6J - 5Kg - 1500W

**THUNDER
PLUS**

VIMP1050P

**Martillo perforador
demoledor**


9J - 7Kg - 38mm

**Características principales:**

- › Caja de engranajes metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Velocidad variable;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	6 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 850 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 4500 ipm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	32 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	55 mm
Diámetro de perforación recomendado en hormigón	20 mm
Portabrocas	SDS-Plus
Funciones	4 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB
Peso del producto	5,1 Kg
Dimensiones del producto	380 x 100 x 250 mm
Peso con embalaje	7,6 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 125 x 330 mm
Código de barras	5604612726607

Sistema de reducción
de vibracionesFácil acceso
para lubricaciónAccesorios
incluidos**Contenido del embalaje**

- › Cincel 20 x 250 mm;
- › Puntero 250 mm;
- › Brocas 8, 10 y 12 mm (x3);
- › Empuñadura auxiliar;
- › Tapa antipolvo;
- › Bote de grasa.





Accesorios P. 180, 181, 185, 189, 193

Características principales:

- › Carcasa metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1050 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	9 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 480 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 3750 ipm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	38 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	55 mm
Diámetro de perforación recomendado en hormigón	22 mm
Portabrocas	SDS-Max
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	107 dB
Peso del producto	6,7 Kg
Dimensiones del producto	410 x 105 x 270 mm
Peso con embalaje	11,4 Kg
Dimensiones del embalaje	440 x 130 x 370 mm
Código de barras	5604612643942

Sistema de reducción
de vibracionesAccesorios
incluidos**Contenido del embalaje**

- › Cincel 20 x 250 mm;
- › Puntero 250 mm;
- › Brocas 8, 10 y 12 mm (x3);
- › Empuñadura auxiliar;
- › Bote de grasa;
- › Tapa antipolvo;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 182, 183, 189

VIMPDM640

Martillo perforador demoledor

12J - 6Kg - 40mm **NEW**
**THUNDER
MAX**


Características principales:

- › Carcasa metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1450 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	12 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 650 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 3200 ipm
Diámetro máximo de perforación	40 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	80 mm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	18 - 25 mm
Portabrocas	SDS-Max
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	100 dB
Peso del producto	6 Kg
Dimensiones del producto	440 x 90 x 270 mm
Peso con embalaje	11,5 Kg
Dimensiones del embalaje	500 x 120 x 390 mm
Código de barras	5604612746001



Selector de modo



Regulador de velocidad de rotación



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Cincel 25 x 350 mm;
- › Puntero 350 mm;
- › Brocas 16, 18 y 22 x 320 mm;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Tope de profundidad;
- › Bote de grasa;
- › Tapa antipolvo;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 182, 183, 189

VIMPDM840

Martillo perforador demoledor

13J - 8Kg - 40mm **NEW**
**THUNDER
MAX**


Características principales:

- › Carcasa metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1350 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	13 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 516 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 3120 ipm
Diámetro máximo de perforación	40 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	80 mm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	25 - 35 mm
Portabrocas	SDS-Max
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	110 dB
Peso del producto	8 Kg
Dimensiones del producto	500 x 105 x 280 mm
Peso con embalaje	15 Kg
Dimensiones del embalaje	580 x 140 x 445 mm
Código de barras	5604612746018



LED de estado de las escobillas y alimentación eléctrica



Selector de modo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Cincel 25 x 350 mm;
- › Puntero 350 mm;
- › Brocas 16 y 22 x 320 mm;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Tope de profundidad;
- › Bote de grasa;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 182, 183, 189



VIMPDBM1048

Martillo perforador demoledor Brushless

15J - 10Kg - 48mm **NEW**



**THUNDER
MAX**



Características principales:

- › Motor sin escobillas "Brushless";
- › Carcasa metálica;
- › Ajuste de la posición del cinkel;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.



LED alimentación eléctrica
y indicador de avería



Sistema de reducción
de vibraciones



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Cinkel 25 x 350 mm;
- › Puntero 350 mm;
- › Brocas 25 y 28 x 340 mm;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Bote de grasa.



Datos técnicos

Potencia nominal	1500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	15 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 310 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 3000 ipm
Diámetro máximo de perforación	48 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	125 mm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	25 - 40 mm
Portabrocas	SDS-Max
Funciones	3 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso del producto	10 Kg
Dimensiones del producto	500 x 115 x 270 mm
Peso con embalaje	17,2 Kg
Dimensiones del embalaje	595 x 165 x 465 mm
Código de barras	5604612746025

Accesorios P. 182, 183, 189

VIMDM612

Martillo demoledor

6Kg - 12J - 1350W **NEW**

THUNDER
MAX


Características principales:

- › Caja de engranajes metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Velocidad variable;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1350 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	12 J
Frecuencia de impacto	0 - 2900 ipm
Portabrocas	SDS-Max
Funciones	2 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB
Peso del producto	6 Kg
Dimensiones del producto	470 x 95 x 245 mm
Peso con embalaje	9,8 Kg
Dimensiones del embalaje	500 x 120 x 390 mm
Código de barras	5604612746032



Sistema de reducción de vibraciones



Fácil acceso para lubricación



Botón de bloqueo/desbloqueo

Contenido del embalaje

- › Cincel 25 x 350 mm;
- › Puntero 350 mm;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Bote de grasa;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 182, 183, 189

VIMDM820

Martillo demoledor

8Kg - 20J - 1300W **NEW**

THUNDER
MAX


Características principales:


- › Caja de engranajes metálica;
- › Ajuste de la posición del cincel;
- › Velocidad variable;
- › Dispositivo de embrague de seguridad.

Datos técnicos

Potencia nominal	1300 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	20 J
Frecuencia de impacto	0 - 2400 ipm
Portabrocas	SDS-Max
Funciones	2 funciones
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB
Peso del producto	8 Kg
Dimensiones del producto	500 x 90 x 270 mm
Peso con embalaje	11,9 Kg
Dimensiones del embalaje	550 x 120 x 390 mm
Código de barras	5604612746049



Ajuste de la posición del cincel



Fácil acceso para lubricación



Botón de bloqueo/desbloqueo

Contenido del embalaje

- › Cincel 25 x 350 mm;
- › Puntero 350 mm;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Bote de grasa;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 182, 183, 189



VIMDH1700

Martillo demoledor

16Kg - 60J - 1700W **NEW**



Características principales:

- › Carcasa de aluminio;
- › Lubricación con grasa.



Tapa para lubricación



Rotación de 360°



Doble sistema de
reducción
de vibraciones

Contenido del embalaje

- › Cíncel SDS-Hex 30 x 390 mm;
- › Puntero SDS-Hex 390 mm;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Bote de grasa;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 189

Datos técnicos

Potencia nominal	1700 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Energía de impacto	60 J
Frecuencia de impacto	2000 ipm
Portabrocas	SDS-Hex 30 mm
Nivel de potencia acústica (LWA) - cincelado	105 dB
Peso del producto	16,1 Kg
Dimensiones del producto	780 x 140 x 300 mm
Peso con embalaje	24,4 Kg
Dimensiones del embalaje	890 x 195 x 365 mm
Código de barras	5604612739928

Visión general

Martillos perforadores demoledores



Datos técnicos	VIMPDP850	VIMPDP1250	VIMPDP1500	VIMP1050P
Potencia nominal	850 W	1250 W	1500 W	1050 W
Energía de impacto	3,5 J	5 J	6 J	9 J
Velocidad de rotación en vacío	0 - 1100 rpm	0 - 850 rpm	0 - 850 rpm	0 - 480 rpm
Frecuencia de impacto	0 - 5000 ipm	0 - 4500 ipm	0 - 4500 ipm	0 - 3750 ipm
Diámetro máximo de perforación en hormigón	26 mm	30 mm	32 mm	38 mm
Diámetro máximo de la corona perforadora	30 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Diámetro de perforación recomendado en hormigón	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Portabrocas	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max
Funciones	4 funciones	4 funciones	4 funciones	3 funciones
Tipo de motor	Escobillas	Escobillas	Escobillas	Escobillas
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Longitud del cable de alimentación	2 m	2 m	2 m	2 m
Ajuste de la posición del cincel	✓	✓	✓	✓
Velocidad variable	✓	✓	✓	✓
Sentido de rotación reversible	✓	-	-	-
Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado	✓	-	-	-
Funcionamiento continuo - Modo martillo	-	-	-	-
LED de estado de las escobillas	-	-	-	✓
LED de estado de la alimentación eléctrica	-	✓	✓	✓
Sistema de reducción de vibraciones	-	✓	✓	✓
Dispositivo de embrague de seguridad	✓	✓	✓	✓
Maletín de transporte	BMC	BMC	BMC	BMC
Clase de aislamiento	II	II	II	II
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB	101 dB	101 dB	107 dB
Nivel de presión acústica (LpA)	93dB	90 dB	90 dB	96 dB
Peso del producto	3,2 Kg	4,8 Kg	5,1 Kg	6,7 Kg
Dimensiones del producto	370 x 95 x 215 mm	360 x 245 x 115 mm	380 x 100 x 250 mm	410 x 105 x 270 mm
Peso con embalaje	5,3 Kg	7,3 Kg	7,6 Kg	11,4 Kg
Dimensiones del embalaje	410 x 120 x 340 mm	400 x 125 x 380 mm	400 x 125 x 330 mm	440 x 130 x 370 mm

Contenido del embalaje

Cincel	✓	✓	✓	✓
Puntero	✓	✓	✓	✓
Brocas	✓	✓	✓	✓
Empuñadura auxiliar	✓	✓	✓	✓
Tope de profundidad	✓	✓	✓	-
Bote de grasa	-	✓	✓	✓
Tapa antipolvo	✓	✓	✓	✓
Par de escobillas de recambio	✓	✓	✓	✓



VIMPDM640	VIMPDM840	VIMPDBM1048	VIMDM612	VIMDM820	VIMDH1700
1450 W	1350 W	1500 W	1350 W	1300 W	1700 W
12 J	13 J	15 J	12 J	20 J	60 J
0 - 650 rpm	0 - 516 rpm	0 - 310 rpm	-	-	-
0 - 3200 ipm	0 - 3120 ipm	0 - 3000 ipm	0 - 2900 ipm	0 - 2400 ipm	2000 ipm
40 mm	40 mm	48 mm	-	-	-
80 mm	80 mm	125 mm	-	-	-
18 - 25 mm	25 - 35 mm	25 - 40 mm	-	-	-
SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Hex 30 mm
3 funciones	3 funciones	3 funciones	2 funciones	2 funciones	1 función
Escobillas	Escobillas	Brushless	Escobillas	Escobillas	Escobillas
230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
2 m	2 m	2 m	3 m	3 m	3 m
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
-	✓	✓	-	-	-
-	✓	✓	-	-	-
✓	-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
BMC	BMC	BMC	BMC	BMC	BMC
II	II	II	II	II	II
100 dB	110 dB	106 dB	103 dB	105 dB	105 dB
92 dB	99 dB	100 dB	94 dB	96 dB	95,5 dB
6 Kg	8 Kg	10 Kg	6 Kg	8 Kg	16,1 Kg
440 x 90 x 270 mm	500 x 105 x 280 mm	500 x 115 x 270 mm	470 x 95 x 245 mm	500 x 90 x 270 mm	780 x 140 x 300 mm
11,5 Kg	15 Kg	17,2 Kg	9,8 Kg	11,9 Kg	24,4 Kg
500 x 120 x 390 mm	580 x 140 x 445 mm	595 x 165 x 465 mm	500 x 120 x 390 mm	550 x 120 x 390 mm	890 x 195 x 365 mm
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	✓	✓

VIRE11571

Amoladora 710W - 115mm

RAD



Características principales:


- › Protección contra el re arranque;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Potencia nominal	710 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	11000 rpm
Diámetro exterior del disco	115 mm
Diámetro interior del disco	22 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Longitud del cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	1,9 Kg
Dimensiones del producto	320 x 225 x 105 mm
Peso con embalaje	2,3 Kg
Dimensiones del embalaje	325 x 125 x 120 mm
Código de barras	5604612707576



Bloqueo del interruptor de encendido/apagado



Empuñadura auxiliar de 2 posiciones

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Llave de apriete del disco;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Tornillo de apriete de la carcasa de protección del disco;
- › Arandela de sujeción externa del disco;
- › Arandela de sujeción interna del disco.

Accesorios P. 202 a la 206, 208 a la 213

VIRE11585A

Amoladora 850W - 115mm

RAD



Características principales:


- › Protección contra el re arranque;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Potencia nominal	850 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	11000 rpm
Diámetro exterior del disco	115 mm
Diámetro interior del disco	22 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Longitud del cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	100 dB
Peso del producto	2 Kg
Dimensiones del producto	330 x 225 x 105 mm
Peso con embalaje	2,3 Kg
Dimensiones del embalaje	325 x 125 x 120 mm
Código de barras	5604612707569



Bloqueo del interruptor de encendido/apagado



Empuñadura auxiliar de 2 posiciones

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Llave de apriete del disco;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Tornillo de apriete de la carcasa de protección del disco;
- › Arandela de sujeción externa del disco;
- › Arandela de sujeción interna del disco.

Accesorios P. 202 a la 206, 208 a la 213

VIRE12510A

Amoladora

1000W - 125mm

RAD



VIRE23022A

Amoladora

2200W - 230mm

RAD



Características principales:

- › Protección contra el re arranque;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Botón de seguridad;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Potencia nominal	1000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	11500 rpm
Diámetro exterior del disco	125 mm
Diámetro interior del disco	22 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Longitud del cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	100 dB
Peso del producto	2,1 Kg
Dimensiones del producto	400 x 235 x 105 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg
Dimensiones del embalaje	410 x 130 x 120 mm
Código de barras	5604612707590



Botón
de seguridad



Empuñadura auxiliar
de 2 posiciones

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Llave de apriete del disco;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Tornillo de apriete de la carcasa de protección del disco;
- › Arandela de sujeción externa del disco;
- › Arandela de sujeción interna del disco.

Accesorios P. 202 a la 206, 208 a la 213

Características principales:


- › Protección contra el re arranque;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Potencia nominal	2200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	6000 rpm
Diámetro exterior del disco	230 mm
Diámetro interior del disco	22 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	3 posiciones
Posiciones de la empuñadura principal	5 posiciones
Longitud del cable de alimentación	4 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB
Peso del producto	5,7 Kg
Dimensiones del producto	535 x 310 x 140 mm
Peso con embalaje	6,5 Kg
Dimensiones del embalaje	540 x 140 x 170 mm
Código de barras	5604612707606



Bloqueo del interruptor
de encendido/apagado



Empuñadura auxiliar
de 3 posiciones



Empuñadura principal
ajustable en 5 posiciones

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Llave de apriete del disco;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Tornillo de apriete de la carcasa de protección del disco;
- › Arandela de sujeción externa del disco;
- › Arandela de sujeción interna del disco.

Accesorios P. 202 a la 206, 211 a la 213



VIRE11510

RADPRO

Amoladora

1000W - 115mm



VIRE23026

RADPRO

Amoladora

2600W - 230mm



Características principales:


- › Protección contra el re arranque;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Potencia nominal	1000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	11000 rpm
Diámetro exterior del disco	115 mm
Diámetro interior del disco	22 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Longitud del cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB
Peso del producto	2 Kg
Dimensiones del producto	330 x 230 x 110 mm
Peso con embalaje	2,4 Kg
Dimensiones del embalaje	325 x 125 x 120 mm
Código de barras	5604612707583



Bloqueo del interruptor de encendido/apagado



Empuñadura auxiliar de 2 posiciones

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Llave de apriete del disco;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Tornillo de apriete de la carcasa de protección del disco;
- › Arandela de sujeción externa del disco;
- › Arandela de sujeción interna del disco.

Accesorios P. 202 a la 206, 208 a la 213

Características principales:

- › Protección contra el re arranque;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Carcasa de protección del disco ajustable;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Caja de engranajes metálica.

Datos técnicos

Potencia nominal	2600 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	6500 rpm
Diámetro exterior del disco	230 mm
Diámetro interior del disco	22 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Posiciones de la empuñadura auxiliar	3 posiciones
Longitud del cable de alimentación	4 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	109 dB
Peso del producto	6,2 Kg
Dimensiones del producto	560 x 310 x 140 mm
Peso con embalaje	7 Kg
Dimensiones del embalaje	540 x 140 x 170 mm
Código de barras	5604612707613



Bloqueo del interruptor de encendido/apagado



Empuñadura auxiliar de 3 posiciones

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Llave de apriete del disco;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Tornillo de apriete de la carcasa de protección del disco;
- › Arandela de sujeción externa del disco;
- › Arandela de sujeción interna del disco.

Accesorios P. 202 a la 206, 211 a la 213



VIMAR2400

Ranuradora de pared 2400W - 150mm



Características principales:


- Caja de engranajes metálica;
- Apoyos estabilizadores;
- Botón de seguridad.



Ajuste de la profundidad de corte



Diferentes anchuras de corte



Salida para extracción de polvo

Contenido del embalaje

- Disco 3 en 1;
- 5 arandelas;
- 1 empuñadura;
- 2 llaves;
- 1 bolsa de recogida de polvo;
- 1 manguera de conexión.



Datos técnicos

Potencia nominal	2400 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	8500 rpm
Diámetro del disco	150 mm
Diámetro del agujero del disco	22 mm
Profundidad máxima de corte	43 mm
Anchura máxima de corte	28 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Longitud del cable de alimentación	2 m
Peso del producto	7,6 Kg
Dimensiones del producto	480 x 180 x 140 mm
Peso con embalaje	11,1 Kg
Dimensiones del embalaje	540 x 310 x 210 mm
Código de barras	5604612727130

Accesorios P. 205

VISCCC15110

Sierra circular para cerámica

1550W - 110mm



Características principales:

- › Refrigeración del disco por agua;
- › Caja de engranajes metálica;
- › Ajuste rápido de la profundidad de corte;
- › Carcasa de protección del disco;
- › Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

Datos técnicos

Potencia nominal	1550 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	12000 rpm
Diámetro del disco	110 mm
Diámetro del agujero del disco	20 mm
Profundidad máxima de corte	34 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB
Clase de protección	II
Peso del producto	3,4 Kg
Dimensiones del producto	220 x 200 x 170 mm
Peso con embalaje	4 Kg
Dimensiones del embalaje	240 x 230 x 190 mm
Código de barras	5604612726133



Ajuste de la profundidad de corte



Refrigeración del disco por agua



Cambio sencillo de las escobillas

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de cerámica 110 mm;
- › Llave de bloqueo del disco;
- › Llave para el tornillo del disco
- › Par de escobillas de recambio.

Accesorios P. 206

VISCF355

Tronzadora

2300W - 355mm



Características principales:

- › Tornillo de ajuste de profundidad de corte;
- › Fijación rápida;
- › Ajuste del ángulo de corte de 0 - 45°.

Datos técnicos

Potencia nominal	2300 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	4000 rpm
Diámetro del disco	355 mm
Diámetro del agujero del disco	25,4 mm
Ángulo de corte	0 - 45°
Profundidad máxima de corte	
Perfil redondo (0°)	130 mm
Perfil redondo (45°)	130 mm
Perfil cuadrado (0°)	120 mm
Perfil cuadrado (45°)	105 mm
Perfil rectangular (0°)	120 x 130 mm
Perfil rectangular (45°)	120 x 105 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB
Peso del producto	16,5 Kg
Dimensiones del producto	550 x 290 x 550 mm
Peso con embalaje	18,9 Kg
Dimensiones del embalaje	740 x 330 x 440 mm
Código de barras	5604612676049



Ángulo de corte ajustable



Tornillo de ajuste de profundidad de corte

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de hierro 355 mm;
- › Par de escobillas de recambio.

Accesorios P. 204

VIES150B

Esmeriladora 250W - 150mm



VIES200A

Esmeriladora 450W - 200mm



Características principales:

- Pies de caucho para un apoyo seguro y absorción de vibraciones;
- Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

Datos técnicos

Potencia nominal	250 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2950 rpm
Diámetro exterior de la muela	150 mm
Diámetro del agujero de la muela	12,7 mm
Espesor de la muela	20 mm
Tipo de grano	G36/G60
Ciclo de trabajo	S2 (30 min)
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB
Peso del producto	6,8 Kg
Dimensiones del producto	320 x 200 x 225 mm
Peso con embalaje	7 Kg
Dimensiones del embalaje	361 x 202 x 250 mm
Código de barras	5604612708559



Bases de apoyo
ajustables



Pantallas de protección
regulables

Contenido del embalaje

- Muela G36 - 150 mm;
- Muela G60 - 150 mm;
- Protección contra la proyección de material (x2);
- Pantalla de protección (x2);
- Base de apoyo de las piezas (x2);
- Juego de tuercas y tornillos de fijación.


Accesorios P. 213

Características principales:

- Pies de caucho para un apoyo seguro y absorción de vibraciones;
- Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

Datos técnicos

Potencia nominal	450 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2950 rpm
Diámetro exterior de la muela	200 mm
Diámetro del agujero de la muela	12,7 mm
Espesor de la muela	20 mm
Tipo de grano	G36/G60
Ciclo de trabajo	S2 (30 min)
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB
Peso del producto	9,8 Kg
Dimensiones del producto	385 x 250 x 255 mm
Peso con embalaje	10 Kg
Dimensiones del embalaje	425x 265 x 280 mm
Código de barras	5604612708566



Bases de apoyo
ajustables



Pantallas de protección
regulables

Contenido del embalaje

- Muela G36 - 200 mm;
- Muela G60 - 200 mm;
- Protección contra la proyección de material (x2);
- Pantalla de protección (x2);
- Base de apoyo de las piezas (x2);
- Juego de tuercas y tornillos de fijación.

Accesorios P. 213

VIESC150200

Esmeriladora mixta

250W - 150/200mm



VIESM150CL

Esmeriladora mixta


250W - 150mm

+ banda de lija ^{NEW}**Características principales:**

- › Pies de caucho para un apoyo seguro y absorción de vibraciones;
- › Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

Datos técnicos

Potencia nominal	250 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío - muela seca	2950 rpm
Diámetro exterior de la muela - muela seca	150 mm
Diámetro del agujero de la muela - muela seca	12,7 mm
Espesor de la muela - muela seca	20 mm
Velocidad de rotación en vacío - muela húmeda	140 rpm
Diámetro exterior de la muela - muela húmeda	200 mm
Diámetro del agujero de la muela - muela húmeda	20 mm
Espesor de la muela - muela húmeda	40 mm
Tipo de grano	G36/G80
Ciclo de trabajo	S2 (30 min)
Peso del producto	8,7 Kg
Dimensiones del producto	430 x 270 x 255 mm
Peso con embalaje	9,7 Kg
Dimensiones del embalaje	420 x 260 x 270 mm
Código de barras	5604612711177



Permite el desbaste en seco y en húmedo



Bases de apoyo ajustables



Pantallas de protección regulables

Contenido del embalaje

- › Muela G36 - 150 mm;
- › Muela G80 - 200 mm;
- › Depósito de agua;
- › Protección contra la proyección de material;
- › Pantalla de protección;
- › Base de apoyo de las piezas (x2);
- › Juego de tuercas y tornillos de fijación.


Accesorios P. 213

Características principales:


- › Pies de caucho para un apoyo seguro y absorción de vibraciones;
- › Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo;
- › Iluminación integrada.

Datos técnicos


Potencia nominal	250 W
Tensión de alimentación	220-240V AC 50-60Hz
Velocidad de rotación en vacío	2950 rpm
Diámetro exterior de la muela	150 mm
Diámetro del agujero de la muela	12,7 mm
Espesor de la muela	16 mm
Dimensión de la lija	50 x 686 mm
Tipo de grano	G80/P80
Ciclo de trabajo	S2 (30 min)
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB
Peso del producto	7 Kg
Dimensiones del producto	315 x 290 x 315 mm
Peso con embalaje	7,9 Kg
Dimensiones del embalaje	405 x 335 x 230 mm
Código de barras	5604612753313



Bases de apoyo ajustables



Pantallas de protección regulables



Iluminación

Contenido del embalaje

- › Banda de lija P80;
- › Muela G80 - 150 mm;
- › Protección contra la proyección de material;
- › Pantalla de protección;
- › Base de apoyo de las piezas (x2);
- › Juego de tuercas y tornillos de fijación.

Accesorios P. 213, 216

VIEFC350

Taladro de columna

350W - 13mm **NEW**



Características principales:

- > Interruptor de seguridad en el cabezal de poleas;
- > Tope de profundidad de corte ajustable;
- > Protección articulada contra la proyección de virutas.

Datos técnicos

Potencia nominal	350 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	5 velocidades
Velocidad de rotación en vacío	620 - 2620 rpm
Ciclo de trabajo	S2 (30) min
Altura máxima de trabajo	300 mm
Distancia del mandril a la columna	105 mm
Inclinación de la mesa de trabajo	45° / 0° / 45°
Perforación en acero	65 mm
Perforación en madera	65 mm
Tipo de cono	B16
Capacidad máxima del mandril	13 mm
Correa de distribución	K630 (x1)
Dimensión de la mesa de trabajo	160 x 160 mm
Dimensión de la base de apoyo	300 x 195 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	76 dB
Peso del producto	16 Kg
Dimensiones del producto	440 x 585 x 220 mm
Peso con embalaje	17 Kg
Dimensiones del embalaje	460 x 340 x 255 mm
Código de barras	5604612753337



Inclinación de la mesa de trabajo hasta 45°



Interruptor de parada de emergencia



Tornillo de banco para fijación

Contenido del embalaje

- > Base;
- > Columna y soporte;
- > Mesa de trabajo;
- > Tornillo de banco;
- > Mandril;
- > Protección articulada;
- > Manijas para volante de avance (x3);
- > Juego de tornillos.

Accesorios P. 176 a la 179, 192 a la 194

VIEFC500

Taladro de columna

500W - 16mm **NEW**



Características principales:

- > Interruptor de seguridad en el cabezal de poleas;
- > Tope de profundidad de corte ajustable;
- > Protección articulada contra la proyección de virutas.

Datos técnicos

Potencia nominal	500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	9 velocidades
Velocidad de rotación en vacío	400 - 2500 rpm
Ciclo de trabajo	S2 (30) min
Altura máxima de trabajo	330 mm
Distancia del mandril a la columna	115 mm
Inclinación de la mesa de trabajo	45° / 0° / 45°
Perforación en acero	65 mm
Perforación en madera	65 mm
Tipo de cono	B16
Capacidad máxima del mandril	16 mm
Correa de distribución	K478 (x3)
Dimensión de la mesa de trabajo	175 x 175 mm
Dimensión de la base de apoyo	320 x 195 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	79 dB
Peso del producto	25 Kg
Dimensiones del producto	70 x 615 x 225 mm
Peso con embalaje	27 Kg
Dimensiones del embalaje	555 x 390 x 260 mm
Código de barras	5604612753344



Inclinación de la mesa de trabajo hasta 45°



Interruptor de parada de emergencia



Tornillo de banco para fijación

Contenido del embalaje

- > Base;
- > Columna y soporte;
- > Mesa de trabajo;
- > Tornillo de banco;
- > Mandril;
- > Protección articulada;
- > Manijas para volante de avance (x3);
- > Juego de tornillos.

Accesorios P. 176 a la 179, 192 a la 194

VIEFC550

Taladro de columna550W - 16mm **NEW****Características principales:**

- Interruptor de seguridad en el cabezal de poleas;
- Tope de profundidad de corte ajustable;
- Protección articulada contra la proyección de virutas.

Datos técnicos

Potencia nominal	550 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	12 velocidades
Velocidad de rotación en vacío	300 - 2550 rpm
Ciclo de trabajo	S2 (30) min
Altura máxima de trabajo	515 mm
Distancia del mandril a la columna	130 mm
Inclinación de la mesa de trabajo	45° / 0° / 45°
Perforación en acero	65 mm
Perforación en madera	65 mm
Tipo de cono	B16
Capacidad máxima del mandril	16 mm
Correa de distribución	O450E (x1) + O490E (x1)
Dimensión de la mesa de trabajo	200 x 200 mm
Dimensión de la base de apoyo	340 x 210 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	79 dB
Peso del producto	30 Kg
Dimensiones del producto	520 x 835 x 250 mm
Peso con embalaje	32 Kg
Dimensiones del embalaje	665 x 410 x 260 mm
Código de barras	5604612753351



Inclinación de la mesa de trabajo hasta 45°



Interruptor de parada de emergencia



Láser de guía de perforación

Contenido del embalaje

- Base;
- Columna y soporte;
- Mesa de trabajo;
- Tornillo de banco;
- Mandril;
- Protección articulada;
- Manijas para volante de avance (x3);
- Juego de tornillos.

Accesorios P. 176 a la 179, 192 a la 194

VIEFCV750

Taladro de columna con variador750W - 16mm **NEW****Características principales:**

- Interruptor de seguridad en el cabezal de poleas;
- Tope de profundidad de corte ajustable;
- Protección articulada contra la proyección de virutas;
- Variación de velocidad mediante variador mecánico.

Datos técnicos

Potencia nominal	750 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad	Variable
Velocidad de rotación en vacío	550 - 2500 rpm
Ciclo de trabajo	S2 (30) min
Altura máxima de trabajo	630 mm
Distancia del mandril a la columna	162,5 mm
Inclinación de la mesa de trabajo	45° / 0° / 45°
Perforación en acero	65 mm
Perforación en madera	65 mm
Tipo de cono	B16
Capacidad máxima del mandril	16 mm
Correa de distribución	10x980La (x1)
Dimensión de la mesa de trabajo	250 x 250 mm
Dimensión de la base de apoyo	420 x 250 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	84 dB
Peso del producto	42 Kg
Dimensiones del producto	590 x 980 x 300 mm
Peso con embalaje	45 Kg
Dimensiones del embalaje	770 x 450 x 270 mm
Código de barras	5604612753368



Inclinación de la mesa de trabajo hasta 45°



Láser de guía de perforación y luz auxiliar



Variador de velocidad

Contenido del embalaje

- Base;
- Columna y soporte;
- Mesa de trabajo;
- Tornillo de banco;
- Mandril;
- Protección articulada;
- Manijas para volante de avance (x3);
- Juego de tornillos.

Accesorios P. 176 a la 179, 192 a la 194

VISC12185A

Sierra circular 1200W - 185mm



Características principales:

- › Carcasa de protección del disco;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Empuñadura auxiliar.

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Diámetro del disco	185 mm
Diámetro del agujero del disco	20 mm
Grosor del disco	1,4 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad máxima de corte (0°)	63 mm
Profundidad máxima de corte (45°)	43 mm
Velocidad de rotación en vacío	4500 rpm
Nivel de potencia acústica (LWA)	111 dB
Peso del producto	3,7 Kg
Dimensiones del producto	315 x 225 x 240 mm
Peso con embalaje	4,3 Kg
Dimensiones del embalaje	260 x 240 x 355 mm
Código de barras	5604612675592



Ajuste del ángulo
de corte de 0 - 45°



Ajuste de la profundidad
de corte hasta 63 mm



Salida para extracción
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de madera 185 mm;
- › Guía paralela;
- › Llave hexagonal;
- › Llave de apriete del disco.

Accesorios P. 206

VISC15185

Sierra circular 1500W - 185mm



Características principales:

- › Carcasa de protección del disco;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Empuñadura auxiliar.

Datos técnicos

Potencia nominal	1500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Diámetro del disco	185 mm
Diámetro del agujero del disco	20 mm
Grosor del disco	3 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad máxima de corte (0°)	65 mm
Profundidad máxima de corte (45°)	47 mm
Velocidad de rotación en vacío	5500 rpm
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB
Peso del producto	3,9 Kg
Dimensiones del producto	310 x 235 x 270 mm
Peso con embalaje	4,9 Kg
Dimensiones del embalaje	290 x 250 x 215 mm
Código de barras	5604612716745



Ajuste del ángulo
de corte de 0 - 45°



Ajuste de la profundidad
de corte hasta 65 mm



Salida para extracción
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de madera 185 mm;
- › Guía paralela;
- › Llave hexagonal;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas.

Accesorios P. 206




VISC21235

Sierra circular 2100W - 235mm



Características principales:

- › Carcasa de protección del disco;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Empuñadura auxiliar.



Ajuste del ángulo
de corte de 0 - 45°



Ajuste de la profundidad
de corte hasta 80 mm



Adaptador para extracción
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Disco de corte de madera 235 mm;
- › Guía paralela;
- › Llave hexagonal;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Adaptador para extracción de polvo y virutas.

Datos técnicos

Potencia nominal	2100 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Diámetro del disco	235 mm
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Grosor del disco	1,6 mm
Número de dientes del disco	40 dientes
Ángulo de corte (inglete)	0 - 45°
Profundidad máxima de corte (0°)	80 mm
Profundidad máxima de corte (45°)	60 mm
Velocidad de rotación en vacío	4500 rpm
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso del producto	7,9 Kg
Dimensiones del producto	420 x 285 x 270 mm
Peso con embalaje	9,2 Kg
Dimensiones del embalaje	445 x 300 x 275 mm
Código de barras	5604612663056

Accesorios P. 206

VISCME210

Ingletadora telescópica 1500W - 210mm



Características principales:

- Guía telescópica doble;
- Base giratoria ajustable de -45° a + 45°;
- Empuñadura de transporte;
- Guías de apoyo laterales;
- Barra de respaldo ajustable;
- Brida de sujeción.

Datos técnicos

Potencia nominal	1500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	5000 rpm
Diámetro del disco	210 mm
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Grosor del disco	2,8 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	- 45° / 0° / + 45°
Anchura/profundidad de corte máx. 0°/0°	310 x 60 mm
Anchura/profundidad de corte máx. 0°/45°	310 x 36 mm
Ángulo de corte (bisel)	0° / 45°
Anchura/profundidad de corte máx. 45°/0°	210 x 60 mm
Anchura/profundidad de corte máx. 45°/45°	210 x 36 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	107 dB
Peso del producto	11 Kg
Dimensiones del producto	655 x 930 x 500 mm
Peso con embalaje	13,4 Kg
Dimensiones del embalaje	725 x 455 x 365 mm
Código de barras	5604612712716



Corte en bisel
de 0° a 45°



Láser de guía
de corte



Bolsa de recogida
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- Disco de corte de madera 210 mm;
- Llaves hexagonales (x2);
- Bolsa de recogida de polvo y virutas;
- Brida de sujeción;
- Empuñadura de apriete de la mesa de corte;
- Apoyos laterales de plástico (x2);
- Juego de escobillas;
- Juego de arandelas para el disco.

Accesorios P. 85, 206

VISCME255

Ingletadora telescópica 2100W - 255mm



Características principales:

- Guía telescópica doble;
- Base giratoria ajustable de -45° a + 45°;
- Empuñadura de transporte;
- Guías de apoyo laterales;
- Soporte trasero de la base;
- Brida de sujeción.

Datos técnicos

Potencia nominal	2100 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	4700 rpm
Diámetro del disco	255 mm
Diámetro del agujero del disco	25,4 mm
Grosor del disco	2,8 mm
Número de dientes del disco	36 dientes
Ángulo de corte (inglete)	- 45° / 0° / + 45°
Anchura/profundidad de corte máx. 0°/0°	300 x 85 mm
Anchura/profundidad de corte máx. 0°/45°	300 x 85 mm
Ángulo de corte (bisel)	0° / 45°
Anchura/profundidad de corte máx. 45°/0°	210 x 45 mm
Anchura/profundidad de corte máx. 45°/45°	150/210 x 45 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB
Peso del producto	19,4 Kg
Dimensiones del producto	950 x 870 x 620 mm
Peso con embalaje	24 Kg
Dimensiones del embalaje	740 x 540 x 430 mm
Código de barras	5604612695538



Corte en bisel
de 0° a 45°



Láser de guía
de corte



Bolsa de recogida
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- Disco de corte de madera 255 mm;
- Llave hexagonal;
- Bolsa de recogida de polvo y virutas;
- Brida de sujeción;
- Barras de soporte laterales;
- Barra de apoyo trasera.

Accesorios P. 85, 206



Banco para ingletadora 150Kg




Características principales:


- › Brazos y guías deslizantes;
- › Extensiones laterales ajustables en altura y anchura;
- › Apoyos laterales con rodillos;
- › Almacenamiento y transporte rápidos y sencillos;
- › Patas plegables;
- › Se adapta a prácticamente todos los modelos y marcas de ingletadoras.



Guías deslizantes



Extensiones laterales
con rodillos



Almacenamiento sencillo

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBSE150	1630 x 240 x 750 mm	1	5604612744014

VISCC12210

Ingletadora combinada

1200W - 210mm



Características principales:

- Guía paralela para mesa de corte/ Guías de apoyo laterales;
- Base giratoria ajustable de -45° a $+45^\circ$;
- Guarda del disco (modo sierra de banco);
- Recogida automática de la guarda del disco.

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	4200 rpm
Diámetro del disco	210 mm
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Grosor del disco	2 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	$-45^\circ / 0^\circ / +45^\circ$
Anchura x profundidad de corte máx. $0^\circ/0^\circ$	110 x 55 mm
Anchura x profundidad de corte máx. $0^\circ/45^\circ$	80 x 55 mm
Ángulo de corte (bisel)	$0^\circ / 45^\circ$
Anchura x profundidad de corte máx. $45^\circ/0^\circ$	110 x 33 mm
Anchura x profundidad de corte máx. $45^\circ/45^\circ$	80 x 33 mm
Profundidad máxima de corte	30 mm
Dimensión de la mesa de corte	340 x 240 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	113 dB
Peso del producto	8,9 Kg
Dimensiones del producto	400 x 390 x 500 mm
Peso con embalaje	10,2 Kg
Dimensiones del embalaje	420 x 400 x 308 mm
Código de barras	5604612664350



Puede utilizarse como sierra de banco



Corte en bisel de 0° a 45°



Adaptador para extracción de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- Disco de corte de madera 210 mm;
- Llaves hexagonales (x2);
- Llave de apriete del disco.

Accesorios P. 85, 206

VISCC18250

Ingletadora combinada

1800W - 250mm



Características principales:

- Guía paralela para mesa de corte/ Guías de apoyo laterales;
- Base giratoria ajustable de -45° a $+45^\circ$;
- Guarda del disco (modo sierra de banco);
- Recogida automática de la guarda del disco.

Datos técnicos

Potencia nominal	1800 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	4500 rpm
Diámetro del disco	250 mm
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Grosor del disco	2 mm
Número de dientes del disco	36 dientes
Ángulo de corte (inglete)	$-45^\circ / 0^\circ / +45^\circ$
Anchura x profundidad de corte máx. $0^\circ/0^\circ$	130 x 75 mm
Anchura x profundidad de corte máx. $0^\circ/45^\circ$	130 x 50 mm
Ángulo de corte (bisel)	$0^\circ / 45^\circ$
Anchura x profundidad de corte máx. $45^\circ/0^\circ$	90 x 75 mm
Anchura x profundidad de corte máx. $45^\circ/-45^\circ$	50 x 50 mm
Anchura x profundidad de corte máx. $45^\circ/+45^\circ$	120 x 38 mm
Profundidad máxima de corte	40 mm
Dimensión de la mesa de corte	416 x 352 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	108 dB
Peso del producto	14,5 Kg
Dimensiones del producto	900 x 545 x 350 mm
Peso con embalaje	16 Kg
Dimensiones del embalaje	545 x 345 x 380 mm
Código de barras	5604612727123



Puede utilizarse como sierra de banco



Corte en bisel de 0° a 45°



Adaptador para extracción de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- Disco de corte de madera 250 mm;
- Llave hexagonal;
- Bolsa de recogida de polvo;
- Brida de sujeción;
- 1 empuñadura de apriete;
- Apoyos laterales de plástico (x2);
- Guía angular.

Accesorios P. 85, 206



VISCB18A

Sierra circular de mesa

1800W - 250mm



Características principales:

- Guía paralela para mesa de corte;
- Guía angular;
- Apoyos estabilizadores.

Accesorios P. 206

Datos técnicos

Potencia nominal	1800 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	5000 rpm
Diámetro del disco	250 mm
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Grosor del disco	2,8 mm
Número de dientes del disco	24 dientes
Ángulo de corte (inglete)	- 60° / 0° / + 60°
Profundidad de corte máx. (0°)	85 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	65 mm
Ángulo de corte (bisel)	0° / 45°
Profundidad de corte máx. (0°)	85 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	65 mm
Dimensión de la mesa de corte	560 x 580 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	107 dB
Peso del producto	20 Kg
Dimensiones del producto	895 x 850 x 825 mm
Peso con embalaje	24 Kg
Dimensiones del embalaje	710 x 620 x 330 mm
Código de barras	5604612712433



Corte en bisel
de 0° a 45°



Adaptador para extracción
de polvo y virutas



Mesa auxiliar
de 640 x 200 mm

Contenido del embalaje

- Disco de corte de madera 250 mm;
- Guía paralela y guía angular;
- Manguera de aspiración;
- Carcasa de protección del disco;
- Patas (x4);
- Barras transversales (x2);
- Barras longitudinales (x2);
- Extensión trasera de la mesa;
- Extensiones laterales de la mesa (x2);
- Barras estabilizadoras para extensión (x4);
- Barras de soporte para extensión (x6);
- Llaves hexagonales (x2);
- Empujador.

VISCB20

Sierra circular de mesa

2000W - 315mm



Características principales:

- Motor de inducción;
- Guía paralela para mesa de corte;
- Guía angular;
- Ruedas y empuñadura de transporte.

Accesorios P. 206

Datos técnicos

Potencia nominal	2000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2950 rpm
Diámetro del disco	315 mm
Diámetro del agujero del disco	30 mm
Grosor del disco	3 mm
Número de dientes del disco	40 dientes
Ángulo de corte (inglete)	- 60° / 0° / + 60°
Profundidad de corte máx. (0°)	87 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	60 mm
Ángulo de corte (bisel)	0° / 45°
Profundidad de corte máx. (0°)	87 mm
Profundidad de corte máx. (45°)	60 mm
Dimensión de la mesa de corte	840 x 580 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	109 dB
Peso del producto	48 Kg
Dimensiones del producto	1645 x 580 x 830 mm
Peso con embalaje	54 Kg
Dimensiones del embalaje	870 x 590 x 445 mm
Código de barras	5604612713058



Corte en bisel
de 0° a 45°



Adaptador para extracción
de polvo y virutas



Mesa auxiliar
de 800 x 400 mm

Contenido del embalaje

- Disco de corte de madera 315 mm;
- Guía paralela;
- Guía angular;
- Manguera de aspiración;
- Llave hexagonal.

Artículo montado

VISCB20.M 5604612667443

VISFV350

Sierra de cinta vertical 350W ^{NEW}**Características principales:**

- › Interruptor de parada de emergencia;
- › Tapas de acceso con interruptor de seguridad;
- › Mesa de trabajo ajustable 0° - 45°.

Datos técnicos

Potencia nominal	350 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	900 rpm
Dimensiones de la sierra de cinta	1430 x 10 x 6T mm
Anchura de corte	195 mm
Altura máxima de corte	90 mm
Inclinación de la mesa de trabajo	0° / 45°
Anchura de corte	195 mm
Dimensión de la mesa de trabajo	300 x 300 mm
Dimensión de la base de apoyo	340 x 230 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	16 Kg
Dimensiones del producto	440 x 705 x 330 mm
Peso con embalaje	18 Kg
Dimensiones del embalaje	750 x 395 x 285 mm
Código de barras	5604612753375



Salida para extracción de polvo y virutas



Guía paralela



Altura máxima de corte

Contenido del embalaje

- › Empujador;
- › Guía paralela;
- › Guía angular;
- › Mesa;
- › Juego de llaves de apriete;
- › Gancho para colgar;
- › Pies de caucho (x4).


VISFVB550

Sierra de cinta vertical con bastidor 550W ^{NEW}**Características principales:**

- › Interruptor de parada de emergencia;
- › Tapas de acceso con interruptor de seguridad;
- › Mesa de trabajo ajustable 0° - 45°.
- › Bastidor de apoyo.

Datos técnicos

Potencia nominal	550 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	400 / 800 rpm
Dimensiones de la sierra de cinta	1848 x 10 x 6T mm
Anchura de corte	245 mm
Altura máxima de corte	155 mm
Inclinación de la mesa de trabajo	0° / 45°
Anchura de corte	245 mm
Dimensión de la mesa de trabajo	350 x 350 mm
Dimensión de la base de apoyo	400 x 300 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	40 Kg
Dimensiones del producto	550 x 1480 x 565 mm
Peso con embalaje	42 Kg
Dimensiones del embalaje	940 x 455 x 385 mm
Código de barras	5604612753382



Salida para extracción de polvo y virutas



Guía paralela



Luz auxiliar

Contenido del embalaje

- › Empujador;
- › Guía paralela;
- › Guía angular;
- › Mesa;
- › Juego de llaves de apriete;
- › Gancho para colgar;
- › Patas (x4);
- › Barras transversales (x4);
- › Pies de caucho (x4).

VITIC570

Sierra caladora 570W



Características principales:

- > Fijación rápida de la hoja;
- > Protección acrílica contra la proyección de polvo y virutas;
- > Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- > Velocidad variable.

Datos técnicos

Potencia nominal	570 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Número de carreras en vacío	0 - 3000 cpm
Longitud de carrera	19 mm
Posiciones de movimiento pendular	3 posiciones
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Tipo de encaje	VB 144
Tipo de hoja	HCS/HSS
Ángulo de corte (izquierda/derecha)	0° / 15° / 30° / 45°
Capacidad de corte de acero	8 mm
Capacidad de corte de aluminio	12 mm
Capacidad de corte de madera	65 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB
Peso del producto	2,1 Kg
Dimensiones del producto	220 x 73 x 210 mm
Peso con embalaje	2,4 Kg
Dimensiones del embalaje	270 x 85 x 215 mm
Código de barras	5604612667665



Adaptador para extracción
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- > Hoja de corte;
- > Guía paralela;
- > Adaptador para extracción de virutas;
- > Llave hexagonal.

Accesorios P. 207

VITIC750

Sierra caladora 750W



Características principales:

- > Fijación rápida de la hoja;
- > Protección acrílica contra la proyección de polvo y virutas;
- > Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- > LED indicador de estado de la alimentación;
- > Función soplador;
- > Velocidad variable.

Datos técnicos

Potencia nominal	750 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Número de carreras en vacío	0 - 3000 cpm
Longitud de carrera	23 mm
Posiciones de movimiento pendular	3 posiciones
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Tipo de encaje	VB 144
Tipo de hoja	HCS/HSS
Ángulo de corte (izquierda/derecha)	0° / 15° / 30° / 45°
Capacidad de corte de acero	10 mm
Capacidad de corte de aluminio	20 mm
Capacidad de corte de madera	110 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	2,4 Kg
Dimensiones del producto	240 x 80 x 225 mm
Peso con embalaje	2,7 Kg
Dimensiones del embalaje	280 x 90 x 235 mm
Código de barras	5604612667672



Guía láser
de la posición de corte



LED de iluminación
de la superficie de trabajo



Adaptador para extracción
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- > Hoja de corte;
- > Guía paralela;
- > Adaptador para extracción de virutas;
- > Llave hexagonal.

Accesorios P. 207

VIPL6

Cepillo eléctrico para madera

600W



Características principales:

- Bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	600 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	15000 rpm
Anchura máxima de corte	82 mm
Profundidad máxima de corte	2 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	2,5 Kg
Dimensiones del producto	285 x 160 x 160 mm
Peso con embalaje	3,1 Kg
Dimensiones del embalaje	290 x 160 x 165 mm
Código de barras	5604612647889



Ajuste de la profundidad de desbaste



Adaptador para extracción de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- Guía paralela;
- Llave de apriete;
- Kit para afilar hojas de corte.

VIPL850

Cepillo eléctrico para madera

850W



Características principales:

- Bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	850 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	16500 rpm
Anchura máxima de corte	82 mm
Profundidad máxima de corte	3 mm
Dimensiones máximas del rebaje	82 x 18 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	94 dB
Peso del producto	3,3 Kg
Dimensiones del producto	290 x 165 x 180 mm
Peso con embalaje	4 Kg
Dimensiones del embalaje	365 x 175 x 195 mm
Código de barras	5604612691653



Ajuste de la profundidad de desbaste



Bolsa de recogida de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- Guía paralela;
- Bolsa de recogida de polvo y virutas;
- Regulador de profundidad del rebaje;
- Llave fija de doble boca;
- Par de escobillas de recambio.

VIT1200

Fresadora de superficie 1200W



Características principales:

- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Tope de profundidad de corte ajustable.

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	10000-28000 rpm
Niveles de ajuste de la velocidad	7 niveles
Diámetro del encaje de las fresas	6/8 mm
Niveles de ajuste del tope de profundidad	5 niveles
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB
Peso del producto	3,7 Kg
Dimensiones del producto	270 x 140 x 220 mm
Peso con embalaje	4,8 Kg
Dimensiones del embalaje	295 x 145 x 255 mm
Código de barras	5604612649692



7 niveles de ajuste
de la velocidad



Adaptador para extracción
de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Guía paralela;
- › Adaptador para extracción de virutas;
- › Molde circular;
- › Fijación central para circunferencia;
- › Casquillo 6 y 8 mm;
- › Llave de apriete;

Accesorios P. 207

VILR900

Lijadora de banda 900W



Características principales:

- › Sistema de cambio rápido de la lija;
- › Empuñadura auxiliar regulable en 3 posiciones;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	900 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	120 - 380 rpm
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Tipo de lija	Banda
Dimensiones de la lija	75 x 533 mm
Área de lijado	75 x 155 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	88,9 dB
Peso del producto	3,4 Kg
Dimensiones del producto	370 x 160 x 215 mm
Peso con embalaje	3,8 Kg
Dimensiones del embalaje	335 x 165 x 165 mm
Código de barras	5604612705848



Tornillo
de ajuste de la lija



Depósito de
polvo y virutas



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Bandas de lija (x2);
- › Abrazaderas de sujeción (x2);
- › Adaptador para extracción de virutas;
- › Depósito de polvo y virutas.

Accesorios P. 216

VILMB180

Multilijadora 180W



VILV250

Lijadora vibratoria 250W



Características principales:

- › Fijación de velcro para las lijas;
- › Interruptor de encendido/apagado protegido contra la entrada de polvo.

Datos técnicos

Potencia nominal	180 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	12000 rpm
Amplitud de oscilación	1,8 mm
Tipo de lija	Hoja
Dimensiones de la lija - Lija triangular	145 x 100 mm
Dimensiones de la lija - Lija cuadrada	100 x 110 mm
Área de lijado - Base triangular	145 x 100 mm
Área de lijado - Base cuadrada	100 x 110 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	94 dB
Peso del producto	1,2 Kg
Dimensiones del producto	270 x 105 x 150 mm
Peso con embalaje	1,5 Kg
Dimensiones del embalaje	215 x 115 x 155 mm
Código de barras	5604612704216



Fijación de las lijas
con velcro



Incluye 2 bases
oscilantes



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Lija triangular (x2);
- › Lija cuadrada (x2);
- › Base oscilante triangular;
- › Base oscilante cuadrada;
- › Llave hexagonal;
- › Adaptador para extracción de polvo y virutas;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas.


Accesorios P. 214

Características principales:

- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Fijación de velcro o abrazaderas de sujeción para las lixas;
- › Velocidad variable.

Datos técnicos


Potencia nominal	250 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Número de oscilaciones por minuto	12000 - 22000 opm
Velocidad de rotación en vacío	6000 - 11000 rpm
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Amplitud de oscilación	1,8 mm
Tipo de lija	Hoja
Dimensiones de la lija de velcro	93 x 187 mm
Dimensiones de la lija de fijar	93 x 230 mm
Área de lijado	90 x 187 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB
Peso del producto	1,8 Kg
Dimensiones del producto	340 x 95 x 180 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	315 x 139 x 200 mm
Código de barras	5604612704193



6 niveles de ajuste
de la velocidad



Fijación de las lijas
con velcro



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Lijas (x2);
- › Depósito de polvo y virutas.

Accesorios P. 214



VILO300

Lijadora orbital 300W



Características principales:

- › Fijación de velcro para las lijas;
- › Velocidad variable;
- › 6 ajustes de velocidad.

Datos técnicos


Potencia nominal	300 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	5000 - 12000 rpm
Amplitud de oscilación	2 mm
Tipo de lija	Hoja
Diámetro del plato	Ø 125 mm
Área de lijado	Ø 125 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB
Longitud del cable de alimentación	2 m
Peso del producto	1,4 Kg
Dimensiones del producto	240 x 125 x 150 mm
Peso con embalaje	1,6 Kg
Dimensiones del embalaje	215 x 130 x 165 mm
Código de barras	5604612704209



6 niveles de ajuste de la velocidad



Fijación de las lijas con velcro



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Lijas (x2);
- › Depósito de polvo y virutas.

Accesorios P. 214

VILOP430

Lijadora orbital con empuñadura auxiliar 430W



Características principales:

- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Fijación de velcro para las lijas;
- › Velocidad variable;
- › Empuñadura auxiliar ajustable.

Datos técnicos


Potencia nominal	430 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	4000 - 13500 rpm
Amplitud de oscilación	5 mm
Tipo de lija	Hoja
Diámetro del plato	Ø 125 mm
Área de lijado	Ø 125 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB
Longitud del cable de alimentación	2 m
Peso del producto	2,1 Kg
Dimensiones del producto	330 x 125 x 165 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg
Dimensiones del embalaje	395 x 130 x 182 mm
Código de barras	5604612726836



6 niveles de ajuste de la velocidad



Depósito de polvo y virutas



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Empuñadura;
- › Depósito de polvo y virutas;
- › Lijas (x2).

Accesorios P. 214

VIMLSF12A

Multiherramienta sin cable 12V



Características principales:

- › Batería de litio sin efecto memoria;
- › Fijación de velcro para las lijas;
- › 3 funciones: lijar, cortar y raspar;

Datos técnicos

Tensión nominal	12 V DC
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Tiempo de carga de la batería	45 min
Velocidad de rotación en vacío	5000 - 15000 rpm
Amplitud de oscilación	2,8°
Niveles de ajuste de la velocidad	6 velocidades
Tipo de lija	Papel de lija triangular
Dimensiones de la lija	89 x 89 x 89 mm
Área de lijado	89 x 89 x 89 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB
Peso del producto	1 Kg
Dimensiones del producto	285 x 90 x 105 mm
Peso con embalaje	2 Kg
Dimensiones del embalaje	314 x 87 x 240 mm
Código de barras	5604612708320



LED de iluminación de la
superficie de trabajo



Fijación de las lijas
con velcro



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Hoja de corte;
- › Espátula metálica;
- › Cargador de batería;
- › Lijas (x3);
- › Batería;
- › Base triangular.



Accesorios P. 216

VIKMF218A

Kit multiherramienta rotativa 135W



Características principales:

- › Velocidad variable;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Cambio rápido de accesorios.

Datos técnicos

Potencia nominal	135 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	10000 - 32000 rpm
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Diámetro máximo de la broca	3,2 mm
Peso del producto	0,7 Kg
Dimensiones del producto	230 x 50 x 60 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	320 x 220 x 140 mm
Código de barras	5604612677299



Anillo para colgar



Eje flexible



218 accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Accesorios (x218);
- › Eje flexible;
- › Llave de apriete;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 217



VIAP575

Grapadora clavadora 575W



Características principales:

- Revestimiento de caucho antideslizante en la empuñadura;
- Cargador metálico.



Palanca de seguridad
contra disparos
involuntarios



Regulador
de impacto



Interruptor de
encendido/apagado

Contenido del embalaje

- Grapas 19 mm x 300;
- Clavos 25 mm x 100;
- Llave hexagonal.



Datos técnicos

Potencia nominal	575 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Longitud de la grapa	15 - 25 mm
Longitud del clavo	15 - 32 mm
Longitud del cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB
Capacidad del cargador	100 unidades
Disparos por minuto	20 unidades
Peso del producto	1,7 Kg
Dimensiones del producto	255 x 65 x 260 mm
Peso con embalaje	3 Kg
Dimensiones del embalaje	340x 80 x 320 mm
Código de barras	5604612726232

Accesorios P. 132



VILGE710

Lijadora extensible para placas de yeso 710W




Características principales:

- › Sistema de aspiración compatible con aspirador;
- › Velocidad variable;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Fijación rápida de los platos de lijado;
- › Fijación de velcro para las lijas.

Datos técnicos

Potencia nominal	710 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío - plato redondo	800 - 1700 rpm
Velocidad de rotación en vacío - plato triangular	3000 - 6000 rpm
Diámetro de la protección de aspiración	260 mm
Diámetro de la almohadilla redonda de velcro	215 mm
Tamaño de la protección triangular de aspiración	293 mm
Diámetro de la almohadilla triangular de velcro	280mm
Extensión máxima del brazo	1,6 m
Longitud de la manguera de aspiración	4,5 m
Longitud del cable de alimentación	4,2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	99 dB
Peso del producto	4,6 Kg
Dimensiones del producto	1655 x 255 x 216 mm
Peso con embalaje	11,4 Kg
Dimensiones del embalaje	720 x 245 x 330 mm
Código de barras	5604612697372



Base de lijado maniobrable



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Plato de lijado + almohadilla redonda de velcro;
- › Plato de lijado + almohadilla triangular de velcro;
- › Manguera de aspiración 4,5 metros;
- › Extensión telescópica;
- › Triángulos de lija 285 mm (x6);
- › Discos de lija redondos 225 mm (x6);
- › Llave hexagonal;
- › Accesorio de conexión para aspirador;
- › Par de escobillas de recambio.



Accesorios P. 215

VILG800

Lijadora para placas de yeso 800W



Características principales:

- › Sistema de aspiración compatible con aspirador;
- › Velocidad variable;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Regulador de potencia de aspiración;
- › Fijación de velcro para las lijas.

Datos técnicos

Potencia nominal	800 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	1200 - 2300 rpm
Diámetro del plato de lijado	235 mm
Diámetro de la almohadilla de velcro	180 mm
Posiciones de la empuñadura auxiliar	2 posiciones
Longitud de la manguera de aspiración	2 m
Longitud del cable de alimentación	4 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	99 dB
Peso del producto	2,5 Kg
Dimensiones del producto	310 x 235 x 250 mm
Peso con embalaje	6,5 Kg
Dimensiones del embalaje	265 x 215 x 175 mm
Código de barras	5604612690847



Accesorio extraíble para lijar esquinas



LED de iluminación de la superficie de trabajo



Bolsa de recogida de polvo y virutas

Contenido del embalaje

- › Empuñadura auxiliar;
- › Manguera de aspiración 2 metros;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas;
- › Discos de lija redondos 180 mm (x6);
- › Llave hexagonal;
- › Arandelas (x2);
- › Par de escobillas de recambio.

Accesorios P. 215



VIBEP

Atornillador para placas de yeso 600W



Características principales:

- > Ajuste de la profundidad de atornillado;
- > Velocidad variable y sentido de rotación reversible;
- > Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	600 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	0 - 2400 rpm
Fijación del accesorio de atornillado	Sextavado - 1/4"
Diámetro máximo del tornillo	6 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	82 dB
Peso del producto	1,9 Kg
Dimensiones del producto	340 x 75 x 200 mm
Peso con embalaje	2,2 Kg
Dimensiones del embalaje	365 x 80 x 255 mm
Código de barras	5604612649685



Caja de engranajes metálica



Botón de ajuste de velocidad de rotación



Soporte para cinturón

VIMCC1400A

Mezcladora de cemento cola 1400W



Características principales:

- > Caja de engranajes metálica;
- > Velocidad variable;
- > Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	1400 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	250 - 500 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	400 - 800 rpm
Diámetro de la varilla mezcladora	140 mm
Longitud de la varilla mezcladora	590 mm
Capacidad máxima de mezcla	65 L
Rosca del eje de rotación	M14
Nivel de potencia acústica (LWA)	101 dB
Peso del producto	4,2 Kg
Dimensiones del producto	320 x 200 x 310 mm
Peso con embalaje	8,8 Kg
Dimensiones del embalaje	420 x 320 x 270 mm
Código de barras	5604612691691



Selector de velocidad de rotación



Regulador de velocidad de rotación

Contenido del embalaje

- > Varilla mezcladora 590 x 140 mm;
- > Par de escobillas de recambio;
- > Llaves fijas de doble boca SW 22 (x2).



Accesorios P. 201

VIMCC1800

Mezcladora de cemento cola 1800W



VIMCCD2050

Mezcladora de cemento cola de doble varilla 2050W



Características principales:

- › Caja de engranajes metálica;
- › Velocidad variable;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	1800 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 440 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 780 rpm
Diámetro de la varilla mezcladora	140 mm
Longitud de la varilla mezcladora	590 mm
Capacidad máxima de mezcla	80 L
Rosca del eje de rotación	M14
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB
Peso del producto	6,3 Kg
Dimensiones del producto	210 x 350 x 900 mm
Peso con embalaje	9,4 Kg
Dimensiones del embalaje	420 x 360 x 220 mm
Código de barras	5604612730154



Selector de velocidad de rotación



Regulador de velocidad de rotación

Contenido del embalaje

- › Varilla mezcladora 590 x 140 mm;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Llaves fijas de doble boca SW 22 (x2).



Accesorios P. 201

Características principales:

- › Caja de engranajes metálica;
- › Velocidad variable;
- › Botón de bloqueo del interruptor de encendido/apagado.

Datos técnicos

Potencia nominal	2050 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	2 velocidades
Velocidad de rotación en vacío - 1ª velocidad	0 - 480 rpm
Velocidad de rotación en vacío - 2ª velocidad	0 - 840 rpm
Diámetro de la varilla mezcladora	110 mm
Longitud de la varilla mezcladora	570 mm
Capacidad máxima de mezcla	100 L
Rosca del eje de rotación	M27
Nivel de potencia acústica (LWA)	103 dB
Peso del producto	7,3 Kg
Dimensiones del producto	210 x 350 x 900 mm
Peso con embalaje	9 Kg
Dimensiones del embalaje	590 x 360 x 230 mm
Código de barras	5604612727963



Selector de velocidad de rotación



Regulador de velocidad de rotación



Varillas contrarrotantes

Contenido del embalaje

- › Varillas mezcladoras: 570 x 100 mm (x2);
- › Par de escobillas de recambio;
- › Llaves fijas de doble boca SW 22 (x2).

Accesorios P. 201

VIPP600

Pistola de pintura 600W



Características principales:

- > 4 modos de pulverización;
- > Filtro de admisión de aire.

Datos técnicos


Potencia nominal	600 W
Flujo de pintura	1,2 L/min
Capacidad del depósito	1,2 L
Densidad máxima de pintura	120 din/s
Longitud del cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso del producto	1,5 Kg
Dimensiones del producto	300 x 155 x 280 mm
Peso con embalaje	1,8 Kg
Dimensiones del embalaje	288 x 180 x 205 mm
Código de barras	5604612727147



Regulador del volumen de pintura



Depósito de 1,2 litros



Boquillas de pulverización

Contenido del embalaje

- > Boquillas de pulverización (x4);
- > Escobilla de limpieza (x1);
- > Taza medidora de la densidad de la pintura (x1);
- > Aguja de limpieza (x1).

VIMPA850

Pulverizador de pintura sin aire 850W




Características principales:

- > Bloqueo de seguridad del gatillo;
- > Doble sistema de filtración (entrada/salida);
- > Manguera de 7,5 metros en PVC.


Accesorios P. 217

Datos técnicos

Potencia nominal	850 W
Tamaño/tipo de boquilla	517 (0,017")
Flujo de pintura	1,1 L/min
Presión de pulverización	20 MPa 3000 PSI
Presión máxima de la manguera	22,8 MPa 3300 PSI
Distancia de pintura	250 - 350 mm
Longitud de la manguera	7,5 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	107 dB
Peso del producto	11,8 Kg
Dimensiones del producto	280 x 425 x 1000 mm
Peso con embalaje	15,5 Kg
Dimensiones del embalaje	460 x 230 x 495 mm
Código de barras	5604612726225



Empuñadura de transporte



Regulador de presión



Incluye extensor de pulverización

Contenido del embalaje

- > Manguera 7,5 m;
- > Extensor de pulverización 430 mm;
- > Llave fija de doble boca (x3);
- > Escobilla de limpieza (x1);
- > Boquilla de limpieza (x1);
- > Pistola de pintura (x1);
- > Boquilla 517 (x1).

Filtro pistola pulverizador de pintura sin aire 850W 2 unidades

Accesorio



Referencia

VIMPA850FP2



Ean

1 5604612764593



VIP1200A

Pulidora

1200W - 180mm




Características principales:

- › Velocidad variable;
- › Bloqueo del eje de rotación;
- › Botón de seguridad;
- › Caja de engranajes metálica.



6 niveles de ajuste
de la velocidad



Plato de velcro



Boina de pulido de lana
incluida

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	1000 - 3300 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido	180 mm
Rosca del eje de rotación	M14
Niveles de ajuste de la velocidad	6 niveles
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	3 Kg
Dimensiones del producto	530 x 220 x 190 mm
Peso con embalaje	3,5 Kg
Dimensiones del embalaje	500 x 180 x 135 mm
Código de barras	5604612707620

Contenido del embalaje

- › Plato de velcro;
- › Boina de pulido de lana;
- › Par de escobillas de recambio;
- › Llave hexagonal;
- › Empuñadura auxiliar;
- › Tornillo hexagonal interior.

Accesorios P. 213

VIP1500

Soldador de tubos 1500W



Características principales:

- Placa calefactora de 3 posiciones;
- Indicadores LED verde/rojo.

Datos técnicos

Potencia nominal	1500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Regulación de la temperatura	0-300 °C
Matrices de calefacción	6 matrices
Diámetro de las matrices de calefacción	20 - 63 mm
Peso del producto	1,1 Kg
Dimensiones del producto	460 x 150 x 220 mm
Peso con embalaje	4 Kg
Dimensiones del embalaje	445 x 95 x 205 mm
Código de barras	5604612712532



Regulador de temperatura



Matrices de calefacción



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- Soporte;
- Llave hexagonal;
- Cortatubos;
- Tornillos para matrices (x3);
- Matrices de calefacción (x6).



VIPAQ2000

Pistola de aire caliente 2000W




Características principales:

- Función de refrigeración;
- Empuñadura con caucho.

Datos técnicos

Potencia nominal	2000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	3 velocidades
Temperatura de funcionamiento - 1ª velocidad	50° C (refrigeración)
Temperatura de funcionamiento - 2ª velocidad	450° C
Temperatura de funcionamiento - 3ª velocidad	600° C
Caudal de aire - 1ª velocidad	500 L/min
Caudal de aire - 2ª velocidad	250 L/min
Caudal de aire - 3ª velocidad	500 L/min
Peso del producto	0,8 Kg
Dimensiones del producto	250 x 85 x 240 mm
Peso con embalaje	1,9 Kg
Dimensiones del embalaje	340 x 280 x 112 mm
Código de barras	5604612726195



Selector de velocidad



Bases de apoyo



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- Juego de 5 accesorios.



VIPAQR2000

Pistola de aire caliente regulable 2000W



VIPAQD2000

Pistola de aire caliente digital 2000W



Características principales:

- › Resistencia en cerámica;
- › Función de refrigeración;
- › Empuñadura con caucho.

Datos técnicos

Potencia nominal	2000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	3 velocidades
Temperatura de funcionamiento - 1ª velocidad	50° C (refrigeración)
Temperatura de funcionamiento - 2ª velocidad	50° C - 450° C
Temperatura de funcionamiento - 3ª velocidad	50° C - 600° C
Caudal de aire - 1ª velocidad	250 L/min
Caudal de aire - 2ª velocidad	250 L/min
Caudal de aire - 3ª velocidad	500 L/min
Peso del producto	0,9 Kg
Dimensiones del producto	255 x 85 x 240 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	340 x 280 x 112 mm
Código de barras	5604612726201



Regulador de temperatura



Bases de apoyo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Juego de 5 accesorios.



Características principales:

- › Resistencia en cerámica;
- › Función de refrigeración;
- › Pantalla digital con control de temperatura;
- › Empuñadura con caucho.

Datos técnicos

Potencia nominal	2000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidades	2 velocidades
Temperatura de funcionamiento - 1ª velocidad	50° C (refrigeración)
Temperatura de funcionamiento - 2ª velocidad	50° C - 650° C
Caudal de aire - 1ª velocidad	250 - 500 L/min
Caudal de aire - 2ª velocidad	250 - 500 L/min
Peso del producto	0,9 Kg
Dimensiones del producto	260 x 85 x 250 mm
Peso con embalaje	2,1 Kg
Dimensiones del embalaje	340 x 280 x 112 mm
Código de barras	5604612726218



Pantalla digital con control de temperatura



Bases de apoyo



Accesorios de acero inoxidable incluidos

Contenido del embalaje

- › Juego de 5 accesorios de acero inoxidable.



VIGE500

Polipasto eléctrico 100/200Kg



Características principales:

- › Sistema de parada automática;
- › Fin de carrera: limitador de subida y bajada;
- › Cable de acero galvanizado de 3 mm.

Datos técnicos

Potencia nominal	500 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Longitud del cable (cable doble)	6 m
Longitud del cable (cable simple)	12 m
Capacidad de carga (cable doble)	200 Kg
Capacidad de carga (cable simple)	100 Kg
Velocidad de elevación (cable doble)	4 m/min
Velocidad de elevación (cable simple)	8 m/min
Cable de la botonera de mando	1,5 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	71 dB
Peso del producto	9,6 Kg
Dimensiones del producto	350 x 130 x 190 mm
Peso con embalaje	10,9 Kg
Dimensiones del embalaje	360 x 230 x 145 mm
Código de barras	5604612648015



Botonera
de emergencia



Soportes para
fijación en viga

Contenido del embalaje

- › Soporte de fijación del polipasto (x2);
- › Juego de tornillos y arandelas.

VIGE1000

Polipasto eléctrico 250/500Kg



Características principales:

- › Sistema de parada automática;
- › Fin de carrera: limitador de subida y bajada;
- › Cable de acero galvanizado de 4 mm.

Datos técnicos

Potencia nominal	1000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Longitud del cable (cable doble)	6 m
Longitud del cable (cable simple)	12 m
Capacidad de carga (cable doble)	500 Kg
Capacidad de carga (cable simple)	250 Kg
Velocidad de elevación (cable doble)	4 m/min
Velocidad de elevación (cable simple)	8 m/min
Cable de la botonera de mando	1,5 m
Nivel de potencia acústica (LWA)	71 dB
Peso del producto	15,3 Kg
Dimensiones del producto	380 x 145 x 210 mm
Peso con embalaje	16,8 Kg
Dimensiones del embalaje	405 x 145 x 245 mm
Código de barras	5604612648022



Botonera
de emergencia



Soportes para
fijación en viga

Contenido del embalaje

- › Soporte de fijación del polipasto (x2);
- › Juego de tornillos y arandelas.

NIVELES Y MEDIDORES LÁSER





VIFMML40

Flexómetro con medidor láser 40m **NEW**



Características principales:

- > Función de medición continua;
- > Botón de medición rápida y automática de áreas y volúmenes;
- > Botón de bloqueo/desbloqueo de la cinta métrica;
- > Resistente al polvo y al agua.



Clip para cinturón



Botón de bloqueo/
desbloqueo



Pantalla digital
retroiluminada

Datos técnicos

Longitud de la cinta métrica	5 m
Anchura de la cinta métrica	19 mm
Alcance máximo de la medición láser	0,2 - 40 m
Precisión de medición láser	$\pm(3+5 \cdot 10^{-5}D)$ mm
Unidades de medida	m / ft / in / ft+in
Clase del láser	Clase 2
Tipo de láser	630-670nm / P<1mW
Funciones del medidor láser	Distancia/Volumen/Área
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C - 60°C
Línea base	Delantera/Trasera
Tipo de batería	Li-ion 3,7 V - 380 mAh / 1406 Wh
Tipo de carga	USB-C
Tiempo de carga	1h
Apagado automático del láser	30 s / 3 min
Grado de protección	IP54
Peso del producto	269 g
Dimensiones del producto	85 x 50 x 70 mm
Peso con embalaje	365 g
Dimensiones del embalaje	105 x 65 x 195 mm
Código de barras	5604612751586

VIMDAVL40

REDEYE

Medidor láser de distancias, áreas y volumen

40m **NEW**

VIMDAVL100

REDEYE

Medidor láser de distancias, áreas y volumen

100m **NEW**

Características principales:

- › Función de medición continua;
- › Historial de las últimas 20 mediciones;
- › Señalización acústica;
- › Cálculo de área/volumen, modo suma/resta, teorema de Pitágoras indirecto y cálculo de valor mínimo/máximo.

Datos técnicos

Tensión nominal	3 V (2 x 1,5 V LR03)
Longitud de onda del láser	650 nm
Potencia del láser	Clase 2, < 1mW
Unidades de medida	m / in / ft / ft + in
Rango de medición	0,05 - 40 m
Precisión	± 3 mm/m
Apagado automático - láser	30 s
Apagado automático - medidor	180 s
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Peso del producto	100 g
Dimensiones del producto	42 x 110 x 26 mm
Peso con embalaje	180 g
Dimensiones del embalaje	211 x 120 x 51,5 mm
Código de barras	5604612757922

Características principales:

- › Función de medición continua;
- › Historial de las últimas 20 mediciones;
- › Señalización acústica;
- › Cálculo de área/volumen, modo suma/resta, teorema de Pitágoras indirecto y cálculo de valor mínimo/máximo.

Datos técnicos

Tensión nominal	3 V (2 x 1,5 V LR06)
Longitud de onda del láser	630 - 640 nm
Potencia del láser	Clase 2, < 1mW
Unidades de medida	m / in / ft / ft + in
Rango de medición	0,05 - 100 m
Precisión	± 2 mm/m
Apagado automático - láser	30 s
Apagado automático - medidor	180 s
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Rosca de fijación en trípode	1/4"
Peso del producto	150 g
Dimensiones del producto	52 x 125 x 27 mm
Peso con embalaje	210 g
Dimensiones del embalaje	211 x 120 x 51,5 mm
Código de barras	5604612757939



Pantalla retroiluminada




Lente de recepción y salida del rayo láser



Revestimiento de caucho



Pantalla en color retroiluminada



Lente de recepción y salida del rayo láser



Rosca de fijación 1/4" integrada

Contenido del embalaje

- › 2 x pilas alcalinas 1,5 V LR03 (AAA).

Accesorios P. 118

Contenido del embalaje

- › 2 x pilas alcalinas 1,5 V LR06 (AA).

Accesorios P. 118



VINAL20

Nivel con puntero láser 20m **NEW**



REDEYE



Características principales:

- Proyección de línea horizontal;
- Línea láser y punto en el mismo lado;
- Nivel de burbuja horizontal y vertical;
- Punto láser para medir con precisión la altura en el espacio.



Nivel de burbuja
horizontal y vertical



Bandas
magnéticas



Soporte de apoyo 360°
con afinación

Contenido del embalaje

- 2 x pilas alcalinas 1,5 V LR03 (AAA).

Accesorios P. 118

Datos técnicos

Tensión nominal	3 V (2 x 1,5 AAA)
Longitud de onda del láser - línea	635 nm
Longitud de onda del láser - punto	650 nm
Potencia del láser	Clase 2, < 1mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 3 mm/3 m
Rango de medición	0,05 - 20 m
Alcance de trabajo	20 m
Precisión del láser	± 0,5 mm/m
Precisión de nivelación	± 1 mm/m
Autonomía	15 h
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Peso del producto	105 g
Dimensiones del producto	172 x 35 x 24 mm
Peso con embalaje	290 g
Dimensiones del embalaje	131 x 43 x 241 mm
Código de barras	5604612757915

VILALC10

REDEYE

Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas

10m



Características principales:

- › Proyección de líneas cruzadas;
- › Nivelación automática hasta 3° en 5 segundos;
- › Bloqueo de la unidad de nivelación;
- › Rosca de fijación 1/4" integrada.

Datos técnicos


Tensión nominal	3 V (2 x 1,5 V LR03)
Longitud de onda del láser	635 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 3 mm/5 m
Alcance de trabajo	10 m
Precisión	± 0,5 mm/m
Autonomía	> 15 h
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Rosca de fijación en trípode	1/4"
Peso del producto	160 g
Dimensiones del producto	65 x 55 x 68 mm
Peso con embalaje	325 g
Dimensiones del embalaje	120 x 62 x 240 mm
Código de barras	5604612689230



Bloqueo de la unidad de nivelación



Proyección de líneas horizontales y verticales



Indicador LED de nivelación automática

Contenido del embalaje

- › 2 x pilas alcalinas 1,5 V LR03 (AAA).

Accesorios P. 118

VILAPHLV20A

REDEYE

Nivel láser autonivelante de 2 líneas rojas horizontal 360° + vertical

20m **NEW**

Características principales:


- › Proyección de líneas verticales, horizontales y cruzadas;
- › Nivelación automática hasta 4° en 4 segundos;
- › Bloqueo de la unidad de nivelación;
- › Rosca de fijación 1/4" integrada.

Datos técnicos

Tensión nominal	6 V (4 x 1,5 V LR06)
Longitud de onda del láser	635 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 3 mm/5 m
Alcance de trabajo	20 m
Precisión	± 0,5 mm/m
Autonomía	> 15 horas
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Rosca de fijación en trípode	1/4"
Peso del producto	346 g
Dimensiones del producto	95 x 65 x 110 mm
Peso con embalaje	627 g
Dimensiones del embalaje	155 x 75 x 205 mm
Código de barras	5604612746971



Indicador LED de nivelación automática



Proyección de líneas horizontales



Proyección de líneas verticales


Contenido del embalaje

- › 4 x pilas alcalinas 1,5 V LR06 (AA).

Accesorios P. 118

VILALC20V

Nivel láser autonivelante de líneas verdes cruzadas 20m

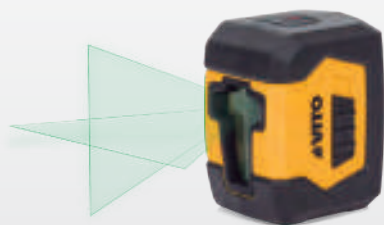

VILAPHVT20V

Nivel láser autonivelante plano horizontal 360° + líneas verdes verticales 20m



Características principales:

- Proyección de líneas verticales, horizontales y cruzadas;
- Nivelación automática hasta 4° en 5 segundos;
- Bloqueo de la unidad de nivelación;
- Rosca de fijación 1/4" integrada.

Datos técnicos

Tensión nominal	3 V (2 x 1,5 V LR06)
Longitud de onda del láser	510 - 520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 3 mm/5 m
Alcance de trabajo	20 m
Precisión	± 0,5 mm/m
Autonomía	> 3 h
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Peso del producto	285 g
Dimensiones del producto	55 x 71 x 85 mm
Peso con embalaje	0,4 Kg
Dimensiones del embalaje	120 x 65 x 245 mm
Código de barras	5604612712839



Proyección de líneas verdes cruzadas;



Indicador LED de nivelación automática (hasta 4° en 5 segundos)

Contenido del embalaje

- 2 x pilas alcalinas 1,5 V LR06 (AA).


Accesorios P. 118

Características principales:


- Proyección de líneas cruzadas;
- Nivelación automática hasta 4° en 4 segundos;
- Bloqueo de la unidad de nivelación;
- Rosca de fijación 1/4" integrada.

Datos técnicos

Tensión nominal	6 V (4 x 1,5 V LR06)
Longitud de onda del láser	510 - 520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 3 mm/5 m
Alcance de trabajo	20 m
Precisión	± 0,5 mm/m
Autonomía	> 3 h
Temperatura de funcionamiento	0 - 40° C
Peso del producto	500 g
Dimensiones del producto	85 x 110 x 110 mm
Peso con embalaje	1,1 Kg
Dimensiones del embalaje	170 x 180 x 135 mm
Código de barras	5604612712846



Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Indicador LED de nivelación automática (hasta 4° en 4 segundos)

Contenido del embalaje

- 4 x pilas alcalinas 1,5 V LR06 (AA).

Accesorios P. 118



VINLLC25

Nivel láser de líneas cruzadas 25m **NEW**



VINL4D16L60

Nivel láser 4D 16 líneas 60m **NEW**



Características principales:

- > Bloqueo de la unidad de nivelación;
- > Rosca de fijación 1/4" integrada.

Datos técnicos

Tensión nominal	3,7 V
Longitud de onda del láser	520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 2 mm/5 m
Alcance de trabajo	25 m
Precisión	± 0,3 mm/m
Tiempo de nivelación	<5s
Rango de nivelación	3° ± 1°
Autonomía	> 8 h (1 línea)
Batería	3,7 V, 1000 mAh
Temperatura de funcionamiento	10 - 50° C
Grado de protección	IP54
Peso del producto	235 g
Dimensiones del producto	71 x 54 x 71 mm
Peso con embalaje	1,38 Kg
Dimensiones del embalaje	195 x 150 x 100 mm
Código de barras	5604612760823



Proyección de líneas verdes cruzadas;



Nivelación automática (hasta 3° en 5 segundos)



Soporte magnético

Contenido del embalaje

- > Cable de alimentación USB-C;
- > Batería;
- > Soporte magnético;
- > Adaptador para pilas AA (2x).



Accesorios P. 117, 118

Características principales:

- > Bloqueo de la unidad de nivelación;
- > Rosca de fijación 1/4" integrada.

Datos técnicos

Tensión nominal	7,4 V
Longitud de onda del láser	520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 2 mm/5 m
Alcance de trabajo	60 m
Precisión	± 0,2 mm/m
Tiempo de nivelación	<4s
Rango de nivelación	3°
Autonomía	> 6 h
Batería	3,7 V, 4000 mAh (x2)
Temperatura de funcionamiento	10 - 50° C
Grado de protección	IP54
Peso del producto	495 g
Dimensiones del producto	154 x 129 x 90 mm
Peso con embalaje	3,2 Kg
Dimensiones del embalaje	350 x 155 x 287 mm
Código de barras	5604612760847



Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas.



Nivelación automática (hasta 3° en 4 segundos)



Soporte giratorio con burbuja y microajuste

Contenido del embalaje

- > Cable de alimentación USB-C;
- > Cargador;
- > Batería (x2);
- > Placa objetivo verde;
- > Soporte 360°;
- > Soporte de pared magnético;
- > Plataforma de elevación;
- > Mando a distancia;
- > Adaptador 1/4 para 5/8.



Accesorios P. 117, 118

VINLE4D16L60

Nivel láser electrónico 4D 16 líneas 60m **NEW**



VINLTT5L60

Nivel láser TT 5 líneas 60m **NEW**



Características principales:

- › Bloqueo de la unidad de nivelación;
- › Rosca de fijación 1/4" integrada;
- › Exterior reforzado con caucho.

Datos técnicos

Tensión nominal	7,4 V
Longitud de onda del láser	520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 2 mm/5 m
Alcance de trabajo	60 m
Precisión	± 0,2 mm/m
Tiempo de nivelación	<4s
Rango de nivelación	3° ± 1°
Autonomía	> 4 h
Batería	7,4 V, 2600 mAh
Temperatura de funcionamiento	10 - 50° C
Grado de protección	IP54
Peso del producto	565 g
Dimensiones del producto	154 x 129 x 80 mm
Peso con embalaje	3,4 Kg
Dimensiones del embalaje	350 x 155 x 287 mm
Código de barras	5604612760854



Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Nivelación automática (hasta 3° en 4 segundos)



Soporte giratorio con burbuja y microajuste

Contenido del embalaje

- › Cable de alimentación USB-C;
- › Cargador;
- › Batería (x2);
- › Placa objetivo verde;
- › Soporte 360°;
- › Soporte de pared magnético;
- › Plataforma de elevación regulable;
- › Mando a distancia;
- › Adaptador 1/4 para 5/8.



Accesorios P. 117, 118

Características principales:


- › Bloqueo de la unidad de nivelación;
- › Rosca de fijación 1/4" integrada;
- › Exterior reforzado con caucho;
- › Resistente a la inmersión.

Datos técnicos

Tensión nominal	3,7 V
Longitud de onda del láser	520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 2 mm/5 m
Alcance de trabajo	60 m
Precisión	± 0,22 mm/m
Tiempo de nivelación	<4s
Rango de nivelación	3°
Autonomía	> 4 h
Batería	3,7 V, 4000 mAh (x2)
Temperatura de funcionamiento	10 - 50° C
Grado de protección	IP54
Peso del producto	1200 g
Dimensiones del producto	140 x 140 x 200 mm
Peso con embalaje	2,7 Kg
Dimensiones del embalaje	350 x 155 x 287 mm
Código de barras	5604612760830



Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Nivelación automática (hasta 3° en 4 segundos)



Soporte giratorio con burbuja y microajuste

Contenido del embalaje

- › Cable de alimentación USB-C;
- › Batería (x2);
- › Transformador;
- › Placa objetivo verde.



Accesorios P. 117, 118



VINLP4D16L60

Nivel láser de precisión 4D 16 líneas 60m **NEW**



Características principales:

- › Bloqueo de la unidad de nivelación;
- › Rosca de fijación 1/4" integrada;
- › Exterior reforzado con caucho;
- › Resistente a la inmersión.



Proyección de líneas
verdes verticales,
horizontales y cruzadas



Nivelación automática
(hasta 3° en 2 segundos)



Soporte giratorio con
burbuja y microajuste

Contenido del embalaje

- › Cable de alimentación USB-C;
- › Batería;
- › Placa objetivo verde;
- › Transformador;
- › Soporte de pared magnético;
- › Plataforma de elevación regulable;
- › Soporte giratorio;
- › Mando a distancia.



Datos técnicos

Tensión nominal	12 V
Longitud de onda del láser	520 nm
Potencia del láser	Clase 2 < 1 mW
Anchura de la línea láser	100 lux, 2 mm/5 m
Alcance de trabajo	60 m
Precisión	± 0,1 mm/m
Tiempo de nivelación	<2s
Rango de nivelación	3° ± 1°
Autonomía	> 8,5 h (1 línea)
Batería	12 V, 5000 mAh
Temperatura de funcionamiento	10 - 50° C
Grado de protección	IP65
Peso del producto	730 g
Dimensiones del producto	146 x 116 x 91 mm
Peso con embalaje	3,7 Kg
Dimensiones del embalaje	350 x 155 x 287 mm
Código de barras	5604612760861

Accesorios P. 117, 118

Accesorios

para niveles y medidores láser

Receptor controlador nivel láser **NEW**



Características:

- > Potencia nominal: 3V (2 x 1,5V LR06);
- > Precisión: ± 1 mm (1-15 m); ± 2 mm (15-50 m);
- > Longitud de onda del láser: 510 nm - 520 nm;
- > Distancia de detección: 1 m - 50 m.

Referencia		Ean
VIRCNL	50	5604612760908

Batería nivel láser 4D 16 líneas 7,4V 2,6Ah **NEW**



Características:

- > Sin efecto memoria;
- > Tipo de conexión: USB-C;
- > Tensión de carga: 5 V;
- > Tiempo de carga: 4 h.

Referencia		Ean
VIBNL4D16L	1	5604612760885

Batería nivel láser TT 5 líneas 3,7V 4Ah **NEW**



Características:

- > Sin efecto memoria;
- > Tipo de conexión: USB-C;
- > Tensión de carga: 5 V;
- > Tiempo de carga: 4 h.

Referencia		Ean
VIBNLTT5L	1	5604612760878

Batería nivel láser precisión 4D 16 líneas 12V 5Ah **NEW**



Características:

- > Sin efecto memoria;
- > Tipo de conexión: USB-C;
- > Tensión de carga: 5 V;
- > Tiempo de carga: 4 h.

Referencia		Ean
VIBNLP4D16L	1	5604612760892

Accesorios

para niveles y medidores láser

Pinza para nivel láser



Características:

> Rosca 1/4".

Referencia		Ean
VIGL	10	5604612689285

Soporte para nivel láser



Características:

> Rosca 1/4";

> Magnético.

Referencia		Ean
VISLA	10	5604612715076

Soporte universal para nivel láser **NEW**



Características:

> Ajuste de altura;

> Rotación;

> Magnético;

> Brida de sujeción.

Referencia		Ean
VISUNL	1	5604612760915

Trípode para nivel láser 60~150cm



Características:

> Rosca 1/4".

Referencia		Ean
VITL	10	5604612689278

COMPRESORES Y ACCESORIOS



VICSOS8

Compresor silencioso sin aceite 8L **NEW**



Características principales:

- › Motor de bajo ruido y sin aceite;
- › Válvula de seguridad;
- › Protección térmica.

Datos técnicos


Potencia del motor	1,5 cv / 1,1 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	159 L/min
Capacidad del depósito	8 L
Longitud del cable	1,5 m
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB
Peso del producto	14 Kg
Dimensiones del producto	420 x 170 x 450 mm
Peso con embalaje	14,5 Kg
Dimensiones del embalaje	500 x 240 x 500 mm
Código de barras	5604612742003



Encaje
rápido



2 pies delanteros
+ 2 pies traseros



Filtro
estriado

Contenido del embalaje

- › Pies de caucho (x4);
- › Filtro de aire (x2);
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

VICSOS25A

Compresor silencioso sin aceite 24L **NEW**



Características principales:

- › Motor de bajo ruido y sin aceite;
- › Válvula de seguridad;
- › Protección térmica.

Datos técnicos


Potencia del motor	2 cv / 1,5 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	236 L/min
Capacidad del depósito	24 L
Longitud del cable	1,5 m
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB
Peso del producto	21 Kg
Dimensiones del producto	800 x 330 x 540 mm
Peso con embalaje	22,9 Kg
Dimensiones del embalaje	580 x 280 x 590 mm
Código de barras	5604612741976



Encajes
rápidos



2 pies delanteros
+ ruedas fijas



Filtro
estriado

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies de caucho (x2);
- › Filtros de aire (x2);
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

VICSOS50A

Compresor silencioso sin aceite 50L **NEW**



Características principales:

- › Motor de bajo ruido y sin aceite;
- › Válvula de seguridad;
- › Protección térmica.

Datos técnicos


Potencia del motor	2 cv / 1,5 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	236 L/min
Capacidad del depósito	50 L
Longitud del cable	1,5 m
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB
Peso del producto	26 Kg
Dimensiones del producto	760 x 330 x 630 mm
Peso con embalaje	29,5 Kg
Dimensiones del embalaje	900 x 320 x 630 mm
Código de barras	5604612741983



Encajes
rápidos



2 pies delanteros
+ ruedas fijas



Filtro
estriado

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies de caucho (x2);
- › Filtros de aire (x2);
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

VICSOS100

Compresor silencioso sin aceite 100L **NEW**



Características principales:

- › Motor de bajo ruido y sin aceite;
- › Válvula de seguridad;
- › Protección térmica.

Datos técnicos


Potencia del motor	4 cv / 3 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	472 L/min
Capacidad del depósito	100 L
Longitud del cable	1,5 m
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	54 Kg
Dimensiones del producto	1000 x 500 x 800 mm
Peso con embalaje	60 Kg
Dimensiones del embalaje	870 x 450 x 780 mm
Código de barras	5604612741990



Encajes
rápidos



Ruedas giratorias
+ ruedas fijas



Filtro
estriado

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Ruedas giratorias (x2);
- › Filtros de aire (x4);
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

Visión general

Compresores



Datos técnicos	VICSOS8	VICSOS25A	VICSOS50A	VICSOS100
Potencia del motor	1,5 cv / 1,1 kW	2 cv / 1,5 kW	2 cv / 1,5 kW	4 cv / 3 kW
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi	8 bar / 115 psi	8 bar / 115 psi	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	159 L/min	236 L/min	236 L/min	472 L/min
Capacidad del depósito	8 L	24 L	50 L	100 L
Tensión de alimentación	230 V AC 50Hz	230 V AC 50Hz	230 V AC 50Hz	230 V AC 50Hz
Protección térmica	✓	✓	✓	✓
Válvula de seguridad	✓	✓	✓	✓
Válvula antirretorno	✓	✓	✓	✓
Salida de tope para conexión a la red fija	-	✓	✓	✓
Válvula de salida para conexión a red flexible	1	2	2	2
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	87 dB	87 dB	87 dB	89 dB
Peso del producto	14 Kg	21 Kg	26 Kg	54 Kg
Dimensiones del producto	420 x 170 x 450 mm	800 x 330 x 540 mm	760 x 330 x 630 mm	1000 x 500 x 800 mm
Peso con embalaje	14,5 Kg	22,9 Kg	29,5 Kg	60 Kg
Dimensiones del embalaje	500 x 240 x 500 mm	580 x 280 x 590 mm	900 x 320 x 630 mm	870 x 450 x 780 mm

Contenido del embalaje

Ruedas giratorias	-	-	-	✓
Ruedas fijas	-	✓	✓	✓
Pies de caucho	✓	✓	✓	-
Empuñadura de transporte	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓
Juego de tuercas y arandelas de fijación	✓	✓	✓	✓



VITO PRO POWER
100L | PROFESSIONAL 6 bar

VIC025A

Compresor con aceite 24L



Características principales:

- › Válvula de seguridad;
- › Salida de topo para conexión a la red fija;
- › Protección térmica.

Datos técnicos

Potencia del motor	2,5 cv / 1,9 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	206 L/min
Capacidad del depósito	24 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	250 ml
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	24,7 Kg
Dimensiones del producto	570 x 305 x 590 mm
Peso con embalaje	27 Kg
Dimensiones del embalaje	600 x 255 x 600 mm
Código de barras	5604612710743



Encajes rápidos



Visor del nivel de aceite



2 pies delanteros
+ 2 ruedas fijas

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies de caucho (x2);
- › Filtro de aire;
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

VIC050A

Compresor con aceite 50L



Características principales:

- › Válvula de seguridad;
- › Salida de topo para conexión a la red fija;
- › Protección térmica.

Datos técnicos

Potencia del motor	2,5 cv / 1,9 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	206 L/min
Capacidad del depósito	50 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	250 ml
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	33,2 Kg
Dimensiones del producto	750 x 380 x 665 mm
Peso con embalaje	36 Kg
Dimensiones del embalaje	780 x 325 x 700 mm
Código de barras	5604612710750



Encajes rápidos



Visor del nivel de aceite



2 pies delanteros
+ 2 ruedas fijas

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies de caucho (x2);
- › Filtro de aire;
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

VICODC50

Compresor con aceite de doble cilindro

50L **NEW**



Características principales:

- › Válvula de seguridad;
- › Salida de topo para conexión a la red fija;
- › Protección térmica.

Datos técnicos


Potencia del motor	3,0 cv / 2,2 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	334 L/min
Capacidad del depósito	50 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	250 ml
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	40 Kg
Dimensiones del producto	900 x 420 x 700 mm
Peso con embalaje	42,5 Kg
Dimensiones del embalaje	760 x 410 x 700 mm
Código de barras	5604612762612



Encajes rápidos



Visor del nivel de aceite



Doble cilindro

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies de caucho (x2);
- › Filtro de aire (x2);
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

VICODC100

Compresor con aceite de doble cilindro

100L **NEW**



Características principales:


- › Válvula de seguridad;
- › Salida de topo para conexión a la red fija;
- › Protección térmica.

Datos técnicos


Potencia del motor	3,0 cv / 2,2 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	334 L/min
Capacidad del depósito	100 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	250 ml
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	50 Kg
Dimensiones del producto	1113 x 490 x 780 mm
Peso con embalaje	55 Kg
Dimensiones del embalaje	920 x 450 x 800 mm
Código de barras	5604612762629



Encajes rápidos



Visor del nivel de aceite



Doble cilindro

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies de caucho (x2);
- › Filtro de aire (x2);
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

Visión general

Compresores



Datos técnicos	VIC025A	VIC050A	VIC0DC50	VIC0DC100
Potencia del motor	2,5 cv / 1,9 kW	2,5 cv / 1,9 kW	3,0 cv / 2,2 kW	3,0 cv / 2,2 kW
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi	10 bar / 145 psi	10 bar / 145 psi	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	206 L/min	206 L/min	334 L/min	334 L/min
Capacidad del depósito	24 L	50 L	50 L	100 L
Aceite del motor	15W-40	15W-40	15W-40	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Protección térmica	✓	✓	✓	✓
Válvula de seguridad	✓	✓	✓	✓
Válvula antirretorno	✓	✓	✓	✓
Salida de topo para conexión a la red fija	✓	✓	✓	✓
Válvula de salida para conexión a red flexible	✓	✓	✓	✓
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB	97 dB	95 dB	95 dB
Peso del producto	24,7 Kg	33,2 Kg	40 Kg	50 Kg
Dimensiones del producto	570 x 305 x 590 mm	750 x 380 x 665 mm	900 x 420 x 700 Kg	1113 x 490 x 780 mm
Peso con embalaje	27 Kg	36 Kg	42,5 Kg	55 Kg
Dimensiones del embalaje	600 x 255 x 600 mm	780 x 325 x 700 mm	760 x 410 x 700 mm	920 x 450 x 800 mm

Contenido del embalaje

Ruedas fijas	✓	✓	✓	✓
Pies de caucho	✓	✓	✓	✓
Empuñadura de transporte	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓
Juego de tuercas y arandelas de fijación	✓	✓	✓	✓



VITO PRO POWER
50L | PROFESSIONAL 10 bar

VICOC50

Compresor de correas 50L



VICOC100

Compresor de correas 100L



Características principales:

- › Válvula de seguridad;
- › Salida de topo para conexión a la red fija;
- › Protección térmica.

Datos técnicos

Potencia del motor	2,5 cv / 1,9 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2850 rpm
Velocidad de rotación del compresor	1350 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	233 L/min
Capacidad del depósito	50 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	326 ml
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	49,8 Kg
Dimensiones del producto	1165 x 370 x 675 mm
Peso con embalaje	53,1 Kg
Dimensiones del embalaje	940 x 380 x 690 mm
Código de barras	5604612642112



Encaje rápido + grifo macho/hembra



Visor del nivel de aceite



2 pies delanteros + 2 ruedas traseras

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies (x2);
- › Empuñadura de transporte;
- › Filtro de aire;
- › Tapón del cárter de aceite;
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 131 a la 136

Características principales:

- › Válvula de seguridad;
- › Salida de topo para conexión a la red fija;
- › Protección térmica.

Datos técnicos

Potencia del motor	2,5 cv / 1,9 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2850 rpm
Velocidad de rotación del compresor	1350 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi
Caudal de aire máximo	233 L/min
Capacidad del depósito	100 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	326 ml
Grado de protección	IP20
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	59,1 Kg
Dimensiones del producto	1225 x 430 x 835 mm
Peso con embalaje	64,5 Kg
Dimensiones del embalaje	1080 x 425 x 820 mm
Código de barras	5604612642129



Encaje rápido + grifo macho/hembra



Visor del nivel de aceite



2 pies delanteros + 2 ruedas traseras

Contenido del embalaje

- › Ruedas fijas (x2);
- › Pies (x2);
- › Empuñadura de transporte;
- › Filtro de aire;
- › Tapón del cárter de aceite;
- › Juego de tuercas y arandelas de fijación;
- › Llave hexagonal.

Accesorios P. 131 a la 136

VICOC200B

Compresor de correas 200L



VICOC300B

Compresor trifásico de correas 300L



Características principales:

- > Válvula antirretorno y válvula de seguridad;
- > Salida de topo para conexión a la red fija;
- > Protección térmica;
- > Visor del nivel de aceite.

Datos técnicos

Potencia del motor	4 cv / 3 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2800 rpm
Velocidad de rotación del compresor	950 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	400 L/min
Capacidad del depósito	200 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	1000 ml
Grado de protección	IP44
Nivel de potencia acústica (LWA)	85 dB
Peso del producto	120 Kg
Dimensiones del producto	1375 x 440 x 855 mm
Peso con embalaje	136 Kg
Dimensiones del embalaje	1400 x 470 x 940 mm
Código de barras	5604612710569



Correa de transmisión



Válvulas de salida con regulación de presión



Protección térmica

Contenido del embalaje

- > Ruedas giratorias (x2);
- > Ruedas fijas (x2);
- > Empuñadura de transporte;
- > Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

Características principales:

- > Válvula antirretorno y válvula de seguridad;
- > Salida de topo para conexión a la red fija;
- > Protección térmica;
- > Visor del nivel de aceite.

Datos técnicos

Potencia del motor	5,5 cv / 4 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2800 rpm
Velocidad de rotación del compresor	830 rpm
Presión de trabajo	10 bar / 145 psi
Caudal de aire máximo	500 L/min
Capacidad del depósito	290 L
Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	1700 ml
Grado de protección	IP44
Nivel de potencia acústica (LWA)	83 dB
Peso del producto	180 Kg
Dimensiones del producto	1590 x 550 x 1100 mm
Peso con embalaje	190 Kg
Dimensiones del embalaje	1620 x 550 x 1070 mm
Código de barras	5604612710576



Ruedas giratorias de transporte



Válvula de salida para conexión a red flexible



Visor del nivel de aceite

Contenido del embalaje

- > Ruedas giratorias (x2);
- > Ruedas fijas (x2);
- > Empuñadura de transporte;
- > Juego de tuercas y arandelas de fijación.

Accesorios P. 131 a la 136

Visión general

Compresores



Datos técnicos	VICOC50	VICOC100	VICOC200B	VICOC300B
Potencia del motor	2,5 cv / 1,9 kW	2,5 cv / 1,9 kW	4 cv / 3 kW	5,5 cv / 4 kW
Tensión de alimentación	230 V AC 50Hz	230 V AC 50Hz	230 V AC 50Hz	230 V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	2850 rpm	2850 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Velocidad de rotación del compresor	1350 rpm	1350 rpm	950 rpm	830 rpm
Presión de trabajo	8 bar / 115 psi	8 bar / 115 psi	10 bar - 145 psi	10 bar - 145 psi
Caudal de aire máximo	233 L/min	233 L/min	400 L/min	500 L/min
Capacidad del depósito	50 L	100 L	200 L	290 L
Aceite del motor	15W-40	15W-40	15W-40	15W-40
Capacidad del cárter de aceite del motor	326 ml	326 ml	1000 ml	1700 ml
Protección térmica	✓	✓	✓	✓
Válvula de seguridad	✓	✓	✓	✓
Válvula antirretorno	-	-	✓	✓
Grifo macho/hembra	✓	✓	-	-
Salida de topo para conexión a la red fija	✓	✓	✓	✓
Válvula de salida para conexión a red flexible	-	-	✓	✓
Grado de protección	IP20	IP20	IP44	IP44
Nivel de presión acústica (LpA)	-	-	72 dB	74 dB
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB	95 dB	85 dB	83 dB
Peso del producto	49,8 Kg	59,1 Kg	120 Kg	180 Kg
Dimensiones del producto	1165 x 370 x 675 mm	1225 x 430 x 835 mm	1375 x 440 x 855 mm	1590 x 550 x 1100 mm
Peso con embalaje	53,1 Kg	64,5 Kg	136 Kg	190 Kg
Dimensiones del embalaje	940 x 380 x 690 mm	1080 x 425 x 820 mm	1400 x 470 x 940 mm	1620 x 550 x 1070 mm

Contenido del embalaje

Ruedas giratorias	-	-	✓	✓
Ruedas fijas	✓	✓	✓	✓
Pies	✓	✓	-	-
Empuñadura de transporte	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓
Tapón del cárter de aceite	✓	✓	✓	✓
Juego de tuercas y arandelas de fijación	✓	✓	✓	✓
Llave hexagonal	✓	✓	-	-

Accesorios para compresores

Taladro neumático



Características principales:

- > Velocidad de rotación en vacío: 1800 rpm;
- > Presión de aire máxima: 6,2 bar;
- > Consumo de aire: 142 L/min;
- > Diámetro máximo de la broca: 10 mm (3/8");
- > Rosca de conexión de entrada de aire: 1/4";
- > Sentido de rotación reversible.

Referencia		Ean
VIBP38A	10	5604612692452

Amoladora neumática



Características principales:

- > Velocidad de rotación en vacío: 11000 rpm;
- > Presión de aire máxima: 6,2 bar;
- > Consumo de aire: 170 L/min;
- > Diámetro del disco: 100 mm;
- > Diámetro del agujero del disco: 10 mm;
- > Rosca de conexión de entrada de aire: 1/4";
- > Rosca del eje de rotación: 3/8", UNF 24.

Referencia		Ean
VIRP100	10	5604612692476

Lijadora neumática



Características principales:

- > Velocidad de rotación en vacío: 10000 rpm;
- > Presión de aire máxima: 6,2 bar;
- > Consumo de aire: 79,3 L/min;
- > Diámetro de la almohadilla de velcro: 150 mm;
- > Rosca de conexión de entrada de aire: 1/4";
- > Rosca del eje de rotación: 5/16", UNF 24.

Referencia		Ean
VILP150	10	5604612692445

Kit Llave de impacto neumática 1/2"

Contenido:

- > 10 llaves de vaso: 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 17 · 19 · 22 · 24 · 27 mm;
- > Tubo para aceite;
- > Adaptador de extensión;
- > Adaptador de encaje rápido;
- > Lubricador.



Características principales:

- > Sistema antichoque;
- > Sentido de rotación reversible;
- > Velocidad de rotación en vacío: 7000 rpm;
- > Par máximo: 310 Nm;
- > Posiciones de ajuste del par: 4;
- > Presión de trabajo: 6,3 bar;
- > Consumo de aire: 350 L/min;
- > Encaje para llaves de impacto: 1/2";
- > Rosca de conexión de entrada de aire: 1/4" (NPT).

Referencia		Ean
VIKCI12	5	5604612681739

Llave de carraca neumática 1/2"



Características principales:

- > Sentido de rotación reversible;
- > Velocidad de rotación en vacío: 160 rpm;
- > Par máximo: 81 Nm;
- > Presión de trabajo: 6,3 bar;
- > Consumo de aire: 113 L/min;
- > Encaje para llaves de impacto: 1/2";
- > Rosca de conexión de entrada de aire: 1/4" (NPT).

Referencia		Ean
VICRP12	10	5604612681722



Grapadora clavadora neumática



Características:

- > Ajuste de la profundidad;
- > Regulación de la salida de aire;
- > Bloqueo de seguridad;
- > Presión máxima: 8,3 bar;
- > Presión de trabajo: 4 - 7 bar;
- > Consumo de aire: 53,4 L/min;
- > Consumo de aire por disparo: 0,22 L;
- > Longitud del clavo: 15 - 50 mm;
- > Longitud de la grapa: 16 - 40 mm;
- > Anchura de la grapa: 5 mm;
- > Capacidad del cargador: 100 clavos/grapas;
- > Rosca de conexión de entrada de aire: 1/4" (NPT).

Referencia		Ean
VIAPP	10	5604612621490

Grapas para grapadora clavadora neumática 1000 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAFP16	16 mm	50	5604612625436
VIAFP20	20 mm	50	5604612625443
VIAFP25	25 mm	50	5604612625450
VIAFP32	32 mm	50	5604612625467
VIAFP40	40 mm	50	5604612625474

Clavos para grapadora clavadora neumática 1000 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIPFP20	20 mm	100	5604612625399
VIPFP30	30 mm	100	5604612625405
VIPFP40	40 mm	50	5604612625412
VIPFP50	50 mm	50	5604612625429

Accesorios para compresores

Kit de accesorios para aire comprimido Profesional 8 piezas



Características:

- > 8 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Contenido:

- > Pistola de lavado;
- > Pistola de pintura;
- > Pistola de soplado;
- > Manguera espiral de aire comprimido - 5 m;
- > Pistola de llenado con manómetro;
- > Accesorios de llenado.

Referencia		Ean
VIKITC08	10	5604612715762

Pistola de limpieza soplo regulable



Características:

- > 10 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPLSR100	50	5604612692469

Pistola de metal para limpieza



Características:

- > 10 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPLP	10	5604612017620

Pistola de metal para limpieza kit 3 boquillas



Características:

- > 10 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPLP3	25	5604612681715

Pistola de lavado



Características:

- > Capacidad del depósito: 1 L;
- > 8 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPLV	10	5604612019389

Accesorios para compresores

Pistola de pintura con vaso superior



Características:

- > Capacidad del vaso: 600 ml;
- > 3 - 5 bar;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIA1862	10	5604612017668

Pistola de pintura con vaso bajo



Características:

- > Capacidad del vaso: 1 L;
- > 3 - 5 bar;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPPT	10	5604612017651

Pistola de llenado con manómetro



Características:

- > 10 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPM	10	5604612017637

Pistola de llenado con manómetro profesional



Características:

- > 15 bar máx.;
- > 1/4" - 6 mm;
- > Encaje rápido.

Referencia		Ean
VIPEM	6	5604612692018

Manguera cristal para compresor



Características:

- > Encaje rápido.

Referencia	Longitud		Ean
VIMC10	10 m	10	5604612613297
VIMC20	20 m	10	5604612613303

Manguera espiral



Referencia	Longitud		Ean
VIME	10 m	10	5604612017613

Accesorios para compresores

Presóstato monofásico una vía



Características:

- > 1,5 - 12 bar;
- > 1/4" - 6 mm.

Referencia		Ean
VIPM1V	30	5604612671488

Presóstato monofásico cuatro vías



Características:

- > 1,5 - 12 bar;
- > 1/4" - 6 mm.

Referencia		Ean
VIPM4V	30	5604612671495

Filtro regulador lubricador



Características:

- > 0 - 10 bar;
- > 1/4" - 6 mm;
- > 800 L/min.

Referencia		Ean
VIFC14	25	5604612034535

Filtro regulador lubricador



Características:

- > 0 - 10 bar;
- > 1/2" - 12 mm;
- > 4000 L/min.

Referencia		Ean
VIFC12	10	5604612034528

Manómetro



Referencia		Ean
VIA780	6	5604612017477
VIA760	6	5604612017460

Grifo rápido para compresor



Referencia	Dimensiones		Ean
VITRC38	3/8"	10	5604612119034
VITRC14	1/4"	10	5604612019365
VITRC12	1/2"	10	5604612119027

Grifo para compresor macho/hembra



Características:

- > 1/4" - 6 mm.

Referencia		Ean
VITCB	10	5604612017262

Enchufe rápido universal rosca hembra

➤ Encaje rápido.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA459	1/4"- 6 mm	10	5604612017293

Enchufe rápido universal rosca macho

➤ Encaje rápido.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA460	1/4"- 6 mm	10	5604612017286

Enchufe rápido neumático macho

➤ Encaje rápido.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA458	1/4"- 6 mm	10	5604612017309

Racor con doble tuerca bayoneta



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJD	1/4"- 6 mm	10	5604612017415

Conector rosca macho cilíndrica



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA448	1/4"- 6 mm	10	5604612017330

Racor enchufe manguera



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA3851	6 x 14 mm	10	5604612017323

Racor enchufe manguera



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA3852	8 x 17 mm	10	5604612017316

Tuercas bayoneta 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAJ	1/4"- 6 mm	10	5604612017422

Racor con tuerca bayoneta 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJS	1/4"- 6 mm	10	5604612017439

Racores bayoneta macho 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA390	1/4"- 6 mm	10	5604612017347

Racores rápidos bayoneta 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA446	1/4"- 6 mm	10	5604612017361

Conectores espiga para manguera 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA3651	1/4"- 6 mm	10	5604612017354

Conectores rápidos hembra 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA449	1/4"- 6 mm	10	5604612679323

Conectores rápidos macho 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA450	1/4"- 6 mm	10	5604612017385

Adaptadores de manguera con rosca cónica macho 2 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA370	1/4"- 6 mm	10	5604612017392

Racor con muelle a bayoneta



Referencia	Dimensiones		Ean
VIA502	1/4"- 6 mm	10	5604612017408

GENERADORES DE ENERGÍA



VIGI1250

Generador inverter 1250



Características principales:

- > Arranque manual del motor;
- > Protección térmica para terminales DC;
- > Terminal de tierra;
- > LED de estado de funcionamiento;
- > Modo económico ESC Throttle, menor consumo a baja carga;
- > La tecnología "Inverter" garantiza un voltaje 100% estable.

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	1,5 cv / 1,1 kW
Tensión nominal – bases de enchufe monofásicas AC	230V AC 50Hz
Cilindrada	60 cc
Velocidad de rotación en vacío	4800 rpm
Combustible	Gasolina 95
Autonomía 50%	5,2 h
Autonomía 100%	3,5 h
Capacidad del depósito de combustible	2,6 L
Potencia máxima	1,2 kVA
Corriente nominal – bases de enchufe AC	4,3 A
Potencia máxima – bases de enchufe AC	1 kW
Potencia nominal – bases de enchufe AC	1 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	5 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	14 Kg
Dimensiones del producto	450 x 240 x 385 mm
Peso con embalaje	16 Kg
Dimensiones del embalaje	465 x 285 x 415 mm
Código de barras	5604612703110



Empuñadura de transporte



Interruptor ESC (control inteligente del motor)



Posibilidad de conexión en paralelo

Contenido del embalaje

- > Cable de salida DC;
- > Juego de llaves;
- > Clavija monofásica (x1).

VIGI2000

Generador inverter 2000




Características principales:

- > Arranque manual del motor;
- > Protección térmica para terminales DC;
- > Terminal de tierra;
- > LED de estado de funcionamiento;
- > Modo económico ESC Throttle, menor consumo a baja carga;
- > La tecnología "Inverter" garantiza un voltaje 100% estable.

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	2,4 cv / 1,8 kW
Tensión nominal – bases de enchufe monofásicas AC	230V AC 50Hz
Cilindrada	79,7 cc
Velocidad de rotación en vacío	4500 rpm
Combustible	Gasolina 95
Autonomía 50%	6 h
Autonomía 100%	3,5 h
Capacidad del depósito de combustible	4 L
Potencia máxima	2,0 kVA
Corriente nominal – bases de enchufe AC	7,0 A
Potencia máxima – bases de enchufe AC	2 kW
Potencia nominal – bases de enchufe AC	1,6 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Nivel de potencia acústica (LWA)	90 dB
Peso del producto	21 Kg
Dimensiones del producto	498 x 290 x 459 mm
Peso con embalaje	23 Kg
Dimensiones del embalaje	520 x 295 x 490 mm
Código de barras	5604612703127



Empuñadura de transporte



Interruptor ESC (control inteligente del motor)



Posibilidad de conexión en paralelo

Contenido del embalaje

- > Cable de salida DC;
- > Juego de llaves;
- > Clavija monofásica (x1).

VIGI3000

Generador inverter 3000



VIGI4000

Generador inverter 4000 **NEW**



Características principales:

- Arranque eléctrico;
- Protección térmica para terminales DC;
- Terminal de tierra;
- Luces de advertencia de funcionamiento;
- Modo económico ESC Throttle, menor consumo a baja carga;
- La tecnología "Inverter" garantiza un voltaje 100% estable.

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	5,8 cv / 4,3 kW
Cilindrada	212 cc
Tensión nominal – bases de enchufe monofásicas AC	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	3600 rpm
Combustible	Gasolina 95
Autonomía 50%	8,5 h
Autonomía 100%	5 h
Capacidad del depósito de combustible	8,3 L
Potencia máxima	3,5 kVA
Corriente nominal – bases de enchufe AC	15,2 A
Potencia máxima – bases de enchufe AC	3,5 kW
Potencia nominal – bases de enchufe AC	3,2 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB
Peso del producto	44 Kg
Dimensiones del producto	590 x 456 x 511 mm
Peso con embalaje	48 Kg
Dimensiones del embalaje	595 x 460 x 520 mm
Código de barras	5604612717322



Empuñadura de transporte ergonómica



Interruptor ESC (control inteligente del motor)



Posibilidad de conexión en paralelo

Contenido del embalaje

- Cable de salida DC;
- Juego de llaves;
- Embudo para aceite;
- Clavija 16A.

Características principales:

- Arranque eléctrico;
- Protección térmica para terminales DC;
- Terminal de tierra;
- Luces de advertencia de funcionamiento;
- Modo económico ESC Throttle, menor consumo a baja carga;
- La tecnología "Inverter" garantiza un voltaje 100% estable.

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	6,4 cv / 4,8 kW
Cilindrada	225 cc
Tensión nominal – bases de enchufe monofásicas AC	230V AC 50Hz
Velocidad de rotación en vacío	3600 rpm
Combustible	Gasolina 95
Autonomía 50%	8,5 h
Autonomía 100%	5 h
Capacidad del depósito de combustible	8,3 L
Potencia máxima	4 kVA
Corriente nominal – bases de enchufe AC	15,2 A
Potencia máxima – bases de enchufe AC	4 kW
Potencia nominal – bases de enchufe AC	3,8 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Nivel de potencia acústica (LWA)	94 dB
Peso del producto	45 Kg
Dimensiones del producto	600 x 420 x 510 mm
Peso con embalaje	49 Kg
Dimensiones del embalaje	620 x 500 x 560 mm
Código de barras	5604612726850



Empuñadura de transporte ergonómica



Interruptor ESC (control inteligente del motor)



Posibilidad de conexión en paralelo

Contenido del embalaje

- Cable de salida DC;
- Juego de llaves;
- Embudo para aceite;
- Clavija 16A.

Visión general

Generadores inverter



Datos técnicos	VIGI1250	VIGI2000	VIGI3000	VIGI4000
Motor	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T
Potencia del motor	1,5 cv / 1,1 kW	2,4 cv / 1,8 kW	5,8 cv / 4,3 kW	6,4 cv / 4,8 kW
Cilindrada	60 cc	79,7 cc	212 cc	225 cc
Velocidad de rotación en vacío	4800 rpm	4500 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Combustible	Gasolina 95	Gasolina 95	Gasolina 95	Gasolina 95
Capacidad del depósito de combustible	2,6 L	4 L	8,3 L	8,3 L
Autonomía 50%	5,2 h	6 h	8,5 h	8,5 h
Autonomía 100%	3,5 h	3,5 h	5 h	5 h
Aceite del motor	15W-40	15W-40	15W-40	15W-40
Cárter de aceite del motor	0,31 L	0,35 L	0,5 L	0,5 L
Potencia máxima	1,2 kVA	2,0 kVA	3,5 kVA	4 kVA
Tensión nominal – bases de enchufe monofásicas AC	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Corriente nominal – bases de enchufe AC	4,3 A	7,0 A	15,2 A	15,2 A
Potencia máxima – bases de enchufe AC	1 kW	2 kW	3,5 kW	4 kW
Potencia nominal – bases de enchufe AC	1 kW	1,6 kW	3,2 kW	3,8 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Corriente nominal – terminales DC	5 A	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Factor de potencia (cos Ø)	1	1	1	1
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m
Protección térmica para terminales DC	✓	✓	✓	✓
Tecnología "Inverter"	✓	✓	✓	
Indicador de carga	-	-	-	✓
Indicador de combustible	-	-	-	✓
LED de estado del nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓
LED de aviso de sobrecarga	✓	✓	✓	✓
LED piloto AC	✓	✓	✓	✓
Modo económico	✓	✓	✓	✓
Reset AC	-	-	✓	✓
Interruptor 3 en 1 - start/stop, válvula de combustible y cierre de aire	✓	✓	✓	✓
Base de enchufe AC	✓	✓	✓	✓
Base de enchufe DC	✓	✓	✓	✓
Terminales de funcionamiento en paralelo	✓	✓	✓	✓
Terminal de tierra	✓	✓	✓	✓
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB	90 dB	95 dB	94 dB
Peso del producto	14 Kg	21 Kg	44 Kg	45 Kg
Dimensiones del producto	450 x 240 x 385 mm	498 x 290 x 459 mm	590 x 456 x 511 mm	600 x 420 x 510 mm
Peso con embalaje	16 Kg	23 Kg	48 Kg	49 Kg
Dimensiones del embalaje	465 x 285 x 415 mm	520 x 295 x 490 mm	595 x 460 x 520 mm	620 x 500 x 560 mm

Contenido del embalaje

Cable de salida DC	✓	✓	✓	✓
Juego de llaves	✓	✓	✓	✓
Clavija monofásica	✓	✓	-	-
Embudo para aceite	-	-	✓	✓
Clavija 16A	-	-	✓	✓

VIG28

Generador monofásico2,8kVA **NEW****Características principales:**

- Arranque manual;
- Disyuntor de protección de circuitos de enchufes;
- Protección térmica para terminales DC;
- Regulador Automático de Tensión (AVR);
- Terminal de tierra.

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	6,5 cv / 4,8 kW
Cilindrada	196 cc
Velocidad de rotación en vacío	3000 rpm
Combustible	Gasolina
Autonomía	7,5 h
Capacidad del depósito de combustible	15 L
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L
Tensión nominal – bases de enchufe AC	230V AC 50Hz
Corriente nominal – bases de enchufe AC	16 A
Potencia máxima	2,8 kVA
Potencia nominal – bases de enchufe AC	2,5 kW
Potencia máxima – bases de enchufe AC	2,8 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Temperatura máxima	40 °C
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB
Peso del producto	46 Kg
Dimensiones del producto	600 x 590 x 540 mm
Peso con embalaje	50 Kg
Dimensiones del embalaje	720 x 460 x 500 mm
Código de barras	5604612750916



Dos bases de enchufe monofásicas 16 A (230 V)



Pantalla (tensión, frecuencia y contador de horas)



Ruedas y empuñadura de transporte

Contenido del embalaje

- Cables DC;
- Llave de bujía;
- Ruedas (x2);
- 2x Bases de enchufe monofásicas (Schuko 16A).
- Juego de tornillos;
- Terminal de tierra.

VIG55

Generador monofásico5,5kVA **NEW****Características principales:**

- Arranque manual;
- Disyuntor de protección de circuitos de enchufes;
- Protección térmica para terminales DC;
- Regulador Automático de Tensión (AVR);
- Terminal de tierra.

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	15 cv / 11,2 kW
Cilindrada	420 cc
Velocidad de rotación en vacío	3000 rpm
Combustible	Gasolina
Autonomía	8 h
Capacidad del depósito de combustible	25 L
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	1,1 L
Tensión nominal – bases de enchufe AC	230V AC 50Hz
Corriente nominal – bases de enchufe AC	16 A / 32 A
Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal – bases de enchufe AC	5,0 kW
Potencia máxima – bases de enchufe AC	5,5 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Temperatura máxima	40 °C
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	82 Kg
Dimensiones del producto	730 x 710 x 680 mm
Peso con embalaje	87 Kg
Dimensiones del embalaje	750 x 610 x 630 mm
Código de barras	5604612750923



Dos bases de enchufe monofásicas 16A y 32A (230 V)



Pantalla (tensión, frecuencia y contador de horas)



Ruedas y empuñadura de transporte

Contenido del embalaje

- Cables DC;
- Llave de bujía;
- 2x Ruedas;
- 2x Bases de enchufe monofásicas (Schuko 16A y Industrial 32A).
- Juego de tornillos;
- Terminal de tierra.



VIG65TDP

Generador trifásico dual power

6,5kVA **NEW**



Características principales:

- Dual Power le permite emitir la misma potencia en monofásico y trifásico;
- Arranque eléctrico o manual;
- Conexión ATS;
- Disyuntor de protección de circuitos de enchufes;
- Protección térmica para terminales DC;
- Regulador Automático de Tensión (AVR);
- Terminal de tierra.

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	15 cv / 11,2 kW
Cilindrada	420 cc
Velocidad de rotación en vacío	3000 rpm
Combustible	Gasolina
Autonomía	6,5 h
Capacidad del depósito de combustible	25 L
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	1,1 L
Tensión nominal – bases de enchufe AC	230V / 400V AC 50Hz
Corriente nominal – bases de enchufe AC	16 A / 32 A
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia nominal – bases de enchufe AC	6,0 kW
Potencia máxima – bases de enchufe AC	6,5 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Temperatura máxima	40 °C
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	94 Kg
Dimensiones del producto	730 x 710 x 680 mm
Peso con embalaje	100 Kg
Dimensiones del embalaje	750 x 610 x 630 mm
Código de barras	5604612750930



Dual Power



Arranque eléctrico o manual



Ruedas y empuñadura de transporte

Contenido del embalaje

- Llave del sistema de arranque;
- Cables DC;
- Ruedas (x2);
- Pies;
- Juego de tornillos;
- Batería;
- Llave de bujía;
- Bases de enchufe monofásicas (x2) (Schuko 16A y Industrial 32A);
- 1x base de enchufe trifásica (Industrial 32A).

VIG80TDP

Generador trifásico dual power

8,0kVA **NEW**



Características principales:

- Dual Power le permite emitir la misma potencia en monofásico y trifásico;
- Arranque eléctrico o manual;
- Conexión ATS;
- Disyuntor de protección de circuitos de enchufes;
- Protección térmica para terminales DC;
- Regulador Automático de Tensión (AVR);
- Terminal de tierra.

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	18 cv / 13,4 kW
Cilindrada	459 cc
Velocidad de rotación en vacío	3000 rpm
Combustible	Gasolina
Autonomía	5 h
Capacidad del depósito de combustible	25 L
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	1,1 L
Tensión nominal – bases de enchufe AC	230V / 400V AC 50Hz
Corriente nominal – bases de enchufe AC	16 A / 32 A
Potencia máxima	8,0 kVA
Potencia nominal – bases de enchufe AC	7,5 kW
Potencia máxima – bases de enchufe AC	8,0 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1
Temperatura máxima	40 °C
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB
Peso del producto	100 Kg
Dimensiones del producto	730 x 710 x 680 mm
Peso con embalaje	103 Kg
Dimensiones del embalaje	750 x 610 x 630 mm
Código de barras	5604612750947



Dual Power



Arranque eléctrico o manual



Ruedas y empuñadura de transporte

Contenido del embalaje

- Llave del sistema de arranque;
- Cables DC;
- Ruedas (x2);
- Pies;
- Juego de tornillos;
- Batería;
- Llave de bujía;
- 2x Bases de enchufe monofásicas (Schuko 16A y Industrial 32A);
- 1x base de enchufe trifásica (Industrial 32A).

Visión general

Generadores monofásicos/trifásicos



Datos técnicos	VIG28	VIG55	VIG65TDP	VIG80TDP
Motor	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T
Potencia del motor	6,5 cv / 4,8 kW	15 cv / 11,2 kW	15 cv / 11,2 kW	18 cv / 13,4 kW
Cilindrada	196 cc	420 cc	420 cc	459 cc
Velocidad de rotación en vacío	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Autonomía	7,5 h	8 h	6,5 h	5 h
Capacidad del depósito de combustible	15 L	25 L	25 L	25 L
Aceite del motor	15W - 40	15W - 40	15W - 40	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	0,6 L	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Arranque del motor	Manual	Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual
Generador	Monofásico	Monofásico	Monofásico/Trifásico	Monofásico/Trifásico
Tensión nominal – bases de enchufe AC	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V / 400V AC 50Hz	230V / 400V AC 50Hz
Corriente nominal – bases de enchufe AC	16 A	16 A / 32 A	16 A / 32 A	16 A / 32 A
Potencia máxima	2,8 kVA	5,5 kVA	6,5 kVA	8,0 kVA
Potencia nominal – bases de enchufe AC	2,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,5 kW
Potencia máxima – bases de enchufe AC	2,8 kW	5,5 kW	6,5 kW	8,0 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V	12 V	12 V	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Conector ATS	-	-	✓	✓
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m
Factor de potencia (cos Ø)	1	1	1	1
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Interruptor encendido/apagado	✓	✓	✓	✓
Llave de encendido	-	-	✓	✓
Disyuntor de protección de circuitos de enchufes	✓	✓	✓	✓
Protección térmica para terminales DC	✓	✓	✓	✓
Terminal de tierra	✓	✓	✓	✓
Pantalla	✓	✓	✓	✓
Regulador automático de tensión AVR	✓	✓	✓	✓
Empuñadura de transporte abatible	✓	✓	✓	✓
Grado de protección	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Clase de aislamiento	I	I	I	I
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Peso del producto	46 Kg	82 Kg	94 Kg	100 Kg
Dimensiones del producto	600 x 590 x 540 mm	730 x 710 x 680 mm	730 x 710 x 680 mm	730 x 710 x 680 mm
Peso con embalaje	50 Kg	87 Kg	100 Kg	103 Kg
Dimensiones del embalaje	720 x 460 x 500 mm	750 x 610 x 630 mm	750 x 610 x 630 mm	750 x 610 x 630 mm

Contenido del embalaje

Ruedas de transporte	✓	✓	✓	✓
Cables DC	✓	✓	✓	✓
Llave del sistema de arranque	-	-	✓	✓
Pies	✓	✓	✓	✓
Juego de tornillos	✓	✓	✓	✓
Llave de bujía	✓	✓	✓	✓
Batería	-	-	✓	✓
Bases de enchufe monofásicas	✓	✓	✓	✓
Bases de enchufe trifásicas	-	-	✓	✓



VIGD8ST

Generador diésel trifásico silencioso 8kVA (Full Power)



Características principales:


- › Potencia total en la base de enchufe monofásica;
- › Arranque eléctrico del motor;
- › Llave de encendido;
- › Batería;
- › Disyuntor de protección de circuitos de enchufes;
- › Protección térmica para terminales DC;
- › LED de estado del nivel de aceite del motor;
- › Regulador automático de tensión (AVR).



Dos bases de enchufe
monofásicas
(230 V AC 50 Hz)



Conexión ATS



Anillo de transporte

Contenido del embalaje

- › Ruedas de transporte (x4);
- › Juego de tornillos;
- › Llave de bujía;
- › Bases de enchufe monofásicas (x2).

Accesorios P. 152

Datos técnicos

Motor	Combustión 4T
Potencia del motor	12 cv / 8,5 kW
Tensión nominal – bases de enchufe monofásicas AC	230V AC 50Hz
Tensión nominal – bases de enchufe trifásicas	400V AC 50Hz
Cilindrada	498 cc
Velocidad de rotación en vacío	3600 rpm
Combustible	Diésel
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	2 L
Refrigeración	Aire
Autonomía	8 h
Capacidad del depósito de combustible	16 L
Potencia máxima	8 kVA
Corriente nominal – bases de enchufe AC	26 A
Potencia máxima – bases de enchufe AC	6,5 kW
Potencia nominal – bases de enchufe AC	6,0 kW
Tensión nominal – terminales DC	12 V
Corriente nominal – terminales DC	8,3 A
Factor de potencia	0,8 cos Ø
Nivel de potencia acústica (LWA)	69 dB
Peso del producto	155 Kg
Dimensiones del producto	900 x 520 x 650 mm
Peso con embalaje	163 Kg
Dimensiones del embalaje	950 x 545 x 815 mm
Código de barras	5604612717414

VIGD10STA

Generador diésel trifásico súper silencioso 10kVA



VIGD15STA

Generador diésel trifásico súper silencioso 15kVA



Características principales:

- Regulador automático de tensión AVR;
- Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	11 kVA / 8,8 kW
Potencia continua (PRP)	10 kVA / 8 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	10 kVA
Corriente nominal de salida	15,1 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	1,36 L
Potencia del motor	13 cv / 10 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	4,1 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	6 L
Batería	12 V / 45 Ah
Capacidad del depósito de combustible	50 L
Autonomía	16 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	520 Kg
Dimensiones del producto	1530 x 760 x 1050 mm
Código de barras	5604612694883

Características principales:

- Regulador automático de tensión AVR;
- Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	16,5 kVA / 13,2 kW
Potencia continua (PRP)	15 kVA / 12 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	15 kVA
Corriente nominal de salida	22,7 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	1,81 L
Potencia del motor	19 cv / 14 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	6,7 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	7 L
Batería	12 V / 45 Ah
Capacidad del depósito de combustible	50 L
Autonomía	11 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	720 Kg
Dimensiones del producto	1840 x 850 x 1100 mm
Código de barras	5604612694890



Controlador multifunción



Bornes de conexión

Accesorios P. 152



Controlador multifunción



Bornes de conexión

Accesorios P. 152

VIGD20STA

**Generador diésel trifásico
súper silencioso 20kVA**


VIGD30ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso 30kVA****Características principales:**

- Regulador automático de tensión AVR;
- Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	22 kVA/ 17,6 kW
Potencia continua (PRP)	20 kVA/ 16 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	20 kVA
Corriente nominal de salida	30,3 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	2,54 L
Potencia del motor	28 cv / 21 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	7,6 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	10,7 L
Batería	12 V / 60 Ah
Capacidad del depósito de combustible	65 L
Autonomía	10 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	760 Kg
Dimensiones del producto	1840 x 850 x 1100 mm
Código de barras	5604612694906



Controlador multifunción



Bornes de conexión


Accesorios P. 152

Características principales:

- Regulador automático de tensión AVR;
- Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	33 kVA / 26,4 kW
Potencia continua (PRP)	30 kVA / 24 kW
Tensión de salida	230 V AC 50 Hz 400 V AC 50 Hz
Potencia máxima	30 kVA
Corriente nominal de salida	43 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	3,707 L
Potencia del motor	40 cv / 30 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	13 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	7,2 L
Batería	12 V / 60 Ah
Capacidad del depósito de combustible	80 L
Autonomía	12 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	950 Kg
Dimensiones del producto	2140 x 850 x 1150 mm
Código de barras	5604612717698



Controlador multifunción



Bornes de conexión

Accesorios P. 152

VIGD40ST

Generador diésel trifásico súper silencioso 40kVA



VIGD50ST

Generador diésel trifásico súper silencioso 50kVA



Características principales:

- Regulador automático de tensión AVR;
- Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	44kVA/ 35,2 kW
Potencia continua (PRP)	40kVA/ 32 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	40 kVA
Corriente nominal de salida	61 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	4,484 L
Potencia del motor	58 cv / 43 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	13 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	7,2 L
Batería	12 V / 60 Ah
Capacidad del depósito de combustible	100 L
Autonomía	9 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	1100 Kg
Dimensiones del producto	2270 x 1000 x 1300 mm
Código de barras	5604612717704



Controlador multifunción



Bornes de conexión

Accesorios P. 152

Características principales:

- Regulador automático de tensión AVR;
- Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	55 kVA/ 44 kW
Potencia continua (PRP)	50 kVA/ 40 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	50 kVA
Corriente nominal de salida	71 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	3,875 L
Potencia del motor	64 cv / 48 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	13 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	7,2 L
Batería	12 V / 60 Ah (x2)
Capacidad del depósito de combustible	100 L
Autonomía	8 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	1150 Kg
Dimensiones del producto	2270 x 1000 x 1300 mm
Código de barras	5604612717711



Controlador multifunción



Bornes de conexión

Accesorios P. 152

VIGD80ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso 80kVA ^{NEW}**

VIGD100ST

**Generador diésel trifásico
súper silencioso 100kVA****Características principales:**

- › Motor Cummins;
- › Regulador automático de tensión AVR;
- › Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- › Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	88 kVA/ 70 kW
Potencia continua (PRP)	80 kVA/ 64 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	80 kVA
Corriente nominal de salida	115 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	3,900 L
Potencia del motor	94 cv / 70 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	10,9 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	8,3 L
Batería	24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2)
Capacidad del depósito de combustible	150 L
Autonomía	8 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	67 dB
Peso del producto	1400 Kg
Dimensiones del producto	2400 x 1000 x 1525 mm
Código de barras	5604612737535



Controlador multifunción



Bornes de conexión


Accesorios P. 152

Características principales:

- › Motor Cummins;
- › Regulador automático de tensión AVR;
- › Sistema de control automático y arranque eléctrico;
- › Silenciador industrial de alta eficacia y fuelles flexibles.

Datos técnicos

Potencia de emergencia (STP)	110 kVA/ 88 kW
Potencia continua (PRP)	100 kVA/ 80 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	100 kVA
Corriente nominal de salida	144 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8
Motor	Combustión 4T
Combustible	Diésel
Cilindrada	3,900 L
Potencia del motor	129 cv / 96 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	10,9 L
Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	7,2 L
Batería	24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2)
Capacidad del depósito de combustible	200 L
Autonomía	8 h
Grado de protección	IP23
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	1600 Kg
Dimensiones del producto	2675 x 1075 x 1620 mm
Código de barras	5604612725365



Controlador multifunción



Bornes de conexión

Accesorios P. 152

Visión general

Generadores diésel trifásicos silenciosos



Datos técnicos	VIGD10STA	VIGD15STA	VIGD20STA
Potencia de emergencia (STP)	11 kVA / 8,8 kW	16,5 kVA/ 13,2 kW	22 kVA/ 17,6 kW
Potencia continua (PRP)	10 kVA/ 8 kW	15 kVA / 12 kW	20 kVA/ 16 kW
Tensión de salida	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz	230V AC 50Hz 400V AC 50Hz
Potencia máxima	10 kVA	15 kVA	20 kVA
Corriente nominal de salida	15,1 A	22,7 A	30,3 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,8	0,8	0,8
Motor	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Cilindrada	1,36 L	1,81 L	2,54 L
Cilindro	3 en fila	4 en fila	4 en fila
Inyección	Directa	Directa	Directa
Sobrealimentación	Naturalmente aspirado	Naturalmente aspirado	Naturalmente aspirado
Potencia del motor	13 cv / 10 kW	19 cv / 14 kW	28 cv / 21 kW
Velocidad de rotación en vacío	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Aceite del motor	15W - 40	15W - 40	15W - 40
Capacidad del cárter de aceite del motor	4,1 L	6,7 L	7,6 L
Refrigeración	Líquido refrigerante	Líquido refrigerante	Líquido refrigerante
Capacidad del depósito de refrigerante	6 L	7 L	10,7 L
Batería	12 V / 45 Ah	12 V / 45 Ah	12 V / 60 Ah
Capacidad del depósito de combustible	50 L	50 L	65 L
Autonomía	16 h	11 h	10 h
Grado de protección	IP23	IP23	IP23
Regulador automático de tensión AVR	SX460	SX460	SX460
Panel de control	Smartgen HGM420	Smartgen HGM420	Smartgen HGM420
Lectura de la presión del aceite	✓	✓	✓
Lectura de la tensión de la batería	✓	✓	✓
Lectura de la velocidad del motor	✓	✓	✓
Lectura del tiempo de funcionamiento del motor	✓	✓	✓
Lectura del consumo de corriente	✓	✓	✓
Contador de horas de trabajo	✓	✓	✓
Parada de emergencia	✓	✓	✓
Alerta de mantenimiento	✓	✓	✓
Silenciador industrial	✓	✓	✓
Sistema de control automático y arranque eléctrico	✓	✓	✓
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB	80 dB	80 dB
Peso del producto	520 Kg	720 Kg	760 Kg
Dimensiones del producto	1530 x 760 x 1050 mm	1840 x 850 x 1100 mm	1840 x 850 x 1100 mm



VIGD30ST	VIGD40ST	VIGD50ST	VIGD80ST 	VIGD100ST 
33 kVA / 26,4 kW	44kVA/ 35,2 kW	55 kVA/ 44 kW	88 kVA/ 70 kW	110 kVA/ 88 kW
30 kVA / 24 kW	40kVA/ 32 kW	50 kVA/ 40 kW	80 kVA/ 64 kW	100 kVA/ 80 kW
230 V AC 50 Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
400 V AC 50 Hz	400V AC 50Hz	400V AC 50Hz	400V AC 50Hz	400V AC 50Hz
30 kVA	40 kVA	50 kVA	80 kVA	100 kVA
43 A	61 A	71 A	115 A	144 A
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T	Combustión 4T
Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
3,707 L	4,484 L	3,875 L	3,900 L	3,900 L
4 en fila	4 en fila	4 en fila	4 en fila	4 en fila
Directa	Directa	Directa	Directa	Directa
Naturalmente aspirado	Naturalmente aspirado	Turbocompresor	Turbocompresor e intercooler	Turbocompresor e intercooler
40 cv / 30 kW	58 cv / 43 kW	64 cv / 48 kW	94 cv / 70 kW	129 cv / 96 kW
1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
15W - 40	15W - 40	15W - 40	15W - 40	15W - 40
13 L	13 L	13 L	10,9 L	10,9 L
Líquido refrigerante	Líquido refrigerante	Líquido refrigerante	Líquido refrigerante	Líquido refrigerante
7,2 L	7,2 L	7,2 L	8,3 L	7,2 L
12 V / 60 Ah	12 V / 60 Ah	12 V / 60 Ah (x2)	24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2)	24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2)
80 L	100 L	100 L	150 L	200 L
12 h	9 h	8 h	8 h	8 h
IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
SX460	SX460	SX460	SX460	SX460
Smartgen HGM420	Smartgen HGM420	Smartgen HGM420	Smartgen HGM420	Smartgen HGM420
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
80 dB	80 dB	80 dB	67 dB	80 dB
950 Kg	1100 Kg	1150 Kg	1400 Kg	1600 Kg
2140 x 850 x 1150 mm	2270 x 1000 x 1300 mm	2270 x 1000 x 1300 mm	2400 x 1000 x 1525 mm	2675 x 1075 x 1620 mm

Accesorios para generadores

ATS para generador



Características:

- > Modelo VIATS58 compatible con VIGD8ST;
- > Modelo VIATSG10 compatible con VIG75TDP y VIG80TDP.

Referencia	Combustible	Potencia	Ean
VIATS58	Diésel	5-8 kVA	5604612723446
VIATSG10	Gasolina	10 kVA	5604612761141

ATS para generador



Referencia	Potencia	Ean
VIGDSTA.ATS1020	10 15 20 kVA	5604612717391
VIGDSTA.ATS30	30 kVA	5604612717766
VIGDSTA.ATS4050	40 50 kVA	5604612717759
VIGDSTA.ATS100	50 100 kVA	5604612725501

Cable de conexión en paralelo



Características:

- > Compatible con los generadores inverter 1250 y 2000.

Referencia	Ean
VIGICP	5604612706463

Kit de conexión en paralelo



Características:

- > Compatible con todos los generadores inverter.

Referencia	Ean
VIGICP3000	5604612717834

EQUIPOS DE SOLDADURA



VIAS160

Equipo de soldadura 160A



VIAS200

Equipo de soldadura 200A



Características principales:

- > Sistema de ventilación;
- > Protección térmica;
- > Adecuado para su uso en entornos industriales.

Datos técnicos

Potencia nominal	8 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Rendimiento	60%
Factor de potencia (cos Ø)	1
Tipo de soldadura	Arco eléctrico
Diámetro del electrodo	2 - 4 mm
Clase de aislamiento térmico	H
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	21,1 Kg
Dimensiones del producto	550 x 245 x 400 mm
Peso con embalaje	22 Kg
Dimensiones del embalaje	475 x 265 x 310 mm
Código de barras	5604612642495



Selección de tensión de alimentación



Ciclo de trabajo / diámetro del electrodo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- > Ruedas de transporte (x2);
- > Careta de soldar;
- > Pinza de masa;
- > Portaelectrodos;
- > Cepillo/martillo para eliminar escoria.

Accesorios P. 219 a la 221

Características principales:

- > Sistema de ventilación;
- > Protección térmica;
- > Adecuado para su uso en entornos industriales.

Datos técnicos

Potencia nominal	11,2 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Rendimiento	60%
Factor de potencia (cos Ø)	1
Tipo de soldadura	Arco eléctrico
Diámetro del electrodo	2 - 4 mm
Clase de aislamiento térmico	H
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	20,7 Kg
Dimensiones del producto	550 x 245 x 400 mm
Peso con embalaje	22 Kg
Dimensiones del embalaje	475 x 265 x 310 mm
Código de barras	5604612642150



Selección de tensión de alimentación



Ciclo de trabajo / diámetro del electrodo



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- > Ruedas de transporte (x2);
- > Careta de soldar;
- > Pinza de masa;
- > Portaelectrodos;
- > Cepillo/martillo para eliminar escoria.

Accesorios P. 219 a la 221

VIMSF100

Soldador de hilo 100A



Características principales:

- › Sistema de ventilación;
- › Protección térmica;
- › Funciona sin utilizar gas de protección;
- › Regulación de la velocidad de salida del hilo a través del regulador.

Datos técnicos

Potencia nominal	3,6 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Corriente de soldadura	50 - 100 A
Ciclo de trabajo (230 V)	10% - 100 A
Fusible	16 A
Factor de potencia (cos Ø)	0,7
Posiciones de ajuste	4 posiciones
Bobina de hilo de soldadura (máximo)	1 Kg
Diámetro del hilo de soldadura	0,6 - 0,9 mm
Cable de la pinza de masa	1,5 m
Cable de la pistola de soldar	1,9 m
Longitud del cable de alimentación	1,8 m
Clase de aislamiento térmico	H
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	12,4 Kg
Dimensiones del producto	345 x 430 x 185 mm
Peso con embalaje	13,9 Kg
Dimensiones del embalaje	465 x 225 x 395 mm
Código de barras	5604612705855



Regulador de alimentación de hilo



Empuñadura de transporte



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Careta de soldar;
- › Bobina de hilo;
- › Empuñadura para careta de soldar;
- › Cepillo/martillo para eliminar escoria.

Accesorios P. 219

VII140B

Soldador Inverter 140A - 4,3kVA



Características principales:

- › Sistema de ventilación;
- › Protección térmica;
- › Compatible con generadores (potencia > 5,5 kVA).

Datos técnicos

Potencia nominal	4,3 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Corriente de soldadura	20 - 140 A
Ciclo de trabajo (230 V)	100% - 85 A
Ciclo de trabajo (230 V)	60% - 140 A
Voltaje en vacío	62 V
Rendimiento	85 %
Factor de potencia (cos Ø)	0,93
Tipo de soldadura	MMA
Diámetro de los bornes de conexión	9,2 mm
Diámetro del electrodo	1,6 - 3,2 mm
Clase de aislamiento térmico	F
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	3 Kg
Dimensiones del producto	280 x 120 x 200 mm
Peso con embalaje	5 Kg
Dimensiones del embalaje	360 x 160 x 320 mm
Código de barras	5604612718077



Pantalla digital - regulación precisa del amperaje



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Correa de transporte;
- › Careta de soldar;
- › Pinza de masa;
- › Portaelectrodos;
- › Cepillo/martillo para eliminar escoria.



Accesorios P. 219 a la 221

VII150A

Soldador Inverter 150A - 4,3kVA



Características principales:

- > Sistema de ventilación;
- > Protección térmica;
- > Compatible con generadores (potencia > 5,5 kVA).

Datos técnicos

Potencia nominal	4,3 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Corriente de soldadura	20 - 150 A
Ciclo de trabajo (230 V)	100% - 108 A
Ciclo de trabajo (230 V)	60% - 150 A
Voltaje en vacío	62 V
Rendimiento	85%
Factor de potencia (cos Ø)	0,93
Tipo de soldadura	MMA, LIFT TIG
Diámetro de los bornes de conexión	9,2 mm
Diámetro del electrodo	1,6 - 4 mm
Clase de aislamiento térmico	F
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	4,7 Kg
Dimensiones del producto	140 x 330 x 230 mm
Peso con embalaje	8 Kg
Dimensiones del embalaje	400x 330 x 270 mm
Código de barras	5604612711986



Pantalla digital - regulación
precisa del amperaje



Empuñadura de
transporte



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- > Correa de transporte;
- > Careta de soldar;
- > Pinza de masa;
- > Portaelectrodos;
- > Cepillo/martillo para eliminar escoria.



Accesorios P. 219 a la 221

VII170

Soldador Inverter 170A - 4,9kVA



Características principales:


- > Sistema de ventilación;
- > Protección térmica;
- > Compatible con generadores (potencia > 5,5 kVA).

Datos técnicos

Potencia nominal	4,9 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Corriente de soldadura	20 - 170 A
Ciclo de trabajo (230 V)	100% - 131 A
Ciclo de trabajo (230 V)	60% - 170 A
Voltaje en vacío	65 V
Rendimiento	85%
Factor de potencia (cos Ø)	0,93
Tipo de soldadura	MMA, LIFT TIG
Diámetro de los bornes de conexión	9,2 mm
Diámetro del electrodo	1,6 - 4 mm
Clase de aislamiento térmico	F
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	5 Kg
Dimensiones del producto	140 x 330 x 245 mm
Peso con embalaje	8,6 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 330 x 270 mm
Código de barras	5604612711993



Pantalla digital - regulación
precisa del amperaje



Empuñadura de
transporte



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- > Correa de transporte;
- > Careta de soldar;
- > Pinza de masa;
- > Portaelectrodos;
- > Cepillo/martillo para eliminar escoria.



Accesorios P. 219 a la 221

VII200B

Soldador Inverter 200A - 6,8kVA



VII250A

Soldador Inverter 250A - 7,8kVA



Características principales:

- › Sistema de ventilación;
- › Protección térmica;
- › Compatible con generadores (potencia > 6,5 kVA).

Datos técnicos

Potencia nominal	6,8 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Corriente de soldadura	20 - 200 A
Ciclo de trabajo (230 V)	100% - 155 A
Ciclo de trabajo (230 V)	60% - 200 A
Voltaje en vacío	65 V
Rendimiento	88%
Factor de potencia (cos Ø)	0,93
Tipo de soldadura	MMA, LIFT TIG
Diámetro de los bornes de conexión	9,2 mm
Diámetro del electrodo	1,6 - 5 mm
Clase de aislamiento térmico	F
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	5,2 Kg
Dimensiones del producto	140 x 330 x 250 mm
Peso con embalaje	8,8 Kg
Dimensiones del embalaje	400x 330 x 270 mm
Código de barras	5604612712006



Pantalla digital - regulación
precisa del amperaje



Empuñadura de
transporte



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Correa de transporte;
- › Careta de soldar;
- › Pinza de masa;
- › Portaelectrodos;
- › Cepillo/martillo para eliminar escoria.



Accesorios P. 219 a la 221

Características principales:


- › Sistema de ventilación;
- › Protección térmica;
- › Compatible con generadores (potencia > 8,0 kVA).

Datos técnicos

Potencia nominal	7,8 kVA
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Corriente de soldadura	20 - 250 A
Ciclo de trabajo (230 V)	100% - 193 A
Ciclo de trabajo (230 V)	60% - 250 A
Voltaje en vacío	65 V
Rendimiento	85%
Factor de potencia (cos Ø)	0,93
Tipo de soldadura	MMA, LIFT TIG
Diámetro de los bornes de conexión	12,5 mm
Diámetro del electrodo	1,6 - 5 mm
Clase de aislamiento térmico	F
Grado de protección	IP21S
Peso del producto	6,6 Kg
Dimensiones del producto	160 x 410 x 300 mm
Peso con embalaje	10,2 Kg
Dimensiones del embalaje	485 x 290 x 370 mm
Código de barras	5604612712013



Pantalla digital - regulación
precisa del amperaje



Empuñadura de
transporte



Accesorios
incluidos

Contenido del embalaje

- › Careta de soldar;
- › Pinza de masa;
- › Portaelectrodos;
- › Cepillo/martillo para eliminar escoria.



Accesorios P. 219 a la 221

Visión general

Soldadores Inverters



Datos técnicos	VII140B	VII150A	VII170	VII200B	VII250A
Potencia nominal	4,3 kVA	4,3 kVA	4,9 kVA	6,8 kVA	7,8 kVA
Corriente de soldadura	20 - 140 A	20 - 150 A	20 - 170 A	20 - 200 A	20 - 250 A
Ciclo de trabajo (230 V)	100% - 85 A	100% - 108 A	100% - 131 A	100% - 155 A	100% - 193 A
Ciclo de trabajo (230 V)	60% - 140 A	60% - 150 A	60% - 170 A	60% - 200 A	60% - 250 A
Voltaje en vacío	62 V	65 V	65 V	65 V	65 V
Rendimiento	85%	85%	85%	85%	85%
Factor de potencia (cos Ø)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Tipo de soldadura	MMA	MMA, LIFT MIG	MMA, LIFT MIG	MMA, LIFT MIG	MMA, LIFT MIG
Diámetro de los bornes de conexión	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	12,5 mm
Diámetro del electrodo	1,6 - 3,2 mm	1,6 - 4 mm	1,6 - 4 mm	1,6 - 5 mm	1,6 - 5 mm
Clase de aislamiento térmico	F	F	F	F	F
Grado de protección	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Tensión de alimentación	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz
Cable de alimentación	2 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,3 m
Cable de la pinza de masa	1,2 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Cable del portaelectrodos	1,4 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Protección térmica	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla digital	✓	✓	✓	✓	✓
Maletín de transporte	BMC	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Peso del producto	3,0 Kg	4,7 Kg	5 Kg	5,2 Kg	6,6 Kg
Dimensiones del producto	280 x 120 x 200 mm	140 x 330x 230 mm	140 x 330 x 245 mm	140 x 330 x 250 mm	160 x 410 x 300 mm
Peso con embalaje	5,0 Kg	8 Kg	8,6 Kg	8,8 Kg	10,2 Kg
Dimensiones del embalaje	360 x 160 x 320 mm	400 x 330 x 270 mm	400 x 330 x 270 mm	400 x 330 x 270 mm	485 x 290 x 370 mm

Contenido del embalaje

Correa de transporte	✓	✓	✓	✓	✓
Careta de soldar	✓	✓	✓	✓	✓
Pinza de masa	✓	✓	✓	✓	✓
Portaelectrodos	✓	✓	✓	✓	✓
Cepillo/martillo para eliminar escoria	✓	✓	✓	✓	✓

HIDROLIMPIADORAS Y ACCESORIOS



VIML115WR1

Hidrolimpiadora de alta presión 115bar



WR



VIML130WR2LITE

Hidrolimpiadora de alta presión 130bar



WR



Características principales:

- > Motor con escobillas en aluminio;
- > Cuerpo y cabezal de la bomba de aluminio;
- > Manguera de PVC de 5 metros;
- > Empuñadura de transporte;
- > Parada automática y chorro regulable.

Datos técnicos

Potencia nominal	1300 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	115 bar
Presión de trabajo	80 bar
Caudal máximo	6,5 L/min
Caudal de trabajo	5,5 L/min
Longitud del cable de alimentación	5 m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB
Peso del producto	5,7 Kg
Dimensiones del producto	320 x 300 x 740 mm
Peso con embalaje	7,9 Kg
Dimensiones del embalaje	385 x 280 x 470 mm
Código de barras	5604612692582



Filtro de entrada de agua



Ruedas de transporte



Soporte para manguera

Contenido del embalaje

- > Pistola;
- > Lanza con boquilla pulverizadora;
- > Manguera de alta presión;
- > Soporte para conjunto (pistola + lanza);
- > Soporte para cable de alimentación;
- > Soporte para manguera de alta presión;
- > Soporte para accesorios (x2);
- > Empuñadura de transporte;
- > Filtro de entrada de agua;
- > Juego de tornillos de fijación;
- > Aguja de limpieza.

Accesorios P. 166 a la 168

Características principales:

- > Motor con escobillas en aluminio;
- > Cuerpo y cabezal de la bomba de aluminio;
- > Manguera de PVC de 5 metros;
- > Empuñadura de transporte telescópica;
- > Parada automática y chorro regulable.

Datos técnicos


Potencia nominal	1600 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	130 bar
Presión de trabajo	90 bar
Caudal máximo	6,7 L/min
Caudal de trabajo	5,8 L/min
Longitud del cable de alimentación	5 m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (LWA)	89 dB
Peso del producto	10,3 Kg
Dimensiones del producto	370 x 410 x 870 mm
Peso con embalaje	12,4 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 363 x 718 mm
Código de barras	5604612710422



Depósito de detergente de 1,2 litros de capacidad



Botón de ajuste del detergente



Soporte para manguera

Contenido del embalaje

- > Pistola;
- > Lanza con boquilla pulverizadora;
- > Manguera de alta presión;
- > Soporte para pistola;
- > Soporte inferior para el conjunto de la pistola;
- > Soportes inferiores (x2);
- > Filtro de entrada de agua;
- > Aguja de limpieza para la boquilla pulverizadora.

Accesorios P. 166 a la 168

VIML130WR2

Hidrolimpiadora de alta presión 130bar



WR



VIML150WR3

Hidrolimpiadora de alta presión 150bar



WR



Características principales:

- > Motor de inducción de aluminio;
- > Cuerpo y cabezal de la bomba de aluminio;
- > Manguera de PVC de 5 metros;
- > Empuñadura de transporte telescópica;
- > Parada automática y chorro regulable.

Datos técnicos


Potencia nominal	1800 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	130 bar
Presión de trabajo	95 bar
Caudal máximo	6,5 L/min
Caudal de trabajo	5,2 L/min
Longitud del cable de alimentación	5 m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso del producto	15 Kg
Dimensiones del producto	410 x 370 x 870 mm
Peso con embalaje	17,8 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 365 x 720 mm
Código de barras	5604612692599



Depósito de detergente de 1,2 litros de capacidad



Botón de ajuste del detergente



Soporte para manguera

Contenido del embalaje

- > Pistola;
- > Lanza con boquilla pulverizadora;
- > Manguera de alta presión;
- > Soporte para conjunto (pistola + lanza);
- > Soporte para cable de alimentación;
- > Soporte para manguera de alta presión;
- > Soporte para accesorios (x2);
- > Filtro de entrada de agua;
- > Juego de tornillos de fijación;
- > Adaptador de encaje rápido;
- > Aguja de limpieza para la boquilla pulverizadora.

Accesorios P. 166 a la 168

Características principales:

- > Motor de inducción de cobre;
- > Cuerpo y cabezal de la bomba de aluminio;
- > Manguera de PVC de 5 metros;
- > Empuñadura de transporte telescópica;
- > Parada automática y chorro regulable.

Datos técnicos


Potencia nominal	2000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	150 bar
Presión de trabajo	115 bar
Caudal máximo	7,5 L/min
Caudal de trabajo	6,3 L/min
Longitud del cable de alimentación	5 m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (LWA)	85,2 dB
Peso del producto	17 Kg
Dimensiones del producto	400 x 370 x 880 mm
Peso con embalaje	20,2 Kg
Dimensiones del embalaje	400 x 365 x 795 mm
Código de barras	5604612692605



Depósito de detergente de 1,2 litros de capacidad



Botón de ajuste del detergente



Enrollador de manguera con manivela integrada

Contenido del embalaje

- > Pistola;
- > Lanza con boquilla pulverizadora;
- > Lanza turbo;
- > Manguera de alta presión;
- > Soporte para conjunto (pistola + lanza);
- > Soporte para cable de alimentación;
- > Soportes inferiores (x2);
- > Adaptador de encaje rápido;
- > Filtro de entrada de agua;
- > Juego de tornillos de fijación;
- > Aguja de limpieza de la lanza.

Accesorios P. 166 a la 168



VIML180WR4

Hidrolimpiadora de alta presión 180bar



WR



VIML150HQA

Hidrolimpiadora de alta presión Powerwash 225bar



Características principales:

- > Motor de inducción de cobre;
- > Cuerpo de la bomba de aluminio, cabezal de latón;
- > Manguera de 10 metros reforzada con malla de acero;
- > Empuñadura de transporte;
- > Parada automática y chorro regulable.

Datos técnicos

Potencia nominal	3000 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	180 bar
Presión de trabajo	140 bar
Caudal máximo	9 L/min
Caudal de trabajo	7,5 L/min
Longitud del cable de alimentación	5 m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (LWA)	86 dB
Peso del producto	25 Kg
Dimensiones del producto	400 x 380 x 890 mm
Peso con embalaje	28,1 Kg
Dimensiones del embalaje	415 x 385 x 920 mm
Código de barras	5604612692629



Depósito de detergente de 1,2 litros de capacidad



Botón de ajuste del detergente



Enrollador de manguera con manivela integrada

Contenido del embalaje

- > Pistola;
- > Lanza con boquilla pulverizadora;
- > Lanza turbo;
- > Manguera de alta presión;
- > Soporte para conjunto (pistola + lanza);
- > Soporte para cable de alimentación;
- > Soportes inferiores;
- > Adaptador de encaje rápido;
- > Filtro de entrada de agua;
- > Juego de tornillos de fijación;
- > Aguja de limpieza de la lanza.

Accesorios P. 166 a la 168

Características principales:

- > Motor de inducción de aluminio;
- > Cuerpo de la bomba de aluminio, cabezal de latón;
- > Manguera de 5 metros reforzada con malla de acero;
- > Parada automática y chorro regulable.

Datos técnicos

Potencia nominal	3200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	225 bar
Presión de trabajo	150 bar
Caudal máximo	8,7 L/min
Caudal de trabajo	7,5 L/min
Longitud del cable de alimentación	5 m
Grado de protección	IPX5
Nivel de potencia acústica (LWA)	99 dB
Peso del producto	25 Kg
Dimensiones del producto	970 x 400 x 450 mm
Peso con embalaje	28,5 Kg
Dimensiones del embalaje	450 x 430 x 1025 mm
Código de barras	5604612705343



Depósito de detergente de 1 litro de capacidad



Botón de ajuste del detergente



Enrollador de manguera con manivela integrada

Contenido del embalaje

- > Pistola;
- > Manguera de alta presión de malla de acero;
- > Lanza con boquilla pulverizadora;
- > Lanza turbo con boquilla pulverizadora;
- > Conector rápido de manguera;
- > Soporte para pistola;
- > Filtro de entrada de agua;
- > Aguja de limpieza para la boquilla pulverizadora.

Accesorios P. 166 a la 168

Visión general

Hidrolimpiadoras de alta presión WR



Datos técnicos	VIML115WR1	VIML130WR2LITE	VIML130WR2	VIML150WR3	VIML180WR4
Tensión de alimentación	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz
Potencia nominal	1300 W	1600 W	1800 W	2000 W	3000 W
Presión máx. del agua de entrada	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Presión máxima	115 bar	130 bar	130 bar	150 bar	180 bar
Presión de trabajo	80 bar	90 bar	95 bar	115 bar	140 bar
Caudal máximo	6,5 L/min	6,7 L/min	6,5 L/min	7,5 L/min	9 L/min
Caudal de trabajo	5,5 L/min	5,8 L/min	5,2 L/min	6,3 L/min	7,5 L/min
Tipo de motor	Escobillas	Escobillas	Inducción	Inducción	Inducción
Material del motor	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Cobre	Cobre
Material del cuerpo de la bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del cabezal de la bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Latón
Longitud de la manguera	5 m	5 m	5 m	5 m	10 m
Manguera reforzada	-	-	-	-	✓
Longitud del cable de alimentación	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Temperatura de funcionamiento	5 - 50 °C	5 - 50 °C	5 - 50 °C	5 - 50 °C	5 - 50 °C
Parada automática	✓	✓	✓	✓	✓
Regulación del chorro	✓	✓	✓	✓	✓
Depósito de detergente	-	✓	✓	✓	✓
Regulación de detergente	-	✓	✓	✓	✓
Ajuste de la empuñadura de transporte	-	✓	✓	✓	✓
Enrollador de manguera	-	-	-	✓	✓
Grado de protección	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Clase de aislamiento	II	II	I	I	I
Vibración de la lanza (ah)	1,8 m/s ² , k = 1,5	1,8 m/s ² , k = 1,5	2,13 m/s ² , k = 1,5	2,13 m/s ² , k = 1,5	2,5 m/s ² , k = 1,5
Nivel de presión acústica (LpA)	75 dB	74 dB	70 dB	68 dB	66,8 dB
Nivel de potencia acústica (LWA)	92 dB	89 dB	86 dB	85 dB	86 dB
Peso del producto	5,7 Kg	10,3 Kg	15 Kg	17 Kg	25 Kg
Dimensiones del producto	320 x 300 x 740 mm	370 x 410 x 870 mm	360 x 370 x 870 mm	400 x 370 x 880 mm	400 x 380 x 890 mm
Peso con embalaje	7,9 Kg	12,4 Kg	17,8 Kg	20,2 Kg	28,1 Kg
Dimensiones del embalaje	385 x 280 x 470 mm	400 x 363 x 718 mm	400 x 365 x 720 mm	400 x 365 x 795 mm	415 x 385 x 920 mm

Contenido del embalaje

Pistola	✓	✓	✓	✓	✓
Lanza con boquilla pulverizadora	✓	✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presión	✓	✓	✓	✓	✓
Lanza turbo con boquilla pulverizadora	-	-	-	✓	✓
Empuñadura de transporte	✓	-	-	-	-
Soporte para pistola	-	✓	-	-	-
Soporte para conjunto (pistola + lanza)	✓	-	✓	✓	✓
Soporte inferior para el conjunto de la pistola	-	✓	-	-	-
Soporte para manguera de alta presión	✓	-	✓	-	-
Soportes inferiores	-	✓	✓	✓	✓
Soporte para cable de alimentación	✓	-	✓	✓	✓
Soporte para accesorios	✓	-	✓	-	-
Adaptador de encaje rápido	-	-	✓	✓	✓
Filtro de entrada de agua	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de tornillos de fijación	✓	-	✓	✓	✓
Aguja de limpieza para boquilla pulverizadora	✓	✓	✓	✓	✓



VIML70

Hidrolimpiadora de gasolina 250bar



Características principales:

- › Cuerpo de la bomba de aluminio, cabezal de latón;
- › Manguera de 8 metros reforzada con malla de acero;
- › Empuñadura de transporte;
- › Parada automática y chorro regulable.



Boquillas pulverizadoras



Depósito de detergente



Manguera de aspiración con filtro

Contenido del embalaje

- › Pistola;
- › Empuñadura de transporte;
- › Lanza para boquilla pulverizadora;
- › Conector rápido de manguera;
- › Soporte para mangueras;
- › Soporte para pistola;
- › Filtro de aspiración de agua;
- › Panel con 4 boquillas pulverizadoras;
- › Llave de bujía;
- › Ruedas de transporte (x2);
- › Accesorio de limpieza de boquillas pulverizadoras;
- › Manguera/filtro de aspiración de detergente;
- › Manguera de aspiración de agua;
- › Juego de tornillos;
- › Manguera de alta presión.

Datos técnicos

Tipo de motor	Combustión 4T
Potencia del motor	7 cv / 5,2 kW
Cilindrada	207 cc
Velocidad de rotación	3400 rpm
Combustible	Gasolina 95
Autonomía	2 horas
Aceite del motor	15W-40
Presión máx. del agua de entrada	7 bar
Presión máxima	250 bar
Presión de trabajo	180 bar
Caudal máximo	11,8 L/min
Caudal de trabajo	9 L/min
Nivel de potencia acústica (LWA)	106 dB
Peso del producto	31 Kg
Dimensiones del producto	650 x 1000 x 530 mm
Peso con embalaje	33,5 Kg
Dimensiones del embalaje	583 x 430 x 530 mm
Código de barras	5604612710606

Accesorios P. 168



Accesorios

para hidrolimpiadoras de alta presión
Water Power Revolution



VIMLWR024



VIMLWR020



VIMLWR022

Referencia	Descripción	Compatible con:		Ean
VIMLWR024	Adaptador WR	WR2, WR3, WR4	24	5604612693053
VIMLWR020	Pistola	WR1, WR2LITE	10	5604612693015
VIMLWR022	Pistola	WR2, WR3, WR4	10	5604612693039



VIMLWR001



VIMLWR002



VIMLWR003



VIMLWR004

Referencia	Descripción	Compatible con:		Ean
VIMLWR001	Cepillo de lavado para coche	WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4	10	5604612692827
VIMLWR002	Cepillo de lavado giratorio	WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4	10	5604612692834
VIMLWR003	Cepillo multiusos	WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4	10	5604612692841
VIMLWR004	Cepillo para superficies planas	WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4	2	5604612692858



VIMLWR021



VIMLWR023



VIMLWR0231



VIMLWR0232



VIMLWR006

Referencia	Descripción	Compatible con:		Ean
VIMLWR021	Lanza ajustable	WR1, WR2LITE	12	5604612693022
VIMLWR023	Lanza metálica ajustable	WR2	12	5604612693046
VIMLWR0231	Lanza metálica ajustable	WR3	12	5604612694470
VIMLWR0232	Lanza metálica ajustable	WR4	12	5604612694487
VIMLWR006	Lanza turbo	WR3, WR4	12	5604612692872



VIMLWR005



VIMLWR011



VIMLWR008



VIMLWR009



VIMLWR010

Referencia	Descripción	Compatible con:		Ean
VIMLWR005	Lanza turbo plástica	WR1, WR2LITE	12	5604612692865
VIMLWR011	Lanza turbo rotativa	WR1, WR2LITE	12	5604612692926
VIMLWR008	Lanza angular 45°	WR1, WR2, WR2LITE, WR3	12	5604612692896
VIMLWR009	Lanza curva 315°	WR1, WR2, WR2LITE, WR3	12	5604612692902
VIMLWR010	Extensión de lanza metálica	WR1, WR2LITE, WR2	10	5604612692919



VIMLWR016



VIMLWR0161



VIMLWR0162



VIMLWR017



VIMLWR0163

Referencia	Descripción	Compatible con:		Ean
VIMLWR016	Extensión de manguera de PVC - 5 m	WR1, WR2LITE	5	5604612692971
VIMLWR0161	Extensión de manguera de PVC - 5 m	WR2	5	5604612693831
VIMLWR0162	Extensión de manguera de PVC - 5 m	WR3	5	5604612694463
VIMLWR017	Extensión de manguera de malla de acero - 5 m	WR4	5	5604612692988
VIMLWR0163	Manguera de PVC - 5 m	WR3	5	5604612709983



VIMLWR013



VIMLWR016.A



VIMLWR0800



VIMLWR1000

Referencia	Descripción	Compatible con:		Ean
VIMLWR013	Desatascador de tubos - 7,5 m	WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4	5	5604612692940
VIMLWR016.A	Adaptador para manguera de PVC - 5 m	WR1	1	5604612709990
VIMLWR0800	Boquilla de espuma para hidrolimpiadora - 800 ml	WR1, WR2LITE	10	5604612750244
VIMLWR1000	Boquilla de espuma para hidrolimpiadora - 1000 ml	WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4	10	5604612750251

Accesorios para hidrolimpiadoras



VIMLFA



VIMLFAG

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIMLFA	Filtro pequeño de entrada de agua	Universal	4	5604612677534
VIMLFAG	Filtro grande de entrada de agua	Universal	1	5604612684792

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión powerwash



VIML150HQ.01.0181



VIMLPT225



VIML150HQ.01.018



VIML150HQ.01.019



VIML150HQ.01.019A

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIML150HQ.01.0181	Lanza	VIML150HQ, VIML150HQA	1	5604612690830
VIMLPT225	Lanza turbo	VIML150HQ, VIML150HQA	1	5604612663537
VIML150HQ.01.018	Pistola	VIML150HQ, VIML150HQA	1	5604612691660
VIML150HQ.01.019	Manguera de malla de acero - 5 metros	VIML150HQ, VIML150HQA	1	5604612701932
VIML150HQ.01.019A	Manguera de malla de acero - 10 metros	VIML150HQ, VIML150HQA	1	5604612691134

Accesorios para hidrolimpiadoras de gasolina



VIML65L.M.023



VIML65L.M.024



VIML65L.M.025



VIML65L.M.026

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIML65L.M.023	Boquilla pulverizadora roja	VIML65L, VIML70	1	5604612690793
VIML65L.M.024	Boquilla pulverizadora verde	VIML65L, VIML70	1	5604612690809
VIML65L.M.025	Boquilla pulverizadora blanca	VIML65L, VIML70	1	5604612690816
VIML65L.M.026	Boquilla pulverizadora negra	VIML65L, VIML70	1	5604612690823



VIML65L.M.040



VIML65L.M.041



VIML65L.M.042



VIML65L.M.043

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIML65L.M.040	Tubo de entrada con filtro	VIML65L, VIML70	1	5604612697969
VIML65L.M.041	Manguera de malla de acero - 8 metros	VIML65L, VIML70	1	5604612680787
VIML65L.M.042	Pistola	VIML65L, VIML70	1	5604612680794
VIML65L.M.043	Lanza	VIML65L, VIML70	1	5604612680800

ASPIRADORES Y ACCESORIOS



VIASL40

Aspirador industrial de sólidos y líquidos 40L



Características principales:

- › Sistema de arranque automático de herramientas eléctricas;
- › Depósito de acero inoxidable con una capacidad de 40 litros;
- › Incluye función de soplador;
- › Cable de alimentación de 2,75 m.

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Potencia de aspiración	16 kPa
Caudal de aspiración	1,9 m ³ /min
Capacidad del depósito	40 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos/líquidos
Tipo de aspirador	Con bolsa
Nivel de potencia acústica (LWA)	82 dB
Peso del producto	9,4 Kg
Dimensiones del producto	370 x 550 x 880 mm
Peso con embalaje	12,3 Kg
Dimensiones del embalaje	435 x 400 x 730 mm
Código de barras	5604612647919



Dos ruedas con rotación de 360°



Base de enchufe para conexión de herramienta eléctrica



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Filtro Hepa;
- › Bolsa de papel;
- › Manguera de aspiración 2,5 m x 32 mm;
- › Tubos de aspiración 470 mm (x2);
- › Cepillo de aspiración;
- › Accesorio de aspiración de líquidos para suelos;
- › Accesorio de aspiración de sólidos para suelos;
- › Accesorio de aspiración para tapicerías;
- › Accesorio de aspiración para ranuras;
- › Adaptador para la conexión de herramientas.

Accesorios P. 174

VIASL75

Aspirador industrial de sólidos y líquidos 75L



Características principales:

- › Dos motores de funcionamiento independiente;
- › Contenedor de residuos plegable;
- › Depósito de acero inoxidable con una capacidad de 75 litros;
- › Cadena antiestática;
- › Cable de alimentación de 5,5 m.

Datos técnicos

Potencia nominal	2400 W (2 x 1200 W)
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Potencia de aspiración	16,5 kPa
Caudal de aspiración	2,5 m ³ /min
Capacidad del depósito	75 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos/líquidos
Tipo de aspirador	Sin bolsa
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB
Peso del producto	18,3 Kg
Dimensiones del producto	520 x 670 x 940 mm
Peso con embalaje	24,5 Kg
Dimensiones del embalaje	690 x 575 x 930 mm
Código de barras	5604612685218



Dos motores de funcionamiento independiente



Drenaje de líquidos



Accesorios incluidos

Contenido del embalaje

- › Filtro Hepa;
- › Filtro de bolsa;
- › Manguera de aspiración 3 m x 40 mm;
- › Manguera de drenaje de líquidos;
- › Tubos de aspiración 480 mm (x2);
- › Accesorio de aspiración de líquidos para suelos;
- › Accesorio de aspiración de sólidos para suelos;
- › Accesorio de aspiración para tapicerías;
- › Accesorio de aspiración para ranuras.

Accesorios P. 174



VIAG25

Aspirador de yeso

1200W - 25L



Características principales:

- › Sistema de arranque automático de herramientas eléctricas;
- › Ideal para aspirar polvos finos;
- › Ruedas traseras recubiertas de caucho;
- › Cable de alimentación de 5 metros.



Ruedas delanteras giratorias



Base de enchufe para conexión de herramienta eléctrica



Tecnología multiciclónica VORTEX

Contenido del embalaje

- › Manguera de aspiración;
- › Tubos de aspiración (x2);
- › Accesorio de aspiración de suelos;
- › Accesorio de aspiración para tapicerías;
- › Accesorio de aspiración para ranuras;
- › Accesorio de aspiración redondo;
- › Adaptador para la conexión de herramientas.

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Potencia de aspiración	17 - 21 kPa
Caudal de aspiración	1,4 m3/min
Capacidad del depósito	25 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos/líquidos
Tipo de aspirador	Sin bolsa
Manguera de aspiración	3 m
Tubos de aspiración	470 mm
Longitud del cable de alimentación	5 m
Material del depósito	Plástico
Nivel de potencia acústica (LWA)	83 dB
Peso del producto	12 Kg
Dimensiones del producto	610 x 410 x 400 mm
Peso con embalaje	14 Kg
Dimensiones del embalaje	615 x 480 x 450 mm
Código de barras	5604612729530

Accesorios P. 174

VIAC4

Aspirador de cenizas

800W - 4L



Características principales:

- > Aspirador compacto;
- > Tubo metálico que permite acceder a las zonas más difíciles de aspirar;
- > Ideal para limpiar chimeneas, barbacoas, cocinas de leña, pellets, etc.

Datos técnicos

Potencia nominal	800 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Potencia de aspiración	15 kPa
Caudal de aspiración	1,3 m³/min
Capacidad del depósito	4 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos
Tubo de aspiración metálico	230 mm
Tipo de filtro	HEPA
Longitud del cable de alimentación	1,5 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	1,4 Kg
Dimensiones del producto	210 x 210 x 245 mm
Peso con embalaje	1,7 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 308 x 389 mm
Código de barras	5604612721428



Empuñadura de transporte



Filtro de partículas HEPA lavable



Manguera de aspiración 1m

Contenido del embalaje

- > Filtro HEPA;
- > Manguera de aspiración 1 m;
- > Tubo metálico curvo;
- > Prefiltro de tela;
- > Boquilla de aspiración.

Accesorios P. 174

VIASC18B

Aspirador/soplador de cenizas

1200W - 18L



Características principales:

- > Incluye función de soplador;
- > Depósito de acero (SPCC);
- > Ideal para limpiar chimeneas, barbacoas, cocinas de leña, pellets, etc.

Datos técnicos

Potencia nominal	1200 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Potencia de aspiración	17 kPa
Caudal de aspiración	1,5 m³/min
Capacidad del depósito	18 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos
Temperatura máxima de aspiración	50° C
Nivel de potencia acústica (LWA)	80 dB
Peso del producto	2,8 Kg
Dimensiones del producto	310 x 310 x 360 mm
Peso con embalaje	3,9 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 308 x 389 mm
Código de barras	5604612690182



Empuñadura de transporte



Filtro de partículas HEPA lavable

Contenido del embalaje

- > Filtro HEPA;
- > Manguera de aspiración 1 m;
- > Tubo de aspiración metálico 200mm.

Accesorios P. 174

VIASC18T

**Aspirador/soplador
de cenizas**

1400W - 18L



VIAS600

**Soplador/aspirador
600W****Características principales:**

- › Incluye función de soplador;
- › Depósito de acero (SPCC);
- › Soporte del cable de alimentación;
- › Ideal para limpiar chimeneas, barbacoas, cocinas de leña, pellets, etc.

Datos técnicos

Potencia nominal	1400 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Potencia de aspiración	18 kPa
Caudal de aspiración	1,7 m³/min
Capacidad del depósito	18 L
Tipo de materiales aspirados	Sólidos
Temperatura máxima de aspiración	50° C
Nivel de potencia acústica (LWA)	76 dB
Peso del producto	3 Kg
Dimensiones del producto	290 x 370 x 293 mm
Peso con embalaje	3,8 Kg
Dimensiones del embalaje	310 x 308 x 389 mm
Código de barras	5604612713010

Características principales:

- › Incluye función de aspirador;
- › Bloqueo del interruptor de encendido/apagado;
- › Boquilla de caucho.

Datos técnicos

Potencia nominal	600 W
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz
Velocidad del aire	120 km/h
Caudal de aire máximo	2,5 m³/s
Velocidad de rotación en vacío	16000 rpm
Capacidad de la bolsa	0,7 L
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB
Peso del producto	1,5 Kg
Dimensiones del producto	430 x 170 x 200 mm
Peso con embalaje	1,7 Kg
Dimensiones del embalaje	233 x 180 x 185 mm
Código de barras	5604612705947

Empuñadura de
transporteFiltro de partículas
HEPA lavableSistema de limpieza
del filtro HEPA "Tornado"Cambio sencillo
de las escobillasBolsa de recogida
de polvo y virutas**Contenido del embalaje**

- › Filtro HEPA;
- › Manguera de aspiración 1 m;
- › Tubo de aspiración metálico 200mm.

Contenido del embalaje

- › Boquilla de aspiración y soplado;
- › Bolsa de recogida de polvo y virutas.

Accesorios P. 174

Accesorios para aspiradores de sólidos



VIAS11FH



VIAS11SM



VIAS11CM

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIAS11FH	Filtro HEPA	VIAS11	1	5604612690724
VIAS11SM	Bolsa microfibra	VIAS11	1	5604612690700
VIAS11CM	Cesta microfibra	VIAS11	1	5604612690717

Accesorios para aspiradores industriales de sólidos y líquidos



VIBCASLB20FH



VIASL40FH



VIASL75FH



VIASL75CM



VISAP



VIASL40.1.01.065

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIBCASLB20FH	Filtro HEPA	VIBCASLB20SFL20	1	5604612721244
VIASL40FH	Filtro HEPA	VIASL40	1	5604612681654
VIASL75FH	Filtro HEPA	VIASL75	1	5604612690731
VIASL75CM	Cesta microfibra	VIASL75	1	5604612692636
VISAP	Bolsa en microfibra	VIASL40	40	5604612653743
VIASL40.1.01.065	Juego de 5 bolsas de papel	VIASL40	10	5604612640033

Accesorios para aspiradores sopladores de cenizas



VIBCASC12FH



VIASC18BFH



VIASC18AFH



VIAC4FH



VIAC4FP



VIAC4TM



VIAC4MA

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIBCASC12FH	Filtro HEPA	VIBCASC12SFL20	1	5604612721251
VIASC18BFH	Filtro HEPA	VIASC18B	60	5604612690199
VIASC18AFH	Filtro HEPA	VIASC18A	60	5604612690007
VIAC4FH	Filtro HEPA	VIAC4	1	5604612721435
VIAC4FP	Bolsa filtrante de tela	VIAC4	1	5604612723279
VIAC4TM	Tubo metálico	VIAC4	1	5604612744946
VIAC4MA	Manguera de aspiración	VIAC4	1	5604612728618


ACCESORIOS Y CONSUMIBLES



Broca para piedra profesional

Características:

- > Vástago: 40CR;
- > Punta de metal duro: YG8C;
- > Norma DIN 8039;
- > Adecuada para martillos perforadores o taladros atornilladores percutores.

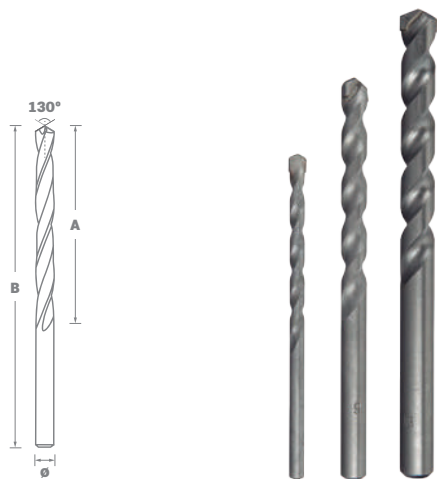

Referencia	Ø	Longitud útil (A)	Longitud total (B)		Ean
VIBPP4	4 mm	43 mm	80 mm	200	5604612654481
VIBPP5	5 mm	52 mm	90 mm	100	5604612654498
VIBPP6	6 mm	57 mm	100 mm	100	5604612654504
VIBPP7	7 mm	69 mm	110 mm	100	5604612654511
VIBPP8	8 mm	75 mm	115 mm	100	5604612654528
VIBPP9	9 mm	81 mm	130 mm	50	5604612654535
VIBPP10	10 mm	87 mm	140 mm	50	5604612654542
VIBPP11	11 mm	94 mm	160 mm	50	5604612654559
VIBPP12	12 mm	101 mm	160 mm	50	5604612654566
VIBPP13	13 mm	101 mm	160 mm	50	5604612654573
VIBPP14	14 mm	108 mm	160 mm	50	5604612654580
VIBPP15	15 mm	114 mm	160 mm	50	5604612654597
VIBPP16	16 mm	120 mm	160 mm	50	5604612654603
VIBPP18	18 mm	130 mm	160 mm	50	5604612654610
VIBPP20	20 mm	140 mm	160 mm	50	5604612654627

Broca HSS profesional fresada

Características:

- > HSS 4341;
- > Norma DIN 338;
- > Adecuada para el taladrado rápido de metales, metales no férricos, aleaciones metálicas, acero inoxidable, chapa de acero, plástico y otros materiales similares.




Referencia	Ø	Longitud útil (A)	Longitud total (B)	Cant.		Ean
VIHS22	2 mm	24 mm	45 mm	2 uni.	100	5604612153588
VIHS22,5	2,5 mm	30 mm	55 mm	2 uni.	100	5604612153595
VIHS23	3 mm	33 mm	60 mm	2 uni.	100	5604612153601
VIHS23,5	3,5 mm	39 mm	70 mm	2 uni.	100	5604612153618
VIHS24	4 mm	43 mm	75 mm	2 uni.	100	5604612153632
VIHS4,5	4,5 mm	47 mm	80 mm	1 uni.	100	5604612116545
VIHS5	5 mm	52 mm	85 mm	1 uni.	100	5604612116552
VIHS5,5	5,5 mm	57 mm	90 mm	1 uni.	100	5604612116569
VIHS6	6 mm	57 mm	90 mm	1 uni.	100	5604612116576
VIHS6,5	6,5 mm	63 mm	100 mm	1 uni.	250	5604612116583
VIHS7	7 mm	69 mm	105 mm	1 uni.	50	5604612116590
VIHS7,5	7,5 mm	69 mm	108 mm	1 uni.	50	5604612116606
VIHS8	8 mm	75 mm	115 mm	1 uni.	50	5604612116613
VIHS8,5	8,5 mm	75 mm	115 mm	1 uni.	50	5604612116620
VIHS9	9 mm	81 mm	124 mm	1 uni.	50	5604612116637
VIHS9,5	9,5 mm	81 mm	125 mm	1 uni.	50	5604612116644
VIHS10	10 mm	87 mm	130 mm	1 uni.	50	5604612116651
VIHS10,5	10,5 mm	87 mm	130 mm	1 uni.	50	5604612116668
VIHS11	11 mm	94 mm	140 mm	1 uni.	50	5604612116675
VIHS11,5	11,5 mm	94 mm	140 mm	1 uni.	50	5604612116682
VIHS12	12 mm	101 mm	150 mm	1 uni.	50	5604612116699
VIHS12,5	12,5 mm	101 mm	150 mm	1 uni.	50	5604612116705
VIHS13	13 mm	101 mm	150 mm	1 uni.	50	5604612116712



Broca HSS cobalto

Características:

- HSS 5% Cobalto;
- Encaje M35;
- Norma DIN 338;
- Adecuada para taladrar con precisión en acero y acero inoxidable.

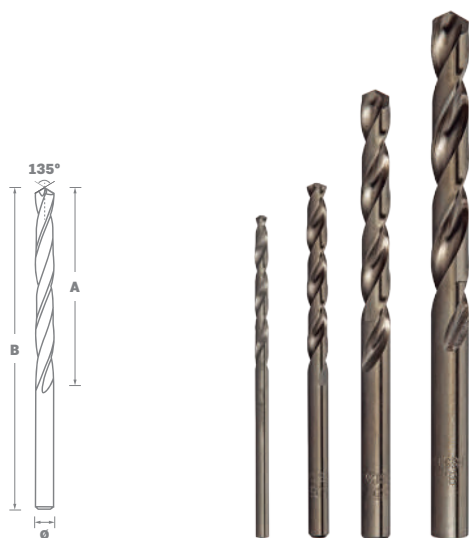

Referencia	Ø	Longitud útil (A)	Longitud total (B)	Cant.		Ean
VIHSSC21	1 mm	12 mm	34 mm	2 uni.	200	5604612153922
VIHSSC21,5	1,5 mm	18 mm	40 mm	2 uni.	200	5604612153946
VIHSSC22	2 mm	24 mm	50 mm	2 uni.	200	5604612153960
VIHSSC22,5	2,5 mm	30 mm	55 mm	2 uni.	200	5604612153984
VIHSSC23	3 mm	33 mm	60 mm	2 uni.	200	5604612154059
VIHSSC23,5	3,5 mm	39 mm	70 mm	2 uni.	200	5604612154028
VIHSSC24	4 mm	43 mm	75 mm	2 uni.	200	5604612154042
VIHSSC4,5	4,5 mm	47 mm	77 mm	1 uni.	200	5604612031855
VIHSSC5	5 mm	52 mm	82 mm	1 uni.	100	5604612031862
VIHSSC5,5	5,5 mm	57 mm	90 mm	1 uni.	100	5604612031879
VIHSSC6	6 mm	57 mm	92 mm	1 uni.	100	5604612031886
VIHSSC6,5	6,5 mm	63 mm	100 mm	1 uni.	100	5604612031893
VIHSSC7	7 mm	69 mm	108 mm	1 uni.	100	5604612031909
VIHSSC7,5	7,5 mm	69 mm	108 mm	1 uni.	50	5604612031916
VIHSSC8	8 mm	75 mm	116 mm	1 uni.	50	5604612031923
VIHSSC8,5	8,5 mm	75 mm	117 mm	1 uni.	50	5604612031930
VIHSSC9	9 mm	81 mm	122 mm	1 uni.	50	5604612031947
VIHSSC9,5	9,5 mm	81 mm	125 mm	1 uni.	50	5604612031954
VIHSSC10	10 mm	87 mm	130 mm	1 uni.	50	5604612031961
VIHSSC10,5	10,5 mm	87 mm	130 mm	1 uni.	50	5604612031978
VIHSSC11	11 mm	94 mm	140 mm	1 uni.	50	5604612031985
VIHSSC11,5	11,5 mm	94 mm	140 mm	1 uni.	50	5604612031992
VIHSSC12	12 mm	101 mm	148 mm	1 uni.	50	5604612032005
VIHSSC12,5	12,5 mm	101 mm	148 mm	1 uni.	50	5604612032012
VIHSSC13	13 mm	101 mm	150 mm	1 uni.	50	5604612032029

Broca para madera **NEW**




Características:

- > 45# Acero al carbono;
- > Norma DIN 338;
- > Adecuada para taladrar en diversos tipos de madera.

Referencia	Ø	Longitud útil (A)	Longitud total (B)	Cant.		Ean
VIBM23	3 mm	33 mm	61 mm	2 uni.	100	5604612756864
VIBM24	4 mm	43 mm	75 mm	2 uni.	100	5604612756871
VIBM5	5 mm	52 mm	86 mm	1 uni.	100	5604612756888
VIBM6	6 mm	57 mm	93 mm	1 uni.	100	5604612756895
VIBM7	7 mm	69 mm	109 mm	1 uni.	100	5604612756901
VIBM8	8 mm	75 mm	117 mm	1 uni.	100	5604612756918
VIBM9	9 mm	81 mm	125 mm	1 uni.	100	5604612756925
VIBM10	10 mm	87 mm	133 mm	1 uni.	100	5604612756932
VIBM12	12 mm	101 mm	151 mm	1 uni.	100	5604612756949

Broca de pala para madera



Características:


- > 45# Acero al carbono;
- > Apta para todo tipo de maderas, desde las más blandas a las más duras, así como laminados y aglomerados.

Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VIPUA10	10 mm	35 mm	150 mm	100	5604612615703
VIPUA12	12 mm	38 mm	150 mm	100	5604612615710
VIPUA14	14 mm	38 mm	150 mm	100	5604612615727
VIPUA16	16 mm	38 mm	150 mm	100	5604612615734
VIPUA18	18 mm	38 mm	150 mm	100	5604612615741
VIPUA20	20 mm	38 mm	150 mm	100	5604612615758
VIPUA22	22 mm	38 mm	150 mm	100	5604612615765
VIPUA24	24 mm	45 mm	150 mm	100	5604612615772
VIPUA26	26 mm	45 mm	150 mm	100	5604612615789
VIPUA28	28 mm	45 mm	150 mm	100	5604612615796
VIPUA30	30 mm	54 mm	150 mm	100	5604612615802
VIPUA32	32 mm	54 mm	150 mm	100	5604612615819
VIPUA34	34 mm	54 mm	150 mm	100	5604612615826
VIPUA36	36 mm	54 mm	150 mm	100	5604612615833
VIPUA38	38 mm	54 mm	150 mm	100	5604612615840
VIPUA40	40 mm	54 mm	150 mm	100	5604612615857

Broca para madera helicoidal ^{NEW}

Características:

- Norma DIN 965;
- Adecuada para taladrar en diversos tipos de madera.

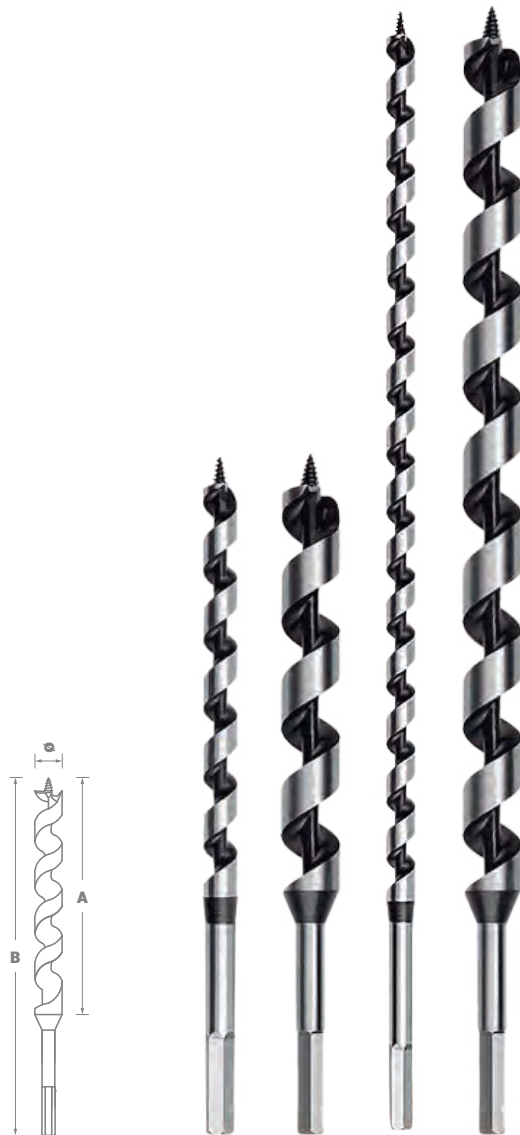

Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VIBMH6230	6 mm	155 mm	230 mm	250	5604612756963
VIBMH6460	6 mm	370 mm	460 mm	125	5604612757205
VIBMH8230	8 mm	155 mm	230 mm	250	5604612756970
VIBMH8460	8 mm	370 mm	460 mm	125	5604612757212
VIBMH10230	10 mm	155 mm	230 mm	125	5604612756987
VIBMH10460	10 mm	370 mm	460 mm	75	5604612757229
VIBMH11230	11 mm	155 mm	230 mm	125	5604612756994
VIBMH11460	11 mm	370 mm	460 mm	75	5604612757236
VIBMH12230	12 mm	155 mm	230 mm	125	5604612757007
VIBMH12460	12 mm	370 mm	460 mm	50	5604612757243
VIBMH13230	13 mm	155 mm	230 mm	125	5604612757014
VIBMH13460	13 mm	370 mm	460 mm	50	5604612757250
VIBMH14230	14 mm	155 mm	230 mm	100	5604612757021
VIBMH14460	14 mm	370 mm	460 mm	50	5604612757267
VIBMH15230	15 mm	155 mm	230 mm	100	5604612757038
VIBMH15460	15 mm	370 mm	460 mm	40	5604612757274
VIBMH16230	16 mm	155 mm	230 mm	75	5604612757045
VIBMH16460	16 mm	370 mm	460 mm	40	5604612757281
VIBMH17230	17 mm	155 mm	230 mm	75	5604612757052
VIBMH17460	17 mm	370 mm	460 mm	30	5604612757298
VIBMH18230	18 mm	155 mm	230 mm	60	5604612757069
VIBMH18460	18 mm	370 mm	460 mm	30	5604612757304
VIBMH19230	19 mm	155 mm	230 mm	60	5604612757076
VIBMH19460	19 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757311
VIBMH20230	20 mm	155 mm	230 mm	60	5604612757083
VIBMH20460	20 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757328
VIBMH21230	21 mm	155 mm	230 mm	60	5604612757090
VIBMH21460	21 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757335
VIBMH22230	22 mm	155 mm	230 mm	50	5604612757106
VIBMH22460	22 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757342
VIBMH23230	23 mm	155 mm	230 mm	50	5604612757113
VIBMH23460	23 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757359
VIBMH24230	24 mm	155 mm	230 mm	50	5604612757120
VIBMH24460	24 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757366
VIBMH25230	25 mm	155 mm	230 mm	50	5604612757137
VIBMH25460	25 mm	370 mm	460 mm	25	5604612757373
VIBMH26230	26 mm	155 mm	230 mm	25	5604612757144
VIBMH26460	26 mm	370 mm	460 mm	15	5604612757380
VIBMH28230	28 mm	155 mm	230 mm	25	5604612757151
VIBMH28460	28 mm	370 mm	460 mm	15	5604612757397
VIBMH30230	30 mm	155 mm	230 mm	25	5604612757168
VIBMH30460	30 mm	370 mm	460 mm	15	5604612757403
VIBMH32230	32 mm	155 mm	230 mm	25	5604612757175
VIBMH32460	32 mm	370 mm	460 mm	10	5604612757410
VIBMH34230	34 mm	155 mm	230 mm	15	5604612757182
VIBMH34460	34 mm	370 mm	460 mm	10	5604612757427
VIBMH35230	35 mm	155 mm	230 mm	15	5604612757199
VIBMH35460	35 mm	370 mm	460 mm	10	5604612757434



Broca SDS-Plus Pro

Características:

- PGM44;
- Buena capacidad de extracción de polvo;
- Adecuada para su uso en piedra y hormigón.



Cabezal con 4 aletas embutidas



Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VISDSP5110	5 mm	50 mm	110 mm	25	5604612688264
VISDSP5160	5 mm	100 mm	160 mm	25	5604612755546
VISDSP6110	6 mm	50 mm	110 mm	20	5604612688271
VISDSP6160	6 mm	100 mm	160 mm	25	5604612688295
VISDSP6210	6 mm	150 mm	210 mm	25	5604612688332
VISDSP6260	6 mm	200 mm	260 mm	20	5604612755553
VISDSP8110	8 mm	50 mm	110 mm	20	5604612688288
VISDSP8160	8 mm	100 mm	160 mm	25	5604612688301
VISDSP8210	8 mm	150 mm	210 mm	25	5604612688349
VISDSP8260	8 mm	200 mm	260 mm	25	5604612755560
VISDSP10160	10 mm	100 mm	160 mm	20	5604612688318
VISDSP10210	10 mm	150 mm	210 mm	20	5604612688356
VISDSP10260	10 mm	200 mm	260 mm	20	5604612688387
VISDSP10310	10 mm	250 mm	310 mm	20	5604612755577
VISDSP12160	12 mm	100 mm	160 mm	25	5604612688325
VISDSP12210	12 mm	150 mm	210 mm	20	5604612688363
VISDSP12260	12 mm	200 mm	260 mm	20	5604612688394
VISDSP12600	12 mm	520 mm	600 mm	10	5604612755584
VISDSP121000	12 mm	920 mm	1000 mm	10	5604612755591
VISDSP14160	14 mm	100 mm	160 mm	20	5604612755607
VISDSP14210	14 mm	150 mm	210 mm	25	5604612688370
VISDSP14260	14 mm	200 mm	260 mm	20	5604612755614
VISDSP16210	16 mm	150 mm	210 mm	20	5604612755621
VISDSP16260	16 mm	200 mm	260 mm	10	5604612755638
VISDSP16310	16 mm	250 mm	310 mm	10	5604612755645
VISDSP16350	16 mm	300 mm	350 mm	10	5604612755652
VISDSP16450	16 mm	400 mm	450 mm	10	5604612755669
VISDSP18260	18 mm	200 mm	260 mm	10	5604612755676
VISDSP18450	18 mm	400 mm	450 mm	10	5604612755683
VISDSP20260	20 mm	200 mm	260 mm	10	5604612755690
VISDSP20450	20 mm	400 mm	450 mm	10	5604612755706
VISDSP22260	22 mm	200 mm	260 mm	15	5604612755713
VISDSP22450	22 mm	400 mm	450 mm	10	5604612755720
VISDSP24450	24 mm	400 mm	450 mm	5	5604612755737
VISDSP25450	25 mm	400 mm	450 mm	5	5604612755744

Broca SDS-Plus Endurance ^{NEW}

ENDURANCE




Características:

- > PGM44;
- > Excelente capacidad de extracción de polvo;
- > Adecuado para su uso en piedra y hormigón armado.



Cabezal de carburo




Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VIBSDSPE5115	5 mm	50 mm	115 mm	30	5604612755942
VIBSDSPE5165	5 mm	100 mm	155 mm	30	5604612755959
VIBSDSPE6115	6 mm	50 mm	115 mm	50	5604612755966
VIBSDSPE6165	6 mm	100 mm	165 mm	50	5604612755973
VIBSDSPE6215	6 mm	150 mm	215 mm	100	5604612755980
VIBSDSPE6265	6 mm	200 mm	265 mm	120	5604612755997
VIBSDSPE6315	6 mm	250 mm	315 mm	50	5604612756000
VIBSDSPE8115	8 mm	50 mm	115 mm	30	5604612756017
VIBSDSPE8165	8 mm	100 mm	165 mm	150	5604612756024
VIBSDSPE8215	8 mm	150 mm	215 mm	50	5604612756031
VIBSDSPE8265	8 mm	200 mm	265 mm	150	5604612756048
VIBSDSPE10165	10 mm	100 mm	165 mm	100	5604612756055
VIBSDSPE10215	10 mm	150 mm	215 mm	50	5604612756062
VIBSDSPE10265	10 mm	200 mm	265 mm	60	5604612756079
VIBSDSPE10315	10 mm	250 mm	315 mm	80	5604612756086
VIBSDSPE12165	12 mm	100 mm	165 mm	100	5604612756093
VIBSDSPE12215	12 mm	150 mm	215 mm	50	5604612756109
VIBSDSPE12265	12 mm	200 mm	265 mm	50	5604612756116
VIBSDSPE12600	12 mm	550 mm	600 mm	15	5604612756123
VIBSDSPE121000	12 mm	950 mm	1000 mm	13	5604612756130
VIBSDSPE14165	14 mm	100 mm	165 mm	50	5604612756147
VIBSDSPE14215	14 mm	150 mm	215 mm	50	5604612756154
VIBSDSPE14265	16 mm	200mm	265 mm	70	5604612756161
VIBSDSPE16215	16 mm	150 mm	215 mm	50	5604612756178
VIBSDSPE16265	16 mm	200 mm	265 mm	50	5604612756185
VIBSDSPE16315	16 mm	250 mm	315 mm	20	5604612756192
VIBSDSPE16465	16 mm	400 mm	465 mm	20	5604612756208
VIBSDSPE161000	16 mm	950 mm	1000 mm	10	5604612756215
VIBSDSPE18250	18 mm	200 mm	250 mm	40	5604612756222
VIBSDSPE18450	18 mm	400 mm	450 mm	10	5604612756239
VIBSDSPE20250	20 mm	200mm	250 mm	30	5604612756246
VIBSDSPE20450	20 mm	400 mm	450 mm	25	5604612756253
VIBSDSPE22250	22 mm	200 mm	250 mm	35	5604612756260
VIBSDSPE22450	22 mm	400 mm	450 mm	20	5604612756277
VIBSDSPE24450	24 mm	400 mm	450 mm	10	5604612756284
VIBSDSPE25450	25 mm	400 mm	450 mm	10	5604612756291
VIBSDSPE28450	28 mm	400 mm	450 mm	10	5604612756307
VIBSDSPE30450	30 mm	400 mm	450 mm	10	5604612756314

Broca SDS-Max Pro ^{NEW}



Cabezal con 4 aletas embutidas



Características:

- > PGM44;
- > Buena capacidad de extracción de polvo;
- > Adecuada para su uso en piedra y hormigón.


Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VIBSDSM12340	12 mm	200 mm	340 mm	10	5604612755751
VIBSDSM12540	12 mm	400 mm	540 mm	10	5604612755768
VIBSDSM14340	14 mm	200 mm	340 mm	10	5604612755775
VIBSDSM14540	14 mm	400 mm	540 mm	10	5604612755782
VIBSDSM16340	16 mm	200 mm	340 mm	10	5604612755799
VIBSDSM16540	16 mm	400 mm	540 mm	10	5604612755805
VIBSDSM18340	18 mm	200 mm	340 mm	10	5604612755812
VIBSDSM18540	18 mm	400 mm	540 mm	10	5604612755829
VIBSDSM20340	20 mm	200 mm	340 mm	10	5604612755836
VIBSDSM20540	20 mm	400 mm	540 mm	10	5604612755843
VIBSDSM22340	22 mm	200 mm	340 mm	5	5604612755850
VIBSDSM22540	22 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755867
VIBSDSM24540	24 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755874
VIBSDSM25340	25 mm	200 mm	340 mm	5	5604612755881
VIBSDSM25540	25 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755898
VIBSDSM26540	26 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755904
VIBSDSM28540	28 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755911
VIBSDSM30540	30 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755928
VIBSDSM32540	32 mm	400 mm	540 mm	5	5604612755935

Broca SDS-Max Endurance ^{NEW}

ENDURANCE



Cabezal de carburo




Características:

- > PGM44;
- > Excelente capacidad de extracción de polvo;
- > Adecuado para su uso en piedra y hormigón armado.

Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VIBSDSME12340	12 mm	200 mm	340 mm	12	5604612756321
VIBSDSME12540	12 mm	400 mm	540 mm	8	5604612756338
VIBSDSME14340	14 mm	200 mm	340 mm	12	5604612756345
VIBSDSME14540	14 mm	400 mm	540 mm	8	5604612756352
VIBSDSME16340	16 mm	200 mm	340 mm	12	5604612756369
VIBSDSME16540	16 mm	400 mm	540 mm	8	5604612756376
VIBSDSME18340	18 mm	200 mm	340 mm	12	5604612756383
VIBSDSME18540	18 mm	400 mm	540 mm	8	5604612756390
VIBSDSME20320	20 mm	200 mm	330 mm	12	5604612756406
VIBSDSME20520	20 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756413
VIBSDSME22320	22 mm	200 mm	320 mm	12	5604612756420
VIBSDSME22520	22 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756437
VIBSDSME24520	24 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756444
VIBSDSME25320	25 mm	200 mm	320 mm	12	5604612756451
VIBSDSME25520	25 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756468
VIBSDSME26520	26 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756475
VIBSDSME28520	28 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756482
VIBSDSME30520	30 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756499
VIBSDSME32520	32 mm	400 mm	520 mm	8	5604612756505

Broca SDS-Max Helicoidal Endurance ^{NEW}

ENDURANCE



Características:

- > PGM06;
- > Excelente capacidad de extracción de polvo;
- > Ideal para uso en hormigón armado;
- > Adecuada para atravesar paredes.



Cabezal con puntas
asimétricas

Referencia	Ø	Longitud útil	Longitud total (B)		Ean
VIBSDSMHE35520	35 mm	400 mm	520 mm	6	5604612756512
VIBSDSMHE40520	40 mm	400 mm	520 mm	6	5604612756529
VIBSDSMHE45590	45 mm	450 mm	590 mm	4	5604612757588
VIBSDSMHE52520	52 mm	400 mm	520 mm	4	5604612756536
VIBSDSMHE55590	55 mm	450 mm	590 mm	4	5604612757595
VIBSDSMHE65590	65 mm	450 mm	590 mm	4	5604612757601
VIBSDSMHE80590	80 mm	450 mm	590 mm	4	5604612757618



Corona perforadora SDS-Plus



Características:

- > Broca centradora;
- > Adecuada para su uso en piedra y hormigón.

Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIBCP30	30 mm	170 mm	10	5604612680534
VIBCP40	40 mm	170 mm	10	5604612680541
VIBCP50	50 mm	170 mm	10	5604612680558
VIBCP60	60 mm	170 mm	10	5604612680565
VIBCP65	65 mm	170 mm	10	5604612680572
VIBCP70	70 mm	170 mm	10	5604612680589
VIBCP75	75 mm	170 mm	10	5604612680596
VIBCP80	80 mm	170 mm	10	5604612680602
VIBCP90	90 mm	170 mm	10	5604612680619
VIBCP100	100 mm	170 mm	10	5604612680626
VIBCP125	125 mm	170 mm	10	5604612680633

Corona perforadora



Características:

- > Adecuada para cerámica.

Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIBC33	33 mm	65 mm	6	5604612114183
VIBC53	53 mm	65 mm	6	5604612114190
VIBC63	63 mm	65 mm	6	5604612114206
VIBC73	73 mm	65 mm	6	5604612114381

Broca centradora



Referencia	Longitud		Ean
VIBC	135 mm	6	5604612114213

Soporte para coronas perforadoras



Referencia	Dimensiones		Ean
VISB3383	33 - 83 mm	6	5604612114220

Juego de coronas perforadoras para cerámica 6 piezas



Características:

- > Recubiertas de tungsteno;
- > Adecuadas para cerámica.

Contenido:

- > 4 coronas perforadoras 33 · 53 · 63 · 73 mm;
- > 1 broca centradora;
- > 1 soporte para coronas perforadoras.

Referencia		Ean
VIFC6	24	5604612114176

Broca de diamante hexagonal ^{NEW}



Características:

- > Recubierta de diamante seco para un taladrado preciso sin astillas ni vibraciones;
- > Encaje hexagonal;
- > Cera en el interior que absorbe y disipa el calor, garantizando una refrigeración continua durante el funcionamiento;
- > Adecuada para perforaciones precisas en granito, mármol, mampostería, hormigón y baldosas/cerámica.

Referencia	Ø	Altura del diamante		Ean
VIBDHEX5	5 mm	10 mm	6	5604612758417
VIBDHEX6	6 mm	10 mm	6	5604612758424
VIBDHEX8	8 mm	10 mm	6	5604612758431
VIBDHEX10	10 mm	10 mm	6	5604612758448
VIBDHEX12	12 mm	10 mm	6	5604612758455

Broca de diamante ^{NEW}



Características:

- > La nueva tecnología DOA de soldadura al vacío confiere a la broca una mayor durabilidad;
- > Rosca del eje de rotación: M14;
- > Velocidad de rotación en vacío: 14000 rpm;
- > Altura de la broca: 74 mm.

Referencia	Ø	Altura del diamante		Ean
VIBD5M14	5 mm	10 mm	6	5604612758462
VIBD6M14	6 mm	10 mm	6	5604612758479
VIBD8M14	8 mm	10 mm	6	5604612758486
VIBD10M14	10 mm	10 mm	6	5604612758493
VIBD12M14	12 mm	10 mm	6	5604612758509
VIBD20M14	20 mm	15 mm	6	5604612758516
VIBD25M14	25 mm	15 mm	6	5604612758523
VIBD30M14	30 mm	15 mm	6	5604612758530
VIBD35M14	35 mm	15 mm	6	5604612758547
VIBD45M14	45 mm	15 mm	6	5604612758554
VIBD50M14	50 mm	15 mm	6	5604612758561
VIBD60M14	60 mm	15 mm	6	5604612758578
VIBD68M14	68 mm	15 mm	6	5604612758585
VIBD75M14	75 mm	15 mm	6	5604612758592
VIBD82M14	82 mm	15 mm	6	5604612758608
VIBD100M14	100 mm	15 mm	6	5604612758615
VIBD115M14	115 mm	15 mm	6	5604612758622
VIBD120M14	120 mm	15 mm	6	5604612758639
VIBD130M14	130 mm	15 mm	6	5604612758646

Fresa de diamante ^{NEW}



Características:

- > Rosca del eje de rotación: M14;
- > Velocidad de rotación en vacío: 6000-11000 rpm;
- > No necesita agua;
- > Para agrandar o hacer agujeros ovalados u otros ajustes después de taladrar.

Referencia	Ø	Grano		Ean
VIBDR10M14	10 mm	50-60	6	5604612758653
VIBDR20M14	20 mm	50-60	6	5604612758660

Fresa de diamante cónica ^{NEW}



Características:

- > Rosca del eje de rotación: M14.

Referencia	Ø		Ean
VIBDRC238M14	2 - 38 mm	6	5604612758677

Juego de sierras de corona 9 piezas



Características:

- > HSS bi-metal.

Contenido:

- > 6 sierras de corona 22 · 29 · 35 · 44 · 51 · 64 mm;
- > 1 mandril para boca 14 - 30 mm;
- > 1 adaptador de mandril;
- > 1 hexagonal 32 - 152 mm.

Referencia		Ean
VIJ9SC	10	5604612015473

Juego de sierras de corona 10 piezas



Contenido:

- > 8 sierras de corona 25 · 32 · 38 · 44 · 51 · 57 · 63 · 68 mm;
- > 1 broca centradora;
- > 1 soporte para sierras de corona.

Referencia		Ean
VISC8	6	5604612018627



Puntero SDS-Plus



Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIPSDSP250	14 mm	250 mm	50	5604612116790

Cinzel pala SDS-Plus



Referencia	Anchura	Longitud		Ean
VICSDSP250	20 mm	250 mm	50	5604612116798

Cinzel SDS-Plus Pro ^{NEW}



Referencia	Anchura	Longitud		Ean
VICSDSP40250	40 mm	250 mm	25	5604612757472

Puntero SDS-Max



Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIPSDSM280	18 mm	280 mm	25	5604612116729

Puntero SDS-Max



Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIPSDSM400	18 mm	400 mm	25	5604612116736

Puntero SDS-Max



Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIPSDSM600	18 mm	600 mm	25	5604612116743

Puntero SDS-Max Pro ^{NEW}



Referencia	Ø	Longitud		Ean
VICPSDSM20400	20 mm	400 mm	25	5604612757458

Cinzel SDS-Max



Referencia	Anchura	Longitud		Ean
VICSDSM300	80 mm	300 mm	25	5604612116767

Cinzel SDS-Max



Referencia	Anchura	Longitud		Ean
VICSDSM350	50 mm	350 mm	25	5604612116774

Cinzel SDS-Max



Referencia	Anchura	Longitud		Ean
VICSDSM400	25 mm	400 mm	25	5604612116781

Puntero SDS-Hex



Referencia	Ø	Longitud		Ean
VIPHEX30390	30 mm	390 mm	6	5604612680763

Cinzel SDS-Hex



Referencia	Anchura	Longitud		Ean
VICHEX30390	35 mm	390 mm	6	5604612680770

Adaptador SDS-Hex para corona perforadora



Referencia	Longitud		Ean
VIAH110	110 mm	10	5604612680657

Adaptador SDS-Max para corona perforadora



Referencia	Longitud		Ean
VIASDSM250	250 mm	10	5604612680640

Adaptador SDS-Max para SDS-Plus



Referencia	Longitud		Ean
VIASDSMP	230 mm	25	5604612692063

Llave para taladro



Referencia	Dimensiones		Ean
VICB13	13 mm	20	5604612010058

Juego de brocas escalonadas 5 brocas



Características:

- > Cuerpo de HSS;
- > Adecuadas para su uso en acero, cobre, aluminio, madera, plástico y materiales similares.

Contenido:

- > 5 brocas de punta afilada con:
Ø 6-35 mm con encaje de 9 mm,
Ø 4-22 mm con encaje de 8 mm,
Ø 6-18 mm con encaje de 9 mm,
Ø 4-12 mm con encaje de 6 mm (x2);
- > Incluye un puntero para establecer el lugar exacto de perforación.

Referencia		Ean
VIBEHSS5	30	5604612716769





Juego de brocas para piedra 5 brocas



Características:

- Punta en ángulo de 130°;
- Norma DIN 8039;
- Material: 40CR/YG8C;
- Adecuadas para su uso en piedra.

Contenido:

- Ø 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm.

Referencia		Ean
VIBPC5	10	5604612677831

Juego de brocas HSS cobalto 8 brocas



Características:

- Punta en ángulo de 135°;
- Norma DIN 338;
- Material: HSS Cobalto;
- Adecuadas para taladrar en acero inoxidable, latón, cobre y plásticos.

Contenido:

- Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm.

Referencia		Ean
VIBHSC8	25	5604612680077

Juego de brocas HSS 8 brocas



Características:

- > Punta en ángulo de 135°;
- > Norma DIN 338;
- > Material: HSS;
- > Adecuadas para taladrar en acero inoxidable, latón, cobre y plásticos.

Contenido:

- > Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm.

Referencia		Ean
VIBHSS8	25	5604612677862

Juego de 5 brocas para madera **NEW**



Características:

- > 45# Acero al carbono;
- > Norma DIN 338;
- > Adecuada para taladrar en diversos tipos de madera.

Contenido:

- > Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm.

Referencia		Ean
VIBMC5	50	5604612756956

Juego de broca SDS-Plus 6 brocas



Características:

- > Punta en ángulo de 135°;
- > Adecuadas para su uso en piedra.

Contenido:

- > 110 mm - Ø 6 · 8 · 10 mm;
- > 160 mm - 8 · 10 · 12 mm.

Referencia		Ean
VIBSDS6	10	5604612677893

Juego de brocas HSS 19 brocas



Características:

- > Punta en ángulo de 135°;
- > Norma DIN 338;
- > Material: HSS;
- > Adecuadas para taladrar en acero inoxidable, latón, cobre y plásticos.

Contenido:

- > Ø 1 · 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 · 7 · 7,5 · 8 · 8,5 · 9 · 9,5 · 10 mm.

Referencia		Ean
VIBHSS19	10	5604612677886

Juego de brocas y puntas

32 piezas



Características:

› Material: acero S2.

Contenido:

- › 6 brocas HSS para metal con revestimiento de titanio: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm;
- › 4 brocas para madera: 3 · 4 · 5 · 6 mm;
- › 4 brocas para piedra con punta de carburo de tungsteno 4 · 5 · 6 · 8 mm;
- › 3 puntas planas 25 mm: SL4, SL5, SL6;
- › 3 puntas phillips 25 mm: PH1, PH2, PH3;
- › 3 puntas pozidrive 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3;
- › 3 puntas cuadradas 25 mm: S1, S2, S3;
- › 4 puntas torx 25 mm: T15, T20, T25, 30;
- › 1 indicador de diámetro graduado;
- › 1 portapuntas magnético.

Referencia		Ean
VIBB32	5	5604612687052

Juego de brocas y puntas

50 piezas



Características:

› Material: acero S2.

Contenido:

- › 6 brocas HSS para metal con revestimiento de titanio: 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm;
- › 6 brocas para piedra con punta de carburo de tungsteno: 5 · 6 · 6 · 8 · 8 · 10 mm;
- › 5 brocas para madera: 4, 5, 6, 8, 10 mm;
- › 4 puntas phillips 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3;
- › 5 puntas planas 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7;
- › 4 puntas pozidrive 25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
- › 6 puntas hexagonales 25 mm: H3, H4, H5, H5, H6, H6;
- › 4 puntas cuadradas 25 mm: S1, S2, S2, S3;
- › 7 puntas torx 25 mm: T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40;
- › 1 indicador de diámetro graduado;
- › 1 portapuntas magnético.

Referencia		Ean
VIBB50	5	5604612687069

Juego de brocas y puntas

128 piezas



Características:

› Material: acero S2.

Contenido:

- › 11 brocas HSS para metal con revestimiento de titanio: 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 mm;
- › 5 brocas para piedra con punta de carburo de tungsteno: 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm;
- › 5 brocas para madera: 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm;
- › 9 llaves hexagonales: 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm;
- › 5 puntas phillips 25 mm: PH1, PH1, PH2, PH2, PH3;
- › 3 puntas planas 25 mm: SL4, SL5, SL6;
- › 3 puntas cuadradas 25 mm: S1, S2, S3;
- › 5 puntas pozidrive 25 mm: PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3;
- › 4 puntas torx 25 mm: T15, T20, T25, T30;
- › 3 puntas phillips 50 mm: PH1, PH2, PH3;
- › 3 puntas planas 50 mm: SL4, SL5, SL6;
- › 3 puntas pozidrive 50 mm: PZ1, PZ2, PZ3;
- › 3 puntas torx 50 mm: T15, T20, T25;
- › 3 brocas de pala para madera: 13 mm · 16 mm · 19 mm;
- › 60 tacos;
- › 1 escariador;
- › 1 indicador de diámetro graduado;
- › 1 portapuntas magnético.

Referencia		Ean
VIBB128	5	5604612687076



Portapuntas

Características:

- > Encaje 1/4";
- > Materiales: acero S2 y cromo vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIBIA	6 x 65 mm	12	5604612026110

Portapuntas magnético

Características:

- > Encaje 1/4";
- > Material: acero al cromo vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAM6	6 x 65 mm	50	5604612629380
VIAM8	8 x 65 mm	50	5604612629397
VIAM10	10 x 65 mm	50	5604612629403
VIAM12	12 x 65 mm	50	5604612650193

Juego de adaptadores llaves de vaso para taladro atornillador

Características:

- > Encajes 1/2", 3/8" y 1/4";
- > Material: acero al cromo vanadio.



Referencia		Ean
VIACCB	10	5604612704360

Juego de puntas planas 10 unidades

Características:

- > Encaje 1/4";
- > Material: acero S2.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIBFE3	SL 3 x 25 mm	50	5604612629236
VIBFE5	SL 5 x 25 mm	50	5604612629243
VIBFE6	SL 6 x 25 mm	50	5604612629250

Juego de puntas pozidrive 10 unidades

Características:

- > Encaje 1/4";
- > Material: acero S2.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPZ1	PZ 1 x 25 mm	50	5604612629304
VIBPZ2	PZ 2 x 25 mm	50	5604612629311
VIBPZ3	PZ 3 x 25 mm	50	5604612629328

Juego de puntas phillips 10 unidades

Características:

- > Encaje 1/4";
- > Material: acero S2.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPH0	Ph 0 x 25 mm	50	5604612629267
VIBPH1	Ph 1 x 25 mm	50	5604612629274
VIBPH2	Ph 2 x 25 mm	50	5604612629281
VIBPH3	Ph 3 x 25 mm	50	5604612629298

Juego de puntas torx inviolables 10 unidades

Características:

- > Encaje 1/4";
- > Material: acero S2.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIBTI15	T 15 x 25 mm	50	5604612629335
VIBTI20	T 20 x 25 mm	50	5604612629342
VIBTI25	T 25 x 25 mm	50	5604612629359
VIBTI30	T 30 x 25 mm	50	5604612629366
VIBTI40	T 40 x 25 mm	50	5604612629373



Juego de puntas 19 piezas

Características:

- Material: acero S2.



Contenido:

- 1 portapuntas magnético;
- 2 puntas pozidrive 25 mm: PZ1 y PZ2;
- 2 puntas planas 25 mm: SL4 y SL6;
- 2 puntas phillips 25 mm: PH1 y PH2;
- 2 puntas hexagonales 25 mm: H4 y H5;
- 2 puntas torx 25 mm: T20 y T25;
- 2 puntas torx con seguro 25 mm: T20 y T25;
- 2 puntas pozidrive 65 mm: PZ1 y PZ2;
- 2 puntas planas 65 mm: SL5 y SL6,5;
- 2 puntas phillips 65 mm: PH1 y PH2.

Referencia		Ean
VIB19	6	5604612666040

Juego de puntas con mini carraca 31 piezas

Características:

- Material: acero S2.



Contenido:

- 1 mini carraca;
- 4 puntas pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 y PZ4;
- 4 puntas planas: SL3, SL4, SL5,5 y SL6,5;
- 4 puntas phillips: PH1, PH2, PH3 y PH4;
- 6 puntas torx: T10, T15, T20, T25, T30 y T40;
- 6 puntas torx con seguro: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H y T40H;
- 6 puntas hexagonales: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6.

Referencia		Ean
VIB30	12	5604612687021

Juego de puntas 32 piezas

Características:

- Material: acero S2.



Contenido:


- 1 portapuntas magnético;
- 1 adaptador 1/4";
- 4 puntas pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 y PZ4;
- 4 puntas planas: SL3, SL4, SL5,5 y SL6,5;
- 4 puntas phillips: PH1, PH2, PH3 y PH4;
- 6 puntas torx: T10, T15, T20, T25, T30 y T40;
- 6 puntas torx con seguro: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H y T40H;
- 6 puntas hexagonales: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6.

Referencia		Ean
VIB32	12	5604612666033

Juego de puntas 33 piezas

Características:

- Material: acero S2.

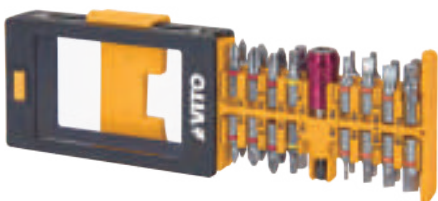

Contenido:

- 1 portapuntas magnético;
- 1 adaptador 1/4";
- 6 puntas pozidrive 25 mm: PZ0, PZ1, 3 x PZ2 y PZ3;
- 7 puntas planas 25 mm: SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6 y SL7;
- 6 puntas phillips 25 mm: PH0, PH1, 3 x PH2 e PH3;
- 8 puntas torx con seguro 25 mm: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H;
- 4 puntas hexagonales 25 mm: H3, H4, H5 y H6.

Referencia		Ean
VIB33	12	5604612649845

Juego de 38 puntas de impacto



Características:

> Materiales: acero S2 y cromo vanadio.

Contenido:

- > 3 llaves de vaso magnéticas: 8-10-13 mm x 65 mm;
- > 1 adaptador 1/4" x 1/4" x 60 mm;
- > 1 adaptador 1/4" x 1/4" x 50 mm;
- > 1 adaptador 1/4" x 3/8" x 50 mm;
- > 3 puntas pozidrive 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3;
- > 3 puntas pozidrive 50 mm: PZ1, PZ2, PZ3;
- > 1 punta pozidrive 89 mm: PZ2;
- > 2 puntas planas 25 mm: SL5.5, SL6.5;
- > 1 punta plana 89 mm: SL5.5;
- > 3 puntas phillips 25 mm: PH1, PH2, PH3;
- > 3 puntas phillips 50 mm: PH1, PH2, PH3;
- > 1 punta phillips 89 mm: PH2;
- > 6 puntas torx con seguro 25 mm: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H;
- > 8 puntas torx 50 mm: T10, T15, T20, T25, T25, T30, T30;
- > 1 punta torx 89 mm: T25.

Referencia		Ean
VIBI38	10	5604612723309

Juego de 47 puntas de impacto



Características:

> Materiales: acero S2 y cromo vanadio.

Contenido:

- > 2 puntas planas 25 mm: SL4, SL6;
- > 3 puntas phillips 25 mm: PH1, PH2, PH3;
- > 3 puntas pozidrive 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3;
- > 8 puntas torx 25 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
- > 8 puntas torx con seguro 25 mm: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H;
- > 8 puntas hexagonales 25 mm: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 mm;
- > 3 puntas phillips 50 mm: PH1, PH2, PH3;
- > 2 puntas pozidrive 50 mm: PZ1, PZ2;
- > 2 puntas torx 50 mm: T20, T25;
- > 7 llaves de vaso 3/4" 38 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13;
- > 1 adaptador 1/4" x 68 mm.

Referencia		Ean
VIBI47	10	5604612723316

Llaves de impacto para ruedas



Características:

- > Material: acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo);
- > Recubrimiento de teflón para no dañar las llantas;
- > Cada llave contiene 2 agujeros para un pasador de fijación y una ranura para junta tórica.

Contenido:

- > 3 llaves de vaso de impacto 1/2": 17 · 19 · 21 mm.

Referencia		Ean
VICI3MO	1	5604612723125



Llaves de vaso de impacto Cr-Mo



Características:

- > Material: acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo);
- > Contiene 2 agujeros para un pasador de fijación y una ranura para junta tórica;
- > Ideal para aplicaciones exigentes en el taller de automoción y la industria metalúrgica.

Contenido:

- > 8 llaves de vaso de impacto 1/2": 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 24 mm.

Referencia		Ean
VICCI8MO	1	5604612723118

Llaves de vaso de impacto Cr-V



Características:

- > Material: acero al cromo vanadio;
- > Contiene 2 agujeros para un pasador de fijación y una ranura para junta tórica;
- > Ranuras de holgura para reducir la tensión mecánica y evitar dañar los bordes de tuercas y tornillos.

Contenido:

- > 8 llaves de vaso de impacto 1/2": 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 24 mm.

Referencia		Ean
VICCI8	1	5604612723101



Varilla mezcladora de cemento cola



Características:

- Rosca del eje de rotación M14.

Referencia	Dimensiones	Cap. máx.		Ean
VIMR120	120 x 600 mm	22 Kg	6	5604612141714
VIMR140	140 x 600 mm	25 Kg	6	5604612140816

Varilla mezcladora para taladro atornillador



Características:

- Apriete del eje de rotación SW8.

Referencia	Dimensiones	Cap. máx.		Ean
VIM85	85 x 400 mm	10 Kg	12	5604612021894
VIM100	100 x 600 mm	10 Kg	6	5604612021900
VIM120	120 x 600 mm	10 Kg	6	5604612021917

Varilla mezcladora de mortero



Características:

- Rosca del eje de rotación M14.

Referencia	Dimensiones	Cap. máx.		Ean
VIMR120A	120 x 600 mm	20 Kg	6	5604612725488
VIMR140A	140 x 600 mm	25 Kg	6	5604612725495

Varilla mezcladora de mortero



Características:

- Apriete del eje de rotación SW10.

Referencia	Dimensiones	Cap. máx.		Ean
VIM100A	100 x 600 mm	10 Kg	12	5604612725464
VIM120A	120 x 600 mm	15 Kg	6	5604612725471

Varillas dobles para mezcladora de mortero



Características:

- Rosca del eje de rotación M14.

Referencia	Dimensiones	Cap. máx.		Ean
VIVDM110	110 x 570 mm	50 Kg	6	5604612734725



Disco de corte acero inoxidable



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 41 A46T BF;
- > Norma: EN 12413;
- > Adecuado para cortar todo tipo de acero.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDI1151	115 mm	1,0 mm	13300	50	5604612012441
VIDI125	125 mm	1,0 mm	12200	50	5604612170776
VIDI230	230 mm	2,0 mm	6600	25	5604612108045

Disco de corte acero inoxidable 10 unidades



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 41 A46T BF;
- > Normas: EN 12413;
- > Caja metálica;
- > Adecuado para cortar todo tipo de acero.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.	Cant.		Ean
VIDI115110	115 mm	1,0 mm	13300	10 uni.	1	5604612753481
VIDI12510	125 mm	1,0 mm	12200	10 uni.	1	5604612753511

Disco de corte acero inoxidable



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 41 A46T BF
- > Normas: EN 12413;
- > Adecuado para cortar todo tipo de acero.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.	Cant.		Ean
VIDI23010	230 mm	2,0 mm	6600	10 uni.	1	5604612753542
VIDI115150	115 mm	1,0 mm	13300	50 uni.	1	5604612753498
VIDI12550	125 mm	1,0 mm	12200	50 uni.	1	5604612753528
VIDI1151100	115 mm	1,0 mm	13300	100 uni.	1	5604612753504
VIDI125100	125 mm	1,0 mm	12200	100 uni.	1	5604612753535

Disco de corte acero inoxidable TAG NEW



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 41 A60S BF;
- > Norma / Certificación: EN 12413 + OSA;
- > Adecuado para cortar todo tipo de acero.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDIT1151	115 mm	1,0 mm	13300	1	5604612765279
VIDIT125	125 mm	1,0 mm	12200	1	5604612765286
VIDIT230	230 mm	2,0 mm	6600	1	5604612765293

Disco de corte acero inoxidable Endurance ^{NEW}

ENDURANCE



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 41 SA46T BF;
- > Normas: EN 12413;
- > Adecuado para cortar todo tipo de acero.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDIE1151	115 mm	1,0 mm	13300	50	5604612753474

Disco de corte hierro



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 42 A46T BF;
- > Norma: EN 12413;
- > Adecuado para cortar todo tipo de hierro.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VICF115	115 mm	3,0 mm	13300	25	5604612011178
VICF125	125 mm	3,0 mm	12200	25	5604612107680
VICF230	230 mm	3,0 mm	6000	25	5604612011192

Disco de corte hierro TAG ^{NEW}



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 42 A30S BF;
- > Norma / Certificación: EN 12413 + OSA;
- > Adecuado para cortar todo tipo de hierro.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VICFT115	115 mm	2,5 mm	13300	1	5604612765309
VICFT125	125 mm	2,5 mm	12200	1	5604612765316
VICFT230	230 mm	2,5 mm	6600	1	5604612765323

Disco de desbaste hierro



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 27 A24R BF;
- > Norma: EN 12413;
- > Adecuado para desbastar metales ferrosos y no ferrosos.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIRE115	115 mm	6,0 mm	13300	12	5604612011208
VIRE125	125 mm	6,0 mm	12200	12	5604612107758
VIRE230	230 mm	6,0 mm	6600	12	5604612012120

Disco de desbaste hierro TAG ^{NEW}



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 42 A30P BF;
- > Norma / Certificación: EN 12413 + OSA;
- > Adecuado para desbastar metales ferrosos y no ferrosos.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIRET115	115 mm	6,4 mm	13300	1	5604612765330
VIRET125	125 mm	6,4 mm	12200	1	5604612765347
VIRET230	230 mm	6,4 mm	6600	1	5604612765354

Disco de corte hierro



Características:

- > Ø agujero: 25,4 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 41 A24S BF;
- > Norma: EN 12413;
- > Adecuado para cortar todo tipo de hierro.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VICF355	355 mm	3,0 mm	4300	3	5604612681623

Disco de corte piedra



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Composición: 42 C30S BF;
- > Norma: EN 12413;
- > Adecuado para el corte de productos de albañilería en general, incluyendo hormigón, piedra y derivados.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VICP115	115 mm	3,0 mm	13300	25	5604612011147
VICP125	125 mm	3,0 mm	12200	25	5604612107697
VICP230	230 mm	3,0 mm	6600	25	5604612011161

Disco de diamante multifunciones



Características:

- > Rosca del eje de rotación M14;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica y losas de pavimentación.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDDM115	115 mm	2,0 mm	13300	6	5604612691677
VIDDM125	125 mm	2,0 mm	12200	6	5604612691684

Disco de diamante universal de obra




Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 4 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica y losas de pavimentación.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDLGO115	115 mm	1,6 mm	13000	25	5604612696641
VIDLGO125	125 mm	1,6 mm	12000	25	5604612696658
VIDLGO230	230 mm	2,8 mm	6600	1	5604612696665

Disco de diamante universal turbo



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 8 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica y losas de pavimentación.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDT115	115 mm	2,0 mm	13000	6	5604612009458
VIDT125	125 mm	2,0 mm	12000	6	5604612086657
VIDT230	230 mm	2,6 mm	6600	6	5604612009465

Disco de diamante universal turbo Pro



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 8 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica y losas de pavimentación.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDT115P	115 mm	2,0 mm	13000	6	5604612036898
VIDT230P	230 mm	2,6 mm	6600	6	5604612036904

Disco de diamante universal segmentado



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 8 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica y losas de pavimentación.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDL115	115 mm	2,0 mm	13000	6	5604612009427
VIDL125	125 mm	2,0 mm	12000	6	5604612170516
VIDL230	230 mm	2,6 mm	6600	6	5604612009441

Disco de diamante universal segmentado Pro




Características:


- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 8 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica y losas de pavimentación.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDL115P	115 mm	2,0 mm	13280	6	5604612036874
VIDL230P	230 mm	2,6 mm	6600	6	5604612036881

Disco de diamante segmentado general obra Pro 3 en 1



Diamantes optimizados para velocidades extremas




Características

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 12 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica, losas de pavimentación y hormigón armado.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDGOP3150	150 mm	28 mm	9500	10	5604612732028

Disco de diamante segmentado general de obra Pro



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 12 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción, incluidos ladrillos, hormigón, piedra natural, cerámica, losas de pavimentación y hormigón armado.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDGOP115	115 mm	2,0 mm	13300	1	5604612706340
VIDGOP125	125 mm	2,0 mm	12250	1	5604612706357
VIDGOP150	150 mm	2,0 mm	9500	1	5604612732011
VIDGOP230	230 mm	2,6 mm	6600	1	5604612706364

Disco de diamante de corte para cerámica ultrafino



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 10 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para cortar baldosas y cerámica.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDCC115	115 mm	1,0 mm	13000	25	5604612696610
VIDCC125	125 mm	1,0 mm	12000	25	5604612696627
VIDCC230	230 mm	1,4 mm	6000	1	5604612696634

Disco de diamante para corte húmedo de cerámica



Características:

- > Ø agujero: 20 mm;
- > Altura del segmento: 7 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para el corte manual en seco o húmedo de baldosas.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDCC110	110 mm	1,8 mm	12000	5	5604612735081

Disco de diamante de corte continuo de cerámica



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 8 mm.
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13236;
- > Adecuado para el corte manual en seco o húmedo de baldosas.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDH180	180 mm	1,7 mm	8600	6	5604612007836

Disco de corte de madera para amoladora



Características:

- > Ø agujero: 22,5 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Directiva: 2006/42/EC;
- > Adecuado para todo tipo de corte y acabado en madera, materiales compuestos, fibra de vidrio y plástico.

Referencia	Ø	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDM115	115 mm	1,8 mm	12000	6	5604612037130
VIDM230	230 mm	1,8 mm	8000	6	5604612037147

Disco de corte para sierras de corte de madera



Características:

- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Directiva: 2006/42/EC;
- > Adecuado para cortar madera.

Referencia	Ø	Ø agujero	Grosor	r.p.m.		Ean
VIDC140	140 mm	30 mm	1,4 mm	10000	6	5604612025199
VIDC150	150 mm	10 mm	1,6 mm	9000	6	5604612695163
VIDC160	160 mm	30 mm	1,8 mm	10000	6	5604612025205
VIDC180	180 mm	35 mm	1,8 mm	10000	6	5604612025212
VIDC185	185 mm	20 mm	2,0 mm	8000	6	5604612679019
VIDC210	210 mm	30 mm	1,6 mm	7000	6	5604612670801
VIDC216	216 mm	30 mm	1,8 mm	7000	6	5604612654849
VIDC235	235 mm	30 mm	1,8 mm	8000	6	5604612025229
VIDC250	250 mm	30 mm	1,8 mm	8000	6	5604612698102
VIDC255	255 mm	25,4 mm	2,0 mm	8000	6	5604612695606
VIDC305	305 mm	30 mm	3,0 mm	7000	6	5604612710873
VIDC315	315 mm	30 mm	3,0 mm	7000	6	5604612170738

Hojas para sierra caladora corte de metal 5 unidades



- Características:**
- > Material: HCS - acero al carbono;
 - > Bosch VB118;
 - > Encaje en "T";
 - > Adecuada para cortar metal.

Referencia	Cap. de corte		Ean
VIFSTMEB	77 mm	50	5604612032999

Hojas para sierra caladora corte de metal 5 unidades



- Características:**
- > Material: HCS - acero al carbono;
 - > Encaje en "U";
 - > Black & Decker VBD118;
 - > Adecuada para cortar metal.

Referencia	Cap. de corte		Ean
VIFSTMEBD	77 mm	50	5604612009885

Hojas para sierra caladora corte de madera 5 unidades



- Características:**
- > Material: HCS - acero al carbono;
 - > Encaje en "T";
 - > Bosch VB144;
 - > Adecuada para cortar madera.

Referencia	Cap. de corte		Ean
VIFSTMAB	100 mm	50	5604612032982

Hojas para sierra caladora corte de madera 5 unidades



- Características:**
- > Material: HCS - acero al carbono;
 - > Encaje en "U";
 - > Black & Decker VBD144;
 - > Adecuada para cortar madera.

Referencia	Cap. de corte		Ean
VIFSTMABD	100 mm	50	5604612009892

Hojas para sierra de sable - madera 2 unidades



- Características:**
- > Material: HCS - acero al carbono;
 - > Hoja con 152 mm;
 - > Adecuada para cortar materiales blandos, desde madera y materiales derivados hasta plásticos, tableros de fibras y otros materiales similares.

Referencia	Cap. de corte		Ean
VIFSSMA	6-100 mm	1	5604612708368

Hojas para sierra de sable - metal 2 unidades



- Características:**
- > Material: M42 - Bimetal;
 - > Hoja con 152 mm;
 - > Adecuada para cortar acero.

Referencia	Cap. de corte		Ean
VIFSSME	3-8 mm	1	5604612708351

Juego de fresas para fresadora de superficie 6 piezas



- Características:**
- > Fresas de acero revestido de tungsteno;
 - > Diámetros de encaje: 6, 12, 12,7 y 22 mm;
 - > Adecuadas para trabajar con madera y materiales derivados de la madera.

Referencia		Ean
VICFR6M	5	5604612663568



Disco de láminas de zirconio ^{NEW}



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13743;
- > Adecuado para su uso en acero y acero inoxidable.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLOZ115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612757953
VIDLOZ115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612757960
VIDLOZ115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612757977
VIDLOZ115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612757984
VIDLOZ125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612757991
VIDLOZ125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612758004
VIDLOZ125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612758011
VIDLOZ125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612758028

Disco de láminas de zirconio TAG ^{NEW}



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma / Certificación: EN 13743 + OSA;
- > Adecuado para su uso en acero y acero inoxidable.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLOZT115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612765521
VIDLOZT115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612765538
VIDLOZT115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612765545
VIDLOZT115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612765552
VIDLOZT125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612765569
VIDLOZT125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612765576
VIDLOZT125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612765583
VIDLOZT125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612765590

Disco de láminas de zirconio HD **NEW**



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13743;
- > Adecuado para su uso en acero y acero inoxidable.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLOZHD115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612758110
VIDLOZHD115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612758127
VIDLOZHD115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612758134
VIDLOZHD115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612758141
VIDLOZHD125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612758158
VIDLOZHD125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612758165
VIDLOZHD125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612758172
VIDLOZHD125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612758189

Disco de láminas de zirconio industrial TAG **NEW**



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma / Certificación: EN 13743 + OSA;
- > Adecuado para su uso en acero, acero inoxidable y aceros de alta dureza.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLOZIT115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612765446
VIDLOZIT115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612765453
VIDLOZIT115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612765460
VIDLOZIT115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612765477
VIDLOZIT125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612765484
VIDLOZIT125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612765491
VIDLOZIT125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612765507
VIDLOZIT125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612765514

Disco de láminas de zirconio industrial premium TAG **NEW**



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma / Certificación: EN 13743 + OSA;
- > Adecuado para su uso en acero, acero inoxidable y aceros de alta dureza.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLOZIPT115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612765361
VIDLOZIPT115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612765378
VIDLOZIPT115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612765385
VIDLOZIPT115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612765392
VIDLOZIPT125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612765408
VIDLOZIPT125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612765415
VIDLOZIPT125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612765422
VIDLOZIPT125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612765439

Disco de láminas cerámico **NEW**



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13743;
- > Adecuado para su uso en acero, acero inoxidable y aceros de alta dureza.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLC115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612758196
VIDLC115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612758202
VIDLC115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612758219
VIDLC115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612758226
VIDLC125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612758233
VIDLC125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612758240
VIDLC125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612758257
VIDLC125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612758264

Disco de láminas de carburo de silicio **NEW**



Características:

- > Tipo: T29;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13743;
- > Adecuado para mármol, piedra, vidrio y cerámica.

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIDLCS115P40	115 mm	P40	13300	1	5604612758271
VIDLCS115P60	115 mm	P60	13300	1	5604612758288
VIDLCS115P80	115 mm	P80	13300	1	5604612758295
VIDLCS115P120	115 mm	P120	13300	1	5604612758301
VIDLCS125P40	125 mm	P40	12200	1	5604612758318
VIDLCS125P60	125 mm	P60	12200	1	5604612758325
VIDLCS125P80	125 mm	P80	12200	1	5604612758332
VIDLCS125P120	125 mm	P120	12200	1	5604612758349

Disco de láminas de acondicionamiento **NEW**



Características:

- > Tipo: T27;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13743;
- > Adecuado para limpieza, eliminación de material fino y acabado.

Referencia	Ø	Grano	Color	r.p.m.		Ean
VIDLL115F	115 mm	Fino	●	13300	1	5604612758370
VIDLL125F	125 mm	Fino	●	12200	1	5604612758400
VIDLL115M	115 mm	Medio	●	13300	1	5604612758363
VIDLL125M	125 mm	Medio	●	12200	1	5604612758394
VIDLL115G	115 mm	Grueso	●	13300	1	5604612758356
VIDLL125G	125 mm	Grueso	●	12200	1	5604612758387

Disco decapante **NEW**



Características:

- > Rosca del eje de rotación M14;
- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Velocidad máxima: 80 m/s;
- > Norma: EN 13743;
- > Adecuado para eliminar pintura y barniz de diversos materiales como madera, metal, acero y piedra.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIDD115M14	115 mm	13300	1	5604612758967
VIDD125M14	125 mm	12200	1	5604612758974

Cepillo de copa de alambre trenzado



Características:

- > Rosca del eje de rotación M14;
- > Cepillo de acero endurecido;
- > Adecuado para eliminar óxido y pintura.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIETE70	70 mm	12500	6	5604612170226
VIETE100	100 mm	8500	6	5604612170219

Cepillo de copa de alambre ondulado



Características:

- > Rosca del eje de rotación M14;
- > Cepillo de acero latonado;
- > Adecuado para eliminar óxido y pintura.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIETO80	80 mm	12500	6	5604612170196
VIETO100	100 mm	8500	6	5604612170202

Cepillo metálico circular



Características:

- > Agujero interior: 13 mm;
- > Grosor: 9 mm;
- > Cepillo de acero;
- > Adecuado para eliminar óxido y pintura.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VICAR100	100 mm	4500	6	5604612170103

Cepillo de copa de alambre ondulado para taladro atornillador



Características:

- > Portabrocas: 6 mm;
- > Cepillo de acero;
- > Adecuado para eliminar óxido y pintura.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VICBT50	50 mm	4500	6	5604612170141
VICBT75	75 mm	4500	6	5604612170165

Cepillo metálico circular para taladro atornillador



Características:

- > Portabrocas: 6 mm;
- > Cepillo de acero latonado;
- > Adecuado para eliminar óxido y pintura.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VICBC50	50 mm	4500	6	5604612170110
VICBC75	75 mm	4500	6	5604612170134

Cepillo tipo brocha para taladro atornillador



Características:

- > Portabrocas: 6 mm;
- > Cepillo de acero latonado;
- > Adecuado para eliminar óxido y pintura.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VICBP25	25 mm	4500	6	5604612170172

Copa de diamante desbaste doble hilera **NEW**



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 5 mm;
- > Norma: EN 13236:2019;
- > Adecuada para nivelar y desbastar de forma rápida y eficaz materiales duros como hormigón, piedra y ladrillo.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIMDDDC115	115 mm	13000	1	5604612757779
VIMDDDC125	125 mm	12200	1	5604612757786
VIMDDDC180	180 mm	8400	1	5604612757793

Copa de diamante para granito **NEW**



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 5 mm;
- > Norma: EN 13236:2019;
- > Adecuada para el lijado fino de materiales como el granito y la piedra natural.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIMDG115	115 mm	13000	1	5604612757830
VIMDG125	125 mm	12200	1	5604612757847
VIMDG180	180 mm	8400	1	5604612757854

Copa de diamante segmento L **NEW**



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 6 mm;
- > Norma: EN 13236:2019;
- > Adecuada para cortes eficientes y desbaste de materiales duros como hormigón, granito y piedra natural.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIMDSL115	115 mm	13000	1	5604612757861
VIMDSL125	125 mm	12200	1	5604612757878
VIMDSL180	180 mm	8400	1	5604612757885

Copa de diamante turbo **NEW**



Características:

- > Ø agujero: 22,23 mm;
- > Altura del segmento: 5 mm;
- > Norma: EN 13236:2019;
- > Adecuada para realizar desbastes suaves en materiales duros como hormigón, piedra y ladrillo.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIMDT115	115 mm	13000	1	5604612757809
VIMDT125	125 mm	12200	1	5604612757816
VIMDT180	180 mm	8400	1	5604612757823

Copa para pulir piedra **NEW**



Características:

- > Rosca del eje de rotación M14;
- > Altura del segmento: 5 mm;
- > Velocidad máxima: 50 m/s;
- > Norma: EN 13236:2019;
- > Adecuada para el acabado de piedra, granito y hormigón.

Referencia	Ø	r.p.m.		Ean
VIMPC100	100 mm	13000	1	5604612738501

Muela abrasiva tipo copa con rosca

Características:

- Rosca del eje de rotación M14;
- Agujero interior: 22 mm;
- Grosor: 55 mm;
- Velocidad máxima: 50 m/s;
- Norma: EN 12413;
- Adecuada para el acabado de piedra, granito y hormigón.



Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIMTR16	110/90 mm	G 16	8600	18	5604612033156
VIMTR20	110/90 mm	G 20	8600	18	5604612033163
VIMTR24	110/90 mm	G 24	8600	18	5604612033170
VIMTR30	110/90 mm	G 30	8600	18	5604612033187
VIMTR36	110/90 mm	G 36	8600	18	5604612033194
VIMTR40	110/90 mm	G 40	8600	18	5604612033200
VIMTR60	110/90 mm	G 60	8600	18	5604612033224
VIMTR80	110/90 mm	G 80	8600	18	5604612033231
VIMTR100	110/90 mm	G 100	8600	18	5604612033248
VIMTR120	110/90 mm	G 120	8600	18	5604612033255
VIMTR220	110/90 mm	G 220	8600	18	5604612033262

Muela abrasiva tipo copa

Características:

- Agujero interior: 22 mm;
- Grosor: 55 mm;
- Velocidad máxima: 50 m/s;
- Norma: EN 12413;
- Adecuada para el acabado de piedra, granito y hormigón.



Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIMT16	110/90 mm	G 16	8600	18	5604612033040
VIMT20	110/90 mm	G 20	8600	18	5604612033057
VIMT24	110/90 mm	G 24	8600	18	5604612033064
VIMT30	110/90 mm	G 30	8600	18	5604612033071
VIMT36	110/90 mm	G 36	8600	18	5604612033088
VIMT40	110/90 mm	G 40	8600	18	5604612033095
VIMT60	110/90 mm	G 60	8600	18	5604612033118
VIMT80	110/90 mm	G 80	8600	18	5604612033125
VIMT100	110/90 mm	G 100	8600	18	5604612033019
VIMT120	110/90 mm	G 120	8600	18	5604612033026

Muela abrasiva para esmeriladora

Características:

- Ø agujero: 12,7 mm;
- Grosor: 20 mm;
- Adecuado para desbaste y acabado.



Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIES150G36	150 mm	G 36	2950	1	5604612725396
VIES150G60	150 mm	G 60	2950	1	5604612725402

Compatible con VIES150 y VIES150A

Muela abrasiva para esmeriladora

Características:

- Ø agujero: 12,7 mm;
- Grosor: 20 mm (VIES200G36, VIES200G60) y 40 mm (VIES200G80);
- Adecuado para desbaste y acabado.



Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIES200G36	200 mm	G 36	2950	1	5604612725419
VIES200G60	200 mm	G 60	2950	1	5604612725426

Compatible con VIES150 y VIES150A

Referencia	Ø	Grano	r.p.m.		Ean
VIES200G80	200 mm	G 80	140	1	5604612725433

Compatible con VIES150200

Boina para pulidora

Características:

- Material: lana;
- Adecuado para pulir superficies de automóviles.



Referencia	Ø		Ean
VIBP1200	180 mm	1	5604612693848



Juego de discos de lija - 8 agujeros

10 unidades

Características:

- > Fijación por velcro;
- > Adecuadas para VIL0300 y VILOP430.



Referencia	Ø	Grano		Ean
VIL0300DL60	125 mm	P 60	3	5604612709495
VIL0300DL80	125 mm	P 80	3	5604612709501
VIL0300DL100	125 mm	P 100	3	5604612708962
VIL0300DL120	125 mm	P 120	3	5604612708979
VIL0300DL150	125 mm	P 150	3	5604612708986
VIL0300DL180	125 mm	P 180	3	5604612708993

Juego de hojas de lija - 8 agujeros

10 unidades

Características:

- > Fijación por velcro;
- > Adecuadas para VILV250.



Referencia	Dimensiones	Grano		Ean
VILV250TL60	192 x 92 mm	P 60	3	5604612709044
VILV250TL80	192 x 92 mm	P 80	3	5604612709051
VILV250TL100	192 x 92 mm	P 100	3	5604612709068
VILV250TL120	192 x 92 mm	P 120	3	5604612709075
VILV250TL150	192 x 92 mm	P 150	3	5604612709099
VILV250TL180	192 x 92 mm	P 180	3	5604612709105

Juego de hojas de lija - 6 agujeros

10 unidades

Características:

- > Fijación por velcro;
- > Adecuadas para VILMB180.



Referencia	Dimensiones	Grano		Ean
VILMB180T60	100 x 110 mm	P 60	3	5604612709372
VILMB180T80	100 x 110 mm	P 80	3	5604612709389
VILMB180T100	100 x 110 mm	P 100	3	5604612709396
VILMB180T120	100 x 110 mm	P 120	3	5604612709402
VILMB180T150	100 x 110 mm	P 150	3	5604612709419
VILMB180T180	100 x 110 mm	P 180	3	5604612709426

Juego de triángulos de lija - 5 agujeros

10 unidades

Características:

- > Fijación por velcro;
- > Adecuadas para VILMB180.



Referencia	Dimensiones	Grano		Ean
VILMB180TR60	143 x 102 mm	P 60	3	5604612709433
VILMB180TR80	143 x 102 mm	P 80	3	5604612709440
VILMB180TR100	143 x 102 mm	P 100	3	5604612709457
VILMB180TR120	143 x 102 mm	P 120	3	5604612709464
VILMB180TR150	143 x 102 mm	P 150	3	5604612709471
VILMB180TR180	143 x 102 mm	P 180	3	5604612709488

Juego de triángulos de lija 12 agujeros 10 unidades

Características:

- Fijación por velcro;
- Compatible con VILGE600 y VILGE710.



Referencia	Dimensiones	Grano		Ean
VILGE600TL60	285 mm	P 60	1	5604612689360
VILGE600TL80	285 mm	P 80	1	5604612689377
VILGE600TL120	285 mm	P 120	1	5604612689384
VILGE600TL150	285 mm	P 150	1	5604612689391
VILGE600TL180	285 mm	P 180	1	5604612689407
VILGE600TL240	285 mm	P 240	1	5604612689414

Juego de discos de lija 8 agujeros 10 unidades

Características:

- Fijación por velcro;
- Compatible con VILGE600.



Referencia	Ø	Grano		Ean
VILGE600DL60	225 mm	P 60	1	5604612689308
VILGE600DL80	225 mm	P 80	1	5604612689315
VILGE600DL120	225 mm	P 120	1	5604612689322
VILGE600DL150	225 mm	P 150	1	5604612689339
VILGE600DL180	225 mm	P 180	1	5604612689346
VILGE600DL240	225 mm	P 240	1	5604612689353

Juego de discos de lija 6 agujeros 10 unidades

Características:

- Fijación por velcro;
- Compatible con VILGE710.



Referencia	Ø	Grano		Ean
VILGE710DL60	225 mm	P 60	1	5604612703233
VILGE710DL80	225 mm	P 80	1	5604612703240
VILGE710DL120	225 mm	P 120	1	5604612703257
VILGE710DL150	225 mm	P 150	1	5604612703264
VILGE710DL180	225 mm	P 180	1	5604612703271
VILGE710DL220	225 mm	P 220	1	5604612703288

Juego de discos de lija 8 agujeros 10 unidades

Características:

- Fijación por velcro;
- Compatible con VILG800.



Referencia	Ø	Grano		Ean
VILG800DL60	185 mm	P 60	1	5604612695545
VILG800DL80	185 mm	P 80	1	5604612695552
VILG800DL120	185 mm	P 120	1	5604612695569
VILG800DL150	185 mm	P 150	1	5604612695576
VILG800DL180	185 mm	P 180	1	5604612695583
VILG800DL240	185 mm	P 240	1	5604612695590

Juego de discos de lija 10 unidades

Características:

- Fijación por velcro;
- Compatible con VILP150.



Referencia	Ø	Grano		Ean
VILP150DL60	150 mm	P 60	1	5604612735289
VILP150DL80	150 mm	P 80	1	5604612735357
VILP150DL120	150 mm	P 120	1	5604612735364
VILP150DL150	150 mm	P150	1	5604612735371
VILP150DL180	150 mm	P180	1	5604612735388
VILP150DL240	150 mm	P 240	1	5604612735401

Juego de discos de lija 25 unidades

Características:

- Agujero interior: 22 mm con ranuras;
- Disco de fibra.




Referencia	Ø	Grano		Ean
VIDL11524	115 mm	P 24	25	5604612029890
VIDL11536	115 mm	P 36	25	5604612029906
VIDL11540	115 mm	P 40	25	5604612029913
VIDL11550	115 mm	P 50	25	5604612029920
VIDL11560	115 mm	P 60	25	5604612029937
VIDL11580	115 mm	P 80	25	5604612029944
VIDL115100	115 mm	P 100	25	5604612029951
VIDL115120	115 mm	P 120	25	5604612029968
VIDL115150	115 mm	P 150	25	5604612029975

Juego de bandas de lija

Características:

- > Óxido de aluminio;
- > Soporte: tela;
- > Junta: superposición.

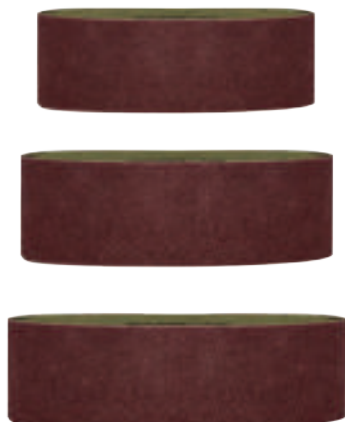

Referencia	Dimensiones	Grano	Cant.		Ean
VICL53340	533 x 75 mm	P 40	10 uni.	10	5604612029722
VICL53360	533 x 75 mm	P 60	10 uni.	10	5604612029746
VICL53380	533 x 75 mm	P 80	10 uni.	10	5604612029753
VICL533100	533 x 75 mm	P 100	10 uni.	10	5604612029760
VICL533120	533 x 75 mm	P 120	10 uni.	10	5604612029777
VICL56040	560 x 100 mm	P 40	10 uni.	10	5604612029784
VICL56060	560 x 100 mm	P 60	10 uni.	10	5604612029791
VICL56080	560 x 100 mm	P 80	10 uni.	10	5604612029807
VICL560100	560 x 100 mm	P 100	10 uni.	10	5604612029814
VICL560120	560 x 100 mm	P 120	10 uni.	10	5604612029821
VICL61040	610 x 100 mm	P 40	10 uni.	10	5604612029838
VICL61060	610 x 100 mm	P 60	10 uni.	10	5604612029852
VICL61080	610 x 100 mm	P 80	10 uni.	10	5604612029869
VICL610100	610 x 100 mm	P 100	10 uni.	10	5604612029876
VICL610120	610 x 100 mm	P 120	10 uni.	10	5604612029883
VICL686805	686 x 50 mm	P 80	5 uni.	5	5604612764562
VICL6861005	686 x 50 mm	P 100	5 uni.	5	5604612764579
VICL6861205	686 x 50 mm	P 120	5 uni.	5	5604612764586

Juego de lijas para multiherramienta sin cable

3 unidades



Características:

- > Fijación por velcro;
- > Dimensiones de la lija 89 x 89 x 89 6F;
- > Compatible con VIMLSF12 y VIMLSF12A.

Referencia	Grano		Ean
VIMLSF12CL	P 80, G 100, G 120	1	5604612654214

Cabezal de metal para multiherramienta sin cable



Características:

- > Compatible con VIMLSF12.

Referencia		Ean
VIMLSF12CM	1	5604612654221

Espátula para multiherramienta sin cable



Características:

- > Compatible con VIMLSF12.

Referencia		Ean
VIMLSF12E	1	5604612656591

Cuchilla para multiherramienta sin cable



Características:

- > Compatible con VIMLSF12.

Referencia		Ean
VIMLSF12L	1	5604612656607

Accesorios para multiherramienta rotativa

186 unidades



Características:

> Compatible con VIKMF218A.



Referencia		Ean
VIK186A	10	5604612677305

Adaptador para lijadora de yeso



Características:

> Adaptador de caucho.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIASL40AL	160 x 46 x 29 mm	1	VIASL40AL

Boquilla para pulverizador de pintura sin aire



Características:

> El primer número indica la anchura de pulverización de la boquilla;
> Los dos últimos números indican el orificio de pulverización de la boquilla.
Cuanto mayor sea el número, mayor será el caudal de pulverización.

Referencia	N.º	Ángulo	Anchura de pulverización*	Orificio de pulverización		Ean
VIMPAB213	213	20°	100 mm	0,033 mm	10	5604612736408
VIMPAB313	313	30°	150 mm	0,033 mm	10	5604612736392
VIMPAB315	315	30°	150 mm	0,038 mm	10	5604612736385
VIMPAB415	415	40°	200 mm	0,038 mm	10	5604612736378
VIMPAB515	515	50°	250 mm	0,038 mm	10	5604612736361
VIMPAB517	517	50°	250 mm	0,043 mm	10	5604612727062
VIMPAB617	617	60°	300 mm	0,043 mm	10	5604612736354

*Anchura de pulverización a 30 cm



Pinza de masa 500A



Características:

- > Para soldadura MMA, TIG, MIG/MAG;
- > Pinza de masa en chapa.

Referencia		Ean
VIAM500A	50	5604612677626

Pinza portaelectrodos 500A



Características:

- > Mordaza inferior de bronce;
- > Mordaza superior de hierro cobrizo.

Referencia		Ean
VIAPE500	50	5604612677619

Antorcha lift TIG para inverter



Características:

- > Compatible con equipos de soldadura LIFT TIG;
- > Longitud del cable: 3 metros.

Referencia	Ø	Tamaño de los electrodos		Ean
VITLTIG92	9,2 mm	1,6, 2 y 2,4 mm	7	5604612715748
Compatible con VII150A, VII170 y VII200B				

Referencia	Ø	Tamaño de los electrodos		Ean
VITLTIG125	12,5 mm	1,6, 2 y 2,4 mm	10	5604612715755
Compatible con VII250A				

Bobina de hilo de acero para soldadura por hilo



Características:

- > Compatible con soldadores de hilo;
- > Modelos compatibles: VIMSF100.

Referencia	Ø	Peso		Ean
VIMSF.06045	0,6 mm	0,45 Kg	20	5604612709617
VIMSF.061	0,6 mm	1 Kg	20	5604612709624
VIMSF.09045	0,9 mm	0,45 Kg	20	5604612709648
VIMSF.091	0,9 mm	1 Kg	20	5604612709631

Bobina de hilo de soldar MIG/MAG



Características:

- > Clasificación AWS ER70S-6.

Referencia	Ø	Peso		Ean
VIFSMM0815	0,8 mm	15 Kg	1	5604612761479
VIFSMM115	1 mm	15 Kg	1	5604612761486
VIFSMM1215	1,2 mm	15 Kg	1	5604612761493

Hilo de soldar estaño

Características:

- > Flujo: 2,2%;
- > Peso: 250g.

Referencia	Ø	Aleación	Aleación	Tipo de flujo	Ean
VISF1250B	1 mm	60/40	Sn60Pb	SW32	5604612662042
VISF2250B	2 mm	30/70	PbSn30	SW26	5604612662059



Juego de electrodos rutilo AWS E 6013

Características:

- > Tipo de corriente: (polo +/-) AC/DC.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIER20	2 mm	350 mm	50-70 A	1188	5604612711597
VIER25	2,5 mm	350 mm	60-90 A	799	5604612711603
VIER32	3,2 mm	350 mm	90-140 A	528	5604612711610
VIER40	4,0 mm	350 mm	140-180 A	330	5604612711627



Juego de electrodos rutilo AWS E 6013

Características:

- > Tipo de corriente: AC/DC (-);
- > Composición: AWS A5.1: E 6013 y EN ISO 2560-A-E 42 A RC 11;
- > Composición: C <0,07%, Si 0,35%, Mn 0,35%, P 0,02% e S 0,02%.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIER20BL	2 mm	350 mm	50-70 A	16	5604612702915
VIER20BL50	2 mm	350 mm	50-70 A	50	5604612745202
VIER25BL	2,5 mm	350 mm	60-90 A	12	5604612702922
VIER25BL50	2,5 mm	350 mm	60-90 A	50	5604612745219
VIER32BL	3,2 mm	350 mm	90-140 A	10	5604612702939
VIER32BL50	3,2 mm	350 mm	90-140 A	50	5604612745226



Juego de electrodos de acero inoxidable 308L - 16

Características:

- > Tipo de corriente: AC/DC (-);
- > Composición: AWS A5.4: E308L-16 y ISO 3581-A: E199LR12;
- > Composición: C <0,03%, Si 0,75%, Mn 0,55%, Cr 18,50% y Ni 10,50%.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIEAI20BL	2 mm	300 mm	30-50 A	16	5604612702892
VIEI30820BL50	2 mm	300 mm	30-50 A	50	5604612745233
VIEAI25BL	2,5 mm	300 mm	50-75 A	12	5604612702885
VIEI30825BL50	2,5 mm	300 mm	50-75 A	50	5604612745240
VIEAI32BL	3,2 mm	350 mm	75-110 A	10	5604612702908
VIEI30832BL50	3,2 mm	350 mm	75-110 A	50	5604612745257



Juego de electrodos de acero inoxidable

50 unidades

Características:

- > Tipo de corriente: AC/DC (-);
- > Clasificación: AWS A5.4: E 316L-16 y ISO 3581-A-E 19 12 3 LR 12;
- > Composición: C <0,03%, Si 0,75%, Mn 0,55%, Cr 18,00% y Ni 12,00%.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIEI31620BL50	2 mm	300 mm	30 - 50 A	50	5604612745264
VIEI31625BL50	2,5 mm	300 mm	50 - 75 A	50	5604612745271
VIEI31632BL50	3,2 mm	300 mm	75 - 110 A	50	5604612745288




Juego de electrodos básicos E7018

12 unidades

Características:

- > Tipo de corriente: AC/DC (-);
- > Clasificación: AWS A5.1: E7018. 1H4 y EN ISO 2560-A-E 42 4 B 4 2 H5;
- > Composición: C 0,07%, Si 0,45%, Mn 1,35%, P 0,02%, S 0,02%.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIEB25BL	2,5 mm	350 mm	60-90 A	12	5604612705107
VIEB32BL	3,2 mm	350 mm	90-140 A	10	5604612705114

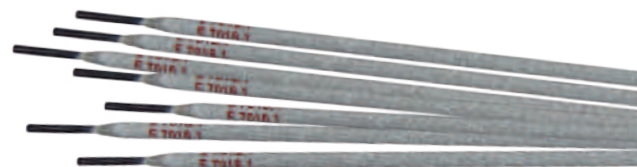

Juego de electrodos de aluminio

12 unidades

Características:

- > Tipo de corriente: AC/DC (-);
- > Clasificación: AWS A5.3: E 4043 y EN ISO 18273: A1 4043 A;
- > Composición: Al 93,20%, Si 5,25%, Mn 0,04%, Cu 0,23%, Mg 0,4%, Zn 0,08% y Fe 0,8%.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIEA25BL	2,5 mm	350 mm	50-80 A	12	5604612672690



Juego de electrodos de hierro fundido

12 unidades

Características:

- > Tipo de corriente: AC/DC (-);
- > Clasificación: AWS A5.15: E Ni - Cl;
- > Composición: Ni = 98%;
- > Dureza 160 HB.

Referencia	Ø	Dimensiones	Corriente		Ean
VIEFF25BL	2,5 mm	300 mm	50-80 A	12	5604612702878





Champú auto



Características:

- > Espuma activa que garantiza un lavado perfecto;
- > Alto poder desengrasante;
- > Elimina las marcas de insectos, abrillanta y protege la pintura del vehículo.

Referencia	Capacidad		Ean
VISH1	1 L	6	5604612626600
VISH5	5 L	4	5604612626617

Detergente multiusos 5 L



Características:

- > Gran capacidad de disolución que elimina aceites, grasas y residuos minerales;
- > Para todas las superficies impermeables;
- > Aplicación universal para el hogar y el jardín;
- > Compatible con todas las hidrolimpiadoras de alta presión.

Referencia		Ean
VIDMML5L	1	5604612693060

Detergente para fachadas 5 L



Características:

- > Elimina la suciedad incrustada, como algas y moho, en escaleras, paredes y suelos;
- > Desincrustante y desengrasante ideal para piedra natural, materiales cerámicos y superficies de aluminio;
- > Compatible con todas las hidrolimpiadoras de alta presión.

Referencia		Ean
VIDFML5L	1	5604612693077

www.vito-tools.com



CATVITOFES25