



OUTILS  
**ÉLECTRIQUES**

2025





# TOOLS FOR WORK BRAVERY





## Garantie VITO

Toutes les machines et tous les outils VITO sont couverts par la législation en vigueur sur les garanties des consommateurs pour les biens meubles.

La garantie VITO est un gage de sécurité

et de confiance lors de l'achat d'une machine ou d'un outil.

En cas de panne, les procédures garantissent le remplacement par des pièces d'origine ou une machine neuve.


L'équipe de professionnels est à votre disposition pour résoudre le problème, livrer rapidement la machine ou l'outil et répondre à toutes les questions techniques ou d'utilisation.

## Service après-vente

Chez VITO, le service après-vente est un facteur crucial et un moyen de garantir et d'accroître la confiance dans les outils et les machines. L'ambition de VITO n'est pas seulement d'être leader sur le marché de la commercialisation et de la distribution de machines et d'outils, mais aussi d'être leader en matière de support technique et de service après-vente spécialisé.

C'est un facteur qui élève la marque VITO aux yeux du marché et des consommateurs, transmettant la confiance à tout utilisateur de machines et d'outils VITO.



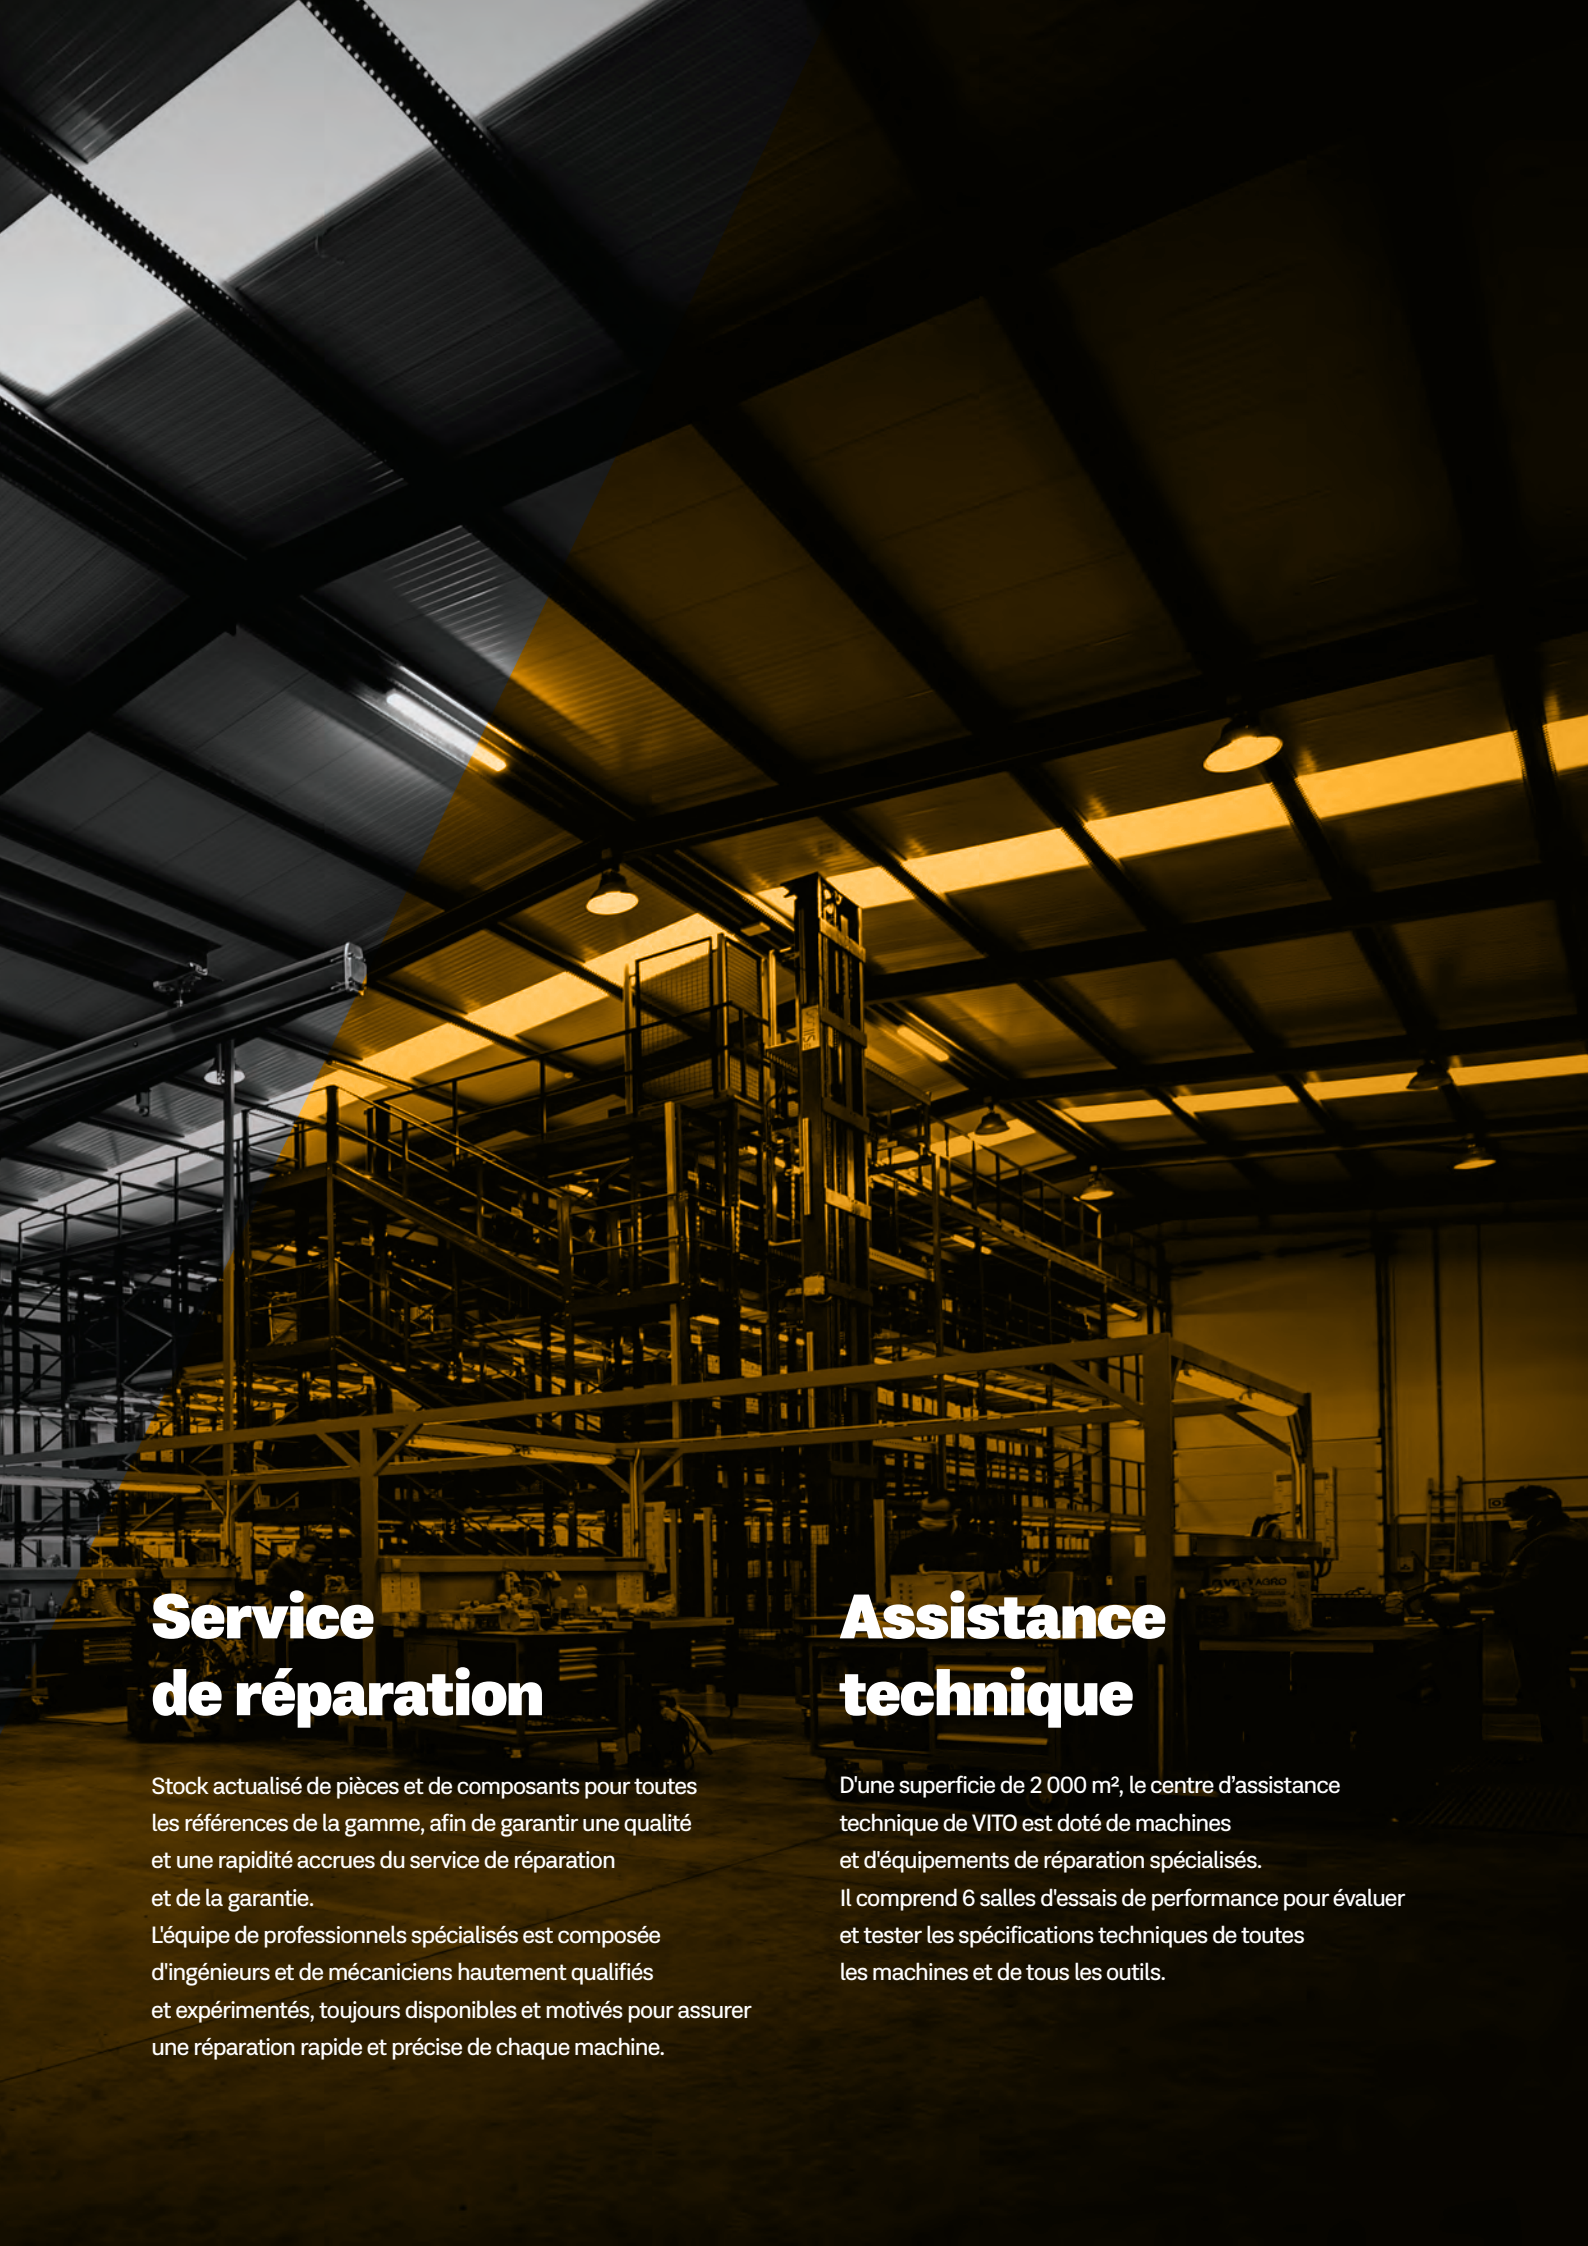

## Service de réparation

Stock actualisé de pièces et de composants pour toutes les références de la gamme, afin de garantir une qualité et une rapidité accrues du service de réparation et de la garantie.

L'équipe de professionnels spécialisés est composée d'ingénieurs et de mécaniciens hautement qualifiés et expérimentés, toujours disponibles et motivés pour assurer une réparation rapide et précise de chaque machine.

## Assistance technique

D'une superficie de 2 000 m<sup>2</sup>, le centre d'assistance technique de VITO est doté de machines et d'équipements de réparation spécialisés.

Il comprend 6 salles d'essais de performance pour évaluer et tester les spécifications techniques de toutes les machines et de tous les outils.



# INDICE



## Machines à batterie interchangeable 20V

VIBCPACKA20  
Visseuse 20V  
+ Batterie 2Ah  
+ Chargeur  
**NEW**



Page 12

VIBCAB20  
Visseuse  
Brushless 20V  
**NEW**



Page 12

VIBCBSFL20  
Perceuse-  
visseuse  
à percussion 20V



Page 13

VIBCBSFL20B  
Perceuse-  
visseuse  
à percussion  
20V **NEW**



Page 13

VIBCPACKB20  
Perceuse-visseuse  
Brushless 20V  
+ 2 Batteries 2Ah  
+ Chargeur  
**NEW**



Page 14

VIBCBSFL20  
Perceuse-visseuse  
Brushless 20V



Page 14

VIBCBBMCC  
Perceuse-visseuse  
Brushless 20V  
+ Mallette  
+ Chargeur



Page 15

VIBCB12020  
Perceuse-  
visseuse  
Brushless  
120Nm -  
20V **NEW**



Page 15

VIBCMPSFL20A  
Marteau  
perforateur  
Brushless  
20V



Page 16

VIBCMPSFL20B  
Marteau  
perforateur  
Brushless  
20V **NEW**



Page 16

VIBCAGCB20  
Visseuse pour plaque  
de plâtre  
Brushless 20V



Page 18

VIBCASFL20  
Visseuse  
à chocs 20V



Page 18

VIBCABB20  
Visseuse à chocs  
Brushless 20V  
**NEW**



Page 19

VIBCAIBSFL20  
Boulonneuse  
Brushless 20V



Page 19

VIBCCIB118020  
Boulonneuse  
Brushless  
1/2 - 1180Nm - 20V  
**NEW**



Page 21

VIBCCIB198020  
Boulonneuse  
Brushless  
3/4 - 1980Nm - 20V  
**NEW**



Page 21

VIBCPCSFL20  
Compresseur  
d'air 20V



Page 22

VIBCPQB20  
Polisseuse  
orbitale  
Brushless  
20V **NEW**



Page 22

VIBCPB20  
Polisseuse  
Brushless  
20V



Page 23

VIBCVV20  
Ventouse vibrante  
pour carrelage 20V  
**NEW**




Page 23

VIBCMCC20  
Malaxeur  
de ciment-colle 20V  
**NEW**



Page 24

VIBCMCCB20  
Malaxeur  
de ciment-colle  
Brushless 20V  
**NEW**



Page 24

VIBCMFV20  
Outil multifonction  
20V



Page 26

VIBCRSFL20  
Meuleuse d'angle  
20V - 115mm



Page 26

VIBCRBSFL20A  
Meuleuse d'angle  
Brushless  
20V - 115mm



Page 27

VIBCRBSFL20  
Meuleuse d'angle Brushless  
20V - 125mm



Page 27

VIBCSCL14020  
Scie circulaire  
Brushless 20V - 140mm



Page 28

VIBCSCSFL20  
Scie circulaire  
20V - 150mm



Page 29

VIBCSCL16520  
Scie circulaire  
Brushless  
20V - 165mm



Page 29

VIBCSSSFL20  
Scie sabre  
20V



Page 30

VIBCSSB20  
Scie sabre Brushless  
20V **NEW**



Page 30

VIBCTICSFL20  
Scie sauteuse  
20V



Page 31

VIBCTICB20  
Scie sauteuse  
Brushless 20V  
**NEW**



Page 31

VIBCPCL20  
Rabot électrique  
20V - 82mm



Page 32

VIBCLR20  
Ponceuse  
à bande 20V



Page 32

VIBCLCSFL20  
Ponceuse  
orbitale 20V



Page 34

VIBCLT20  
Ponceuse orbitale  
delta 20V



Page 34

VIBCASLB20SFL20  
Aspirateur  
de solides et liquides  
Brushless  
20V - 20L



Page 35

VIBCASC12SFL20  
Aspirateur/souffleur  
de cendres 20V - 12L



Page 35

VIBCSA20  
**Souffleur/aspirateur**  
20V



Page 36

VIBCPQC20  
**Pistolet**  
à colle 20V



Page 36

VIBCPAQD20  
**Décapeur thermique**  
numérique 20V  
**NEW**



Page 37

VIBCP3520  
**Projecteur**  
35W – 20V  
**NEW**



Page 37

Page 55

## Outils électriques

VIMBSFL4  
**Multi-outil sans fil**  
4V – 1,5Ah



Page 56

VIBSFL12  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
12V – 2Ah  
**NEW**



Page 56

VIBSFL144A  
**Perceuse-visseuse**  
sans fil  
14,4V – 2Ah



Page 57

VIBSFL18  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
sans fil 18V – 2Ah



Page 57

VIBBSFL20  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
Brushless  
20V – 2Ah



Page 59

VIBBSFL204  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
Brushless  
20V – 4Ah



Page 59

VIBE600  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
600W



Page 62

VIBE850  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
850W



Page 62

VIBE1050A  
**Perceuse-visseuse**  
à percussion  
1050W



Page 63

VIMDP850  
**Marteau perforateur burineur**  
3,5J – 3Kg – 850W



Page 64

VIMDP1250  
**Marteau perforateur burineur**  
5J – 5Kg – 1250W



Page 64

VIMDP1500  
**Marteau perforateur burineur**  
6J – 5Kg – 1500W



Page 65

VIMP1050P  
**Marteau perforateur burineur**  
9J – 7Kg – 38mm



Page 65

VIMPDM640  
**Marteau perforateur burineur**  
12J – 6Kg – 40mm **NEW**



Page 66

VIMPDM840  
**Marteau perforateur burineur**  
13J – 8Kg – 40mm **NEW**



Page 66

VIMPDBM1048  
**Marteau perforateur burineur**  
Brushless 15J – 10Kg – 48mm **NEW**



Page 67

VIMDM612  
**Marteau de démolition**  
6Kg – 12J – 1350W **NEW**



Page 68

VIMDM820  
**Marteau de démolition**  
8Kg – 20J – 1300W **NEW**



Page 68

VIMDH1700  
**Marteau de démolition**  
16Kg – 60J – 1700W **NEW**



Page 69

VIRE11571  
**Meuleuse d'angle**  
710W – 115mm



Page 72

VIRE11585A  
**Meuleuse d'angle**  
850W – 115mm



Page 72

VIRE12510A  
**Meuleuse d'angle**  
1000W – 125mm



Page 73

VIRE23022A  
**Meuleuse d'angle**  
2200W – 230mm



Page 73

VIRE11510  
**Meuleuse d'angle**  
1000W – 115mm



Page 75

VIRE23026  
**Meuleuse d'angle**  
2600W – 230mm



Page 75

VIMAR2400  
**Rainureuse**  
murale 2400W – 150mm



Page 76

VISCCC15110  
**Scie circulaire**  
pour carrelage  
1550W – 110mm



Page 77

VISCF355  
**Scie circulaire**  
pour métaux  
2300W – 355mm



Page 77

VIES150B  
**Touret à meuler**  
250W – 150mm



Page 78

VIES200A  
**Touret à meuler**  
450W – 200mm



Page 78

VIESC150200  
**Touret à meuler combiné**  
250W – 150/200mm



Page 79

VIESM150CL  
**Touret à meuler mixte**  
250W – 150mm  
+ bande abrasive  
**NEW**



Page 79

VIEFC350  
**Perceuse**  
à colonne  
350W – 13mm  
**NEW**



Page 80

VIEFC500  
**Perceuse**  
à colonne  
500W – 16mm  
**NEW**



Page 80

VIEFC550  
**Perceuse**  
à colonne  
550W – 16mm  
**NEW**



Page 81



VIEFCV750  
**Perceuse à colonne  
avec variateur**  
750W – 16mm  
**NEW**



Page 81

VISC12185A  
**Scie circulaire**  
1200W – 185mm



Page 82

VISC15185  
**Scie circulaire**  
1500W – 185mm



Page 82

VISC21235  
**Scie circulaire**  
2100W – 235mm



Page 83

VISCME210  
**Scie à  
onglets  
télescopique**  
1500W  
210mm



Page 84

VISCME255  
**Scie à onglets  
télescopique**  
2100W  
255mm



Page 84

VISC12210  
**Scie circulaire  
combinée**  
1200W  
210mm



Page 86

VISCC18250  
**Scie circulaire  
combinée**  
1800W  
250mm



Page 86

VISCB18A  
**Scie circulaire  
sur table**  
1800W  
250mm



Page 88

VISCB20  
**Scie circulaire  
sur table**  
2000W  
315mm



Page 88

VISFV350  
**Scie à ruban  
verticale** 350W  
**NEW**



Page 89

VISFVB550  
**Scie à ruban  
verticale sur socle**  
550W  
**NEW**



Page 89

VITIC570  
**Scie  
sauteuse**  
570W



Page 90

VITIC750  
**Scie  
sauteuse**  
750W



Page 90

VIPL6  
**Rabot  
électrique**  
600W



Page 91

VIPL850  
**Rabot  
électrique**  
850W



Page 91

VIT1200  
**Défonceuse**  
1200W



Page 92

VILR900  
**Ponceuse à bande**  
900W



Page 92

VILMB180  
**Ponceuse multi**  
180W



Page 93

VILV250  
**Ponceuse  
vibrante**  
250W



Page 93

VILO300  
**Ponceuse  
orbitale**  
300W



Page 95

VILOP430  
**Ponceuse orbitale  
avec poignée  
auxiliaire** 430W



Page 95

VIMLSF12A  
**Outil  
multifonctions  
sans fil** 12V



Page 96

VIKMF218A  
**Kit outil rotatif  
multifonction** 135W



Page 96

VIAP575  
**Agrafeuse  
cloueuse** 575W



Page 97

VILGE710  
**Ponceuse à plâtre  
télescopique**  
710W



Page 99

VILG800  
**Ponceuse  
à plâtre**  
800W



Page 99

VIBEP  
**Visseuse pour plaque  
de plâtre**  
600W



Page 100

VIMCC1400A  
**Malaxeur  
de ciment-colle**  
1400W



Page 100

VIMCC1800  
**Malaxeur  
de ciment-colle**  
1800W



Page 101

VIMCCD2050  
**Malaxeur  
de ciment-colle  
à double fouet**  
2050W



Page 101

VIPP600  
**Pistolet  
de peinture**  
600W



Page 102

VIMPA850  
**Pulvérisateur de  
peinture sans air**  
850W



Page 102

VIP1200A  
**Polisseuse**  
1200W – 180mm



Page 103

VIP1500  
**Machine à souder  
les tubes** 1500W



Page 104

VIPAQ2000  
**Décapeur  
thermique**  
2000W



Page 104

VIPAQR2000  
**Décapeur  
thermique  
réglable**  
2000W



Page 105

VIPAQD2000  
**Décapeur  
thermique  
numérique**  
2000W



Page 105

VIGE500  
**Palan  
électrique**  
100/200Kg



Page 106

VIGE1000  
**Palan  
électrique**  
250/500Kg



Page 106

Page 107

## Niveaux et télémètres laser

VIFMML40

Mètre ruban laser 40m **NEW**

Page 108



VIMDAVL40

Télémètre laser – distances, surfaces et volumes 40m **NEW**

Page 109



VIMDAVL100

Télémètre laser – distances, surfaces et volumes 100m **NEW**

Page 109



VINAL20

Niveau avec pointeur laser 20m **NEW**

Page 110



VILALC10

Niveau laser avec nivellement automatique à lignes croisées 10m

Page 111



VILAPHLV20A

Niveau laser avec nivellement automatique à 2 lignes rouges horizontale 360° + verticale 10m **NEW**

Page 111



VILALC20V

Niveau laser avec nivellement automatique à lignes croisées vertes 20m

Page 112



VILAPHVT20V

Niveau laser avec nivellement automatique plan horizontal 360° + lignes verticales vertes 20m

Page 112



VINLLC25

Niveau laser à lignes croisées 25m **NEW**

Page 114



VINL4D16L60

Niveau laser 4D 16 lignes 60m **NEW**

Page 114



VINLE4D16L60

Niveau laser électronique 4D 16 lignes 60m **NEW**

Page 115



VINLTT5L60

Niveau laser TT 5 lignes 60m **NEW**

Page 115



VINLP4D16L60

Niveau laser de précision 4D 16 lignes 60m **NEW**

Page 116



Page 119

## Compresseurs et accessoires

VICSOS8

Compresseur silencieux sans huile 8L **NEW**

Page 120



VICSOS25A

Compresseur silencieux sans huile 24L **NEW**

Page 120



VICSOS50A

Compresseur silencieux sans huile 50L **NEW**

Page 121



VICSOS100

Compresseur silencieux sans huile 100L **NEW**

Page 121



VICO25A

Compresseur à huile 24L

Page 124



VICO50A

Compresseur à huile 50L

Page 124



VICODC50

Compresseur à huile deux cylindres 50L **NEW**

Page 125



VICODC100

Compresseur à huile deux cylindres 100L **NEW**

Page 125



VICOC50

Compresseur à courroie 50L

Page 128



VICOC100

Compresseur à courroie 100L

Page 128



VICOC200B

Compresseur à courroie 200L

Page 129



VICOC300B

Compresseur à courroie triphasé 300L

Page 129



Page 137

## Groupes électrogènes

VIGI3000

Groupe électrogène inverter 3000

Page 139



VIGI4000

Groupe électrogène inverter 4000 **NEW**

Page 139



VIG28

Groupe électrogène monophasé 2,8kVA **NEW**

Page 141



VIG55

Groupe électrogène monophasé 5,5kVA **NEW**

Page 141



VIG65TDP

Groupe électrogène triphasé dual power 6,5kVA **NEW**

Page 143



VIG80TDP

Groupe électrogène triphasé dual power 8,0kVA **NEW**

Page 143



VIGD8ST

Groupe électrogène diesel triphasé silencieux 8kVA (Full Power)

Page 145



VIGD10STA

Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 10kVA

Page 146



VIGD15STA

Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 15kVA

Page 146



VIGD20STA

Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 20kVA

Page 147





VIGD30ST

Groupe électrogène diesel  
triphasé super silencieux  
30kVA



Page 147

VIGD40ST

Groupe électrogène diesel  
triphasé super silencieux  
40kVA



Page 148

VIGD50ST

Groupe électrogène diesel  
triphasé super silencieux  
50kVA



Page 148

VIGD80ST

Groupe électrogène diesel  
triphasé super silencieux  
80kVA  
**NEW**



Page 149

VIGD100ST

Groupe électrogène diesel  
triphasé super silencieux  
100kVA



Page 149

Page 153

## Équipement de soudage

VIAS160

Poste à souder  
à souder  
160A



Page 154

VIAS200

Poste à souder  
à souder  
200A



Page 154

VIMSF100

Poste à souder  
à fil fourré  
100A



Page 155

VII140B

Poste à souder  
inverter  
140A – 4,5kVA



Page 155

VII150A

Poste à souder  
inverter  
150A – 4,3kVA



Page 156

VII170

Poste à souder  
inverter  
170A – 4,9kVA



Page 156

VII200B

Poste à souder  
inverter  
200A – 6,8kVA



Page 157

VII250A

Poste à souder  
inverter  
250A – 7,8kV



Page 157

Page 159

## Nettoyeurs haute pression et accessoires

VIML115WR1

Nettoyeur  
haute pression  
115bar



Page 160

VIML130WR2LITE

Nettoyeur  
haute pression  
130bar



Page 160

VIML130WR2

Nettoyeur  
haute pression  
130bar



Page 161

VIML150WR3

Nettoyeur  
haute pression  
150bar



Page 161

VIML180WR4

Nettoyeur  
haute pression  
180bar



Page 163

VIML150HQA

Nettoyeur  
haute pression  
Powerwash  
225bar



Page 163

VIML70

Nettoyeur haute  
pression  
à essence  
250bar



Page 165

Page 169

## Aspirateurs et accessoires

VIASL40

Aspirateur  
industriel  
de solides  
et liquides  
40L



Page 170

VIASL75

Aspirateur  
industriel  
de solides  
et liquides  
75L



Page 170

VIAG25

Aspirateur  
de plâtre  
1200W – 25L



Page 171

VIAC4

Aspirateur  
de cendres  
800W – 4L



Page 172

VIASC18B

Aspirateur/  
souffleur  
de cendres  
1200W – 18L



Page 172

VIASC18T

Aspirateur/  
souffleur  
de cendres  
1400W – 18L



Page 173

VIAS600

Souffleur/  
aspirateur  
600W



Page 173

Page 175

## Accessoires et consommables

# MACHINES À BATTERIE INTERCHANGEABLE







**20V** Lithium  
POWER



VIBCPACKA20

## Visseuse 20V + Batterie 2Ah + Chargeur **NEW**

**20V** Lithium  
POWER


VIBCAB20

## Visseuse Brushless 20V **NEW**

**20V** Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :

- > Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- > Mandrin à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- > Fonctions de vissage et de perçage.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 400 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1500 tr/min    |
| Couple maximum                            | 30 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 18 positions       |
| Fonctions                                 | 2 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 0,8 – 10 mm        |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du bois                           | 25 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 79,2 dB            |
| Poids du produit                          | 0,9 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 210 x 220 x 80 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 1 Kg               |
| Dimensions de l'emballage                 | 339 x 107 x 215 mm |
| Code-barres                               | 5604612760939      |



Éclairage LED du plan de travail



Clip réversible pour ceinture



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- > Chargeur rapide ;
- > Batterie de 2,0 Ah ;
- > Embouts 25 mm (x6) ;
- > Porte-embout magnétique ;
- > Forets à bois (x6) ;
- > Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- > Mandrin à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- > Fonctions de vissage et de perçage.

### Données techniques

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC           |
| Vitesses                                  | 2 vitesses        |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 400 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1400 tr/min   |
| Couple maximum                            | 40 Nm             |
| Positions de réglage du couple            | 18 positions      |
| Fonctions                                 | 2 fonctions       |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 0,8 – 10 mm       |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm             |
| Perçage du bois                           | 25 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 79,2 dB           |
| Poids du produit                          | 0,8 Kg            |
| Dimensions du produit                     | 151 x 196 x 81 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 0,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                 | 165 x 90 x 220 mm |
| Code-barres                               | 5604612760946     |



Éclairage LED du plan de travail



Clip réversible pour ceinture



Bouton de rotation réversible

### Contenu de l'emballage

- > Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211



VIBCBSFL20

**20V** Lithium  
POWER**Perceuse-visseuse  
à percussion 20V****Caractéristiques principales :**

- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

**Données techniques**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC           |
| Vitesses                                  | 2 vitesses        |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 350 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1250 tr/min   |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 5250 ipm      |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 18750 ipm     |
| Couple maximum                            | 35 Nm             |
| Positions de réglage du couple            | 16 positions      |
| Fonctions                                 | 3 fonctions       |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 2 – 13 mm         |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm             |
| Perçage du bois                           | 35 mm             |
| Perçage dans des blocs de béton           | 13 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 95 dB             |
| Poids du produit                          | 1,3 Kg            |
| Dimensions du produit                     | 250 x 75 x 195 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 1,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                 | 240 x 85 x 200 mm |
| Code-barres                               | 5604612690229     |



Éclairage LED du plan de travail



Clip réversible pour ceinture



Bouton de rotation réversible

**Contenu de l'emballage**

- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 54, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

VIBCBSFL20B

**20V** Lithium  
POWER**Perceuse-visseuse  
à percussion 20V NEW****Caractéristiques principales :**

- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

**Données techniques**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC           |
| Vitesses                                  | 2 vitesses        |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 440 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1650 tr/min   |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 7040 ipm      |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 26400 ipm     |
| Couple maximum                            | 50 Nm             |
| Positions de réglage du couple            | 21 positions      |
| Fonctions                                 | 3 fonctions       |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 2 – 13 mm         |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm             |
| Perçage du bois                           | 35 mm             |
| Perçage dans des blocs de béton           | 13 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 86,3 dB           |
| Poids du produit                          | 1,5 Kg            |
| Dimensions du produit                     | 235 x 84 x 205 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 1,7 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                 | 245 x 92 x 215 mm |
| Code-barres                               | 5604612760953     |



Éclairage LED du plan de travail



Clip réversible pour ceinture



Poignée auxiliaire

**Contenu de l'emballage**

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

## Perceuse-visseuse Brushless 20V + 2 Batteries 2Ah + Chargeur **NEW**



## Perceuse-visseuse Brushless 20V



### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- > Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1700 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 6000 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 21000 ipm      |
| Couple maximum                            | 40 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 21 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 2 – 13 mm          |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du bois                           | 35 mm              |
| Perçage dans des blocs de béton           | 13 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 86,3 dB            |
| Poids du produit                          | 1 Kg               |
| Dimensions du produit                     | 172 x 196 x 81 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 1,2 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 250 x 133 x 228 mm |
| Code-barres                               | 5604612760960      |



Éclairage LED du plan  
de travail



Clip réversible  
pour ceinture



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- > Chargeur rapide ;
- > Batteries de 2,0 Ah (2x) ;
- > Embouts 25 mm (x6) ;
- > Porte-embout magnétique ;
- > Forets à bois (x6) ;
- > Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- > Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques


|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC           |
| Vitesses                                  | 2 vitesses        |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 500 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 2000 tr/min   |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 7500 ipm      |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 30000 ipm     |
| Couple maximum                            | 60 Nm             |
| Positions de réglage du couple            | 21 positions      |
| Fonctions                                 | 3 fonctions       |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 2 – 13 mm         |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm             |
| Perçage du bois                           | 35 mm             |
| Perçage dans des blocs de béton           | 13 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 86,3 dB           |
| Poids du produit                          | 1,2 Kg            |
| Dimensions du produit                     | 185 x 80 x 205 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 1,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                 | 195 x 90 x 215 mm |
| Code-barres                               | 5604612710880     |



Éclairage LED du plan  
de travail



Clip réversible  
pour ceinture



Bouton de rotation  
réversible

### Contenu de l'emballage

- > Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 54, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211



VIBCBBBMCC

20V<sup>Lithium</sup>  
POWER

## Perceuse-visseuse Brushless 20V + Mallette + Chargeur



### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 500 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 2000 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 7500 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 30000 ipm      |
| Couple maximum                            | 60 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 21 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 2 – 13 mm          |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du bois                           | 35 mm              |
| Perçage dans des blocs de béton           | 13 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 86,3 dB            |
| Poids du produit                          | 1,2 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 185 x 205 x 80 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 3 Kg               |
| Dimensions de l'emballage                 | 360 x 285 x 115 mm |
| Code-barres                               | 5604612710897      |



Éclairage LED du plan de travail



Clip réversible pour ceinture



Bouton de rotation réversible

### Contenu de l'emballage

- › Chargeur rapide ;
- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

VIBCBB12020

20V<sup>Lithium</sup>  
POWER

## Perceuse-visseuse Brushless 120Nm – 20V **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau) ;
- › Poignée auxiliaire renforcée.

### Données techniques

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC           |
| Vitesses                                  | 2 vitesses        |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 500 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 2000 tr/min   |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 8000 ipm      |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 32000 ipm     |
| Couple maximum                            | 120 Nm            |
| Positions de réglage du couple            | 20 positions      |
| Fonctions                                 | 3 fonctions       |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 1,5 – 13 mm       |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm             |
| Perçage du bois                           | 16 mm             |
| Perçage dans des blocs de béton           | 16 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 86,3 dB           |
| Poids du produit                          | 1,7 Kg            |
| Dimensions du produit                     | 188 x 210 x 68 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 1,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                 | 205 x 97 x 420 mm |
| Code-barres                               | 5604612761950     |



Éclairage LED du plan de travail



Bouton de rotation réversible



Poignée auxiliaire renforcée

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire renforcée ;
- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

VIBCMP5FL20A

## Marteau perforateur Brushless 20V

20V Lithium  
POWER


VIBCMP5FL20B

## Marteau perforateur Brushless 20V NEW

20V Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :


- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Blocage de la broche.

### Données techniques


|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                                | 20 V DC           |
| Énergie d'impact                                | 2,2 J             |
| Vitesse de rotation à vide                      | 0 – 1420 tr/min   |
| Fréquence de frappe                             | 0 – 4500 ipm      |
| Mandrin                                         | SDS-Plus          |
| Perçage de l'acier                              | 13 mm             |
| Perçage du béton                                | 22 mm             |
| Perçage du bois                                 | 28 mm             |
| Fonctions                                       | 3 fonctions       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) – ciselage | 97 dB             |
| Poids du produit                                | 2,3 Kg            |
| Dimensions du produit                           | 290 x 80 x 200 mm |
| Poids avec l'emballage                          | 2,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                       | 296 x 90 x 232 mm |
| Code-barres                                     | 5604612702083     |



Éclairage LED du plan de travail



Sélecteur du mode de fonctionnement



Mandrin SDS plus

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Butée de profondeur.

Accessoires P. 51 à la 54, 180, 181, 185, 189, 193

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Boîte d'engrenages en aluminium ;
- › Blocage de la broche.

### Données techniques

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                                | 20 V DC            |
| Énergie d'impact                                | 2,2 J              |
| Vitesse de rotation à vide                      | 0 – 950 tr/min     |
| Fréquence de frappe                             | 0 – 4300 ipm       |
| Mandrin                                         | SDS-Plus           |
| Perçage de l'acier                              | 13 mm              |
| Perçage du béton                                | 24 mm              |
| Perçage du bois                                 | 30 mm              |
| Fonctions                                       | 3 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) – ciselage | 97 dB              |
| Poids du produit                                | 2,7 Kg             |
| Dimensions du produit                           | 293 x 98 x 211 mm  |
| Poids avec l'emballage                          | 3,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                       | 310 x 100 x 225 mm |
| Code-barres                                     | 5604612761011      |



Éclairage LED du plan de travail



Sélecteur du mode de fonctionnement



Boîte d'engrenages en aluminium

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Butée de profondeur.

Accessoires P. 51 à la 53, 180, 181, 185, 189, 193





VIBCAGCB20

## Visseuse pour plaque de plâtre Brushless 20V

**20V** Lithium POWER


VIBCASF20

## Visseuse à chocs 20V

**20V** Lithium POWER


### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Réglage de la profondeur de vissage ;
- > Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- > Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                      | 20 V DC           |
| Vitesse de rotation à vide            | 0 – 4400 tr/min   |
| Raccord d'accessoires pour le vissage | Hexagonal – 1/4"  |
| Diamètre maximal de la vis            | 6 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)  | 86 dB             |
| Poids du produit                      | 1 Kg              |
| Dimensions du produit                 | 230 x 75 x 190 mm |
| Poids avec l'emballage                | 1,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage             | 270 x 80 x 190 mm |
| Code-barres                           | 5604612727000     |



Éclairage LED du plan de travail



Clip de ceinture



Embouts PH2 inclus

### Contenu de l'emballage

- > Clip réversible pour ceinture ;
- > Embouts PH2 (x10).

Accessoires P. 51 à la 53

### Caractéristiques principales :


- > Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- > Boîte d'engrenages en aluminium.

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC           |
| Vitesses                             | 1 vitesse         |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 2200 tr/min   |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 3000 ipm      |
| Couple maximum                       | 180 Nm            |
| Type de fixation des accessoires     | Hexagonale        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 106 dB            |
| Poids du produit                     | 1,2 Kg            |
| Dimensions du produit                | 180 x 70 x 195 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,3 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 220 x 85 x 200 mm |
| Code-barres                          | 5604612702137     |



Éclairage LED du plan de travail



Clip réversible pour ceinture



Bouton de rotation réversible

### Contenu de l'emballage

- > Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 54, 196 à la 198

### Chargeur de vis en bande NEW

Accessoire



| Référence    | Vis pour cloisons sèches | Ean           |
|--------------|--------------------------|---------------|
| VIBCAGCB20.A | 5 mm                     | 5604612752033 |



VIBCABB20

## Visseuse à chocs Brushless 20V **NEW**

20V Lithium  
**POWER**

VIBCAIBSFL20

## Boulonneuse Brushless 20V


20V Lithium  
**POWER**

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Boîte d'engrenages en aluminium ;
- › Scellement de boîte d'engrenages par joint torique viton.

### Données techniques

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                                  | 20 V DC           |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse – LED 1 | 0-1900 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse – LED 2 | 0-2800 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 3ème vitesse – LED 3 | 0-3600 tr/min     |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse – LED 1        | 0-2300 ipm        |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse – LED 2        | 0-3500 ipm        |
| Fréquence de frappe – 3ème vitesse – LED 3        | 0-4300 ipm        |
| Couple maximum – LED 1                            | 120 Nm            |
| Couple maximum – LED 2                            | 180 Nm            |
| Couple maximum – LED 3                            | 220 Nm            |
| Type de fixation des accessoires                  | Hexagonale        |
| Raccord                                           | 1/4" Hex          |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)              | 80 dB             |
| Poids du produit                                  | 1 Kg              |
| Dimensions du produit                             | 110 x 80 x 200 mm |
| Poids avec l'emballage                            | 1,1 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                         | 155 x 90 x 220 mm |
| Code-barres                                       | 5604612760922     |



Éclairage LED  
du plan de travail



Clip réversible  
pour ceinture



Bouton de rotation  
réversible

### Contenu de l'emballage

- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 196 à la 198

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Bouton de sélection de la vitesse avec indicateur LED ;
- › Contrôle du dévissage.

### Données techniques

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                                  | 20 V DC           |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse – LED 1 | 0 – 1800 tr/min   |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse – LED 2 | 0 – 2100 tr/min   |
| Vitesse de rotation à vide – 3ème vitesse – LED 3 | 0 – 2700 tr/min   |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse – LED 1        | 0 – 2520 ipm      |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse – LED 2        | 0 – 2940 ipm      |
| Fréquence de frappe – 3ème vitesse – LED 3        | 0 – 3780 ipm      |
| Couple maximum – LED 1                            | 220 Nm            |
| Couple maximum – LED 2                            | 250 Nm            |
| Couple maximum – LED 3                            | 300 Nm            |
| Raccord                                           | 1/2"              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)              | 80 dB             |
| Poids du produit                                  | 1,2 Kg            |
| Dimensions du produit                             | 160 x 205 x 80 mm |
| Poids avec l'emballage                            | 1,3 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                         | 212 x 165 x 90 mm |
| Code-barres                                       | 5604612710903     |



Éclairage LED  
du plan de travail



Bouton de sélection  
de la vitesse



Clip réversible  
pour ceinture

### Contenu de l'emballage

- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 54, 198, 199







VIBCCIB118020

**20V** Lithium  
**POWER****Boulonneuse Brushless**1/2 – 1180Nm – 20V **NEW****Caractéristiques principales :**

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Boîte d'engrenages en aluminium ;
- › Bouton de sélection de la vitesse avec indicateur LED ;
- › Contrôle du dévissage.

**Données techniques**

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                                  | 20 V DC            |
| Vitesses                                          | 3 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse – LED 1 | 0 – 1500 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse – LED 2 | 0 – 2000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 3ème vitesse – LED 3 | 0 – 2500 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse – LED 1        | 0 – 1600 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse – LED 2        | 0 – 2200 ipm       |
| Fréquence de frappe – 3ème vitesse – LED 3        | 0 – 2700 ipm       |
| Couple maximum – LED 1                            | 400 Nm             |
| Couple maximum – LED 2                            | 630 Nm             |
| Couple maximum – LED 3                            | 900 Nm             |
| Porte-outils                                      | 1/2"               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)              | 110 dB             |
| Poids du produit                                  | 1,9 Kg             |
| Dimensions du produit                             | 170 x 75 x 225 mm  |
| Poids avec l'emballage                            | 3,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                         | 385 x 110 x 305 mm |
| Code-barres                                       | 5604612747367      |



Éclairage LED du plan de travail



Bouton de sélection de la vitesse



Clip réversible pour ceinture

**Contenu de l'emballage**

- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53, 198, 199



VIBCCIB198020

**20V** Lithium  
**POWER****Boulonneuse Brushless**3/4 – 1980Nm – 20V **NEW****Caractéristiques principales :**

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Boîte d'engrenages en aluminium ;
- › Bouton de sélection de la vitesse avec indicateur LED ;
- › Contrôle du dévissage.

**Données techniques**

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                                  | 20 V DC            |
| Vitesses                                          | 3 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse – LED 1 | 0 – 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse – LED 2 | 0 – 1500 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 3ème vitesse – LED 3 | 0 – 1800 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse – LED 1        | 0 – 1400 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse – LED 2        | 0 – 1800 ipm       |
| Fréquence de frappe – 3ème vitesse – LED 3        | 0 – 2300 ipm       |
| Couple maximum – LED 1                            | 610 Nm             |
| Couple maximum – LED 2                            | 940 Nm             |
| Couple maximum – LED 3                            | 1300 Nm            |
| Porte-outils                                      | 3/4"               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)              | 112 dB             |
| Poids du produit                                  | 2,9 Kg             |
| Dimensions du produit                             | 210 x 85 x 225 mm  |
| Poids avec l'emballage                            | 4,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                         | 400 x 120 x 315 mm |
| Code-barres                                       | 5604612747374      |



Éclairage LED du plan de travail



Bouton de sélection de la vitesse



Clip réversible pour ceinture

**Contenu de l'emballage**

- › Clip réversible pour ceinture.

Accessoires P. 51 à la 53



VIBCPCSFL20

## Compresseur d'air 20V



20V Lithium  
POWER

VIBCOB20

## Polisseuse orbitale Brushless 20V **NEW**



20V Lithium  
POWER

### Caractéristiques principales :

- > Fonction de mesure de la pression en temps réel ;
- > Fonction de présélection de la pression ;
- > Écran numérique avec contrôle de la température.

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC           |
| Pression maximale                    | 7 bar   101 psi   |
| Vitesse de l'air                     | 54 m/s            |
| Volume d'air                         | 30 L/m            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 91,5 dB           |
| Poids du produit                     | 0,8 Kg            |
| Dimensions du produit                | 160 x 200 x 65 mm |
| Poids avec l'emballage               | 0,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 170 x 210 x 75 mm |
| Code-barres                          | 5604612710910     |



Support pour adaptateurs  
universels et tuyaux



Écran numérique  
rétroéclairé



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- > Tuyau avec valve de pneu ;
- > Aiguilles à ballon ;
- > Valves pour pneus de bicyclettes ;
- > Adaptateurs universels.

Accessoires P. 51 à la 53

### Caractéristiques principales :

- > Moteur sans balais «Brushless» ;
- > Vitesse variable ;
- > Verrouillage pour le remplacement du disque ;
- > Bouton de sécurité ;
- > Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 3000 – 6500 tr/min |
| Diamètre du tampon de polissage      | 150 mm             |
| Filetage de l'arbre                  | M8                 |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 vitesses         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 88 dB              |
| Poids du produit                     | 1,9 Kg             |
| Dimensions du produit                | 410 x 123 x 136 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 420 x 120 x 190 mm |
| Code-barres                          | 5604612760991      |



6 niveaux de réglage  
de la vitesse



Tampon de polissage en  
laine inclus



Plateau de ponçage à  
velcro

### Contenu de l'emballage

- > Plateau de ponçage à velcro ;
- > Tampon de polissage en laine ;
- > Tampon de polissage lisse ;
- > Tampon de polissage gaufré ;
- > Poignée auxiliaire.

Accessoires P. 51 à la 53, 213



VIBCPB20

## Polisseuse Brushless 20V

20V Lithium  
POWER

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Vitesse variable ;
- › Verrouillage pour le remplacement du disque ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 800-2300 tr/min    |
| Diamètre du tampon de polissage      | 180 mm             |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 vitesses         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 88 dB              |
| Poids du produit                     | 2,1 Kg             |
| Dimensions du produit                | 420 x 190 x 190 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 460 x 150 x 185 mm |
| Code-barres                          | 5604612727017      |



6 niveaux de réglage  
de la vitesse



Tampon de polissage en  
laine inclus



Plateau de ponçage à  
velcro

### Contenu de l'emballage

- › Plateau de ponçage à velcro ;
- › Tampon de polissage en laine ;
- › Tampon de polissage lisse ;
- › Tampon de polissage gaufré ;
- › Poignée auxiliaire.

Accessoires P. 51 à la 53

VIBCVV20

## Ventouse vibrante pour carrelage 20V NEW

20V Lithium  
POWER

### Caractéristiques principales :

- › Variation de l'intensité des vibrations ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Verrouillage de la succion.

### Données techniques


|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                       | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide             | 0 – 7500 tr/min    |
| Diamètre de la ventouse                | 130 mm             |
| Poids maximum supporté par la ventouse | 50 Kg              |
| Niveaux de réglage de la vitesse       | 6 vitesses         |
| Poids du produit                       | 1,3 Kg             |
| Dimensions du produit                  | 340 x 130 x 130 mm |
| Poids avec l'emballage                 | 2,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage              | 410 x 150 x 250 mm |
| Code-barres                            | 5604612743970      |



6 niveaux de réglage  
de la vitesse



Levier de verrouillage  
de la succion



Ventouse



Accessoires P. 51 à la 53

VIBCMCC20

## Malaxeur de ciment-colle 20V <sup>NEW</sup>

20V <sup>Lithium</sup>  
**POWER**


### Caractéristiques principales :

- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Vitesse variable ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 420 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 710 tr/min     |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 100 mm             |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 590 mm             |
| Capacité de malaxage maximale             | 60 L               |
| Filetage de l'arbre                       | M14                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 81 dB              |
| Poids du produit                          | 2,5 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 330 x 275 x 265 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 5,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 450 x 235 x 230 mm |
| Code-barres                               | 5604612752286      |


Sélecteur de gamme  
de vitesse de rotation

Bouton de verrouillage de  
l'interrupteur  
marche/arrêt

### Contenu de l'emballage

- › Fouet de malaxage 590 x 100 mm ;
- › Pelle 100 mm ;
- › Clé plate double SW 22 (x2).



Accessoires P. 51 à la 53, 201

VIBCMCCB20

## Malaxeur de ciment-colle Brushless 20V <sup>NEW</sup>

20V <sup>Lithium</sup>  
**POWER**


### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Vitesse variable ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 420 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 710 tr/min     |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 120 mm             |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 590 mm             |
| Capacité de malaxage maximale             | 80 L               |
| Filetage de l'arbre                       | M14                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 81 dB              |
| Poids du produit                          | 3,1 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 330 x 350 x 265 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 6,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 450 x 235 x 230 mm |
| Code-barres                               | 5604612752293      |


Sélecteur de gamme  
de vitesse de rotation

Bouton de verrouillage  
de l'interrupteur  
marche/arrêt

### Contenu de l'emballage

- › Fouet de malaxage 590 x 120 mm ;
- › Pelle 120 mm ;
- › Clé plate double SW 22 (x2).



Accessoires P. 51 à la 53, 201





VIBCMFV20

## Outil multifonction 20V

**20V** Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :

- › Vitesse variable ;
- › Fonctions de ponçage, de coupe et de grattage ;
- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- › Tuyau d'aspiration des poussières et des copeaux.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC             |
| Vitesse de rotation à vide           | 5000 – 20000 tr/min |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 vitesses          |
| Amplitude de l'oscillation           | 3°                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 108 dB              |
| Poids du produit                     | 1,3 Kg              |
| Dimensions du produit                | 300 x 200 x 110 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 1,6 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 355 x 90 x 150 mm   |
| Code-barres                          | 5604612726942       |


Remplacement rapide  
sans outil

Double éclairage LED du  
plan de travail

Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe ;
- › Lame en métal ;
- › Base triangulaire ;
- › Feuilles abrasives P80 (x2) ;
- › Feuilles abrasives P120 (x2) ;
- › Feuilles abrasives P180 (x2) ;
- › Feuilles abrasives P240 (x2).

Accessoires P. 51 à la 53, 216

VIBCRSFL20

## Meuleuse d'angle 20V – 115mm


**20V** Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :

- › Arrêt rapide ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Blocage de la broche ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 10000 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 115 mm             |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 2 positions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 96 dB              |
| Poids du produit                     | 1,7 Kg             |
| Dimensions du produit                | 340 x 230 x 110 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 350 x 135 x 110 mm |
| Code-barres                          | 5604612690243      |


Boîte d'engrenages en  
métal

Poignée auxiliaire  
de 2 positions

### Contenu de l'emballage

- › Disque à meuler de 115 mm ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Poignée auxiliaire.

Accessoires P. 51 à la 54, 202 à la 206, 208 à la 213

VIBCRBSFL20A

## Meuleuse d'angle Brushless

20V – 115mm

20V Lithium  
POWER

VIBCRBSFL20

## Meuleuse d'angle Brushless

20V – 125mm

20V Lithium  
POWER

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Arrêt rapide ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Blocage de la broche ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 10000 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 115 mm             |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 3 positions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97,2 dB            |
| Poids du produit                     | 1,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 140 x 305 x 115 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 320 x 115 x 145 mm |
| Code-barres                          | 5604612720988      |

Boîte d'engrenages en  
métal laqué noir

Grille d'aération

Poignée auxiliaire  
de 3 positions

### Contenu de l'emballage

- › Disque à meuler de 115 mm ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Poignée auxiliaire.


Accessoires P. 51 à la 54, 202 à la 206, 208 à la 213

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Arrêt rapide ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Blocage de la broche ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 10000 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 125 mm             |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 3 positions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97,2 dB            |
| Poids du produit                     | 1,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 140 x 305 x 115 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 320 x 115 x 145 mm |
| Code-barres                          | 5604612710927      |

Boîte d'engrenages en  
métal laqué noir

Grille d'aération

Poignée auxiliaire  
de 3 positions

### Contenu de l'emballage

- › Disque à meuler de 125 mm ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Poignée auxiliaire.

Accessoires P. 51 à la 54, 202 à la 206, 208 à la 213





VIBCSCB14020

## Scie circulaire Brushless 20V – 140mm

**20V** Lithium  
POWER



### Caractéristiques principales :


- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Verrouillage pour le remplacement de la lame ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Carter de protection pendulaire de la lame ;
- › Semelle en aluminium.



Profondeur et inclinaison  
de coupe réglables



Guide  
laser



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 6000 tr/min        |
| Diamètre du disque                   | 140 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 20 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 1,6 mm             |
| Nombre de dents de la lame           | 24 dents           |
| Angle de coupe                       | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale (0°)    | 50 mm              |
| Profondeur de coupe maximale (45°)   | 35 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 83 dB              |
| Poids du produit                     | 2 Kg               |
| Dimensions du produit                | 365 x 155 x 160 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,2 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 360 x 185 x 240 mm |
| Code-barres                          | 5604612726966      |

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois 140 mm ;
- › Guide parallèle ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 51 à la 53, 206

VIBCSCSFL20

## Scie circulaire

20V – 150mm

20V Lithium  
POWER

VIBSCB16520

## Scie circulaire

Brushless 20V – 165mm

20V Lithium  
POWER

### Caractéristiques principales :


- › Verrouillage pour le remplacement de la lame ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Carter de protection pendulaire de la lame ;
- › Semelle en aluminium.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 4200 tr/min        |
| Diamètre du disque                   | 150 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 10 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 1,6 mm             |
| Nombre de dents de la lame           | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)              | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale (0°)    | 48 mm              |
| Profondeur de coupe maximale (45°)   | 36 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 90 dB              |
| Poids du produit                     | 2,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 310 x 160 x 250 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,2 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 315 x 200 x 285 mm |
| Code-barres                          | 5604612690267      |



Profondeur et inclinaison  
de coupe réglables



Guide  
laser



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois 150 mm ;
- › Guide parallèle ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 51 à la 53, 206

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Verrouillage pour le remplacement de la lame ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Carter de protection pendulaire de la lame ;
- › Semelle en aluminium.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 4200 tr/min        |
| Diamètre du disque                   | 165 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 20 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 1,6 mm             |
| Nombre de dents de la lame           | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)              | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale (0°)    | 48 mm              |
| Profondeur de coupe maximale (45°)   | 31 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 86 dB              |
| Poids du produit                     | 3 Kg               |
| Dimensions du produit                | 310 x 165 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 320 x 200 x 295 mm |
| Code-barres                          | 5604612726997      |



Profondeur et inclinaison  
de coupe réglables



Guide  
laser



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois 165 mm ;
- › Guide parallèle ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 51 à la 53, 206

VIBCSSL20

## Scie sabre 20V

**20V** Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :

- › Fixation rapide de la lame ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Vitesse variable.

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC           |
| Nombre de courses à vide             | 0 – 3000 cpm      |
| Longueur de course                   | 22 mm             |
| Capacité de coupe de bois            | 115 mm            |
| Capacité de coupe des métaux         | 10 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 92 dB             |
| Poids du produit                     | 1,9 Kg            |
| Dimensions du produit                | 400 x 70 x 190 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,3 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 415 x 85 x 185 mm |
| Code-barres                          | 5604612702120     |


Semelle  
réglable

Fixation rapide de la lame  
sans outil

Bouton  
de sécurité

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois ;
- › Lame de coupe des métaux.

Accessoires P. 51 à la 53, 207

VIBCSSB20

## Scie sabre Brushless 20V **NEW**


**20V** Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Fixation rapide de la lame ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Vitesse variable.

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC           |
| Nombre de courses à vide             | 0 – 3100 cpm      |
| Longueur de course                   | 28 mm             |
| Capacité de coupe de bois            | 120 mm            |
| Capacité de coupe des métaux         | 10 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 90 dB             |
| Poids du produit                     | 1,7 Kg            |
| Dimensions du produit                | 470 x 75 x 155 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 478 x 85 x 170 mm |
| Code-barres                          | 5604612752071     |


Semelle  
réglable

Course pendulaire  
sélectionnable

Éclairage LED  
du plan de travail

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois ;
- › Lame de coupe des métaux.

Accessoires P. 51 à la 53, 207



VIBCTICSFL20

## Scie sauteuse 20V

20V Lithium  
**POWER**

VIBCTICB20

## Scie sauteuse Brushless 20V **NEW**

20V Lithium  
**POWER**

### Caractéristiques principales :

- › Fixation rapide de la lame ;
- › Protection acrylique contre la poussière et les copeaux ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Semelle en aluminium.

### Données techniques

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                       | 20 V DC           |
| Nombre de courses à vide               | 2400 cpm          |
| Longueur de course                     | 25 mm             |
| Positions du mouvement pendulaire      | 4 positions       |
| Type de lame                           | HCS/HSS           |
| Angle de coupe                         | 45° / 0° / 45°    |
| Capacité de coupe de l'acier           | 10 mm             |
| Capacité de coupe de l'aluminium       | 12 mm             |
| Capacité de coupe de bois              | 80mm              |
| Capacité de coupe de tubes métalliques | Ø 5 – 25 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)   | 90 dB             |
| Poids du produit                       | 1,7 Kg            |
| Dimensions du produit                  | 255 x 90 x 210 mm |
| Poids avec l'emballage                 | 2 Kg              |
| Dimensions de l'emballage              | 235 x 95 x 225 mm |
| Code-barres                            | 5604612690236     |



Éclairage LED  
du plan de travail



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux



Régulateur de mouvement  
pendulaire

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois ;
- › Guide parallèle ;
- › Adaptateur pour l'extraction des poussières et des copeaux ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 51 à la 53, 207

### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Fixation rapide de la lame ;
- › Protection acrylique contre la poussière et les copeaux ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Semelle en aluminium ;
- › Vitesse variable.

### Données techniques

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                       | 20 V DC           |
| Nombre de courses à vide               | 3400 cpm          |
| Longueur de course                     | 25,4 mm           |
| Positions du mouvement pendulaire      | 4 positions       |
| Type de lame                           | HCS/HSS           |
| Angle de coupe                         | 45° / 0° / 45°    |
| Capacité de coupe de l'acier           | 10 mm             |
| Capacité de coupe de l'aluminium       | 20 mm             |
| Capacité de coupe de bois              | 135 mm            |
| Capacité de coupe de tubes métalliques | Ø 5 – 25 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)   | 90,4 dB           |
| Poids du produit                       | 1,8 Kg            |
| Dimensions du produit                  | 220 x 75 x 210 mm |
| Poids avec l'emballage                 | 1,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage              | 245 x 95 x 225 mm |
| Code-barres                            | 5604612760984     |



Éclairage LED du plan de  
travail



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux



Régulateur de mouvement  
pendulaire

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe de bois ;
- › Guide parallèle ;
- › Adaptateur pour l'extraction des poussières et des copeaux ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 51 à la 53, 207

VIBCPL20

## Rabot électrique

20V – 82mm

20V Lithium  
POWER


VIBCLR20

## Ponceuse à bande 20V



20V Lithium  
POWER


### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 16000 tr/min       |
| Largeur de coupe maximale            | 82mm               |
| Profondeur de coupe maximale         | 1,5 mm             |
| Dimensions maximales de la feuillure | 82 x 8 mm          |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 106 dB             |
| Poids du produit                     | 2,6 Kg             |
| Dimensions du produit                | 310 x 255 x 200 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,9 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 310 x 175 x 180 mm |
| Code-barres                          | 5604612726959      |


Réglage de la profondeur  
de coupe

Languette de sécurité  
pour la protection  
des lames

Clé de remplacement  
des lames

### Contenu de l'emballage

- › Guide parallèle ;
- › Régulateur de profondeur de la feuillure ;
- › Clé plate double ;
- › Clé hexagonale ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux.



Accessoires P. 51 à la 53

### Caractéristiques principales :

- › Système de changement rapide de la bande abrasive ;
- › Poignée auxiliaire réglable en 3 positions ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 120 – 380 tr/min   |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 vitesses         |
| Type de feuille abrasive             | Bande              |
| Dimension de la bande abrasive       | 76 x 457 mm        |
| Zone de ponçage                      | 76 x 120 mm        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 89 dB              |
| Poids du produit                     | 2,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 270 x 145 x 175 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 285 x 160 x 190 mm |
| Code-barres                          | 5604612726973      |


Molette de réglage  
de la bande abrasive

Sac de collecte  
des poussières  
et des copeaux

6 niveaux de réglage  
de la vitesse

### Contenu de l'emballage

- › Bande abrasive ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 51 à la 53





VIBCLOSFL20

## Ponceuse orbitale 20V

20V Lithium POWER



### Caractéristiques principales :

- Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- Vitesse variable ;
- Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC             |
| Vitesse de rotation à vide           | 2000 – 10000 tr/min |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 niveaux           |
| Amplitude de l'oscillation           | 2 mm                |
| Type de feuille abrasive             | Feuille             |
| Dimension de la feuille abrasive     | 125 mm              |
| Diamètre de la base vibrante         | 125 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 98 dB               |
| Poids du produit                     | 1,1 Kg              |
| Dimensions du produit                | 260 x 125 x 160 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 1,3 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 182 x 128 x 166 mm  |
| Code-barres                          | 5604612703424       |



6 niveaux de réglage de la vitesse



Fixation velcro pour les feuilles abrasives



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- Feuilles abrasives (x2) ;
- Adaptateur pour l'extraction des poussières et des copeaux ;
- Sac de collecte des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 51 à la 53, 214

VIBCLOT20

## Ponceuse orbitale delta 20V

20V Lithium POWER



### Caractéristiques principales :

- Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- Poignée souple pour un travail plus confortable.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Vitesse de rotation à vide           | 11000 tr/min       |
| Type de feuille abrasive             | Feuille            |
| Dimension de la feuille abrasive     | 145 x 100 mm       |
| Zone de ponçage                      | 145 x 100 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 87 dB              |
| Poids du produit                     | 0,9 Kg             |
| Dimensions du produit                | 250 x 100 x 160 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 260 x 120 x 165 mm |
| Code-barres                          | 5604612726980      |



Collecteur des poussières et des copeaux



Fixation velcro pour les feuilles abrasives



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- Collecteur des poussières et des copeaux ;
- Feuilles abrasives (x3).

Accessoires P. 51 à la 53, 214

VIBCASLB20SFL20

**20V** Lithium  
POWER**Aspirateur de solides  
et liquides Brushless**

20V – 20L

**Caractéristiques principales :**

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Convient à une utilisation intérieure et extérieure ;
- › Réservoir en acier inoxydable de 20 litres ;
- › Flexible, il garantit un accès facile aux zones les plus difficiles à atteindre.

**Données techniques**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Tension nominale                      | 20 V DC             |
| Vitesses                              | 2 vitesses          |
| Puissance nominale                    | 180 W               |
| Puissance d'aspiration – 1ère vitesse | 12 kPa              |
| Puissance d'aspiration – 2ème vitesse | 18 kPa              |
| Débit d'aspiration                    | 0,84 m³/min         |
| Capacité du réservoir                 | 20 L                |
| Types de matériaux aspirés            | Solides et liquides |
| Tuyau d'aspiration                    | 1,5 m x 32 mm       |
| Type de filtre                        | HEPA                |
| Poids du produit                      | 2,8 Kg              |
| Dimensions du produit                 | 310 x 340 x 515 mm  |
| Poids avec l'emballage                | 5,6 Kg              |
| Dimensions de l'emballage             | 335 x 440 x 335 mm  |
| Code-barres                           | 5604612715144       |



Loquets en métal

Filtre à particules  
HEPA lavableInterrupteur  
avec 2 vitesses**Contenu de l'emballage**

- › Tuyau d'aspiration ;
- › Tuyau d'aspiration télescopique en métal ;
- › Filtre HEPA ;
- › Brosse d'aspiration ;
- › Brosse ronde ;
- › Suceur à fentes ;
- › Roues.

Accessoires P. 51 à la 53

VIBASC12SFL20

**20V** Lithium  
POWER**Aspirateur/souffleur  
de cendres**

20V – 12L

**Caractéristiques principales :**

- › Fonction de souffleur incluse ;
- › Idéal pour nettoyer les cheminées, les barbecues et les cuisinières à bois, pellets, etc ;
- › Réservoir en acier inoxydable de 12 litres.

**Données techniques**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                           | 20 V DC            |
| Puissance nominale                         | 150 W              |
| Puissance d'aspiration                     | 9 kPa              |
| Débit d'aspiration                         | 0,6 m³/min         |
| Capacité du réservoir                      | 12 L               |
| Température maximale des matériaux aspirés | 40°C               |
| Types de matériaux aspirés                 | Solides            |
| Tuyau d'aspiration                         | 1 m x 35 mm        |
| Tuyau d'aspiration en métal                | 230 mm             |
| Type de filtre                             | HEPA               |
| Poids du produit                           | 2,2 Kg             |
| Dimensions du produit                      | 270 x 290 x 285 mm |
| Poids avec l'emballage                     | 2,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                  | 280 x 315 x 280 mm |
| Code-barres                                | 5604612715137      |



Loquets en métal

Filtre à particules  
HEPA lavable

Poignée de transport

**Contenu de l'emballage**

- › Tuyau d'aspiration ;
- › Tuyau d'aspiration en métal ;
- › Filtre HEPA.

Accessoires P. 51 à la 53

VIBCSA20

## Souffleur/aspirateur 20V

20V Lithium  
POWER



### Caractéristiques principales :

- Fonction d'aspirateur incluse ;
- Buse en caoutchouc.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                     | 20 V DC            |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 3 vitesses         |
| Vitesse de l'air                     | 240 km/h           |
| Débit d'air maximal                  | 102 m³/h           |
| Vitesse de rotation à vide           | 18000 tr/min       |
| Capacité du sac                      | 0,7 L              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 93 dB              |
| Poids du produit                     | 1,2 Kg             |
| Dimensions du produit                | 475 x 145 x 185 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 185 x 173 x 283 mm |
| Code-barres                          | 5604612727031      |



3 niveaux de réglage  
de la vitesse



Sac de collecte des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- Sac de collecte des poussières et des copeaux ;
- Buse en caoutchouc.

Accessoires P. 51 à la 53

VIBPCQ20

## Pistolet à colle 20V

20V Lithium  
POWER



### Caractéristiques principales :

- Mécanisme anti-surchauffe ;
- Interrupteur marche/arrêt

### Données techniques


|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                       | 20 V DC           |
| Diamètre des tubes de colle            | 10 – 12 mm        |
| Température maximale de fonctionnement | 190° C            |
| Temps de chauffage                     | 3 min             |
| Poids du produit                       | 0,4 Kg            |
| Dimensions du produit                  | 195 x 65 x 190 mm |
| Poids avec l'emballage                 | 0,6 Kg            |
| Dimensions de l'emballage              | 200 x 75 x 210 mm |
| Code-barres                            | 5604612727024     |



Gâchette  
à 2 doigts



Indicateur LED  
de fonctionnement



Ouverture pour le tube  
de colle

### Contenu de l'emballage

- Tubes de colle (x3).

Accessoires P. 51 à la 53



VIBCPAQD20

## Décapeur thermique numérique 20V **NEW**

20V Lithium **POWER**

VIBCP3520

## Projecteur 35W – 20V **NEW**

20V Lithium **POWER**

### Caractéristiques principales :


- Extraction rapide de la buse ;
- Écran numérique avec contrôle de la température.

### Données techniques


|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                             | 20 V DC           |
| Vitesses                                     | 2 vitesses        |
| Température de fonctionnement – 1ère vitesse | 30 – 400° C       |
| Température de fonctionnement – 2ème vitesse | 30 – 550° C       |
| Débit d'air – 1ère vitesse                   | 100 L/min         |
| Débit d'air – 2ème vitesse                   | 200 L/min         |
| Poids du produit                             | 0,6 Kg            |
| Dimensions du produit                        | 165 x 70 x 215 mm |
| Poids avec l'emballage                       | 1 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                    | 240 x 175 x 80 mm |
| Code-barres                                  | 5604612752019     |



Écran numérique  
avec contrôle  
de la température



Crochet de suspension




Accessoires  
inclus

### Caractéristiques principales :

- LED SMD 2835 ;
- Indice de protection mécanique IK06 ;
- Classe d'isolation 3.

### Données techniques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tension nominale          | 20 V DC            |
| Flux lumineux – Niveau 1  | 5000 lm            |
| Flux lumineux – Niveau 2  | 2000 lm            |
| Température de couleur    | 6500 K             |
| Puissance nominale        | 35 W               |
| Nombre de LED             | 100 LEDs           |
| Angle de faisceau         | 120°               |
| Poids du produit          | 0,75 Kg            |
| Dimensions du produit     | 225 x 175 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage    | 1,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage | 236 x 186 x 147 mm |
| Code-barres               | 5604612752026      |



Inclinaison réglable



Protection en caoutchouc  
contre les chocs



Interrupteur marche/arrêt

### Contenu de l'emballage

- Jeu de 3 accessoires.

Accessoires P. 51 à la 53, 174

### Contenu de l'emballage

- Protection en caoutchouc contre les chocs.

Accessoires P. 51 à la 53, 174

# PACKS À BATTERIE INTERCHANGEABLE



**Packs**

machines à batterie interchangeable

**Pack 2****Contenu du pack :**

- > Perceuse-visseuse à percussion 20V ;
- > Meuleuse d'angle 20V – 115mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 2Ah ;
- > Batterie 4Ah.

| Référence  |  | Ean           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PACK2BC20V | 1                                                                                   | 5604612720957 |

**Pack 3****Contenu du pack :**

- > Ponceuse orbitale 20V ;
- > Scie sauteuse 20V ;
- > Scie circulaire 20V – 150mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 2Ah ;
- > Batterie 4Ah.

| Référence        |  | Ean           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBCSTICLOB2B4CS | 1                                                                                     | 5604612720964 |

**Pack 4****Contenu du pack :**

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Malette BMC.

| Référence        |  | Ean           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBCBSFL20B4CSCX | 1                                                                                     | 5604612720971 |





### Pack 5



#### Contenu du pack :

- > Scie sabre 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah.

| Référence     |   | Ean           |
|---------------|---|---------------|
| VIBCSSL20B4CS | 1 | 5604612734923 |

### Pack 6



#### Contenu du pack :

- > Aspirateur de solides et liquides Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCASLB20SFL20B4C | 1 | 5604612734930 |

### Pack 7



#### Contenu du pack :

- > Meuleuse d'angle Brushless 115mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCRBSFL20AB4CSCX | 1 | 5604612734909 |

**Packs**

machines à batterie interchangeable

**Pack 8****Contenu du pack :**

- > Perceuse-visseuse à percussion 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 2Ah ;
- > Malette BMC.

| Référence  |   | Ean           |
|------------|---|---------------|
| PACK8BC20V | 1 | 5604612741853 |

**Pack 10****Contenu du pack :**

- > Ventouse vibrante pour carrelage 20V – 130mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 2Ah.

| Référence    |   | Ean           |
|--------------|---|---------------|
| VIBCVV20B2CS | 1 | 5604612748104 |

**Pack 11****Contenu du pack :**

- > Boulonneuse Brushless 1/2 20V – 1180Nm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > 2 Batteries 5Ah.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCCIB1180202B5CS | 1 | 5604612752910 |

**Pack 13****Contenu du pack :**

- > Boulonneuse Brushless 3/4 20V – 1980Nm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > 2 Batteries Max 8Ah.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCCIB1980202B8CS | 1 | 5604612765934 |

## Packs

machines à batterie interchangeable

### Pack 1 PRO



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 115mm ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Sac à outils.

| Référence        |   | Ean           |
|------------------|---|---------------|
| VIBCBBRBA2B4CDST | 1 | 5604612734992 |

### Pack 2 PRO



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 125mm ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Sac à outils.

| Référence       |   | Ean           |
|-----------------|---|---------------|
| VIBCBBRB2B4CDST | 1 | 5604612735005 |

### Pack 3 PRO



#### Contenu du pack :

- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 125mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Batterie 6Ah ;
- > Sac à outils.

| Référence     |   | Ean           |
|---------------|---|---------------|
| PACK3BC20VPRO | 1 | 5604612734916 |



**Packs**

machines à batterie interchangeable

**Pack 4 PRO****Contenu du pack :**

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 115mm ;
- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Batterie 6Ah ;
- > Sac à outils.

| Référence     |   | Ean           |
|---------------|---|---------------|
| PACK4BC20VPRO | 1 | 5604612735012 |

**Pack 5 PRO****Contenu du pack :**

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Visseuse à chocs 20V ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 5Ah ;
- > Sac à outils.

| Référence     |   | Ean           |
|---------------|---|---------------|
| PACK5BC20VPRO | 1 | 5604612759162 |

**Pack 6 PRO****Contenu du pack :**

- > Visseuse à chocs 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 125mm ;
- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 3 Batteries 5Ah ;
- > Sac à outils.

| Référence     |   | Ean           |
|---------------|---|---------------|
| PACK6BC20VPRO | 1 | 5604612759445 |

## Packs

machines à batterie interchangeable

### Pack 1 Iron



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 115mm ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence        |   | Ean           |
|------------------|---|---------------|
| VIBCBBRBA2B4CDMM | 1 | 5604612750954 |

### Pack 2 Iron



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 125mm ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence       |   | Ean           |
|-----------------|---|---------------|
| VIBCBBRB2B4CDMM | 1 | 5604612750961 |

### Pack 3 Iron



#### Contenu du pack :

- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 125mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Batterie 6Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence      |   | Ean           |
|----------------|---|---------------|
| PACK3BC20VIRON | 1 | 5604612750978 |







## Packs

machines à batterie interchangeable

### Pack 4 Iron



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Meuleuse d'angle Brushless 20V – 115mm ;
- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Chargeur double 20V ;
- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Batterie 6Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence      |   | Ean           |
|----------------|---|---------------|
| PACK4BC20VIRON | 1 | 5604612750985 |

### Pack 5 Iron



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Batterie 6Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence      |   | Ean           |
|----------------|---|---------------|
| PACK5BC20VIRON | 1 | 5604612750992 |

### Pack 6 Iron



#### Contenu du pack :

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Visseuse à chocs Brushless 20V ;
- > Chargeur double 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Batterie 5Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence         |   | Ean           |
|-------------------|---|---------------|
| VIBCBBAIBB4B5CDMM | 1 | 5604612751005 |

**Packs**

machines à batterie interchangeable

**Pack 7 Iron****Contenu du pack :**

- > Perceuse-visseuse Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence        |   | Ean           |
|------------------|---|---------------|
| VIBCBSFL20B4CSMM | 1 | 5604612751012 |

**Pack 8 Iron****Contenu du pack :**

- > Visseuse à chocs Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCAIBSFL20B4CSMM | 1 | 5604612751029 |

**Pack 9 Iron****Contenu du pack :**

- > Ponceuse orbitale 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence         |   | Ean           |
|-------------------|---|---------------|
| VIBCLOSFL20B4CSMM | 1 | 5604612751036 |

## Packs

machines à batterie interchangeable

### Pack 10 Iron



#### Contenu du pack :

- > Marteau perforateur Brushless 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 6Ah ;
- > Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence       |   | Ean           |
|-----------------|---|---------------|
| PACK10BC20VIRON | 1 | 5604612751043 |

### Pack 11 Iron



#### Contenu du pack :

- > Scie sauteuse 20V ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 4Ah ;
- > Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCTICSFL20B4CSMM | 1 | 5604612751050 |

### Pack 12 Iron



#### Contenu du pack :

- > Scie circulaire 20V – 165mm ;
- > Chargeur simple 20V ;
- > Batterie 5Ah ;
- > Boîte à outils modulaire moyenne Iron.

| Référence          |   | Ean           |
|--------------------|---|---------------|
| VIBCSCB16520B5CSMM | 1 | 5604612751067 |



**Packs**

machines à batterie interchangeable

**Pack 13 Iron****Contenu du pack :**

- › Meuleuse d'angle Brushless 20V – 125mm ;
- › Chargeur simple 20V ;
- › Batterie 4Ah ;
- › Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence         |  | Ean           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBCRBSFL20B4CSMM | 1                                                                                   | 5604612751074 |

**Pack 14 Iron****Contenu du pack :**

- › Visseuse pour plaque de plâtre Brushless 20V ;
- › Chargeur simple 20V ;
- › Batterie 4Ah ;
- › Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence        |  | Ean           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBCAGCB20B4CSMM | 1                                                                                     | 5604612751081 |

**Pack 15 Iron****Contenu du pack :**

- › Scie sabre 20V ;
- › Chargeur simple 20V ;
- › Batterie 4Ah ;
- › Boîte à outils modulaire top Iron.

| Référence        |  | Ean           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBCSSFL20B4CSMM | 1                                                                                     | 5604612751098 |





**Batteries**

machines à batterie interchangeable

**Batteries au lithium 20V****Caractéristiques :**

- Cellules 18650 ;
- Pas d'effet mémoire.



Base  
en caoutchouc  
antidérapante



Voyant LED  
d'état  
de la  
batterie

| Données techniques                 | VIBCBL202A       | VIBCBL203A       | VIBCBL204A       | VIBCBL205A       | VIBCBL206A       |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tension nominale                   | 20 V             | 20 V             | 20 V             | 20 V             | 20 V             |
| Intensité                          | 2,0 Ah           | 3,0 Ah           | 4,0 Ah           | 5,0 Ah           | 6,0 Ah           |
| Pas d'effet mémoire                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Bouton de test de l'état de charge | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Voyant LED d'état de charge        | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Poids du produit                   | 0,38 Kg          | 0,38 Kg          | 0,63 Kg          | 0,63 Kg          | 0,63 Kg          |
| Dimensions du produit              | 120 x 75 x 50 mm | 120 x 75 x 50 mm | 120 x 75 x 65 mm | 120 x 75 x 65 mm | 120 x 75 x 65 mm |
| Poids avec l'emballage             | 0,44 Kg          | 0,45 Kg          | 0,72 Kg          | 0,72 Kg          | 0,73 Kg          |
| Dimensions de l'emballage          | 130 x 85 x 65 mm | 130 x 85 x 65 mm | 130 x 85 x 85 mm | 130 x 85 x 85 mm | 130 x 85 x 85 mm |
| Code-barres                        | 5604612711498    | 5604612744045    | 5604612711504    | 5604612744052    | 5604612744632    |

**Batterie au lithium  
Max 20V<sup>NEW</sup>****Caractéristiques :**

- Cellules 21700 ;
- Plus compact, plus résistant et plus d'autonomie ;
- Plus grande puissance.

| Données techniques                 | VIBCBL204B             | VIBCBL208B             |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tension nominale                   | 20 V                   | 20 V                   |
| Intensité                          | 4,0 Ah                 | 8,0 Ah                 |
| Pas d'effet mémoire                | ✓                      | ✓                      |
| Bouton de test de l'état de charge | ✓                      | ✓                      |
| Voyant LED d'état de charge        | ✓                      | ✓                      |
| Poids du produit                   | 0,6 Kg                 | 1 Kg                   |
| Dimensions du produit              | 122,5 x 55,2 x 81,2 mm | 122,5 x 77,5 x 81,2 mm |
| Poids avec l'emballage             | 0,7 Kg                 | 1,1 Kg                 |
| Dimensions de l'emballage          | 130 x 90 x 65 mm       | 130 x 90 x 85 mm       |
| Code-barres                        | 5604612761035          | 5604612761042          |



4Ah



8Ah





### Chargeur rapide – simple



#### Caractéristiques :

- › Bouton de test de l'état de charge ;
- › Voyant LED d'état de charge ;
- › Câble d'alimentation 1,9 m ;
- › Courant de charge 3,0 A.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBCCR20  | 20 | 5604612690298 |

### Chargeur rapide – double



#### Caractéristiques :

- › Bouton de test de l'état de charge ;
- › Voyant LED d'état de charge ;
- › Câble d'alimentation 1,9 m ;
- › Courant de charge 3,0 A.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBCCR20  | 10 | 5604612702069 |

### Chargeur intelligent 20V **NEW**



#### Caractéristiques :

- › Chargement intelligent ;
- › Affichage de l'état de charge ;
- › Câble d'alimentation 1,9 m ;
- › Courant de charge de 3,0 A à 8,0 A.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBCCR120 | 1 | 5604612761028 |

**Packs de batteries**

machines à batterie interchangeable

**Pack Starter 2Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 2Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBC2CS   | 1 | 5604612753801 |

**Pack Super 3Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 3Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBC3CS   | 1 | 5604612762940 |

**Pack Starter 4Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 4Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBC4CS   | 1 | 5604612753818 |

**Pack Super 2x4Ah****Contenu du pack :**

- > 2 Batteries 4Ah ;
- > Chargeur double 20V.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBC2B4CD | 1 | 5604612753825 |

**Pack Starter 5Ah****Contenu du pack :**

- > Batterie 5Ah ;
- > Chargeur simple 20V.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBC5CS   | 1 | 5604612762957 |

**Pack Super 2x5Ah****Contenu du pack :**

- > 2 Batteries 5Ah ;
- > Chargeur double 20V.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBC2B5CD | 1 | 5604612762964 |

## Malettes BMC

machines à batterie interchangeable

VIBC BMCBA

### Malette BMC pour perceuse-visseuse et visseuse



#### Caractéristiques principales :

- > Loquets en métal ;
- > Rangement ;
- > Aménagement personnalisé.

#### Dimensions

315 x 335 x 100 mm

#### Ean

5604612710958

#### Pour le rangement de :

Machines : VIBCBSFL20 ou VIBCASFL20  
Batteries : VIBCBFL202A ou VIBCBFL204A  
Chargeur : VIBCCR20



VIBC BMCR

### Malette BMC pour meuleuse d'angle



#### Caractéristiques principales :

- > Loquets en métal ;
- > Rangement ;
- > Aménagement personnalisé.

#### Dimensions

425 x 335 x 135 mm

#### Ean

5604612710965

#### Pour le rangement de :

Machines : VIBCRSFL20 ou VIBCRBSFL20  
ou VIBCRBSFL20A  
Batteries : VIBCBFL202A ou VIBCBFL204A  
Chargeur : VIBCCR20



VIBC BMCMP

### Malette BMC pour marteau perforateur



#### Caractéristiques principales :

- > Loquets en métal ;
- > Rangement ;
- > Aménagement personnalisé.

#### Dimensions

390 x 345 x 115 mm

#### Ean

5604612710972

#### Pour le rangement de :

Machines : VIBCMPSFL20A  
Batteries : VIBCBFL202A ou VIBCBFL204A  
Chargeur : VIBCCR20



VIBC BMCBBA

### Malette BMC pour perceuse-visseuse Brushless et visseuse à chocs



#### Caractéristiques principales :

- > Loquets en métal ;
- > Rangement ;
- > Aménagement personnalisé.

#### Dimensions

340 x 345 x 110 mm

#### Ean

5604612712600

#### Pour le rangement de :

Machines : VIBCBBSFL20 ou VIBCAIBSFL20  
Batteries : VIBCBFL202A ou VIBCBFL204A  
Chargeur : VIBCCR20






# Outils ÉLECTRIQUES



VIMSFL4

## Multi-outil sans fil

4V – 1,5Ah



### Caractéristiques principales :

- › Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- › Sens de rotation réversible ;
- › Mandrin magnétique ;
- › Connecteur micro USB.

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                     | 4,0 V DC          |
| Capacité de la batterie              | 1,5 Ah            |
| Temps de chargement de la batterie   | 2 – 3 heures      |
| Vitesses                             | -                 |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 200 tr/min    |
| Couple maximum                       | 4 Nm              |
| Type de fixation des accessoires     | Hexagonale        |
| Capacité de coupe du feutre          | 6 mm              |
| Capacité de coupe du carton          | 3,4 mm            |
| Capacité de coupe du carton ondulé   | 5 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 77 dB             |
| Poids du produit                     | 0,4 Kg            |
| Dimensions du produit                | 130 x 35 x 115 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 270 x 70 x 150 mm |
| Code-barres                          | 5604612704155     |



Éclairage LED du plan de travail



Voyants LED d'état de charge de la batterie



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- › Chargeur de batterie ;
- › Adaptateur d'angle ;
- › Adaptateur d'angle excentrique ;
- › Adaptateur pour mandrin ;
- › Adaptateur pour coupe ;
- › Embouts 25 mm (x26) ;
- › Embouts 50 mm (x2) ;
- › Rallonge magnétique.



Accessoires P. 196, 197

VIBSFL12

## Perceuse-visseuse à percussion

12V – 2Ah **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Mandrin à serrage rapide ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques


|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 12 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie        | 1 heure            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0-400 tr/min       |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0-1300 tr/min      |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0-6000 ipm         |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0-19500 ipm        |
| Couple maximum                            | 25 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 25 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 10 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 10 mm              |
| Perçage du bois                           | 26 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 89 dB              |
| Poids du produit                          | 1 Kg               |
| Dimensions du produit                     | 205 x 190 x 55 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 2,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 290 x 270 x 100 mm |
| Code-barres                               | 5604612739690      |



Éclairage LED du plan de travail



Voyants LED d'état de charge de la batterie



2 batteries incluses

### Contenu de l'emballage

- › Embouts (x8) ;
- › Forets (x8) ;
- › Embout adaptateur magnétique ;
- › Chargeur ;
- › Batteries de 2,0 Ah (x2).



Accessoires P. 176 à la 179, 192 à la 198, 211

VIBSFL144A

## Perceuse-visseuse sans fil 14,4V – 2Ah



### Caractéristiques principales :

- › Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Mandrin à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Fonctions de vissage et de perçage.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 14,4 V DC          |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie        | 1 heure            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 400 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1300 tr/min    |
| Couple maximum                            | 40 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 19 positions       |
| Fonctions                                 | 2 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 10 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 10 mm              |
| Perçage du bois                           | 20 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 81 dB              |
| Poids du produit                          | 1,2 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 180 x 75 x 220 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 2,6 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 110 x 290 x 270 mm |
| Code-barres                               | 5604612678487      |



Éclairage LED du plan de travail



Voyants LED d'état de charge de la batterie



2 batteries incluses

### Contenu de l'emballage

- › Batteries de 2,0 Ah (x2) ;
- › Chargeur de batterie ;
- › Embouts (x6) ;
- › Forets (x6) ;
- › Porte-embout magnétique ;
- › Clip réversible pour ceinture.



Accessoires P. 176 à la 179, 187, 192 à la 198, 211

VIBSFL18

## Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18V – 2Ah




### Caractéristiques principales :

- › Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques


|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 18 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie        | 1 heure            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 400 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 1550 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 6000 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 22500 ipm      |
| Couple maximum                            | 56 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 25 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 13 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du béton                          | 10 mm              |
| Perçage du bois                           | 30 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 81 dB              |
| Poids du produit                          | 1,7 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 225 x 75 x 230 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 3,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 300 x 100 x 305 mm |
| Code-barres                               | 5604612678494      |



Éclairage LED du plan de travail



Voyants LED d'état de charge de la batterie



2 batteries incluses

### Contenu de l'emballage

- › Batteries de 2,0 Ah (x2) ;
- › Chargeur de batterie ;
- › Embouts (x8) ;
- › Forets à bois (x8) ;
- › Porte-embout magnétique ;
- › Clip réversible pour ceinture.



Accessoires P. 176 à la 179, 187, 192 à la 198, 211





VIBBSFL20

## Perceuse-visseuse à percussion Brushless 20V – 2Ah



### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Arrêt rapide ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie        | 1 heure            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 550 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 2000 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 9000 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 30000 ipm      |
| Couple maximum                            | 46 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 25 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 13 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du bois                           | 30 mm              |
| Perçage du béton                          | 10 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 89 dB              |
| Poids du produit                          | 1,8 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 220 x 85 x 235 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 3,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 332 x 103 x 306 mm |
| Code-barres                               | 5604612704162      |



Éclairage LED du plan de travail



Voyants LED d'état de charge de la batterie



2 batteries incluses

### Contenu de l'emballage

- › Batteries de 2,0 Ah (x2) ;
- › Chargeur de batterie ;
- › Embouts (x8) ;
- › Forets (x8) ;
- › Porte-embout magnétique ;
- › Clip réversible pour ceinture.



Accessoires P. 61, 176 à la 179, 187, 192 à la 198, 211

VIBBSFL204

## Perceuse-visseuse à percussion Brushless 20V – 4Ah



### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Arrêt rapide ;
- › Mandrin métallique à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Fonctions de vissage, de perçage et de perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 20 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 4 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie        | 1 heure            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 550 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 2000 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0 – 9000 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0 – 30000 ipm      |
| Couple maximum                            | 46 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 25 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 13 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du bois                           | 30 mm              |
| Perçage du béton                          | 10 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 89 dB              |
| Poids du produit                          | 2 Kg               |
| Dimensions du produit                     | 220 x 85 x 255 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 4,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 335 x 305 x 105 mm |
| Code-barres                               | 5604612711191      |



Éclairage LED du plan de travail



Voyants LED d'état de charge de la batterie



2 batteries incluses

### Contenu de l'emballage

- › Batteries de 4,0 Ah (x2) ;
- › Chargeur de batterie ;
- › Embouts (x8) ;
- › Forets (x8) ;
- › Porte-embout magnétique ;
- › Clip réversible pour ceinture.



Accessoires P. 61, 176 à la 179, 187, 192 à la 198, 211

## Vue générale

### Perceuse-visseuses



| Données techniques                        | VIBSFL12           | VIBSFL144A         | VIBSFL18           | VIBBSFL20          | VIBBSFL204         |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tension nominale                          | 12 V DC            | 14,4 V DC          | 18 V DC            | 20 V DC            | 20 V DC            |
| Capacité de la batterie                   | 2 Ah               | 2 Ah               | 2 Ah               | 2 Ah               | 4 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie        | 1 heure            | 1 heure            | 1 heure            | 1 heure            | 1 heure            |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         | 2 vitesses         | 2 vitesses         | 2 vitesses         | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0-400 tr/min       | 0 – 400 tr/min     | 0 – 400 tr/min     | 0 – 550 tr/min     | 0 – 550 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0-1300 tr/min      | 0 – 1300 tr/min    | 0 – 1550 tr/min    | 0 – 2000 tr/min    | 0 – 2000 tr/min    |
| Fréquence de frappe – 1ère vitesse        | 0-6000 ipm         | -                  | 0 – 6000 ipm       | 0 – 9000 ipm       | 0 – 9000 ipm       |
| Fréquence de frappe – 2ème vitesse        | 0-19500 ipm        | -                  | 0 – 22500 ipm      | 0 – 30000 ipm      | 0 – 30000 ipm      |
| Couple maximum                            | 25 Nm              | 40 Nm              | 56 Nm              | 46 Nm              | 46 Nm              |
| Positions de réglage du couple            | 25 positions       | 19 positions       | 25 positions       | 25 positions       | 25 positions       |
| Fonctions                                 | 3 fonctions        | 2 fonctions        | 3 fonctions        | 3 fonctions        | 3 fonctions        |
| Type de moteur                            | Balais             | Balais             | Balais             | Brushless          | Brushless          |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 10 mm              | 10 mm              | 13 mm              | 13 mm              | 13 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 10 mm              | 10 mm              | 13 mm              | 13 mm              | 13 mm              |
| Perçage du bois                           | 26 mm              | 20 mm              | 30 mm              | 30 mm              | 30 mm              |
| Perçage du béton                          | -                  | -                  | 10 mm              | 10 mm              | 10 mm              |
| Batterie au lithium sans effet mémoire    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Vitesse variable                          | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Sens de rotation réversible               | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Arrêt rapide                              | -                  | -                  | -                  | ✓                  | ✓                  |
| Mandrin à serrage rapide                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Mandrin avec blocage de la broche         | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Fonction de vissage                       | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Fonction de perçage                       | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Fonction de perçage à percussion          | ✓                  | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Mallette de transport                     | Sac                | BMC                | BMC                | BMC                | BMC                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 89 dB              | 81 dB              | 81 dB              | 89 dB              | 89 dB              |
| Poids du produit                          | 1 Kg               | 1,2 Kg             | 1,7 Kg             | 1,8 Kg             | 2 Kg               |
| Dimensions du produit                     | 205 x 190 x 55 mm  | 180 x 75 x 220 mm  | 225 x 75 x 230 mm  | 220 x 85 x 235 mm  | 220 x 85 x 255 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 2,5 Kg             | 2,6 Kg             | 3,5 Kg             | 3,5 Kg             | 4,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 290 x 270 x 100 mm | 110 x 290 x 270 mm | 300 x 100 x 305 mm | 332 x 103 x 306 mm | 335 x 305 x 105 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                               |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Batteries                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chargeur de batterie          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embouts                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forets                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-embout magnétique       | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clip réversible pour ceinture |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





## Accessoires

pour outils électriques

### Batterie

2Ah 18V



> Compatible avec VIBSFL18.

| Référence    |  | Ean           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBSFL182BAT | 6                                                                                     | 5604612712877 |

### Batterie

2Ah 20V



> Compatible avec VIBBSFL202.

| Référence     |  | Ean           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBBSFL202BAT | 6                                                                                     | 5604612712860 |

### Batterie

4Ah 20V



> Compatible avec VIBBSFL204.

| Référence     |  | Ean           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBBSFL204BAT | 6                                                                                     | 5604612712853 |

### Chargeur rapide

pour perceuse-vis-  
seuse sans fil 18V



> Compatible avec VIBSFL182BAT.

| Référence  |  | Ean           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBSFL18CR | 1                                                                                     | 5604612728540 |

### Chargeur rapide pour

perceuse-visseuse  
Brushless 20V



> Compatible avec VIBBSFL202BAT et VIBBSFL204BAT.

| Référence   |  | Ean           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBBSFL20CR | 1                                                                                     | 5604612728533 |

VIBE600

## Perceuse-visseuse à percussion 600W



### Caractéristiques principales :

- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Mandrin à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Puissance nominale                   | 600 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz      |
| Vitesses                             | -                 |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 3100 tr/min   |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 46500 ipm     |
| Capacité du mandrin à serrage rapide | 13 mm             |
| Perçage de l'acier                   | 10 mm             |
| Perçage du béton                     | 13 mm             |
| Perçage du bois                      | 25 mm             |
| Fonctions                            | 2 fonctions       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 103 dB            |
| Poids du produit                     | 1,8 Kg            |
| Dimensions du produit                | 290 x 65 x 195 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,1 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 310 x 65 x 240 mm |
| Code-barres                          | 5604612684815     |



Poignée avec porte-outil



Sélecteur de percussion


Rotation à droite  
et à gauche

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Guide de profondeur ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

Accessoires P. 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211

VIBE850

## Perceuse-visseuse à percussion 850W



### Caractéristiques principales :

- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Mandrin à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Perçage à percussion (fonction marteau).

### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Puissance nominale                   | 850 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz      |
| Vitesses                             | -                 |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 3000 tr/min   |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 45000 ipm     |
| Capacité du mandrin à serrage rapide | 13 mm             |
| Perçage de l'acier                   | 13 mm             |
| Perçage du béton                     | 20 mm             |
| Perçage du bois                      | 30 mm             |
| Fonctions                            | 2 fonctions       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 105 dB            |
| Poids du produit                     | 2,1 Kg            |
| Dimensions du produit                | 300 x 75 x 195 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 320 x 70 x 240 mm |
| Code-barres                          | 5604612680695     |



Poignée avec porte-outil



Sélecteur de percussion


Rotation à droite  
et à gauche

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Guide de profondeur ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

Accessoires P. 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211



VIBE1050A

## Perceuse-visseuse à percussion 1050W



### Caractéristiques principales :

- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Mandrin à serrage rapide avec blocage de la broche ;
- › Perçage à percussion (fonction marteau).



Sélecteur de percussion



Rotation à droite et à gauche



Sélecteur de vitesse

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Guide de profondeur ;
- › Clé de serrage du mandrin ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                        | 1050 W             |
| Tension d'alimentation                    | 230V AC 50Hz       |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 1000 tr/min    |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 2800 tr/min    |
| Fréquence de frappe                       | 0 – 44800 ipm      |
| Capacité du mandrin à serrage rapide      | 13 mm              |
| Perçage de l'acier                        | 13 mm              |
| Perçage du béton                          | 20 mm              |
| Perçage du bois                           | 30 mm              |
| Fonctions                                 | 2 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 105 dB             |
| Poids du produit                          | 3,1 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 370 x 85 x 260 mm  |
| Poids avec l'emballage                    | 4,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 410 x 110 x 310 mm |
| Code-barres                               | 5604612703868      |

Accessoires P. 176 à la 179, 187, 190, 192 à la 198, 211



VIMPDP850

## Marteau perforateur burineur

3,5J – 3Kg – 850W

**THUNDER  
PLUS**


### Caractéristiques principales :

- › Réglage de la position du burin ;
- › Vitesse variable ;
- › Sens de rotation réversible ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

### Données techniques

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                           | 850 W              |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                             | 3,5 J              |
| Vitesse de rotation à vide                   | 0 – 1100 tr/min    |
| Fréquence de frappe                          | 0 – 5000 ipm       |
| Diamètre maximal de perçage dans le béton    | 26 mm              |
| Diamètre maximum du trépan                   | 30 mm              |
| Diamètre de perçage recommandé dans le béton | 16 mm              |
| Mandrin                                      | SDS-Plus           |
| Fonctions                                    | 4 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)         | 104 dB             |
| Poids du produit                             | 3,2 Kg             |
| Dimensions du produit                        | 370 x 95 x 215 mm  |
| Poids avec l'emballage                       | 5,3 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                    | 410 x 120 x 340 mm |
| Code-barres                                  | 5604612726584      |


Sélecteur  
de mode

Rotation à droite  
et à gauche

Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Burin plat 20 x 250 mm ;
- › Burin pointu 250 mm ;
- › Forets 8, 10 et 12 mm (x3) ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Couvercle anti-poussière.



Accessoires P. 180, 181, 185, 189, 193

VIMPDP1250

## Marteau perforateur burineur

5J – 5Kg – 1250W


**THUNDER  
PLUS**



### Caractéristiques principales :

- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Vitesse variable ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

### Données techniques

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                           | 1250 W             |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                             | 5 J                |
| Vitesse de rotation à vide                   | 0 – 850 tr/min     |
| Fréquence de frappe                          | 0 – 4500 ipm       |
| Diamètre maximal de perçage dans le béton    | 30 mm              |
| Diamètre maximum du trépan                   | 55 mm              |
| Diamètre de perçage recommandé dans le béton | 18 mm              |
| Mandrin                                      | SDS-Plus           |
| Fonctions                                    | 4 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)         | 101 dB             |
| Poids du produit                             | 4,8 Kg             |
| Dimensions du produit                        | 360 x 245 x 115 mm |
| Poids avec l'emballage                       | 7,3 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                    | 400 x 125 x 380 mm |
| Code-barres                                  | 5604612726591      |


Système de réduction  
des vibrations

Accès facile  
pour la lubrification

Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Burin plat 20 x 250 mm ;
- › Burin pointu 250 mm ;
- › Forets 8, 10 et 12 mm (x3) ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Couvercle anti-poussière ;
- › Bidon de graisse.



Accessoires P. 180, 181, 185, 189, 193

VIMPD1500

**Marteau perforateur  
burineur**

6J – 5Kg – 1500W

**THUNDER  
PLUS**

VIMP1050P

**Marteau perforateur  
burineur**


9J – 7Kg – 38mm

**Caractéristiques principales :**

- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Vitesse variable ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

**Données techniques**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                           | 1500 W             |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                             | 6 J                |
| Vitesse de rotation à vide                   | 0 – 850 tr/min     |
| Fréquence de frappe                          | 0 – 4500 ipm       |
| Diamètre maximal de perçage dans le béton    | 32 mm              |
| Diamètre maximum du trépan                   | 55 mm              |
| Diamètre de perçage recommandé dans le béton | 20 mm              |
| Mandrin                                      | SDS-Plus           |
| Fonctions                                    | 4 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)         | 101 dB             |
| Poids du produit                             | 5,1 Kg             |
| Dimensions du produit                        | 380 x 100 x 250 mm |
| Poids avec l'emballage                       | 7,6 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                    | 400 x 125 x 330 mm |
| Code-barres                                  | 5604612726607      |

Système de réduction  
des vibrationsAccès facile  
pour la lubrificationAccessoires  
inclus**Contenu de l'emballage**

- › Burin plat 20 x 250 mm ;
- › Burin pointu 250 mm ;
- › Forets 8, 10 et 12 mm (x3) ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Couvercle anti-poussière ;
- › Bidon de graisse.





Accessoires P. 180, 181, 185, 189, 193

**Caractéristiques principales :**

- › Boîtier en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

**Données techniques**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                           | 1050 W             |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                             | 9 J                |
| Vitesse de rotation à vide                   | 0 – 480 tr/min     |
| Fréquence de frappe                          | 0 – 3750 ipm       |
| Diamètre maximal de perçage dans le béton    | 38 mm              |
| Diamètre maximum du trépan                   | 55 mm              |
| Diamètre de perçage recommandé dans le béton | 22 mm              |
| Mandrin                                      | SDS-Max            |
| Fonctions                                    | 3 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)         | 107 dB             |
| Poids du produit                             | 6,7 Kg             |
| Dimensions du produit                        | 410 x 105 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage                       | 11,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                    | 440 x 130 x 370 mm |
| Code-barres                                  | 5604612643942      |

Système de réduction  
des vibrationsAccessoires  
inclus**Contenu de l'emballage**

- › Burin plat 20 x 250 mm ;
- › Burin pointu 250 mm ;
- › Forets 8, 10 et 12 mm (x3) ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Bidon de graisse ;
- › Couvercle anti-poussière ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 182, 183, 189

VIMPDM640

## Marteau perforateur burineur

12J – 6Kg – 40mm **NEW**

**THUNDER  
MAX**


### Caractéristiques principales :

- › Boîtier en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1450 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                     | 12 J               |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 650 tr/min     |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 3200 ipm       |
| Diamètre de perçage maximum          | 40 mm              |
| Diamètre maximum du trépan           | 80mm               |
| Diamètre maximal de perçage du béton | 18 – 25 mm         |
| Mandrin                              | SDS-Max            |
| Fonctions                            | 3 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 100 dB             |
| Poids du produit                     | 6 Kg               |
| Dimensions du produit                | 440 x 90 x 270 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 11,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 500 x 120 x 390 mm |
| Code-barres                          | 5604612746001      |



Sélecteur de mode



Régulateur de vitesse de rotation


Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Burin plat 25 x 350 mm ;
- › Burin pointu 350 mm ;
- › Forets 16, 18 et 22 x 320 mm ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Butée de profondeur ;
- › Bidon de graisse ;
- › Couvercle anti-poussière ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 182, 183, 189

VIMPDM840

## Marteau perforateur burineur

13J – 8Kg – 40mm **NEW**

**THUNDER  
MAX**


### Caractéristiques principales :

- › Boîtier en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1350 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                     | 13 J               |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 516 tr/min     |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 3120 ipm       |
| Diamètre de perçage maximum          | 40 mm              |
| Diamètre maximum du trépan           | 80mm               |
| Diamètre maximal de perçage du béton | 25 – 35 mm         |
| Mandrin                              | SDS-Max            |
| Fonctions                            | 3 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 110 dB             |
| Poids du produit                     | 8 Kg               |
| Dimensions du produit                | 500 x 105 x 280 mm |
| Poids avec l'emballage               | 15 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 580 x 140 x 445 mm |
| Code-barres                          | 5604612746018      |


Voyant LED d'état des  
balais de charbon  
et alimentation électrique


Sélecteur de mode


Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Burin plat 25 x 350 mm ;
- › Burin pointu 350 mm ;
- › Forets 16 et 22 x 320 mm ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Butée de profondeur ;
- › Bidon de graisse ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 182, 183, 189





VIMPDBM1048

## Marteau perforateur burineur Brushless

15J – 10Kg – 48mm **NEW**



**THUNDER  
MAX**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur sans balais «Brushless» ;
- › Boîtier en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.



Voyant LED d'alimentation  
électrique et indicateur  
de défaut



Système de réduction  
des vibrations



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Burin plat 25 x 350 mm ;
- › Burin pointu 350 mm ;
- › Forets 25 et 28 x 340 mm ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Bidon de graisse.



### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1500 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                     | 15 J               |
| Vitesse de rotation à vide           | 0 – 310 tr/min     |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 3000 ipm       |
| Diamètre de perçage maximum          | 48 mm              |
| Diamètre maximum du trépan           | 125 mm             |
| Diamètre maximal de perçage du béton | 25 – 40 mm         |
| Mandrin                              | SDS-Max            |
| Fonctions                            | 3 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 106 dB             |
| Poids du produit                     | 10 Kg              |
| Dimensions du produit                | 500 x 115 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage               | 17,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 595 x 165 x 465 mm |
| Code-barres                          | 5604612746025      |

Accessoires P. 182, 183, 189

VIMDM612

**Marteau de démolition**

6Kg – 12J – 1350W **NEW**
**THUNDER  
MAX**

**Caractéristiques principales :**

- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Vitesse variable ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

**Données techniques**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1350 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                     | 12 J               |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 2900 ipm       |
| Mandrin                              | SDS-Max            |
| Fonctions                            | 2 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 103 dB             |
| Poids du produit                     | 6 Kg               |
| Dimensions du produit                | 470 x 95 x 245 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 9,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 500 x 120 x 390 mm |
| Code-barres                          | 5604612746032      |


Système de réduction  
des vibrations

Accès facile  
pour la lubrification

Bouton de verrouillage/  
déverrouillage

**Contenu de l'emballage**

- › Burin plat 25 x 350 mm ;
- › Burin pointu 350 mm ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Bidon de graisse ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 182, 183, 189

VIMDM820

**Marteau de démolition**


8Kg – 20J – 1300W **NEW**
**THUNDER  
MAX**

**Caractéristiques principales :**

- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Réglage de la position du burin ;
- › Vitesse variable ;
- › Dispositif d'embrayage de sécurité.

**Données techniques**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1300 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                     | 20 J               |
| Fréquence de frappe                  | 0 – 2400 ipm       |
| Mandrin                              | SDS-Max            |
| Fonctions                            | 2 fonctions        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 105 dB             |
| Poids du produit                     | 8 Kg               |
| Dimensions du produit                | 500 x 90 x 270 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 11,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 550 x 120 x 390 mm |
| Code-barres                          | 5604612746049      |


Réglage de la position  
du burin

Accès facile  
pour la lubrification

Bouton de verrouillage/  
déverrouillage

**Contenu de l'emballage**

- › Burin plat 25 x 350 mm ;
- › Burin pointu 350 mm ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Bidon de graisse ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 182, 183, 189



VIMDH1700

## Marteau de démolition

16Kg – 60J – 1700W **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Boîtier en aluminium ;
- › Lubrification à la graisse.



Bouchon de graissage



Rotation de 360°



Double système de réduction des vibrations

### Données techniques

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                              | 1700 W             |
| Tension d'alimentation                          | 230V AC 50Hz       |
| Énergie d'impact                                | 60 J               |
| Fréquence de frappe                             | 2000 ipm           |
| Mandrin                                         | SDS-Hex 30 mm      |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) – ciselage | 105 dB             |
| Poids du produit                                | 16,1 Kg            |
| Dimensions du produit                           | 780 x 140 x 300 mm |
| Poids avec l'emballage                          | 24,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                       | 890 x 195 x 365 mm |
| Code-barres                                     | 5604612739928      |

### Contenu de l'emballage

- › Burin plat SDS-Hex 30 x 390 mm ;
- › Burin pointu SDS-Hex 390 mm ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Bidon de graisse ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 189



## Vue générale

Marteaux perforateurs  
burineurs



| Données techniques                                    | VIMPDP850          | VIMPDP1250         | VIMPDP1500         | VIMP1050P          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Puissance nominale                                    | 850 W              | 1250 W             | 1500 W             | 1050 W             |
| Énergie d'impact                                      | 3,5 J              | 5 J                | 6 J                | 9 J                |
| Vitesse de rotation à vide                            | 0 – 1100 tr/min    | 0 – 850 tr/min     | 0 – 850 tr/min     | 0 – 480 tr/min     |
| Fréquence de frappe                                   | 0 – 5000 ipm       | 0 – 4500 ipm       | 0 – 4500 ipm       | 0 – 3750 ipm       |
| Diamètre maximal de perçage dans le béton             | 26 mm              | 30 mm              | 32 mm              | 38 mm              |
| Diamètre maximum du trépan                            | 30 mm              | 55 mm              | 55 mm              | 55 mm              |
| Diamètre de perçage recommandé dans le béton          | 16 mm              | 18 mm              | 20 mm              | 22 mm              |
| Mandrin                                               | SDS-Plus           | SDS-Plus           | SDS-Plus           | SDS-Max            |
| Fonctions                                             | 4 fonctions        | 4 fonctions        | 4 fonctions        | 3 fonctions        |
| Type de moteur                                        | Balais             | Balais             | Balais             | Balais             |
| Tension d'alimentation                                | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       |
| Longueur du câble d'alimentation                      | 2 m                | 2 m                | 2 m                | 2 m                |
| Réglage de la position du burin                       | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Vitesse variable                                      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Sens de rotation réversible                           | ✓                  | -                  | -                  | -                  |
| Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt | ✓                  | -                  | -                  | -                  |
| Fonctionnement continu – Mode marteau                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Voyant LED d'état des balais                          | -                  | -                  | -                  | ✓                  |
| Voyant LED d'état d'alimentation électrique           | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Système de réduction de vibrations                    | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Dispositif d'embrayage de sécurité                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Mallette de transport                                 | BMC                | BMC                | BMC                | BMC                |
| Classe d'isolation                                    | II                 | II                 | II                 | II                 |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                  | 104 dB             | 101 dB             | 101 dB             | 107 dB             |
| Niveau de pression acoustique (LpA)                   | 93 dB              | 90 dB              | 90 dB              | 96 dB              |
| Poids du produit                                      | 3,2 Kg             | 4,8 Kg             | 5,1 Kg             | 6,7 Kg             |
| Dimensions du produit                                 | 370 x 95 x 215 mm  | 360 x 245 x 115 mm | 380 x 100 x 250 mm | 410 x 105 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage                                | 5,3 Kg             | 7,3 Kg             | 7,6 Kg             | 11,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                             | 410 x 120 x 340 mm | 400 x 125 x 380 mm | 400 x 125 x 330 mm | 440 x 130 x 370 mm |

### Contenu de l'emballage

|                                        |   |   |   |   |
|----------------------------------------|---|---|---|---|
| Burin plat                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Burin pointu                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forets                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poignée auxiliaire                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butée de profondeur                    | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Bidon de graisse                       | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couvercle anti-poussière               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paire de balais de charbon de rechange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



| VIMPDM640          | VIMPDM840          | VIMPDBM1048        | VIMDM612           | VIMDM820           | VIMDH1700          |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1450 W             | 1350 W             | 1500 W             | 1350 W             | 1300 W             | 1700 W             |
| 12 J               | 13 J               | 15 J               | 12 J               | 20 J               | 60 J               |
| 0 – 650 tr/min     | 0 – 516 tr/min     | 0 – 310 tr/min     | -                  | -                  | -                  |
| 0 – 3200 ipm       | 0 – 3120 ipm       | 0 – 3000 ipm       | 0 – 2900 ipm       | 0 – 2400 ipm       | 2000 ipm           |
| 40 mm              | 40 mm              | 48 mm              | -                  | -                  | -                  |
| 80mm               | 80mm               | 125 mm             | -                  | -                  | -                  |
| 18 – 25 mm         | 25 – 35 mm         | 25 – 40 mm         | -                  | -                  | -                  |
| SDS-Max            | SDS-Max            | SDS-Max            | SDS-Max            | SDS-Max            | SDS-Hex 30 mm      |
| 3 fonctions        | 3 fonctions        | 3 fonctions        | 2 fonctions        | 2 fonctions        | 1 fonction         |
| Balais             | Balais             | Brushless          | Balais             | Balais             | Balais             |
| 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       |
| 2 m                | 2 m                | 2 m                | 3 m                | 3 m                | 3 m                |
| ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | -                  |
| ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | -                  |
| -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | -                  |
| -                  | ✓                  | ✓                  | -                  | -                  | -                  |
| -                  | ✓                  | ✓                  | -                  | -                  | -                  |
| ✓                  | -                  | ✓                  | ✓                  | -                  | ✓                  |
| ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | -                  |
| BMC                | BMC                | BMC                | BMC                | BMC                | BMC                |
| II                 | II                 | II                 | II                 | II                 | II                 |
| 100 dB             | 110 dB             | 106 dB             | 103 dB             | 105 dB             | 105 dB             |
| 92 dB              | 99 dB              | 100 dB             | 94 dB              | 96 dB              | 95,5 dB            |
| 6 Kg               | 8 Kg               | 10 Kg              | 6 Kg               | 8 Kg               | 16,1 Kg            |
| 440 x 90 x 270 mm  | 500 x 105 x 280 mm | 500 x 115 x 270 mm | 470 x 95 x 245 mm  | 500 x 90 x 270 mm  | 780 x 140 x 300 mm |
| 11,5 Kg            | 15 Kg              | 17,2 Kg            | 9,8 Kg             | 11,9 Kg            | 24,4 Kg            |
| 500 x 120 x 390 mm | 580 x 140 x 445 mm | 595 x 165 x 465 mm | 500 x 120 x 390 mm | 550 x 120 x 390 mm | 890 x 195 x 365 mm |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |

VIRE11571

## Meuleuse d'angle 710W – 115mm

RAD



### Caractéristiques principales :


- › Protection contre les redémarrages ;
- › Blocage de la broche ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 710 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 11000 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 115 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 2 positions        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB              |
| Poids du produit                     | 1,9 Kg             |
| Dimensions du produit                | 320 x 225 x 105 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,3 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 325 x 125 x 120 mm |
| Code-barres                          | 5604612707576      |



Verrouillage de  
l'interrupteur marche/arrêt



Poignée auxiliaire  
de 2 positions

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Vis de serrage du carter de protection ;
- › Rondelle externe de serrage du disque ;
- › Rondelle interne de serrage du disque.

Accessoires P. 202 à la 206, 208 à la 213

VIRE11585A

## Meuleuse d'angle 850W – 115mm

RAD



### Caractéristiques principales :


- › Protection contre les redémarrages ;
- › Blocage de la broche ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 850 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 11000 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 115 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 2 positions        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 100 dB             |
| Poids du produit                     | 2 Kg               |
| Dimensions du produit                | 330 x 225 x 105 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,3 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 325 x 125 x 120 mm |
| Code-barres                          | 5604612707569      |



Verrouillage de  
l'interrupteur marche/arrêt



Poignée auxiliaire  
de 2 positions

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Vis de serrage du carter de protection ;
- › Rondelle externe de serrage du disque ;
- › Rondelle interne de serrage du disque.

Accessoires P. 202 à la 206, 208 à la 213



VIRE12510A

RAD

## Meuleuse d'angle

1000W – 125mm



### Caractéristiques principales :

- › Protection contre les redémarrages ;
- › Blocage de la broche ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1000 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 11500 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 125 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 2 positions        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 100 dB             |
| Poids du produit                     | 2,1 Kg             |
| Dimensions du produit                | 400 x 235 x 105 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 410 x 130 x 120 mm |
| Code-barres                          | 5604612707590      |



Bouton  
de sécurité



Poignée auxiliaire  
de 2 positions

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Vis de serrage du carter de protection ;
- › Rondelle externe de serrage du disque ;
- › Rondelle interne de serrage du disque.

Accessoires P. 202 à la 206, 208 à la 213

VIRE23022A

RAD

## Meuleuse d'angle

2200W – 230mm



### Caractéristiques principales :


- › Protection contre les redémarrages ;
- › Blocage de la broche ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 2200 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 6000 tr/min        |
| Diamètre du disque                   | 230 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 3 positions        |
| Positions de la poignée principale   | 5 positions        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 4 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 104 dB             |
| Poids du produit                     | 5,7 Kg             |
| Dimensions du produit                | 535 x 310 x 140 mm |
| Poids avec l'emballage               | 6,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 540 x 140 x 170 mm |
| Code-barres                          | 5604612707606      |



Verrouillage de  
l'interrupteur marche/arrêt



Poignée auxiliaire  
de 3 positions



Poignée principale  
réglable en 5 positions

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Vis de serrage du carter de protection ;
- › Rondelle externe de serrage du disque ;
- › Rondelle interne de serrage du disque.

Accessoires P. 202 à la 206, 211 à la 213







VIRE11510

RADPRO

## Meuleuse d'angle

1000W – 115mm



VIRE23026

RADPRO

## Meuleuse d'angle

2600W – 230mm



### Caractéristiques principales :


- › Protection contre les redémarrages ;
- › Blocage de la broche ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1000 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 11000 tr/min       |
| Diamètre du disque                   | 115 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 2 positions        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 103 dB             |
| Poids du produit                     | 2 Kg               |
| Dimensions du produit                | 330 x 230 x 110 mm |
| Poids avec l'emballage               | 2,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 325 x 125 x 120 mm |
| Code-barres                          | 5604612707583      |



Verrouillage de  
l'interrupteur marche/arrêt



Poignée auxiliaire  
de 2 positions

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Vis de serrage du carter de protection ;
- › Rondelle externe de serrage du disque ;
- › Rondelle interne de serrage du disque.

Accessoires P. 202 à la 206, 208 à la 213

### Caractéristiques principales :

- › Protection contre les redémarrages ;
- › Blocage de la broche ;
- › Carter de protection du disque réglable ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Boîte d'engrenages en métal.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 2600 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 6500 tr/min        |
| Diamètre du disque                   | 230 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Positions de la poignée auxiliaire   | 3 positions        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 4 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 109 dB             |
| Poids du produit                     | 6,2 Kg             |
| Dimensions du produit                | 560 x 310 x 140 mm |
| Poids avec l'emballage               | 7 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 540 x 140 x 170 mm |
| Code-barres                          | 5604612707613      |



Verrouillage de  
l'interrupteur marche/arrêt



Poignée auxiliaire  
de 3 positions

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Clé de serrage du disque ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Carter de protection du disque ;
- › Vis de serrage du carter de protection ;
- › Rondelle externe de serrage du disque ;
- › Rondelle interne de serrage du disque.

Accessoires P. 202 à la 206, 211 à la 213





VIMAR2400

## Rainureuse murale 2400W – 150mm



### Caractéristiques principales :


- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Stabilisateurs ;
- › Bouton de sécurité.



Réglage de  
la profondeur de coupe



Différentes largeurs  
de coupe



Sortie d'extraction  
des poussières

### Contenu de l'emballage

- › Disque 3 en 1 ;
- › 5 rondelles ;
- › 1 poignée ;
- › 2 clés ;
- › 1 sac de collecte des poussières ;
- › 1 tuyau de raccordement.



### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 2400 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 8500 tr/min        |
| Diamètre du disque                   | 150 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 22 mm              |
| Profondeur de coupe maximale         | 43 mm              |
| Largeur de coupe maximale            | 28 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 80 dB              |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                |
| Poids du produit                     | 7,6 Kg             |
| Dimensions du produit                | 480 x 180 x 140 mm |
| Poids avec l'emballage               | 11,1 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 540 x 310 x 210 mm |
| Code-barres                          | 5604612727130      |

Accessoires P. 205

VISCCC15110

## Scie circulaire pour carrelage 1550W – 110mm



### Caractéristiques principales :

- › Refroidissement à l'eau de la lame ;
- › Boîte d'engrenages en métal ;
- › Réglage rapide de la profondeur de coupe ;
- › Carter de protection de la lame ;
- › Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1550 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 12000 tr/min       |
| Diamètre de la lame                  | 110 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 20 mm              |
| Profondeur de coupe maximale         | 34 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 102 dB             |
| Classe de protection                 | II                 |
| Poids du produit                     | 3,4 Kg             |
| Dimensions du produit                | 220 x 200 x 170 mm |
| Poids avec l'emballage               | 4 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 240 x 230 x 190 mm |
| Code-barres                          | 5604612726133      |



Réglage de la profondeur  
de coupe



Refroidissement à l'eau  
de la lame



Remplacement simple  
des balais

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour céramique 110 mm ;
- › Clé de serrage de la lame ;
- › Clé pour la vis de la lame ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

Accessoires P. 206

VISCF355

## Scie circulaire pour métaux 2300W – 355mm



### Caractéristiques principales :

- › Vis de réglage de profondeur de coupe ;
- › Fixation rapide ;
- › Réglage de l'angle de coupe de 0 à 45°.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 2300 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 4000 tr/min        |
| Diamètre de la lame                  | 355 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 25,4 mm            |
| Angle de coupe                       | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale         |                    |
| Profil rond (0°)                     | 130 mm             |
| Profil rond (45°)                    | 130 mm             |
| Profil carré (0°)                    | 120 mm             |
| Profil carré (45°)                   | 105 mm             |
| Profil rectangulaire (0°)            | 120 x 130 mm       |
| Profil rectangulaire (45°)           | 120 x 105 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 105 dB             |
| Poids du produit                     | 16,5 Kg            |
| Dimensions du produit                | 550 x 290 x 550 mm |
| Poids avec l'emballage               | 18,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 740 x 330 x 440 mm |
| Code-barres                          | 5604612676049      |



Angle de coupe  
réglable



Vis de réglage  
de la profondeur

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour métaux 355 mm ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

Accessoires P. 204

VIES150B

## Touret à meuler

250W – 150mm



VIES200A

## Touret à meuler

450W – 200mm



### Caractéristiques principales :

- Pieds en caoutchouc pour un soutien sûr et l'absorption des vibrations ;
- Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 250 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 2950 tr/min        |
| Diamètre extérieur de la meule       | 150 mm             |
| Diamètre du trou de la meule         | 12,7 mm            |
| Épaisseur de la meule                | 20 mm              |
| Type de grain                        | G36/G60            |
| Mode de fonctionnement               | S2 (30 min)        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 92 dB              |
| Poids du produit                     | 6,8 Kg             |
| Dimensions du produit                | 320 x 200 x 225 mm |
| Poids avec l'emballage               | 7 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 361 x 202 x 250 mm |
| Code-barres                          | 5604612708559      |



Porte-pièces  
réglables



Écrans de protection  
réglables

### Contenu de l'emballage

- Meule G36 – 150mm ;
- Meule G60 – 150mm ;
- Carter de protection contre les projections de matériaux (x2) ;
- Écran de protection (x2) ;
- Porte-pièces (x2) ;
- Jeu d'écrous et de vis de fixation.


Accessoires P. 213

### Caractéristiques principales :

- Pieds en caoutchouc pour un soutien sûr et l'absorption des vibrations ;
- Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 450 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 2950 tr/min        |
| Diamètre extérieur de la meule       | 200 mm             |
| Diamètre du trou de la meule         | 12,7 mm            |
| Épaisseur de la meule                | 20 mm              |
| Type de grain                        | G36/G60            |
| Mode de fonctionnement               | S2 (30 min)        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 92 dB              |
| Poids du produit                     | 9,8 Kg             |
| Dimensions du produit                | 385 x 250 x 255 mm |
| Poids avec l'emballage               | 10 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 425x 265 x 280 mm  |
| Code-barres                          | 5604612708566      |



Porte-pièces  
réglables



Écrans de protection  
réglables

### Contenu de l'emballage

- Meule G36 – 200mm ;
- Meule G60 – 200mm ;
- Carter de protection contre les projections de matériaux (x2) ;
- Écran de protection (x2) ;
- Porte-pièces (x2) ;
- Jeu d'écrous et de vis de fixation.

Accessoires P. 213



VIESC150200

**Touret à meuler combiné**


250W – 150/200mm

**Caractéristiques principales :**

- Pieds en caoutchouc pour un soutien sûr et l'absorption des vibrations ;
- Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

**Données techniques**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                            | 250 W              |
| Tension d'alimentation                        | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide – meule sèche      | 2950 tr/min        |
| Diamètre extérieur de la meule – meule sèche  | 150 mm             |
| Diamètre du trou de la meule – meule sèche    | 12,7 mm            |
| Épaisseur de la meule – meule sèche           | 20 mm              |
| Vitesse de rotation à vide – meule humide     | 140 tr/min         |
| Diamètre extérieur de la meule – meule humide | 200 mm             |
| Diamètre du trou de la meule – meule humide   | 20 mm              |
| Épaisseur de la meule – meule humide          | 40 mm              |
| Type de grain                                 | G36/G80            |
| Mode de fonctionnement                        | S2 (30 min)        |
| Poids du produit                              | 8,7 Kg             |
| Dimensions du produit                         | 430 x 270 x 255 mm |
| Poids avec l'emballage                        | 9,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                     | 420 x 260 x 270 mm |
| Code-barres                                   | 5604612711177      |



Permet le meulage à sec et à l'eau



Porte-pièces réglables



Écrans de protection réglables

**Contenu de l'emballage**

- Meule G36 – 150mm ;
- Meule G80 – 200mm ;
- Réservoir d'eau ;
- Carter de protection contre les projections de matériaux ;
- Écran de protection ;
- Porte-pièces (x2) ;
- Jeu d'écrous et de vis de fixation.

Accessoires P. 213

VIESM150CL

**Touret à meuler mixte**

250W – 150mm

**+ bande abrasive NEW****Caractéristiques principales :**


- Pieds en caoutchouc pour un soutien sûr et l'absorption des vibrations ;
- Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.
- Éclairage intégré.

**Données techniques**


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 250 W               |
| Tension d'alimentation               | 220-240V AC 50-60Hz |
| Vitesse de rotation à vide           | 2950 tr/min         |
| Diamètre extérieur de la meule       | 150 mm              |
| Diamètre du trou de la meule         | 12,7 mm             |
| Épaisseur de la meule                | 16 mm               |
| Dimension de la feuille abrasive     | 50 x 686 mm         |
| Type de grain                        | G80/P80             |
| Mode de fonctionnement               | S2 (30 min)         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 102 dB              |
| Poids du produit                     | 7 Kg                |
| Dimensions du produit                | 315 x 290 x 315 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 7,9 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 405 x 335 x 230 mm  |
| Code-barres                          | 5604612753313       |



Porte-pièces réglables



Écrans de protection réglables



Éclairage

**Contenu de l'emballage**

- Bande abrasive P80 ;
- Meule G80 – 150mm ;
- Carter de protection contre les projections de matériaux ;
- Écran de protection ;
- Porte-pièces (x2) ;
- Jeu d'écrous et de vis de fixation.

Accessoires P. 213, 216

VIEFC350

## Perceuse à colonne

350W – 13mm **NEW**


### Caractéristiques principales :

- › Interrupteur de sécurité sur le carter de poulies ;
- › Butée de profondeur de coupe réglable ;
- › Carter de protection articulé contre les copeaux ;

### Données techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                      | 350 W              |
| Tension d'alimentation                  | 230V AC 50Hz       |
| Vitesses                                | 5 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide              | 620 – 2620 tr/min  |
| Mode de fonctionnement                  | S2 (30) min        |
| Hauteur de travail maximale             | 300 mm             |
| Distance entre le mandrin et la colonne | 105 mm             |
| Inclinaison du plateau de travail       | 45° / 0° / 45°     |
| Perçage de l'acier                      | 65 mm              |
| Perçage du bois                         | 65 mm              |
| Cône morse                              | B16                |
| Capacité maximale du mandrin            | 13 mm              |
| Courroie de distribution                | K630 (x1)          |
| Dimensions du plateau de travail        | 160 x 160 mm       |
| Dimensions de la base                   | 300 x 195 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)    | 76 dB              |
| Poids du produit                        | 16 Kg              |
| Dimensions du produit                   | 440 x 585 x 220 mm |
| Poids avec l'emballage                  | 17 Kg              |
| Dimensions de l'emballage               | 460 x 340 x 255 mm |
| Code-barres                             | 5604612753337      |


Inclinaison du plateau  
de travail jusqu'à 45°

Interrupteur d'arrêt  
d'urgence


Étau de serrage

### Contenu de l'emballage

- › Base ;
- › Colonne et support ;
- › Plateau de travail ;
- › Étau de serrage ;
- › Mandrin ;
- › Carter de protection ;
- › Poignées pour le cabestan (x3) ;
- › Jeu de vis.

Accessoires P. 176 à la 179, 192 à la 194

VIEFC500

## Perceuse à colonne

500W – 16mm **NEW**


### Caractéristiques principales :

- › Interrupteur de sécurité sur le carter de poulies ;
- › Butée de profondeur de coupe réglable ;
- › Carter de protection articulé contre les copeaux ;

### Données techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                      | 500 W              |
| Tension d'alimentation                  | 230V AC 50Hz       |
| Vitesses                                | 9 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide              | 400 – 2500 tr/min  |
| Mode de fonctionnement                  | S2 (30) min        |
| Hauteur de travail maximale             | 330 mm             |
| Distance entre le mandrin et la colonne | 115 mm             |
| Inclinaison du plateau de travail       | 45° / 0° / 45°     |
| Perçage de l'acier                      | 65 mm              |
| Perçage du bois                         | 65 mm              |
| Cône morse                              | B16                |
| Capacité maximale du mandrin            | 16 mm              |
| Courroie de distribution                | K478 (x3)          |
| Dimensions du plateau de travail        | 175 x 175 mm       |
| Dimensions de la base                   | 320 x 195 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)    | 79 dB              |
| Poids du produit                        | 25 Kg              |
| Dimensions du produit                   | 70 x 615 x 225 mm  |
| Poids avec l'emballage                  | 27 Kg              |
| Dimensions de l'emballage               | 555 x 390 x 260 mm |
| Code-barres                             | 5604612753344      |


Inclinaison du plateau  
de travail jusqu'à 45°

Interrupteur d'arrêt  
d'urgence


Étau de serrage

### Contenu de l'emballage

- › Base ;
- › Colonne et support ;
- › Plateau de travail ;
- › Étau de serrage ;
- › Mandrin ;
- › Carter de protection ;
- › Poignées pour le cabestan (x3) ;
- › Jeu de vis.

Accessoires P. 176 à la 179, 192 à la 194

VIEFC550

## Perceuse à colonne

550W – 16mm **NEW**

### Caractéristiques principales :

- Interrupteur de sécurité sur le carter de poulies ;
- Butée de profondeur de coupe réglable ;
- Carter de protection articulé contre les copeaux.

### Données techniques

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                      | 550 W                   |
| Tension d'alimentation                  | 230V AC 50Hz            |
| Vitesses                                | 12 vitesses             |
| Vitesse de rotation à vide              | 300 – 2550 tr/min       |
| Mode de fonctionnement                  | S2 (30) min             |
| Hauteur de travail maximale             | 515 mm                  |
| Distance entre le mandrin et la colonne | 130 mm                  |
| Inclinaison du plateau de travail       | 45° / 0° / 45°          |
| Perçage de l'acier                      | 65 mm                   |
| Perçage du bois                         | 65 mm                   |
| Cône morse                              | B16                     |
| Capacité maximale du mandrin            | 16 mm                   |
| Courroie de distribution                | O450E (x1) + O490E (x1) |
| Dimensions du plateau de travail        | 200 x 200 mm            |
| Dimensions de la base                   | 340 x 210 mm            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)    | 79 dB                   |
| Poids du produit                        | 30 Kg                   |
| Dimensions du produit                   | 520 x 835 x 250 mm      |
| Poids avec l'emballage                  | 32 Kg                   |
| Dimensions de l'emballage               | 665 x 410 x 260 mm      |
| Code-barres                             | 5604612753351           |



Inclinaison du plateau de travail jusqu'à 45°



Interrupteur d'arrêt d'urgence



Guide laser

### Contenu de l'emballage

- Base ;
- Colonne et support ;
- Plateau de travail ;
- Étau de serrage ;
- Mandrin ;
- Carter de protection ;
- Poignées pour le cabestan (x3) ;
- Jeu de vis.

Accessoires P. 176 à la 179, 192 à la 194

VIEFCV750

## Perceuse à colonne avec variateur

750W – 16mm **NEW**

### Caractéristiques principales :

- Interrupteur de sécurité sur le carter de poulies ;
- Butée de profondeur de coupe réglable ;
- Carter de protection articulé contre les copeaux ;
- Variation de la vitesse par variateur mécanique.

### Données techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                      | 750 W              |
| Tension d'alimentation                  | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse                                 | Variable           |
| Vitesse de rotation à vide              | 550 – 2500 tr/min  |
| Mode de fonctionnement                  | S2 (30) min        |
| Hauteur de travail maximale             | 630 mm             |
| Distance entre le mandrin et la colonne | 162,5 mm           |
| Inclinaison du plateau de travail       | 45° / 0° / 45°     |
| Perçage de l'acier                      | 65 mm              |
| Perçage du bois                         | 65 mm              |
| Cône morse                              | B16                |
| Capacité maximale du mandrin            | 16 mm              |
| Courroie de distribution                | 10x980La (x1)      |
| Dimensions du plateau de travail        | 250 x 250 mm       |
| Dimensions de la base                   | 420 x 250 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)    | 84 dB              |
| Poids du produit                        | 42 Kg              |
| Dimensions du produit                   | 590 x 980 x 300 mm |
| Poids avec l'emballage                  | 45 Kg              |
| Dimensions de l'emballage               | 770 x 450 x 270 mm |
| Code-barres                             | 5604612753368      |



Inclinaison du plateau de travail jusqu'à 45°



Guide laser et lumière auxiliaire



Variateur de vitesse

### Contenu de l'emballage

- Base ;
- Colonne et support ;
- Plateau de travail ;
- Étau de serrage ;
- Mandrin ;
- Carter de protection ;
- Poignées pour le cabestan (x3) ;
- Jeu de vis.

Accessoires P. 176 à la 179, 192 à la 194



VISC12185A

## Scie circulaire 1200W – 185mm



### Caractéristiques principales :

- › Carter de protection de la lame ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Poignée auxiliaire.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1200 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Diamètre de la lame                  | 185 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 20 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 1,4 mm             |
| Nombre de dents de la lame           | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)              | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale (0°)    | 63 mm              |
| Profondeur de coupe maximale (45°)   | 43 mm              |
| Vitesse de rotation à vide           | 4500 tr/min        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 111 dB             |
| Poids du produit                     | 3,7 Kg             |
| Dimensions du produit                | 315 x 225 x 240 mm |
| Poids avec l'emballage               | 4,3 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 260 x 240 x 355 mm |
| Code-barres                          | 5604612675592      |



Réglage de l'angle  
de coupe de 0 à 45°



Réglage de la profondeur  
de coupe jusqu'à 63 mm



Sortie d'extraction  
des poussières  
et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour bois 185 mm ;
- › Guide parallèle ;
- › Clé hexagonale ;
- › Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 206

VISC15185

## Scie circulaire 1500W – 185mm



### Caractéristiques principales :

- › Carter de protection de la lame ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Blocage de la broche ;
- › Poignée auxiliaire.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1500 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Diamètre de la lame                  | 185 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 20 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 3 mm               |
| Nombre de dents de la lame           | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)              | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale (0°)    | 65 mm              |
| Profondeur de coupe maximale (45°)   | 47 mm              |
| Vitesse de rotation à vide           | 5500 tr/min        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 105 dB             |
| Poids du produit                     | 3,9 Kg             |
| Dimensions du produit                | 310 x 235 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage               | 4,9 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 290 x 250 x 215 mm |
| Code-barres                          | 5604612716745      |



Réglage de l'angle  
de coupe de 0 à 45°



Réglage de la profondeur  
de coupe jusqu'à 65 mm



Sortie d'extraction  
des poussières  
et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour bois 185 mm ;
- › Guide parallèle ;
- › Clé hexagonale ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 206




VISC21235

## Scie circulaire 2100W – 235mm



### Caractéristiques principales :

- › Carter de protection de la lame ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Blocage de la broche ;
- › Poignée auxiliaire.



Réglage de l'angle  
de coupe de 0° à 45°



Réglage de la profondeur  
de coupe jusqu'à 80 mm



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour bois 235 mm ;
- › Guide parallèle ;
- › Clé hexagonale ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Adaptateur pour l'extraction des poussières.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 2100 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Diamètre de la lame                  | 235 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 30 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 1,6 mm             |
| Nombre de dents de la lame           | 40 dents           |
| Angle de coupe (onglet)              | 0 – 45°            |
| Profondeur de coupe maximale (0°)    | 80mm               |
| Profondeur de coupe maximale (45°)   | 60 mm              |
| Vitesse de rotation à vide           | 4500 tr/min        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 90 dB              |
| Poids du produit                     | 7,9 Kg             |
| Dimensions du produit                | 420 x 285 x 270 mm |
| Poids avec l'emballage               | 9,2 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 445 x 300 x 275 mm |
| Code-barres                          | 5604612663056      |

Accessoires P. 206

VISCME210

## Scie à onglets télescopique 1500W – 210mm



### Caractéristiques principales :

- › Double guide télescopique ;
- › Base pivotante réglable de -45° à + 45° ;
- › Poignée de transport ;
- › Guides de support latéral ;
- › Barre d'appui réglable ;
- › Pince de fixation.

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                       | 1500 W             |
| Tension d'alimentation                   | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide               | 5000 tr/min        |
| Diamètre de la lame                      | 210 mm             |
| Diamètre d'alésage                       | 30 mm              |
| Épaisseur de la lame                     | 2,8 mm             |
| Nombre de dents de la lame               | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)                  | - 45° / 0° / + 45° |
| Largeur/profondeur de coupe max. 0°/0°   | 310 x 60 mm        |
| Largeur/profondeur de coupe max. 0°/45°  | 310 x 36 mm        |
| Angle de coupe (biseau)                  | 0° / 45°           |
| Largeur/profondeur de coupe max. 45°/0°  | 210 x 60 mm        |
| Largeur/profondeur de coupe max. 45°/45° | 210 x 36 mm        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 107 dB             |
| Poids du produit                         | 11 Kg              |
| Dimensions du produit                    | 655 x 930 x 500 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 13,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                | 725 x 455 x 365 mm |
| Code-barres                              | 5604612712716      |



Coupe en biseau  
de 0° à 45°



Guide  
laser



Sac de collecte des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour bois 210 mm ;
- › Clés hexagonales (x2) ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux ;
- › Pince de fixation ;
- › Poignée de serrage de la table de coupe ;
- › Supports latéraux en plastique (x2) ;
- › Jeu de balais ;
- › Jeu de rondelles pour la lame.

Accessoires P. 85, 206

VISCME255

## Scie à onglets télescopique 2100W – 255mm



### Caractéristiques principales :

- › Double guide télescopique ;
- › Base pivotante réglable de -45° à + 45° ;
- › Poignée de transport ;
- › Guides de support latéral ;
- › Support de base arrière ;
- › Pince de fixation.

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                       | 2100 W             |
| Tension d'alimentation                   | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide               | 4700 tr/min        |
| Diamètre de la lame                      | 255 mm             |
| Diamètre d'alésage                       | 25,4 mm            |
| Épaisseur de la lame                     | 2,8 mm             |
| Nombre de dents de la lame               | 36 dents           |
| Angle de coupe (onglet)                  | - 45° / 0° / + 45° |
| Largeur/profondeur de coupe max. 0°/0°   | 300 x 85 mm        |
| Largeur/profondeur de coupe max. 0°/45°  | 300 x 85 mm        |
| Angle de coupe (biseau)                  | 0° / 45°           |
| Largeur/profondeur de coupe max. 45°/0°  | 210 x 45 mm        |
| Largeur/profondeur de coupe max. 45°/45° | 150/210 x 45 mm    |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 104 dB             |
| Poids du produit                         | 19,4 Kg            |
| Dimensions du produit                    | 950 x 870 x 620 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 24 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                | 740 x 540 x 430 mm |
| Code-barres                              | 5604612695538      |



Coupe en biseau  
de 0° à 45°



Guide laser



Sac de collecte des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe pour bois 255 mm ;
- › Clé hexagonale ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux ;
- › Pince de fixation ;
- › Barres de support latérales ;
- › Barre de support arrière.

Accessoires P. 85, 206





## Support pour scie à onglets 150Kg




### Caractéristiques principales :


- › Bras et guides coulissants ;
- › Extensions latérales réglables en hauteur et en largeur ;
- › Supports latéraux avec rouleaux ;
- › Stockage et transport rapides et faciles ;
- › Pieds repliables ;
- › Convient à pratiquement tous les modèles et marques de scies à onglets.



Guides coulissants



Supports latéraux  
avec rouleaux



Rangement facile

| Référence | Dimensions          |   | Ean           |
|-----------|---------------------|---|---------------|
| VIBSE150  | 1630 x 240 x 750 mm | 1 | 5604612744014 |

VISCC12210

## Scie circulaire combinée

1200W – 210mm



### Caractéristiques principales :

- Guide parallèle pour la table de coupe/ Guides de support latéral ;
- Base pivotante réglable de -45 ° à + 45° ;
- Carter de protection pendulaire de la lame (mode scie sur table) ;
- Collecte automatique du carter de protection pendulaire.

### Données techniques

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                         | 1200 W             |
| Tension d'alimentation                     | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide                 | 4200 tr/min        |
| Diamètre de la lame                        | 210 mm             |
| Diamètre d'alésage                         | 30 mm              |
| Épaisseur de la lame                       | 2 mm               |
| Nombre de dents de la lame                 | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)                    | - 45° / 0° / + 45° |
| Largeur x profondeur de coupe max. 0°/0°   | 110 x 55 mm        |
| Largeur x profondeur de coupe max. 0°/45°  | 80 x 55 mm         |
| Angle de coupe (biseau)                    | 0° / 45°           |
| Largeur x profondeur de coupe max. 45°/0°  | 110 x 33 mm        |
| Largeur x profondeur de coupe max. 45°/45° | 80 x 33 mm         |
| Profondeur de coupe maximale               | 30 mm              |
| Dimensions de la table de coupe            | 340 x 240 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)       | 113 dB             |
| Poids du produit                           | 8,9 Kg             |
| Dimensions du produit                      | 400 x 390 x 500 mm |
| Poids avec l'emballage                     | 10,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage                  | 420 x 400 x 308 mm |
| Code-barres                                | 5604612664350      |



Peut être utilisé comme scie circulaire sur table



Coupe en biseau de 0° à 45°



Adaptateur pour l'extraction des poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- Lame de coupe pour bois 210 mm ;
- Clés hexagonales (x2) ;
- Clé de serrage de la lame.

Accessoires P. 85, 206

VISCC18250

## Scie circulaire combinée

1800W – 250mm



### Caractéristiques principales :

- Guide parallèle pour la table de coupe/ Guides de support latéral ;
- Base pivotante réglable de -45 ° à + 45° ;
- Carter de protection pendulaire de la lame (mode scie sur table) ;
- Collecte automatique du carter de protection pendulaire.

### Données techniques

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                           | 1800 W             |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide                   | 4500 tr/min        |
| Diamètre de la lame                          | 250 mm             |
| Diamètre d'alésage                           | 30 mm              |
| Épaisseur de la lame                         | 2 mm               |
| Nombre de dents de la lame                   | 36 dents           |
| Angle de coupe (onglet)                      | - 45° / 0° / + 45° |
| Largeur x profondeur de coupe max. 0°/0°     | 130 x 75 mm        |
| Largeur x profondeur de coupe max. 0°/45°    | 130 x 50 mm        |
| Angle de coupe (biseau)                      | 0° / 45°           |
| Largeur x profondeur de coupe max. 45°/0°    | 90 x 75 mm         |
| Largeur x profondeur de coupe max. 45°/- 45° | 50 x 50 mm         |
| Largeur x profondeur de coupe max. 45°/+ 45° | 120 x 38 mm        |
| Profondeur de coupe maximale                 | 40 mm              |
| Dimensions de la table de coupe              | 416 x 352 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)         | 108 dB             |
| Poids du produit                             | 14,5 Kg            |
| Dimensions du produit                        | 900 x 545 x 350 mm |
| Poids avec l'emballage                       | 16 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                    | 545 x 345 x 380 mm |
| Code-barres                                  | 5604612727123      |



Peut être utilisé comme scie circulaire sur table



Coupe en biseau de 0° à 45°



Adaptateur pour l'extraction des poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- Lame de coupe pour bois 250 mm ;
- Clé hexagonale ;
- Sac de collecte des poussières ;
- Pince de fixation ;
- 1 poignée de serrage ;
- Supports latéraux (x2) ;
- Guide angulaire.

Accessoires P. 85, 206







VISC18A

## Scie circulaire sur table

1800W – 250mm



### Caractéristiques principales :


- > Guide parallèle pour la table de coupe ;
- > Guide angulaire ;
- > Stabilisateurs.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1800 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 5000 tr/min        |
| Diamètre de la lame                  | 250 mm             |
| Diamètre d'alésage                   | 30 mm              |
| Épaisseur de la lame                 | 2,8 mm             |
| Nombre de dents de la lame           | 24 dents           |
| Angle de coupe (onglet)              | - 60° / 0° / + 60° |
| Profondeur de coupe max. (0°)        | 85 mm              |
| Profondeur de coupe max. (45°)       | 65 mm              |
| Angle de coupe (biseau)              | 0° / 45°           |
| Profondeur de coupe max. (0°)        | 85 mm              |
| Profondeur de coupe max. (45°)       | 65 mm              |
| Dimensions de la table de coupe      | 560 x 580 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 107 dB             |
| Poids du produit                     | 20 Kg              |
| Dimensions du produit                | 895 x 850 x 825 mm |
| Poids avec l'emballage               | 24 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 710 x 620 x 330 mm |
| Code-barres                          | 5604612712433      |



Coupe en biseau  
de 0° à 45°



Adaptateur pour  
l'extraction des poussières  
et des copeaux



Table auxiliaire  
de 640 x 200 mm

### Contenu de l'emballage

- > Lame de coupe pour bois 250mm ;
- > Extension arrière de la table ;
- > Guide parallèle e guide angulaire ;
- > Extensions latérales de table (x2) ;
- > Tuyau d'aspiration ;
- > Stabilisateurs pour extension (x4) ;
- > Carter de protection de la lame ;
- > Barres de support pour les extensions (x6) ;
- > Pieds (x4) ;
- > Clés hexagonales (x2) ;
- > Barres transversales (x2) ;
- > Pousseur.
- > Barres longitudinales (x2) ;

Accessoires P. 206

VISC20

## Scie circulaire sur table

2000W – 315mm




### Caractéristiques principales :

- > Moteur à induction ;
- > Guide parallèle pour la table de coupe ;
- > Guide angulaire ;
- > Roues et poignées de transport.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 2000 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 2950 tr/min         |
| Diamètre de la lame                  | 315 mm              |
| Diamètre d'alésage                   | 30 mm               |
| Épaisseur de la lame                 | 3 mm                |
| Nombre de dents de la lame           | 40 dents            |
| Angle de coupe (onglet)              | - 60° / 0° / + 60°  |
| Profondeur de coupe max. (0°)        | 87 mm               |
| Profondeur de coupe max. (45°)       | 60 mm               |
| Angle de coupe (biseau)              | 0° / 45°            |
| Profondeur de coupe max. (0°)        | 87 mm               |
| Profondeur de coupe max. (45°)       | 60 mm               |
| Dimensions de la table de coupe      | 840 x 580 mm        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 109 dB              |
| Poids du produit                     | 48 Kg               |
| Dimensions du produit                | 1645 x 580 x 830 mm |
| Poids avec l'emballage               | 54 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 870 x 590 x 445 mm  |
| Code-barres                          | 5604612713058       |



Coupe en biseau  
de 0° à 45°



Adaptateur pour  
l'extraction des  
poussières et des copeaux



Table auxiliaire  
de 800 x 400 mm

### Contenu de l'emballage

- > Lame de coupe pour bois 315 mm ;
- > Guide parallèle ;
- > Guide angulaire ;
- > Tuyau d'aspiration ;
- > Clé hexagonale.

### Article assemblé

Accessoires P. 206

VISC20.M 5604612667443

VISFV350

## Scie à ruban verticale 350W **NEW**




### Caractéristiques principales :

- › Interrupteur d'arrêt d'urgence ;
- › Couvercles d'accès avec interrupteur de sécurité ;
- › Base réglable 0° – 45°.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 350 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 900 tr/min         |
| Dimensions de la scie à ruban        | 1430 x 10 x 6T mm  |
| Largueur de coupe                    | 195 mm             |
| Hauteur de coupe maximale            | 90 mm              |
| Inclinaison du plateau de travail    | 0° / 45°           |
| Largueur de coupe                    | 195 mm             |
| Dimensions du plateau de travail     | 300 x 300 mm       |
| Dimensions de la base                | 340 x 230 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 89 dB              |
| Poids du produit                     | 16 Kg              |
| Dimensions du produit                | 440 x 705 x 330 mm |
| Poids avec l'emballage               | 18 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 750 x 395 x 285 mm |
| Code-barres                          | 5604612753375      |

Sortie d'extraction des  
poussières et des copeaux

Guide parallèle

Hauteur maximale  
de coupe

### Contenu de l'emballage

- › Pousseur ;
- › Guide parallèle ;
- › Guide angulaire ;
- › Socle ;
- › Jeu de clés de serrage ;
- › Crochet de suspension ;
- › Pieds en caoutchouc (x4).

VISFVB550

## Scie à ruban verticale sur socle 550W **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Interrupteur d'arrêt d'urgence ;
- › Couvercles d'accès avec interrupteur de sécurité ;
- › Base réglable 0° – 45° ;
- › Socle de soutien.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 550 W               |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 400 / 800 tr/min    |
| Dimensions de la scie à ruban        | 1848 x 10 x 6T mm   |
| Largueur de coupe                    | 245 mm              |
| Hauteur de coupe maximale            | 155 mm              |
| Inclinaison du plateau de travail    | 0° / 45°            |
| Largueur de coupe                    | 245 mm              |
| Dimensions du plateau de travail     | 350 x 350 mm        |
| Dimensions de la base                | 400 x 300 mm        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 89 dB               |
| Poids du produit                     | 40 Kg               |
| Dimensions du produit                | 550 x 1480 x 565 mm |
| Poids avec l'emballage               | 42 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 940 x 455 x 385 mm  |
| Code-barres                          | 5604612753382       |

Sortie d'extraction des  
poussières et des copeaux

Guide parallèle



Lumière auxiliaire

### Contenu de l'emballage

- › Pousseur ;
- › Guide parallèle ;
- › Guide angulaire ;
- › Socle ;
- › Jeu de clés de serrage ;
- › Crochet de suspension ;
- › Pieds (x4) ;
- › Barres transversales (x4) ;
- › Pieds en caoutchouc (x4).

VITIC570

## Scie sauteuse 570W



### Caractéristiques principales :

- › Fixation rapide de la lame ;
- › Protection acrylique contre la poussière et les copeaux ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Vitesse variable.

### Données techniques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Puissance nominale                   | 570 W                |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz         |
| Nombre de courses à vide             | 0 – 3000 cpm         |
| Longueur de course                   | 19 mm                |
| Positions du mouvement pendulaire    | 3 positions          |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 niveaux            |
| Type de raccord                      | VB 144               |
| Type de lame                         | HCS/HSS              |
| Angle de coupe (gauche/droite)       | 0° / 15° / 30° / 45° |
| Capacité de coupe de l'acier         | 8 mm                 |
| Capacité de coupe de l'aluminium     | 12 mm                |
| Capacité de coupe de bois            | 65 mm                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 101 dB               |
| Poids du produit                     | 2,1 Kg               |
| Dimensions du produit                | 220 x 73 x 210 mm    |
| Poids avec l'emballage               | 2,4 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 270 x 85 x 215 mm    |
| Code-barres                          | 5604612667665        |



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe ;
- › Guide parallèle ;
- › Adaptateur pour l'extraction des copeaux ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 207

VITIC750

## Scie sauteuse 750W



### Caractéristiques principales :

- › Fixation rapide de la lame ;
- › Protection acrylique contre la poussière et les copeaux ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Voyant LED de l'état de l'alimentation électrique ;
- › Fonction de souffleur ;
- › Vitesse variable.

### Données techniques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Puissance nominale                   | 750 W                |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz         |
| Nombre de courses à vide             | 0 – 3000 cpm         |
| Longueur de course                   | 23 mm                |
| Positions du mouvement pendulaire    | 3 positions          |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 niveaux            |
| Type de raccord                      | VB 144               |
| Type de lame                         | HCS/HSS              |
| Angle de coupe (gauche/droite)       | 0° / 15° / 30° / 45° |
| Capacité de coupe de l'acier         | 10 mm                |
| Capacité de coupe de l'aluminium     | 20 mm                |
| Capacité de coupe de bois            | 110 mm               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB                |
| Poids du produit                     | 2,4 Kg               |
| Dimensions du produit                | 240 x 80 x 225 mm    |
| Poids avec l'emballage               | 2,7 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 280 x 90 x 235 mm    |
| Code-barres                          | 5604612667672        |



Guide laser pour la  
position de coupe



Éclairage LED  
du plan de travail



Adaptateur pour  
l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Lame de coupe ;
- › Guide parallèle ;
- › Adaptateur pour l'extraction des copeaux ;
- › Clé hexagonale.

Accessoires P. 207



VIPL6

## Rabot électrique 600W



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 600 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 15000 tr/min       |
| Largeur de coupe maximale            | 82mm               |
| Profondeur de coupe maximale         | 2 mm               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB              |
| Poids du produit                     | 2,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 285 x 160 x 160 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 290 x 160 x 165 mm |
| Code-barres                          | 5604612647889      |



Réglage de la profondeur  
de rabotage



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Guide parallèle ;
- › Clé de serrage ;
- › Kit d'affûtage des lames de coupe.

VIPL850

## Rabot électrique 850W



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 850 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 16500 tr/min       |
| Largeur de coupe maximale            | 82mm               |
| Profondeur de coupe maximale         | 3 mm               |
| Dimensions maximales de la feuillure | 82 x 18 mm         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 94 dB              |
| Poids du produit                     | 3,3 Kg             |
| Dimensions du produit                | 290 x 165 x 180 mm |
| Poids avec l'emballage               | 4 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 365 x 175 x 195 mm |
| Code-barres                          | 5604612691653      |



Réglage de la profondeur  
de rabotage



Sac de collecte  
des poussières  
et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Guide parallèle ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux ;
- › Régulateur de profondeur de la feuillure ;
- › Clé plate double ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

VIT1200

## Défonceuse 1200W



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Blocage de la broche ;
- › Butée de profondeur de coupe réglable.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                        | 1200 W             |
| Tension d'alimentation                    | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide                | 10000-28000 tr/min |
| Niveaux de réglage de la vitesse          | 7 niveaux          |
| Diamètre des fraises                      | 6/8 mm             |
| Niveaux de réglage du butée de profondeur | 5 niveaux          |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 104 dB             |
| Poids du produit                          | 3,7 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 270 x 140 x 220 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 4,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 295 x 145 x 255 mm |
| Code-barres                               | 5604612649692      |



7 niveaux de réglage  
de la vitesse



Adaptateur  
pour l'extraction des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Guide parallèle ;
- › Adaptateur pour l'extraction des copeaux ;
- › Bague de guidage ;
- › Goupille de guidage ;
- › Pince porte-fraises 6 et 8 mm ;
- › Clé de serrage.

Accessoires P. 207

VILR900

## Ponceuse à bande 900W



### Caractéristiques principales :

- › Système de changement rapide de la bande abrasive ;
- › Poignée auxiliaire réglable en 3 positions ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 900 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 120 – 380 tr/min   |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 niveaux          |
| Type de feuille abrasive             | Bande              |
| Dimensions de la feuille abrasive    | 75 x 533 mm        |
| Zone de ponçage                      | 75 x 155 mm        |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 88,9 dB            |
| Poids du produit                     | 3,4 Kg             |
| Dimensions du produit                | 370 x 160 x 215 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 335 x 165 x 165 mm |
| Code-barres                          | 5604612705848      |



Molette de réglage de la  
bande abrasive



Collecteur des  
poussières et des copeaux



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Bandes abrasives (x2) ;
- › Pince de fixation (x2) ;
- › Adaptateur pour l'extraction des copeaux ;
- › Collecteur des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 216

VILMB180

## Ponceuse multi 180W



### Caractéristiques principales :

- › Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- › Interrupteur marche/arrêt protégé contre la pénétration de la poussière.

### Données techniques

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                                                | 180 W              |
| Tension d'alimentation                                            | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide                                        | 12000 tr/min       |
| Amplitude de l'oscillation                                        | 1,8 mm             |
| Type de feuille abrasive                                          | Feuille            |
| Dimensions de la feuille abrasive – Feuille abrasive triangulaire | 145 x 100 mm       |
| Dimensions de la feuille abrasive – Feuille abrasive carrée       | 100 x 110 mm       |
| Zone de ponçage – Base triangulaire                               | 145 x 100 mm       |
| Zone de ponçage – Base carrée                                     | 100 x 110 mm       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                              | 94 dB              |
| Poids du produit                                                  | 1,2 Kg             |
| Dimensions du produit                                             | 270 x 105 x 150 mm |
| Poids avec l'emballage                                            | 1,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                                         | 215 x 115 x 155 mm |
| Code-barres                                                       | 5604612704216      |



Fixation velcro pour les feuilles abrasives



Comprend 2 bases oscillantes



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- › Feuilles abrasives triangulaires (x2) ;
- › Feuilles abrasives carrées (x2) ;
- › Base oscillante triangulaire ;
- › Base oscillante carrée ;
- › Clé hexagonale ;
- › Adaptateur pour l'extraction des poussières ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 214

VILV250

## Ponceuse vibrante 250W




### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Fixation velcro ou pinces de fixation pour les feuilles abrasives ;
- › Vitesse variable.

### Données techniques


|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                            | 250 W               |
| Tension d'alimentation                                        | 230V AC 50Hz        |
| Nombre d'oscillations par minute                              | 12000 – 22000 opm   |
| Vitesse de rotation à vide                                    | 6000 – 11000 tr/min |
| Niveaux de réglage de la vitesse                              | 6 niveaux           |
| Amplitude de l'oscillation                                    | 1,8 mm              |
| Type de feuille abrasive                                      | Feuille             |
| Dimensions de la feuille abrasive de velcro                   | 93 x 187 mm         |
| Dimensions de la feuille abrasive pour les pinces de fixation | 93 x 230 mm         |
| Zone de ponçage                                               | 90 x 187 mm         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                          | 88 dB               |
| Poids du produit                                              | 1,8 Kg              |
| Dimensions du produit                                         | 340 x 95 x 180 mm   |
| Poids avec l'emballage                                        | 2,1 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                                     | 315 x 139 x 200 mm  |
| Code-barres                                                   | 5604612704193       |



6 niveaux de réglage de la vitesse



Fixation velcro pour les feuilles abrasives



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- › Feuilles abrasives (x2) ;
- › Collecteur des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 214







VILO300

## Ponceuse orbitale 300W



### Caractéristiques principales :

- › Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- › Vitesse variable ;
- › 6 niveaux de réglage de la vitesse.

### Données techniques


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 300 W               |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 5000 – 12000 tr/min |
| Amplitude de l'oscillation           | 2 mm                |
| Type de feuille abrasive             | Feuille             |
| Diamètre du plateau                  | Ø 125 mm            |
| Zone de ponçage                      | Ø 125 mm            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 96 dB               |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                 |
| Poids du produit                     | 1,4 Kg              |
| Dimensions du produit                | 240 x 125 x 150 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 1,6 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 215 x 130 x 165 mm  |
| Code-barres                          | 5604612704209       |



6 niveaux de réglage  
de la vitesse



Fixation velcro  
pour les feuilles abrasives



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Feuilles abrasives (x2) ;
- › Collecteur des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 214

VILOP430

## Ponceuse orbitale avec poignée auxiliaire 430W



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- › Vitesse variable ;
- › Poignée auxiliaire réglable.

### Données techniques


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 430 W               |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 4000 – 13500 tr/min |
| Amplitude de l'oscillation           | 5 mm                |
| Type de feuille abrasive             | Feuille             |
| Diamètre du plateau                  | Ø 125 mm            |
| Zone de ponçage                      | Ø 125 mm            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 96 dB               |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                 |
| Poids du produit                     | 2,1 Kg              |
| Dimensions du produit                | 330 x 125 x 165 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 2,5 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 395 x 130 x 182 mm  |
| Code-barres                          | 5604612726836       |



6 niveaux de réglage  
de la vitesse



Collecteur des poussières  
et des copeaux



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Poignée ;
- › Collecteur des poussières et des copeaux ;
- › Feuilles abrasives (x2).

Accessoires P. 214

VIMLSF12A

## Outil multifonction sans fil 12V



### Caractéristiques principales :

- Batterie au lithium sans effet mémoire ;
- Fixation velcro pour les feuilles abrasives ;
- 3 fonctions : ponçage, coupe et grattage.

### Données techniques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tension nominale                     | 12 V DC              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz         |
| Capacité de la batterie              | 1,5 Ah               |
| Temps de chargement de la batterie   | 45 min               |
| Vitesse de rotation à vide           | 5000 – 15000 tr/min  |
| Amplitude de l'oscillation           | 2,8°                 |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 vitesses           |
| Type de feuille abrasive             | Feuille triangulaire |
| Dimensions de la feuille abrasive    | 89 x 89 x 89 mm      |
| Zone de ponçage                      | 89 x 89 x 89 mm      |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 87 dB                |
| Poids du produit                     | 1 Kg                 |
| Dimensions du produit                | 285 x 90 x 105 mm    |
| Poids avec l'emballage               | 2 Kg                 |
| Dimensions de l'emballage            | 314 x 87 x 240 mm    |
| Code-barres                          | 5604612708320        |



Éclairage LED du plan de travail



Fixation velcro pour les feuilles abrasives



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- Lame de coupe ;
- Lame en métal ;
- Chargeur de batterie ;
- Feuilles abrasives (x3) ;
- Batterie ;
- Base triangulaire.



Accessoires P. 216

VIKMF218A

## Kit outil rotatif multifonction 135W




### Caractéristiques principales :

- Vitesse variable ;
- Blocage de la broche ;
- Changement rapide des accessoires.

### Données techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Puissance nominale               | 135 W                |
| Tension d'alimentation           | 230V AC 50Hz         |
| Vitesse de rotation à vide       | 10000 – 32000 tr/min |
| Niveaux de réglage de la vitesse | 6 niveaux            |
| Diamètre maximum du foret        | 3,2 mm               |
| Poids du produit                 | 0,7 Kg               |
| Dimensions du produit            | 230 x 50 x 60 mm     |
| Poids avec l'emballage           | 2,1 Kg               |
| Dimensions de l'emballage        | 320 x 220 x 140 mm   |
| Code-barres                      | 5604612677299        |



Anneau de suspension



Arbre flexible



218 accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- Accessoires (x218) ;
- Arbre flexible ;
- Clé de serrage ;
- Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 217





VIAP575

## Agrafeuse cloueuse 575W



### Caractéristiques principales :

- Poignée caoutchoutée antidérapante ;
- Chargeur métallique.



Languette de sécurité  
contre les tirs  
intempestifs



Régulateur  
d'impact



Interrupteur  
marche/arrêt

### Contenu de l'emballage

- Agrafes 19 mm x 300 ;
- Clous 25 mm x 100 ;
- Clé hexagonale.



### Données techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Puissance nominale                   | 575 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz      |
| Longueur de l'agrafe                 | 15 – 25 mm        |
| Longueur du clou                     | 15 – 32 mm        |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 92 dB             |
| Capacité du chargeur                 | 100 unités        |
| Tirs par minute                      | 20 unités         |
| Poids du produit                     | 1,7 Kg            |
| Dimensions du produit                | 255 x 65 x 260 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 340x 80 x 320 mm  |
| Code-barres                          | 5604612726232     |

Accessoires P. 132





VILGE710

## Ponceuse à plâtre télescopique 710W



### Caractéristiques principales :

- › Système d'aspiration compatible avec un aspirateur ;
- › Vitesse variable ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Plateaux de ponçage à fixation rapide ;
- › Fixation velcro pour les feuilles abrasives.

### Données techniques

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                  | 710 W               |
| Tension d'alimentation                              | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide – plateau rond           | 800 – 1700 tr/min   |
| Vitesse de rotation à vide – plateau triangulaire   | 3000 – 6000 tr/min  |
| Diamètre de la protection d'aspiration              | 260 mm              |
| Diamètre du tampon de polissage velcro rond         | 215 mm              |
| Taille de la protection d'aspiration triangulaire   | 293 mm              |
| Diamètre du tampon de polissage velcro triangulaire | 280 mm              |
| Extension maximale du manche                        | 1,6 m               |
| Longueur du tuyau d'aspiration                      | 4,5 m               |
| Longueur du câble d'alimentation                    | 4,2 m               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 99 dB               |
| Poids du produit                                    | 4,6 Kg              |
| Dimensions du produit                               | 1655 x 255 x 216 mm |
| Poids avec l'emballage                              | 11,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                           | 720 x 245 x 330 mm  |
| Code-barres                                         | 5604612697372       |



Base de ponçage  
maniable



Éclairage LED du plan de  
travail



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Plateau de ponçage + tampon de polissage velcro rond ;
- › Plateau de ponçage + tampon de polissage velcro triangulaire ;
- › Tuyau d'aspiration 4,5 mètres ;
- › Rallonge télescopique ;
- › Feuilles abrasives triangulaires 285 mm (x6) ;
- › Disques abrasifs ronds 225 mm (x6) ;
- › Clé hexagonale ;
- › Accessoire de raccordement pour aspirateur ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.



Accessoires P. 215

VILG800

## Ponceuse à plâtre 800W



### Caractéristiques principales :

- › Système d'aspiration compatible avec un aspirateur ;
- › Vitesse variable ;
- › Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Régulateur de puissance d'aspiration ;
- › Fixation velcro pour les feuilles abrasives.

### Données techniques

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                     | 800 W              |
| Tension d'alimentation                 | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide             | 1200 – 2300 tr/min |
| Diamètre du plateau de ponçage         | 235 mm             |
| Diamètre du tampon de polissage velcro | 180 mm             |
| Positions de la poignée auxiliaire     | 2 positions        |
| Longueur du tuyau d'aspiration         | 2 m                |
| Longueur du câble d'alimentation       | 4 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)   | 99 dB              |
| Poids du produit                       | 2,5 Kg             |
| Dimensions du produit                  | 310 x 235 x 250 mm |
| Poids avec l'emballage                 | 6,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage              | 265 x 215 x 175 mm |
| Code-barres                            | 5604612690847      |



Accessoire amovible  
pour le ponçage des coins



Éclairage LED du plan de  
travail



Sac de collecte des  
poussières et des copeaux

### Contenu de l'emballage

- › Poignée auxiliaire ;
- › Tuyau d'aspiration 2 mètres ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux ;
- › Disques abrasifs ronds 180 mm (x6) ;
- › Clé hexagonale ;
- › Rondelles (x2) ;
- › Paire de balais de charbon de rechange.

Accessoires P. 215





VIBEP

## Visseuse pour pour plaque de plâtre 600W



### Caractéristiques principales :

- Réglage de la profondeur de vissage ;
- Vitesse variable et sens de rotation réversible ;
- Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Puissance nominale                    | 600 W             |
| Tension d'alimentation                | 230V AC 50Hz      |
| Vitesse de rotation à vide            | 0 – 2400 tr/min   |
| Raccord d'accessoires pour le vissage | Hexagonal – 1/4"  |
| Diamètre maximal de la vis            | 6 mm              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)  | 82 dB             |
| Poids du produit                      | 1,9 Kg            |
| Dimensions du produit                 | 340 x 75 x 200 mm |
| Poids avec l'emballage                | 2,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage             | 365 x 80 x 255 mm |
| Code-barres                           | 5604612649685     |



Boîte d'engrenages en  
métal



Bouton de réglage  
de la vitesse de rotation



Support  
de ceinture

VIMCC1400A

## Malaxeur de ciment-colle 1400W



### Caractéristiques principales :


- Boîte d'engrenages en métal ;
- Vitesse variable ;
- Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                        | 1400 W             |
| Tension d'alimentation                    | 230V AC 50Hz       |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 250 – 500 tr/min   |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 400 – 800 tr/min   |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 140 mm             |
| Longueur du fouet de malaxage             | 590 mm             |
| Capacité de malaxage maximale             | 65 L               |
| Filetage de l'arbre                       | M14                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 101 dB             |
| Poids du produit                          | 4,2 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 320 x 200 x 310 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 8,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 420 x 320 x 270 mm |
| Code-barres                               | 5604612691691      |



Sélecteur de vitesse  
de rotation



Régulateur  
de la vitesse de rotation

### Contenu de l'emballage

- Fouet de malaxage 590 x 140 mm ;
- Paire de balais de charbon de rechange ;
- Clé plate double SW 22 (x2).



Accessoires P. 201

VIMCC1800

## Malaxeur de ciment-colle 1800W



### Caractéristiques principales :

- Boîte d'engrenages en métal ;
- Vitesse variable ;
- Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                        | 1800 W             |
| Tension d'alimentation                    | 230V AC 50Hz       |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 440 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 780 tr/min     |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 140 mm             |
| Longueur du fouet de malaxage             | 590 mm             |
| Capacité de malaxage maximale             | 80 L               |
| Filetage de l'arbre                       | M14                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 103 dB             |
| Poids du produit                          | 6,3 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 210 x 350 x 900 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 9,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                 | 420 x 360 x 220 mm |
| Code-barres                               | 5604612730154      |



Sélecteur de vitesse  
de rotation



Régulateur  
de la vitesse de rotation

### Contenu de l'emballage

- Fouet de malaxage 590 x 140 mm ;
- Paire de balais de charbon de rechange ;
- Clé plate double SW 22 (x2).



Accessoires P. 201

VIMCCD2050

## Malaxeur de ciment-colle à double fouet 2050W



### Caractéristiques principales :

- Boîte d'engrenages en métal ;
- Vitesse variable ;
- Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt.

### Données techniques

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                        | 2050 W             |
| Tension d'alimentation                    | 230V AC 50Hz       |
| Vitesses                                  | 2 vitesses         |
| Vitesse de rotation à vide – 1ère vitesse | 0 – 480 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide – 2ème vitesse | 0 – 840 tr/min     |
| Diamètre du fouet de malaxage             | 110 mm             |
| Longueur du fouet de malaxage             | 570 mm             |
| Capacité de malaxage maximale             | 100 L              |
| Filetage de l'arbre                       | M27                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)      | 103 dB             |
| Poids du produit                          | 7,3 Kg             |
| Dimensions du produit                     | 210 x 350 x 900 mm |
| Poids avec l'emballage                    | 9 Kg               |
| Dimensions de l'emballage                 | 590 x 360 x 230 mm |
| Code-barres                               | 5604612727963      |



Sélecteur de vitesse  
de rotation



Régulateur de vitesse  
de rotation



Fouets  
contre-rotatifs

### Contenu de l'emballage

- Fouets de malaxage : 570 x 100 mm (x2) ;
- Paire de balais de charbon de rechange ;
- Clés plates doubles SW 22 (x2).

Accessoires P. 201

VIPP600

## Pistolet de peinture 600W



### Caractéristiques principales :

- > 4 modes de pulvérisation ;
- > Filtre d'admission d'air.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 600 W              |
| Débit de peinture                    | 1,2 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 1,2 L              |
| Densité maximale de la peinture      | 120 din/s          |
| Longueur du câble d'alimentation     | 2 m                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 106 dB             |
| Poids du produit                     | 1,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 300 x 155 x 280 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 288 x 180 x 205 mm |
| Code-barres                          | 5604612727147      |



Régulateur de volume de peinture



Réservoir de 1,2 litres



Buses de pulvérisation

### Contenu de l'emballage

- > Buses de pulvérisation (x4) ;
- > Brosse de nettoyage (x1) ;
- > Gobelet de mesure de la densité de la peinture (x1) ;
- > Aiguille de nettoyage (x1).

VIMPA850

## Pulvérisateur de peinture sans air 850W




### Caractéristiques principales :

- > Verrouillage de sécurité de la gâchette ;
- > Double système de filtration (entrée/sortie) ;
- > Tuyau en PVC de 7,5 mètres.


Accessoires P. 217

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 850 W               |
| Taille/type de buse                  | 517 (0,017")        |
| Débit de peinture                    | 1,1 L/min           |
| Pression de pulvérisation            | 20 MPa   3000 PSI   |
| Pression maximale du tuyau           | 22,8 MPa   3300 PSI |
| Distance de peinture                 | 250 – 350 mm        |
| Longueur du tuyau                    | 7,5 m               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 107 dB              |
| Poids du produit                     | 11,8 Kg             |
| Dimensions du produit                | 280 x 425 x 1000 mm |
| Poids avec l'emballage               | 15,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 460 x 230 x 495 mm  |
| Code-barres                          | 5604612726225       |



Poignée de transport



Régulateur de pression



Comprend une rallonge de pulvérisation

### Contenu de l'emballage

- > Brosse de nettoyage (x1) ;
- > Aiguille de nettoyage (x1) ;
- > Pistolet de peinture (x1) ;
- > Buse 517 (x1).

### Filtre pour pistolet de pulvérisateur de peinture sans air 850W

2 unités

Accessoire



Référence

VIMPA850FP2



Ean

1 5604612764593





VIP1200A

## Polisseuse 1200W – 180mm




### Caractéristiques principales :

- › Vitesse variable ;
- › Blocage de la broche ;
- › Bouton de sécurité ;
- › Boîte d'engrenages en métal.



6 niveaux de réglage  
de la vitesse



Plateau de ponçage à  
velcro



Tampon de polissage  
en laine inclus

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1200 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide           | 1000 – 3300 tr/min |
| Diam. du tampon de polissage         | 180 mm             |
| Filetage de l'arbre                  | M14                |
| Niveaux de réglage de la vitesse     | 6 niveaux          |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB              |
| Poids du produit                     | 3 Kg               |
| Dimensions du produit                | 530 x 220 x 190 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 500 x 180 x 135 mm |
| Code-barres                          | 5604612707620      |

### Contenu de l'emballage

- › Plateau de ponçage à velcro ;
- › Tampon de polissage en laine ;
- › Paire de balais de charbon de rechange ;
- › Clé hexagonale ;
- › Poignée auxiliaire ;
- › Vis intérieure à tête hexagonale.

Accessoires P. 213

VIP1500

## Machine à souder les tubes 1500W



### Caractéristiques principales :

- Plaque chauffante à 3 positions ;
- Indicateurs LED vert/rouge.

### Données techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                 | 1500 W             |
| Tension d'alimentation             | 230V AC 50Hz       |
| Régulation de la température       | 0-300 °C           |
| Matrices de chauffage              | 6 matrices         |
| Diamètre des matrices de chauffage | 20 – 63 mm         |
| Poids du produit                   | 1,1 Kg             |
| Dimensions du produit              | 460 x 150 x 220 mm |
| Poids avec l'emballage             | 4 Kg               |
| Dimensions de l'emballage          | 445 x 95 x 205 mm  |
| Code-barres                        | 5604612712532      |



Régulateur de  
température



Matrices de chauffage



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- Support ;
- Clé hexagonale ;
- Coupe-tubes ;
- Vis pour les matrices (x3) ;
- Matrices de chauffage (x6).



VIPAQ2000

## Décapeur thermique 2000W



### Caractéristiques principales :

- Fonction de refroidissement ;
- Poignée en caoutchouc.

### Données techniques

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                           | 2000 W                  |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz            |
| Vitesses                                     | 3 vitesses              |
| Température de fonctionnement – 1ère vitesse | 50° C (refroidissement) |
| Température de fonctionnement – 2ème vitesse | 450° C                  |
| Température de fonctionnement – 3ème vitesse | 600° C                  |
| Débit d'air – 1ère vitesse                   | 500 L/min               |
| Débit d'air – 2ème vitesse                   | 250 L/min               |
| Débit d'air – 3ème vitesse                   | 500 L/min               |
| Poids du produit                             | 0,8 Kg                  |
| Dimensions du produit                        | 250 x 85 x 240 mm       |
| Poids avec l'emballage                       | 1,9 Kg                  |
| Dimensions de l'emballage                    | 340 x 280 x 112 mm      |
| Code-barres                                  | 5604612726195           |



Sélecteur de vitesse



Base d'appui



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- Jeu de 5 accessoires.



VIPAQR2000

## Décapeur thermique réglable 2000W



VIPAQD2000

## Décapeur thermique numérique 2000W



### Caractéristiques principales :

- Résistance en céramique ;
- Fonction de refroidissement ;
- Poignée en caoutchouc.

### Données techniques

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                           | 2000 W                  |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz            |
| Vitesses                                     | 3 vitesses              |
| Température de fonctionnement – 1ère vitesse | 50° C (refroidissement) |
| Température de fonctionnement – 2ème vitesse | 50° C – 450° C          |
| Température de fonctionnement – 3ème vitesse | 50° C – 600° C          |
| Débit d'air – 1ère vitesse                   | 250 L/min               |
| Débit d'air – 2ème vitesse                   | 250 L/min               |
| Débit d'air – 3ème vitesse                   | 500 L/min               |
| Poids du produit                             | 0,9 Kg                  |
| Dimensions du produit                        | 255 x 85 x 240 mm       |
| Poids avec l'emballage                       | 2,1 Kg                  |
| Dimensions de l'emballage                    | 340 x 280 x 112 mm      |
| Code-barres                                  | 5604612726201           |



Régulateur de température



Base d'appui



Accessoires inclus

### Contenu de l'emballage

- Jeu de 5 accessoires.



### Caractéristiques principales :

- Résistance en céramique ;
- Fonction de refroidissement ;
- Écran numérique avec contrôle de la température ;
- Poignée en caoutchouc.

### Données techniques

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale                           | 2000 W                 |
| Tension d'alimentation                       | 230V AC 50Hz           |
| Vitesses                                     | 2 vitesses             |
| Température de fonctionnement – 1ère vitesse | 50° C refroidissement) |
| Température de fonctionnement – 2ème vitesse | 50° C – 650° C         |
| Débit d'air – 1ère vitesse                   | 250 – 500 L/min        |
| Débit d'air – 2ème vitesse                   | 250 – 500 L/min        |
| Poids du produit                             | 0,9 Kg                 |
| Dimensions du produit                        | 260 x 85 x 250 mm      |
| Poids avec l'emballage                       | 2,1 Kg                 |
| Dimensions de l'emballage                    | 340 x 280 x 112 mm     |
| Code-barres                                  | 5604612726218          |



Écran numérique avec contrôle de la température



Base d'appui



Accessoires en acier inoxydable inclus

### Contenu de l'emballage

- Jeu de 5 accessoires en acier inoxydable.





VIGE500

## Palan électrique 100/200Kg



VIGE1000

## Palan électrique 250/500Kg



### Caractéristiques principales :

- › Système d'arrêt automatique ;
- › Fin de course : limiteur de montée et de descente ;
- › Câble en acier galvanisé de 3 mm.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 500 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Longueur du câble (câble double)     | 6 m                |
| Longueur du câble (câble simple)     | 12 m               |
| Capacité de charge (câble double)    | 200 Kg             |
| Capacité de charge (câble simple)    | 100 Kg             |
| Vitesse de levage (câble double)     | 4 m/min            |
| Vitesse de levage (câble simple)     | 8 m/min            |
| Câble de la boîte à boutons pendante | 1,5 m              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 71 dB              |
| Poids du produit                     | 9,6 Kg             |
| Dimensions du produit                | 350 x 130 x 190 mm |
| Poids avec l'emballage               | 10,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 360 x 230 x 145 mm |
| Code-barres                          | 5604612648015      |



Bouton  
d'urgence



Supports pour la  
fixation aux poutres

### Contenu de l'emballage

- › Support de fixation du palan (x2) ;
- › Jeu de vis et de rondelles.

### Caractéristiques principales :

- › Système d'arrêt automatique ;
- › Fin de course : limiteur de montée et de descente ;
- › Câble en acier galvanisé de 4 mm.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1000 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Longueur du câble (câble double)     | 6 m                |
| Longueur du câble (câble simple)     | 12 m               |
| Capacité de charge (câble double)    | 500 Kg             |
| Capacité de charge (câble simple)    | 250 Kg             |
| Vitesse de levage (câble double)     | 4 m/min            |
| Vitesse de levage (câble simple)     | 8 m/min            |
| Câble de la boîte à boutons pendante | 1,5 m              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 71 dB              |
| Poids du produit                     | 15,3 Kg            |
| Dimensions du produit                | 380 x 145 x 210 mm |
| Poids avec l'emballage               | 16,8 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 405 x 145 x 245 mm |
| Code-barres                          | 5604612648022      |



Bouton  
d'urgence



Supports pour la  
fixation aux poutres

### Contenu de l'emballage

- › Support de fixation du palan (x2) ;
- › Jeu de vis et de rondelles.

# NIVEAUX ET TÉLÉMÈTRES LASER







VIFMML40

## Mètre ruban laser

40m **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Fonction de mesure continue ;
- › Bouton de mesure rapide et automatique de la surface et du volume ;
- › Bouton de verrouillage/déverrouillage du mètre ruban ;
- › Résistant à la poussière et à l'eau.



Clip de ceinture



Bouton de verrouillage/  
déverrouillage



Écran numérique  
rétroéclairé

### Données techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Longueur du mètre ruban           | 5 m                              |
| Largeur du mètre ruban            | 19 mm                            |
| Plage de mesure maximale du laser | 0,2 – 40 m                       |
| Précision de la mesure laser      | $\pm(3+5*10^{-5}D)$ mm           |
| Unités de mesure                  | m / ft / in / ft+in              |
| Classe laser                      | Classe 2                         |
| Type de laser                     | 630-670nm / P<1mW                |
| Fonctions du laser                | Distance/Volume/Surface          |
| Température de fonctionnement     | 0°C – 40°C                       |
| Température de stockage           | -10°C – 60°C                     |
| Ligne base                        | Avant/arrière                    |
| Type de batterie                  | Li-ion 3,7 V – 380 mAh / 1406 Wh |
| Type de charge                    | USB-C                            |
| Temps de charge                   | 1h                               |
| Arrêt automatique du laser        | 30 s / 3 min                     |
| Indice de protection              | IP54                             |
| Poids du produit                  | 269 g                            |
| Dimensions du produit             | 85 x 50 x 70 mm                  |
| Poids avec l'emballage            | 365 g                            |
| Dimensions de l'emballage         | 105 x 65 x 195 mm                |
| Code-barres                       | 5604612751586                    |



VIMDAVL40

REDEYE

## Télémètre laser – distances, surfaces et volumes

40m **NEW**

VIMDAVL100

REDEYE

## Télémètre laser – distances, surfaces et volumes

100m **NEW**

### Caractéristiques principales :

- › Fonction de mesure continue ;
- › Historique des 20 dernières mesures ;
- › Signalisation acoustique ;
- › Calcul de surface/volume, mode addition/soustraction, théorème de Pythagore indirect et calcul des valeurs minimales/maximales.

### Données techniques

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale                | 3 V (2 x 1,5 V LR03)  |
| Longueur de l'onde laser        | 650 nm                |
| Puissance du laser              | Classe 2, < 1mW       |
| Unités de mesure                | m / in / ft / ft + in |
| Plage de mesure                 | 0,05 – 40 m           |
| Précision                       | ± 3 mm/m              |
| Arrêt automatique – laser       | 30 s                  |
| Arrêt automatique – télémètre   | 180 s                 |
| Température de fonctionnement : | 0 – 40° C             |
| Poids du produit                | 100 g                 |
| Dimensions du produit           | 42 x 110 x 26 mm      |
| Poids avec l'emballage          | 180 g                 |
| Dimensions de l'emballage       | 211 x 120 x 51,5 mm   |
| Code-barres                     | 5604612757922         |

### Caractéristiques principales :

- › Fonction de mesure continue ;
- › Historique des 20 dernières mesures ;
- › Signalisation acoustique ;
- › Calcul de surface/volume, mode addition/soustraction, théorème de Pythagore indirect et calcul des valeurs minimales/maximales.

### Données techniques

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale                | 3 V (2 x 1,5 V LR06)  |
| Longueur de l'onde laser        | 630 – 640 nm          |
| Puissance du laser              | Classe 2, < 1mW       |
| Unités de mesure                | m / in / ft / ft + in |
| Plage de mesure                 | 0,05 – 100 m          |
| Précision                       | ± 2 mm/m              |
| Arrêt automatique – laser       | 30 s                  |
| Arrêt automatique – télémètre   | 180 s                 |
| Température de fonctionnement : | 0 – 40° C             |
| Filetage de fixation du trépied | 1/4"                  |
| Poids du produit                | 150 g                 |
| Dimensions du produit           | 52 x 125 x 27 mm      |
| Poids avec l'emballage          | 210 g                 |
| Dimensions de l'emballage       | 211 x 120 x 51,5 mm   |
| Code-barres                     | 5604612757939         |



Écran  
rétroéclairé



Lentille de réception  
et sortie du faisceau laser



Revêtement  
en caoutchouc


### Contenu de l'emballage

- › 2 x piles alcalines 1,5 V LR03 (AAA).

Accessoires P. 118



Écran rétroéclairé  
en couleur



Lentille de réception  
et sortie du faisceau laser



Filetage de fixation  
1/4" intégrée

### Contenu de l'emballage

- › 2 x piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).

Accessoires P. 118



VINAL20

## Niveau avec pointeur laser 20m **NEW**



**REDEYE**



### Caractéristiques principales :

- Projection d'une ligne horizontale ;
- Ligne laser et pointeur du même côté ;
- Niveau à bulle horizontal et vertical ;
- Pointeur laser pour une mesure précise de la hauteur dans l'espace.



Niveau à bulle horizontal et vertical



Bandes magnétiques



Support 360° avec réglage

### Contenu de l'emballage

- 2 x piles alcalines 1,5 V LR03 (AAA).

Accessoires P. 118

### Données techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                    | 3 V (2 x 1,5 AAA) |
| Longueur de l'onde laser - ligne    | 635 nm            |
| Longueur de l'onde laser - pointeur | 650 nm            |
| Puissance du laser                  | Classe 2, < 1mW   |
| Largueur de la ligne laser          | 100 lux, 3 mm/3 m |
| Plage de mesure                     | 0,05 - 20 m       |
| Plage de travail                    | 20 m              |
| Précision du laser                  | ± 0,5 mm/m        |
| Précision du nivellement            | ± 1 mm/m          |
| Autonomie                           | 15 h              |
| Température de fonctionnement :     | 0 - 40° C         |
| Poids du produit                    | 105 g             |
| Dimensions du produit               | 172 x 35 x 24 mm  |
| Poids avec l'emballage              | 290 g             |
| Dimensions de l'emballage           | 131 x 43 x 241 mm |
| Code-barres                         | 5604612757915     |

VILALC10

REDEYE

## Niveau laser avec nivellement automatique à lignes croisées

10m



### Caractéristiques principales :

- › Projection de lignes croisées ;
- › Nivellement automatique jusqu'à 3° en 5 secondes ;
- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée.

### Données techniques


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tension nominale                | 3 V (2 x 1,5 V LR03) |
| Longueur de l'onde laser        | 635 nm               |
| Puissance du laser              | Classe 2 < 1 mW      |
| Largueur de la ligne laser      | 100 lux, 3 mm/5 m    |
| Plage de travail                | 10 m                 |
| Précision                       | ± 0,5 mm/m           |
| Autonomie                       | > 15 h               |
| Température de fonctionnement : | 0 – 40° C            |
| Filetage de fixation du trépied | 1/4"                 |
| Poids du produit                | 160 g                |
| Dimensions du produit           | 65 x 55 x 68 mm      |
| Poids avec l'emballage          | 325 g                |
| Dimensions de l'emballage       | 120 x 62 x 240 mm    |
| Code-barres                     | 5604612689230        |



Verrouillage de l'unité de nivellement



Projection de lignes horizontales et verticales



Voyant LED du nivellement automatique

### Contenu de l'emballage

- › 2 x piles alcalines 1,5 V LR03 (AAA).

Accessoires P. 118

VILAPHLV20A

REDEYE

## Niveau laser avec nivellement automatique à 2 lignes rouges horizontale 360° + verticale

20m **NEW**



### Caractéristiques principales :


- › Projection de lignes verticales, horizontales et croisées ;
- › Nivellement automatique jusqu'à 4° en 4 secondes ;
- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée.

### Données techniques

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tension nominale                | 6 V (4 x 1,5 V LR06) |
| Longueur de l'onde laser        | 635 nm               |
| Puissance du laser              | Classe 2 < 1 mW      |
| Largueur de la ligne laser      | 100 lux, 3 mm/5 m    |
| Plage de travail                | 20 m                 |
| Précision                       | ± 0,5 mm/m           |
| Autonomie                       | > 15 heures          |
| Température de fonctionnement : | 0 – 40° C            |
| Filetage de fixation du trépied | 1/4"                 |
| Poids du produit                | 346 g                |
| Dimensions du produit           | 95 x 65 x 110 mm     |
| Poids avec l'emballage          | 627 g                |
| Dimensions de l'emballage       | 155 x 75 x 205 mm    |
| Code-barres                     | 5604612746971        |



Voyant LED du nivellement automatique



Projection de lignes horizontales



Projection de lignes verticales

### Contenu de l'emballage


- › 4 x piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).

Accessoires P. 118



VILALC20V

## Niveau laser avec nivellement automatique à lignes croisées vertes 20m

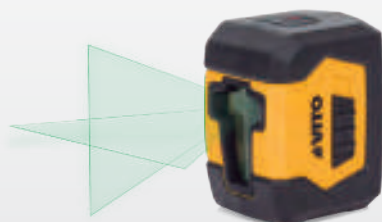

### Caractéristiques principales :


- Projection de lignes verticales, horizontales et croisées ;
- Nivellement automatique jusqu'à 4° en 5 secondes ;
- Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- Filetage de fixation 1/4" intégrée.

### Données techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale              | 3 V (2 x 1,5 V LR06) |
| Longueur de l'onde laser      | 510 – 520 nm         |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW      |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 3 mm/5 m    |
| Plage de travail              | 20 m                 |
| Précision                     | ± 0,5 mm/m           |
| Autonomie                     | > 3 h                |
| Température de fonctionnement | 0 – 40° C            |
| Poids du produit              | 285 g                |
| Dimensions du produit         | 55 x 71 x 85 mm      |
| Poids avec l'emballage        | 0,4 Kg               |
| Dimensions de l'emballage     | 120 x 65 x 245 mm    |
| Code-barres                   | 5604612712839        |



Projection de lignes vertes croisées



Indicateur LED de nivellement automatique (jusqu'à 4° en 5 secondes)

### Contenu de l'emballage

- 2 x piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).

Accessoires P. 118

VILAPHVT20V

## Niveau laser avec nivellement automatique plan horizontal 360° + lignes verticales vertes 20m




### Caractéristiques principales :


- Projection de lignes croisées ;
- Nivellement automatique jusqu'à 4° en 4 secondes ;
- Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- Filetage de fixation 1/4" intégrée.

### Données techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale              | 6 V (4 x 1,5 V LR06) |
| Longueur de l'onde laser      | 510 – 520 nm         |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW      |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 3 mm/5 m    |
| Plage de travail              | 20 m                 |
| Précision                     | ± 0,5 mm/m           |
| Autonomie                     | > 3 h                |
| Température de fonctionnement | 0 – 40° C            |
| Poids du produit              | 500 g                |
| Dimensions du produit         | 85 x 110 x 110 mm    |
| Poids avec l'emballage        | 1,1 Kg               |
| Dimensions de l'emballage     | 170 x 180 x 135 mm   |
| Code-barres                   | 5604612712846        |



Projection de lignes vertes verticales, horizontales et croisées



Indicateur LED de nivellement automatique (jusqu'à 4° en 4 secondes)

### Contenu de l'emballage

- 4 x piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).

Accessoires P. 118



VINLLC25

## Niveau laser à lignes croisées 25m **NEW**



VINL4D16L60

## Niveau laser 4D 16 lignes 60m **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée.

### Données techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 3,7 V              |
| Longueur de l'onde laser      | 520 nm             |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW    |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 2 mm/5 m  |
| Plage de travail              | 25 m               |
| Précision                     | ± 0,3 mm/m         |
| Temps de nivellement          | <5s                |
| Plage de nivellement          | 3° ± 1°            |
| Autonomie                     | > 8 h (1 ligne)    |
| Batterie                      | 3,7 V, 1000 mAh    |
| Température de fonctionnement | 10 – 50° C         |
| Indice de protection          | IP54               |
| Poids du produit              | 235 g              |
| Dimensions du produit         | 71 x 54 x 71 mm    |
| Poids avec l'emballage        | 1,38 Kg            |
| Dimensions de l'emballage     | 195 x 150 x 100 mm |
| Code-barres                   | 5604612760823      |



Projection de lignes vertes  
croisées



Nivellement automatique  
(jusqu'à 3° en 5 secondes)



Support magnétique

### Contenu de l'emballage

- › Câble d'alimentation USB-C ;
- › Batterie ;
- › Support magnétique ;
- › Adaptateur pour piles AA (2x).



Accessoires P. 117, 118

### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée.

### Données techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale              | 7,4 V                |
| Longueur de l'onde laser      | 520 nm               |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW      |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 2 mm/5 m    |
| Plage de travail              | 60 m                 |
| Précision                     | ± 0,2 mm/m           |
| Temps de nivellement          | <4s                  |
| Plage de nivellement          | 3°                   |
| Autonomie                     | > 6 h                |
| Batterie                      | 3,7 V, 4000 mAh (x2) |
| Température de fonctionnement | 10 – 50° C           |
| Indice de protection          | IP54                 |
| Poids du produit              | 495 g                |
| Dimensions du produit         | 154 x 129 x 90 mm    |
| Poids avec l'emballage        | 3,2 Kg               |
| Dimensions de l'emballage     | 350 x 155 x 287 mm   |
| Code-barres                   | 5604612760847        |



Projection de lignes vertes  
verticales, horizontales  
et croisées.



Nivellement automatique  
(jusqu'à 3° en 4 secondes)



Base rotative avec bulle  
et micro-réglage

### Contenu de l'emballage

- › Câble d'alimentation USB-C ;
- › Chargeur ;
- › Batterie (x2) ;
- › Plaque de mire verte ;
- › Base 360° ;
- › Support mural magnétique ;
- › Plateforme de levage ;
- › Télécommande ;
- › Adaptateur 1/4 vers 5/8.



Accessoires P. 117, 118



VINLE4D16L60

## Niveau laser électronique 4D 16 lignes 60m **NEW**



VINLTT5L60

## Niveau laser TT 5 lignes 60m **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée ;
- › Extérieur renforcé par du caoutchouc.

### Données techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 7,4 V              |
| Longueur de l'onde laser      | 520 nm             |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW    |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 2 mm/5 m  |
| Plage de travail              | 60 m               |
| Précision                     | ± 0,2 mm/m         |
| Temps de nivellement          | <4s                |
| Plage de nivellement          | 3° ± 1°            |
| Autonomie                     | > 4 h              |
| Batterie                      | 7,4 V, 2600 mAh    |
| Température de fonctionnement | 10 – 50° C         |
| Indice de protection          | IP54               |
| Poids du produit              | 565 g              |
| Dimensions du produit         | 154 x 129 x 80 mm  |
| Poids avec l'emballage        | 3,4 Kg             |
| Dimensions de l'emballage     | 350 x 155 x 287 mm |
| Code-barres                   | 5604612760854      |



Projection de lignes vertes  
verticales, horizontales  
et croisées



Nivellement automatique  
(jusqu'à 3° en 4 secondes)



Base rotative avec bulle  
et micro-réglage

### Contenu de l'emballage

- › Câble d'alimentation USB-C ;
- › Chargeur ;
- › Batterie (x2) ;
- › Plaque de mire verte ;
- › Base 360° ;
- › Support mural magnétique ;
- › Plateforme de levage réglable ;
- › Télécommande ;
- › Adaptateur 1/4 vers 5/8.



Accessoires P. 117, 118

### Caractéristiques principales :


- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée ;
- › Extérieur renforcé par du caoutchouc ;
- › Résistant à l'immersion.

### Données techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale              | 3,7 V                |
| Longueur de l'onde laser      | 520 nm               |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW      |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 2 mm/5 m    |
| Plage de travail              | 60 m                 |
| Précision                     | ± 0,22 mm/m          |
| Temps de nivellement          | <4s                  |
| Plage de nivellement          | 3°                   |
| Autonomie                     | > 4 h                |
| Batterie                      | 3,7 V, 4000 mAh (x2) |
| Température de fonctionnement | 10 – 50° C           |
| Indice de protection          | IP54                 |
| Poids du produit              | 1200 g               |
| Dimensions du produit         | 140 x 140 x 200 mm   |
| Poids avec l'emballage        | 2,7 Kg               |
| Dimensions de l'emballage     | 350 x 155 x 287 mm   |
| Code-barres                   | 5604612760830        |



Projection de lignes vertes  
verticales, horizontales  
et croisées



Nivellement automatique  
(jusqu'à 3° en 4 secondes)



Base rotative avec bulle  
et micro-réglage

### Contenu de l'emballage

- › Câble d'alimentation USB-C ;
- › Batterie (x2) ;
- › Transformateur ;
- › Plaque de mire verte.



Accessoires P. 117, 118



VINLP4D16L60

## Niveau laser de précision 4D 16 lignes 60m **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée ;
- › Extérieur renforcé par du caoutchouc ;
- › Résistant à l'immersion.



Projection de lignes vertes  
verticales, horizontales  
et croisées



Nivellement automatique  
(jusqu'à 3° en 2 secondes)



Base rotative avec bulle  
et micro-réglage

### Contenu de l'emballage

- › Câble d'alimentation USB-C ;
- › Batterie ;
- › Plaque de mire verte ;
- › Transformateur ;
- › Support mural magnétique ;
- › Plateforme de levage réglable ;
- › Base rotative ;
- › Télécommande.



### Données techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 12 V               |
| Longueur de l'onde laser      | 520 nm             |
| Puissance du laser            | Classe 2 < 1 mW    |
| Largueur de la ligne laser    | 100 lux, 2 mm/5 m  |
| Plage de travail              | 60 m               |
| Précision                     | ± 0,1 mm/m         |
| Temps de nivellement          | <2s                |
| Plage de nivellement          | 3° ± 1°            |
| Autonomie                     | > 8,5 h (1 ligne)  |
| Batterie                      | 12 V, 5000 mAh     |
| Température de fonctionnement | 10 – 50° C         |
| Indice de protection          | IP65               |
| Poids du produit              | 730 g              |
| Dimensions du produit         | 146 x 116 x 91 mm  |
| Poids avec l'emballage        | 3,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage     | 350 x 155 x 287 mm |
| Code-barres                   | 5604612760861      |

Accessoires P. 117, 118

## Accessoires

pour niveaux et télémètres laser

### Recetor contrôleur niveau laser **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Puissance nominale : 3V (2 x 1,5V LR06) ;
- > Précision :  $\pm 1$  mm (1 – 15 m) ;  $\pm 2$  mm (15 – 50 m) ;
- > Longueur de l'onde laser : 510 nm – 520 nm ;
- > Distance de détection : 1 m – 50 m.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIRCNL    | 50 | 5604612760908 |

### Batterie niveau laser 4D 16 lignes 7,4V 2,6Ah **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Pas d'effet mémoire ;
- > Type de connexion : USB-C ;
- > Tension de charge : 5 V ;
- > Temps de charge : 4 h.

| Référence  |   | Ean           |
|------------|---|---------------|
| VIBNL4D16L | 1 | 5604612760885 |

### Batterie niveau laser TT 5 lignes 3,7V 4Ah **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Pas d'effet mémoire ;
- > Type de connexion : USB-C ;
- > Tension de charge : 5 V ;
- > Temps de charge : 4 h.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBNLTT5L | 1 | 5604612760878 |

### Batterie niveau laser de précision 4D 16 lignes 12V 5Ah **NEW**



#### Caractéristiques :

- > Pas d'effet mémoire ;
- > Type de connexion : USB-C ;
- > Tension de charge : 5 V ;
- > Temps de charge : 4 h.

| Référence   |   | Ean           |
|-------------|---|---------------|
| VIBNLP4D16L | 1 | 5604612760892 |



## Accessoires

pour niveaux et télémètres laser

### Pince pour niveau laser



#### Caractéristiques :

> Filetage de 1/4".

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIGL      | 10 | 5604612689285 |

### Support pour niveau laser



#### Caractéristiques :

> Filetage de 1/4" ;

> Magnétique.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VISLA     | 10 | 5604612715076 |

### Support universel pour niveau laser **NEW**



#### Caractéristiques :

> Réglage de la hauteur ;

> Rotation ;

> Magnétique ;

> Pince de fixation.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VISUNL    | 1 | 5604612760915 |

### Trépied pour niveau laser 60~150cm



#### Caractéristiques :

> Filetage de 1/4".

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VITL      | 10 | 5604612689278 |



# COMPRESSEURS ET ACCESSOIRES





VICSOS8

## Compresseur silencieux sans huile 8L **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur silencieux et sans huile ;
- › Soupape de sécurité ;
- › Protection thermique.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance du moteur                  | 1,5 cv / 1,1 kW    |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min        |
| Pression de service                  | 8 bar / 115 psi    |
| Débit d'air maximal                  | 159 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 8 L                |
| Longueur du câble                    | 1,5 m              |
| Indice de protection                 | IP20               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 87 dB              |
| Poids du produit                     | 14 Kg              |
| Dimensions du produit                | 420 x 170 x 450 mm |
| Poids avec l'emballage               | 14,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 500 x 240 x 500 mm |
| Code-barres                          | 5604612742003      |



Raccord rapide



2 pieds avant  
+ 2 pieds arrière



Filtre cannelé

### Contenu de l'emballage

- › Pieds en caoutchouc (x4) ;
- › Filtre à air (x2) ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

VICSOS25A

## Compresseur silencieux sans huile 24L **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur silencieux et sans huile ;
- › Soupape de sécurité ;
- › Protection thermique.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance du moteur                  | 2 cv / 1,5 kW      |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min        |
| Pression de service                  | 8 bar / 115 psi    |
| Débit d'air maximal                  | 236 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 24 L               |
| Longueur du câble                    | 1,5 m              |
| Indice de protection                 | IP20               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 87 dB              |
| Poids du produit                     | 21 Kg              |
| Dimensions du produit                | 800 x 330 x 540 mm |
| Poids avec l'emballage               | 22,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 580 x 280 x 590 mm |
| Code-barres                          | 5604612741976      |



Raccords rapides



2 pieds avant  
+ roues fixes



Filtre cannelé

### Contenu de l'emballage

- › Roues fixes (x2) ;
- › Pieds en caoutchouc (x2) ;
- › Filtres à air (x2) ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136



VICSOS50A

## Compresseur silencieux sans huile 50L **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur silencieux et sans huile ;
- › Soupape de sécurité ;
- › Protection thermique.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance du moteur                  | 2 cv / 1,5 kW      |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min        |
| Pression de service                  | 8 bar / 115 psi    |
| Débit d'air maximal                  | 236 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 50 L               |
| Longueur du câble                    | 1,5 m              |
| Indice de protection                 | IP20               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 87 dB              |
| Poids du produit                     | 26 Kg              |
| Dimensions du produit                | 760 x 330 x 630 mm |
| Poids avec l'emballage               | 29,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 900 x 320 x 630 mm |
| Code-barres                          | 5604612741983      |



Raccords rapides



2 pieds avant + roues fixes



Filtre cannelé

### Contenu de l'emballage

- › Roues fixes (x2) ;
- › Pieds en caoutchouc (x2) ;
- › Filtres à air (x2) ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

VICSOS100

## Compresseur silencieux sans huile 100L **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Moteur silencieux et sans huile ;
- › Soupape de sécurité ;
- › Protection thermique.

### Données techniques


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                  | 4 cv / 3 kW         |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min         |
| Pression de service                  | 8 bar / 115 psi     |
| Débit d'air maximal                  | 472 L/min           |
| Capacité du réservoir                | 100 L               |
| Longueur du câble                    | 1,5 m               |
| Indice de protection                 | IP20                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 89 dB               |
| Poids du produit                     | 54 Kg               |
| Dimensions du produit                | 1000 x 500 x 800 mm |
| Poids avec l'emballage               | 60 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 870 x 450 x 780 mm  |
| Code-barres                          | 5604612741990       |



Raccords rapides



Roues pivotantes + roues fixes



Filtre cannelé

### Contenu de l'emballage

- › Roues fixes (x2) ;
- › Roues pivotantes (x2) ;
- › Filtres à air (x4) ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

## Vue générale

### Compresseurs



| Données techniques                                      | VICSOS8            | VICSOS25A          | VICSOS50A          | VICSOS100           |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                                     | 1,5 cv / 1,1 kW    | 2 cv / 1,5 kW      | 2 cv / 1,5 kW      | 4 cv / 3 kW         |
| Vitesse de rotation du compresseur                      | 2850 tr/min        | 2850 tr/min        | 2850 tr/min        | 2850 tr/min         |
| Pression de service                                     | 8 bar / 115 psi    | 8 bar / 115 psi    | 8 bar / 115 psi    | 8 bar / 115 psi     |
| Débit d'air maximal                                     | 159 L/min          | 236 L/min          | 236 L/min          | 472 L/min           |
| Capacité du réservoir                                   | 8 L                | 24 L               | 50 L               | 100 L               |
| Tension d'alimentation                                  | 230 V AC 50Hz      | 230 V AC 50Hz      | 230 V AC 50Hz      | 230 V AC 50Hz       |
| Protection thermique                                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Soupape de sécurité                                     | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Clapet anti-retour                                      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe      | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Vanne de sortie pour le raccordement au réseau flexible | 1                  | 2                  | 2                  | 2                   |
| Indice de protection                                    | IP20               | IP20               | IP20               | IP20                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                    | 87 dB              | 87 dB              | 87 dB              | 89 dB               |
| Poids du produit                                        | 14 Kg              | 21 Kg              | 26 Kg              | 54 Kg               |
| Dimensions du produit                                   | 420 x 170 x 450 mm | 800 x 330 x 540 mm | 760 x 330 x 630 mm | 1000 x 500 x 800 mm |
| Poids avec l'emballage                                  | 14,5 Kg            | 22,9 Kg            | 29,5 Kg            | 60 Kg               |
| Dimensions de l'emballage                               | 500 x 240 x 500 mm | 580 x 280 x 590 mm | 900 x 320 x 630 mm | 870 x 450 x 780 mm  |

#### Contenu de l'emballage

|                                          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Roues pivotantes                         | - | - | - | ✓ |
| Roues fixes                              | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pieds en caoutchouc                      | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Poignée de transport                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre à air                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeu d'écrous et de rondelles de fixation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |







VIC025A

## Compresseur à huile 24L



VIC050A

## Compresseur à huile 50L



### Caractéristiques principales :

- Soupape de sécurité ;
- Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- Protection thermique.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance du moteur                  | 2,5 cv / 1,9 kW    |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min        |
| Pression de service                  | 10 bar / 145 psi   |
| Débit d'air maximal                  | 206 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 24 L               |
| Huile moteur                         | 15W-40             |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 250 ml             |
| Indice de protection                 | IP20               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB              |
| Poids du produit                     | 24,7 Kg            |
| Dimensions du produit                | 570 x 305 x 590 mm |
| Poids avec l'emballage               | 27 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 600 x 255 x 600 mm |
| Code-barres                          | 5604612710743      |

### Caractéristiques principales :

- Soupape de sécurité ;
- Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- Protection thermique.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance du moteur                  | 2,5 cv / 1,9 kW    |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min        |
| Pression de service                  | 10 bar / 145 psi   |
| Débit d'air maximal                  | 206 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 50 L               |
| Huile moteur                         | 15W-40             |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 250 ml             |
| Indice de protection                 | IP20               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB              |
| Poids du produit                     | 33,2 Kg            |
| Dimensions du produit                | 750 x 380 x 665 mm |
| Poids avec l'emballage               | 36 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 780 x 325 x 700 mm |
| Code-barres                          | 5604612710750      |



Raccords rapides



Indicateur du niveau  
d'huile



2 pieds avant  
+ 2 roues fixes



Raccords rapides



Indicateur du niveau  
d'huile



2 pieds avant  
+ 2 roues fixes

### Contenu de l'emballage

- Roues fixes (x2) ;
- Pieds en caoutchouc (x2) ;
- Filtre à air ;
- Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

### Contenu de l'emballage

- Roues fixes (x2) ;
- Pieds en caoutchouc (x2) ;
- Filtre à air ;
- Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

VICODC50

## Compresseur à huile deux cylindres 50L **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Soupape de sécurité ;
- › Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- › Protection thermique.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance du moteur                  | 3,0 cv / 2,2 kW    |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min        |
| Pression de service                  | 10 bar / 145 psi   |
| Débit d'air maximal                  | 334 L/min          |
| Capacité du réservoir                | 50 L               |
| Huile moteur                         | 15W-40             |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 250 ml             |
| Indice de protection                 | IP20               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB              |
| Poids du produit                     | 40 Kg              |
| Dimensions du produit                | 900 x 420 x 700 mm |
| Poids avec l'emballage               | 42,5 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 760 x 410 x 700 mm |
| Code-barres                          | 5604612762612      |



Raccords  
rapides



Indicateur du niveau  
d'huile



Deux cylindres

### Contenu de l'emballage

- › Roues fixes (x2) ;
- › Pieds en caoutchouc (x2) ;
- › Filtre à air (x2) ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

VICODC100

## Compresseur à huile deux cylindres 100L **NEW**



### Caractéristiques principales :


- › Soupape de sécurité ;
- › Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- › Protection thermique.

### Données techniques


|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                  | 3,0 cv / 2,2 kW     |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 2850 tr/min         |
| Pression de service                  | 10 bar / 145 psi    |
| Débit d'air maximal                  | 334 L/min           |
| Capacité du réservoir                | 100 L               |
| Huile moteur                         | 15W-40              |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 250 ml              |
| Indice de protection                 | IP20                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB               |
| Poids du produit                     | 50 Kg               |
| Dimensions du produit                | 1113 x 490 x 780 mm |
| Poids avec l'emballage               | 55 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 920 x 450 x 800 mm  |
| Code-barres                          | 5604612762629       |



Raccords  
rapides



Indicateur du niveau  
d'huile



Deux cylindres

### Contenu de l'emballage

- › Roues fixes (x2) ;
- › Pieds en caoutchouc (x2) ;
- › Filtre à air (x2) ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

## Vue générale

### Compresseurs



| Données techniques                                      | VIC025A            | VIC050A            | VIC0DC50           | VIC0DC100           |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                                     | 2,5 cv / 1,9 kW    | 2,5 cv / 1,9 kW    | 3,0 cv / 2,2 kW    | 3,0 cv / 2,2 kW     |
| Vitesse de rotation du compresseur                      | 2850 tr/min        | 2850 tr/min        | 2850 tr/min        | 2850 tr/min         |
| Pression de service                                     | 10 bar / 145 psi   | 10 bar / 145 psi   | 10 bar / 145 psi   | 10 bar / 145 psi    |
| Débit d'air maximal                                     | 206 L/min          | 206 L/min          | 334 L/min          | 334 L/min           |
| Capacité du réservoir                                   | 24 L               | 50 L               | 50 L               | 100 L               |
| Huile moteur                                            | 15W-40             | 15W-40             | 15W-40             | 15W-40              |
| Capacité du carter d'huile moteur                       | 250 ml             | 250 ml             | 250 ml             | 250 ml              |
| Tension d'alimentation                                  | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz        |
| Protection thermique                                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Soupape de sécurité                                     | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Clapet anti-retour                                      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Vanne de sortie pour le raccordement au réseau flexible | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Indice de protection                                    | IP20               | IP20               | IP20               | IP20                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                    | 97 dB              | 97 dB              | 95 dB              | 95 dB               |
| Poids du produit                                        | 24,7 Kg            | 33,2 Kg            | 40 Kg              | 50 Kg               |
| Dimensions du produit                                   | 570 x 305 x 590 mm | 750 x 380 x 665 mm | 900 x 420 x 700 mm | 1113 x 490 x 780 mm |
| Poids avec l'emballage                                  | 27 Kg              | 36 Kg              | 42,5 Kg            | 55 Kg               |
| Dimensions de l'emballage                               | 600 x 255 x 600 mm | 780 x 325 x 700 mm | 760 x 410 x 700 mm | 920 x 450 x 800 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                                          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Roues fixes                              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pieds en caoutchouc                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poignée de transport                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre à air                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeu d'écrous et de rondelles de fixation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





**VITO** PRO POWER  
50L | PROFESSIONAL 10 bar



VICOC50

## Compresseur à courroie 50L



### Caractéristiques principales :

- Soupape de sécurité ;
- Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- Protection thermique.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                  | 2,5 cv / 1,9 kW     |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 2850 tr/min         |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 1350 tr/min         |
| Pression de service                  | 8 bar / 115 psi     |
| Débit d'air maximal                  | 233 L/min           |
| Capacité du réservoir                | 50 L                |
| Huile moteur                         | 15W-40              |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 326 ml              |
| Indice de protection                 | IP20                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB               |
| Poids du produit                     | 49,8 Kg             |
| Dimensions du produit                | 1165 x 370 x 675 mm |
| Poids avec l'emballage               | 53,1 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 940 x 380 x 690 mm  |
| Code-barres                          | 5604612642112       |



Raccord rapide + robinet  
mâle/femelle



Indicateur du niveau  
d'huile



2 pieds avant  
+ 2 roues arrière

### Contenu de l'emballage

- Roues fixes (x2) ;
- Pieds (x2) ;
- Poignée de transport ;
- Filtre à air ;
- Bouchon du carter d'huile moteur ;
- Jeu d'écrous et de rondelles de fixation ;
- Clé hexagonale.

Accessoires P. 131 à la 136

VICOC100

## Compresseur à courroie 100L



### Caractéristiques principales :

- Soupape de sécurité ;
- Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- Protection thermique.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                  | 2,5 cv / 1,9 kW     |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 2850 tr/min         |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 1350 tr/min         |
| Pression de service                  | 8 bar / 115 psi     |
| Débit d'air maximal                  | 233 L/min           |
| Capacité du réservoir                | 100 L               |
| Huile moteur                         | 15W-40              |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 326 ml              |
| Indice de protection                 | IP20                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB               |
| Poids du produit                     | 59,1 Kg             |
| Dimensions du produit                | 1225 x 430 x 835 mm |
| Poids avec l'emballage               | 64,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 1080 x 425 x 820 mm |
| Code-barres                          | 5604612642129       |



Raccord rapide + robinet  
mâle/femelle



Indicateur du niveau  
d'huile



2 pieds avant  
+ 2 roues arrière

### Contenu de l'emballage

- Roues fixes (x2) ;
- Pieds (x2) ;
- Poignée de transport ;
- Filtre à air ;
- Bouchon du carter d'huile moteur ;
- Jeu d'écrous et de rondelles de fixation ;
- Clé hexagonale.

Accessoires P. 131 à la 136

VICOC200B

## Compresseur à courroie 200L



VICOC300B

## Compresseur à courroie triphasé 300L




### Caractéristiques principales :

- › Clapet anti-retour et soupape de sécurité ;
- › Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- › Protection thermique ;
- › Indicateur du niveau d'huile.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance du moteur                  | 4 cv / 3 kW         |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide           | 2800 tr/min         |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 950 tr/min          |
| Pression de service                  | 10 bar / 145 psi    |
| Débit d'air maximal                  | 400 L/min           |
| Capacité du réservoir                | 200 L               |
| Huile moteur                         | 15W-40              |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 1000 ml             |
| Indice de protection                 | IP44                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 85 dB               |
| Poids du produit                     | 120 Kg              |
| Dimensions du produit                | 1375 x 440 x 855 mm |
| Poids avec l'emballage               | 136 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 1400 x 470 x 940 mm |
| Code-barres                          | 5604612710569       |



Courroie de transmission



Vannes de sortie à régulation de pression



Protection thermique

### Contenu de l'emballage

- › Roues pivotantes (x2) ;
- › Roues fixes (x2) ;
- › Poignée de transport ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136

### Caractéristiques principales :

- › Clapet anti-retour et soupape de sécurité ;
- › Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe ;
- › Protection thermique ;
- › Indicateur du niveau d'huile.

### Données techniques

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Puissance du moteur                  | 5,5 cv / 4 kW        |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz         |
| Vitesse de rotation à vide           | 2800 tr/min          |
| Vitesse de rotation du compresseur   | 830 tr/min           |
| Pression de service                  | 10 bar / 145 psi     |
| Débit d'air maximal                  | 500 L/min            |
| Capacité du réservoir                | 290 L                |
| Huile moteur                         | 15W-40               |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 1700 ml              |
| Indice de protection                 | IP44                 |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 83 dB                |
| Poids du produit                     | 180 Kg               |
| Dimensions du produit                | 1590 x 550 x 1100 mm |
| Poids avec l'emballage               | 190 Kg               |
| Dimensions de l'emballage            | 1620 x 550 x 1070 mm |
| Code-barres                          | 5604612710576        |



Roues de transport pivotantes



Vanne de sortie pour le raccordement au réseau flexible



Indicateur du niveau d'huile

### Contenu de l'emballage

- › Roues pivotantes (x2) ;
- › Roues fixes (x2) ;
- › Poignée de transport ;
- › Jeu d'écrous et de rondelles de fixation.

Accessoires P. 131 à la 136



## Vue générale

### Compresseurs



| Données techniques                                      | VICOC50             | VICOC100            | VICOC200B           | VICOC300B            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Puissance du moteur                                     | 2,5 cv / 1,9 kW     | 2,5 cv / 1,9 kW     | 4 cv / 3 kW         | 5,5 cv / 4 kW        |
| Tension d'alimentation                                  | 230 V AC 50Hz       | 230 V AC 50Hz       | 230 V AC 50Hz       | 230 V AC 50Hz        |
| Vitesse de rotation à vide                              | 2850 tr/min         | 2850 tr/min         | 2800 tr/min         | 2800 tr/min          |
| Vitesse de rotation du compresseur                      | 1350 tr/min         | 1350 tr/min         | 950 tr/min          | 830 tr/min           |
| Pression de service                                     | 8 bar / 115 psi     | 8 bar / 115 psi     | 10 bar – 145 psi    | 10 bar – 145 psi     |
| Débit d'air maximal                                     | 233 L/min           | 233 L/min           | 400 L/min           | 500 L/min            |
| Capacité du réservoir                                   | 50 L                | 100 L               | 200 L               | 290 L                |
| Huile moteur                                            | 15W-40              | 15W-40              | 15W-40              | 15W-40               |
| Capacité du carter d'huile moteur                       | 326 ml              | 326 ml              | 1000 ml             | 1700 ml              |
| Protection thermique                                    | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                    |
| Soupape de sécurité                                     | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                    |
| Clapet anti-retour                                      | -                   | -                   | ✓                   | ✓                    |
| Robinet mâle/femelle                                    | ✓                   | ✓                   | -                   | -                    |
| Sortie supérieure pour la connexion au réseau fixe      | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                    |
| Vanne de sortie pour le raccordement au réseau flexible | -                   | -                   | ✓                   | ✓                    |
| Indice de protection                                    | IP20                | IP20                | IP44                | IP44                 |
| Niveau de pression acoustique (LpA)                     | -                   | -                   | 72 dB               | 74 dB                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                    | 95 dB               | 95 dB               | 85 dB               | 83 dB                |
| Poids du produit                                        | 49,8 Kg             | 59,1 Kg             | 120 Kg              | 180 Kg               |
| Dimensions du produit                                   | 1165 x 370 x 675 mm | 1225 x 430 x 835 mm | 1375 x 440 x 855 mm | 1590 x 550 x 1100 mm |
| Poids avec l'emballage                                  | 53,1 Kg             | 64,5 Kg             | 136 Kg              | 190 Kg               |
| Dimensions de l'emballage                               | 940 x 380 x 690 mm  | 1080 x 425 x 820 mm | 1400 x 470 x 940 mm | 1620 x 550 x 1070 mm |

### Contenu de l'emballage

|                                          |   |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
| Roues pivotantes                         | - | - | ✓ | ✓ |
| Roues fixes                              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pieds                                    | ✓ | ✓ | - | - |
| Poignée de transport                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre à air                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouchon du carter d'huile moteur         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeu d'écrous et de rondelles de fixation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clé hexagonale                           | ✓ | ✓ | - | - |

## Accessoires pour compresseurs

### Perceuse pneumatique



#### Caractéristiques principales :

- > Vitesse de rotation à vide : 1800 tr/min ;
- > Pression d'air maximale : 6,2 bar ;
- > Consommation d'air : 142 L/min ;
- > Diamètre maximum du foret : 10 mm (3/8") ;
- > Filetage du raccord d'entrée d'air : 1/4" ;
- > Sens de rotation réversible.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBP38A   | 10 | 5604612692452 |

### Meuleuse d'angle pneumatique



#### Caractéristiques principales :

- > Vitesse de rotation à vide : 11000 tr/min ;
- > Pression d'air maximale : 6,2 bar ;
- > Consommation d'air : 170 L/min ;
- > Diamètre du disque : 100 mm ;
- > Diamètre d'alésage : 10 mm ;
- > Filetage du raccord d'entrée d'air : 1/4" ;
- > Filetage de l'arbre de rotation : 3/8", UNF 24.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIRP100   | 10 | 5604612692476 |

### Ponceuse pneumatique



#### Caractéristiques principales :

- > Vitesse de rotation à vide : 10000 tr/min ;
- > Pression d'air maximale : 6,2 bar ;
- > Consommation d'air : 79,3 L/min ;
- > Diamètre du tampon de polissage velcro : 150 mm ;
- > Filetage du raccord d'entrée d'air : 1/4" ;
- > Filetage de l'arbre de rotation : 5/16", UNF 24.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VILP150   | 10 | 5604612692445 |

### Kit Boulonneuse Pneumatique 1/2"

#### Contenu :

- > 10 douilles : 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 17 · 19 · 22 · 24 · 27 mm ;
- > Tube pour l'huile ;
- > Adaptateur d'extension ;
- > Adaptateur à fixation rapide ;
- > Lubrifiant.



#### Caractéristiques principales :

- > Système antichoc ;
- > Sens de rotation réversible ;
- > Vitesse de rotation à vide : 7000 tr/min ;
- > Couple maximum : 310 Nm ;
- > Positions de réglage du couple : 4 ;
- > Pression de service : 6,3 bar ;
- > Consommation d'air : 350 L/min ;
- > Douille pour boulonneuse : 1/2" ;
- > Filetage du raccord d'entrée d'air : 1/4" (NPT).

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIKCI12   | 5 | 5604612681739 |

### Clé à cliquet pneumatique 1/2"



#### Caractéristiques principales :

- > Sens de rotation réversible ;
- > Vitesse de rotation à vide : 160 tr/min ;
- > Couple maximum : 81 Nm ;
- > Pression de service : 6,3 bar ;
- > Consommation d'air : 113 L/min ;
- > Douille pour boulonneuse : 1/2" ;
- > Filetage du raccord d'entrée d'air : 1/4" (NPT).

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VICRP12   | 10 | 5604612681722 |



## Agrafeuse cloueuse pneumatique



### Caractéristiques :

- > Réglage de la profondeur ;
- > Régulation de la sortie d'air ;
- > Verrouillage de sécurité ;
- > Pression maximale : 8,3 bar ;
- > Pression de service : 4 – 7 bar ;
- > Consommation d'air : 53,4 L/min ;
- > Consommation d'air par tir : 0,22 L ;
- > Longueur du clou : 15 – 50 mm ;
- > Longueur de l'agrafe : 16 – 40 mm ;
- > Largeur de l'agrafe : 5 mm ;
- > Capacité du chargeur : 100 clous/agrafes ;
- > Filetage du raccord d'entrée d'air : 1/4" (NPT).

| Référence |  | Ean           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIAPP     | 10                                                                                    | 5604612621490 |

## Agrafes pour agrafeuse cloueuse pneumatique

1000 unités



| Référence | Dimensions |  | Ean           |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIAFP16   | 16 mm      | 50                                                                                    | 5604612625436 |
| VIAFP20   | 20 mm      | 50                                                                                    | 5604612625443 |
| VIAFP25   | 25 mm      | 50                                                                                    | 5604612625450 |
| VIAFP32   | 32 mm      | 50                                                                                    | 5604612625467 |
| VIAFP40   | 40 mm      | 50                                                                                    | 5604612625474 |

## Clous pour agrafeuse cloueuse pneumatique

1000 unités



| Référence | Dimensions |  | Ean           |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIPFP20   | 20 mm      | 100                                                                                   | 5604612625399 |
| VIPFP30   | 30 mm      | 100                                                                                   | 5604612625405 |
| VIPFP40   | 40 mm      | 50                                                                                    | 5604612625412 |
| VIPFP50   | 50 mm      | 50                                                                                    | 5604612625429 |



## Accessoires pour compresseurs

### Kit d'accessoires air comprimé Professionnel 8 pièces



#### Caractéristiques :

- > 8 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

#### Contenu :

- > Pistolet de nettoyage ;
- > Pistolet de peinture ;
- > Soufflette ;
- > Tuyau spiralé – 5 m ;
- > Pistolet de gonflage avec manomètre ;
- > Accessoires de gonflage.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIKITC08  | 10 | 5604612715762 |

### Soufflette à débit réglable



#### Caractéristiques :

- > 10 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPLSR100 | 50 | 5604612692469 |

### Soufflette métallique pour nettoyage



#### Caractéristiques :

- > 10 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPLP     | 10 | 5604612017620 |

### Soufflette métallique pour nettoyage Kit 3 buses



#### Caractéristiques :

- > 10 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPLP3    | 25 | 5604612681715 |

### Pistolet de nettoyage



#### Caractéristiques :

- > Capacité du godet : 1 L ;
- > 8 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPLV     | 10 | 5604612019389 |

## Accessoires pour compresseurs

### Pistolet à peinture avec godet supérieur



#### Caractéristiques :

- > Capacité du godet : 600 ml ;
- > 3 – 5 bar ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIA1862   | 10 | 5604612017668 |

### Pistolet de peinture avec godet inférieur



#### Caractéristiques :

- > Capacité du godet : 1 L ;
- > 3 – 5 bar ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPPT     | 10 | 5604612017651 |

### Pistolet de gonflage avec manomètre



#### Caractéristiques :

- > 10 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPM      | 10 | 5604612017637 |

### Pistolet de gonflage avec manomètre professionnel



#### Caractéristiques :

- > 15 bar max. ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > Raccord rapide.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIPEM     | 6 | 5604612692018 |

### Tuyau cristal armé pour compresseur



#### Caractéristiques :

- > Raccord rapide.

| Référence | Longueur |    | Ean           |
|-----------|----------|----|---------------|
| VIMC10    | 10 m     | 10 | 5604612613297 |
| VIMC20    | 20 m     | 10 | 5604612613303 |

### Tuyau spiralé



| Référence | Longueur |    | Ean           |
|-----------|----------|----|---------------|
| VIME      | 10 m     | 10 | 5604612017613 |

## Accessoires pour compresseurs

### Pressostat monophasé une voie



#### Caractéristiques :

- > 1,5 – 12 bar ;
- > 1/4" – 6 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPM1V    | 30 | 5604612671488 |

### Pressostat monophasé quatre voies



#### Caractéristiques :

- > 1,5 – 12 bar ;
- > 1/4" – 6 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIPM4V    | 30 | 5604612671495 |

### Filtre régulateur lubrificateur



#### Caractéristiques :

- > 0 – 10 bar ;
- > 1/4" – 6 mm ;
- > 800 L/min.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIFC14    | 25 | 5604612034535 |

### Filtre régulateur lubrificateur



#### Caractéristiques :

- > 0 – 10 bar ;
- > 1/2" – 12 mm ;
- > 4000 L/min.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIFC12    | 10 | 5604612034528 |

### Manomètre



| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIA780    | 6 | 5604612017477 |
| VIA760    | 6 | 5604612017460 |

### Robinet à tournant sphérique pour compresseur



| Référence | Dimensions |    | Ean           |
|-----------|------------|----|---------------|
| VITRC38   | 3/8"       | 10 | 5604612119034 |
| VITRC14   | 1/4"       | 10 | 5604612019365 |
| VITRC12   | 1/2"       | 10 | 5604612119027 |

### Robinet à tournant sphérique pour compresseur mâle/femelle



#### Caractéristiques :

- > 1/4" – 6 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VITCB     | 10 | 5604612017262 |



## Raccord rapide universel femelle

> Raccord rapide.



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA459    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017293 |

## Raccord rapide universel mâle

> Raccord rapide.



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA460    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017286 |

## Raccord rapide pneumatique

> Raccord rapide.



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA458    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017309 |

## Raccord à écrou égeulé



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIJD      | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017415 |

## Embout fileté mâle cylindrique



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA448    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017330 |

## Raccord rapide de tuyau à baïonnette



| Référence | Dimensions |    | Ean           |
|-----------|------------|----|---------------|
| VIA3851   | 6 x 14 mm  | 10 | 5604612017323 |

## Raccord rapide de tuyau à baïonnette



| Référence | Dimensions |    | Ean           |
|-----------|------------|----|---------------|
| VIA3852   | 8 x 17 mm  | 10 | 5604612017316 |

## Écrous fraisés

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIAJ      | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017422 |

## Écrous fraisés simples

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIJS      | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017439 |

## Raccords à baïonnette filetés mâle

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA390    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017347 |

## Raccord rapide à baïonnette

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA446    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017361 |

## Raccords cannelés pour tuyau

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA3651   | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017354 |

## Embouts femelle pour raccords rapides

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA449    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612679323 |

## Embouts mâle pour raccords rapides

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA450    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017385 |

## Raccords cannelés pour tuyau mâle

2 unités



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA370    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017392 |

## Raccord rapide avec ressort



| Référence | Dimensions  |    | Ean           |
|-----------|-------------|----|---------------|
| VIA502    | 1/4" – 6 mm | 10 | 5604612017408 |



# GROUPES ÉLECTROGÈNES





VIGI1250

## Groupe électrogène inverter 1250



### Caractéristiques principales :

- › Démarrage manuel du moteur ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › Borne de mise à la terre ;
- › LED d'état de fonctionnement ;
- › Mode d'économie ESC Throttle, réduction de la consommation à faible charge ;
- › Technologie «Inverter» qui garantit une tension stable à 100%.

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Moteur                                   | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                      | 1,5 cv / 1,1 kW    |
| Tension nominale – prises monophasées AC | 230V AC 50Hz       |
| Cylindrée                                | 60 cc              |
| Vitesse de rotation à vide               | 4800 tr/min        |
| Carburant                                | Essence 95         |
| Autonomie 50%                            | 5,2 h              |
| Autonomie 100%                           | 3,5 h              |
| Capacité du réservoir de carburant       | 2,6 L              |
| Puissance maximale                       | 1,2 kVA            |
| Courant nominal – prises AC              | 4,3 A              |
| Puissance maximale – prises AC           | 1 kW               |
| Puissance nominale – prises AC           | 1 kW               |
| Tension nominale – bornes DC             | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC              | 5 A                |
| Altitude maximale de fonctionnement      | 1000 m             |
| Facteur de puissance (cos Ø)             | 1                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 89 dB              |
| Poids du produit                         | 14 Kg              |
| Dimensions du produit                    | 450 x 240 x 385 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 16 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                | 465 x 285 x 415 mm |
| Code-barres                              | 5604612703110      |



Poignée de transport



Interrupteur ESC (contrôle intelligent du moteur)



Possibilité de connexion en parallèle

### Contenu de l'emballage

- › Câble de sortie DC ;
- › Jeu de clés ;
- › Fiche monophasée (x1).

Accessoires P. 152

VIGI2000

## Groupe électrogène inverter 2000




### Caractéristiques principales :

- › Démarrage manuel du moteur ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › Borne de mise à la terre ;
- › LED d'état de fonctionnement ;
- › Mode d'économie ESC Throttle, réduction de la consommation à faible charge ;
- › Technologie «Inverter» qui garantit une tension stable à 100%.

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Moteur                                   | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                      | 2,4 cv / 1,8 kW    |
| Tension nominale – prises monophasées AC | 230V AC 50Hz       |
| Cylindrée                                | 79,7 cc            |
| Vitesse de rotation à vide               | 4500 tr/min        |
| Carburant                                | Essence 95         |
| Autonomie 50%                            | 6 h                |
| Autonomie 100%                           | 3,5 h              |
| Capacité du réservoir de carburant       | 4 L                |
| Puissance maximale                       | 2,0 kVA            |
| Courant nominal – prises AC              | 7,0 A              |
| Puissance maximale – prises AC           | 2 kW               |
| Puissance nominale – prises AC           | 1,6 kW             |
| Tension nominale – bornes DC             | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC              | 8,3 A              |
| Altitude maximale de fonctionnement      | 1000 m             |
| Facteur de puissance (cos Ø)             | 1                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 90 dB              |
| Poids du produit                         | 21 Kg              |
| Dimensions du produit                    | 498 x 290 x 459 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 23 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                | 520 x 295 x 490 mm |
| Code-barres                              | 5604612703127      |



Poignée de transport



Interrupteur ESC (contrôle intelligent du moteur)



Possibilité de connexion en parallèle

### Contenu de l'emballage

- › Câble de sortie DC ;
- › Jeu de clés ;
- › Fiche monophasée (x1).

Accessoires P. 152



VIGI3000

## Groupe électrogène inverter 3000



### Caractéristiques principales :

- › Démarrage électrique ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › Borne de mise à la terre ;
- › Voyants d'alerte de fonctionnement ;
- › Mode d'économie ESC Throttle, réduction de la consommation à faible charge ;
- › Technologie «Inverter» qui garantit une tension stable à 100%.

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Moteur                                   | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                      | 5,8 cv / 4,3 kW    |
| Cylindrée                                | 212 cc             |
| Tension nominale – prises monophasées AC | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide               | 3600 tr/min        |
| Carburant                                | Essence 95         |
| Autonomie 50%                            | 8,5 h              |
| Autonomie 100%                           | 5 h                |
| Capacité du réservoir de carburant       | 8,3 L              |
| Puissance maximale                       | 3,5 kVA            |
| Courant nominal – prises AC              | 15,2 A             |
| Puissance maximale – prises AC           | 3,5 kW             |
| Puissance nominale – prises AC           | 3,2 kW             |
| Tension nominale – bornes DC             | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC              | 8,3 A              |
| Altitude maximale de fonctionnement      | 1000 m             |
| Facteur de puissance (cos Ø)             | 1                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 95 dB              |
| Poids du produit                         | 44 Kg              |
| Dimensions du produit                    | 590 x 456 x 511 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 48 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                | 595 x 460 x 520 mm |
| Code-barres                              | 5604612717322      |



Poignée de transport  
ergonomique



Interrupteur ESC (contrôle  
intelligent du moteur)



Possibilité de connexion  
en parallèle

### Contenu de l'emballage

- › Câble de sortie DC ;
- › Jeu de clés ;
- › Entonnoir pour huile ;
- › Fiche 16A.

Accessoires P. 152

VIGI4000

## Groupe électrogène inverter 4000 **NEW**



### Caractéristiques principales :

- › Démarrage électrique ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › Borne de mise à la terre ;
- › Voyants d'alerte de fonctionnement ;
- › Mode d'économie ESC Throttle, réduction de la consommation à faible charge ;
- › Technologie «Inverter» qui garantit une tension stable à 100%.

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Moteur                                   | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                      | 6,4 cv / 4,8 kW    |
| Cylindrée                                | 225 cc             |
| Tension nominale – prises monophasées AC | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de rotation à vide               | 3600 tr/min        |
| Carburant                                | Essence 95         |
| Autonomie 50%                            | 8,5 h              |
| Autonomie 100%                           | 5 h                |
| Capacité du réservoir de carburant       | 8,3 L              |
| Puissance maximale                       | 4 kVA              |
| Courant nominal – prises AC              | 15,2 A             |
| Puissance maximale – prises AC           | 4 kW               |
| Puissance nominale – prises AC           | 3,8 kW             |
| Tension nominale – bornes DC             | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC              | 8,3 A              |
| Altitude maximale de fonctionnement      | 1000 m             |
| Facteur de puissance (cos Ø)             | 1                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 94 dB              |
| Poids du produit                         | 45 Kg              |
| Dimensions du produit                    | 600 x 420 x 510 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 49 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                | 620 x 500 x 560 mm |
| Code-barres                              | 5604612726850      |



Poignée de transport  
ergonomique



Interrupteur ESC (contrôle  
intelligent du moteur)



Possibilité de connexion  
en parallèle

### Contenu de l'emballage

- › Câble de sortie DC ;
- › Jeu de clés ;
- › Entonnoir pour huile ;
- › Fiche 16A.

Accessoires P. 152

## Vue générale

### Groupes électrogènes inverter



| Données techniques                                                                 | VIGI1250           | VIGI2000           | VIGI3000           | VIGI4000           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Moteur                                                                             | Combustion 4T      | Combustion 4T      | Combustion 4T      | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                                                                | 1,5 cv / 1,1 kW    | 2,4 cv / 1,8 kW    | 5,8 cv / 4,3 kW    | 6,4 cv / 4,8 kW    |
| Cylindrée                                                                          | 60 cc              | 79,7 cc            | 212 cc             | 225 cc             |
| Vitesse de rotation à vide                                                         | 4800 tr/min        | 4500 tr/min        | 3600 tr/min        | 3600 tr/min        |
| Carburant                                                                          | Essence 95         | Essence 95         | Essence 95         | Essence 95         |
| Capacité du réservoir de carburant                                                 | 2,6 L              | 4 L                | 8,3 L              | 8,3 L              |
| Autonomie 50%                                                                      | 5,2 h              | 6 h                | 8,5 h              | 8,5 h              |
| Autonomie 100%                                                                     | 3,5 h              | 3,5 h              | 5 h                | 5 h                |
| Huile moteur                                                                       | 15W-40             | 15W-40             | 15W-40             | 15W-40             |
| Carter d'huile moteur                                                              | 0,31 L             | 0,35 L             | 0,5 L              | 0,5 L              |
| Puissance maximale                                                                 | 1,2 kVA            | 2,0 kVA            | 3,5 kVA            | 4 kVA              |
| Tension nominale – prises monophasées AC                                           | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       |
| Courant nominal – prises AC                                                        | 4,3 A              | 7,0 A              | 15,2 A             | 15,2 A             |
| Puissance maximale – prises AC                                                     | 1 kW               | 2 kW               | 3,5 kW             | 4 kW               |
| Puissance nominale – prises AC                                                     | 1 kW               | 1,6 kW             | 3,2 kW             | 3,8 kW             |
| Tension nominale – bornes DC                                                       | 12 V               | 12 V               | 12 V               | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC                                                        | 5 A                | 8,3 A              | 8,3 A              | 8,3 A              |
| Facteur de puissance (cos Ø)                                                       | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Altitude maximale de fonctionnement                                                | 1000 m             | 1000 m             | 1000 m             | 1000 m             |
| Protection thermique pour les bornes DC                                            | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Technologie «Inverter»                                                             | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Indicateur de charge                                                               | -                  | -                  | -                  | ✓                  |
| Jauge à carburant                                                                  | -                  | -                  | -                  | ✓                  |
| LED d'état du niveau d'huile moteur                                                | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| LED d'avertissement de surcharge                                                   | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| LED pilote AC                                                                      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Mode économique                                                                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Reset AC                                                                           | -                  | -                  | ✓                  | ✓                  |
| Interrupteur 3 en 1 – démarrage/arrêt, vanne de carburant et verrouillage de l'air | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Prise AC                                                                           | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Prise DC                                                                           | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Bornes de fonctionnement en parallèle                                              | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Borne de mise à la terre                                                           | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                                               | 89 dB              | 90 dB              | 95 dB              | 94 dB              |
| Poids du produit                                                                   | 14 Kg              | 21 Kg              | 44 Kg              | 45 Kg              |
| Dimensions du produit                                                              | 450 x 240 x 385 mm | 498 x 290 x 459 mm | 590 x 456 x 511 mm | 600 x 420 x 510 mm |
| Poids avec l'emballage                                                             | 16 Kg              | 23 Kg              | 48 Kg              | 49 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                                                          | 465 x 285 x 415 mm | 520 x 295 x 490 mm | 595 x 460 x 520 mm | 620 x 500 x 560 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Câble de sortie DC   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeu de clés          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiche monophasée     | ✓ | ✓ | - | - |
| Entonnoir pour huile | - | - | ✓ | ✓ |
| Fiche 16A            | - | - | ✓ | ✓ |

VIG28

**Groupe électrogène  
monophasé**2,8kVA **NEW****Caractéristiques principales :**

- › Démarrage manuel ;
- › Disjoncteur de protection des circuits des prises ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › Régulateur Automatique de Tension (AVR) ;
- › Borne de mise à la terre.

**Données techniques**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Moteur                               | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                  | 6,5 cv / 4,8 kW    |
| Cylindrée                            | 196 cc             |
| Vitesse de rotation à vide           | 3000 tr/min        |
| Carburant                            | Essence            |
| Autonomie                            | 7,5 h              |
| Capacité du réservoir de carburant   | 15 L               |
| Huile moteur                         | 15W – 40           |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 0,6 L              |
| Tension nominale – prises AC         | 230V AC 50Hz       |
| Courant nominal – prises AC          | 16 A               |
| Puissance maximale                   | 2,8 kVA            |
| Puissance nominale – prises AC       | 2,5 kW             |
| Puissance maximale – prises AC       | 2,8 kW             |
| Tension nominale – bornes DC         | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC          | 8,3 A              |
| Altitude maximale de fonctionnement  | 1000 m             |
| Facteur de puissance (cos Ø)         | 1                  |
| Température maximale                 | 40 °C              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 96 dB              |
| Poids du produit                     | 46 Kg              |
| Dimensions du produit                | 600 x 590 x 540 mm |
| Poids avec l'emballage               | 50 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 720 x 460 x 500 mm |
| Code-barres                          | 5604612750916      |

Deux prises monophasées  
16 A (230 V)Affichage (tension,  
fréquence et compteur  
d'heures)Roues et poignée  
de transport**Contenu de l'emballage**

- › Câbles DC ;
- › Roues (x2) ;
- › Pieds ;
- › Jeu de vis ;
- › Clé à bougie ;
- › 2x Fiches monophasées (Schuko 16A).

VIG55

**Groupe électrogène  
monophasé**5,5kVA **NEW****Caractéristiques principales :**

- › Démarrage manuel ;
- › Disjoncteur de protection des circuits des prises ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › Régulateur Automatique de Tension (AVR) ;
- › Borne de mise à la terre.

**Données techniques**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Moteur                               | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                  | 15 cv / 11,2 kW    |
| Cylindrée                            | 420 cc             |
| Vitesse de rotation à vide           | 3000 tr/min        |
| Carburant                            | Essence            |
| Autonomie                            | 8 h                |
| Capacité du réservoir de carburant   | 25 L               |
| Huile moteur                         | 15W – 40           |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 1,1 L              |
| Tension nominale – prises AC         | 230V AC 50Hz       |
| Courant nominal – prises AC          | 16 A / 32 A        |
| Puissance maximale                   | 5,5 kVA            |
| Puissance nominale – prises AC       | 5,0 kW             |
| Puissance maximale – prises AC       | 5,5 kW             |
| Tension nominale – bornes DC         | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC          | 8,3 A              |
| Altitude maximale de fonctionnement  | 1000 m             |
| Facteur de puissance (cos Ø)         | 1                  |
| Température maximale                 | 40 °C              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB              |
| Poids du produit                     | 82 Kg              |
| Dimensions du produit                | 730 x 710 x 680 mm |
| Poids avec l'emballage               | 87 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 750 x 610 x 630 mm |
| Code-barres                          | 5604612750923      |

Deux prises monophasées  
16A et 32A (230 V)Affichage (tension,  
fréquence et compteur  
d'heures)Roues et poignée  
de transport**Contenu de l'emballage**

- › Câbles DC ;
- › 2x Roues ;
- › Pieds ;
- › Jeu de vis ;
- › Clé à bougie ;
- › 2x Fiches monophasées (Schuko 16A et Industriel 32A).







VIG65TDP

## Groupe électrogène triphasé dual power

6,5kVA **NEW**

### Caractéristiques principales :

- Dual Power qui permet de débiter la même puissance en monophasé et en triphasé ;
- Démarrage électrique ou manuel ;
- Connexion ATS ;
- Disjoncteur de protection des circuits des prises ;
- Protection thermique pour les bornes DC ;
- Régulateur Automatique de Tension (AVR) ;
- Borne de mise à la terre.

Accessoires P. 152

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Moteur                               | Combustion 4T       |
| Puissance du moteur                  | 15 cv / 11,2 kW     |
| Cylindrée                            | 420 cc              |
| Vitesse de rotation à vide           | 3000 tr/min         |
| Carburant                            | Essence             |
| Autonomie                            | 6,5 h               |
| Capacité du réservoir de carburant   | 25 L                |
| Huile moteur                         | 15W – 40            |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 1,1 L               |
| Tension nominale – prises AC         | 230V / 400V AC 50Hz |
| Courant nominal – prises AC          | 16 A / 32 A         |
| Puissance maximale                   | 6,5 kVA             |
| Puissance nominale – prises AC       | 6,0 kW              |
| Puissance maximale – prises AC       | 6,5 kW              |
| Tension nominale – bornes DC         | 12 V                |
| Courant nominal – bornes DC          | 8,3 A               |
| Altitude maximale de fonctionnement  | 1000 m              |
| Facteur de puissance (cos Ø)         | 1                   |
| Température maximale                 | 40 °C               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB               |
| Poids du produit                     | 94 Kg               |
| Dimensions du produit                | 730 x 710 x 680 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 100 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 750 x 610 x 630 mm  |
| Code-barres                          | 5604612750930       |



Dual Power



Démarrage électrique ou manuel



Roues et poignée de transport

### Contenu de l'emballage

- Clé de contact ;
- Câbles DC ;
- Roues (x2) ;
- Pieds ;
- Jeu de vis ;
- Batterie ;
- Clé à bougie ;
- Fiches monophasées (x2) (Schuko 16A et Industriel 32A) ;
- 1x Fiche triphasée (Industriel 32A).

VIG80TDP

## Groupe électrogène triphasé dual power

8,0kVA **NEW**

### Caractéristiques principales :

- Dual Power qui permet de débiter la même puissance en monophasé et en triphasé ;
- Démarrage électrique ou manuel ;
- Connexion ATS ;
- Disjoncteur de protection des circuits des prises ;
- Protection thermique pour les bornes DC ;
- Régulateur Automatique de Tension (AVR) ;
- Borne de mise à la terre.

Accessoires P. 152

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Moteur                               | Combustion 4T       |
| Puissance du moteur                  | 18 cv / 13,4 kW     |
| Cylindrée                            | 459 cc              |
| Vitesse de rotation à vide           | 3000 tr/min         |
| Carburant                            | Essence             |
| Autonomie                            | 5 h                 |
| Capacité du réservoir de carburant   | 25 L                |
| Huile moteur                         | 15W – 40            |
| Capacité du carter d'huile moteur    | 1,1 L               |
| Tension nominale – prises AC         | 230V / 400V AC 50Hz |
| Courant nominal – prises AC          | 16 A / 32 A         |
| Puissance maximale                   | 8,0 kVA             |
| Puissance nominale – prises AC       | 7,5 kW              |
| Puissance maximale – prises AC       | 8,0 kW              |
| Tension nominale – bornes DC         | 12 V                |
| Courant nominal – bornes DC          | 8,3 A               |
| Altitude maximale de fonctionnement  | 1000 m              |
| Facteur de puissance (cos Ø)         | 1                   |
| Température maximale                 | 40 °C               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 97 dB               |
| Poids du produit                     | 100 Kg              |
| Dimensions du produit                | 730 x 710 x 680 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 103 Kg              |
| Dimensions de l'emballage            | 750 x 610 x 630 mm  |
| Code-barres                          | 5604612750947       |



Dual Power



Démarrage électrique ou manuel



Roues et poignée de transport

### Contenu de l'emballage

- Clé de contact ;
- Câbles DC ;
- Roues (x2) ;
- Pieds ;
- Jeu de vis ;
- Batterie ;
- Clé à bougie ;
- 2x Fiches monophasées (Schuko 16A et Industriel 32A) ;
- 1x Fiche triphasée (Industriel 32A).

## Vue générale

Groupe électrogènes  
monophasés/triphasés



| Données techniques                                    | VIG28              | VIG55              | VIG65TDP            | VIG80TDP            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Moteur                                                | Combustion 4T      | Combustion 4T      | Combustion 4T       | Combustion 4T       |
| Puissance du moteur                                   | 6,5 cv / 4,8 kW    | 15 cv / 11,2 kW    | 15 cv / 11,2 kW     | 18 cv / 13,4 kW     |
| Cylindrée                                             | 196 cc             | 420 cc             | 420 cc              | 459 cc              |
| Vitesse de rotation à vide                            | 3000 tr/min        | 3000 tr/min        | 3000 tr/min         | 3000 tr/min         |
| Carburant                                             | Essence            | Essence            | Essence             | Essence             |
| Autonomie                                             | 7,5 h              | 8 h                | 6,5 h               | 5 h                 |
| Capacité du réservoir de carburant                    | 15 L               | 25 L               | 25 L                | 25 L                |
| Huile moteur                                          | 15W – 40           | 15W – 40           | 15W – 40            | 15W – 40            |
| Capacité du carter d'huile moteur                     | 0,6 L              | 1,1 L              | 1,1 L               | 1,1 L               |
| Démarrage du moteur                                   | Manuel             | Manuel             | Électrique/Manuel   | Électrique/Manuel   |
| Groupe électrogène                                    | Monophasé          | Monophasé          | Monophasé/Triphasé  | Monophasé/Triphasé  |
| Tension nominale – prises AC                          | 230V AC 50Hz       | 230V AC 50Hz       | 230V / 400V AC 50Hz | 230V / 400V AC 50Hz |
| Courant nominal – prises AC                           | 16 A               | 16 A / 32 A        | 16 A / 32 A         | 16 A / 32 A         |
| Puissance maximale                                    | 2,8 kVA            | 5,5 kVA            | 6,5 kVA             | 8,0 kVA             |
| Puissance nominale – prises AC                        | 2,5 kW             | 5,0 kW             | 6,0 kW              | 7,5 kW              |
| Puissance maximale – prises AC                        | 2,8 kW             | 5,5 kW             | 6,5 kW              | 8,0 kW              |
| Tension nominale – bornes DC                          | 12 V               | 12 V               | 12 V                | 12 V                |
| Courant nominal – bornes DC                           | 8,3 A              | 8,3 A              | 8,3 A               | 8,3 A               |
| Connecteur ATS                                        | -                  | -                  | ✓                   | ✓                   |
| Altitude maximale de fonctionnement                   | 1000 m             | 1000 m             | 1000 m              | 1000 m              |
| Facteur de puissance (cos Ø)                          | 1                  | 1                  | 1                   | 1                   |
| Température maximale de fonctionnement                | 40 °C              | 40 °C              | 40 °C               | 40 °C               |
| Interrupteur marche/arrêt                             | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Clé de contact                                        | -                  | -                  | ✓                   | ✓                   |
| Disjoncteur de protection pour les circuits de prises | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Protection thermique pour les bornes DC               | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Borne de mise à la terre                              | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Affichage                                             | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Régulateur Automatique de Tension AVR                 | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Poignée de transport rabattable                       | ✓                  | ✓                  | ✓                   | ✓                   |
| Indice de protection                                  | IP23M              | IP23M              | IP23M               | IP23M               |
| Classe d'isolation                                    | I                  | I                  | I                   | I                   |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                  | 96 dB(A)           | 97 dB(A)           | 97 dB(A)            | 97 dB(A)            |
| Poids du produit                                      | 46 Kg              | 82 Kg              | 94 Kg               | 100 Kg              |
| Dimensions du produit                                 | 600 x 590 x 540 mm | 730 x 710 x 680 mm | 730 x 710 x 680 mm  | 730 x 710 x 680 mm  |
| Poids avec l'emballage                                | 50 Kg              | 87 Kg              | 100 Kg              | 103 Kg              |
| Dimensions de l'emballage                             | 720 x 460 x 500 mm | 750 x 610 x 630 mm | 750 x 610 x 630 mm  | 750 x 610 x 630 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                    |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|
| Roues de transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câbles DC          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clé de contact     | - | - | ✓ | ✓ |
| Pieds              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeu de vis         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clé à bougie       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterie           | - | - | ✓ | ✓ |
| Fiches monophasées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiches triphasées  | - | - | ✓ | ✓ |





VIGD8ST

## Groupe électrogène diesel triphasé silencieux 8kVA (Full Power)



### Caractéristiques principales :


- › Puissance totale dans la prise monophasée ;
- › Démarrage électrique du moteur ;
- › Clé de contact ;
- › Batterie ;
- › Disjoncteur de protection pour les circuits de prises ;
- › Protection thermique pour les bornes DC ;
- › LED d'état du niveau d'huile moteur ;
- › Régulateur Automatique de Tension AVR.



Deux prises monophasées  
(230 V AC 50 Hz)



Connexion ATS



Anneau de transport

### Contenu de l'emballage

- › Roues de transport (x4) ;
- › Jeu de vis ;
- › Clé à bougie ;
- › Fiches monophasées (x2).

Accessoires P. 152

### Données techniques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Moteur                                   | Combustion 4T      |
| Puissance du moteur                      | 12 cv / 8,5 kW     |
| Tension nominale – prises monophasées AC | 230V AC 50Hz       |
| Tension nominale – prises triphasées     | 400V AC 50Hz       |
| Cylindrée                                | 498 cc             |
| Vitesse de rotation à vide               | 3600 tr/min        |
| Carburant                                | Diesel             |
| Huile moteur                             | 15W – 40           |
| Capacité du carter d'huile moteur        | 2 L                |
| Refroidissement                          | Air                |
| Autonomie                                | 8 h                |
| Capacité du réservoir de carburant       | 16 L               |
| Puissance maximale                       | 8 kVA              |
| Courant nominal – prises AC              | 26 A               |
| Puissance maximale – prises AC           | 6,5 kW             |
| Puissance nominale – prises AC           | 6,0 kW             |
| Tension nominale – bornes DC             | 12 V               |
| Courant nominal – bornes DC              | 8,3 A              |
| Facteur de puissance                     | 0,8 cos Ø          |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)     | 69 dB              |
| Poids du produit                         | 155 Kg             |
| Dimensions du produit                    | 900 x 520 x 650 mm |
| Poids avec l'emballage                   | 163 Kg             |
| Dimensions de l'emballage                | 950 x 545 x 815 mm |
| Code-barres                              | 5604612717414      |

VIGD10STA

## Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 10kVA



VIGD15STA

## Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 15kVA



### Caractéristiques principales :

- Régulateur automatique de tension AVR ;
- Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

### Données techniques

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 11 kVA / 8,8 kW              |
| Puissance continue (PRP)                            | 10 kVA / 8 kW                |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 10 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                           | 15,1 A                       |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 1,36 L                       |
| Puissance du moteur                                 | 13 cv / 10 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 4,1 L                        |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 6 L                          |
| Batterie                                            | 12 V / 45 Ah                 |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 50 L                         |
| Autonomie                                           | 16 h                         |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                        |
| Poids du produit                                    | 520 Kg                       |
| Dimensions du produit                               | 1530 x 760 x 1050 mm         |
| Code-barres                                         | 5604612694883                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

Accessoires P. 152

### Caractéristiques principales :

- Régulateur automatique de tension AVR ;
- Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

### Données techniques

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 16,5 kVA / 13,2 kW           |
| Puissance continue (PRP)                            | 15 kVA / 12 kW               |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 15 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                           | 22,7 A                       |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 1,81 L                       |
| Puissance du moteur                                 | 19 cv / 14 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 6,7 L                        |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 7 L                          |
| Batterie                                            | 12 V / 45 Ah                 |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 50 L                         |
| Autonomie                                           | 11 h                         |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                        |
| Poids du produit                                    | 720 Kg                       |
| Dimensions du produit                               | 1840 x 850 x 1100 mm         |
| Code-barres                                         | 5604612694890                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

Accessoires P. 152

## VIGD20STA

## Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 20kVA



## VIGD30ST

## Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 30kVA



### Caractéristiques principales :

- Régulateur automatique de tension AVR ;
- Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

### Données techniques

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 22 kVA / 17,6 kW             |
| Puissance continue (PRP)                            | 20 kVA / 16 kW               |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 20 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                           | 30,3 A                       |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 2,54 L                       |
| Puissance du moteur                                 | 28 cv / 21 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 7,6 L                        |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 10,7 L                       |
| Batterie                                            | 12 V / 60 Ah                 |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 65 L                         |
| Autonomie                                           | 10 h                         |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                        |
| Poids du produit                                    | 760 Kg                       |
| Dimensions du produit                               | 1840 x 850 x 1100 mm         |
| Code-barres                                         | 5604612694906                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

Accessoires P. 152

### Caractéristiques principales :

- Régulateur automatique de tension AVR ;
- Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

### Données techniques

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 33 kVA / 26,4 kW                 |
| Puissance continue (PRP)                            | 30 kVA / 24 kW                   |
| Tension de sortie                                   | 230 V AC 50 Hz<br>400 V AC 50 Hz |
| Puissance maximale                                  | 30 kVA                           |
| Courant de sortie nominal                           | 43 A                             |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                              |
| Moteur                                              | Combustion 4T                    |
| Carburant                                           | Diesel                           |
| Cylindrée                                           | 3,707 L                          |
| Puissance du moteur                                 | 40 cv / 30 kW                    |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                      |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                         |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 13 L                             |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement       |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 7,2 L                            |
| Batterie                                            | 12 V / 60 Ah                     |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 80 L                             |
| Autonomie                                           | 12 h                             |
| Indice de protection                                | IP23                             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                            |
| Poids du produit                                    | 950 Kg                           |
| Dimensions du produit                               | 2140 x 850 x 1150 mm             |
| Code-barres                                         | 5604612717698                    |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

Accessoires P. 152



VIGD40ST

## Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 40kVA



VIGD50ST

## Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux 50kVA



### Caractéristiques principales :

- Régulateur automatique de tension AVR ;
- Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

### Données techniques

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 44kVA/ 35,2 kW               |
| Puissance continue (PRP)                            | 40kVA/ 32 kW                 |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 40 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                           | 61 A                         |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 4,484 L                      |
| Puissance du moteur                                 | 58 cv / 43 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 13 L                         |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 7,2 L                        |
| Batterie                                            | 12 V / 60 Ah                 |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 100 L                        |
| Autonomie                                           | 9 h                          |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                        |
| Poids du produit                                    | 1100 Kg                      |
| Dimensions du produit                               | 2270 x 1000 x 1300 mm        |
| Code-barres                                         | 5604612717704                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

### Caractéristiques principales :

- Régulateur automatique de tension AVR ;
- Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

### Données techniques

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 55 kVA/ 44 kW                |
| Puissance continue (PRP)                            | 50 kVA/ 40 kW                |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 50 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                           | 71 A                         |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 3,875 L                      |
| Puissance du moteur                                 | 64 cv / 48 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 13 L                         |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 7,2 L                        |
| Batterie                                            | 12 V / 60 Ah (x2)            |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 100 L                        |
| Autonomie                                           | 8 h                          |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                        |
| Poids du produit                                    | 1150 Kg                      |
| Dimensions du produit                               | 2270 x 1000 x 1300 mm        |
| Code-barres                                         | 5604612717711                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

Accessoires P. 152

Accessoires P. 152

## VIGD80ST

**Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux**  
 80kVA **NEW**


## VIGD100ST

**Groupe électrogène diesel triphasé super silencieux**  
 100kVA
**Caractéristiques principales :**

- › Moteur Cummins ;
- › Régulateur automatique de tension AVR ;
- › Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- › Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

**Données techniques**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 88 kVA/ 70 kW                |
| Puissance continue (PRP)                            | 80 kVA/ 64 kW                |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 80 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                           | 115 A                        |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 3,900 L                      |
| Puissance du moteur                                 | 94 cv / 70 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 10,9 L                       |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 8,3 L                        |
| Batterie                                            | 24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2) |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 150 L                        |
| Autonomie                                           | 8 h                          |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 67 dB                        |
| Poids du produit                                    | 1400 Kg                      |
| Dimensions du produit                               | 2400 x 1000 x 1525 mm        |
| Code-barres                                         | 5604612737535                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement


Accessoires P. 152

**Caractéristiques principales :**

- › Moteur Cummins ;
- › Régulateur automatique de tension AVR ;
- › Système automatique de contrôle et démarrage électrique ;
- › Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible.

**Données techniques**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                          | 110 kVA/ 88 kW               |
| Puissance continue (PRP)                            | 100 kVA/ 80 kW               |
| Tension de sortie                                   | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                  | 100 kVA                      |
| Courant de sortie nominal                           | 144 A                        |
| Facteur de puissance (cos Ø)                        | 0,8                          |
| Moteur                                              | Combustion 4T                |
| Carburant                                           | Diesel                       |
| Cylindrée                                           | 3,900 L                      |
| Puissance du moteur                                 | 129 cv / 96 kW               |
| Vitesse de rotation à vide                          | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                        | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                   | 10,9 L                       |
| Refroidissement                                     | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement | 7,2 L                        |
| Batterie                                            | 24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2) |
| Capacité du réservoir de carburant                  | 200 L                        |
| Autonomie                                           | 8 h                          |
| Indice de protection                                | IP23                         |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                | 80 dB                        |
| Poids du produit                                    | 1600 Kg                      |
| Dimensions du produit                               | 2675 x 1075 x 1620 mm        |
| Code-barres                                         | 5604612725365                |



Contrôleur multifonction



Bornes de raccordement

Accessoires P. 152

## Vue générale

### Groupes électrogènes diesel triphasés silencieux



| Données techniques                                      | VIGD10STA                    | VIGD15STA                    | VIGD20STA                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Puissance de secours (STP)                              | 11 kVA / 8,8 kW              | 16,5 kVA/ 13,2 kW            | 22 kVA/ 17,6 kW              |
| Puissance continue (PRP)                                | 10 kVA/ 8 kW                 | 15 kVA / 12 kW               | 20 kVA/ 16 kW                |
| Tension de sortie                                       | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz | 230V AC 50Hz<br>400V AC 50Hz |
| Puissance maximale                                      | 10 kVA                       | 15 kVA                       | 20 kVA                       |
| Courant de sortie nominal                               | 15,1 A                       | 22,7 A                       | 30,3 A                       |
| Facteur de puissance (cos Ø)                            | 0,8                          | 0,8                          | 0,8                          |
| Moteur                                                  | Combustion 4T                | Combustion 4T                | Combustion 4T                |
| Carburant                                               | Diesel                       | Diesel                       | Diesel                       |
| Cylindrée                                               | 1,36 L                       | 1,81 L                       | 2,54 L                       |
| Cylindre                                                | 3 en ligne                   | 4 en ligne                   | 4 en ligne                   |
| Injection                                               | Directe                      | Directe                      | Directe                      |
| Suralimentation                                         | Naturellement aspiré         | Naturellement aspiré         | Naturellement aspiré         |
| Puissance du moteur                                     | 13 cv / 10 kW                | 19 cv / 14 kW                | 28 cv / 21 kW                |
| Vitesse de rotation à vide                              | 1500 tr/min                  | 1500 tr/min                  | 1500 tr/min                  |
| Huile moteur                                            | 15W – 40                     | 15W – 40                     | 15W – 40                     |
| Capacité du carter d'huile moteur                       | 4,1 L                        | 6,7 L                        | 7,6 L                        |
| Refroidissement                                         | Liquide de refroidissement   | Liquide de refroidissement   | Liquide de refroidissement   |
| Capacité du réservoir de liquide de refroidissement     | 6 L                          | 7 L                          | 10,7 L                       |
| Batterie                                                | 12 V / 45 Ah                 | 12 V / 45 Ah                 | 12 V / 60 Ah                 |
| Capacité du réservoir de carburant                      | 50 L                         | 50 L                         | 65 L                         |
| Autonomie                                               | 16 h                         | 11 h                         | 10 h                         |
| Indice de protection                                    | IP23                         | IP23                         | IP23                         |
| Régulateur Automatique de Tension AVR                   | SX460                        | SX460                        | SX460                        |
| Panneau de contrôle                                     | Smartgen HGM420              | Smartgen HGM420              | Smartgen HGM420              |
| Lecture de la pression d'huile                          | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Lecture de la tension de la batterie                    | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Lecture de la vitesse du moteur                         | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Lecture de la durée de fonctionnement du moteur         | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Lecture de la consommation de courant                   | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Compteur d'heures de travail                            | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Arrêt d'urgence                                         | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Alerte à la maintenance                                 | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Silencieux industriel                                   | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Système automatique de contrôle et démarrage électrique | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                    | 80 dB                        | 80 dB                        | 80 dB                        |
| Poids du produit                                        | 520 Kg                       | 720 Kg                       | 760 Kg                       |
| Dimensions du produit                                   | 1530 x 760 x 1050 mm         | 1840 x 850 x 1100 mm         | 1840 x 850 x 1100 mm         |





| VIGD30ST                   | VIGD40ST                   | VIGD50ST                   | VIGD80ST  | VIGD100ST  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 kVA / 26,4 kW           | 44kVA/ 35,2 kW             | 55 kVA/ 44 kW              | 88 kVA/ 70 kW                                                                                | 110 kVA/ 88 kW                                                                                |
| 30 kVA / 24 kW             | 40kVA/ 32 kW               | 50 kVA/ 40 kW              | 80 kVA/ 64 kW                                                                                | 100 kVA/ 80 kW                                                                                |
| 230 V AC 50 Hz             | 230V AC 50Hz               | 230V AC 50Hz               | 230V AC 50Hz                                                                                 | 230V AC 50Hz                                                                                  |
| 400 V AC 50 Hz             | 400V AC 50Hz               | 400V AC 50Hz               | 400V AC 50Hz                                                                                 | 400V AC 50Hz                                                                                  |
| 30 kVA                     | 40 kVA                     | 50 kVA                     | 80 kVA                                                                                       | 100 kVA                                                                                       |
| 43 A                       | 61 A                       | 71 A                       | 115 A                                                                                        | 144 A                                                                                         |
| 0,8                        | 0,8                        | 0,8                        | 0,8                                                                                          | 0,8                                                                                           |
| Combustion 4T              | Combustion 4T              | Combustion 4T              | Combustion 4T                                                                                | Combustion 4T                                                                                 |
| Diesel                     | Diesel                     | Diesel                     | Diesel                                                                                       | Diesel                                                                                        |
| 3,707 L                    | 4,484 L                    | 3,875 L                    | 3,900 L                                                                                      | 3,900 L                                                                                       |
| 4 en ligne                 | 4 en ligne                 | 4 en ligne                 | 4 en ligne                                                                                   | 4 en ligne                                                                                    |
| Directe                    | Directe                    | Directe                    | Directe                                                                                      | Directe                                                                                       |
| Naturellement aspiré       | Naturellement aspiré       | Turbo compresseur          | Turbo compresseur et intercooler                                                             | Turbo compresseur et intercooler                                                              |
| 40 cv / 30 kW              | 58 cv / 43 kW              | 64 cv / 48 kW              | 94 cv / 70 kW                                                                                | 129 cv / 96 kW                                                                                |
| 1500 tr/min                | 1500 tr/min                | 1500 tr/min                | 1500 tr/min                                                                                  | 1500 tr/min                                                                                   |
| 15W – 40                   | 15W – 40                   | 15W – 40                   | 15W – 40                                                                                     | 15W – 40                                                                                      |
| 13 L                       | 13 L                       | 13 L                       | 10,9 L                                                                                       | 10,9 L                                                                                        |
| Liquide de refroidissement | Liquide de refroidissement | Liquide de refroidissement | Liquide de refroidissement                                                                   | Liquide de refroidissement                                                                    |
| 7,2 L                      | 7,2 L                      | 7,2 L                      | 8,3 L                                                                                        | 7,2 L                                                                                         |
| 12 V / 60 Ah               | 12 V / 60 Ah               | 12 V / 60 Ah (x2)          | 24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2)                                                                 | 24 V (12 V x 2) / 60 Ah (x2)                                                                  |
| 80 L                       | 100 L                      | 100 L                      | 150 L                                                                                        | 200 L                                                                                         |
| 12 h                       | 9 h                        | 8 h                        | 8 h                                                                                          | 8 h                                                                                           |
| IP23                       | IP23                       | IP23                       | IP23                                                                                         | IP23                                                                                          |
| SX460                      | SX460                      | SX460                      | SX460                                                                                        | SX460                                                                                         |
| Smartgen HGM420            | Smartgen HGM420            | Smartgen HGM420            | Smartgen HGM420                                                                              | Smartgen HGM420                                                                               |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                                                                                            | ✓                                                                                             |
| 80 dB                      | 80 dB                      | 80 dB                      | 67 dB                                                                                        | 80 dB                                                                                         |
| 950 Kg                     | 1100 Kg                    | 1150 Kg                    | 1400 Kg                                                                                      | 1600 Kg                                                                                       |
| 2140 x 850 x 1150 mm       | 2270 x 1000 x 1300 mm      | 2270 x 1000 x 1300 mm      | 2400 x 1000 x 1525 mm                                                                        | 2675 x 1075 x 1620 mm                                                                         |

## Accessoires pour groupes électrogènes

### ATS pour groupe électrogène



#### Caractéristiques :

- > Modèle VIATS58 compatible avec VIGD8ST ;
- > Modèle VIATSG10 compatible avec VIG75TDP et VIG80TDP.

| Référence | Carburant | Puissance | Ean           |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| VIATS58   | Diesel    | 5-8 kVA   | 5604612723446 |
| VIATSG10  | Essence   | 10 kVA    | 5604612761141 |

### ATS pour groupe électrogène



| Référence       | Puissance        | Ean           |
|-----------------|------------------|---------------|
| VIGDSTA.ATS1020 | 10   15   20 kVA | 5604612717391 |
| VIGDSTA.ATS30   | 30 kVA           | 5604612717766 |
| VIGDSTA.ATS4050 | 40   50 kVA      | 5604612717759 |
| VIGDSTA.ATS100  | 50   100 kVA     | 5604612725501 |

### Câble de connexion parallèle



#### Caractéristiques :

- > Compatible avec groupe électrogène inverter 1250 et 2000.

| Référence | Ean           |
|-----------|---------------|
| VIGICP    | 5604612706463 |

### Kit de connexion parallèle



#### Caractéristiques :

- > Compatible avec tous les groupes électrogènes inverter.

| Référence  | Ean           |
|------------|---------------|
| VIGICP3000 | 5604612717834 |



# ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE





VIAS160

## Poste à souder 160A



VIAS200

## Poste à souder 200A



### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Convient aux environnements industriels.

### Données techniques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale           | 8 kVA              |
| Tension d'alimentation       | 230V AC 50Hz       |
| Performance                  | 60%                |
| Facteur de puissance (cos Ø) | 1                  |
| Type de soudage              | Arc électrique     |
| Diamètre de l'électrode      | 2 – 4 mm           |
| Classe d'isolation thermique | H                  |
| Indice de protection         | IP21S              |
| Poids du produit             | 21,1 Kg            |
| Dimensions du produit        | 550 x 245 x 400 mm |
| Poids avec l'emballage       | 22 Kg              |
| Dimensions de l'emballage    | 475 x 265 x 310 mm |
| Code-barres                  | 5604612642495      |



Sélection de la tension  
d'alimentation



Cycle de travail /  
diamètre de l'électrode



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Roues de transport (x2) ;
- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.

Accessoires P. 219 à la 221

### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Convient aux environnements industriels.

### Données techniques

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale           | 11,2 kVA           |
| Tension d'alimentation       | 230V AC 50Hz       |
| Performance                  | 60%                |
| Facteur de puissance (cos Ø) | 1                  |
| Type de soudage              | Arc électrique     |
| Diamètre de l'électrode      | 2 – 4 mm           |
| Classe d'isolation thermique | H                  |
| Indice de protection         | IP21S              |
| Poids du produit             | 20,7 Kg            |
| Dimensions du produit        | 550 x 245 x 400 mm |
| Poids avec l'emballage       | 22 Kg              |
| Dimensions de l'emballage    | 475 x 265 x 310 mm |
| Code-barres                  | 5604612642150      |



Sélection de la tension  
d'alimentation



Cycle de travail /  
diamètre de l'électrode



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Roues de transport (x2) ;
- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.

Accessoires P. 219 à la 221

VIMSF100

## Poste à souder à fil fourré 100A



### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Fonctionne sans gaz de protection ;
- › Régulation de la vitesse de sortie du fil par le régulateur.

### Données techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                 | 3,6 kVA            |
| Tension d'alimentation             | 230V AC 50Hz       |
| Courant de soudage                 | 50 – 100 A         |
| Cycle de travail (230 V)           | 10% – 100 A        |
| Fusible                            | 16 A               |
| Facteur de puissance (cos Ø)       | 0,7                |
| Positions de réglage               | 4 positions        |
| Bobine de fil de soudage (maximum) | 1 Kg               |
| Diamètre du fil de soudage         | 0,6 – 0,9 mm       |
| Câble de la pince de masse         | 1,5 m              |
| Poignée du pistolet de soudage     | 1,9 m              |
| Longueur du câble d'alimentation   | 1,8 m              |
| Classe d'isolation thermique       | H                  |
| Indice de protection               | IP21S              |
| Poids du produit                   | 12,4 Kg            |
| Dimensions du produit              | 345 x 430 x 185 mm |
| Poids avec l'emballage             | 13,9 Kg            |
| Dimensions de l'emballage          | 465 x 225 x 395 mm |
| Code-barres                        | 5604612705855      |



Régulateur du  
dévidage du fil



Poignée de transport



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Masque de protection ;
- › Bobine de fil ;
- › Poignée pour masque de protection ;
- › Brosse/marteau de soudeur.

Accessoires P. 219

VII140B

## Poste à souder Inverter 140A – 4,3kVA



### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Compatible avec groupes électrogènes (puissance > 5,5 kVA).

### Données techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                  | 4,3 kVA            |
| Tension d'alimentation              | 230V AC 50Hz       |
| Courant de soudage                  | 20 – 140 A         |
| Cycle de travail (230 V)            | 100% – 85 A        |
| Cycle de travail (230 V)            | 60% – 140 A        |
| Tension à vide                      | 62 V               |
| Performance                         | 85 %               |
| Facteur de puissance (cos Ø)        | 0,93               |
| Type de soudage                     | MMA                |
| Diamètre des bornes de raccordement | 9,2 mm             |
| Diamètre de l'électrode             | 1,6 – 3,2 mm       |
| Classe d'isolation thermique        | F                  |
| Indice de protection                | IP21S              |
| Poids du produit                    | 3 Kg               |
| Dimensions du produit               | 280 x 120 x 200 mm |
| Poids avec l'emballage              | 5 Kg               |
| Dimensions de l'emballage           | 360 x 160 x 320 mm |
| Code-barres                         | 5604612718077      |



Affichage numérique –  
régulation précise de  
l'intensité



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Sangle de transport ;
- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.

Accessoires P. 219 à la 221



VII150A

## Poste à souder Inverter 150A – 4,3kVA



### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Compatible avec groupes électrogènes (puissance > 5,5 kVA).

### Données techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                  | 4,3 kVA            |
| Tension d'alimentation              | 230V AC 50Hz       |
| Courant de soudage                  | 20 – 150 A         |
| Cycle de travail (230 V)            | 100% – 108 A       |
| Cycle de travail (230 V)            | 60% – 150 A        |
| Tension à vide                      | 62 V               |
| Performance                         | 85%                |
| Facteur de puissance (cos Ø)        | 0,93               |
| Type de soudage                     | MMA, LIFT TIG      |
| Diamètre des bornes de raccordement | 9,2 mm             |
| Diamètre de l'électrode             | 1,6 – 4 mm         |
| Classe d'isolation thermique        | F                  |
| Indice de protection                | IP21S              |
| Poids du produit                    | 4,7 Kg             |
| Dimensions du produit               | 140 x 330 x 230 mm |
| Poids avec l'emballage              | 8 Kg               |
| Dimensions de l'emballage           | 400x 330 x 270 mm  |
| Code-barres                         | 5604612711986      |


Affichage numérique –  
régulation précise  
de l'intensité


Poignée de transport


Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Sangle de transport ;
- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.



Accessoires P. 219 à la 221

VII170

## Poste à souder Inverter 170A – 4,9kVA




### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Compatible avec groupes électrogènes (puissance > 5,5 kVA).

### Données techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                  | 4,9 kVA            |
| Tension d'alimentation              | 230V AC 50Hz       |
| Courant de soudage                  | 20 – 170 A         |
| Cycle de travail (230 V)            | 100% – 131 A       |
| Cycle de travail (230 V)            | 60% – 170 A        |
| Tension à vide                      | 65 V               |
| Performance                         | 85%                |
| Facteur de puissance (cos Ø)        | 0,93               |
| Type de soudage                     | MMA, LIFT TIG      |
| Diamètre des bornes de raccordement | 9,2 mm             |
| Diamètre de l'électrode             | 1,6 – 4 mm         |
| Classe d'isolation thermique        | F                  |
| Indice de protection                | IP21S              |
| Poids du produit                    | 5 Kg               |
| Dimensions du produit               | 140 x 330 x 245 mm |
| Poids avec l'emballage              | 8,6 Kg             |
| Dimensions de l'emballage           | 400 x 330 x 270 mm |
| Code-barres                         | 5604612711993      |


Affichage numérique –  
régulation précise  
de l'intensité


Poignée de transport


Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Sangle de transport ;
- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.



Accessoires P. 219 à la 221



VII200B

## Poste à souder Inverter 200A – 6,8kVA



VII250A

## Poste à souder Inverter 250A – 7,8kVA



### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Compatible avec groupes électrogènes (puissance > 6,5 kVA).

### Données techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                  | 6,8 kVA            |
| Tension d'alimentation              | 230V AC 50Hz       |
| Courant de soudage                  | 20 – 200 A         |
| Cycle de travail (230 V)            | 100% – 155 A       |
| Cycle de travail (230 V)            | 60% – 200 A        |
| Tension à vide                      | 65 V               |
| Performance                         | 88%                |
| Facteur de puissance (cos Ø)        | 0,93               |
| Type de soudage                     | MMA, LIFT TIG      |
| Diamètre des bornes de raccordement | 9,2 mm             |
| Diamètre de l'électrode             | 1,6 – 5 mm         |
| Classe d'isolation thermique        | F                  |
| Indice de protection                | IP21S              |
| Poids du produit                    | 5,2 Kg             |
| Dimensions du produit               | 140 x 330 x 250 mm |
| Poids avec l'emballage              | 8,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage           | 400x 330 x 270 mm  |
| Code-barres                         | 5604612712006      |



Affichage numérique –  
régulation précise de  
l'intensité



Poignée de transport



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Sangle de transport ;
- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.



Accessoires P. 219 à la 221

### Caractéristiques principales :

- › Système de ventilation ;
- › Protection thermique ;
- › Compatible avec groupes électrogènes (puissance > 8,0 kVA).

### Données techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                  | 7,8 kVA            |
| Tension d'alimentation              | 230V AC 50Hz       |
| Courant de soudage                  | 20 – 250 A         |
| Cycle de travail (230 V)            | 100% – 193 A       |
| Cycle de travail (230 V)            | 60% – 250 A        |
| Tension à vide                      | 65 V               |
| Performance                         | 85%                |
| Facteur de puissance (cos Ø)        | 0,93               |
| Type de soudage                     | MMA, LIFT TIG      |
| Diamètre des bornes de raccordement | 12,5 mm            |
| Diamètre de l'électrode             | 1,6 – 5 mm         |
| Classe d'isolation thermique        | F                  |
| Indice de protection                | IP21S              |
| Poids du produit                    | 6,6 Kg             |
| Dimensions du produit               | 160 x 410 x 300 mm |
| Poids avec l'emballage              | 10,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage           | 485 x 290 x 370 mm |
| Code-barres                         | 5604612712013      |



Affichage numérique –  
régulation précise de  
l'intensité



Poignée de transport



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Masque de protection ;
- › Pince de masse ;
- › Porte-électrodes ;
- › Brosse/marteau de soudeur.



Accessoires P. 219 à la 221

## Vue générale

### Postes à souder

### Inverter



| Données techniques                  | VII140B            | VII150A            | VII170             | VII200B            | VII250A            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Puissance nominale                  | 4,3 kVA            | 4,3 kVA            | 4,9 kVA            | 6,8 kVA            | 7,8 kVA            |
| Courant de soudage                  | 20 – 140 A         | 20 – 150 A         | 20 – 170 A         | 20 – 200 A         | 20 – 250 A         |
| Cycle de travail (230 V)            | 100% – 85 A        | 100% – 108 A       | 100% – 131 A       | 100% – 155 A       | 100% – 193 A       |
| Cycle de travail (230 V)            | 60% – 140 A        | 60% – 150 A        | 60% – 170 A        | 60% – 200 A        | 60% – 250 A        |
| Tension à vide                      | 62 V               | 65 V               | 65 V               | 65 V               | 65 V               |
| Performance                         | 85%                | 85%                | 85%                | 85%                | 85%                |
| Facteur de puissance (cos Ø)        | 0,93               | 0,93               | 0,93               | 0,93               | 0,93               |
| Type de soudage                     | MMA                | MMA, LIFT MIG      | MMA, LIFT MIG      | MMA, LIFT MIG      | MMA, LIFT MIG      |
| Diamètre des bornes de raccordement | 9,2 mm             | 9,2 mm             | 9,2 mm             | 9,2 mm             | 12,5 mm            |
| Diamètre de l'électrode             | 1,6 – 3,2 mm       | 1,6 – 4 mm         | 1,6 – 4 mm         | 1,6 – 5 mm         | 1,6 – 5 mm         |
| Classe d'isolation thermique        | F                  | F                  | F                  | F                  | F                  |
| Indice de protection                | IP21S              | IP21S              | IP21S              | IP21S              | IP21S              |
| Tension d'alimentation              | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      |
| Câble d'alimentation                | 2 m                | 1,6 m              | 1,6 m              | 1,6 m              | 1,3 m              |
| Câble de la pince de masse          | 1,2 m              | 1,7 m              | 1,7 m              | 1,7 m              | 1,7 m              |
| Câble du porte-électrode            | 1,4 m              | 1,7 m              | 1,7 m              | 1,7 m              | 1,7 m              |
| Protection thermique                | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Ventilation                         | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Affichage numérique                 | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Mallette de transport               | BMC                | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          |
| Poids du produit                    | 3,0 Kg             | 4,7 Kg             | 5 Kg               | 5,2 Kg             | 6,6 Kg             |
| Dimensions du produit               | 280 x 120 x 200 mm | 140 x 330x 230 mm  | 140 x 330 x 245 mm | 140 x 330 x 250 mm | 160 x 410 x 300 mm |
| Poids avec l'emballage              | 5,0 Kg             | 8 Kg               | 8,6 Kg             | 8,8 Kg             | 10,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage           | 360 x 160 x 320 mm | 400 x 330 x 270 mm | 400 x 330 x 270 mm | 400 x 330 x 270 mm | 485 x 290 x 370 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Sangle de transport       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masque de protection      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pince de masse            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-électrodes          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brosse/marteau de soudeur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



# NETTOYEURS HAUTE PRESSION ET ACCESSOIRES





VIML115WR1

## Nettoyeur haute pression 115bar



WR



VIML130WR2LITE

## Nettoyeur haute pression 130bar



WR



### Caractéristiques principales :

- › Moteur à balais en aluminium ;
- › Corps et tête de pompe en aluminium ;
- › Tuyau en PVC de 5 mètres ;
- › Poignée de transport ;
- › Arrêt automatique et jet réglable.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1300 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar              |
| Pression maximale                    | 115 bar            |
| Pression de service                  | 80 bar             |
| Débit maximal                        | 6,5 L/min          |
| Débit de travail                     | 5,5 L/min          |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                |
| Indice de protection                 | IPX5               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 92 dB              |
| Poids du produit                     | 5,7 Kg             |
| Dimensions du produit                | 320 x 300 x 740 mm |
| Poids avec l'emballage               | 7,9 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 385 x 280 x 470 mm |
| Code-barres                          | 5604612692582      |



Filtre d'entrée  
d'eau



Roues de transport



Porte-tuyau

### Contenu de l'emballage

- › Pistolet ;
- › Lance avec buse de pulvérisation ;
- › Tuyau haute pression ;
- › Support pour l'ensemble (pistolet + lance) ;
- › Support pour le câble d'alimentation ;
- › Porte-tuyau haute pression ;
- › Support pour accessoires (x2) ;
- › Poignée de transport ;
- › Filtre d'entrée d'eau ;
- › Jeu de vis de fixation ;
- › Aiguille de nettoyage.

Accessoires P. 166 à la 168

### Caractéristiques principales :

- › Moteur à balais en aluminium ;
- › Corps et tête de pompe en aluminium ;
- › Tuyau en PVC de 5 mètres ;
- › Poignée de transport télescopique ;
- › Arrêt automatique et jet réglable.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1600 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar              |
| Pression maximale                    | 130 bar            |
| Pression de service                  | 90 bar             |
| Débit maximal                        | 6,7 L/min          |
| Débit de travail                     | 5,8 L/min          |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                |
| Indice de protection                 | IPX5               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 89 dB              |
| Poids du produit                     | 10,3 Kg            |
| Dimensions du produit                | 370 x 410 x 870 mm |
| Poids avec l'emballage               | 12,4 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 400 x 363 x 718 mm |
| Code-barres                          | 5604612710422      |



Réservoir de détergent  
d'une capacité de 1,2 L



Bouton de réglage  
du détergent



Porte-tuyau

### Contenu de l'emballage

- › Pistolet ;
- › Lance avec buse de pulvérisation ;
- › Tuyau haute pression ;
- › Support du pistolet ;
- › Support inférieur pour l'assemblage du pistolet ;
- › Supports inférieurs (x2) ;
- › Filtre d'entrée d'eau ;
- › Aiguille de nettoyage pour buse de pulvérisation.

Accessoires P. 166 à la 168

VIML130WR2

## Nettoyeur haute pression 130bar



WR



VIML150WR3

## Nettoyeur haute pression 150bar



WR



### Caractéristiques principales :

- > Moteur à induction en aluminium ;
- > Corps et tête de pompe en aluminium ;
- > Tuyau en PVC de 5 mètres ;
- > Poignée de transport télescopique ;
- > Arrêt automatique et jet réglable.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1800 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar              |
| Pression maximale                    | 130 bar            |
| Pression de service                  | 95 bar             |
| Débit maximal                        | 6,5 L/min          |
| Débit de travail                     | 5,2 L/min          |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                |
| Indice de protection                 | IPX5               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 86 dB              |
| Poids du produit                     | 15 Kg              |
| Dimensions du produit                | 410 x 370 x 870 mm |
| Poids avec l'emballage               | 17,8 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 400 x 365 x 720 mm |
| Code-barres                          | 5604612692599      |



Réservoir de détergent d'une capacité de 1,2 L



Bouton de réglage du détergent



Porte-tuyau

### Contenu de l'emballage

- > Pistolet ;
- > Lance avec buse de pulvérisation ;
- > Tuyau haute pression ;
- > Support pour l'ensemble (pistolet + lance) ;
- > Support pour le câble d'alimentation ;
- > Porte-tuyau haute pression ;
- > Support pour accessoires (x2) ;
- > Filtre d'entrée d'eau ;
- > Jeu de vis de fixation ;
- > Adaptateur à fixation rapide ;
- > Aiguille de nettoyage pour buse de pulvérisation.

Accessoires P. 166 à la 168

### Caractéristiques principales :

- > Moteur à induction en cuivre ;
- > Corps et tête de pompe en aluminium ;
- > Tuyau en PVC de 5 mètres ;
- > Poignée de transport télescopique ;
- > Arrêt automatique et jet réglable.

### Données techniques


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 2000 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar              |
| Pression maximale                    | 150 bar            |
| Pression de service                  | 115 bar            |
| Débit maximal                        | 7,5 L/min          |
| Débit de travail                     | 6,3 L/min          |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                |
| Indice de protection                 | IPX5               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 85,2 dB            |
| Poids du produit                     | 17 Kg              |
| Dimensions du produit                | 400 x 370 x 880 mm |
| Poids avec l'emballage               | 20,2 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 400 x 365 x 795 mm |
| Code-barres                          | 5604612692605      |



Réservoir de détergent d'une capacité de 1,2 L



Bouton de réglage du détergent



Dévidoir de tuyau avec manivelle intégrée

### Contenu de l'emballage

- > Pistolet ;
- > Lance avec buse de pulvérisation ;
- > Lance turbo ;
- > Tuyau haute pression ;
- > Support pour l'ensemble (pistolet + lance) ;
- > Support pour le câble d'alimentation ;
- > Supports inférieurs (x2) ;
- > Adaptateur à fixation rapide ;
- > Filtre d'entrée d'eau ;
- > Jeu de vis de fixation ;
- > Aiguille de nettoyage pour la lance.

Accessoires P. 166 à la 168







VIML180WR4

## Nettoyeur haute pression 180bar



WR

VIML150HQA

## Nettoyeur haute pression Powerwash 225bar



### Caractéristiques principales :

- Moteur à induction en cuivre ;
- Corps de pompe en aluminium, tête en laiton ;
- Tuyau de 10 mètres renforcé par treillis en acier ;
- Poignée de transport ;
- Arrêt automatique et jet réglable.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 3000 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar              |
| Pression maximale                    | 180 bar            |
| Pression de service                  | 140 bar            |
| Débit maximal                        | 9 L/min            |
| Débit de travail                     | 7,5 L/min          |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                |
| Indice de protection                 | IPX5               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 86 dB              |
| Poids du produit                     | 25 Kg              |
| Dimensions du produit                | 400 x 380 x 890 mm |
| Poids avec l'emballage               | 28,1 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 415 x 385 x 920 mm |
| Code-barres                          | 5604612692629      |



Réservoir de détergent d'une capacité de 1,2 L



Bouton de réglage du détergent



Dévidoir de tuyau avec manivelle intégrée

### Contenu de l'emballage

- Pistolet ;
- Lance avec buse de pulvérisation ;
- Lance turbo ;
- Tuyau haute pression ;
- Support pour l'ensemble (pistolet + lance) ;
- Support pour le câble d'alimentation ;
- Supports inférieurs ;
- Adaptateur à fixation rapide ;
- Filtre d'entrée d'eau ;
- Jeu de vis de fixation ;
- Aiguille de nettoyage pour la lance.

Accessoires P. 166 à la 168

### Caractéristiques principales :

- Moteur à induction en aluminium ;
- Corps de pompe en aluminium, tête en laiton ;
- Tuyau de 5 mètres renforcé par treillis en acier ;
- Arrêt automatique et jet réglable.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                   | 3200 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz        |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar               |
| Pression maximale                    | 225 bar             |
| Pression de service                  | 150 bar             |
| Débit maximal                        | 8,7 L/min           |
| Débit de travail                     | 7,5 L/min           |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                 |
| Indice de protection                 | IPX5                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 99 dB               |
| Poids du produit                     | 25 Kg               |
| Dimensions du produit                | 970 x 400 x 450 mm  |
| Poids avec l'emballage               | 28,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 450 x 430 x 1025 mm |
| Code-barres                          | 5604612705343       |



Réservoir de détergent d'une capacité de 1 L



Bouton de réglage du détergent



Dévidoir de tuyau avec manivelle intégrée

### Contenu de l'emballage

- Pistolet ;
- Tuyau haute pression en treillis d'acier ;
- Lance avec buse de pulvérisation ;
- Lance turbo avec buse de pulvérisation ;
- Raccord rapide pour tuyau ;
- Supports du pistolet ;
- Filtre d'entrée d'eau ;
- Aiguille de nettoyage pour buse de pulvérisation.

Accessoires P. 166 à la 168

## Vue générale

### Nettoyeurs haute pression WR



| Données techniques                   | VIML115WR1         | VIML130WR2LITE     | VIML130WR2         | VIML150WR3         | VIML180WR4         |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      | 230V AC 50 Hz      |
| Puissance nominale                   | 1300 W             | 1600 W             | 1800 W             | 2000 W             | 3000 W             |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar              | 7 bar              | 7 bar              | 7 bar              | 7 bar              |
| Pression maximale                    | 115 bar            | 130 bar            | 130 bar            | 150 bar            | 180 bar            |
| Pression de service                  | 80 bar             | 90 bar             | 95 bar             | 115 bar            | 140 bar            |
| Débit maximal                        | 6,5 L/min          | 6,7 L/min          | 6,5 L/min          | 7,5 L/min          | 9 L/min            |
| Débit de travail                     | 5,5 L/min          | 5,8 L/min          | 5,2 L/min          | 6,3 L/min          | 7,5 L/min          |
| Type de moteur                       | Balais             | Balais             | Induction          | Induction          | Induction          |
| Matériau du moteur                   | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          | Cuivre             | Cuivre             |
| Matériau du corps de la pompe        | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          |
| Matériau de la tête de pompe         | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          | Aluminium          | Laiton             |
| Longueur du tuyau                    | 5 m                | 5 m                | 5 m                | 5 m                | 10 m               |
| Tuyau renforcé                       | -                  | -                  | -                  | -                  | ✓                  |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                | 5 m                | 5 m                | 5 m                | 5 m                |
| Température de fonctionnement        | 5 – 50 °C          | 5 – 50 °C          | 5 – 50 °C          | 5 – 50 °C          | 5 – 50 °C          |
| Arrêt automatique                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Régulation du jet                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Réservoir de détergent               | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Réglage du détergent                 | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Réglage de la poignée de transport   | -                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Dévidoir de tuyau                    | -                  | -                  | -                  | ✓                  | ✓                  |
| Indice de protection                 | IPX5               | IPX5               | IPX5               | IPX5               | IPX5               |
| Classe d'isolation                   | II                 | II                 | I                  | I                  | I                  |
| Vibration de la lance (ah)           | 1,8 m/s², k = 1,5  | 1,8 m/s², k = 1,5  | 2,13 m/s², k = 1,5 | 2,13 m/s², k = 1,5 | 2,5 m/s², k = 1,5  |
| Niveau de pression acoustique (LpA)  | 75 dB              | 74 dB              | 70 dB              | 68 dB              | 66,8 dB            |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 92 dB              | 89 dB              | 86 dB              | 85 dB              | 86 dB              |
| Poids du produit                     | 5,7 Kg             | 10,3 Kg            | 15 Kg              | 17 Kg              | 25 Kg              |
| Dimensions du produit                | 320 x 300 x 740 mm | 370 x 410 x 870 mm | 360 x 370 x 870 mm | 400 x 370 x 880 mm | 400 x 380 x 890 mm |
| Poids avec l'emballage               | 7,9 Kg             | 12,4 Kg            | 17,8 Kg            | 20,2 Kg            | 28,1 Kg            |
| Dimensions de l'emballage            | 385 x 280 x 470 mm | 400 x 363 x 718 mm | 400 x 365 x 720 mm | 400 x 365 x 795 mm | 415 x 385 x 920 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                                                  |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Pistolet                                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lance avec buse de pulvérisation                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuyau haute pression                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lance turbo avec buse de pulvérisation           | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Poignée de transport                             | ✓ | - | - | - | - |
| Support du pistolet                              | - | ✓ | - | - | - |
| Support pour l'ensemble (pistolet + lance)       | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support inférieur pour l'assemblage du pistolet  | - | ✓ | - | - | - |
| Porte-tuyau haute pression                       | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Supports inférieurs                              | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support pour le câble d'alimentation             | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support pour accessoires                         | ✓ | - | ✓ | - | - |
| Adaptateur à fixation rapide                     | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre d'entrée d'eau                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeu de vis de fixation                           | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aiguille de nettoyage pour buse de pulvérisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



VIML70

## Nettoyeur haute pression à essence 250bar



### Caractéristiques principales :

- › Corps de pompe en aluminium, tête en laiton ;
- › Tuyau de 8 mètres renforcé par treillis en acier ;
- › Poignée de transport ;
- › Arrêt automatique et jet réglable.



Buses de pulvérisation



Réservoir de détergent



Tuyau d'aspiration avec filtre

### Contenu de l'emballage

- › Pistolet ;
- › Poignée de transport ;
- › Lance pour buse de pulvérisation ;
- › Raccord rapide pour tuyau ;
- › Porte-tuyau ;
- › Support du pistolet ;
- › Filtre d'aspiration de l'eau ;
- › Cadre avec 4 buses de pulvérisation ;
- › Clé à bougie ;
- › Roues de transport (x2) ;
- › Accessoire de nettoyage pour buses de pulvérisation ;
- › Tuyau/filtre d'aspiration de détergent ;
- › Tuyau d'aspiration de l'eau ;
- › Jeu de vis ;
- › Tuyau haute pression.

### Données techniques

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Type de moteur                       | Combustion 4T       |
| Puissance du moteur                  | 7 cv / 5,2 kW       |
| Cylindrée                            | 207 cc              |
| Vitesse de rotation                  | 3400 tr/min         |
| Carburant                            | Essence 95          |
| Autonomie                            | 2 heures            |
| Huile moteur                         | 15W-40              |
| Pression maximale d'entrée d'eau     | 7 bar               |
| Pression maximale                    | 250 bar             |
| Pression de service                  | 180 bar             |
| Débit maximal                        | 11,8 L/min          |
| Débit de travail                     | 9 L/min             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 106 dB              |
| Poids du produit                     | 31 Kg               |
| Dimensions du produit                | 650 x 1000 x 530 mm |
| Poids avec l'emballage               | 33,5 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 583 x 430 x 530 mm  |
| Code-barres                          | 5604612710606       |

Accessoires P. 168





## Accessoires

pour nettoyeurs haute pression  
Water Power Revolution



VIMLWR024



VIMLWR020



VIMLWR022

| Référence | Description   | Compatible avec : |  | Ean           |
|-----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMLWR024 | Adaptateur WR | WR2, WR3, WR4     | 24                                                                                    | 5604612693053 |
| VIMLWR020 | Pistolet      | WR1, WR2LITE      | 10                                                                                    | 5604612693015 |
| VIMLWR022 | Pistolet      | WR2, WR3, WR4     | 10                                                                                    | 5604612693039 |



VIMLWR001



VIMLWR002



VIMLWR003



VIMLWR004

| Référence | Description               | Compatible avec :           |  | Ean           |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMLWR001 | Brosse de lavage auto     | WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4 | 10                                                                                    | 5604612692827 |
| VIMLWR002 | Brosse de lavage rotative | WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4 | 10                                                                                    | 5604612692834 |
| VIMLWR003 | Brosse multiusage         | WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4 | 10                                                                                    | 5604612692841 |
| VIMLWR004 | Brosse pour terrasse      | WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4 | 2                                                                                     | 5604612692858 |



VIMLWR021



VIMLWR023



VIMLWR0231



VIMLWR0232



VIMLWR006

| Référence  | Description               | Compatible avec : |  | Ean           |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMLWR021  | Lance réglable            | WR1, WR2LITE      | 12                                                                                  | 5604612693022 |
| VIMLWR023  | Lance métallique réglable | WR2               | 12                                                                                  | 5604612693046 |
| VIMLWR0231 | Lance métallique réglable | WR3               | 12                                                                                  | 5604612694470 |
| VIMLWR0232 | Lance métallique réglable | WR4               | 12                                                                                  | 5604612694487 |
| VIMLWR006  | Lance turbo               | WR3, WR4          | 12                                                                                  | 5604612692872 |



VIMLWR005



VIMLWR011



VIMLWR008



VIMLWR009



VIMLWR010

| Référence | Description                  | Compatible avec :      |  | Ean           |
|-----------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMLWR005 | Lance turbo plastique        | WR1, WR2LITE           | 12                                                                                  | 5604612692865 |
| VIMLWR011 | Lance turbo rotative         | WR1, WR2LITE           | 12                                                                                  | 5604612692926 |
| VIMLWR008 | Lance angulaire 45°          | WR1, WR2, WR2LITE, WR3 | 12                                                                                  | 5604612692896 |
| VIMLWR009 | Lance courbée 315°           | WR1, WR2, WR2LITE, WR3 | 12                                                                                  | 5604612692902 |
| VIMLWR010 | Rallonge de lance métallique | WR1, WR2LITE, WR2      | 10                                                                                  | 5604612692919 |



VIMLWR016



VIMLWR0161



VIMLWR0162



VIMLWR017



VIMLWR0163

| Référence  | Description                                 | Compatible avec : |  | Ean           |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMLWR016  | Rallonge de tuyau en PVC - 5 m              | WR1, WR2LITE      | 5                                                                                     | 5604612692971 |
| VIMLWR0161 | Rallonge de tuyau en PVC - 5 m              | WR2               | 5                                                                                     | 5604612693831 |
| VIMLWR0162 | Rallonge de tuyau en PVC - 5 m              | WR3               | 5                                                                                     | 5604612694463 |
| VIMLWR017  | Rallonge de tuyau en treillis d'acier - 5 m | WR4               | 5                                                                                     | 5604612692988 |
| VIMLWR0163 | Tuyau en PVC - 5 m                          | WR3               | 5                                                                                     | 5604612709983 |



VIMLWR013



VIMLWR016.A



VIMLWR0800



VIMLWR1000

| Référence   | Description                            | Compatible avec :           |  | Ean           |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMLWR013   | Déboucheur de canalisation - 7,5 m     | WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4 | 5                                                                                     | 5604612692940 |
| VIMLWR016.A | Raccord pour tuyau PVC - 5 m           | WR1                         | 1                                                                                     | 5604612709990 |
| VIMLWR0800  | Buse à mousse pour nettoyeur - 800 ml  | WR1, WR2LITE                | 10                                                                                    | 5604612750244 |
| VIMLWR1000  | Buse à mousse pour nettoyeur - 1000 ml | WR1, WR2, WR2LITE, WR3, WR4 | 10                                                                                    | 5604612750251 |

## Accessoires pour nettoyeurs



VIMLFA



VIMLFAG

| Référence | Description                 | Compatible avec |   | Ean           |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---|---------------|
| VIMLFA    | Petit filtre d'entrée d'eau | Universel       | 4 | 5604612677534 |
| VIMLFAG   | Grand filtre d'entrée d'eau | Universel       | 1 | 5604612684792 |

## Accessoires pour nettoyeurs haute pression powerwash



VIML150HQ.01.0181



VIMLPT225



VIML150HQ.01.018



VIML150HQ.01.019



VIML150HQ.01.019A

| Référence         | Description                           | Compatible avec       |   | Ean           |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| VIML150HQ.01.0181 | Lance                                 | VIML150HQ, VIML150HQA | 1 | 5604612690830 |
| VIMLPT225         | Lance turbo                           | VIML150HQ, VIML150HQA | 1 | 5604612663537 |
| VIML150HQ.01.018  | Pistolet                              | VIML150HQ, VIML150HQA | 1 | 5604612691660 |
| VIML150HQ.01.019  | Tuyau en treillis d'acier - 5 mètres  | VIML150HQ, VIML150HQA | 1 | 5604612701932 |
| VIML150HQ.01.019A | Tuyau en treillis d'acier - 10 mètres | VIML150HQ, VIML150HQA | 1 | 5604612691134 |

## Accessoires pour nettoyeurs haute pression à essence



VIML65L.M.023



VIML65L.M.024



VIML65L.M.025



VIML65L.M.026

| Référence     | Description                   | Compatible avec |   | Ean           |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---|---------------|
| VIML65L.M.023 | Buse de pulvérisation rouge   | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612690793 |
| VIML65L.M.024 | Buse de pulvérisation verte   | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612690809 |
| VIML65L.M.025 | Buse de pulvérisation blanche | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612690816 |
| VIML65L.M.026 | Buse de pulvérisation noire   | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612690823 |



VIML65L.M.040



VIML65L.M.041



VIML65L.M.042



VIML65L.M.043

| Référence     | Description                          | Compatible avec |   | Ean           |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|
| VIML65L.M.040 | Tube d'aspiration avec filtre        | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612697969 |
| VIML65L.M.041 | Tuyau en treillis d'acier - 8 mètres | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612680787 |
| VIML65L.M.042 | Pistolet                             | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612680794 |
| VIML65L.M.043 | Lance                                | VIML65L, VIML70 | 1 | 5604612680800 |



# ASPIRATEURS ET ACCESSOIRES



VIASL40

## Aspirateur industriel de solides et liquides 40L



### Caractéristiques principales :

- › Système de démarrage automatique d'outils électriques ;
- › Réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 40 litres ;
- › Fonction de souffleur incluse ;
- › Câble d'alimentation de 2,75 m.

### Données techniques

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                   | 1200 W                  |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz            |
| Puissance d'aspiration               | 16 kPa                  |
| Débit d'aspiration                   | 1,9 m <sup>3</sup> /min |
| Capacité du réservoir                | 40 L                    |
| Types de matériaux aspirés           | Solides/liquides        |
| Type d'aspirateur                    | Avec sac                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 82 dB                   |
| Poids du produit                     | 9,4 Kg                  |
| Dimensions du produit                | 370 x 550 x 880 mm      |
| Poids avec l'emballage               | 12,3 Kg                 |
| Dimensions de l'emballage            | 435 x 400 x 730 mm      |
| Code-barres                          | 5604612647919           |



Deux roues  
avec rotation à 360



Prise pour le raccordement  
d'un outil électrique



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Filtre HEPA ;
- › Sac en papier ;
- › Tuyau d'aspiration 2,5 m x 32 mm ;
- › Tubes d'aspiration 470 mm (x2) ;
- › Brosse d'aspiration ;
- › Buse pour liquides ;
- › Buse pour solides ;
- › Buse de rembourrage ;
- › Buse pour rainures ;
- › Adaptateur pour le raccordement des outils.

Accessoires P. 174

VIASL75

## Aspirateur industriel de solides et liquides 75L



### Caractéristiques principales :

- › Deux moteurs à fonctionnement indépendant ;
- › Réservoir à déchets pliable ;
- › Réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 75 litres ;
- › Chaîne antistatique ;
- › Câble d'alimentation de 5,5 m.

### Données techniques

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                   | 2400 W (2 x 1200 W)     |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz            |
| Puissance d'aspiration               | 16,5 kPa                |
| Débit d'aspiration                   | 2,5 m <sup>3</sup> /min |
| Capacité du réservoir                | 75 L                    |
| Types de matériaux aspirés           | Solides/liquides        |
| Type d'aspirateur                    | Sans sac                |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 88 dB                   |
| Poids du produit                     | 18,3 Kg                 |
| Dimensions du produit                | 520 x 670 x 940 mm      |
| Poids avec l'emballage               | 24,5 Kg                 |
| Dimensions de l'emballage            | 690 x 575 x 930 mm      |
| Code-barres                          | 5604612685218           |



Deux moteurs  
à fonctionnement  
indépendant



Tuyau de  
drainage des liquides



Accessoires  
inclus

### Contenu de l'emballage

- › Filtre HEPA ;
- › Sac filtrant ;
- › Tuyau d'aspiration 3 m x 40 mm ;
- › Tuyau de drainage des liquides ;
- › Tubes d'aspiration 480 mm (x2) ;
- › Buse pour liquides ;
- › Buse pour solides ;
- › Buse de rembourrage ;
- › Buse pour rainures ;

Accessoires P. 174





VIAG25

## Aspirateur de plâtre

1200W – 25L



### Caractéristiques principales :

- › Système de démarrage automatique d'outils électriques ;
- › Idéal pour l'aspiration de poudres fines ;
- › Roues arrière revêtues de caoutchouc ;
- › Câble d'alimentation de 5 mètres.



Roues avant  
directionnelles



Prise pour le raccordement  
d'un outil électrique



Technologie multi-  
cyclone VORTEX

### Contenu de l'emballage

- › Tuyau d'aspiration ;
- › Tubes d'aspiration (x2) ;
- › Buse d'aspiration ;
- › Buse de rembourrage ;
- › Buse pour rainures ;
- › Buse d'aspiration ronde ;
- › Adaptateur pour le raccordement des outils.

### Données techniques

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                   | 1200 W                  |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz            |
| Puissance d'aspiration               | 17 – 21 kPa             |
| Débit d'aspiration                   | 1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Capacité du réservoir                | 25 L                    |
| Types de matériaux aspirés           | Solides/liquides        |
| Type d'aspirateur                    | Sans sac                |
| Tuyau d'aspiration                   | 3 m                     |
| Tubes d'aspiration                   | 470 mm                  |
| Longueur du câble d'alimentation     | 5 m                     |
| Matériau du réservoir                | Plastique               |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 83 dB                   |
| Poids du produit                     | 12 Kg                   |
| Dimensions du produit                | 610 x 410 x 400 mm      |
| Poids avec l'emballage               | 14 Kg                   |
| Dimensions de l'emballage            | 615 x 480 x 450 mm      |
| Code-barres                          | 5604612729530           |

Accessoires P. 174



VIAC4

## Aspirateur de cendres

800W – 4L



VIASC18B

## Aspirateur/souffleur de cendres

1200W – 18L



### Caractéristiques principales :

- > Aspirateur compact ;
- > Tube métallique permettant d'accéder aux zones les plus difficiles à aspirer ;
- > Idéal pour nettoyer les cheminées, les barbecues, les cuisinières à bois, pellets, etc.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 800 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Puissance d'aspiration               | 15 kPa             |
| Débit d'aspiration                   | 1,3 m³/min         |
| Capacité du réservoir                | 4 L                |
| Types de matériaux aspirés           | Solides            |
| Tube d'aspiration en métal           | 230 mm             |
| Type de filtre                       | HEPA               |
| Longueur du câble d'alimentation     | 1,5 mm             |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 80 dB              |
| Poids du produit                     | 1,4 Kg             |
| Dimensions du produit                | 210 x 210 x 245 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 310 x 308 x 389 mm |
| Code-barres                          | 5604612721428      |



Poignée de transport



Filtre à particules  
HEPA lavable



Tuyau d'aspiration 1m

### Contenu de l'emballage

- > Filtre HEPA ;
- > Tuyau d'aspiration 1 m ;
- > Tube métallique courbé ;
- > Préfiltre en tissu ;
- > Buse d'aspiration.

Accessoires P. 174

### Caractéristiques principales :

- > Fonction de souffleur incluse ;
- > Réservoir en acier (SPCC) ;
- > Idéal pour nettoyer les cheminées, les barbecues, les cuisinières à bois, pellets, etc.

### Données techniques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1200 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Puissance d'aspiration               | 17 kPa             |
| Débit d'aspiration                   | 1,5 m³/min         |
| Capacité du réservoir                | 18 L               |
| Types de matériaux aspirés           | Solides            |
| Température d'aspiration maximale    | 50° C              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 80 dB              |
| Poids du produit                     | 2,8 Kg             |
| Dimensions du produit                | 310 x 310 x 360 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,9 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 310 x 308 x 389 mm |
| Code-barres                          | 5604612690182      |



Poignée de transport



Filtre à particules  
HEPA lavable

### Contenu de l'emballage

- > Filtre HEPA ;
- > Tuyau d'aspiration 1 m ;
- > Tube d'aspiration en métal 200 mm.

Accessoires P. 174

VIASC18T

**Aspirateur/souffleur  
de cendres**

1400W – 18L



VIAS600

**Souffleur/aspirateur  
600W****Caractéristiques principales :**

- › Fonction de souffleur incluse ;
- › Réservoir en acier (SPCC) ;
- › Support du câble d'alimentation ;
- › Idéal pour nettoyer les cheminées, les barbecues, les cuisinières à bois, pellets, etc.

**Données techniques**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 1400 W             |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Puissance d'aspiration               | 18 kPa             |
| Débit d'aspiration                   | 1,7 m³/min         |
| Capacité du réservoir                | 18 L               |
| Types de matériaux aspirés           | Solides            |
| Température d'aspiration maximale    | 50° C              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 76 dB              |
| Poids du produit                     | 3 Kg               |
| Dimensions du produit                | 290 x 370 x 293 mm |
| Poids avec l'emballage               | 3,8 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 310 x 308 x 389 mm |
| Code-barres                          | 5604612713010      |

**Caractéristiques principales :**

- › Fonction d'aspirateur incluse ;
- › Verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt ;
- › Buse en caoutchouc.

**Données techniques**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Puissance nominale                   | 600 W              |
| Tension d'alimentation               | 230V AC 50Hz       |
| Vitesse de l'air                     | 120 km/h           |
| Débit d'air maximal                  | 2,5 m³/s           |
| Vitesse de rotation à vide           | 16000 tr/min       |
| Capacité du sac                      | 0,7 L              |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 98 dB              |
| Poids du produit                     | 1,5 Kg             |
| Dimensions du produit                | 430 x 170 x 200 mm |
| Poids avec l'emballage               | 1,7 Kg             |
| Dimensions de l'emballage            | 233 x 180 x 185 mm |
| Code-barres                          | 5604612705947      |



Poignée de transport

Filtre à particules  
HEPA lavableSystème de nettoyage  
du filtre HEPA «Tornado»Remplacement simple  
des balaisSac de collecte des  
poussières et des copeaux**Contenu de l'emballage**

- › Filtre HEPA ;
- › Tuyau d'aspiration 1 m ;
- › Tube d'aspiration en métal 200 mm.

**Contenu de l'emballage**

- › Buse d'aspiration et de soufflage ;
- › Sac de collecte des poussières et des copeaux.

Accessoires P. 174

## Accessoires pour aspirateurs de solides



VIAS11FH



VIAS11SM



VIAS11CM

| Référence | Description       | Compatible avec |   | Ean           |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---------------|
| VIAS11FH  | Filtre HEPA       | VIAS11          | 1 | 5604612690724 |
| VIAS11SM  | Sac microfibre    | VIAS11          | 1 | 5604612690700 |
| VIAS11CM  | Panier microfibre | VIAS11          | 1 | 5604612690717 |

## Accessoires pour les aspirateurs industriels de solides et de liquides



VIBCASLB20FH



VIASL40FH



VIASL75FH



VIASL75CM



VISAP



VIASL40.1.01.065

| Référence        | Description             | Compatible avec |    | Ean           |
|------------------|-------------------------|-----------------|----|---------------|
| VIBCASLB20FH     | Filtre HEPA             | VIBCASLB20SFL20 | 1  | 5604612721244 |
| VIASL40FH        | Filtre HEPA             | VIASL40         | 1  | 5604612681654 |
| VIASL75FH        | Filtre HEPA             | VIASL75         | 1  | 5604612690731 |
| VIASL75CM        | Panier microfibre       | VIASL75         | 1  | 5604612692636 |
| VISAP            | Sac microfibre          | VIASL40         | 40 | 5604612653743 |
| VIASL40.1.01.065 | Jeu de 5 sacs en papier | VIASL40         | 10 | 5604612640033 |

## Accessoires pour aspirateurs souffleur de cendres



VIBASC12FH



VIASC18BFH



VIASC18AFH



VIAC4FH



VIAC4FP



VIAC4TM



VIAC4MA

| Référence  | Description        | Compatible avec |    | Ean           |
|------------|--------------------|-----------------|----|---------------|
| VIBASC12FH | Filtre HEPA        | VIBASC12SFL20   | 1  | 5604612721251 |
| VIASC18BFH | Filtre HEPA        | VIASC18B        | 60 | 5604612690199 |
| VIASC18AFH | Filtre HEPA        | VIASC18A        | 60 | 5604612690007 |
| VIAC4FH    | Filtre HEPA        | VIAC4           | 1  | 5604612721435 |
| VIAC4FP    | Filtre en tissu    | VIAC4           | 1  | 5604612723279 |
| VIAC4TM    | Tube métallique    | VIAC4           | 1  | 5604612744946 |
| VIAC4MA    | Tuyau d'aspiration | VIAC4           | 1  | 5604612728618 |



# ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES






## Foret pour pierre professionnel

### Caractéristiques :

- Queue : 40CR ;
- Pointe en métal dur : YG8C ;
- Norme DIN 8039 ;
- Convient pour une utilisation avec des marteaux perforateurs ou des perceuses-visseuses à percussion.

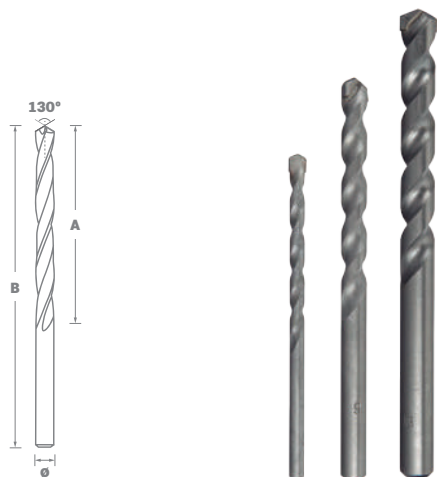

| Référence | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |     | Ean           |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|-----|---------------|
| VIBPP4    | 4 mm  | 43 mm              | 80 mm               | 200 | 5604612654481 |
| VIBPP5    | 5 mm  | 52 mm              | 90 mm               | 100 | 5604612654498 |
| VIBPP6    | 6 mm  | 57 mm              | 100 mm              | 100 | 5604612654504 |
| VIBPP7    | 7 mm  | 69 mm              | 110 mm              | 100 | 5604612654511 |
| VIBPP8    | 8 mm  | 75 mm              | 115 mm              | 100 | 5604612654528 |
| VIBPP9    | 9 mm  | 81 mm              | 130 mm              | 50  | 5604612654535 |
| VIBPP10   | 10 mm | 87 mm              | 140 mm              | 50  | 5604612654542 |
| VIBPP11   | 11 mm | 94 mm              | 160 mm              | 50  | 5604612654559 |
| VIBPP12   | 12 mm | 101 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654566 |
| VIBPP13   | 13 mm | 101 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654573 |
| VIBPP14   | 14 mm | 108 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654580 |
| VIBPP15   | 15 mm | 114 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654597 |
| VIBPP16   | 16 mm | 120 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654603 |
| VIBPP18   | 18 mm | 130 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654610 |
| VIBPP20   | 20 mm | 140 mm             | 160 mm              | 50  | 5604612654627 |

## Foret HSS professionnel meulé

### Caractéristiques :

- HSS 4341 ;
- Norme DIN 338 ;
- Convient au perçage rapide des métaux, des métaux non ferreux, des alliages métalliques, de l'acier inoxydable, de la tôle d'acier, du plastique et d'autres matériaux similaires.




| Référence | Ø       | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) | Qté.   |     | Ean           |
|-----------|---------|--------------------|---------------------|--------|-----|---------------|
| VIHS22    | 2 mm    | 24 mm              | 45 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612153588 |
| VIHS22,5  | 2,5 mm  | 30 mm              | 55 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612153595 |
| VIHS23    | 3 mm    | 33 mm              | 60 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612153601 |
| VIHS23,5  | 3,5 mm  | 39 mm              | 70 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612153618 |
| VIHS24    | 4 mm    | 43 mm              | 75 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612153632 |
| VIHS4,5   | 4,5 mm  | 47 mm              | 80 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612116545 |
| VIHS5     | 5 mm    | 52 mm              | 85 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612116552 |
| VIHS5,5   | 5,5 mm  | 57 mm              | 90 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612116569 |
| VIHS6     | 6 mm    | 57 mm              | 90 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612116576 |
| VIHS6,5   | 6,5 mm  | 63 mm              | 100 mm              | 1 uni. | 250 | 5604612116583 |
| VIHS7     | 7 mm    | 69 mm              | 105 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116590 |
| VIHS7,5   | 7,5 mm  | 69 mm              | 108 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116606 |
| VIHS8     | 8 mm    | 75 mm              | 115 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116613 |
| VIHS8,5   | 8,5 mm  | 75 mm              | 115 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116620 |
| VIHS9     | 9 mm    | 81 mm              | 124 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116637 |
| VIHS9,5   | 9,5 mm  | 81 mm              | 125 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116644 |
| VIHS10    | 10 mm   | 87 mm              | 130 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116651 |
| VIHS10,5  | 10,5 mm | 87 mm              | 130 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116668 |
| VIHS11    | 11 mm   | 94 mm              | 140 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116675 |
| VIHS11,5  | 11,5 mm | 94 mm              | 140 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116682 |
| VIHS12    | 12 mm   | 101 mm             | 150 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116699 |
| VIHS12,5  | 12,5 mm | 101 mm             | 150 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116705 |
| VIHS13    | 13 mm   | 101 mm             | 150 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612116712 |



## Foret HSS cobalt

### Caractéristiques :

- HSS 5% Cobalt ;
- Raccord M35 ;
- Norme DIN 338 ;
- Convient pour le perçage précis de l'acier et de l'acier inoxydable.

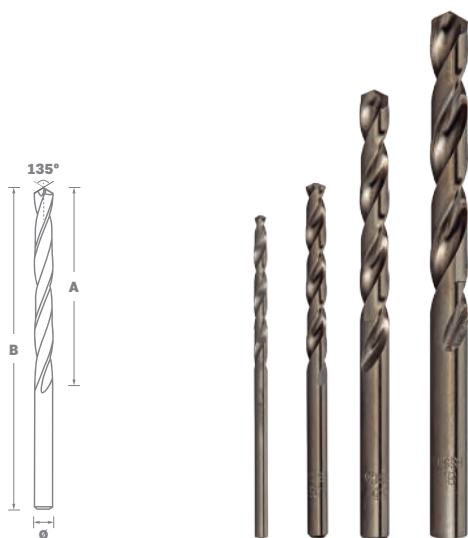

| Référence  | Ø       | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) | Qté.   | 📦   | Ean           |
|------------|---------|--------------------|---------------------|--------|-----|---------------|
| VIHSSC21   | 1 mm    | 12 mm              | 34 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612153922 |
| VIHSSC21,5 | 1,5 mm  | 18 mm              | 40 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612153946 |
| VIHSSC22   | 2 mm    | 24 mm              | 50 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612153960 |
| VIHSSC22,5 | 2,5 mm  | 30 mm              | 55 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612153984 |
| VIHSSC23   | 3 mm    | 33 mm              | 60 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612154059 |
| VIHSSC23,5 | 3,5 mm  | 39 mm              | 70 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612154028 |
| VIHSSC24   | 4 mm    | 43 mm              | 75 mm               | 2 uni. | 200 | 5604612154042 |
| VIHSSC4,5  | 4,5 mm  | 47 mm              | 77 mm               | 1 uni. | 200 | 5604612031855 |
| VIHSSC5    | 5 mm    | 52 mm              | 82 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612031862 |
| VIHSSC5,5  | 5,5 mm  | 57 mm              | 90 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612031879 |
| VIHSSC6    | 6 mm    | 57 mm              | 92 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612031886 |
| VIHSSC6,5  | 6,5 mm  | 63 mm              | 100 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612031893 |
| VIHSSC7    | 7 mm    | 69 mm              | 108 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612031909 |
| VIHSSC7,5  | 7,5 mm  | 69 mm              | 108 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031916 |
| VIHSSC8    | 8 mm    | 75 mm              | 116 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031923 |
| VIHSSC8,5  | 8,5 mm  | 75 mm              | 117 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031930 |
| VIHSSC9    | 9 mm    | 81 mm              | 122 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031947 |
| VIHSSC9,5  | 9,5 mm  | 81 mm              | 125 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031954 |
| VIHSSC10   | 10 mm   | 87 mm              | 130 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031961 |
| VIHSSC10,5 | 10,5 mm | 87 mm              | 130 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031978 |
| VIHSSC11   | 11 mm   | 94 mm              | 140 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031985 |
| VIHSSC11,5 | 11,5 mm | 94 mm              | 140 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612031992 |
| VIHSSC12   | 12 mm   | 101 mm             | 148 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612032005 |
| VIHSSC12,5 | 12,5 mm | 101 mm             | 148 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612032012 |
| VIHSSC13   | 13 mm   | 101 mm             | 150 mm              | 1 uni. | 50  | 5604612032029 |



## Mèche à bois <sup>NEW</sup>




### Caractéristiques :

- > 45# Acier au carbone ;
- > Norme DIN 338 ;
- > Convient pour le perçage de divers types de bois.

| Référence | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) | Qté.   |     | Ean           |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|--------|-----|---------------|
| VIBM23    | 3 mm  | 33 mm              | 61 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612756864 |
| VIBM24    | 4 mm  | 43 mm              | 75 mm               | 2 uni. | 100 | 5604612756871 |
| VIBM5     | 5 mm  | 52 mm              | 86 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612756888 |
| VIBM6     | 6 mm  | 57 mm              | 93 mm               | 1 uni. | 100 | 5604612756895 |
| VIBM7     | 7 mm  | 69 mm              | 109 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612756901 |
| VIBM8     | 8 mm  | 75 mm              | 117 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612756918 |
| VIBM9     | 9 mm  | 81 mm              | 125 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612756925 |
| VIBM10    | 10 mm | 87 mm              | 133 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612756932 |
| VIBM12    | 12 mm | 101 mm             | 151 mm              | 1 uni. | 100 | 5604612756949 |

## Meche à bois plate



### Caractéristiques :


- > 45# Acier au carbone ;
- > Convient à tous les types de bois, des plus tendres aux plus durs, ainsi qu'aux stratifiés et aux panneaux d'aggloméré.

| Référence | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |     | Ean           |
|-----------|-------|--------------------|---------------------|-----|---------------|
| VIPUA10   | 10 mm | 35 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615703 |
| VIPUA12   | 12 mm | 38 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615710 |
| VIPUA14   | 14 mm | 38 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615727 |
| VIPUA16   | 16 mm | 38 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615734 |
| VIPUA18   | 18 mm | 38 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615741 |
| VIPUA20   | 20 mm | 38 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615758 |
| VIPUA22   | 22 mm | 38 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615765 |
| VIPUA24   | 24 mm | 45 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615772 |
| VIPUA26   | 26 mm | 45 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615789 |
| VIPUA28   | 28 mm | 45 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615796 |
| VIPUA30   | 30 mm | 54 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615802 |
| VIPUA32   | 32 mm | 54 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615819 |
| VIPUA34   | 34 mm | 54 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615826 |
| VIPUA36   | 36 mm | 54 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615833 |
| VIPUA38   | 38 mm | 54 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615840 |
| VIPUA40   | 40 mm | 54 mm              | 150 mm              | 100 | 5604612615857 |

## Mèche à bois hélicoïdal **NEW**

### Caractéristiques :

- Norme DIN 965 ;
- Convient pour le perçage de divers types de bois.

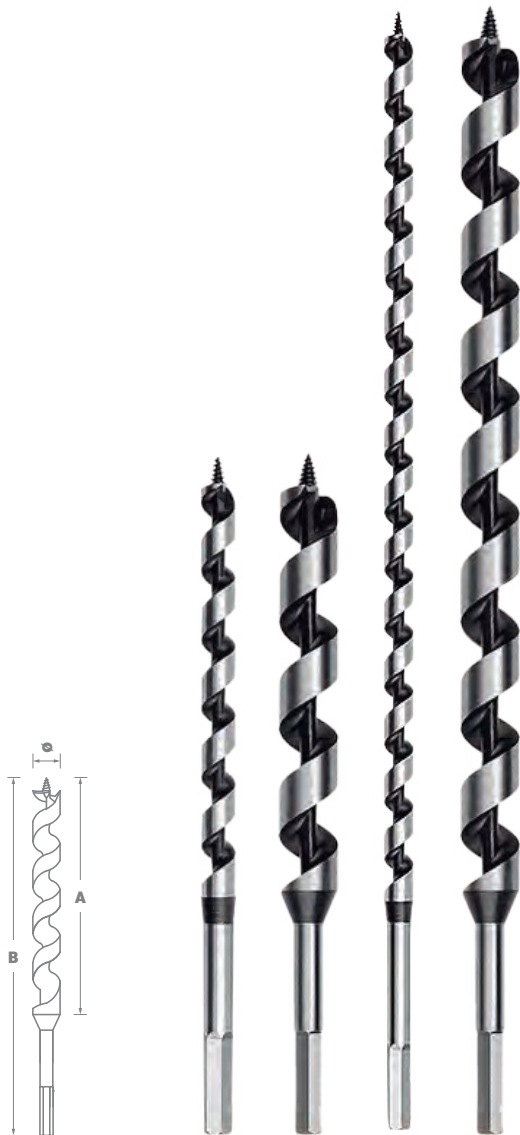

| Référence  | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |  | Ean           |
|------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBMH6230  | 6 mm  | 155 mm             | 230 mm              | 250                                                                                 | 5604612756963 |
| VIBMH6460  | 6 mm  | 370 mm             | 460 mm              | 125                                                                                 | 5604612757205 |
| VIBMH8230  | 8 mm  | 155 mm             | 230 mm              | 250                                                                                 | 5604612756970 |
| VIBMH8460  | 8 mm  | 370 mm             | 460 mm              | 125                                                                                 | 5604612757212 |
| VIBMH10230 | 10 mm | 155 mm             | 230 mm              | 125                                                                                 | 5604612756987 |
| VIBMH10460 | 10 mm | 370 mm             | 460 mm              | 75                                                                                  | 5604612757229 |
| VIBMH11230 | 11 mm | 155 mm             | 230 mm              | 125                                                                                 | 5604612756994 |
| VIBMH11460 | 11 mm | 370 mm             | 460 mm              | 75                                                                                  | 5604612757236 |
| VIBMH12230 | 12 mm | 155 mm             | 230 mm              | 125                                                                                 | 5604612757007 |
| VIBMH12460 | 12 mm | 370 mm             | 460 mm              | 50                                                                                  | 5604612757243 |
| VIBMH13230 | 13 mm | 155 mm             | 230 mm              | 125                                                                                 | 5604612757014 |
| VIBMH13460 | 13 mm | 370 mm             | 460 mm              | 50                                                                                  | 5604612757250 |
| VIBMH14230 | 14 mm | 155 mm             | 230 mm              | 100                                                                                 | 5604612757021 |
| VIBMH14460 | 14 mm | 370 mm             | 460 mm              | 50                                                                                  | 5604612757267 |
| VIBMH15230 | 15 mm | 155 mm             | 230 mm              | 100                                                                                 | 5604612757038 |
| VIBMH15460 | 15 mm | 370 mm             | 460 mm              | 40                                                                                  | 5604612757274 |
| VIBMH16230 | 16 mm | 155 mm             | 230 mm              | 75                                                                                  | 5604612757045 |
| VIBMH16460 | 16 mm | 370 mm             | 460 mm              | 40                                                                                  | 5604612757281 |
| VIBMH17230 | 17 mm | 155 mm             | 230 mm              | 75                                                                                  | 5604612757052 |
| VIBMH17460 | 17 mm | 370 mm             | 460 mm              | 30                                                                                  | 5604612757298 |
| VIBMH18230 | 18 mm | 155 mm             | 230 mm              | 60                                                                                  | 5604612757069 |
| VIBMH18460 | 18 mm | 370 mm             | 460 mm              | 30                                                                                  | 5604612757304 |
| VIBMH19230 | 19 mm | 155 mm             | 230 mm              | 60                                                                                  | 5604612757076 |
| VIBMH19460 | 19 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757311 |
| VIBMH20230 | 20 mm | 155 mm             | 230 mm              | 60                                                                                  | 5604612757083 |
| VIBMH20460 | 20 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757328 |
| VIBMH21230 | 21 mm | 155 mm             | 230 mm              | 60                                                                                  | 5604612757090 |
| VIBMH21460 | 21 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757335 |
| VIBMH22230 | 22 mm | 155 mm             | 230 mm              | 50                                                                                  | 5604612757106 |
| VIBMH22460 | 22 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757342 |
| VIBMH23230 | 23 mm | 155 mm             | 230 mm              | 50                                                                                  | 5604612757113 |
| VIBMH23460 | 23 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757359 |
| VIBMH24230 | 24 mm | 155 mm             | 230 mm              | 50                                                                                  | 5604612757120 |
| VIBMH24460 | 24 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757366 |
| VIBMH25230 | 25 mm | 155 mm             | 230 mm              | 50                                                                                  | 5604612757137 |
| VIBMH25460 | 25 mm | 370 mm             | 460 mm              | 25                                                                                  | 5604612757373 |
| VIBMH26230 | 26 mm | 155 mm             | 230 mm              | 25                                                                                  | 5604612757144 |
| VIBMH26460 | 26 mm | 370 mm             | 460 mm              | 15                                                                                  | 5604612757380 |
| VIBMH28230 | 28 mm | 155 mm             | 230 mm              | 25                                                                                  | 5604612757151 |
| VIBMH28460 | 28 mm | 370 mm             | 460 mm              | 15                                                                                  | 5604612757397 |
| VIBMH30230 | 30 mm | 155 mm             | 230 mm              | 25                                                                                  | 5604612757168 |
| VIBMH30460 | 30 mm | 370 mm             | 460 mm              | 15                                                                                  | 5604612757403 |
| VIBMH32230 | 32 mm | 155 mm             | 230 mm              | 25                                                                                  | 5604612757175 |
| VIBMH32460 | 32 mm | 370 mm             | 460 mm              | 10                                                                                  | 5604612757410 |
| VIBMH34230 | 34 mm | 155 mm             | 230 mm              | 15                                                                                  | 5604612757182 |
| VIBMH34460 | 34 mm | 370 mm             | 460 mm              | 10                                                                                  | 5604612757427 |
| VIBMH35230 | 35 mm | 155 mm             | 230 mm              | 15                                                                                  | 5604612757199 |
| VIBMH35460 | 35 mm | 370 mm             | 460 mm              | 10                                                                                  | 5604612757434 |



## Foret SDS-Plus Pro

### Caractéristiques :

- PGM44 ;
- Bonne capacité de dépoussiérage ;
- Convient à la pierre et au béton.



Tête avec 4 arêtes de coupe



| Référence    | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |  | Ean           |
|--------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VISDSP5110   | 5 mm  | 50 mm              | 110 mm              | 25                                                                                    | 5604612688264 |
| VISDSP5160   | 5 mm  | 100 mm             | 160 mm              | 25                                                                                    | 5604612755546 |
| VISDSP6110   | 6 mm  | 50 mm              | 110 mm              | 20                                                                                    | 5604612688271 |
| VISDSP6160   | 6 mm  | 100 mm             | 160 mm              | 25                                                                                    | 5604612688295 |
| VISDSP6210   | 6 mm  | 150 mm             | 210 mm              | 25                                                                                    | 5604612688332 |
| VISDSP6260   | 6 mm  | 200 mm             | 260 mm              | 20                                                                                    | 5604612755553 |
| VISDSP8110   | 8 mm  | 50 mm              | 110 mm              | 20                                                                                    | 5604612688288 |
| VISDSP8160   | 8 mm  | 100 mm             | 160 mm              | 25                                                                                    | 5604612688301 |
| VISDSP8210   | 8 mm  | 150 mm             | 210 mm              | 25                                                                                    | 5604612688349 |
| VISDSP8260   | 8 mm  | 200 mm             | 260 mm              | 25                                                                                    | 5604612755560 |
| VISDSP10160  | 10 mm | 100 mm             | 160 mm              | 20                                                                                    | 5604612688318 |
| VISDSP10210  | 10 mm | 150 mm             | 210 mm              | 20                                                                                    | 5604612688356 |
| VISDSP10260  | 10 mm | 200 mm             | 260 mm              | 20                                                                                    | 5604612688387 |
| VISDSP10310  | 10 mm | 250 mm             | 310 mm              | 20                                                                                    | 5604612755577 |
| VISDSP12160  | 12 mm | 100 mm             | 160 mm              | 25                                                                                    | 5604612688325 |
| VISDSP12210  | 12 mm | 150 mm             | 210 mm              | 20                                                                                    | 5604612688363 |
| VISDSP12260  | 12 mm | 200 mm             | 260 mm              | 20                                                                                    | 5604612688394 |
| VISDSP12600  | 12 mm | 520 mm             | 600 mm              | 10                                                                                    | 5604612755584 |
| VISDSP121000 | 12 mm | 920 mm             | 1000 mm             | 10                                                                                    | 5604612755591 |
| VISDSP14160  | 14 mm | 100 mm             | 160 mm              | 20                                                                                    | 5604612755607 |
| VISDSP14210  | 14 mm | 150 mm             | 210 mm              | 25                                                                                    | 5604612688370 |
| VISDSP14260  | 14 mm | 200 mm             | 260 mm              | 20                                                                                    | 5604612755614 |
| VISDSP16210  | 16 mm | 150 mm             | 210 mm              | 20                                                                                    | 5604612755621 |
| VISDSP16260  | 16 mm | 200 mm             | 260 mm              | 10                                                                                    | 5604612755638 |
| VISDSP16310  | 16 mm | 250 mm             | 310 mm              | 10                                                                                    | 5604612755645 |
| VISDSP16350  | 16 mm | 300 mm             | 350 mm              | 10                                                                                    | 5604612755652 |
| VISDSP16450  | 16 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                    | 5604612755669 |
| VISDSP18260  | 18 mm | 200 mm             | 260 mm              | 10                                                                                    | 5604612755676 |
| VISDSP18450  | 18 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                    | 5604612755683 |
| VISDSP20260  | 20 mm | 200 mm             | 260 mm              | 10                                                                                    | 5604612755690 |
| VISDSP20450  | 20 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                    | 5604612755706 |
| VISDSP22260  | 22 mm | 200 mm             | 260 mm              | 15                                                                                    | 5604612755713 |
| VISDSP22450  | 22 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                    | 5604612755720 |
| VISDSP24450  | 24 mm | 400 mm             | 450 mm              | 5                                                                                     | 5604612755737 |
| VISDSP25450  | 25 mm | 400 mm             | 450 mm              | 5                                                                                     | 5604612755744 |




**Foret SDS-Plus**  
**Endurance** NEW
**ENDURANCE**

**Caractéristiques :**

- > PGM44 ;
- > Bonne capacité de dépolisierage ;
- > Convient à la pierre et au béton armé.



Tête en carbure




| Référence      | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |  | Ean           |
|----------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBSDSPE5115   | 5 mm  | 50 mm              | 115 mm              | 30                                                                                  | 5604612755942 |
| VIBSDSPE5165   | 5 mm  | 100 mm             | 155 mm              | 30                                                                                  | 5604612755959 |
| VIBSDSPE6115   | 6 mm  | 50 mm              | 115 mm              | 50                                                                                  | 5604612755966 |
| VIBSDSPE6165   | 6 mm  | 100 mm             | 165 mm              | 50                                                                                  | 5604612755973 |
| VIBSDSPE6215   | 6 mm  | 150 mm             | 215 mm              | 100                                                                                 | 5604612755980 |
| VIBSDSPE6265   | 6 mm  | 200 mm             | 265 mm              | 120                                                                                 | 5604612755997 |
| VIBSDSPE6315   | 6 mm  | 250 mm             | 315 mm              | 50                                                                                  | 5604612756000 |
| VIBSDSPE8115   | 8 mm  | 50 mm              | 115 mm              | 30                                                                                  | 5604612756017 |
| VIBSDSPE8165   | 8 mm  | 100 mm             | 165 mm              | 150                                                                                 | 5604612756024 |
| VIBSDSPE8215   | 8 mm  | 150 mm             | 215 mm              | 50                                                                                  | 5604612756031 |
| VIBSDSPE8265   | 8 mm  | 200 mm             | 265 mm              | 150                                                                                 | 5604612756048 |
| VIBSDSPE10165  | 10 mm | 100 mm             | 165 mm              | 100                                                                                 | 5604612756055 |
| VIBSDSPE10215  | 10 mm | 150 mm             | 215 mm              | 50                                                                                  | 5604612756062 |
| VIBSDSPE10265  | 10 mm | 200 mm             | 265 mm              | 60                                                                                  | 5604612756079 |
| VIBSDSPE10315  | 10 mm | 250 mm             | 315 mm              | 80                                                                                  | 5604612756086 |
| VIBSDSPE12165  | 12 mm | 100 mm             | 165 mm              | 100                                                                                 | 5604612756093 |
| VIBSDSPE12215  | 12 mm | 150 mm             | 215 mm              | 50                                                                                  | 5604612756109 |
| VIBSDSPE12265  | 12 mm | 200 mm             | 265 mm              | 50                                                                                  | 5604612756116 |
| VIBSDSPE12600  | 12 mm | 550 mm             | 600 mm              | 15                                                                                  | 5604612756123 |
| VIBSDSPE121000 | 12 mm | 950 mm             | 1000 mm             | 13                                                                                  | 5604612756130 |
| VIBSDSPE14165  | 14 mm | 100 mm             | 165 mm              | 50                                                                                  | 5604612756147 |
| VIBSDSPE14215  | 14 mm | 150 mm             | 215 mm              | 50                                                                                  | 5604612756154 |
| VIBSDSPE14265  | 16 mm | 200mm              | 265 mm              | 70                                                                                  | 5604612756161 |
| VIBSDSPE16215  | 16 mm | 150 mm             | 215 mm              | 50                                                                                  | 5604612756178 |
| VIBSDSPE16265  | 16 mm | 200 mm             | 265 mm              | 50                                                                                  | 5604612756185 |
| VIBSDSPE16315  | 16 mm | 250 mm             | 315 mm              | 20                                                                                  | 5604612756192 |
| VIBSDSPE16465  | 16 mm | 400 mm             | 465 mm              | 20                                                                                  | 5604612756208 |
| VIBSDSPE18250  | 18 mm | 200 mm             | 250 mm              | 40                                                                                  | 5604612756222 |
| VIBSDSPE18450  | 18 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                  | 5604612756239 |
| VIBSDSPE161000 | 18 mm | 950 mm             | 1000 mm             | 10                                                                                  | 5604612756215 |
| VIBSDSPE20250  | 20 mm | 200mm              | 250 mm              | 30                                                                                  | 5604612756246 |
| VIBSDSPE20450  | 20 mm | 400 mm             | 450 mm              | 25                                                                                  | 5604612756253 |
| VIBSDSPE22250  | 22 mm | 200 mm             | 250 mm              | 35                                                                                  | 5604612756260 |
| VIBSDSPE22450  | 22 mm | 400 mm             | 450 mm              | 20                                                                                  | 5604612756277 |
| VIBSDSPE24450  | 24 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                  | 5604612756284 |
| VIBSDSPE25450  | 25 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                  | 5604612756291 |
| VIBSDSPE28450  | 28 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                  | 5604612756307 |
| VIBSDSPE30450  | 30 mm | 400 mm             | 450 mm              | 10                                                                                  | 5604612756314 |

## Foret SDS-Max Pro <sup>NEW</sup>



Tête avec 4 arêtes de coupe



### Caractéristiques :

- > PGM44 ;
- > Bonne capacité de dépoussiérage ;
- > Convient à la pierre et au béton.


| Référence    | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |    | Ean           |
|--------------|-------|--------------------|---------------------|----|---------------|
| VIBSDSM12340 | 12 mm | 200 mm             | 340 mm              | 10 | 5604612755751 |
| VIBSDSM12540 | 12 mm | 400 mm             | 540 mm              | 10 | 5604612755768 |
| VIBSDSM14340 | 14 mm | 200 mm             | 340 mm              | 10 | 5604612755775 |
| VIBSDSM14540 | 14 mm | 400 mm             | 540 mm              | 10 | 5604612755782 |
| VIBSDSM16340 | 16 mm | 200 mm             | 340 mm              | 10 | 5604612755799 |
| VIBSDSM16540 | 16 mm | 400 mm             | 540 mm              | 10 | 5604612755805 |
| VIBSDSM18340 | 18 mm | 200 mm             | 340 mm              | 10 | 5604612755812 |
| VIBSDSM18540 | 18 mm | 400 mm             | 540 mm              | 10 | 5604612755829 |
| VIBSDSM20340 | 20 mm | 200 mm             | 340 mm              | 10 | 5604612755836 |
| VIBSDSM20540 | 20 mm | 400 mm             | 540 mm              | 10 | 5604612755843 |
| VIBSDSM22340 | 22 mm | 200 mm             | 340 mm              | 5  | 5604612755850 |
| VIBSDSM22540 | 22 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755867 |
| VIBSDSM24540 | 24 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755874 |
| VIBSDSM25340 | 25 mm | 200 mm             | 340 mm              | 5  | 5604612755881 |
| VIBSDSM25540 | 25 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755898 |
| VIBSDSM26540 | 26 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755904 |
| VIBSDSM28540 | 28 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755911 |
| VIBSDSM30540 | 30 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755928 |
| VIBSDSM32540 | 32 mm | 400 mm             | 540 mm              | 5  | 5604612755935 |

## Foret SDS-Max Endurance <sup>NEW</sup>

### ENDURANCE



Tête en carbure




### Caractéristiques :

- > PGM44 ;
- > Bonne capacité de dépoussiérage ;
- > Convient à la pierre et au béton armé.

| Référence     | Ø     | Longueur utile (A) | Longueur totale (B) |    | Ean           |
|---------------|-------|--------------------|---------------------|----|---------------|
| VIBSDSME12340 | 12 mm | 200 mm             | 340 mm              | 12 | 5604612756321 |
| VIBSDSME12540 | 12 mm | 400 mm             | 540 mm              | 8  | 5604612756338 |
| VIBSDSME14340 | 14 mm | 200 mm             | 340 mm              | 12 | 5604612756345 |
| VIBSDSME14540 | 14 mm | 400 mm             | 540 mm              | 8  | 5604612756352 |
| VIBSDSME16340 | 16 mm | 200 mm             | 340 mm              | 12 | 5604612756369 |
| VIBSDSME16540 | 16 mm | 400 mm             | 540 mm              | 8  | 5604612756376 |
| VIBSDSME18340 | 18 mm | 200 mm             | 340 mm              | 12 | 5604612756383 |
| VIBSDSME18540 | 18 mm | 400 mm             | 540 mm              | 8  | 5604612756390 |
| VIBSDSME20320 | 20 mm | 200 mm             | 330 mm              | 12 | 5604612756406 |
| VIBSDSME20520 | 20 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756413 |
| VIBSDSME22320 | 22 mm | 200 mm             | 320 mm              | 12 | 5604612756420 |
| VIBSDSME22520 | 22 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756437 |
| VIBSDSME24520 | 24 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756444 |
| VIBSDSME25320 | 25 mm | 200 mm             | 320 mm              | 12 | 5604612756451 |
| VIBSDSME25520 | 25 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756468 |
| VIBSDSME26520 | 26 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756475 |
| VIBSDSME28520 | 28 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756482 |
| VIBSDSME30520 | 30 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756499 |
| VIBSDSME32520 | 32 mm | 400 mm             | 520 mm              | 8  | 5604612756505 |

Foret SDS-Max  
Hélicoïdal Endurance **NEW**

**ENDURANCE**



**Caractéristiques :**

- > PGM06 ;
- > Bonne capacité de dé poussiérage ;
- > Idéal pour une utilisation dans le béton armé ;
- > Convient pour traverser les murs.




Tête avec pointes  
asymétriques

| Référence      | Ø     | Longueur<br>utile (A) | Longueur<br>totale (B) |  | Ean           |
|----------------|-------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBSDSMHE35520 | 35 mm | 400 mm                | 520 mm                 | 6                                                                                     | 5604612756512 |
| VIBSDSMHE40520 | 40 mm | 400 mm                | 520 mm                 | 6                                                                                     | 5604612756529 |
| VIBSDSMHE45590 | 45 mm | 450 mm                | 590 mm                 | 4                                                                                     | 5604612757588 |
| VIBSDSMHE52520 | 52 mm | 400 mm                | 520 mm                 | 4                                                                                     | 5604612756536 |
| VIBSDSMHE55590 | 55 mm | 450 mm                | 590 mm                 | 4                                                                                     | 5604612757595 |
| VIBSDSMHE65590 | 65 mm | 450 mm                | 590 mm                 | 4                                                                                     | 5604612757601 |
| VIBSDSMHE80590 | 80 mm | 450 mm                | 590 mm                 | 4                                                                                     | 5604612757618 |





## Trépan en carbure de tungstène SDS-Plus

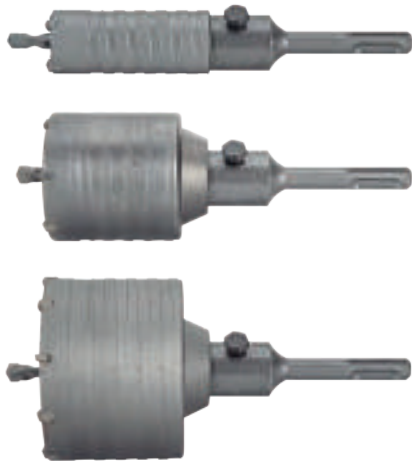

### Caractéristiques :

- > Foret de centrage ;
- > Convient à la pierre et au béton.

| Référence | Ø      | Longueur |  | Ean           |
|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBCP30   | 30 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680534 |
| VIBCP40   | 40 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680541 |
| VIBCP50   | 50 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680558 |
| VIBCP60   | 60 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680565 |
| VIBCP65   | 65 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680572 |
| VIBCP70   | 70 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680589 |
| VIBCP75   | 75 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680596 |
| VIBCP80   | 80 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680602 |
| VIBCP90   | 90 mm  | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680619 |
| VIBCP100  | 100 mm | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680626 |
| VIBCP125  | 125 mm | 170 mm   | 10                                                                                  | 5604612680633 |

## Trépan en carbure



### Caractéristiques :

- > Convient aux céramiques.

| Référence | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBC33    | 33 mm | 65 mm    | 6                                                                                   | 5604612114183 |
| VIBC53    | 53 mm | 65 mm    | 6                                                                                   | 5604612114190 |
| VIBC63    | 63 mm | 65 mm    | 6                                                                                   | 5604612114206 |
| VIBC73    | 73 mm | 65 mm    | 6                                                                                   | 5604612114381 |

## Foret de centrage



| Référence | Longueur |  | Ean           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBC      | 135 mm   | 6                                                                                     | 5604612114213 |

## Support pour trépan



| Référence | Dimensions |  | Ean           |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VISB3383  | 33 – 83 mm | 6                                                                                     | 5604612114220 |

## Jeu de trépan pour céramique 6 pièces



### Caractéristiques :

- > Revêtement en tungstène ;
- > Convient aux céramiques.

### Contenu :

- > 4 trépan 33 · 53 · 63 · 73 mm ;
- > 1 foret de centrage ;
- > 1 support pour trépan.

| Référence |  | Ean           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIFC6     | 24                                                                                    | 5604612114176 |



## Foret diamant à sec hexagonal <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Revêtu de diamant sec pour un perçage précis sans écaillage ni vibrations ;
- > Queue hexagonal ;
- > Cire à l'intérieur qui absorbe et dissipe la chaleur, assurant un refroidissement continu pendant le fonctionnement ;
- > Convient pour un perçage précis dans le granit, le marbre, la maçonnerie, le béton et les carreaux/céramiques.

| Référence | Ø     | Hauteur du diamant |   | Ean           |
|-----------|-------|--------------------|---|---------------|
| VIBDHEX5  | 5 mm  | 10 mm              | 6 | 5604612758417 |
| VIBDHEX6  | 6 mm  | 10 mm              | 6 | 5604612758424 |
| VIBDHEX8  | 8 mm  | 10 mm              | 6 | 5604612758431 |
| VIBDHEX10 | 10 mm | 10 mm              | 6 | 5604612758448 |
| VIBDHEX12 | 12 mm | 10 mm              | 6 | 5604612758455 |

## Trépan diamanté <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > La nouvelle technologie DOA de soudage sous vide confère au foret une plus grande durabilité ;
- > Filetage de l'arbre : M14 ;
- > Vitesse de rotation à vide : 14000 tr/min ;
- > Hauteur du trépan : 74 mm.

| Référence  | Ø      | Hauteur du diamant |   | Ean           |
|------------|--------|--------------------|---|---------------|
| VIBD5M14   | 5 mm   | 10 mm              | 6 | 5604612758462 |
| VIBD6M14   | 6 mm   | 10 mm              | 6 | 5604612758479 |
| VIBD8M14   | 8 mm   | 10 mm              | 6 | 5604612758486 |
| VIBD10M14  | 10 mm  | 10 mm              | 6 | 5604612758493 |
| VIBD12M14  | 12 mm  | 10 mm              | 6 | 5604612758509 |
| VIBD20M14  | 20 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758516 |
| VIBD25M14  | 25 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758523 |
| VIBD30M14  | 30 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758530 |
| VIBD35M14  | 35 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758547 |
| VIBD45M14  | 45 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758554 |
| VIBD50M14  | 50 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758561 |
| VIBD60M14  | 60 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758578 |
| VIBD68M14  | 68 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758585 |
| VIBD75M14  | 75 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758592 |
| VIBD82M14  | 82 mm  | 15 mm              | 6 | 5604612758608 |
| VIBD100M14 | 100 mm | 15 mm              | 6 | 5604612758615 |
| VIBD115M14 | 115 mm | 15 mm              | 6 | 5604612758622 |
| VIBD120M14 | 120 mm | 15 mm              | 6 | 5604612758639 |
| VIBD130M14 | 130 mm | 15 mm              | 6 | 5604612758646 |

## Fraise diamantée <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre : M14 ;
- > Vitesse de rotation à vide : 6000-11000 tr/min ;
- > Pas besoin d'eau ;
- > Agrandir ou faire des trous ovales ou d'autres ajustements après le perçage.

| Référence  | Ø     | Grain |   | Ean           |
|------------|-------|-------|---|---------------|
| VIBDR10M14 | 10 mm | 50-60 | 6 | 5604612758653 |
| VIBDR20M14 | 20 mm | 50-60 | 6 | 5604612758660 |



## Fraise conique diamantée <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre : M14.

| Référence    | Ø         |  | Ean           |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBDRC238M14 | 2 – 38 mm | 6                                                                                   | 5604612758677 |

## Jeu de scie-cloches 9 pièces



### Caractéristiques :

- > HSS bi-métal.

### Contenu :

- > 6 scie-cloches 22 · 29 · 35 · 44 · 51 · 64 mm ;
- > 1 foret pilote 14 – 30 mm ;
- > 1 écrou adaptateur ;
- > 1 mandrin hexagonal 32 – 152 mm.

| Référence |  | Ean           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIJ9SC    | 10                                                                                  | 5604612015473 |

## Jeu de scie-cloches 10 pièces



### Contenu :

- > 8 scie-cloches 25 · 32 · 38 · 44 · 51 · 57 · 63 · 68 mm ;
- > 1 foret de centrage ;
- > 1 support pour scie cloches.

| Référence |  | Ean           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VISC8     | 6                                                                                     | 5604612018627 |







**Burin pointu SDS-Plus**

| Référence  | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIPSDSP250 | 14 mm | 250 mm   | 50                                                                                  | 5604612116790 |

**Burin plat SDS-Plus**

| Référence  | Largeur | Longueur |  | Ean           |
|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICSDSP250 | 20 mm   | 250 mm   | 50                                                                                  | 5604612116798 |

**Burin plat SDS-Plus Pro <sup>NEW</sup>**

| Référence    | Largeur | Longueur |  | Ean           |
|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICSDSP40250 | 40 mm   | 250 mm   | 25                                                                                  | 5604612757472 |

**Burin pointu SDS-Max**

| Référence  | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIPSDSM280 | 18 mm | 280 mm   | 25                                                                                  | 5604612116729 |

**Burin pointu SDS-Max**

| Référence  | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIPSDSM400 | 18 mm | 400 mm   | 25                                                                                  | 5604612116736 |

**Burin pointu SDS-Max**

| Référence  | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIPSDSM600 | 18 mm | 600 mm   | 25                                                                                    | 5604612116743 |

**Burin pointu SDS-Max Pro <sup>NEW</sup>**

| Référence     | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICPSDSM20400 | 20 mm | 400 mm   | 25                                                                                    | 5604612757458 |

**Burin plat SDS-Max**

| Référence  | Largeur | Longueur |  | Ean           |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICSDSM300 | 80 mm   | 300 mm   | 25                                                                                    | 5604612116767 |

**Burin plat SDS-Max**

| Référence  | Largeur | Longueur |  | Ean           |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICSDSM350 | 50 mm   | 350 mm   | 25                                                                                    | 5604612116774 |

**Burin plat SDS-Max**

| Référence  | Largeur | Longueur |  | Ean           |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICSDSM400 | 25 mm   | 400 mm   | 25                                                                                    | 5604612116781 |

**Burin pointu SDS-Hex**

| Référence   | Ø     | Longueur |  | Ean           |
|-------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIPHEX30390 | 30 mm | 390 mm   | 6                                                                                     | 5604612680763 |

**Burin plat SDS-Hex**

| Référence   | Largeur | Longueur |  | Ean           |
|-------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICHEX30390 | 35 mm   | 390 mm   | 6                                                                                     | 5604612680770 |



### Adaptateur SDS-Hex pour trépan



| Référence | Longueur |    | Ean           |
|-----------|----------|----|---------------|
| VIAH110   | 110 mm   | 10 | 5604612680657 |

### Adaptateur SDS-Max pour trépan



| Référence  | Longueur |    | Ean           |
|------------|----------|----|---------------|
| VIASDSM250 | 250 mm   | 10 | 5604612680640 |

### Adaptateur SDS-Max pour SDS-Plus



| Référence | Longueur |    | Ean           |
|-----------|----------|----|---------------|
| VIASDSMP  | 230 mm   | 25 | 5604612692063 |

### Clé à mandrin pour perceuse



| Référence | Dimensions |    | Ean           |
|-----------|------------|----|---------------|
| VICB13    | 13 mm      | 20 | 5604612010058 |

### Jeu de forets étagés 5 forets



#### Caractéristiques :

- > Corps en HSS ;
- > Convient à l'acier, au cuivre, à l'aluminium, au bois, au plastique et aux matériaux similaires.

#### Contenu :

- > 5 forets à pointe acérée avec :  
 Ø 6-35 mm avec queue de 9 mm,  
 Ø 4-22 mm avec queue de 8 mm,  
 Ø 6-18 mm avec queue de 9 mm,  
 Ø 4-12 mm avec queue de 6 mm (x2) ;
- > Inclut un pointerolle pour déterminer le site exact du forage.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBEHSS5  | 30 | 5604612716769 |









### Jeu de forets pour pierre 5 forets



#### Caractéristiques :

- Pointe coudée à 130° ;
- Norme DIN 8039 ;
- Matériau : 40CR/YG8C ;
- Convient à la pierre.

#### Contenu :

- Ø 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBPC5    | 10 | 5604612677831 |

### Jeu de forets HSS cobalt 8 forets



#### Caractéristiques :

- Pointe coudée à 135° ;
- Norme DIN 338 ;
- Matériau : HSS cobalt ;
- Convient pour le perçage de l'acier inoxydable, du laiton, du cuivre et des plastiques.

#### Contenu :

- Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBHSC8   | 25 | 5604612680077 |



### Jeu de forets HSS

8 forets



#### Caractéristiques :

- > Pointe coudée à 135° ;
- > Norme DIN 338 ;
- > Matériau : HSS ;
- > Convient pour le perçage de l'acier inoxydable, du laiton, du cuivre et des plastiques.

#### Contenu :

- > Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBHSS8   | 25 | 5604612677862 |

### Jeu de 5 mèches à bois **NEW**



#### Caractéristiques :

- > 45# Acier au carbone ;
- > Norme DIN 338 ;
- > Convient pour le perçage de divers types de bois.

#### Contenu :

- > Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBMC5    | 50 | 5604612756956 |

### Jeu de forets SDS-Plus

6 forets



#### Caractéristiques :

- > Pointe coudée à 135° ;
- > Convient à la pierre.

#### Contenu :

- > 110 mm – Ø 6 · 8 · 10 mm ;
- > 160 mm – 8 · 10 · 12 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBSDS6   | 10 | 5604612677893 |

### Jeu de forets HSS

19 forets



#### Caractéristiques :

- > Pointe coudée à 135° ;
- > Norme DIN 338 ;
- > Matériau : HSS ;
- > Convient pour le perçage de l'acier inoxydable, du laiton, du cuivre et des plastiques.

#### Contenu :

- > Ø 1 · 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 · 7 · 7,5 · 8 · 8,5 · 9 · 9,5 · 10 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBHSS19  | 10 | 5604612677886 |

### Jeu de forets et embouts

32 pièces



#### Caractéristiques :

➤ Matériau : acier S2.

#### Contenu :

- 6 forets HSS pour le métal revêtus de titane : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm ;
- 4 mèches à bois : 3 · 4 · 5 · 6 mm ;
- 4 forets pour pierre avec des pointes en carbure de tungstène 4 · 5 · 6 · 8 mm ;
- 3 embouts plats 25 mm : SL4, SL5, SL6 ;
- 3 embouts phillips 25 mm : PH1, PH2, PH3 ;
- 3 embouts pozidriv 25 mm : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- 3 embouts carrés 25 mm : S1, S2, S3 ;
- 4 embouts torx 25 mm : T15, T20, T25, 30 ;
- 1 jauge de forage ;
- 1 porte-embouts magnétique.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBB32    | 5 | 5604612687052 |

### Jeu de forets et embouts

50 pièces



#### Caractéristiques :

➤ Matériau : acier S2.

#### Contenu :

- 6 forets HSS pour le métal revêtus de titane : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm ;
- 6 forets pour pierre avec des pointes en carbure de tungstène : 5 · 6 · 6 · 8 · 8 · 10 mm ;
- 5 mèches à bois : 4, 5, 6, 8, 10 mm ;
- 4 embouts phillips 25 mm : PH0, PH1, PH2, PH3 ;
- 5 embouts plats 25 mm : SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 ;
- 4 embouts pozidriv 25 mm : PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 ;
- 6 embouts hexagonaux 25 mm : H3, H4, H5, H5, H6, H6 ;
- 4 embouts carrés 25 mm : S1, S2, S2, S3 ;
- 7 embouts torx 25 mm : T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40 ;
- 1 jauge de forage ;
- 1 porte-embouts magnétique.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBB50    | 5 | 5604612687069 |

### Jeu de forets et embouts

128 pièces



#### Caractéristiques :

➤ Matériau : acier S2.

#### Contenu :

- 11 forets HSS pour le métal revêtus de titane : 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 mm ;
- 5 forets pour pierre avec des pointes en carbure de tungstène : 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm ;
- 5 mèches à bois : 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm ;
- 9 clés hexagonales : 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm ;
- 5 embouts phillips 25 mm : PH1, PH1, PH2, PH2, PH3 ;
- 3 embouts plats 25 mm : SL4, SL5, SL6 ;
- 3 embouts carrés 25 mm : S1, S2, S3 ;
- 5 embouts pozidriv 25 mm : PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 ;
- 4 embouts torx 25 mm : T15, T20, T25, T30 ;
- 3 embouts phillips 50 mm : PH1, PH2, PH3 ;
- 3 embouts plats 50 mm : SL4, SL5, SL6 ;
- 3 embouts pozidriv 50 mm : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- 3 embouts torx 50 mm : T15, T20, T25 ;
- 3 mèches à bois plates : 13 mm · 16 mm · 19 mm ;
- 60 chevilles ;
- 1 alésoir ;
- 1 jauge de forage ;
- 1 porte-embouts magnétique.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIBB128   | 5 | 5604612687076 |







## Porte-embouts

### Caractéristiques :

- Queue 1/4" ;
- Matériaux : acier S2 et chrome vanadium.



| Référence | Dimensions |    | Ean           |
|-----------|------------|----|---------------|
| VIBIA     | 6 x 65 mm  | 12 | 5604612026110 |

## Porte-embouts magnétique

### Caractéristiques :

- Queue 1/4" ;
- Matériau : acier au chrome vanadium.



| Référence | Dimensions |    | Ean           |
|-----------|------------|----|---------------|
| VIAM6     | 6 x 65 mm  | 50 | 5604612629380 |
| VIAM8     | 8 x 65 mm  | 50 | 5604612629397 |
| VIAM10    | 10 x 65 mm | 50 | 5604612629403 |
| VIAM12    | 12 x 65 mm | 50 | 5604612650193 |

## Jeu de adaptateurs porte-douilles pour perceuse-visseuse

### Caractéristiques :

- Queues 1/2", 3/8" et 1/4" ;
- Matériau : acier au chrome vanadium.



| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIACCB    | 10 | 5604612704360 |

## Jeu d'embouts plats

10 unités

### Caractéristiques :

- Queue 1/4" ;
- Matériau : acier S2.



| Référence | Dimensions   |    | Ean           |
|-----------|--------------|----|---------------|
| VIBFE3    | SL 3 x 25 mm | 50 | 5604612629236 |
| VIBFE5    | SL 5 x 25 mm | 50 | 5604612629243 |
| VIBFE6    | SL 6 x 25 mm | 50 | 5604612629250 |

## Jeu d'embouts pozidriv

10 unités

### Caractéristiques :

- Queue 1/4" ;
- Matériau : acier S2.



| Référence | Dimensions   |    | Ean           |
|-----------|--------------|----|---------------|
| VIBPZ1    | PZ 1 x 25 mm | 50 | 5604612629304 |
| VIBPZ2    | PZ 2 x 25 mm | 50 | 5604612629311 |
| VIBPZ3    | PZ 3 x 25 mm | 50 | 5604612629328 |

## Jeu d'embouts phillips

10 unités

### Caractéristiques :

- Queue 1/4" ;
- Matériau : acier S2.



| Référence | Dimensions   |    | Ean           |
|-----------|--------------|----|---------------|
| VIBPH0    | Ph 0 x 25 mm | 50 | 5604612629267 |
| VIBPH1    | Ph 1 x 25 mm | 50 | 5604612629274 |
| VIBPH2    | Ph 2 x 25 mm | 50 | 5604612629281 |
| VIBPH3    | Ph 3 x 25 mm | 50 | 5604612629298 |

## Jeu d'embouts torx inviolables

10 unités

### Caractéristiques :

- Queue 1/4" ;
- Matériau : acier S2.



| Référence | Dimensions   |    | Ean           |
|-----------|--------------|----|---------------|
| VIBTI15   | T 15 x 25 mm | 50 | 5604612629335 |
| VIBTI20   | T 20 x 25 mm | 50 | 5604612629342 |
| VIBTI25   | T 25 x 25 mm | 50 | 5604612629359 |
| VIBTI30   | T 30 x 25 mm | 50 | 5604612629366 |
| VIBTI40   | T 40 x 25 mm | 50 | 5604612629373 |



## Jeu d'embouts

19 pièces

### Caractéristiques :

- Matériau : acier S2.



### Contenu :

- 1 porte-embouts magnétique ;
- 2 embouts pozidriv 25 mm : PZ1 et PZ2 ;
- 2 embouts plats 25 mm : SL4 et SL6 ;
- 2 embouts phillips 25 mm : PH1 et PH2 ;
- 2 embouts hexagonaux 25 mm : H4 et H5 ;
- 2 embouts torx 25 mm : T20 et T25 ;
- 2 embouts torx avec trou 25 mm : T20 et T25 ;
- 2 embouts pozidriv 65 mm : PZ1 et PZ2 ;
- 2 embouts plats 65 mm : SL5 et SL6,5 ;
- 2 embouts phillips 65 mm : PH1 et PH2.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIB19     | 6 | 5604612666040 |

## Jeu d'embouts avec mini clé à cliquet

31 pièces

### Caractéristiques :

- Matériau : acier S2.



### Contenu :

- 1 mini clé à cliquet ;
- 4 embouts pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4 ;
- 4 embouts plats : SL3, SL4, SL5,5 et SL6,5 ;
- 4 embouts phillips : PH1, PH2, PH3 et PH4 ;
- 6 embouts torx : T10, T15, T20, T25, T30 et T40 ;
- 6 embouts torx avec trou : T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H ;
- 6 embouts hexagonaux : H2, H2.5, H3, H4, H5 et H6.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIB30     | 12 | 5604612687021 |

## Jeu d'embouts

32 pièces

### Caractéristiques :

- Matériau : acier S2.



### Contenu :

- 1 porte-embouts magnétique ;
- 1 adaptateur 1/4" ;
- 4 embouts pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4 ;
- 4 embouts plats : SL3, SL4, SL5,5 et SL6,5 ;
- 4 embouts phillips : PH1, PH2, PH3 et PH4 ;
- 6 embouts torx : T10, T15, T20, T25, T30 et T40 ;
- 6 embouts torx avec trou : T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H ;
- 6 embouts hexagonaux : H2, H2.5, H3, H4, H5 et H6.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIB32     | 12 | 5604612666033 |

## Jeu d'embouts

33 pièces

### Caractéristiques :

- Matériau : acier S2.



### Contenu :

- 1 porte-embouts magnétique ;
- 1 adaptateur 1/4" ;
- 6 embouts pozidriv 25 mm : PZ0, PZ1, 3 x PZ2 et PZ3 ;
- 7 embouts plats 25 mm : SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6 et SL7 ;
- 6 embouts phillips 25 mm : PH0, PH1, 3 x PH2 et PH3 ;
- 8 embouts torx avec trou 25 mm : T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H ;
- 4 embouts hexagonaux 25 mm : H3, H4, H5 et H6.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIB33     | 12 | 5604612649845 |

## Jeu de 38 embouts pour visseuse à choc



### Caractéristiques :

> Matériaux : acier S2 et chrome vanadium.

### Contenu :

- > 3 douilles magnétiques : 8-10-13 mm x 65 mm ;
- > 1 adaptateur 1/4" x 1/4" x 60 mm ;
- > 1 adaptateur 1/4" x 1/4" x 50 mm ;
- > 1 adaptateur 1/4" x 3/8" x 50 mm ;
- > 3 embouts pozidriv 25 mm : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- > 3 embouts pozidriv 50 mm : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- > 1 embout pozidriv 89 mm : PZ2 ;
- > 2 embouts plats 25 mm : SL5.5, SL6.5 ;
- > 1 embout plat 89 mm : SL5.5 ;
- > 3 embouts phillips 25 mm : PH1, PH2, PH3 ;
- > 3 embouts phillips 50 mm : PH1, PH2, PH3 ;
- > 1 embout phillips 89 mm : PH2 ;
- > 6 embouts torx avec trou 25 mm : T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H ;
- > 8 embouts torx 50 mm : T10, T15, T20, T25, T25, T30, T30 ;
- > 1 embout torx 89 mm : T25.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBI38    | 10 | 5604612723309 |

## Jeu de 47 embouts pour visseuse à choc



### Caractéristiques :

> Matériaux : acier S2 et chrome vanadium.

### Contenu :

- > 2 embouts plats 25 mm : SL4, SL6 ;
- > 3 embouts phillips 25 mm : PH1, PH2, PH3 ;
- > 3 embouts pozidriv 25 mm : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- > 8 embouts torx 25 mm : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 ;
- > 8 embouts torx avec trou 25 mm : T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ;
- > 8 embouts hexagonaux 25 mm : H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 mm ;
- > 3 embouts phillips 50 mm : PH1, PH2, PH3 ;
- > 2 embouts pozidriv 50 mm : PZ1, PZ2 ;
- > 2 embouts torx 50 mm : T20, T25 ;
- > 7 douilles 3/4" 38 mm : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ;
- > 1 adaptateur 1/4" x 68 mm.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIBI47    | 10 | 5604612723316 |

## Douilles à choc pour roues



### Caractéristiques :

- > Matériau : acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) ;
- > Revêtement en téflon pour ne pas endommager les jantes ;
- > Chaque douille contient 2 trous pour une goupille de fixation et une rainure pour un joint torique.

### Contenu :

- > 3 douilles à choc 1/2" : 17 · 19 · 21 mm.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VICI3MO   | 1 | 5604612723125 |





## Douilles à choc Cr-Mo



### Caractéristiques :

- > Matériau : acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) ;
- > Contient 2 trous pour une goupille de fixation et une rainure pour un joint torique ;
- > Idéal pour les applications exigeantes dans l'atelier automobile et l'industrie métallurgique.

### Contenu :

- > 8 douilles à choc 1/2" : 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 24 mm.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VICCI8MO  | 1 | 5604612723118 |

## Douilles à choc Cr-V



### Caractéristiques :

- > Matériau : acier au chrome vanadium ;
- > Contient 2 trous pour une goupille de fixation et une rainure pour un joint torique ;
- > Fentes de dégagement pour réduire les contraintes mécaniques et éviter d'endommager les bords des écrous et des boulons.

### Contenu :

- > 8 douilles à choc 1/2" : 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 21 · 24 mm.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VICCI8    | 1 | 5604612723101 |







### Fouet de malaxage de ciment-colle



#### Caractéristiques :

› Filetage de l'arbre M14.

| Référence | Dimensions   | Cap. max. |  | Ean           |
|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMR120   | 120 x 600 mm | 22 Kg     | 6                                                                                   | 5604612141714 |
| VIMR140   | 140 x 600 mm | 25 Kg     | 6                                                                                   | 5604612140816 |

### Fouet de malaxage pour perceuse-visseuse



#### Caractéristiques :

› Emmanchement SW8.

| Référence | Dimensions   | Cap. max. |  | Ean           |
|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIM85     | 85 x 400 mm  | 10 Kg     | 12                                                                                  | 5604612021894 |
| VIM100    | 100 x 600 mm | 10 Kg     | 6                                                                                   | 5604612021900 |
| VIM120    | 120 x 600 mm | 10 Kg     | 6                                                                                   | 5604612021917 |

### Fouet de malaxage de mortier



#### Caractéristiques :

› Filetage de l'arbre M14.

| Référence | Dimensions   | Cap. max. |  | Ean           |
|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMR120A  | 120 x 600 mm | 20 Kg     | 6                                                                                     | 5604612725488 |
| VIMR140A  | 140 x 600 mm | 25 Kg     | 6                                                                                     | 5604612725495 |

### Fouet de malaxage de mortier




#### Caractéristiques :

› Emmanchement SW10.

| Référence | Dimensions   | Cap. max. |  | Ean           |
|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIM100A   | 100 x 600 mm | 10 Kg     | 12                                                                                    | 5604612725464 |
| VIM120A   | 120 x 600 mm | 15 Kg     | 6                                                                                     | 5604612725471 |

### Fouets doubles pour malaxeur de mortier

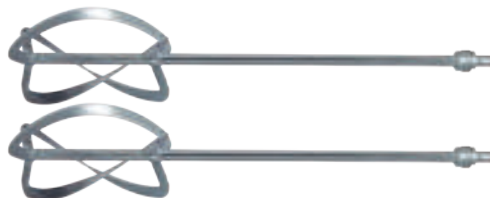

#### Caractéristiques :

› Filetage de l'arbre M14.

| Référence | Dimensions   | Cap. max. |  | Ean           |
|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIVDM110  | 110 x 570 mm | 50 Kg     | 6                                                                                     | 5604612734725 |





## Disque à tronçonner acier inoxydable



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 41 A46T BF ;
- > Norme : EN 12413 ;
- > Convient à la coupe de tous les types d'acier.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |    | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------|
| VIDI1151  | 115 mm | 1,0 mm    | 13300  | 50 | 5604612012441 |
| VIDI125   | 125 mm | 1,0 mm    | 12200  | 50 | 5604612170776 |
| VIDI230   | 230 mm | 2,0 mm    | 6600   | 25 | 5604612108045 |

## Disque à tronçonner acier inoxydable 10 unités



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 41 A46T BF ;
- > Normes : EN 12413 ;
- > Boîte métallique ;
- > Convient à la coupe de tous les types d'acier.

| Référence  | Ø      | Épaisseur | tr/min | Qté     |   | Ean           |
|------------|--------|-----------|--------|---------|---|---------------|
| VIDI115110 | 115 mm | 1,0 mm    | 13300  | 10 uni. | 1 | 5604612753481 |
| VIDI12510  | 125 mm | 1,0 mm    | 12200  | 10 uni. | 1 | 5604612753511 |

## Disque à tronçonner acier inoxydable



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 41 A46T BF
- > Normes : EN 12413 ;
- > Convient à la coupe de tous les types d'acier.

| Référence   | Ø      | Épaisseur | tr/min | Qté.     |   | Ean           |
|-------------|--------|-----------|--------|----------|---|---------------|
| VIDI23010   | 230 mm | 2,0 mm    | 6600   | 10 uni.  | 1 | 5604612753542 |
| VIDI115150  | 115 mm | 1,0 mm    | 13300  | 50 uni.  | 1 | 5604612753498 |
| VIDI12550   | 125 mm | 1,0 mm    | 12200  | 50 uni.  | 1 | 5604612753528 |
| VIDI1151100 | 115 mm | 1,0 mm    | 13300  | 100 uni. | 1 | 5604612753504 |
| VIDI125100  | 125 mm | 1,0 mm    | 12200  | 100 uni. | 1 | 5604612753535 |

## Disque à tronçonner acier inoxydable TAG <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 41 A60S BF ;
- > Norme / Certification : EN 12413 + OSA ;
- > Convient à la coupe de tous les types d'acier.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|
| VIDIT1151 | 115 mm | 1,0 mm    | 13300  | 1 | 5604612765279 |
| VIDIT125  | 125 mm | 1,0 mm    | 12200  | 1 | 5604612765286 |
| VIDIT230  | 230 mm | 2,0 mm    | 6600   | 1 | 5604612765293 |

## Disque à tronçonner acier inoxydable Endurance <sup>NEW</sup>

**ENDURANCE**



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 41 SA46T BF ;
- > Normes : EN 12413 ;
- > Convient à la coupe de tous les types d'acier.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |    | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------|
| VIDIE1151 | 115 mm | 1,0 mm    | 13300  | 50 | 5604612753474 |

## Disque à tronçonner fer



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 42 A46T BF ;
- > Norme : EN 12413 ;
- > Convient à la coupe de tous les types de fer.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |    | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------|
| VICF115   | 115 mm | 3,0 mm    | 13300  | 25 | 5604612011178 |
| VICF125   | 125 mm | 3,0 mm    | 12200  | 25 | 5604612107680 |
| VICF230   | 230 mm | 3,0 mm    | 6000   | 25 | 5604612011192 |

## Disque à tronçonner fer TAG <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 42 A30S BF ;
- > Norme / Certification : EN 12413 + OSA ;
- > Convient à la coupe de tous les types de fer.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|
| VICFT115  | 115 mm | 2,5 mm    | 13300  | 1 | 5604612765309 |
| VICFT125  | 125 mm | 2,5 mm    | 12200  | 1 | 5604612765316 |
| VICFT230  | 230 mm | 2,5 mm    | 6600   | 1 | 5604612765323 |

## Disque à meuler fer



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 27 A24R BF ;
- > Norme : EN 12413 ;
- > Convient à l'ébavurage des métaux ferreux et non ferreux.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |    | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------|
| VIRE115   | 115 mm | 6,0 mm    | 13300  | 12 | 5604612011208 |
| VIRE125   | 125 mm | 6,0 mm    | 12200  | 12 | 5604612107758 |
| VIRE230   | 230 mm | 6,0 mm    | 6600   | 12 | 5604612012120 |

## Disque à meuler TAG <sup>NEW</sup>



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 42 A30P BF ;
- > Norme / Certification : EN 12413 + OSA ;
- > Convient à l'ébavurage des métaux ferreux et non ferreux.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|
| VIRET115  | 115 mm | 6,4 mm    | 13300  | 1 | 5604612765330 |
| VIRET125  | 125 mm | 6,4 mm    | 12200  | 1 | 5604612765347 |
| VIRET230  | 230 mm | 6,4 mm    | 6600   | 1 | 5604612765354 |

## Disque à tronçonner fer



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 25,4 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 41 A24S BF ;
- > Norme : EN 12413 ;
- > Convient à la coupe de tous les types de fer.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|
| VICF355   | 355 mm | 3,0 mm    | 4300   | 3 | 5604612681623 |

## Disque à tronçonner pierre



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Composition : 42 C30S BF ;
- > Norme : EN 12413 ;
- > Convient à la coupe de produits de maçonnerie générale, y compris le béton, la pierre et les dérivés.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |    | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------|
| VICP115   | 115 mm | 3,0 mm    | 13300  | 25 | 5604612011147 |
| VICP125   | 125 mm | 3,0 mm    | 12200  | 25 | 5604612107697 |
| VICP230   | 230 mm | 3,0 mm    | 6600   | 25 | 5604612011161 |

## Disque diamant multifonction



### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre M14 ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique et les dalles de pavage.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|
| VIDDM115  | 115 mm | 2,0 mm    | 13300  | 6 | 5604612691677 |
| VIDDM125  | 125 mm | 2,0 mm    | 12200  | 6 | 5604612691684 |

## Disque diamant universel pour chantier




### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 4 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique et les dalles de pavage.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |    | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|----|---------------|
| VIDLGO115 | 115 mm | 1,6 mm    | 13000  | 25 | 5604612696641 |
| VIDLGO125 | 125 mm | 1,6 mm    | 12000  | 25 | 5604612696658 |
| VIDLGO230 | 230 mm | 2,8 mm    | 6600   | 1  | 5604612696665 |

## Disque diamant universel turbo



### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 8 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique et les dalles de pavage.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---|---------------|
| VIDT115   | 115 mm | 2,0 mm    | 13000  | 6 | 5604612009458 |
| VIDT125   | 125 mm | 2,0 mm    | 12000  | 6 | 5604612086657 |
| VIDT230   | 230 mm | 2,6 mm    | 6600   | 6 | 5604612009465 |



### Disque diamant universel turbo Pro



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 8 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique et les dalles de pavage.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDT115P  | 115 mm | 2,0 mm    | 13000  | 6                                                                                   | 5604612036898 |
| VIDT230P  | 230 mm | 2,6 mm    | 6600   | 6                                                                                   | 5604612036904 |

### Disque diamant segmenté universel



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 8 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique et les dalles de pavage.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDL115   | 115 mm | 2,0 mm    | 13000  | 6                                                                                   | 5604612009427 |
| VIDL125   | 125 mm | 2,0 mm    | 12000  | 6                                                                                   | 5604612170516 |
| VIDL230   | 230 mm | 2,6 mm    | 6600   | 6                                                                                   | 5604612009441 |

### Disque diamant segmenté universel Pro




#### Caractéristiques :


- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 8 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique et les dalles de pavage.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDL115P  | 115 mm | 2,0 mm    | 13280  | 6                                                                                     | 5604612036874 |
| VIDL230P  | 230 mm | 2,6 mm    | 6600   | 6                                                                                     | 5604612036881 |

### Disque diamant segmenté pour chantier Pro 3 en 1



Diamants optimisés  
pour les vitesses  
extrêmes




#### Caractéristiques

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 12 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique, les dalles de pavage et le béton armé.

| Référence  | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDGOP3150 | 150 mm | 28 mm     | 9500   | 10                                                                                    | 5604612732028 |

### Disque diamant segmenté pour chantier Pro



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 12 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux de construction, y compris les briques, le béton, la pierre naturelle, la céramique, les dalles de pavage et le béton armé.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDGOP115 | 115 mm | 2,0 mm    | 13300  | 1                                                                                     | 5604612706340 |
| VIDGOP125 | 125 mm | 2,0 mm    | 12250  | 1                                                                                     | 5604612706357 |
| VIDGOP150 | 150 mm | 2,0 mm    | 9500   | 1                                                                                     | 5604612732011 |
| VIDGOP230 | 230 mm | 2,6 mm    | 6600   | 1                                                                                     | 5604612706364 |

### Disque diamant pour céramique ultra fin



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 10 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient pour la coupe des carreaux et de la céramique.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDCC115  | 115 mm | 1,0 mm    | 13000  | 25                                                                                  | 5604612696610 |
| VIDCC125  | 125 mm | 1,0 mm    | 12000  | 25                                                                                  | 5604612696627 |
| VIDCC230  | 230 mm | 1,4 mm    | 6000   | 1                                                                                   | 5604612696634 |

### Disque diamant à eau pour céramique



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 20 mm ;
- > Hauteur du segment : 7 mm
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient pour la coupe manuelle à sec ou à l'eau des carreaux.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDCC110  | 110 mm | 1,8 mm    | 12000  | 5                                                                                   | 5604612735081 |

### Disque diamant à eau pour céramique



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 8 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13236 ;
- > Convient pour la coupe manuelle à sec ou à l'eau des carreaux.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDH180   | 180 mm | 1,7 mm    | 8600   | 6                                                                                     | 5604612007836 |

### Disque à tronçonner le bois pour meuleuse d'angle



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,5 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Directive : 2006/42/EC ;
- > Convient à tous les types de coupe et de finition sur le bois, les matériaux composites, la fibre de verre et le plastique.

| Référence | Ø      | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDM115   | 115 mm | 1,8 mm    | 12000  | 6                                                                                     | 5604612037130 |
| VIDM230   | 230 mm | 1,8 mm    | 8000   | 6                                                                                     | 5604612037147 |

### Lame de scie circulaire pour le bois



#### Caractéristiques :

- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Directive : 2006/42/EC ;
- > Convient pour la coupe du bois.

| Référence | Ø      | Ø alésage | Épaisseur | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDC140   | 140 mm | 30 mm     | 1,4 mm    | 10000  | 6                                                                                     | 5604612025199 |
| VIDC150   | 150 mm | 10 mm     | 1,6 mm    | 9000   | 6                                                                                     | 5604612695163 |
| VIDC160   | 160 mm | 30 mm     | 1,8 mm    | 10000  | 6                                                                                     | 5604612025205 |
| VIDC180   | 180 mm | 35 mm     | 1,8 mm    | 10000  | 6                                                                                     | 5604612025212 |
| VIDC185   | 185 mm | 20 mm     | 2,0 mm    | 8000   | 6                                                                                     | 5604612679019 |
| VIDC210   | 210 mm | 30 mm     | 1,6 mm    | 7000   | 6                                                                                     | 5604612670801 |
| VIDC216   | 216 mm | 30 mm     | 1,8 mm    | 7000   | 6                                                                                     | 5604612654849 |
| VIDC235   | 235 mm | 30 mm     | 1,8 mm    | 8000   | 6                                                                                     | 5604612025229 |
| VIDC250   | 250 mm | 30 mm     | 1,8 mm    | 8000   | 6                                                                                     | 5604612698102 |
| VIDC255   | 255 mm | 25,4 mm   | 2,0 mm    | 8000   | 6                                                                                     | 5604612695606 |
| VIDC305   | 305 mm | 30 mm     | 3,0 mm    | 7000   | 6                                                                                     | 5604612710873 |
| VIDC315   | 315 mm | 30 mm     | 3,0 mm    | 7000   | 6                                                                                     | 5604612170738 |

### Lames de scie sauteuse pour le métal

5 unités



#### Caractéristiques :

- Matériau : HCS – acier au carbone ;
- Bosch VB118 ;
- Emmanchement en T ;
- Convient à la coupe du métal.

| Référence | Cap. de coupe |    | Ean           |
|-----------|---------------|----|---------------|
| VIFSTMEB  | 77 mm         | 50 | 5604612032999 |

### Lames de scie sauteuse pour le métal

5 unités



#### Caractéristiques :

- Matériau : HCS – acier au carbone ;
- Emmanchement en U ;
- Black & Decker VBD118 ;
- Convient à la coupe du métal.

| Référence | Cap. de coupe |    | Ean           |
|-----------|---------------|----|---------------|
| VIFSTMEBD | 77 mm         | 50 | 5604612009885 |

### Lames de scie sauteuse pour le bois

5 unités



#### Caractéristiques :

- Matériau : HCS – acier au carbone ;
- Emmanchement en T ;
- Bosch VB144 ;
- Convient à la coupe du bois.

| Référence | Cap. de coupe |    | Ean           |
|-----------|---------------|----|---------------|
| VIFSTMAB  | 100 mm        | 50 | 5604612032982 |

### Lames de scie sauteuse pour le bois

5 unités



#### Caractéristiques :

- Matériau : HCS – acier au carbone ;
- Emmanchement en U ;
- Black & Decker VBD144 ;
- Convient à la coupe du bois.

| Référence | Cap. de coupe |    | Ean           |
|-----------|---------------|----|---------------|
| VIFSTMABD | 100 mm        | 50 | 5604612009892 |

### Lames de scie sabre – bois

2 unités



#### Caractéristiques :

- Matériau : HCS – acier au carbone ;
- lame de 152 mm ;
- Convient à la coupe de matériaux souples, du bois et des matériaux à base de bois aux plastiques, panneaux de fibres et autres matériaux similaires.

| Référence | Cap. de coupe |   | Ean           |
|-----------|---------------|---|---------------|
| VIFSSMA   | 6-100 mm      | 1 | 5604612708368 |

### Lames de scie sabre – métal

2 unités



#### Caractéristiques :

- Matériau : M42 – Bimétal ;
- lame de 152 mm ;
- Convient pour la coupe de l'acier.

| Référence | Cap. de coupe |   | Ean           |
|-----------|---------------|---|---------------|
| VIFSSME   | 3-8 mm        | 1 | 5604612708351 |

### Jeu de fraises pour défonceuse

6 pièces



#### Caractéristiques :

- Fraises en acier revêtu de tungstène ;
- Diamètres de l'emmanchement : 6, 12, 12,7 et 22 mm ;
- Convient pour le travail du bois et des matériaux à base de bois.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VICFR6M   | 5 | 5604612663568 |





## Disque à lamelles en zircone **NEW**



### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13743 ;
- > Convient à l'acier et à l'acier inoxydable.

| Référence     | Ø      | Grain | tr/min |  | Ean           |
|---------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDLOZ115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1                                                                                     | 5604612757953 |
| VIDLOZ115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1                                                                                     | 5604612757960 |
| VIDLOZ115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1                                                                                     | 5604612757977 |
| VIDLOZ115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1                                                                                     | 5604612757984 |
| VIDLOZ125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1                                                                                     | 5604612757991 |
| VIDLOZ125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1                                                                                     | 5604612758004 |
| VIDLOZ125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1                                                                                     | 5604612758011 |
| VIDLOZ125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1                                                                                     | 5604612758028 |

## Disque à lamelles en zircone TAG **NEW**



### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme / Certification : EN 13743 + OSA ;
- > Convient à l'acier et à l'acier inoxydable.

| Référence      | Ø      | Grain | tr/min |  | Ean           |
|----------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDLOZT115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1                                                                                     | 5604612765521 |
| VIDLOZT115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1                                                                                     | 5604612765538 |
| VIDLOZT115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1                                                                                     | 5604612765545 |
| VIDLOZT115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1                                                                                     | 5604612765552 |
| VIDLOZT125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1                                                                                     | 5604612765569 |
| VIDLOZT125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1                                                                                     | 5604612765576 |
| VIDLOZT125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1                                                                                     | 5604612765583 |
| VIDLOZT125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1                                                                                     | 5604612765590 |

### Disque à lamelles en zirconium HD <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13743 ;
- > Convient à l'acier et à l'acier inoxydable.

| Référence       | Ø      | Grain | tr/min |   | Ean           |
|-----------------|--------|-------|--------|---|---------------|
| VIDLOZHD115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1 | 5604612758110 |
| VIDLOZHD115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1 | 5604612758127 |
| VIDLOZHD115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1 | 5604612758134 |
| VIDLOZHD115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1 | 5604612758141 |
| VIDLOZHD125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1 | 5604612758158 |
| VIDLOZHD125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1 | 5604612758165 |
| VIDLOZHD125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1 | 5604612758172 |
| VIDLOZHD125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1 | 5604612758189 |

### Disque à lamelles en zirconium industriel TAG <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme / Certification : EN 13743 + OSA ;
- > Convient à l'acier, à l'acier inoxydable et aux aciers de haute dureté.

| Référence       | Ø      | Grain | tr/min |   | Ean           |
|-----------------|--------|-------|--------|---|---------------|
| VIDLOZIT115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1 | 5604612765446 |
| VIDLOZIT115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1 | 5604612765453 |
| VIDLOZIT115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1 | 5604612765460 |
| VIDLOZIT115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1 | 5604612765477 |
| VIDLOZIT125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1 | 5604612765484 |
| VIDLOZIT125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1 | 5604612765491 |
| VIDLOZIT125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1 | 5604612765507 |
| VIDLOZIT125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1 | 5604612765514 |

### Disque à lamelles en zirconium industriel premium TAG <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme / Certification : EN 13743 + OSA ;
- > Convient à l'acier, à l'acier inoxydable et aux aciers de haute dureté.

| Référence        | Ø      | Grain | tr/min |   | Ean           |
|------------------|--------|-------|--------|---|---------------|
| VIDLOZIPT115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1 | 5604612765361 |
| VIDLOZIPT115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1 | 5604612765378 |
| VIDLOZIPT115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1 | 5604612765385 |
| VIDLOZIPT115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1 | 5604612765392 |
| VIDLOZIPT125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1 | 5604612765408 |
| VIDLOZIPT125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1 | 5604612765415 |
| VIDLOZIPT125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1 | 5604612765422 |
| VIDLOZIPT125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1 | 5604612765439 |

### Disque à lamelles en céramique <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13743 ;
- > Convient à l'acier, à l'acier inoxydable et aux aciers de haute dureté.

| Référence    | Ø      | Grain | tr/min |   | Ean           |
|--------------|--------|-------|--------|---|---------------|
| VIDLC115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1 | 5604612758196 |
| VIDLC115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1 | 5604612758202 |
| VIDLC115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1 | 5604612758219 |
| VIDLC115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1 | 5604612758226 |
| VIDLC125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1 | 5604612758233 |
| VIDLC125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1 | 5604612758240 |
| VIDLC125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1 | 5604612758257 |
| VIDLC125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1 | 5604612758264 |

## Disque à lamelles en carbure de silicium

**NEW**



### Caractéristiques :

- > Type : T29 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13743 ;
- > Convient pour le marbre, la pierre, le verre et la céramique.

| Référence     | Ø      | Grain | tr/min |   | Ean           |
|---------------|--------|-------|--------|---|---------------|
| VIDLCS115P40  | 115 mm | P40   | 13300  | 1 | 5604612758271 |
| VIDLCS115P60  | 115 mm | P60   | 13300  | 1 | 5604612758288 |
| VIDLCS115P80  | 115 mm | P80   | 13300  | 1 | 5604612758295 |
| VIDLCS115P120 | 115 mm | P120  | 13300  | 1 | 5604612758301 |
| VIDLCS125P40  | 125 mm | P40   | 12200  | 1 | 5604612758318 |
| VIDLCS125P60  | 125 mm | P60   | 12200  | 1 | 5604612758325 |
| VIDLCS125P80  | 125 mm | P80   | 12200  | 1 | 5604612758332 |
| VIDLCS125P120 | 125 mm | P120  | 12200  | 1 | 5604612758349 |

## Disque à lamelles de conditionnement

**NEW**



### Caractéristiques :

- > Type : T27 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13743 ;
- > Convient pour le nettoyage, l'enlèvement de matériaux fins et la finition.

| Référence | Ø      | Grain | Couleur | tr/min |   | Ean           |
|-----------|--------|-------|---------|--------|---|---------------|
| VIDLL115F | 115 mm | Fin   |         | 13300  | 1 | 5604612758370 |
| VIDLL125F | 125 mm | Fin   |         | 12200  | 1 | 5604612758400 |
| VIDLL115M | 115 mm | Moyen |         | 13300  | 1 | 5604612758363 |
| VIDLL125M | 125 mm | Moyen |         | 12200  | 1 | 5604612758394 |
| VIDLL115G | 115 mm | Épais |         | 13300  | 1 | 5604612758356 |
| VIDLL125G | 125 mm | Épais |         | 12200  | 1 | 5604612758387 |

## Disque de décapage

**NEW**



### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre M14 ;
- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Vitesse maximale : 80 m/s ;
- > Norme : EN 13743 ;
- > Convient pour enlever la peinture et le vernis de divers matériaux tels que le bois, le métal, l'acier et la pierre.

| Référence  | Ø      | tr/min |   | Ean           |
|------------|--------|--------|---|---------------|
| VIDD115M14 | 115 mm | 13300  | 1 | 5604612758967 |
| VIDD125M14 | 125 mm | 12200  | 1 | 5604612758974 |



### Brosse boisseau à fils torsadés



#### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre M14 ;
- > Brosse en acier trempé ;
- > Convient pour éliminer la rouille et la peinture.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIETE70   | 70 mm  | 12500  | 6                                                                                   | 5604612170226 |
| VIETE100  | 100 mm | 8500   | 6                                                                                   | 5604612170219 |

### Brosse boisseau à fils ondulés



#### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre M14 ;
- > Brosse en acier laitonné ;
- > Convient pour éliminer la rouille et la peinture.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIETO80   | 80 mm  | 12500  | 6                                                                                   | 5604612170196 |
| VIETO100  | 100 mm | 8500   | 6                                                                                   | 5604612170202 |

### Brosse circulaire à fils ondulés



#### Caractéristiques :

- > Alésage : 13 mm ;
- > Épaisseur : 9 mm ;
- > Brosse en acier ;
- > Convient pour éliminer la rouille et la peinture.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICAR100  | 100 mm | 4500   | 6                                                                                    | 5604612170103 |

### Brosse boisseau à fils ondulés pour perceuse



#### Caractéristiques :

- > Mandrin : 6 mm ;
- > Brosse en acier ;
- > Convient pour éliminer la rouille et la peinture.

| Référence | Ø     | tr/min |  | Ean           |
|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICBT50   | 50 mm | 4500   | 6                                                                                     | 5604612170141 |
| VICBT75   | 75 mm | 4500   | 6                                                                                     | 5604612170165 |

### Brosse circulaire pour perceuse



#### Caractéristiques :

- > Mandrin : 6 mm ;
- > Brosse en acier laitonné ;
- > Convient pour éliminer la rouille et la peinture.

| Référence | Ø     | tr/min |  | Ean           |
|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICBC50   | 50 mm | 4500   | 6                                                                                     | 5604612170110 |
| VICBC75   | 75 mm | 4500   | 6                                                                                     | 5604612170134 |

### Brosse pinceau pour perceuse



#### Caractéristiques :

- > Mandrin : 6 mm ;
- > Brosse en acier laitonné ;
- > Convient pour éliminer la rouille et la peinture.

| Référence | Ø     | tr/min |  | Ean           |
|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VICBP25   | 25 mm | 4500   | 6                                                                                     | 5604612170172 |

### Meule-boisseau diamantée à double rangée <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 5 mm ;
- > Norme : EN 13236 :2019 ;
- > Convient pour le nivellement et le meulage rapides et efficaces des matériaux durs tels que le ciment, la pierre et la brique.

| Référence  | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMDDDC115 | 115 mm | 13000  | 1                                                                                   | 5604612757779 |
| VIMDDDC125 | 125 mm | 12200  | 1                                                                                   | 5604612757786 |
| VIMDDDC180 | 180 mm | 8400   | 1                                                                                   | 5604612757793 |

### Meule-boisseau diamantée pour granit <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 5 mm ;
- > Norme : EN 13236 :2019 ;
- > Convient pour le meulage fin de matériaux tels que le granit et la pierre naturelle.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMDG115  | 115 mm | 13000  | 1                                                                                   | 5604612757830 |
| VIMDG125  | 125 mm | 12200  | 1                                                                                   | 5604612757847 |
| VIMDG180  | 180 mm | 8400   | 1                                                                                   | 5604612757854 |

### Meule-boisseau diamantée segment L <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 6 mm ;
- > Norme : EN 13236 :2019 ;
- > Convient pour couper et meuler efficacement les matériaux durs tels que le béton, le granit et la pierre naturelle.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMDSL115 | 115 mm | 13000  | 1                                                                                     | 5604612757861 |
| VIMDSL125 | 125 mm | 12200  | 1                                                                                     | 5604612757878 |
| VIMDSL180 | 180 mm | 8400   | 1                                                                                     | 5604612757885 |

### Meule-boisseau diamantée turbo <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Ø alésage : 22,23 mm ;
- > Hauteur du segment : 5 mm ;
- > Norme : EN 13236 :2019 ;
- > Convient au meulage doux des matériaux durs tels que le ciment, la pierre et la brique.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMDT115  | 115 mm | 13000  | 1                                                                                     | 5604612757809 |
| VIMDT125  | 125 mm | 12200  | 1                                                                                     | 5604612757816 |
| VIMDT180  | 180 mm | 8400   | 1                                                                                     | 5604612757823 |

### Meule pour pierre <sup>NEW</sup>



#### Caractéristiques :

- > Filetage de l'arbre M14 ;
- > Hauteur du segment : 5 mm ;
- > Vitesse maximale : 50 m/s ;
- > Norme : EN 13236 :209 ;
- > Convient pour la finition de la pierre, du granit et du béton.

| Référence | Ø      | tr/min |  | Ean           |
|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMPC100  | 100 mm | 13000  | 1                                                                                     | 5604612738501 |

## Meule-boisseau conique avec écrou

### Caractéristiques :

- Filetage de l'arbre M14 ;
- Alésage : 22 mm ;
- Épaisseur : 55 mm ;
- Vitesse maximale : 50 m/s ;
- Norme : EN 12413 ;
- Convient pour la finition de la pierre, du granit et du béton.



| Référence | Ø         | Grain | tr/min |  | Ean           |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMTR16   | 110/90 mm | G 16  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033156 |
| VIMTR20   | 110/90 mm | G 20  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033163 |
| VIMTR24   | 110/90 mm | G 24  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033170 |
| VIMTR30   | 110/90 mm | G 30  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033187 |
| VIMTR36   | 110/90 mm | G 36  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033194 |
| VIMTR40   | 110/90 mm | G 40  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033200 |
| VIMTR60   | 110/90 mm | G 60  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033224 |
| VIMTR80   | 110/90 mm | G 80  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033231 |
| VIMTR100  | 110/90 mm | G 100 | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033248 |
| VIMTR120  | 110/90 mm | G 120 | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033255 |
| VIMTR220  | 110/90 mm | G 220 | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033262 |

## Meule-boisseau conique

### Caractéristiques :

- Alésage : 22 mm ;
- Épaisseur : 55 mm ;
- Vitesse maximale : 50 m/s ;
- Norme : EN 12413 ;
- Convient pour la finition de la pierre, du granit et du béton.



| Référence | Ø         | Grain | tr/min |  | Ean           |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIMT16    | 110/90 mm | G 16  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033040 |
| VIMT20    | 110/90 mm | G 20  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033057 |
| VIMT24    | 110/90 mm | G 24  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033064 |
| VIMT30    | 110/90 mm | G 30  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033071 |
| VIMT36    | 110/90 mm | G 36  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033088 |
| VIMT40    | 110/90 mm | G 40  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033095 |
| VIMT60    | 110/90 mm | G 60  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033118 |
| VIMT80    | 110/90 mm | G 80  | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033125 |
| VIMT100   | 110/90 mm | G 100 | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033019 |
| VIMT120   | 110/90 mm | G 120 | 8600   | 18                                                                                  | 5604612033026 |

## Meule pour touret à meuler

### Caractéristiques :

- Ø alésage : 12,7 mm ;
- Épaisseur : 20 mm ;
- Convient pour l'ébauche et la finition.



| Référence  | Ø      | Grain | tr/min |  | Ean           |
|------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIES150G36 | 150 mm | G 36  | 2950   | 1                                                                                     | 5604612725396 |
| VIES150G60 | 150 mm | G 60  | 2950   | 1                                                                                     | 5604612725402 |

Compatible avec VIES150 et VIES150A

## Meule pour touret à meuler

### Caractéristiques :

- Ø alésage : 12,7 mm ;
- Épaisseur : 20 mm (VIES200G36, VIES200G60) et 40 mm (VIES200G80) ;
- Convient pour l'ébauche et la finition.



| Référence  | Ø      | Grain | tr/min |  | Ean           |
|------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIES200G36 | 200 mm | G 36  | 2950   | 1                                                                                     | 5604612725419 |
| VIES200G60 | 200 mm | G 60  | 2950   | 1                                                                                     | 5604612725426 |

Compatible avec VIES150 et VIES150A

| Référence  | Ø      | Grain | tr/min |  | Ean           |
|------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIES200G80 | 200 mm | G 80  | 140    | 1                                                                                     | 5604612725433 |

Compatible avec VIES150200

## Tampon de polissage en laine

### Caractéristiques :

- Matériau : laine ;
- Convient pour le polissage des surfaces des voitures.



| Référence | Ø      |  | Ean           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIBP1200  | 180 mm | 1                                                                                     | 5604612693848 |





### Jeu de disques abrasifs – 8 trous

10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILO300 et VILOP430.



| Référence    | Ø      | Grain |  | Ean           |
|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILO300DL60  | 125 mm | P 60  | 3                                                                                   | 5604612709495 |
| VILO300DL80  | 125 mm | P 80  | 3                                                                                   | 5604612709501 |
| VILO300DL100 | 125 mm | P 100 | 3                                                                                   | 5604612708962 |
| VILO300DL120 | 125 mm | P 120 | 3                                                                                   | 5604612708979 |
| VILO300DL150 | 125 mm | P 150 | 3                                                                                   | 5604612708986 |
| VILO300DL180 | 125 mm | P 180 | 3                                                                                   | 5604612708993 |

### Jeu de feuilles abrasives – 8 trous

10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILV250.



| Référence    | Dimensions  | Grain |  | Ean           |
|--------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILV250TL60  | 192 x 92 mm | P 60  | 3                                                                                     | 5604612709044 |
| VILV250TL80  | 192 x 92 mm | P 80  | 3                                                                                     | 5604612709051 |
| VILV250TL100 | 192 x 92 mm | P 100 | 3                                                                                     | 5604612709068 |
| VILV250TL120 | 192 x 92 mm | P 120 | 3                                                                                     | 5604612709075 |
| VILV250TL150 | 192 x 92 mm | P 150 | 3                                                                                     | 5604612709099 |
| VILV250TL180 | 192 x 92 mm | P 180 | 3                                                                                     | 5604612709105 |

### Jeu de feuilles abrasives – 6 trous

10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILMB180.



| Référence    | Dimensions   | Grain |  | Ean           |
|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILMB180T60  | 100 x 110 mm | P 60  | 3                                                                                     | 5604612709372 |
| VILMB180T80  | 100 x 110 mm | P 80  | 3                                                                                     | 5604612709389 |
| VILMB180T100 | 100 x 110 mm | P 100 | 3                                                                                     | 5604612709396 |
| VILMB180T120 | 100 x 110 mm | P 120 | 3                                                                                     | 5604612709402 |
| VILMB180T150 | 100 x 110 mm | P 150 | 3                                                                                     | 5604612709419 |
| VILMB180T180 | 100 x 110 mm | P 180 | 3                                                                                     | 5604612709426 |

### Jeu de triangles abrasifs – 5 trous

10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILMB180.



| Référence     | Dimensions   | Grain |  | Ean           |
|---------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILMB180TR60  | 143 x 102 mm | P 60  | 3                                                                                     | 5604612709433 |
| VILMB180TR80  | 143 x 102 mm | P 80  | 3                                                                                     | 5604612709440 |
| VILMB180TR100 | 143 x 102 mm | P 100 | 3                                                                                     | 5604612709457 |
| VILMB180TR120 | 143 x 102 mm | P 120 | 3                                                                                     | 5604612709464 |
| VILMB180TR150 | 143 x 102 mm | P 150 | 3                                                                                     | 5604612709471 |
| VILMB180TR180 | 143 x 102 mm | P 180 | 3                                                                                     | 5604612709488 |

### Jeu de triangles abrasifs 12 trous 10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILGE600 et VILGE710.



| Référence     | Dimensions | Grain |  | Ean           |
|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILGE600TL60  | 285 mm     | P 60  | 1                                                                                   | 5604612689360 |
| VILGE600TL80  | 285 mm     | P 80  | 1                                                                                   | 5604612689377 |
| VILGE600TL120 | 285 mm     | P 120 | 1                                                                                   | 5604612689384 |
| VILGE600TL150 | 285 mm     | P 150 | 1                                                                                   | 5604612689391 |
| VILGE600TL180 | 285 mm     | P 180 | 1                                                                                   | 5604612689407 |
| VILGE600TL240 | 285 mm     | P 240 | 1                                                                                   | 5604612689414 |

### Jeu de disques abrasifs 8 trous 10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILGE600.



| Référence     | Ø      | Grain |  | Ean           |
|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILGE600DL60  | 225 mm | P 60  | 1                                                                                   | 5604612689308 |
| VILGE600DL80  | 225 mm | P 80  | 1                                                                                   | 5604612689315 |
| VILGE600DL120 | 225 mm | P 120 | 1                                                                                   | 5604612689322 |
| VILGE600DL150 | 225 mm | P 150 | 1                                                                                   | 5604612689339 |
| VILGE600DL180 | 225 mm | P 180 | 1                                                                                   | 5604612689346 |
| VILGE600DL240 | 225 mm | P 240 | 1                                                                                   | 5604612689353 |

### Jeu de disques abrasifs 6 trous 10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILGE710.



| Référence     | Ø      | Grain |  | Ean           |
|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILGE710DL60  | 225 mm | P 60  | 1                                                                                   | 5604612703233 |
| VILGE710DL80  | 225 mm | P 80  | 1                                                                                   | 5604612703240 |
| VILGE710DL120 | 225 mm | P 120 | 1                                                                                   | 5604612703257 |
| VILGE710DL150 | 225 mm | P 150 | 1                                                                                   | 5604612703264 |
| VILGE710DL180 | 225 mm | P 180 | 1                                                                                   | 5604612703271 |
| VILGE710DL220 | 225 mm | P 220 | 1                                                                                   | 5604612703288 |

### Jeu de disques abrasifs 8 trous 10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILG800.



| Référence    | Ø      | Grain |  | Ean           |
|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILG800DL60  | 185 mm | P 60  | 1                                                                                     | 5604612695545 |
| VILG800DL80  | 185 mm | P 80  | 1                                                                                     | 5604612695552 |
| VILG800DL120 | 185 mm | P 120 | 1                                                                                     | 5604612695569 |
| VILG800DL150 | 185 mm | P 150 | 1                                                                                     | 5604612695576 |
| VILG800DL180 | 185 mm | P 180 | 1                                                                                     | 5604612695583 |
| VILG800DL240 | 185 mm | P 240 | 1                                                                                     | 5604612695590 |

### Jeu de disques abrasifs 10 unités

#### Caractéristiques :

- Fixation velcro ;
- Compatible avec VILP150.



| Référence    | Ø      | Grain |  | Ean           |
|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VILP150DL60  | 150 mm | P 60  | 1                                                                                     | 5604612735289 |
| VILP150DL80  | 150 mm | P 80  | 1                                                                                     | 5604612735357 |
| VILP150DL120 | 150 mm | P 120 | 1                                                                                     | 5604612735364 |
| VILP150DL150 | 150 mm | P150  | 1                                                                                     | 5604612735371 |
| VILP150DL180 | 150 mm | P180  | 1                                                                                     | 5604612735388 |
| VILP150DL240 | 150 mm | P 240 | 1                                                                                     | 5604612735401 |

### Jeu de disques abrasifs 25 unités

#### Caractéristiques :

- Alésage : 22 mm avec fentes ;
- Disque en fibre.




| Référence  | Ø      | Grain |  | Ean           |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDL11524  | 115 mm | P 24  | 25                                                                                    | 5604612029890 |
| VIDL11536  | 115 mm | P 36  | 25                                                                                    | 5604612029906 |
| VIDL11540  | 115 mm | P 40  | 25                                                                                    | 5604612029913 |
| VIDL11550  | 115 mm | P 50  | 25                                                                                    | 5604612029920 |
| VIDL11560  | 115 mm | P 60  | 25                                                                                    | 5604612029937 |
| VIDL11580  | 115 mm | P 80  | 25                                                                                    | 5604612029944 |
| VIDL115100 | 115 mm | P 100 | 25                                                                                    | 5604612029951 |
| VIDL115120 | 115 mm | P 120 | 25                                                                                    | 5604612029968 |
| VIDL115150 | 115 mm | P 150 | 25                                                                                    | 5604612029975 |

## Jeu de bandes abrasives

### Caractéristiques :

- > Oxyde d'aluminium ;
- > Support : tissu ;
- > Joint : superposé.

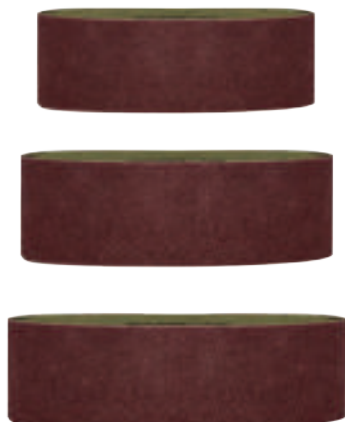

| Référence   | Dimensions   | Grain | Qté.    |    | Ean           |
|-------------|--------------|-------|---------|----|---------------|
| VICL53340   | 533 x 75 mm  | P 40  | 10 uni. | 10 | 5604612029722 |
| VICL53360   | 533 x 75 mm  | P 60  | 10 uni. | 10 | 5604612029746 |
| VICL53380   | 533 x 75 mm  | P 80  | 10 uni. | 10 | 5604612029753 |
| VICL533100  | 533 x 75 mm  | P 100 | 10 uni. | 10 | 5604612029760 |
| VICL533120  | 533 x 75 mm  | P 120 | 10 uni. | 10 | 5604612029777 |
| VICL56040   | 560 x 100 mm | P 40  | 10 uni. | 10 | 5604612029784 |
| VICL56060   | 560 x 100 mm | P 60  | 10 uni. | 10 | 5604612029791 |
| VICL56080   | 560 x 100 mm | P 80  | 10 uni. | 10 | 5604612029807 |
| VICL560100  | 560 x 100 mm | P 100 | 10 uni. | 10 | 5604612029814 |
| VICL560120  | 560 x 100 mm | P 120 | 10 uni. | 10 | 5604612029821 |
| VICL61040   | 610 x 100 mm | P 40  | 10 uni. | 10 | 5604612029838 |
| VICL61060   | 610 x 100 mm | P 60  | 10 uni. | 10 | 5604612029852 |
| VICL61080   | 610 x 100 mm | P 80  | 10 uni. | 10 | 5604612029869 |
| VICL610100  | 610 x 100 mm | P 100 | 10 uni. | 10 | 5604612029876 |
| VICL610120  | 610 x 100 mm | P 120 | 10 uni. | 10 | 5604612029883 |
| VICL686805  | 686 x 50 mm  | P 80  | 5 uni.  | 5  | 5604612764562 |
| VICL6861005 | 686 x 50 mm  | P 100 | 5 uni.  | 5  | 5604612764579 |
| VICL6861205 | 686 x 50 mm  | P 120 | 5 uni.  | 5  | 5604612764586 |

## Jeu de triangles abrasifs pour outil multifonctions sans fil 3 unités



### Caractéristiques :

- > Fixation velcro ;
- > Dimensions du triangle abrasif 89 x 89 x 89 6F ;
- > Compatible avec VIMLSF12 et VIMLSF12A.

| Référence  | Grain              |   | Ean           |
|------------|--------------------|---|---------------|
| VIMLSF12CL | P 80, G 100, G 120 | 1 | 5604612654214 |

## Tête métallique pour outil multifonctions sans fil



### Caractéristiques :

- > Compatible avec VIMLSF12.

| Référence  |   | Ean           |
|------------|---|---------------|
| VIMLSF12CM | 1 | 5604612654221 |

## Spatule pour outil multifonctions sans fil



### Caractéristiques :

- > Compatible avec VIMLSF12.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIMLSF12E | 1 | 5604612656591 |

## Lame pour outil multifonctions sans fil



### Caractéristiques :

- > Compatible avec VIMLSF12.

| Référence |   | Ean           |
|-----------|---|---------------|
| VIMLSF12L | 1 | 5604612656607 |



## Accessoires pour outil rotatif multifonction

186 unités



### Caractéristiques :

> Compatible avec VIKMF218A.



| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIK186A   | 10 | 5604612677305 |

## Adaptateur d'aspirateur pour ponceuse à plâtre



### Caractéristiques :

> Adaptateur en caoutchouc.

| Référence | Dimensions       |   | Ean       |
|-----------|------------------|---|-----------|
| VIASL40AL | 160 x 46 x 29 mm | 1 | VIASL40AL |

## Buse pour pulvérisateur de peinture sans air



### Caractéristiques :

> Le premier chiffre indique la largeur de pulvérisation de la buse ;  
 > Les deux derniers chiffres indiquent l'orifice de pulvérisation de la buse. Plus le nombre est élevé, plus le débit de pulvérisation est important.

| Référence | N°  | Angle | Largeur de pulvérisation* | Orifice de pulvérisation |    | Ean           |
|-----------|-----|-------|---------------------------|--------------------------|----|---------------|
| VIMPAB213 | 213 | 20°   | 100 mm                    | 0,033 mm                 | 10 | 5604612736408 |
| VIMPAB313 | 313 | 30°   | 150 mm                    | 0,033 mm                 | 10 | 5604612736392 |
| VIMPAB315 | 315 | 30°   | 150 mm                    | 0,038 mm                 | 10 | 5604612736385 |
| VIMPAB415 | 415 | 40°   | 200 mm                    | 0,038 mm                 | 10 | 5604612736378 |
| VIMPAB515 | 515 | 50°   | 250 mm                    | 0,038 mm                 | 10 | 5604612736361 |
| VIMPAB517 | 517 | 50°   | 250 mm                    | 0,043 mm                 | 10 | 5604612727062 |
| VIMPAB617 | 617 | 60°   | 300 mm                    | 0,043 mm                 | 10 | 5604612736354 |

\* Largeur de pulvérisation à 30 cm





### Pince de masse 500A



#### Caractéristiques :

- Pour le soudage MMA, TIG, MIG/MAG ;
- Pince de masse en tôle.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIAM500A  | 50 | 5604612677626 |

### Pince porte-électrode 500A



#### Caractéristiques :

- Mâchoire inférieure en bronze ;
- Mâchoire supérieure en fer cuivré.

| Référence |    | Ean           |
|-----------|----|---------------|
| VIAPE500  | 50 | 5604612677619 |

### Torche lift TIG pour poste à souder inverser



#### Caractéristiques :

- Compatible avec les postes à souder LIFT TIG ;
- Longueur du câble : 3 mètres.

| Référence                                  | Ø      | Taille des électrodes |   | Ean           |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------|---|---------------|
| VITLTIG92                                  | 9,2 mm | 1,6, 2 et 2,4 mm      | 7 | 5604612715748 |
| Compatible avec VII150A, VII170 et VII200B |        |                       |   |               |

| Référence               | Ø       | Taille des électrodes |    | Ean           |
|-------------------------|---------|-----------------------|----|---------------|
| VITLTIG125              | 12,5 mm | 1,6, 2 et 2,4 mm      | 10 | 5604612715755 |
| Compatible avec VII250A |         |                       |    |               |

### Bobine de fil fourré pour poste à souder



#### Caractéristiques :

- Compatible avec les postes à souder à fil ;
- Modèles compatibles : VIMSF100.

| Référence   | Ø      | Poids   |    | Ean           |
|-------------|--------|---------|----|---------------|
| VIMSF.06045 | 0,6 mm | 0,45 Kg | 20 | 5604612709617 |
| VIMSF.061   | 0,6 mm | 1 Kg    | 20 | 5604612709624 |
| VIMSF.09045 | 0,9 mm | 0,45 Kg | 20 | 5604612709648 |
| VIMSF.091   | 0,9 mm | 1 Kg    | 20 | 5604612709631 |

### Bobine de fil à souder MIG/MAG



#### Caractéristiques :

- Classification AWS ER70S-6.

| Référence  | Ø      | Poids |   | Ean           |
|------------|--------|-------|---|---------------|
| VIFSMM0815 | 0,8 mm | 15 Kg | 1 | 5604612761479 |
| VIFSMM115  | 1 mm   | 15 Kg | 1 | 5604612761486 |
| VIFSMM1215 | 1,2 mm | 15 Kg | 1 | 5604612761493 |



## Fil à souder étain

### Caractéristiques :

- > Flux : 2,2% ;
- > Poids : 250g.

| Référence | Ø    | Alliage | Alliage | Type de flux | Ean           |
|-----------|------|---------|---------|--------------|---------------|
| VISF1250B | 1 mm | 60/40   | Sn60Pb  | SW32         | 5604612662042 |
| VISF2250B | 2 mm | 30/70   | PbSn30  | SW26         | 5604612662059 |



## Jeu de électrodes rutile AWS E 6013

### Caractéristiques :

- > Type de courant : (pôle +/-) AC/DC.

| Référence | Ø      | Dimensions | Courant   |      | Ean           |
|-----------|--------|------------|-----------|------|---------------|
| VIER20    | 2 mm   | 350 mm     | 50-70 A   | 1188 | 5604612711597 |
| VIER25    | 2,5 mm | 350 mm     | 60-90 A   | 799  | 5604612711603 |
| VIER32    | 3,2 mm | 350 mm     | 90-140 A  | 528  | 5604612711610 |
| VIER40    | 4,0 mm | 350 mm     | 140-180 A | 330  | 5604612711627 |



## Jeu de électrodes rutile AWS E 6013

### Caractéristiques :

- > Type de courant : AC/DC (-) ;
- > Classification : AWS A5.1 : E 6013 et EN ISO 2560-A-E 42 A RC 11 ;
- > Composition : C <0,07%, Si 0,35%, Mn 0,35%, P,0,02% et S 0,02%.

| Référence  | Ø      | Dimensions | Courant  |    | Ean           |
|------------|--------|------------|----------|----|---------------|
| VIER20BL   | 2 mm   | 350 mm     | 50-70 A  | 16 | 5604612702915 |
| VIER20BL50 | 2 mm   | 350 mm     | 50-70 A  | 50 | 5604612745202 |
| VIER25BL   | 2,5 mm | 350 mm     | 60-90 A  | 12 | 5604612702922 |
| VIER25BL50 | 2,5 mm | 350 mm     | 60-90 A  | 50 | 5604612745219 |
| VIER32BL   | 3,2 mm | 350 mm     | 90-140 A | 10 | 5604612702939 |
| VIER32BL50 | 3,2 mm | 350 mm     | 90-140 A | 50 | 5604612745226 |



## Jeu de électrodes en acier inoxydable 308L – 16

### Caractéristiques :

- > Type de courant : AC/DC (-) ;
- > Classification : AWS A5.4 : E308L-16 et ISO 3581-A : E199LR12 ;
- > Composition : C <0,03%, Si 0,75%, Mn 0,55%, Cr 18,50% et Ni 10,50%.

| Référence     | Ø      | Dimensions | Courant  |    | Ean           |
|---------------|--------|------------|----------|----|---------------|
| VIEAI20BL     | 2 mm   | 300 mm     | 30-50 A  | 16 | 5604612702892 |
| VIEI30820BL50 | 2 mm   | 300 mm     | 30-50 A  | 50 | 5604612745233 |
| VIEAI25BL     | 2,5 mm | 300 mm     | 50-75 A  | 12 | 5604612702885 |
| VIEI30825BL50 | 2,5 mm | 300 mm     | 50-75 A  | 50 | 5604612745240 |
| VIEAI32BL     | 3,2 mm | 350 mm     | 75-110 A | 10 | 5604612702908 |
| VIEI30832BL50 | 3,2 mm | 350 mm     | 75-110 A | 50 | 5604612745257 |



## Jeu de électrodes en acier inoxydable

50 unités

### Caractéristiques :

- > Type de courant : AC/DC (-) ;
- > Classification : AWS A5.4 : E 316L-16 et ISO 3581-A-E 19 12 3 LR 12 ;
- > Composition : C <0,03%, Si 0,75%, Mn 0,55%, Cr 18,00% et Ni 12,00%.

| Référence     | Ø      | Dimensions | Courant    |  | Ean           |
|---------------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIEI31620BL50 | 2 mm   | 300 mm     | 30 – 50 A  | 50                                                                                | 5604612745264 |
| VIEI31625BL50 | 2,5 mm | 300 mm     | 50 – 75 A  | 50                                                                                | 5604612745271 |
| VIEI31632BL50 | 3,2 mm | 300 mm     | 75 – 110 A | 50                                                                                | 5604612745288 |



## Jeu de électrodes basiques E7018

12 unités

### Caractéristiques :

- > Type de courant : AC/DC (-) ;
- > Classification : AWS A5.1 : E7018. 1H4 et EN ISO 2560-A-E 42 4 B 4 2 H5 ;
- > Composition : C 0,07%, Si 0,45%, Mn 1,35%, P 0,02%, S 0,02%.

| Référence | Ø      | Dimensions | Courant  |  | Ean           |
|-----------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIEB25BL  | 2,5 mm | 350 mm     | 60-90 A  | 12                                                                                | 5604612705107 |
| VIEB32BL  | 3,2 mm | 350 mm     | 90-140 A | 10                                                                                | 5604612705114 |



## Jeu de électrodes en aluminium

12 unités

### Caractéristiques :

- > Type de courant : AC/DC (-) ;
- > Classification : AWS A5.3 : E 4043 et EN ISO 18273 : A1 4043 A ;
- > Composition : Al 93,20%, Si 5,25%, Mn 0,04%, Cu 0,23%, Mg 0,4%, Zn 0,08% et Fe 0,8%.

| Référence | Ø      | Dimensions | Courant |  | Ean           |
|-----------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIEA25BL  | 2,5 mm | 350 mm     | 50-80 A | 12                                                                                  | 5604612672690 |



## Jeu de électrodes en fonte

12 unités

### Caractéristiques :

- > Type de courant : AC/DC (-) ;
- > Classification : AWS A5.15 : E Ni – Cl ;
- > Composition : Ni = 98% ;
- > Dureté 160 HB.

| Référence | Ø      | Dimensions | Courant |  | Ean           |
|-----------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIEFF25BL | 2,5 mm | 300 mm     | 50-80 A | 12                                                                                  | 5604612702878 |





## Shampooing auto



### Caractéristiques :

- > Mousse active qui garantit un lavage parfait ;
- > Pouvoir dégraissant élevé ;
- > Elimine les traces d'insectes, fait briller et protège la peinture du véhicule.

| Référence | Capacité |  | Ean           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VISH1     | 1 L      | 6                                                                                     | 5604612626600 |
| VISH5     | 5 L      | 4                                                                                     | 5604612626617 |

## Détergent multiusages 5 L



### Caractéristiques :

- > Forte capacité de dissolution qui élimine les résidus d'huile, de graisse et de minéraux ;
- > Pour toutes les surfaces imperméables ;
- > Application universelle pour la maison et le jardin ;
- > Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression.

| Référence |  | Ean           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDMML5L  | 1                                                                                     | 5604612693060 |

## Détergent pour façades 5 L



### Caractéristiques :

- > Élimine les salissures incrustées telles que les algues et les moisissures sur les escaliers, les murs et les sols ;
- > Agent de détartrage et de dégraissage idéal pour la pierre naturelle, les matériaux céramiques et les surfaces en aluminium ;
- > Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression.

| Référence |  | Ean           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VIDFML5L  | 1                                                                                     | 5604612693077 |











[www.vito-tools.com](http://www.vito-tools.com)



CATVITOFER25