

PROTECTION
INDIVIDUELLE

2025



TOOLS FOR SAFETY BRAVERY

TABLÉ DES MATIÈRES


4

Chaussures
de travail



27

Gants
de sécurité



47

Protection de la
tête, des yeux
et du visage




59

Protection
respiratoire




65

Protection
auditive



69

Vêtements




109

Protection
du corps



117

Protection
anti-chutes



121

Signalisation



123

Solutions
d'exposition



CHAUSSURES DE TRAVAIL







CHAUSSURES DE TRAVAIL

La sécurité présente à chaque pas!

Avec une collection complète et variée de chaussures de sécurité, les différents modèles offrent confort, style et durabilité, outre la sécurité nécessaire à l'adversité et à la protection dans les secteurs les plus variés, des ateliers et entrepôts aux travaux extérieurs, en

passant par le bâtiment et les environnements industriels.

Toutes les chaussures sont soigneusement conçues et certifiées conformément aux normes de sécurité en vigueur. De plus, leur intérieur est conçu pour offrir un confort supérieur tout au long de la journée.

Choisir les chaussures de sécurité VITO, c'est choisir la tranquillité d'esprit de savoir que les pieds sont protégés par les meilleurs matériaux.



NEW VISVCB37-46
S3S SR
P. 7



NEW VISVCWB37-46
S3S SR
P. 7



VISMU35-42
S1P SRA
P. 8



VISTH37-46
S1P SRA
P. 8



NEW VISNX37-46
S1PS SR
P. 8



NEW VISVF37-46
S1PL SR
P. 10



VISEW37-46
S1P WRU SRC
P. 10



VISM37-46
S1PL
P. 10



VISSP36-46
S1P SRC
P. 11



VISTT37-46
S1PL FO
P. 11



VISXT37-46
S1PL FO SR
P. 11



VISG37-46
S1P
P. 12



VIBG37-46
S1P
P. 12



VIS037-46
S1P SRC
P. 13



VIB037-46
S1P SRC
P. 13



NEW VIBPI37-46
S3 HRO SRC
P. 14



VISPS336-47
S3 FO
P. 15



VIBPS336-47
S3 FO
P. 15



VIBPPCP37-46
S3L FO SR
P. 15



NEW VIGPVC38-46
OB
P. 19



VIBAH38-46
OB
P. 19



VIBAS38-45
S5
P. 19

Accessoire



VIP3537-47
P. 17

Accessoire



VIMEF3537-47
P. 20

Accessoire



VIMEFA3537-47
P. 20

Accessoire



VIMEC3537-47
P. 21

Accessoire



VIMECA3537-47
P. 21

Accessoire



VIMEC3537C-47
P. 21

Accessoire



VIPMEB3537-47
P. 21



VISVCB37-46

Chaussures V-Carbon **NEW** S3S SR

Revêtement : Tissu + TPU

Embout de protection des orteils : Fibre de carbone

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : EVA + caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 437 g



VISVCWB37-46

Chaussures V-Carbon **NEW** S3S SR

Revêtement : Tissu + TPU

Embout de protection des orteils : Fibre de carbone

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : EVA + Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 437 g



VISMU35-42

Chaussures Mut

S1P SRA

Revêtement : Tissu

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Eva + Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 35 - 42

Poids : 438 g



VISTH37-46

Chaussures Thor

S1P SRA

Revêtement : Tissu

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Eva + Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 443 g



VISNX37-46

Chaussures NOX ^{NEW}

S1PS SR

Revêtement: Tissu

Embout de protection des orteils: Composite

Insert: Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 529 g





VISVF37-46

Chaussures V-Force **NEW**

S1PL SR

Revêtement : Daim + tissu

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345:2022

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 510 g



WISEW37-46

Chaussures E1415

S1P SRC WRU

Revêtement : Tissu recyclé (TEX PET)

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : TPU + EVA

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 436 g



VISM37-46

Chaussures Moon

S1PL

Revêtement : Tissu

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022+A1:2024

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 458 g



VISSP36-46

Chaussures Spirit

S1PL FO SR

Revêtement : Tissu

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022+A1:2024

Pointures disponibles : 36 - 46

Poids : 559 g



VISTT37-46

Chaussures Titanium

S1PL FO

Revêtement : Tissu

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022+A1:2024

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 567 g



VISXT37-46

Chaussures X-Trail

S1PL FO SR

Revêtement : Daim

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2022+A1:2024

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 592 g





VISG37-46

Chaussures Genes

S1P

Revêtement : Daim

Embout de protection des orteils : Acier

Insert : Acier

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 617 g



VIBG37-46

Bottes Genes

S1P

Revêtement : Daim

Embout de protection des orteils : Acier

Insert : Acier

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 644 g





VIS037-46

Chaussures Oxis S1P SRC

Revêtement : Daim

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 572 g



VIB037-46

Bottes Oxis S1P SRC

Revêtement : Daim

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345: 2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 599 g





VIBPI37-46

Bottes Ivory ^{NEW}

S3 HRO SRC

Revêtement : Cuir

Embout de protection des orteils : Acier

Insert : Acier

Semelle : PU + Caoutchouc

Certification : EN ISO 20345:2011

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 669 g



VISPS336-47

Chaussures Classic

S3 FO

Revêtement : Cuir

Embout de protection des orteils : Acier

Insert : Acier

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345:2022+A1:2024

Pointures disponibles : 36 - 47

Poids : 575 g



VIBPS336-47

Bottes Classic

S3 FO

Revêtement : Cuir

Embout de protection des orteils : Acier

Insert : Acier

Semelle : Polyuréthane à double densité

Certification : EN ISO 20345:2022+A1:2024

Pointures disponibles : 36 - 47

Poids : 581 g



VIBPPCP37-46

Bottes Comfort Plus

S3L FO SR

Revêtement : Cuir

Embout de protection des orteils : Composite

Insert : Fibre synthétique d'aramide

Semelle : Polyuréthane

Certification : EN ISO 20345:2022

Pointures disponibles : 37 - 46

Poids : 677 g



Vue d'ensemble

Chaussures de travail

					
Spécifications	V-Carbon	Mut	Thor	Nox	V-Force
Catégorie de sécurité	S3PS SR	S1P SRA	S1P SRA	S1PS SR	S1PL SR
Revêtement	Tissu + TPU	Tissu	Tissu	Tissu	Daim + Tissu
Embout de protection des orteils	Fibre de carbone	Composite	Composite	Composite	Composite
Insert (anti-perforation)	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide
Semelle	Eva + Caoutchouc	Eva + Caoutchouc	Eva + Caoutchouc	Caoutchouc	Polyuréthane à double densité
Pointures disponibles	37 - 46	35 - 42	37 - 46	37 - 46	37 - 46
Poids (pointure 41)	437g	438g	443g	529g	510g

					
Spécifications	E1415	Moon	Spirit	Titanium	X-Trail
Catégorie de sécurité	S1P SRC WRU	S1PL	S1PL FO SR	S1PL FO	S1PL FO SR
Revêtement	Tissu recyclé (TEX PET)	Tissu	Tissu	Tissu	Daim
Embout de protection des orteils	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Insert (anti-perforation)	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide	Fibre synthétique d'aramide
Semelle	TPU + EVA	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Pointures disponibles	37 - 46	37 - 46	36 - 46	37 - 46	37 - 46
Poids (pointure 41)	436g	458g	559g	567g	592g

					
Spécifications	Genes	Oxis	Ivory	Classic	Comfort Plus
Catégorie de sécurité	S1P	S1P SRC	S3 HRO SRC	S3 FO	S3L FO SR
Revêtement	Daim	Daim	Cuir	Cuir	Cuir
Embout de protection des orteils	Acier	Composite	Acier	Acier	Composite
Insert (anti-perforation)	Acier	Fibre synthétique d'aramide	Acier	Acier	Fibre synthétique d'aramide
Semelle	PU Double Densité	PU Double Densité	PU + Caoutchouc	PU Double Densité	PU
Pointures disponibles	37 - 46	37 - 46	37 - 46	36 - 47	37 - 46
Poids (pointure 41)	Chaussures 617g Bottes 644g	Chaussures 572g Bottes 599g	669g	Chaussures 575g Bottes 581g	677g



Semelles de propreté INWALK



Revêtement : Polyuréthane à haute densité
Pointures disponibles : 37 - 47

Principales caractéristiques :

- Semelle anti-statique ;
- Renfort anti-choc au niveau du talon ;
- Anti-bactérienne.

Référence	Pointure		Ean
VIP3537	35-37	12	5604612717636
VIP3842	38-42	12	5604612717643
VIP4347	43-47	12	5604612717650



VITO
EN ISO 20347:2022
OS

VIGPVC38-46

Bottes de pluie en PVC **NEW**

Catégorie professionnelle : OB
Revêtement : Empeigne synthétique
Semelle : PVC 100 % vierge
Certification : EN ISO 20347:2022
Pointures disponibles : 38 - 46
Poids : 837 g



Empeigne
synthétique



Semelle PVC 100%
vierge antidérapante



Embout de protection
des orteils résistant
à l'usure



VIBAH38-46

Bottes de pluie en PVC

Catégorie professionnelle : OB
Revêtement : Empeigne synthétique
Semelle : PVC
Certification : EN ISO 20347:2022
Pointures disponibles : 38 - 46
Poids : 837 g



Empeigne
synthétique



Semelle
antidérapante.



Embout de protection
des orteils résistant
à l'usure



VIBAS38-45

Bottes de pluie de sécurité en PVC

Catégorie de sécurité : S5
Revêtement : PVC bi-injecté
Embout de protection des orteils : Acier
Insert : Acier
Semelle : PVC
Certification : EN ISO 20345:2022
Pointures disponibles : 38 - 45
Poids : 1068 g



Revêtement PVC
bi-injecté



Semelle
antidérapante
et anti-statique



Résistante
aux coupures
et à la perforation





Paire de chaussettes Everyday Fresh

Noires



Composition : 80 % coton, 15 % polyamide et 5 % élasthane

Principales caractéristiques :

- Bande élastique sur la partie supérieure ;
- Renfort au niveau du talon et de l'embout ;
- Tissu doux et de grande qualité.

Référence	Pointure		Ean
VIMEF3537	35-37	50	5604612717513
VIMEF3842	38-42	50	5604612717520
VIMEF4347	43-47	50	5604612717537

Paire de chaussettes Everyday Fresh

Noires



Composition : 80 % coton, 15 % polyamide et 5 % élasthane

Principales caractéristiques :

- Bande élastique sur la partie supérieure ;
- Renfort au niveau du talon et de l'embout ;
- Tissu doux et de grande qualité.

Référence	Pointure		Ean
VIMEFA3537	35-37	50	5604612724016
VIMEFA3842	38-42	50	5604612724023
VIMEFA4347	43-47	50	5604612724030

Paire de chaussettes Everyday Cool Noires



Composition : 80 % coton, 15 % polyamide et 5 % élasthane

Principales caractéristiques :

- Renfort en tissu éponge sur la base de la chaussette ;
- Tissu doux et de grande qualité.

Référence	Pointure		Ean
VIMEC3537	35-37	50	5604612717483
VIMEC3842	38-42	50	5604612717490
VIMEC4347	43-47	50	5604612717506

Paire de chaussettes Everyday Cool Noires



Composition : 80 % coton, 15 % polyamide et 5 % élasthane

Principales caractéristiques :

- Renfort en tissu éponge sur la base de la chaussette ;
- Tissu doux et de grande qualité.

Référence	Pointure		Ean
VIMECA3537	35-37	50	5604612723989
VIMECA3842	38-42	50	5604612723996
VIMECA4347	43-47	50	5604612724009

Paire de chaussettes Everyday Cool Grises



Composition : 80 % coton, 15 % polyamide et 5 % élasthane

Principales caractéristiques :

- Renfort en tissu éponge sur la base de la chaussette ;
- Tissu doux et de grande qualité.

Référence	Pointure		Ean
VIMEC3537C	35-37	50	5604612717667
VIMEC3842C	38-42	50	5604612717674
VIMEC4347C	43-47	50	5604612717681

Lot de 3 paires de chaussettes Everyday Basic Noires



Composition : 65 % coton, 30 % polyamide et 5 % élasthane

Principales caractéristiques :

- Support renforcé sur la partie supérieure ;
- Tissu éponge épais sur la plante du pied.

Référence	Pointure		Ean
VIPMEB3537	35-37	50	5604612717452
VIPMEB3842	38-42	50	5604612717469
VIPMEB4347	43-47	50	5604612717476

Chaussures V-Carbon



Point	Référence		Ean
37	VISVCB37	10	5604612744663
38	VISVCB38	10	5604612744670
39	VISVCB39	10	5604612744687
40	VISVCB40	10	5604612744694
41	VISVCB41	10	5604612744700
42	VISVCB42	10	5604612744717
43	VISVCB43	10	5604612744724
44	VISVCB44	10	5604612744731
45	VISVCB45	10	5604612744748
46	VISVCB46	10	5604612744755

Chaussures V-Carbon



Point	Référence		Ean
37	VISVCWB37	10	5604612754358
38	VISVCWB38	10	5604612754365
39	VISVCWB39	10	5604612754372
40	VISVCWB40	10	5604612754389
41	VISVCWB41	10	5604612754396
42	VISVCWB42	10	5604612754402
43	VISVCWB43	10	5604612754419
44	VISVCWB44	10	5604612754426
45	VISVCWB45	10	5604612754433
46	VISVCWB46	10	5604612754440

Chaussures Mut



Point	Référence		Ean
35	VISMU35	10	5604612712549
36	VISMU36	10	5604612709549
37	VISMU37	10	5604612709556
38	VISMU38	10	5604612709563
39	VISMU39	10	5604612709570
40	VISMU40	10	5604612709587
41	VISMU41	10	5604612709594
42	VISMU42	10	5604612709600
43	-	-	-
44	-	-	-

Chaussures Thor



Point	Référence		Ean
37	VISTH37	10	5604612703998
38	VISTH38	10	5604612704001
39	VISTH39	10	5604612704018
40	VISTH40	10	5604612704025
41	VISTH41	10	5604612704032
42	VISTH42	10	5604612704049
43	VISTH43	10	5604612704056
44	VISTH44	10	5604612704063
45	VISTH45	10	5604612704070
46	VISTH46	10	5604612704087

Chaussures Nox



Point	Référence		Ean
37	VISNX37	10	5604612736866
38	VISNX38	10	5604612736873
39	VISNX39	10	5604612736880
40	VISNX40	10	5604612736897
41	VISNX41	10	5604612736903
42	VISNX42	10	5604612736910
43	VISNX43	10	5604612736927
44	VISNX44	10	5604612736934
45	VISNX45	10	5604612736941
46	VISNX46	10	5604612736958

Chaussures V-Force



Point	Référence		Ean
37	VISVF37	10	5604612742805
38	VISVF38	10	5604612742812
39	VISVF39	10	5604612742829
40	VISVF40	10	5604612742836
41	VISVF41	10	5604612742843
42	VISVF42	10	5604612742850
43	VISVF43	10	5604612742867
44	VISVF44	10	5604612742874
45	VISVF45	10	5604612742881
46	VISVF46	10	5604612742898

CHAUSSURES E1415



Point	Référence		Ean
-	-	-	-
37	WISEW37	10	5604612724801
38	WISEW38	10	5604612724818
39	WISEW39	10	5604612724825
40	WISEW40	10	5604612724832
41	WISEW41	10	5604612724849
42	WISEW42	10	5604612724856
43	WISEW43	10	5604612724863
44	WISEW44	10	5604612724870
45	WISEW45	10	5604612724887
46	WISEW46	10	5604612724894
-	-	-	-

Chaussures Moon



Point	Référence		Ean
36	-	-	-
37	VISM37	10	5604612688899
38	VISM38	10	5604612688905
39	VISM39	10	5604612688912
40	VISM40	10	5604612688929
41	VISM41	10	5604612688936
42	VISM42	10	5604612688967
43	VISM43	10	5604612688974
44	VISM44	10	5604612688981
45	VISM45	10	5604612688998
46	VISM46	10	5604612689001
47	-	-	-

Chaussures Spirit



Point	Référence		Ean
36	VISSP36	10	5604612668112
37	VISSP37	10	5604612668129
38	VISSP38	10	5604612668136
39	VISSP39	10	5604612668143
40	VISSP40	10	5604612668150
41	VISSP41	10	5604612668167
42	VISSP42	10	5604612668174
43	VISSP43	10	5604612668181
44	VISSP44	10	5604612668198
45	VISSP45	10	5604612668204
46	VISSP46	10	5604612668211
47	-	-	-

Chaussures Titanium



Point	Référence		Ean
37	VISTT37	10	5604612700362
38	VISTT38	10	5604612700379
39	VISTT39	10	5604612700393
40	VISTT40	10	5604612700409
41	VISTT41	10	5604612700416
42	VISTT42	10	5604612700423
43	VISTT43	10	5604612700430
44	VISTT44	10	5604612700447
45	VISTT45	10	5604612700454
46	VISTT46	10	5604612700461

Chaussures X-Trail



Point	Référence		Ean
37	VISXT37	10	5604612688745
38	VISXT38	10	5604612688752
39	VISXT39	10	5604612688769
40	VISXT40	10	5604612688776
41	VISXT41	10	5604612688783
42	VISXT42	10	5604612688790
43	VISXT43	10	5604612688806
44	VISXT44	10	5604612688813
45	VISXT45	10	5604612688820
46	VISXT46	10	5604612688837

Chaussures Genes



Point	Référence		Ean
37	VISG37	10	5604612714161
38	VISG38	10	5604612714154
39	VISG39	10	5604612710217
40	VISG40	10	5604612710224
41	VISG41	10	5604612710231
42	VISG42	10	5604612710248
43	VISG43	10	5604612710255
44	VISG44	10	5604612710262
45	VISG45	10	5604612710279
46	VISG46	10	5604612714178

Bottes Genes



Point	Référence		Ean
37	VIBG37	10	5604612714192
38	VIBG38	10	5604612714185
39	VIBG39	10	5604612710286
40	VIBG40	10	5604612710293
41	VIBG41	10	5604612710309
42	VIBG42	10	5604612710316
43	VIBG43	10	5604612710323
44	VIBG44	10	5604612710330
45	VIBG45	10	5604612710347
46	VIBG46	10	5604612714208

Chaussures Oxis



Point	Référence		Ean
37	VISO37	10	5604612710019
38	VISO38	10	5604612710026
39	VISO39	10	5604612710033
40	VISO40	10	5604612710040
41	VISO41	10	5604612710057
42	VISO42	10	5604612710064
43	VISO43	10	5604612710071
44	VISO44	10	5604612710088
45	VISO45	10	5604612710095
46	VISO46	10	5604612710101

Bottes Oxis



Point	Référence		Ean
37	VIBO37	10	5604612710118
38	VIBO38	10	5604612710125
39	VIBO39	10	5604612710132
40	VIBO40	10	5604612710149
41	VIBO41	10	5604612710156
42	VIBO42	10	5604612710163
43	VIBO43	10	5604612710170
44	VIBO44	10	5604612710187
45	VIBO45	10	5604612710194
46	VIBO46	10	5604612710200

Bottes Ivory



Point	Référence		Ean
-	-	-	-
37	VIBPI37	10	5604612715564
38	VIBPI38	10	5604612715571
39	VIBPI39	10	5604612715588
40	VIBPI40	10	5604612715595
41	VIBPI41	10	5604612715601
42	VIBPI42	10	5604612715618
43	VIBPI43	10	5604612715625
44	VIBPI44	10	5604612715632
45	VIBPI45	10	5604612715649
46	VIBPI46	10	5604612715656
-	-	-	-

Chaussures Classic



Point	Référence		Ean
36	VISPS336	10	5604612679576
37	VISPS337	10	5604612679583
38	VISPS338	10	5604612679590
39	VISPS339	10	5604612679606
40	VISPS340	10	5604612679613
41	VISPS341	10	5604612679620
42	VISPS342	10	5604612679637
43	VISPS343	10	5604612679644
44	VISPS344	10	5604612679651
45	VISPS345	10	5604612679668
46	VISPS346	10	5604612679675
47	VISPS347	10	5604612679682

Bottes Classic



Point	Référence		Ean
36	VIBPS336	10	5604612679699
37	VIBPS337	10	5604612679705
38	VIBPS338	10	5604612679712
39	VIBPS339	10	5604612679729
40	VIBPS340	10	5604612679736
41	VIBPS341	10	5604612679743
42	VIBPS342	10	5604612679750
43	VIBPS343	10	5604612679767
44	VIBPS344	10	5604612679774
45	VIBPS345	10	5604612679781
46	VIBPS346	10	5604612679798
47	VIBPS347	10	5604612679804

Bottes Comfort Plus



Point	Référence		Ean
37	VIBPPCP37	10	5604612675806
38	VIBPPCP38	10	5604612675813
39	VIBPPCP39	10	5604612675820
40	VIBPPCP40	10	5604612675837
41	VIBPPCP41	10	5604612675844
42	VIBPPCP42	10	5604612675851
43	VIBPPCP43	10	5604612675868
44	VIBPPCP44	10	5604612675875
45	VIBPPCP45	10	5604612675882
46	VIBPPCP46	10	5604612675899

Bottes de pluie en PVC



Point	Référence		Ean
37	-	-	-
38	VIGPVC38	10	5604612748623
39	VIGPVC39	10	5604612748630
40	VIGPVC40	10	5604612748647
41	VIGPVC41	10	5604612748654
42	VIGPVC42	10	5604612748661
43	VIGPVC43	10	5604612748678
44	VIGPVC44	10	5604612748685
45	VIGPVC45	10	5604612748692
46	VIGPVC46	10	5604612748708

Bottes de pluie en PVC



Point	Référence		Ean
37	-	-	-
38	VIBAH38	10	5604612019051
39	VIBAH39	10	5604612019068
40	VIBAH40	10	5604612011420
41	VIBAH41	10	5604612019075
42	VIBAH42	10	5604612019082
43	VIBAH43	10	5604612019099
44	VIBAH44	10	5604612019105
45	VIBAH45	10	5604612019112
46	VIBAH46	10	5604612034245

Bottes de pluie de sécurité en PVC



Point	Référence		Ean
37	-	-	-
38	VIBAS38	10	5604612170523
39	VIBAS39	10	5604612170530
40	VIBAS40	10	5604612155810
41	VIBAS41	10	5604612155827
42	VIBAS42	10	5604612155834
43	VIBAS43	10	5604612155841
44	VIBAS44	10	5604612155858
45	VIBAS45	10	5604612155865
46	-	-	-

EN ISO 20345 et EN ISO 20347 - Spécifications pour les chaussures de sécurité

La norme EN ISO 20345 est une norme européenne qui spécifie les exigences de sécurité pour les chaussures de protection, à savoir la résistance aux chocs, la résistance à la compression, les propriétés antistatiques, la résistance à la perforation, l'absorption d'énergie au niveau du talon, entre autres. Les chaussures conformes aux exigences de la norme EN ISO 20345 garantissent la protection des pieds des ouvriers contre les blessures causées par les chutes d'objets, les écrasements, les perforations et autres risques présents sur le lieu de travail.

La norme européenne EN ISO 20347 établit les exigences pour les chaussures de travail n'ayant pas une protection spécifique, contrairement à la norme EN ISO 20345, qui traite spécifiquement les chaussures de protection. La norme EN ISO 20347 vise à garantir que les chaussures de travail sont confortables, durables et présentent d'autres caractéristiques pertinentes pour l'environnement de travail, à savoir la résistance aux glissements, l'absorption des chocs, la résistance aux produits chimiques légers et d'autres caractéristiques.

Les normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012 concernant les chaussures de sécurité ont été remplacées par les nouvelles normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022, respectivement. Ces nouvelles normes ont été mises à jour en ce qui concerne les exigences de base et les exigences supplémentaires. Les nouvelles révisions 2022 n'impliquent pas la révision des certificats existants, qui restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Classement des chaussures

Classe I - Chaussures en cuir et autres matériaux, à l'exception du caoutchouc et des polymères.

Classe II - Chaussures entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymères, donc imperméables et conçues pour les personnes qui doivent travailler dans des environnements où de l'eau, de la boue ou des liquides sont présents.

Anciennes réglementations

Réglementations	Exigence de base	Classes	Exigences
EN ISO 20345:2011	SB - Embout de protection des orteils résistant aux impacts jusqu'à 200 J et à une compression de 15KN	Classe I	S1 = SB + A + E + FO + talon fermé S2 = S1 + WRU S3 = S2 + P + semelle à crampons
		Classe II	S4 = SB + A + E + FO S5 = S4 + P + semelle à crampons
EN ISO 20347:2012	OB - Chaussures de travail (ne garantissent pas la protection contre les impacts ni contre la compression sur la partie avant du pied)	Classe I	O1 = OB + A + E + talon fermé O2 = O1 + WRU O3 = O2 + P + semelle à crampons
		Classe II	O4 = OB + A + E O5 = O4 + P + semelle à crampons

Résistance aux glissements

SRA - Résistance aux glissements sur des sols céramiques avec de l'eau et du détergent (laurylsulfate de sodium).

≥ 0.32 Plat et ≥ 0.28 Talon (chaussures inclinées à 7°).

SRB - Résistance aux glissements sur des sols en acier avec de la glycérine.

≥ 0.18 Plat et ≥ 0.13 Talon (chaussures inclinées à 7°).

SRC - **SRA + SRB** - Testées selon les deux méthodes

Marquages supplémentaires

Symbole	Exigences supplémentaires	Performance nécessaire
P	Résistance de l'insert à la perforation	≥ 1100 N
C	Chaussures partiellement conductrices	< 01 MΩ
E	Absorption d'énergie dans la zone du talon	≥ 20 J
A	Propriétés anti-statiques	entre 0,1 et 1000 MΩ
WRU	Résistance de l'empêgne à la pénétration et à l'absorption d'eau	≥ 60min.
AN	Protection de la cheville	≤ 10 kN
CI	Isolation de la semelle contre le froid	Test à -17°C
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur	Test à 150°C
HRO	Résistance de la semelle à la chaleur	Test à 300°C
FO	Résistance de la semelle aux huiles et aux hydrocarbures	≤ 12%
WR	Résistance à l'eau	≤ 3cm ²
M	Protection du métatarse (uniquement pour la norme EN ISO 20345)	≤ 40mm (point. 41/42)
CR	Résistance de l'empêgne aux coupures	≥ 2,5 (indice)

Nouvelles réglementations

Réglementations	Exigence de base	Classes	Exigences
EN ISO 20345:2022	SB - Embout de protection des orteils résistant aux impacts jusqu'à 200 J et à une compression de 15KN + résistance aux glissements sur sol céramique antidérapant avec solution NaLS (glissement du talon vers l'avant $\geq 0,31$ - glissement de la partie avant vers l'arrière $\geq 0,36$)	Classe I	S1 = SB + A + E + talon fermé S2 = S1 + WR S3 = S2 + P + semelle à crampons S3L = S2 + PL + semelle à crampons S3S = S2 + PS + semelle à crampons S6 = S2 + WR S7 = S3 + WR S7L = S3L + WR S7S = S3S + WR
		Classe II	S4 = SB + A + E + talon fermé S5 = S4 + P + semelle à crampons S5L = S4 + PL + semelle à crampons S5S = S4 + PS + semelle à crampons
EN ISO 20347:2022	OB - Résistance aux glissements sur sol céramique antidérapant avec solution NaLS (glissement du talon vers l'avant $\geq 0,31$ - glissement de la partie avant vers l'arrière $\geq 0,36$)	Classe I	O1 = OB + A + E + talon fermé O2 = S1 + WR O3 = O2 + P + semelle à crampons O3L = O2 + PL + semelle à crampons O3S = O2 + PS + semelle à crampons O6 = O2 + WR O7 = O3 + WR O7 = O3L + WR O7 = O3S + WR
		Classe II	O4 = OB + A + E + talon fermé O5 = O4 + P + semelle à crampons O5L = O4 + PL + semelle à crampons O5S = O4 + PS + semelle à crampons


Résistance aux glissements

SR - Sol céramique antidérapant avec de la glycérine glissement du talon vers l'avant $\geq 0,19$ et glissement de la partie avant vers l'arrière $\geq 0,22$.

Marquages supplémentaires

Symbole	Exigences supplémentaires	Performance nécessaire
P	Résistance à la perforation (insert métallique)	Clou de 4,5mm; ≥ 1100 N
PL	Résistance à la perforation (insert non métallique)	Clou de 4,5mm; ≥ 1100 N
PS	Résistance à la perforation (insert non métallique)	Clou de 3mm; ≥ 1100 N
C	Chaussures partiellement conductrices	< 01 M Ω
E	Absorption d'énergie dans la zone du talon	≥ 20 J
A	Propriétés anti-statiques	entre 0,1 et 1000 M Ω
AN	Protection de la cheville	≤ 10 kN
CI	Isolation de la semelle contre le froid	Test à -17°C
HI	Isolation de la semelle contre la chaleur	Test à 150°C
HRO	Résistance de la semelle à la chaleur	Test à 300°C
FO	Résistance de la semelle aux huiles et aux hydrocarbures	$\leq 12\%$
WR	Résistance à l'eau	$\leq 3\text{cm}^2$
WPA	Résistance à l'absorption et à la pénétration d'eau	$\geq 60\text{min}$
M	Protection du métatarse (uniquement pour la norme EN ISO 20345)	$\leq 40\text{mm}$ (point. 41/42)
CR	Résistance de l'empêche aux coupures	$\geq 2,5$ (indice)
SC	Résistance de l'embout de protection des orteils à l'abrasion	> 8000 cycles
LG	Adhérence sur des marches d'échelle	

GANTS DE SÉCURITÉ

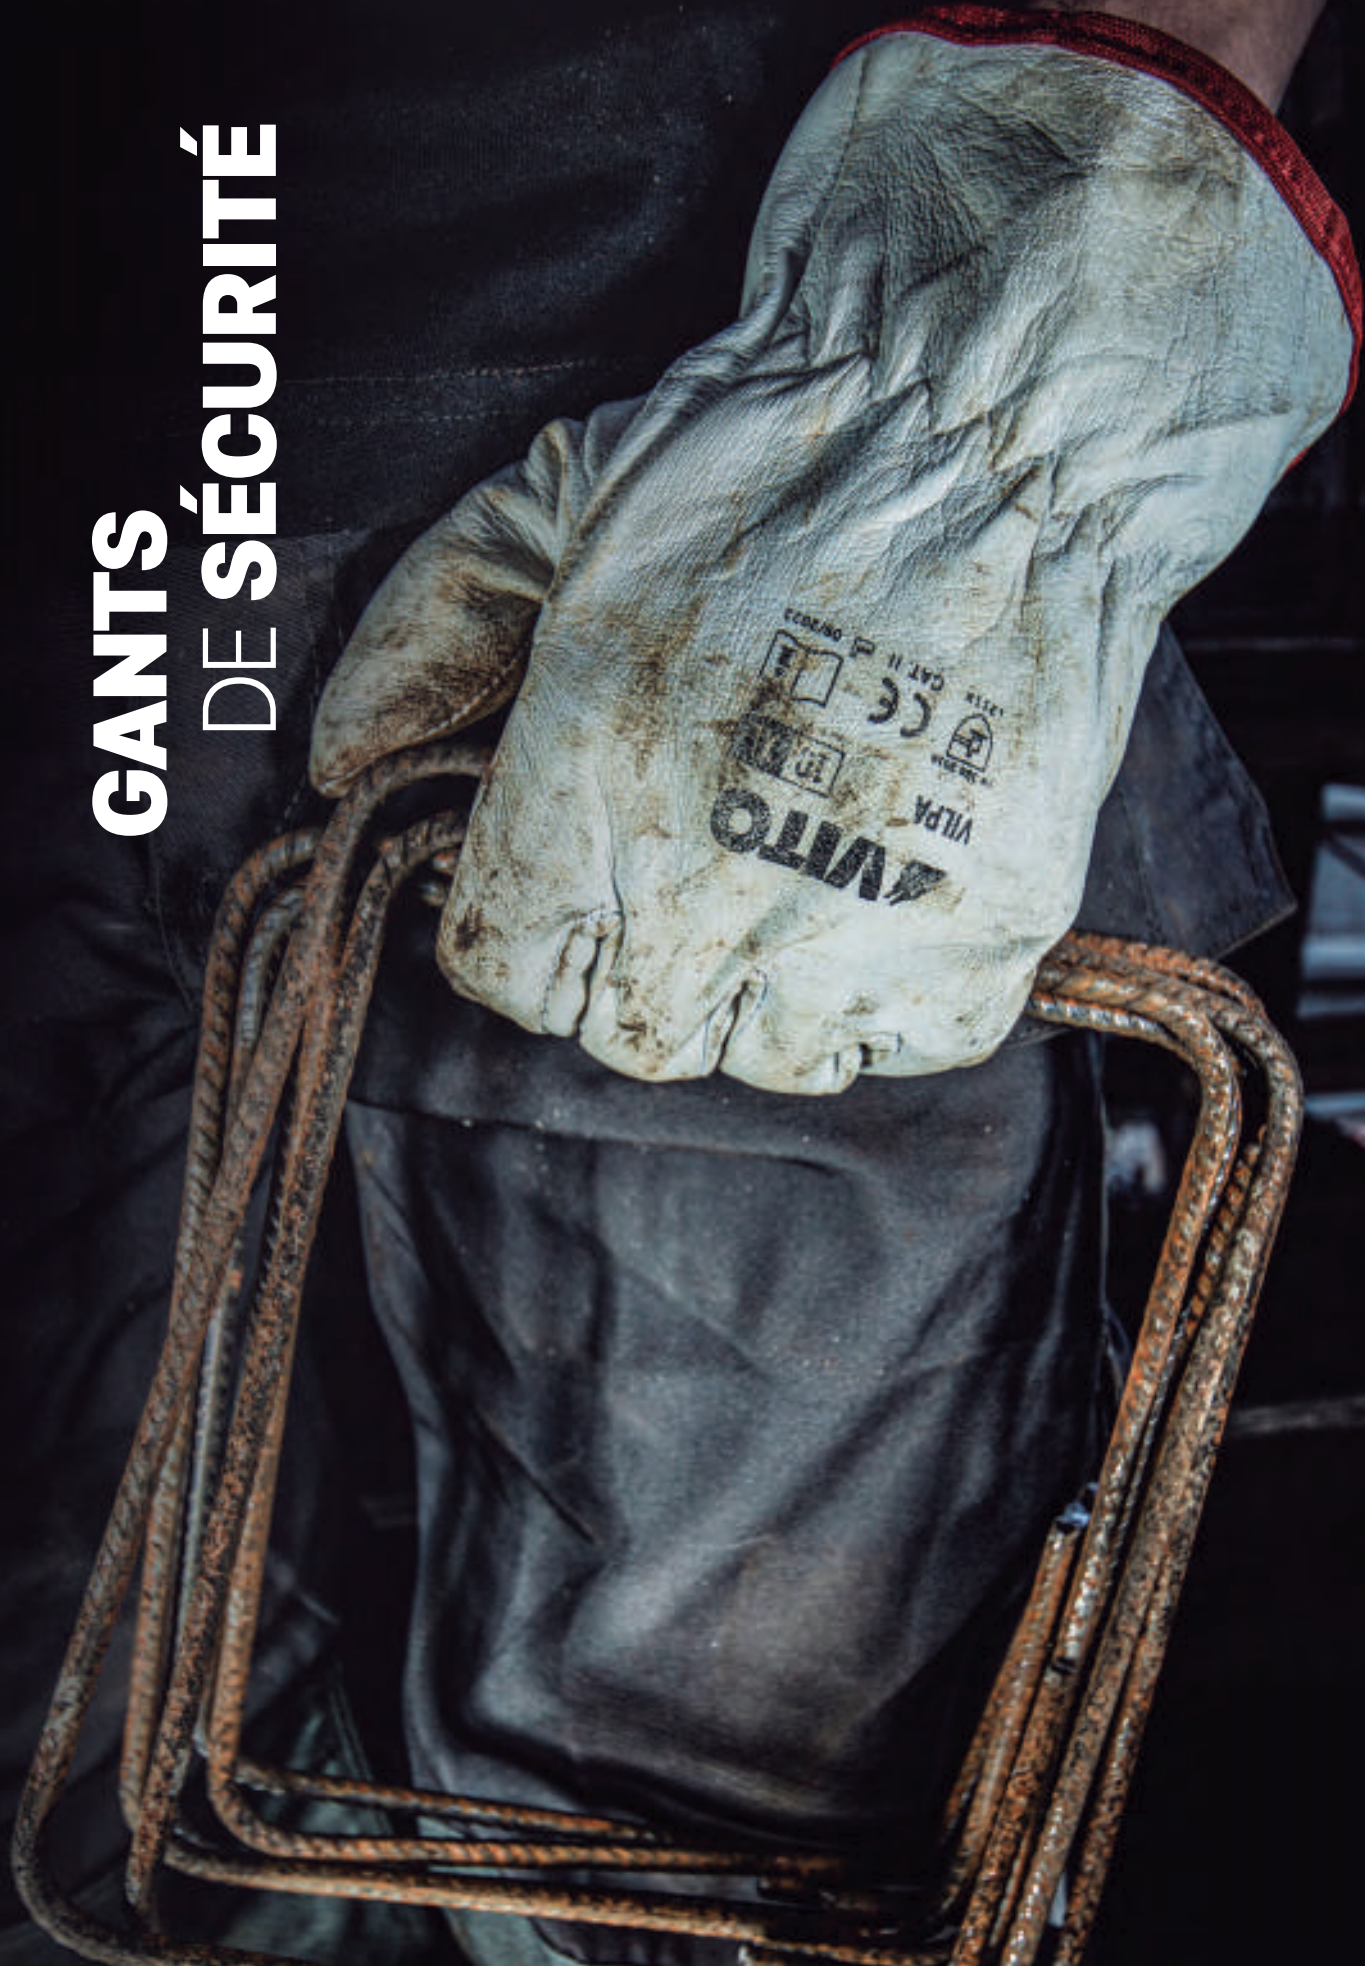



GANTS DE SÉCURITÉ

Les mains étant la partie la plus vulnérable du corps et la plus exposée aux accidents du travail, en pouvant subir des dommages et des traumatismes indésirables, il est essentiel de les protéger avec des gants adaptés à chaque situation.

La gamme de gants de sécurité VITO a été développée selon les normes de qualité les plus élevées, offrant protection, confort et durabilité pour une vaste gamme de secteurs et d'applications, en protégeant contre différentes situations de risques, tels que les coupures, l'abrasion, les impacts, les produits chimiques, la chaleur et les flammes.

Le choix de gants adaptés à chaque travail permet de garder les mains protégées et confortables lors de l'exécution des tâches.



VILLA9-10
P. 29



VILPP
P. 31



VILPPR
P. 31



VILTC
P. 31



VILPA
P. 32



VILPA1
P. 32



VILCV9-10
P. 33



NEW VILM10
P. 33



VILS40
P. 33



VILNA7-10
P. 35



VILAS8-10
P. 35



VILN6-10
P. 35



VILEN8-10
P. 36



VILU8-10
P. 36



VILCTEX8-9
P. 37



VILTTEC8-10
P. 37



VILMAM
P. 37



VILTA
P. 38



VILIM-XL
P. 38



VILIPVC35
P. 38



VILMA
P. 41



VILR
P. 41



VILJ
P. 41



VILURM-XL
P. 42



VILNFM100-XL
P. 42



VILL10-50
P. 42



VILLMS-L
P. 44



Gants en latex anti-vibration



EN388:2016
+ A1:2018



4142B

EN ISO 10819



Revêtement : Mousse de latex

Doublure : Tissu en maille 95 % nylon, 5 % coton

Certification : EN388:2016+A1:2018,
EN ISO 21420:2020 et EN ISO 10819:2013+A1:2019

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- Réduit 40% de vibrations;
- Indiqué pour une utilisation pour des travaux avec des outils électriques (marteau-piqueur, démolition/perforateurs, entre autres);
- Haute résistance à l'abrasion et aux déchirures.

Référence	Taille		Ean
VILLA9	9" - L	6	5604612715113
VILLA10	10" - XL	6	5604612715120



AVITO

AVITO

2011



CE

03/2011

Gants en cuir de porc

EN388:2016



3133X

**Revêtement :** Cuir de porc**Doublure :** Coton**Certification :** EN 388:2016 et EN 420:2003+A1:2009**Catégorie de protection :** Cat. II**Principales caractéristiques :**

- > Bonne résistance à l'abrasion, à la perforation et aux déchirures;
- > Poignet de sécurité ;
- > Dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILPP	10" - XL	12	5604612021276

Gants en cuir de porc renforcé

EN388:2016

+ A1:2018



4244X

**Revêtement :** Cuir de porc**Doublure :** Coton**Certification :** EN 388:2016+A1:2018 et EN 420:2003+A1:2009**Catégorie de protection :** Cat. II**Principales caractéristiques :**

- > Haute résistance à l'abrasion, à la perforation et aux déchirures;
- > Renfort de la paume de la main, de l'index et du pouce ;
- > Poignet de sécurité renforcé en toile ;
- > Dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILPPR	10" - XL	12	5604612036942

Gants en cuir

EN388:2016

+ A1:2018



2132X

**Revêtement :** Cuir de porc**Doublure :** Coton**Certification :** EN 388:2016+A1:2018 et EN 420:2003+A1:2009**Catégorie de protection :** Cat. II**Principales caractéristiques :**

- > Bonne résistance aux déchirures;
- > Poignet de sécurité renforcé en toile ;
- > Dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILTC	11" - XL	12	5604612690748



Gants en cuir véritable



EN388:2016
+ A1:2018



1211X



Revêtement : Cuir de vache

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN 420:2003+A1:2009

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- Elastique au dos de la main à proximité du poignet;
- Confortables et flexibles.

Référence	Taille		Ean
VILPA	10" - XL	12	5604612691929

Gants en cuir véritable



EN388:2016
+ A1:2018



1211X



Revêtement : Cuir de chèvre

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN 420:2003+A1:2009

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- Elastique au dos de la main à proximité du poignet;
- Confortables et flexibles.

Référence	Taille		Ean
VILPA1	10" - XL	12	5604612710583

Gants de type chef avec velcro

EN388:2016
+ A1:2018



3111X



Revêtement : Cuir de porc

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Bonne résistance à l'abrasion;
- > Cuir avec dos de la main ventilé ;
- > Poignet élastique avec velcro.

Référence	Taille		Ean
VILCV9	9" - L	12	5604612133894
VILCV10	10" - XL	12	5604612133887

Gants anti-coupures pour tronçonneur **NEW**

FOREST

EN 388:2016
+ A1:2018



2122X

EN ISO
11393-4:2019



CLASS 1
DESIGN A
TYPE 2



Revêtement : Cuir de vache

Certification : EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 11393-4:2019 – Classe 1 / Design A / Type 2

Catégorie de protection : Cat. III

Principales caractéristiques :

- > Dos de la main gauche en polyéthylène à haute densité;
- > Dos en tissu orange avec renfort aux articulations des doigts ;
- > Poignet élastique avec velcro.

Référence	Taille		Ean
VILM10	10" - XL	10	5604612745561

Gants de soudeur

EN388:2016
+ A1:2018



4143X



413X4X



Revêtement : Cuir de vache

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009 et EN 12477:2001/A1:2005

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion et aux déchirures;
- > Haute résistance à l'inflammabilité et aux petites projections de métal fondu ;
- > Paume de la main renforcée ;
- > Poignet allongé pour une protection de l'avant-bras ;
- > Coutures protégées.

Référence	Taille		Ean
VILS40	40 cm	12	5604612676988



Gants en nitrile antidérapants

EN388:2016
+ A1:2018



3141X



Revêtement : Latex

Doublure : Nylon

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance aux déchirures;
- > Bonne résistance à l'abrasion ;
- > Antidérapants ;
- > Tricotés sans coutures ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille	📦	Ean
VILNA7	7" - S	12	5604612686956
VILNA8	8" - M	12	5604612625993
VILNA9	9" - L	12	5604612172831
VILNA10	10" - XL	12	5604612172855

Gants anti-coupures super

EN388:2016
+ A1:2018



4342C



Revêtement : Nitrile

Doublure : HPPE

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion et aux déchirures;
- > Bonne résistance aux coupures de lame ;
- > Tricotés sans coutures ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille	📦	Ean
VILAS8	8" - M	12	5604612628451
VILAS9	9" - L	12	5604612139414
VILAS10	10" - XL	12	5604612139421

Gants en nitrile

EN388:2016
+ A1:2018



4131X



Revêtement : Nitrile

Doublure : Polyester

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion;
- > Bonne résistance aux déchirures ;
- > Tricotés sans coutures ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille	📦	Ean
VILN6	6" - XS	12	5604612624040
VILN7	7" - S	12	5604612624057
VILN8	8" - M	12	5604612133795
VILN9	9" - L	12	5604612108496
VILN10	10" - XL	12	5604612096083



Gants en mousse antidérapants **NEW**



EN388:2016
+ A1:2018



4131X



Revêtement : Nitrile antidérapant

Doublure : Nylon-spandex

Certification : EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion;
- > Bonne résistance aux déchirures ;
- > Paume de la main antidérapante avec points rouges en PVC ;
- > Tricotés sans coutures ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille	📦	Ean
VILEN8	8" - M	12	5604612686901
VILEN9	9" - L	12	5604612686918
VILEN10	10" - XL	12	5604612686925

Gants ultrafins en polyuréthane



EN388:2016
+ A1:2018



4131X



Revêtement : Polyuréthane

Doublure : Polyester

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion;
- > Bonne résistance aux déchirures ;
- > Tricotés sans coutures ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille	📦	Ean
VILU8	8" - M	12	5604612640149
VILU9	9" - L	12	5604612640460
VILU10	10" - XL	12	5604612640477

Gants cool-tex

EN388:2016
+ A1:2018



4121X



Revêtement : Polyuréthane

Doublure : Polyester

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion;
- > Idéaux pour des environnements chauds ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILCTEX8	8" - M	12	5604612704407
VILCTEX9	9" - L	12	5604612704414
VILCTEX10	10" - XL	12	5604612704421

Gants Thermo-tec

EN388:2016
+ A1:2018



4141X



X1X



Revêtement : Polyuréthane

Doublure : Polyester

Certification : EN 388:2016 +A1:2018, EN 511:2006
et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion et aux déchirures;
- > Idéaux pour des environnements frais ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILTTEC8	8" - M	12	5604612704377
VILTTEC9	9" - L	12	5604612704384
VILTTEC10	10" - XL	12	5604612704391

Gants multifonctions Jaunes

EN388:2016
+ A1:2018



3121X



Revêtement : Latex

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Bonne résistance à l'abrasion;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILMAM	10" - XL	12	5604612684822

Gants avec revêtement en nitrile

EN388:2016
+ A1:2018



4122X



Revêtement : Nitrile

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion ;
- > Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- > Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILTA	10" - XL	12	5604612021207

Gants industriels en caoutchouc

EN388 : 2016



2121X

EN ISO
374-5 : 2016



VIRUS

EN ISO
374-1 : 2016
TYPE A



AJKLNPT



Revêtement : Néoprène / caoutchouc naturel

Longueur : 32 cm

Certification : EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016,
EN ISO 374-5:2016 et EN 420:2003+A1:2009

Catégorie de protection : Cat. III

Principales caractéristiques :

- > Antidérapants ;
- > Poignet allongé pour une protection de l'avant-bras ;
- > Entièrement revêtus.

Référence	Taille		Ean
VILIM	8" - M	10	5604612640163
VILIL	9" - L	10	5604612640194
VILIXL	10" - XL	10	5604612640200

Gants industriels en PVC

EN388:2016
+ A1:2018



4121X



Revêtement : PVC

Doublure : Coton

Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020

Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- > Haute résistance à l'abrasion ;
- > Imperméables ;
- > Poignet allongé pour une protection de l'avant-bras ;
- > Entièrement revêtus.

Référence	Taille		Ean
VILIPVC35	35 cm	12	5604612676995





Gants multi-usages antidérapants



Revêtement : Points en PVC
Doublure : Coton, Polyester
Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- Paume de la main et pointe des doigts revêtues avec des points antidérapants ;
- Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILMA	10" - XL	12	5604612176402

Gants pour rosiers

EN388:2016
+ A1:2018

 3243X



Revêtement : Latex
Doublure : Polyester
Certification : EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020
Catégorie de protection : Cat. II

Principales caractéristiques :

- Haute résistance aux déchirures ;
- Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation ;
- Antidérapants ;
- Tricotés sans coutures ;
- Paume de la main et pointe des doigts avec revêtement ;
- Poignet élastique et dos de la main respirant.

Référence	Taille		Ean
VILR	10" - XL	12	5604612012861

Gants de jardin antidérapants



Revêtement : Sergé avec points en PVC
Doublure : Coton
Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- Paume de la main revêtue de points antidérapants ;
- Élastique au dos de la main ;
- Poignet de sécurité.

Référence	Taille		Ean
VILJ	10" - XL	12	5604612008215

Gants ultra-résistants en nitrile sans poudre

50 unités



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE C



EN ISO 374-5:2016



Revêtement : Nitrile

Certification : EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018
et EN ISO 374-5:2016

Catégorie de protection : Cat. III

Principales caractéristiques :

- > Sans poudre ;
- > Usage unique ;
- > Ambidextres ;
- > Poignet enroulé.

Référence	Taille		Ean
VILURM	8" - M	50	5604612721480
VILURL	9" - L	50	5604612721497
VILURXL	10" - XL	50	5604612721503

Gants en nitrile fins sans poudre

100 unités



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE C



EN ISO 374-5:2016



Revêtement : Nitrile

Certification : EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018
et EN ISO 374-5:2016

Catégorie de protection : Cat. III

Principales caractéristiques :

- > Sans poudre ;
- > Usage unique ;
- > Ambidextres ;
- > Poignet enroulé.

Référence	Taille		Ean
VILNFM100	8" - M	10	5604612706326
VILNFL100	9" - L	10	5604612673185
VILNFXL100	10" - XL	10	5604612673192
VILNFXXL100	11" - XXL	10	5604612673208

Gants jetables en latex naturel

10/50 unités



Revêtement : Latex

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Sans poudre ;
- > Usage unique ;
- > Poignet enroulé ;
- > Ambidextres.

Référence	Taille	Qté.		Ean
VILL10	10" - XL	10 uni.	6	5604612176440
VILL50	10" - XL	50 uni.	20	5604612036959



Gants de ménage en latex



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE C



EN 388:2016



1 000X



Revêtement : Caoutchouc naturel

Doublure : Flocons de coton

Longueur : 30 cm

Certification : EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 et EN 420:2003+A1:2009

Catégorie de protection : Cat. III

Principales caractéristiques :

- > Imperméables ;
- > Entièrement revêtus ;
- > Antidérapants.

Référence	Taille		Ean
VILLMS	8" - S	10	5604612640156
VILLMM	9" - M	10	5604612640170
VILLML	10" - L	10	5604612640187

EN ISO 21420:2020 (EN 420: 2003+A1:2009) - Exigences générales Gants de protection

La norme européenne EN 420:2003+A1:2009 a été convertie en la norme internationale ISO 21420:2020. En raison de cette conversion, certaines révisions ont été effectuées et de nouvelles exigences ont été ajoutées en conséquence.

Les gants déjà certifiés par la norme EN 420:2003+A1:2009 n'ont pas à être certifiés à nouveau avant la date d'expiration naturelle de leur certificat actuel.

Les nouveaux gants lancés sur le marché seront certifiés conformément à la nouvelle norme EN ISO 21420:2020.

Les principales exigences énumérées dans la nouvelle norme concernent la conception et la fabrication des gants, la sécurité chimique, le confort et l'efficacité (taille et dextérité), les propriétés électrostatiques et les informations concernant la fabrication.

Taille des gants	XS	S	M	L	XL	XXL
Taille	6	7	8	9	10	11
Circonférence de la main	152 mm	178 mm	203 mm	229 mm	254 mm	279 mm

EN 388:2016 - Protection contre les risques mécaniques

La norme EN388:2003 spécifie les agressions physiques et mécaniques causées par l'abrasion, les coupures par lame, les déchirures et la perforation. La norme EN388:2016 met à jour la norme existante avec cette nouvelle méthode d'essai pour la résistance à l'abrasion, aux coupures par lame et aux impacts.

Classement du niveau de performance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
a - Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	-
b - Résistance aux coupures par des objets aiguisés (test coupe/indice)	1,2	2,5	5	5	20
c - Résistance aux déchirures (Newtons)	10	25	50	75	-
d - Résistance à la perforation (Newtons)	20	60	100	150	-

Classement du niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e - Résistance aux coupures - Test TDM (Newtons)	2	5	10	15	22	30
f - Résistance aux impacts	Approuvé (P)			Non approuvé (Blanc)		

EN 407:2004 - Protection contre les risques thermiques

La norme EN407 spécifie les méthodes d'essais, les exigences générales, les niveaux de performance thermique et le marquage des gants de protection contre la chaleur et / ou le feu. Elle s'applique à tous les gants conçus pour protéger les mains contre la chaleur et / ou les flammes sous toutes leurs formes : feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur rayonnante, petites ou grandes projections de métaux en fusion. Les essais ne peuvent être réalisés que pour les niveaux de performance et non pas pour les niveaux de protection.

Classement du niveau de performance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
a - Résistance à l'inflammabilité (période de post-inflammation)	< 20s	< 10s	< 3s	< 2s
(Période de post-incandescence)	/	< 120s	< 25s	< 5s
b - Résistance à la chaleur de contact (période minimum > 15s)	100°C	250°C	350°C	500°C
c - Résistance à la chaleur de convection (temps de transfert de la chaleur)	> 4s	> 7s	> 10s	> 18s
d - Résistance à la chaleur rayonnante (temps de transfert de la chaleur)	> 7s	> 20s	> 50s	> 95s
e - Résistance aux petites projections de métal fondu (nombre de gouttes)	> 10	> 15	> 25	> 35
f - Résistance aux grandes projections de métal fondu (masse de métal fondu)	30g	60g	120g	200g

EN 511:2006 - Protection contre le froid

La norme EN511:2006 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants de protection contre le froid transmis par convection ou conductivité jusqu'à -50°C. Ce froid peut être lié aux conditions météorologiques ou à l'activité industrielle. Les valeurs des différents niveaux de performance sont déterminées en fonction des exigences spécifiques de chaque catégorie de risque ou de chaque type d'applications particulières. Les essais de produits ne peuvent être réalisés que pour les niveaux de performance et non pas pour les niveaux de protection.

Classement du niveau de performance	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
a - Résistance au froid par convection	< 0,10	0,10 < < 0,15	0,15 < < 0,22	0,22 < < 0,30	0,30 <
b - Résistance au froid par contact	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
c - Test de pénétration d'eau	Rejeté	Approuvé	-	-	-

EN 374-1:2016 - Protection contre les produits chimiques

La norme EN 374 définit les exigences qui s'appliquent aux gants destinés à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques et les micro-organismes. Il existe deux types de tests, tels que la pénétration et la perméabilité, que nous décrivons ci-dessous. Elle classe trois types de gants en fonction de leur niveau de protection (A, B et C).

Niveau de perméabilité	Temps de pénétration	Type des gants	Temps de pénétration
Niveau 1	> 10 minutes	Type C	Performance de protection de niveau 1 minimum (≥ 10 min.) contra au moins 1 agent chimique
Niveau 2	> 30 minutes		
Niveau 3	> 60 minutes	Type B	Performance de protection de niveau 2 minimum (≥ 30 min.) contra au moins 3 agents chimiques
Niveau 4	> 120 minutes		
Niveau 5	> 240 minutes	Type A	Performance de protection de niveau 2 minimum (≥ 30 min.) contra au moins 6 agents chimiques
Niveau 6	> 480 minutes		

Produits chimiques prédéfinis

Lettre	Substance	Numéro cas	Classe
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé de nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbures chlorés
E	Disulfure de carbone	75-15-0	Composé organique de soufre
F	Toluène	108-88-33	Hydrocarbures aromatiques
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Éther hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	N-Heptane	142-82-5	Hydrocarbures saturés
K	Hydroxyde de sodium 40 %	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique à 96 %.	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique 65 %	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide acétique 99 %	64-19-7	Acide organique
O	Hydroxyde d'ammonium 25 %	1332-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30 %	7722-84-1	Peroxyde
Q	Acide fluorhydrique 40 %	7664-39-3	Acide inorganique minéral
R	Formaldéhyde 37 %	50-00-0	Aldéhyde

EN 374-5:2016 – Protection contre les micro-organismes

Cette norme définit les micro-organismes comme les bactéries, les champignons et les virus. Pour être étiqueté comme résistants aux bactéries et aux champignons, les gants doivent réussir le test de résistance à la pénétration conformément à la norme EN 374-2: 2014. Si les gants passent le test ISO 16604: 2004 (méthode B), ils peuvent également être étiquetés comme étant résistants aux virus et le mot « VIRUS » sera ajouté sous le pictogramme de danger biologique. Protection seulement contre les projections. Changer de gants immédiatement après un contact.

EN 12477:2001+A1:2005 - Exigences et méthodes de test pour les gants de soudeur.

Les gants de protection pour les soudeurs protègent les mains et les poignets durant les processus de soudure et toutes les tâches y étant liées. Ils protègent contre les petites gouttes de métal en fusion, l'exposition de courte durée à une flamme limitée, la chaleur convective, la chaleur de contact et le rayonnement UV émis par l'arc.

Ils offrent également une protection contre les agressions mécaniques.

Les gants de soudeur sont classés en deux types :

- **Type A** : gants de soudeur général
- **Type B** : gants de soudeur de toucher. Dextérité élevée pour le soudage TIG.

Ces gants doivent respecter les exigences suivantes :

Exigences	N° Norme	Type A (exigences minimales)	Type B (exigences minimales)
Isolation électrique	pr1149-2	R $\geq$ 10 ⁶ Ω	R $\geq$ 10 ⁵ Ω
Résistance à l'abrasion	EN388	2 500 Cycles	1 100 Cycles
Résistance aux coupures par lame	EN388	1 Indice 1,2	1 Indice 1,2
Résistance aux déchirures	EN388	2 25 N	1 10 N
Résistance à la perforation	EN388	2 60 N	1 20 N
Comportement face au feu	EN407	3	2
Résistance à la chaleur par contact	EN407	1 100°C	1 100°C
Résistance à la chaleur par convection	EN407	2 HTI $\geq$ 7	0
Résistance aux petites projections de métal fondu	EN407	3 25 Gouttes	2 15 Gouttes
Dextérité	EN420	1 $\leq$ 11mm	4 $\leq$ 6,5mm

EN ISO 11393-4:2019 - Protection contre les coupures par des tronçonneuses

EN ISO 11393-4:2019



CLASE/DISEÑO/TIPO

Les niveaux minimum exigés par la norme EN388 sont ceux indiqués ci-après :


- Résistance à l'abrasion **2**
- Résistance aux coupures **1**
- Résistance aux déchirures **2**
- Résistance à la perforation **2**

La protection contre les coupures par des tronçonneuses doit être évaluée selon les vitesses de chaînes suivantes.

Classe	Vitesse
0	16 m/s
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Classement par types

- **Type 1** : Protection contre les coupures par une tronçonneuse aussi bien pour la main droite que pour la main gauche.
- **Type 2** : Protection contre les coupures par une chaîne seulement pour la main gauche. La main droite n'a pas de protection contre les coupures.



Modèle A

Applicable uniquement aux gants dotés d'une protection contre les coupures au niveau du métacarpe mais pas au niveau des doigts ou du pouce.



Modèle B

Applicable aux gants et aux gants à 3 doigts qui incorporent, en plus de la protection du modèle A, le dos des doigts (à l'exception du pouce).

EN ISO 10819:2013 + A1:2019 - Transmission de vibrations

Il s'agit du facteur de transmission des vibrations (pourcentage) mesuré sur la surface de la main non protégée et sur la paume du gant anti-vibration face à un outil vibrant. Les valeurs de transmission supérieures à 1 indiquent que le gant amplifie les vibrations, tandis que les valeurs inférieures à 0,6 indiquent que le gant atténue les vibrations. Les tests sont effectués à des fréquences allant de 31,5 Hz à 1250 Hz, représentatives des outils vibrants les plus courants. Spectre de fréquences moyennes : 31,5 à 200 Hz Spectre de fréquences élevées : 200 à 1250 Hz Pour être en conformité avec la norme EN ISO 10819, il faut que : La transmission à des fréquences moyennes : TR_m soit < 1 La transmission à des fréquences élevées : TR_h soit < 0,6.

PROTECTION DE LA TÊTE, DES YEUX ET DU VISAGE





PROTECTION DE LA TÊTE, DES YEUX ET DU VISAGE

VITO propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle (EPI) conçus pour protéger les professionnels contre les chocs, les chutes d'objets, l'exposition à des produits chimiques, les radiations, les brûlures et l'inhalation de substances nocives, et qui sont indispensables dans les secteurs du bâtiment, industriels et pour les travaux forestiers.

Pour la protection de la tête, VITO propose des casques résistants au design ergonomique, garantissant le confort pendant les longues heures de travail ainsi qu'une sécurité maximale. Conçus pour résister aux impacts directs et aux chutes d'objets, ils sont essentiels dans les environnements où il existe un risque d'accidents, en protégeant ainsi les ouvriers de manière fiable.

En ce qui concerne la protection des yeux, la sensibilité oculaire nécessite une attention particulière. VITO propose une gamme complète de lunettes de protection adaptées à différentes activités telles que le soudage, la découpe de métaux, de bois et d'autres tâches industrielles. Tous les modèles sont résistants aux chocs et offrent une protection contre les rayons UV et les particules en suspension, en garantissant ainsi une vision claire et sûre dans toutes les situations.

En ce qui concerne la protection du visage, les écrans faciaux sont conçus pour éviter les brûlures, l'inhalation de substances dangereuses et d'autres risques liés à la manipulation de produits chimiques ou au soudage. Équipés de visières à grande durabilité et de systèmes de ventilation efficaces, ils garantissent une protection complète du visage sans compromettre le confort et les performances des ouvriers.



VICP
P. 49



VIPFA
P. 51



VIP1760B
P. 51



VIP1780B
P. 51



NEW VIP17801760BA
P. 51



VIO2172
P. 52



VIO2172E
P. 52



VIO2148
P. 52



VIO1128
P. 53



VIO1120
P. 53



VIO1110
P. 53



VIO1150
P. 53



NEW VIMSETC
P. 55



NEW VIMSETCP
P. 55



VIMSEA
P. 56



VIMSC
P. 56



VIMSM
P. 56



Casque de protection



Matériau : Polypropylène à haute densité (HDPE) ;
Isolation électrique : jusqu'à 1000 V AC
Taille : 54-61 cm
Certification : EN 397:2012 + A1:2012, EN 50365:2002

Principales caractéristiques :

- Résistant aux rayons UV ;
- Harnais à réglage manuel avec 6 points d'attache ;
- Fentes latérales pour fixer des accessoires ;
- Bandeau frontal absorbant.



Référence	Couleur	📏	Ean
VICPA	Jaune	105	5604612019303
VICPAZ	Bleu	105	5604612019310
VICPB	Blanc	105	5604612019327
VICPV	Vert	105	5604612102265
VICPVM	Rouge	105	5604612102272
VICPL	Orange	105	5604612637170



Ensemble de protection faciale et auditive



Matériau du casque : ABS

Matériau de la visière : Grille

Certification : EN352-1:2002 et EN 1731:2006

SNR : 25,1 dB

Principales caractéristiques :

- > Des régulateurs facilitent le réglage du bandeau ;
- > La visière en grille protège le visage contre les projections et les impacts modérés ;
- > Protections auditives avec régulateur ;
- > Protection efficace contre les impacts.

Référence		Ean
VIPFA	6	5604612715236

Pare-visage en acrylique



Matériau du casque : Polypropylène

Matériau de la visière : Polycarbonate + aluminium

Certification : EN ISO 16321-1:2022

Principales caractéristiques :

- > Protection contre les projections de particules et les éclaboussures ;
- > Harnais à réglage manuel ;
- > Visière rabattable ;
- > Bandeau frontal absorbant.

Référence		Ean
VIP1760B	20	5604612662301

Pare-visage avec grille



Matériau du casque : Polypropylène

Matériau de la visière : Maille d'acier

Certification : EN ISO 16321-3:2022

Principales caractéristiques :

- > Protection contre les projections de particules ;
- > Harnais à réglage manuel ;
- > Visière rabattable ;
- > Bandeau frontal absorbant.

Référence		Ean
VIP1780B	20	5604612662318

Pare-visage avec grille + accessoire ^{NEW}



Matériau du casque : Polypropylène

Matériau de la visière : Visière acrylique en polycarbonate + aluminium, Visière en grille de maille d'acier

Certification : Visière acrylique EN ISO 16321-1:2022, Visière grille EN ISO 16321-3:2022

Principales caractéristiques :

- > Protection contre les projections de particules ;
- > Harnais à réglage manuel ;
- > Visière rabattable ;
- > Bandeau frontal absorbant.

Référence		Ean
VIP17801760BA	1	5604612705541



Lunettes de protection



Verres : Polycarbonate incolore
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 166:2001

Principales caractéristiques :

- > Protection contre la radiation ultraviolette (UV) ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique ;
- > Branches réglables en longueur ;
- > Protection latérale et supérieure.

Référence		Ean
VIO2172	10	5604612024901

Lunettes de protection verres foncés



Verres : Polycarbonate bronze foncé
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 166:2001

Principales caractéristiques :

- > Protection contre la radiation solaire ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique ;
- > Branches réglables en longueur ;
- > Protection latérale et supérieure.

Référence		Ean
VIO2172E	10	5604612659189

Lunettes de protection



Verres : Polycarbonate incolore
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 166:2001

Principales caractéristiques :

- > Protection contre la radiation ultraviolette (UV) ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique.

Référence		Ean
VIO2148	12	5604612691486

Lunettes de protection panoramiques



Verres : Polycarbonate incolore
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 166:2001

Principales caractéristiques :

- > Système de ventilation directe et indirecte ;
- > Protection contre les projections de liquides ;
- > Protection contre les projections de particules de poussière ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à moyen impact énergétique ;
- > Bandeau élastique réglable ;
- > Permet le port de lunettes ophtalmologiques en simultané.

Référence		Ean
VIO1128	12	5604612175313

Lunettes de protection ventilation directe



Verres : Polycarbonate incolore
Monture : PVC flexible
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 166:2001

Principales caractéristiques :

- > Système de ventilation directe ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique ;
- > Bandeau élastique réglable ;
- > Permet le port de lunettes de vue en simultané.

Référence		Ean
VIO1120	20	5604612024895

Lunettes de protection ventilation indirecte



Verres : Polycarbonate incolore
Monture : PVC flexible
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 166:2001

Principales caractéristiques :

- > Système de ventilation indirecte à quatre soupapes ;
- > Protection contre les projections de liquides ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à moyen impact énergétique ;
- > Bandeau élastique réglable ;
- > Permet le port de lunettes de vue en simultané.

Référence		Ean
VIO1110	12	5604612024888

Lunettes à souder rabattables ventilation indirecte



Verres intérieurs : Polycarbonate incolore
Monture : PVC flexible
Classe optique : 1 (travaux prolongés)
Certification : EN 175:1997

Principales caractéristiques :

- > Système de ventilation indirecte à 4 soupapes ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique ;
- > Bandeau élastique réglable ;
- > Permet le port de lunettes de vue en simultané.

Référence		Ean
VIO1150	12	5604612024925



Masque de soudage électronique ^{NEW}

True Color



Classe optique : 1/1/1/2

Mode de fonctionnement : Rectification, soudage

Régulateur externe : Contrôle de l'ombre, contrôle de la sensibilité

Type de soudage : SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS et PAC

Plages d'assombrissement : DIN 4-8/9-13

Type de pile : CR2450

Protection permanente : UV/IR

Temps de retardement : 0,05 - 1 s.

Temps de réponse : 1/30 000 s.

Température de travail : -5° ~ 55°C

Certification : EN ISO 16321

Principales caractéristiques :

- > Protection permanente UV/IR ;
- > Technologie avancée True Color View ;
- > Réglage de la sensibilité ;
- > Réglage du temps de retardement ;
- > Harnais avec régulateur et bandeau de transpiration.



Bouton d'accès rapide et facile au mode automatique



Champ de vision de 108 x 74mm avec cellules solaires



Réglage de paramètres et de sensibilité

Référence	Ean
VIMSETC	5604612750497

Masque de soudage électronique ^{NEW}

True Color

**180°
VIEW**



Classe optique : 1/1/1/2

Mode de fonctionnement : Rectification, soudage

Régulateur externe : Contrôle de l'ombre, contrôle de la sensibilité

Type de soudage : SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS et PAC

Plages d'assombrissement : DIN 4-8/9-13

Type de pile : CR2450

Protection permanente : UV/IR

Temps de retardement : 0,05 - 2 s.

Temps de réponse : 1/30 000 s.

Température de travail : -5° ~ 55°C

Certification : EN ISO 16321

Principales caractéristiques :

- > Protection permanente UV/IR ;
- > Champ de vision de 180° ;
- > Technologie avancée True Color View ;
- > Réglage de la sensibilité ;
- > Réglage du temps de retardement ;
- > Harnais avec régulateur et bandeau de transpiration.



Vision panoramique 180°



Champ de vision frontal de 116 x 81mm avec cellules solaires



Réglage de paramètres et de sensibilité

Référence	Ean
VIMSETCP	5604612750503

Masque de soudage électronique



Bouton de réglage de la sensibilité



Bouton de sélection du niveau d'assombrissement



Bouton de réglage du temps de réponse



Matériau du masque : Nylon / polyamide
Mise en / hors service : Automatique
Source d'alimentation : Cellule solaire + pile au lithium
Type de pile : CR2450
Autonomie : 5 000 heures
Mode de fonctionnement : Rectification, soudage
Type de soudage : SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS et PAC
Plages d'assombrissement : DIN 9 - 13
Temps de retardement : 0,1 - 1,0 s.
Dimensions du filtre : 110 x 90 x 9 mm
Champ de vision : 96 x 39 mm
Temps de réponse : 1/30 000 s.
Température de travail : -10 ° ~ 60 °C
Certification : EN 166, EN 175 B et EN 379

Principales caractéristiques :

- > Protection permanente UV/IR ;
- > Réglage de l'assombrissement ;
- > Réglage de la sensibilité ;
- > Réglage du temps de réponse ;
- > Support de tête réglable.

Référence		Ean
VIMSEA	1	5604612676353

Masque de soudage pour la tête



Matériau : Polypropylène
Dimensions des verres : 108 x 51 mm
Classe optique : 1
Certification : EN 166:2001 et EN 175:1997

Principales caractéristiques :

- > Écran intérieur en polycarbonate ;
- > Écran extérieur rabattable avec filtre en verre ;
- > Filtres remplaçables ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique ;
- > Support de tête réglable.

Référence		Ean
VIMSC	40	5604612019464

Masque de soudage à main



Matériau : Polypropylène
Dimensions des verres : 108 x 51 mm
Classe optique : 1
Certification : EN 166:2001 et EN 175:1997

Principales caractéristiques :

- > Écran avec filtre en verre ;
- > Filtres remplaçables ;
- > Protection contre les particules à grande vitesse et à faible impact énergétique ;
- > Comprend une poignée inclinée.

Référence		Ean
VIMSM	60	5604612007966

Accessoires pour masques de soudage électroniques



VIMSETC.D



VIMSETCP.D



VIMSEA.LCD

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMSETC.D	Filtre auto-obscurcissant pour masque de soudage électronique	VIMSETC	1	5604612750510
VIMSETCP.D	Filtre auto-obscurcissant pour masque de soudage électronique	VIMSETCP	1	5604612750527
VIMSEA.LCD	Filtre auto-obscurcissant pour masque de soudage électronique	VIMSEA	1	5604612693244



VIMSE.LA20



VIMSE.LA25



VIMSETC.LI



VIMSETCP.LI



VIMSEA.ACRI

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMSE.LA20	Verre grossissant 2.0 pour masques de soudage électroniques	VIMSETC, VIMSETCP	1	5604612750572
VIMSE.LA25	Verre grossissant 2.5 pour masques de soudage électroniques	VIMSETC, VIMSETCP	1	5604612750589
VIMSETC.LI	Acrylique intérieur pour masque de soudage électronique	VIMSETC	1	5604612750558
VIMSETCP.LI	Acrylique intérieur pour masque de soudage électronique	VIMSETCP	1	5604612750565
VIMSEA.ACRI	Acrylique intérieur pour masque de soudage électronique	VIMSEA, VIMSEP	1	5604612693237



VIMSETC.LE



VIMSETCP.LE



VIMSEA.ACR

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMSETC.LE	Acrylique extérieur pour masque de soudage électronique	VIMSETC	1	5604612750534
VIMSETCP.LE	Acrylique extérieur pour masque de soudage électronique	VIMSETCP	1	5604612750541
VIMSEA.ACR	Acrylique extérieur pour masque de soudage électronique	VIMSEA, VIMSEP	1	5604612693220



VIMSE.SLA



VIMSE.PC



VIMSE.PP

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIMSE.SLA	Supports verre grossissant	VIMSETC, VIMSETCP	1	5604612750596
VIMSE.PC	Protection de tête pour masques de soudage électroniques	VIMSETC, VIMSETCP, VIMSEA	1	5604612750602
VIMSE.PP	Protection de cou pour masques de soudage électroniques	VIMSETC, VIMSETCP, VIMSEA	1	5604612750619

Accessoires pour masques de soudage à main



VIVMSE



VIVMST

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIVMSE	Verre foncé pour masque de soudage à main	VIMSM	1	5604612144937
VIVMST	Verre transparent pour masque de soudage à main	VIMSM	1	5604612144944

EN 397:2012 - Casques de protection pour l'industrie

La norme EN 397, qui concerne les casques de protection pour l'industrie, exige les indications suivantes en termes de marquage :

Chaque casque doit présenter un marquage moulé ou imprimé faisant mention des informations suivantes :

- a) Le numéro de cette norme européenne ;
- b) Le nom ou la marque d'identification du fabricant ;
- c) L'année et le trimestre de fabrication ;
- d) Le type de casque ;
- e) La taille ou l'indication des tailles concernées. Des informations supplémentaires, telles que des instructions ou des recommandations de réglage, de montage, d'utilisation, de nettoyage, de désinfection, d'entretien, de révision et de stockage sont précisées dans le mode d'emploi.

EN 166:2001 - Protection individuelle des yeux

La norme EN166 s'applique à tous les types de protections oculaires individuelles utilisés contre les différents dangers susceptibles d'endommager les yeux ou d'altérer la vision, à l'exception des radiations d'origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et des radiations infrarouges (R) émises par des sources à basse température. Les spécifications de la présente norme ne s'appliquent pas aux protections oculaires pour lesquelles il existe des normes distinctes et complètes, telles que les protections oculaires contre les rayons laser, les lunettes de soleil à usage général, etc.

EN 169 - Filtres oculaires pour soudage

La norme EN169 fournit les numéros d'échelle et les spécifications de transmission pour les filtres qui se destinent à assurer la protection des opérateurs effectuant des travaux de soudage, de sur soudage, de soudage à l'arc et de découpage au jet de plasma. Les autres exigences applicables à ce type de filtre figurent dans la norme EN166. Les spécifications des filtres de soudage à échelle de protection variable ou à double échelle font l'objet de la norme EN379.

EN 175 - Protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques y étant liées

La norme EN175 spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les équipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les radiations optiques nocives et contre d'autres risques spécifiques dus aux procédés habituels de soudage, de découpe et aux techniques y étant liées. Cette norme spécifie la protection, y compris les aspects ergonomiques, contre les risques et les dangers de nature différente :

- Radiation, inflammabilité, mécaniques et électriques ;

L'équipement est conçu pour une adaptation avec des filtres de protection, avec ou sans verres de protection ou oculaires de renfort, conformément aux recommandations du fabricant d'équipements de protection pour les opérations de soudage, selon les normes EN166, EN169 ou EN379.

EN ISO 16321 - Protection des yeux et du visage pour un usage professionnel

Norme applicable aux équipements de protection des yeux et du visage de l'utilisateur. Cet équipement de protection est conçu pour protéger les yeux et le visage de l'utilisateur contre un ou plusieurs risques professionnels courants, tels que les impacts de particules et de fragments volants, les radiations optiques, la poussière, les projections de liquides, de métaux en fusion, la chaleur, les flammes ou les solides chauds.

EN 379 - Filtres automatiques de soudage

Elle spécifie les exigences pour les filtres automatiques de soudage qui modifient leur facteur de transmission lumineuse à une valeur prédéterminée inférieure lorsqu'un arc de soudage est allumé (appelés « filtres de soudage à numéros d'échelle sélectionnables »). Elle spécifie également des exigences pour les filtres de soudage automatiques qui modifient leur facteur de transmission lumineuse à une valeur inférieure, lorsque la valeur de transmission lumineuse inférieure est définie automatiquement en fonction de l'éclairage généré par l'arc de soudage (appelés filtres de soudage à réglage automatique du numéro d'échelle).

EN 1731- Type de maille pour la protection des yeux et du visage

Cette norme européenne spécifie les matériaux, la conception, les exigences de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage pour les protecteurs d'écran et de visage. Cette norme ne s'applique pas aux protections oculaires et faciales utilisées pour la protection contre les projections de liquides (y compris le métal en fusion), les risques liés aux solides chauds, les risques électriques, la radiation infrarouge et ultraviolette. Les protections oculaires et faciales en maille utilisées dans des sports tels que le hockey sur glace et l'escrime sont exclues.

EN 50365:2002 - Casques avec isolation électrique pour un usage dans des installation à basse tension

Cette norme s'applique aux casques avec isolation électrique utilisés pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension dans des installations ne dépassant pas 1 000 V CA ou 1 500 V CC. Ces casques, lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres équipements de protection avec isolation électrique, empêchent les courants dangereux de passer à travers la tête des personnes.

PROTECTION RESPIRATOIRE





PROTECTION RESPIRATOIRE

La protection respiratoire est essentielle pour les professionnels travaillant dans des environnements où la qualité de l'air est compromise, que ce soit en raison de la présence de poussières, de gouttelettes, de fumées, de gaz ou de vapeurs toxiques. Une exposition continue à ces agents peut entraîner des problèmes de santé, allant d'irritations légères à des maladies respiratoires graves.

Les équipements de protection respiratoire jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé. Conçus pour filtrer l'air inhalé, ils

éliminent les particules nocives et offrent des conditions sûres pour des performances professionnelles plus efficaces. Les masques et les respirateurs sont des exemples de ces dispositifs et ils varient en fonction du type de risque et de l'intensité de l'exposition.

Outre la protection de la santé à court terme, ces équipements aident à éviter des lésions ou des maladies professionnelles futures, contribuant ainsi à la sécurité et au bien-être général des ouvriers. Le choix du bon équipement, en fonction des normes de sécurité et du type d'activité exercée, est essentiel pour garantir une efficacité maximale de la protection.



VIC821VP2
P. 61



VIC821VC
P. 61



VIC821VP1
P. 62



VIC821P1
P. 62



VIMH50
P. 62



VIM672
P. 63



VIM757
P. 63



VIF757
P. 64



VIF757A1P3
P. 64



VIF757ABEK1P3
P. 64



Masques de protection avec soupape

3 unités



Classe de protection : FFP2 NR D
Niveau maximal d'utilisation : 10 x TLV
Certification : EN 149:2001+A1:2009

Principales caractéristiques :

- Protection contre les aérosols solides et / ou liquides ;
- Barrette nasale réglable ;
- Bandes élastiques réglables sans latex.

Référence		Ean
VIC821VP2	6	5604612700904

Masques de protection avec soupape

12 unités



Classe de protection : FFP2 NR D
Niveau maximal d'utilisation : 10 x TLV
Certification : EN 149:2001+A1:2009

Principales caractéristiques :

- Protection contre les aérosols solides et / ou liquides ;
- Barrette nasale réglable ;
- Bandes élastiques réglables sans latex.

Référence		Ean
VIC821VC	20	5604612700911

Masques de protection avec soupape

3 unités



Classe de protection : FFP1 NR D
Niveau maximal d'utilisation : 4 x TLV
Certification : EN 149:2001+A1:2009

Principales caractéristiques :

- Protection contre les particules solides ;
- Barrette nasale réglable ;
- Bandes élastiques réglables sans latex.

Référence		Ean
VIC821VP1	6	5604612700898

Masques de protection

3 unités



Classe de protection : FFP1 NR D
Niveau maximal d'utilisation : 4 x TLV
Certification : EN 149:2001+A1:2009

Principales caractéristiques :

- Protection contre les particules solides ;
- Barrette nasale réglable ;
- Bandes élastiques réglables sans latex.

Référence		Ean
VIC821P1	6	5604612700881

Masque hygiéniques

50 unités



Principales caractéristiques :

- Barrette nasale réglable ;
- Protection contre les poussières non toxiques ;
- Bandes élastiques réglables.

Référence		Ean
VIMH50	20	5604612024628



Demi-masque respiratoire monofiltre



Matériau : Caoutchouc thermoplastique
Facteur de protection nominal (FP) : 50
Classe du filtre : A1
Certification : EN 140:1998 et EN 14387:2004+A1:2008

Principales caractéristiques :

- > Un filtre central et deux soupapes d'expiration latérales ;
- > Sangles élastiques réglables.

Référence		Ean
VIM762	1	5604612176921

Demi-masque respiratoire bi-filtre



Matériau : Caoutchouc thermoplastique
Facteur de protection nominal (FP) : 50
Classe du filtre : A1
Certification : EN 140:1998 et EN 14387:2004+A1:2008

Principales caractéristiques :

- > Deux filtres latéraux et une soupape d'expiration centrale ;
- > Sangles élastiques réglables.

Référence		Ean
VIM757	1	5604612176938

Recharges pour demi-masques respiratoires avec filtre

2 unités



Classe du filtre : A1

Certification : EN 14387:2004+A1:2008

Principales caractéristiques :

> Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > 65 °C.

Référence		Ean
VIF757	150	5604612176945

Recharges pour demi-masques respiratoires avec filtre

2 unités



Classe du filtre: A1P3 R D

Certification : EN 14387:2004+A1:2008

Principales caractéristiques :

> Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > 65 °C ;
> Efficacité élevée de rétention à 99,95% des particules ;
> Adaptés à la pulvérisation.

Référence		Ean
VIF757A1P3	1	5604612715175

Recharges pour demi-masques respiratoires avec filtre

2 unités



Classe du filtre: ABEK1P3 R D

Certification : EN 14387:2004+A1:2008

Principales caractéristiques :

> Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > 65 °C ;
> Gaz et vapeurs inorganiques ;
> Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs inorganiques (produits acides dont le pH est <7) ;
> Efficacité élevée de rétention à 99,95% des particules.

Référence		Ean
VIF757ABEK1P3	1	5604612715182

EN 149:2001 – Demi-masques filtrants contre les particules

Elle spécifie les caractéristiques minimales requises pour les demi masques filtrants utilisés comme des dispositifs de protection respiratoire contre les particules. Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance visant à garantir la conformité aux exigences suivantes :

- Résistance aux chocs ;
- Résistance aux produits d'entretien et de désinfection ;
- Résistance aux flammes ;
- Résistance respiratoire.

EN 140:1998 - Exigences minimales des demi-masques

Elle spécifie les caractéristiques minimales requises pour les demi masques et quarts de masques destinés à être utilisés avec des dispositifs de protection respiratoire. Elle contient des tests en laboratoire et des essais pratiques de performance visant à garantir la conformité aux spécifications suivantes :

- Résistance aux chocs ;
- Résistance aux produits d'entretien et de désinfection ;
- Résistance à la température ;
- Résistance aux flammes ;
- Résistance respiratoire.

EN 14387 - Filtres à gaz et filtres combinés.

Les dispositifs de protection respiratoire sont un type particulier d'EPI, conçus pour protéger les ouvriers contre l'inhalation de substances dangereuses présentes dans l'air du lieu de travail. Ces masques sont utilisés en dernier recours dans la hiérarchie des mesures de contrôle, lorsqu'il n'est pas possible de contrôler l'exposition de manière

adéquate par d'autres moyens. Les filtres sont l'un de ses composants et sont insérés dans les masques et demi-masques pour capturer les contaminants solides et / ou aériorformes. Ils sont caractérisés par des couleurs ou des bandes pour une protection contre différents types de contaminants, tandis que ceux qui protègent de la poussière sont blancs. La norme EN 14387 concerne les filtres à gaz (adaptés à la protection contre les gaz et les vapeurs) et les filtres combinés destinés à être utilisés comme des composants remplaçables dans des dispositifs de protection respiratoire non assistée. Il existe trois classes de protection pour chaque type de filtre, qui différencient leur capacité d'absorption croissante et donc leur durée (fixée à une norme de 100 %). Marqué par les chiffres 1, 2, 3 qui déterminent la classe, le filtre peut être identifié par une couleur spécifique et son association avec une lettre ou un chiffre, par exemple :

A) Marron. Protection contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C.

B) Gris. Protection contre les gaz et les vapeurs organiques (chlorures, acide cyanhydrique, sulfate d'hydrogène).

E) Jaune. Protection contre les gaz acides (dioxyde de soufre, acide chlorhydrique).

K) Vert. Protection contre l'ammoniac et ses dérivés organiques.

Les trois classes, quelle que soit la concentration d'aériorformes présente, ont la même capacité à capturer les contaminants. Ce qui change, c'est la durée pendant laquelle cette propriété est garantie. Étant donné que les classes de filtres supérieures présentent également une plus grande résistance respiratoire au niveau du dispositif de passage de l'air, il est parfois préférable d'utiliser des filtres d'une capacité inférieure, qui offrent un plus grand confort respiratoire, tout en garantissant la même protection pour une durée plus courte.

PROTECTION AUDITIVE





PROTECTION AUDITIVE

Une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés sur le lieu de travail peut causer des dommages irréversibles à l'ouïe, tels que la perte auditive due au bruit, ainsi qu'une gêne et des difficultés de concentration. Il est donc essentiel d'investir dans des solutions qui protègent la santé auditive des ouvriers sans compromettre leur capacité à communiquer et à interagir.

La gamme de protections auditives VITO a été développée pour répondre à différents besoins professionnels, en protégeant contre des signaux sonores d'intensité et de fréquence variables.

Des atténuateurs de bruit aux protections auditives individuelles, chaque modèle a été conçu pour offrir une sécurité maximale associée au confort permettant une utilisation continue pendant de longues heures de travail.

Grâce aux options réglables et aux formes ergonomiques, les équipements s'adaptent aux différentes tailles et formes d'oreilles, en garantissant un ajustement parfait et efficace. En outre, de nombreux modèles permettent de communiquer dans des environnements bruyants, en préservant la clarté et la sécurité des interactions essentielles.

Le choix d'une protection auditive adéquate ne garantit pas seulement la santé et le bien-être de l'ouvrier, il contribue également à un environnement de travail plus sûr et plus productif.



VIP1340
P. 67



VIP1310
P. 67



VIP1363
P. 68



VIP1374A
P. 68



NEW VIKPI
P. 68



Casque anti-bruit réglable



Matériau : Coques en HIPS
SNR : 30,4 dB **H :** 33,4 dB, **M :** 28,1 dB, **L :** 21,7 dB
Certification : EN 352-1:2020

Principales caractéristiques :

- Réglage en hauteur ;
- Coussinets en mousse hypoallergénique ;
- Bandeau flexible et réglable.

Référence		Ean
VIP1340	10	5604612024963

Casque anti-bruit



Matériau : Coques en ABS
SNR : 26,9 dB **H :** 33,5 dB, **M :** 23,9 dB, **L :** 17,2 dB
Certification : EN 352-1:2020

Principales caractéristiques :

- Coussinets en mousse hypoallergénique ;
- Bandeau en flexible et réglable.

Référence		Ean
VIP1310	10	5604612024956

Bouchon d'oreille avec cordon



Matériau : Silicone
SNR : 25 dB, **H :** 25 dB, **M :** 21 dB, **L :** 20 dB
Certification : EN 352-2:2002

Principales caractéristiques :
 > Boîte de transport comprise.

Référence		Ean
VIP1363	100	5604612024970

Bouchon d'oreille en PU 100 unités



Matériau : Mousse en polyuréthane
SNR : 34 dB, **H :** 33 dB, **M :** 31 dB, **L :** 28 dB
Certification : EN 352-2:2002

Principales caractéristiques :
 > Insertion et retrait faciles.

Référence		Ean
VIP1374A	1	5604612711085

Kit de protection NEW



3x

Casque antibruit :
Matériau : Coques en ABS
SNR : 26,9 dB **H :** 33,5 dB, **M :** 23,9 dB, **L :** 17,2 dB

Lunettes de protection avec ventilation indirecte :
Verres : Polycarbonate incolore
Monture : PVC flexible
Classe optique : 1 (travaux prolongés)

Lot de 3 masques de protection FFP :
Classe de protection : FFP1 NR D
Niveau maximal d'utilisation : 4 x TLV

Référence		Ean
VIKPI	1	5604612749217

EN 352-1:2002 - Bandeau

Cette partie de la norme concerne les protections auditives et établit les exigences de construction, de conception et de performance, les méthodes d'essai, les instructions de marquage, ainsi que des informations pour les utilisateurs. Elle détermine la mise à disposition d'informations sur les caractéristiques d'atténuation acoustique des protections auditives, mesurées conformément à la norme EN 24869-1 et définit un niveau minimal d'atténuation nécessaire pour déterminer leur conformité à la présente spécification.

Cette partie de la norme ne traite pas les protections auditives destinées à être fixées sur un casque ou faisant partie d'un casque, ni des performances des dispositifs électroniques qui peuvent être

intégrés à l'intérieur des protections auditives, ni des protections auditives sensibles à l'amplitude. La présente norme ne traite pas des performances des protections contre le bruit en ce qui concerne les bruits impulsionnels.

EN 352-2:2002 - Bouchons d'oreilles

Cette partie de la norme traite également des bouchons d'oreilles individuels moulés et des dispositifs reliés par une bande, mais elle ne traite pas des performances des dispositifs électroniques qui peuvent être incorporés à l'intérieur des bouchons d'oreilles, ni du cas des bouchons d'oreilles sensibles à l'amplitude.

VÊTEMENTS





VÊTEMENTS

La collection de vêtements VITO redéfinit les normes en combinant design, confort et durabilité, en s'adaptant aux environnements professionnels et décontractés. Grâce à l'attention portée aux détails et aux matériaux de haute qualité, chaque vêtement offre fonctionnalité et style dans toutes les situations.

Collection V-SPIRIT: Conçue pour un usage quotidien, cette ligne allie design moderne et polyvalence, en garantissant confort et praticité à ceux qui apprécient le style. La collection V-SPIRIT se distingue en redéfinissant la mode avec des vêtements qui inspirent la confiance, la qualité et la durabilité, sous la devise «FOR THE BRAVE». Que cela soit au travail ou dans les moments de loisirs, cette collection s'adapte parfaitement, en permettant à ceux qui la portent de relever tous les défis avec élégance.

Vêtements de travail: Développés pour les professionnels confrontés à des conditions exigeantes, ces vêtements allient la

résistance et une finition raffinée. Parfaits sur le terrain, dans les bureaux ou dans les entrepôts, ils garantissent la performance sans compromis sur le confort.

Vêtements imperméables: Conçus pour résister aux conditions difficiles, ils offrent une protection contre l'humidité tout en préservant la liberté des mouvements. Un choix indispensable pour ceux qui travaillent ou se déplacent dans des conditions météorologiques adverses.

Vêtements à haute visibilité: Indispensable dans les zones dangereuses ou à faible luminosité, cette ligne favorise la sécurité et l'efficacité au travail. Outre la prévention des accidents, elle facilite l'identification des ouvriers, ce qui contribue à améliorer la coordination et la communication.

VITO allie innovation et praticité dans chaque vêtement, en créant une collection qui reflète les besoins modernes sans sacrifier le style. Choisir les vêtements VITO, c'est opter pour la confiance, la protection et l'élégance dans toutes les situations.



NEW VIPVSPS-XXL
P. 75



NEW VIPVSAS-XXL
P. 75



NEW VIPVSVS-XXL
P. 75



NEW VITBPS-XXL
P. 78



NEW VITBCS-XXL
P. 78



NEW VITBAS-XXL
P. 78



NEW VITVSPS-XXL
P. 79



NEW VITVSCS-XXL
P. 79



NEW VITVSAS-XXL
P. 79



VICCADS-XXL
P. 81



VICPES-XXL
P. 81



NEW VICALS-XXL
P. 82



NEW VICOALS-XXL
P. 83



NEW VICOAAS-XXL
P. 85



NEW VICAAS-XXL
P. 85



NEW VICRDS-XXL
P. 86



NEW VIGT
P. 86



VICMUM-XL
P. 89



VICCM-XXXL
P. 89



VIJCC40-50
P. 90



VICCM-XXL
P. 90



VICACC40-50
P. 91



VICCC40-50
P. 91



NEW VICTK940-50
P. 91



VICCPM-XXL
P. 93



VICAMCM-XXL
P. 93



VIBTCPM-XXL
P. 93



VIBTAMCM-XXL
P. 94



VIBTAZM-XXL
P. 94



VIBTBCM-XXL
P. 94



VIFTAMCM-XXL
P. 95



VIFTCPM-XXL
P. 95



VIFTAZM-XXL
P. 95



VIJCP40-50
P. 96



VIJAMC40-50
P. 96



VICTCP40-50
P. 96



VICTAP40-50
P. 97



VICTAMC40-50
P. 97



VICTAZ40-50
P. 97



VIFNAM-XXL
P. 99



VIFNVM-XXL
P. 99



VIFFAM-XXL
P. 100



VIFPUM-XXL
P. 100



VICPUM-XXL
P. 100



VICNAM-XXL
P. 101



VICNVM-XXL
P. 101



NEW VICRDS-XXL
P. 103



NEW VICCAVS-XXL
P. 103



VIPAVS-XXL
P. 104



VIBAVM-XL
P. 105



VICA40-50
P. 105



NEW VITAVS-XXL
P. 106



NEW VITAVBS-XXL
P. 106



NEW VIPOAVS-XXL
P. 106



NEW VIPOAVBS-XXL
P. 107



VICRV
P. 107



VICRL
P. 107

VÊTEMENTS
DÉCONTRACTÉS







Polo
V-Spirit NEW
 Noir



VSPiRiT
 COLLECTION

Grammage : 180g/m²

Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Maille en piqué douce et résistante ;
- > Patte de boutonnage à 2 boutons ;
- > Col et bordures des manches cannelées ;
- > Ouvertures latérales sur la partie inférieure.

Référence	Taille		Ean
VIPVSPS	S	50	5604612747701
VIPVSPM	M	50	5604612747718
VIPVSPL	L	50	5604612747725
VIPVSPXL	XL	50	5604612747732
VIPVSPXXL	XXL	50	5604612747749

Polo
V-Spirit NEW
 Bleu



VSPiRiT
 COLLECTION

Grammage : 180g/m²

Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Maille en piqué douce et résistante ;
- > Patte de boutonnage à 2 boutons ;
- > Col et bordures des manches cannelées ;
- > Ouvertures latérales sur la partie inférieure.

Référence	Taille		Ean
VIPVSAS	S	50	5604612747756
VIPVSAM	M	50	5604612747763
VIPVSAL	L	50	5604612747770
VIPVSAXL	XL	50	5604612747787
VIPVSAXXL	XXL	50	5604612747794

Polo
V-Spirit NEW
 Vert



VSPiRiT
 COLLECTION

Grammage : 180g/m²

Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Maille en piqué douce et résistante ;
- > Patte de boutonnage à 2 boutons ;
- > Col et bordures des manches cannelées ;
- > Ouvertures latérales sur la partie inférieure.

Référence	Taille		Ean
VIPVSVS	S	50	5604612747800
VIPVSM	M	50	5604612747817
VIPSVL	L	50	5604612747824
VIPSVXL	XL	50	5604612747831
VIPSVXXL	XXL	50	5604612747848

T-Shirt basic ^{NEW} Noir



Grammage : 150g/m²
Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Slim fit ;
- > Sans coutures latérales et étiquettes ;
- > Léger et confortable ;
- > Idéal au quotidien.

Référence	Taille		Ean
VITBPS	S	100	5604612748210
VITBPM	M	100	5604612748227
VITBPL	L	100	5604612748234
VITBPXL	XL	100	5604612748241
VITBPXXL	XXL	100	5604612748258

T-Shirt basic ^{NEW} Gris



Grammage : 150g/m²
Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Slim fit ;
- > Sans coutures latérales et étiquettes ;
- > Léger et confortable ;
- > Idéal au quotidien.

Référence	Taille		Ean
VITBCS	S	100	5604612748319
VITBCM	M	100	5604612748326
VITBCL	L	100	5604612748333
VITBCXL	XL	100	5604612748340
VITBCXXL	XXL	100	5604612748357

T-Shirt basic ^{NEW} Bleu marine



Grammage : 150g/m²
Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Slim fit ;
- > Sans coutures latérales et étiquettes ;
- > Léger et confortable ;
- > Idéal au quotidien.

Référence	Taille		Ean
VITBAS	S	100	5604612748265
VITBAM	M	100	5604612748272
VITBAL	L	100	5604612748289
VITBAXL	XL	100	5604612748296
VITBAXXL	XXL	100	5604612748302





T-Shirt
V-Spirit NEW
 Noir

VSPiRiT
 COLLECTION



Grammage : 200g/m²

Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Regular fit ;
- > Tissu 100 % coton doux et résistant ;
- > Col en tissu cannelé ;
- > Surpiques doubles au col, à l'ourlet et aux manches pour une plus grande durabilité.

Référence	Taille		Ean
VITVSPS	S	50	5604612747558
VITVSPM	M	50	5604612747565
VITVSPL	L	50	5604612747572
VITVSPXL	XL	50	5604612747589
VITVSPXXL	XXL	50	5604612747596

T-Shirt
V-Spirit NEW
 Gris

VSPiRiT
 COLLECTION



Grammage : 200g/m²

Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Regular fit ;
- > Tissu 100 % coton doux et résistant ;
- > Col en tissu cannelé ;
- > Surpiques doubles au col, à l'ourlet et aux manches pour une plus grande durabilité.

Référence	Taille		Ean
VITVSCS	S	50	5604612747657
VITVSCM	M	50	5604612747664
VITVSCL	L	50	5604612747671
VITVSCXL	XL	50	5604612747688
VITVSCXXL	XXL	50	5604612747695

T-Shirt
V-Spirit NEW
 Bleu

VSPiRiT
 COLLECTION



Grammage : 200g/m²

Composition : 100% coton

Principales caractéristiques :

- > Regular fit ;
- > Tissu 100 % coton doux et résistant ;
- > Col en tissu cannelé ;
- > Surpiques doubles au col, à l'ourlet et aux manches pour une plus grande durabilité.

Référence	Taille		Ean
VITVSAS	S	50	5604612747602
VITVSAM	M	50	5604612747619
VITVSAL	L	50	5604612747626
VITVSAXL	XL	50	5604612747633
VITVSAXXL	XXL	50	5604612747640

Veste à capuche
Adventure V-Spirit ^{NEW}
 Noire


VSPiRiT
 COLLECTION




Matériau : Softshell
Grammage : 280g/m²
Composition : 100% Polyester

Principales caractéristiques :

- > Légère et résistante ;
- > Capuche amovible réglable ;
- > Intérieur doublé, pour un confort thermique ;
- > Deux poches ouvertes à l'intérieur ;
- > Une poche sur la poitrine et deux poches latérales avec fermeture éclair ;
- > Fermeture éclair avant avec protection pour le menton, offrant davantage de protection ;
- > Poignets élastiques ;
- > Taille réglable avec cordon élastique et régulateur.



Protection de menton



Capuche amovible



Poches intérieures

Référence	Taille		Ean
VICCADS	S	10	5604612750367
VICCADM	M	10	5604612750374
VICCADL	L	10	5604612750381
VICCADXL	XL	10	5604612750398
VICCADXXL	XXL	10	5604612750404

Veste Performance
V-Spirit ^{NEW}
 Bleue

VSPiRiT
 COLLECTION



Matériau : Softshell
Grammage : 280g/m²
Composition : 100% Polyester

Principales caractéristiques :

- > Légère et résistante ;
- > Intérieur doublé, pour un confort thermique ;
- > Deux poches ouvertes à l'intérieur ;
- > Une poche sur la poitrine et deux poches latérales avec fermeture éclair ;
- > Fermeture éclair avant avec protection pour le menton, offrant davantage de protection ;
- > Poignets élastiques ;
- > Taille réglable avec cordon élastique et régulateur.



Protection de menton



Poche sur la poitrine



Poches intérieures

Référence	Taille		Ean
VICPES	S	10	5604612750312
VICPEM	M	10	5604612750329
VICPEL	L	10	5604612750336
VICPEXL	XL	10	5604612750343
VICPEXXL	XXL	10	5604612750350





Veste molletonnée thermique Loki ^{NEW} Bleu marine



Grammage : 70g/m²

Composition : 100% polyester, garnissage 100% polyester

Principales caractéristiques :

- Isolation thermique: La «Thermal reflection» contient une doublure interne réfléchissante qui maintient la zone du dos au chaud ;
- Résistante à l'eau et au vent ;
- Pratique, légère et respirante ;
- Polyvalente pour le travail et pour le quotidien ;
- Fermeture éclair avant avec protection pour le menton ;
- Poignets élastiques ;
- 2 poches latérales externes avec fermetures ;
- 2 poches latérales internes ;
- Serrages réglables sur les côtés de la veste.



Protection de menton



Hydrofuge



Poches intérieures

Référence	Taille	📦	Ean
VICALS	S	10	5604612738051
VICALM	M	10	5604612738068
VICALL	L	10	5604612738075
VICALXL	XL	10	5604612738082
VICALXXL	XXL	10	5604612738099



Gilet molletonné thermique Loki ^{NEW}

Bleu marine



Grammage : 70g/m²

Composition : 100% polyester, garnissage 100% polyester

Principales caractéristiques :

- Isolation thermique: La «Thermal reflection» contient une doublure interne réfléchissante qui maintient la zone du dos au chaud ;
- Résistante à l'eau et au vent ;
- Pratique, légère et respirante ;
- Polyvalente pour le travail et pour le quotidien ;
- Fermeture éclair avant avec protection pour le menton ;
- 2 poches latérales externes avec fermetures ;
- 2 poches latérales internes.



Protection de menton



Hydrofuge



Poches intérieures

Référence	Taille	📦	Ean
VICOALS	S	10	5604612738105
VICOALM	M	10	5604612738112
VICOALL	L	10	5604612738129
VICOALXL	XL	10	5604612738136
VICOALXXL	XXL	10	5604612738143

Gilet molletonné Alpha

V-Spirit **NEW**

Noir



VSPiRiT
COLLECTION



Composition : Confection 75D, 100% polyester (extérieur)

65% polyester, 35% coton (intérieur)

Laminage : TPU (extérieur et intérieur), tricot +50D (intérieur)

Grammage : 160g/m² (extérieur), 245g/m² (intérieur)

Résistance à l'eau : 8000mm (extérieur), 5K¹ - 5000mm (intérieur)

Respirabilité : 800mvp (extérieur), 5K¹ - 5000g/m²/24h (intérieur)


Hydrofuge : 5K¹ / 5K¹ - DWR

Doubleure : Taffetas 210T


Remplissage : 100% polyester

Principales caractéristiques :

- > Protection contre les conditions météorologiques (froid/vent/pluie) ;
- > Hydrofuge (DWR) ;
- > Poche sur la poitrine avec fermeture éclair ;
- > 1 poche interne avec fermeture éclair et 1 poche avec bouton ;
- > Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière.




Protection de menton



Poches latérales avec fermeture éclair



Hydrofuge (DWR)



Serrages réglables sur les côtés

Référence	Taille		Ean
VICOAAS	S	10	5604612738204
VICOAAM	M	10	5604612738211
VICOAAL	L	10	5604612738228
VICOAAXL	XL	10	5604612738235
VICOAAXXL	XXL	10	5604612738242

Veste molletonnée

Alpha V-Spirit **NEW**

Noire



VSPiRiT
COLLECTION



Composition : Confection 75D, 100% polyester (extérieur)

65% polyester, 35% coton (intérieur)

Laminage : TPU (extérieur et intérieur), tricot +50D (intérieur)

Grammage : 160g/m² (extérieur), 245g/m² (intérieur)

Résistance à l'eau : 8000mm (extérieur), 5K¹ - 5000mm (intérieur)

Respirabilité : 800mvp (extérieur), 5K¹ - 5000g/m²/24h (intérieur)


Hydrofuge : 5K¹ / 5K¹ - DWR

Doubleure : Taffetas 210T


Remplissage : 100% polyester

Principales caractéristiques :

- > Protection contre les conditions météorologiques (froid/vent/pluie) ;
- > Hydrofuge (DWR) ;
- > Orifices de ventilation aux aisselles ;
- > Poche sur la poitrine avec fermeture éclair ;
- > 1 poche interne avec fermeture éclair et 1 poche avec bouton ;
- > Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière ;
- > Serrages réglables sur les côtés de la veste.




Protection de menton



Poches latérales avec fermeture éclair



Hydrofuge (DWR)



Poignets réglables avec velcro

Référence	Taille		Ean
VICAAS	S	10	5604612738150
VICAAM	M	10	5604612738167
VICAAL	L	10	5604612738174
VICAAXL	XL	10	5604612738181
VICAAXXL	XXL	10	5604612738198





Veste réversible Dual V-Spirit **NEW**



VSPiRiT
COLLECTION

EN ISO 20471:2013
+A1:2016



Matériau : Tissu à haute visibilité Oxford 300D, Tissu bleu 20D

Composition : Tissu à haute visibilité 100% polyester
Tissu bleu 100% nylon

Certification : EN ISO 13688:2013+A1:2021,
EN ISO 20471:2013+A1:2016

Principales caractéristiques :


- > Convient à différents environnements, grâce à sa combinaison de résistance et légèreté ;
- > Revêtement AC - une couche de protection contre l'humidité ;
- > Fermeture éclair et 2 poches latérales avec fermeture éclair.



Fermeture
éclair



Hydrofuge



Poches latérales
avec fermeture

Référence	Taille		Ean
VICRDS	S	10	5604612738259
VICRDM	M	10	5604612738266
VICRDL	L	10	5604612738273
VICRDXL	XL	10	5604612738280
VICRDXL	XXL	10	5604612738297

Bonnet Thinsulate V-Spirit **NEW**



VSPiRiT
COLLECTION




Composition : Extérieur : 100% fibres acryliques

Intérieur : 100% polyester (technologie 3M Thinsulate™ 40g)

Principales caractéristiques :

- > Isolation thermique améliorée ;
- > Convient aux activités en environnements froids ;
- > Fibre acrylique légère et douce ;
- > Résistant à l'humidité ;
- > Séchage rapide ;
- > Durabilité et entretien facile.



Doublure
intérieure



Détail de la partie
arrière

Référence		Ean
VIGT	100	5604612738365

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Gilet multipoches


Gris



Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair ;
- > Quatre poches avec rabat et velcro ;
- > Deux poches avec fermeture éclair ;
- > Deux divisions pour stylos.



Poche avec bouton pour téléphone portable

Référence	Taille		Ean
VICMUM	M	10	5604612699529
VICMUL	L	10	5604612699536
VICMUXL	XL	10	5604612699543

Blouson de travail

Comfort Plus

Gris



Épaisseur : 260 g/m²

Composition : 80 % polyester, 20 % coton

Certification : OEKO-TEX STANDARD 100

Principales caractéristiques :


- > Fermeture éclair avec serrage avec velcro ;
- > Couture de sécurité triple ;
- > Poignets élastiques ;
- > Divisions pour stylos ;
- > Deux poches avec rabat et velcro ;
- > Deux poches avec velcro ;
- > Quatre poches ouvertes.



Détail réfléchissant sur la partie supérieure



Poche avec velcro pour téléphone portable




Protection renforcée aux coudes

Référence	Taille		Ean
VICCCM	M	10	5604612683726
VICCCCL	L	10	5604612683733
VICCCXL	XL	10	5604612683740
VICCCXXL	XXL	10	5604612683757

Salopette de travail Comfort Plus Grise



Poche avec velcro
pour téléphone
portable



Ouverture latérale
avec des boutons en
plastique



Grammage : 260 g/m²

Composition : 80 % polyester, 20 % coton

Certification : OEKO-TEX STANDARD 100

Principales caractéristiques :


- > Bretelles réglables avec fermeture à blocage fixe ;
- > Taille réglable avec élastique à l'arrière ;
- > Couture de sécurité triple ;
- > Protection renforcée aux genoux ;
- > Patte pour marteau ;
- > Trois poches avec velcro ;
- > Cinq poches avec rabat et velcro ;
- > Une poche à mètre ;
- > Deux poches ouvertes ;
- > Divisions pour stylos.

Référence	Taille		Ean
VIJCC40	40	10	5604612683887
VIJCC42	42	10	5604612683894
VIJCC44	44	10	5604612683900
VIJCC46	46	10	5604612683917
VIJCC48	48	10	5604612683924
VIJCC50	50	10	5604612683931

Combinaison de travail Comfort Plus Grise



Doublure
intérieure



Poche avec velcro
pour téléphone portable



Détail réfléchissant
sur la partie supérieure



Grammage : 260 g/m²

Composition : 80 % polyester, 20 % coton


Certification : OEKO-TEX STANDARD 100

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair avec serrage avec velcro ;
- > Couture de sécurité triple ;
- > Taille élastique ;
- > Poignets réglables avec deux boutons ;
- > Protection aux genoux et aux coudes ;
- > Patte pour marteau ;
- > Cinq poches avec rabat et velcro ;
- > Deux poches avec velcro ;
- > Quatre poches ouvertes ;
- > Une poche à mètre.

Référence	Taille		Ean
VIFCCM	M	10	5604612683672
VIFCCL	L	10	5604612683696
VIFCCXL	XL	10	5604612683702
VIFCCXXL	XXL	10	5604612683719

Bermuda de travail Comfort Plus Gris



Patte
pour marteau



Poche avec velcro
pour téléphone portable



Grammage : 260 g/m²

Composition : 80 % polyester, 20 % coton

Certification : OEKO-TEX STANDARD 100

Principales caractéristiques :


- Taille latérale élastique ;
- Deux poches avec velcro et quatre poches avec rabat et velcro ;
- Deux poches ouvertes ;
- Une poche à mètre.

Référence	Taille		Ean
VICACC40	40	10	5604612683825
VICACC42	42	10	5604612683832
VICACC44	44	10	5604612683849
VICACC46	46	10	5604612683856
VICACC48	48	10	5604612683863
VICACC50	50	10	5604612683870

Pantalon de travail Comfort Plus Gris



Pantalon transformable
en bermuda



Patte
pour marteau



Grammage : 260 g/m²

Composition : 80 % polyester, 20 % coton

Certification : OEKO-TEX STANDARD 100


Principales caractéristiques :

- Taille latérale élastique ;
- Protection renforcée aux genoux ;
- Deux poches à l'avant et trois pattes ;
- Trois poches avec rabat et velcro ;
- Une poche à mètre.


Référence	Taille		Ean
VICCC40	40	10	5604612683764
VICCC42	42	10	5604612683771
VICCC44	44	10	5604612683788
VICCC46	46	10	5604612683795
VICCC48	48	10	5604612683801
VICCC50	50	10	5604612683818

Pantalon K9 V-Spirit ^{NEW} Gris

V-SPIRIT
COLLECTION



Taille élastique
avec réglages



Patte
pour marteau



Composition : 100% polyester,
600D 100% polyester Oxford (revêtement en PU)

Principales caractéristiques :

- Résistance à l'usure ;
- Cinq poches latérales renforcées ;
- Deux poches arrière ;
- Détails réfléchissants aux genoux et à la taille ;
- Ouverture aux genoux pour permettre le port de genouillères.

Référence	Taille		Ean
VICTK940	40	25	5604612738303
VICTK942	42	25	5604612738310
VICTK944	44	25	5604612738327
VICTK946	46	25	5604612738334
VICTK948	48	25	5604612738341
VICTK950	50	25	5604612738358



Veste de travail

Grise



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Poignets avec fermeture à bouton ;
- > Deux poches inférieures aptes pour la protection des mains ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat et velcro.

Référence	Taille		Ean
VICCPM	M	40	5604612674045
VICCPL	L	40	5604612674052
VICCPXL	XL	40	5604612674069
VICCPXXL	XXL	40	5604612674076

Veste de travail

Bleu marine



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Poignets avec fermeture à bouton ;
- > Deux poches inférieures aptes pour la protection des mains ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat et velcro.

Référence	Taille		Ean
VICAMCM	M	40	5604612674007
VICAMCL	L	40	5604612674014
VICAMCXL	XL	40	5604612674021
VICAMCXXL	XXL	40	5604612674038

Blouse de travail

Grise



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture à l'avant avec trois boutons ;
- > Confortable et fonctionnelle ;
- > Trois poches à l'avant.

Référence	Taille		Ean
VIBTCPM	M	40	5604612674137
VIBTCPL	L	40	5604612674120
VIBTCPXL	XL	40	5604612674144
VIBTCPXXL	XXL	40	5604612674151

Blouse de travail

Bleu marine



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- Fermeture à l'avant avec trois boutons ;
- Trois poches à l'avant.

Référence	Taille		Ean
VIBTAMCM	M	40	5604612674083
VIBTAMCL	L	40	5604612674090
VIBTAMCXL	XL	40	5604612674106
VIBTAMCXXL	XXL	40	5604612674113

Blouse de travail

Bleue



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- Fermeture à l'avant avec trois boutons ;
- Trois poches à l'avant.

Référence	Taille		Ean
VIBTAZM	M	40	5604612674205
VIBTAZL	L	40	5604612674229
VIBTAZXL	XL	40	5604612674212
VIBTAZXXL	XXL	40	5604612674236

Blouse de travail

Beige



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- Fermeture à l'avant avec trois boutons ;
- Trois poches à l'avant.

Référence	Taille		Ean
VIBTBCM	M	40	5604612674168
VIBTBCL	L	40	5604612674175
VIBTBCXL	XL	40	5604612674182
VIBTBCXXL	XXL	40	5604612674199

Combinaison de travail

Bleu marine



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Moitié de la taille élastique ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat et velcro ;
- > Deux poches aptes pour la protection des mains ;
- > Une poche arrière ouverte.

Référence	Taille		Ean
VIFTAMCM	M	25	5604612674540
VIFTAMCL	L	25	5604612674557
VIFTAMCXL	XL	25	5604612674564
VIFTAMCXXL	XXL	25	5604612674571
VIFTAMCXXXL	XXXL	25	5604612677138

Combinaison de travail

Grise



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Moitié de la taille élastique ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat et velcro ;
- > Deux poches aptes pour la protection des mains ;
- > Une poche arrière ouverte.

Référence	Taille		Ean
VIFTCPM	M	25	5604612674588
VIFTCPL	L	25	5604612674595
VIFTCPXL	XL	25	5604612674601
VIFTCPXXL	XXL	25	5604612674618

Combinaison de travail

Bleue



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Moitié de la taille élastique ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat et velcro ;
- > Deux poches aptes pour la protection des mains ;
- > Une poche arrière ouverte.

Référence	Taille		Ean
VIFTAZM	M	25	5604612674625
VIFTAZL	L	25	5604612674632
VIFTAZXL	XL	25	5604612674649
VIFTAZXXL	XXL	25	5604612674656

Salopette de travail

Grise



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Bretelles élastiques réglables avec fermeture à blocage fixe ;
- > Fermeture sur le côté avec deux boutons de chaque côté ;
- > Une poche à mètre ;
- > Cinq poches ouvertes ;
- > Une poche avec fermeture éclair ;
- > Divisions pour stylos.

Référence	Taille		Ean
VIJCP40	40	30	5604612674489
VIJCP42	42	30	5604612674496
VIJCP44	44	30	5604612674502
VIJCP46	46	30	5604612674519
VIJCP48	48	30	5604612674526
VIJCP50	50	30	5604612674533

Salopette de travail

Bleu marine



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Bretelles élastiques réglables avec fermeture à blocage fixe ;
- > Fermeture sur le côté avec deux boutons de chaque côté ;
- > Une poche à mètre ;
- > Cinq poches ouvertes ;
- > Une poche avec fermeture éclair ;
- > Divisions pour stylos.

Référence	Taille		Ean
VIJAMC40	40	30	5604612674427
VIJAMC42	42	30	5604612674434
VIJAMC44	44	30	5604612674441
VIJAMC46	46	30	5604612674458
VIJAMC48	48	30	5604612674465
VIJAMC50	50	30	5604612674472

Pantalon de travail

Gris



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair avec bouton ;
- > Deux poches avec rabat et velcro ;
- > Quatre poches ouvertes.

Référence	Taille		Ean
VICTCP40	40	40	5604612674304
VICTCP42	42	40	5604612674311
VICTCP44	44	40	5604612674328
VICTCP46	46	40	5604612674335
VICTCP48	48	40	5604612674342
VICTCP50	50	40	5604612674359

Pantalon de travail

Bleu marine



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- Fermeture éclair avec bouton ;
- Deux poches avec rabat et velcro ;
- Quatre poches ouvertes.

Référence	Taille		Ean
VICTAMPA40	40	40	5604612674663
VICTAMPA42	42	40	5604612674670
VICTAMPA44	44	40	5604612674687
VICTAMPA46	46	40	5604612674694
VICTAMPA48	48	40	5604612674700
VICTAMPA50	50	40	5604612674717

Pantalon de travail

Bleu marine



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- Fermeture éclair avec bouton ;
- Deux poches avec rabat et velcro ;
- Quatre poches ouvertes.

Référence	Taille		Ean
VICTAMC40	40	40	5604612674243
VICTAMC42	42	40	5604612674250
VICTAMC44	44	40	5604612674274
VICTAMC46	46	40	5604612674267
VICTAMC48	48	40	5604612674281
VICTAMC50	50	40	5604612674298

Pantalon de travail

Bleu



Grammage : 240 g/m²

Composition : 65 % polyester, 35 % coton

Principales caractéristiques :

- Fermeture éclair avec bouton ;
- Deux poches avec rabat et velcro ;
- Quatre poches ouvertes.

Référence	Taille		Ean
VICTAZ40	40	40	5604612674373
VICTAZ42	42	40	5604612674366
VICTAZ44	44	40	5604612674380
VICTAZ46	46	40	5604612674397
VICTAZ48	48	40	5604612674403
VICTAZ50	50	40	5604612674410

VÊTEMENTS
IMPERMÉABLES



Combinaison de pluie

Bleue



Capuche cachée
à l'intérieur du col

Épaisseur : 0,18 mm

Composition : 60 % polyester, 40 % PVC

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Coutures scellées ;
- > Poignets intérieurs élastiques ;
- > Deux poches à l'avant avec bouton à pression ;
- > Taille élastique ;
- > Partie inférieure du pantalon réglable avec un bouton à pression.

Référence	Taille		Ean
VIFNAM	M	20	5604612655976
VIFNAL	L	20	5604612034252
VIFNAXL	XL	20	5604612034269
VIFNAXXL	XXL	20	5604612034276

Combinaison de pluie

Verte



Capuche cachée
à l'intérieur du col

Épaisseur : 0,18 mm

Composition : 60 % polyester, 40 % PVC

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Coutures scellées ;
- > Poignets intérieurs élastiques ;
- > Deux poches à l'avant avec bouton à pression ;
- > Taille élastique ;
- > Partie inférieure du pantalon réglable avec un bouton à pression.

Référence	Taille		Ean
VIFNVM	M	20	5604612655983
VIFNVL	L	20	5604612034283
VIFNVXL	XL	20	5604612034290
VIFNVXXL	XXL	20	5604612034306

Combinaison de pluie avec doublure Bleue



Capuche cachée
à l'intérieur du col

Épaisseur : 0,18 mm

Composition : 90 % polyester et 10 % PVC

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Col montant ;
- > Fermeture éclair avec boutons à pression ;
- > Poignets élastiques ;
- > Moitié de la taille élastique ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat ;
- > Taille élastique ;
- > Partie inférieure du pantalon réglable avec un bouton à pression.

Référence	Taille		Ean
VIFNFAM	M	20	5604612661823
VIFNFAL	L	20	5604612650650
VIFNFAXL	XL	20	5604612650667
VIFNFAXXL	XXL	20	5604612650674

Combinaison de pluie en PU Bleue



Coutures
thermocollées

Épaisseur : 0,45 mm

Composition : 60% PVC, 30 % polyester, 10 % PU

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Fermeture éclair et boutons à pression ;
- > Poignets avec boutons à pression ;
- > Capuche réglable avec cordon de serrage ;
- > Deux poches à l'avant avec bouton à pression ;
- > Partie inférieure de la veste avec cordon de serrage ;
- > Deux poches à l'avant avec fermeture par bouton ;
- > Taille élastique ;
- > Partie inférieure du pantalon réglable avec un bouton à pression.

Référence	Taille		Ean
VIFPUM	M	20	5604612657819
VIFPUL	L	20	5604612657826
VIFPUXL	XL	20	5604612657833
VIFPUXXL	XXL	20	5604612657840

Cape de pluie en PU Bleue



Coutures
scellées

Épaisseur : 0,45 mm

Composition : 60% PVC, 30 % polyester, 10 % PU

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Tissu imperméable ;
- > Fermeture éclair avec serrage par pressions ;
- > Capuche externe réglable ;
- > Poignets avec bouton à pression ;
- > Dos aéré ;
- > Deux poches avec bouton à pression.

Référence	Taille		Ean
VICPUM	M	10	5604612657857
VICPUL	L	10	5604612657864
VICPUXL	XL	10	5604612657871
VICPUXXL	XXL	10	5604612657888

Cape de pluie

Bleue



Coutures
scellées

Épaisseur : 0,18 mm

Composition : 60 % polyester, 40 % PVC

Catégorie de protection : Cat. I


Principales caractéristiques :

- > Tissu imperméable ;
- > Fermeture éclair avec boutons à pression ;
- > Poignets élastiques ;
- > Capuche cachée à l'intérieur du col ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat.

Référence	Taille		Ean
VICNAM	M	20	5604612655990
VICNAL	L	20	5604612034313
VICNAXL	XL	20	5604612034320
VICNAXXL	XXL	20	5604612034337

Cape de pluie

Verte



Coutures
scellées

Épaisseur : 0,18 mm

Composition : 60 % polyester, 40 % PVC

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Tissu imperméable ;
- > Fermeture éclair avec boutons à pression ;
- > Poignets élastiques ;
- > Capuche cachée à l'intérieur du col ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat.

Référence	Taille		Ean
VICNVM	M	20	5604612656003
VICNVL	L	20	5604612116309
VICNVXL	XL	20	5604612116316
VICNVXXL	XXL	20	5604612116323

VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ



Veste réversible Duo V-Spirit **NEW**

VSPiRiT
COLLECTION -

EN ISO 20471:2013
+A1:2016



Matériau : Tissu à haute visibilité Oxford 300D

Tissu bleu 20D

Composition : Tissu à haute visibilité 100% polyester

Tissu bleu 100% nylon

Certification : EN ISO 13688:2013+A1:2021,

EN ISO 20471:2013+A1:2016

Principales caractéristiques :

- > Convient à différents environnements, grâce à sa combinaison de résistance et légèreté ;
- > Couche de protection contre l'humidité (revêtement AC) ;
- > Fermeture éclair ;
- > 2 poches latérales avec fermeture éclair.



Bandes
réfléchissantes



Hydrofuge



Poches latérales
avec fermeture

Référence	Taille		Ean
VICRDS	S	10	5604612738259
VICRDM	M	10	5604612738266
VICRDL	L	10	5604612738273
VICRDXL	XL	10	5604612738280
VICRDXXL	XXL	10	5604612738297

Veste gilet à haute visibilité **NEW**

EN ISO 20471



Composition : 100% polyester + membrane TPU

Certification : EN ISO 13688:2013+A1:2021,

EN ISO 20471:2013+A1:2016

Principales caractéristiques :

- > Indiqué pour les travaux extérieurs ;
- > Imperméable et résistant au froid ;
- > Bandes réfléchissantes autour des manches et sous la poitrine ;
- > Fermeture éclair à l'avant avec protection pour le menton, rabat et pressions ;
- > Poignets élastiques ;
- > Ourlet à la taille réglable avec cordon élastique et pression.



Manches amovibles par
fermeture éclair



Intérieur doublé avec
deux poches ouvertes



Poche sur la poitrine
et poches latérales
avec fermeture

Référence	Taille		Ean
VICCAVS	S	10	5604612751913
VICCAVM	M	10	5604612751920
VICCAVL	L	10	5604612751937
VICCAVXL	XL	10	5604612751944
VICCAVXXL	XXL	10	5604612751951



Parka à haute visibilité Vert / bleu marine



EN ISO 20471



EN 343



Tissu extérieur : Polyester Oxford 300D / Polyuréthane

Rembourrage : 100 % polyester

Certification : EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 14058:2017
EN 343:2019, EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Classe 3

Principales caractéristiques :


- > Indiqué pour les travaux extérieurs ;
- > Imperméable et résistant au froid ;
- > Bandes réfléchissantes sur la partie avant, au col et aux manches ;
- > Fermeture éclair à l'avant avec boutons à pression ;
- > Capuche cachée à l'intérieur du col ;
- > Intérieur entièrement doublé et rembourré ;
- > Deux poches à l'avant avec rabat et velcro.



Fermeture éclair
à double curseur



Col avec
double polaire



Poche intérieure
avec fermeture
avec velcro

Référence	Taille	📦	Ean
VIPAVS	S	10	5604612705367
VIPAVM	M	10	5604612699598
VIPAVL	L	10	5604612699604
VIPAVXL	XL	10	5604612699611
VIPAVXXL	XXL	10	5604612699628

Blouson à haute visibilité

Vert

EN ISO 20471

**Grammage** : 240 g/m²**Tissu** : 65 % polyester et 35 % coton**Certification** : EN ISO 20471, Classe 2**Principales caractéristiques :**

- > Bandes réfléchissantes sur la poitrine et manches complètes ;
- > Fermeture éclair et boutons à pression ;
- > Poignets avec boutons à pression ;
- > Une poche à l'avant avec velcro ;
- > Une poche à l'avant avec rabat et velcro ;
- > Deux poches à l'avant ouvertes ;
- > Une poche latérale ouverte.

Référence	Taille		Ean
VIBAVM	M	10	5604612651244
VIBAVL	L	10	5604612651251
VIBAVXL	XL	10	5604612651268
VIBAVXXL	XXL	10	5604612651275

Pantalon à haute visibilité

Vert

EN ISO 20471

**Grammage** : 240 g/m²**Tissu** : 65 % polyester et 35 % coton**Certification** : EN ISO 20471, Classe 2**Principales caractéristiques :**

- > Fermeture éclair e bouton ;
- > Deux bandes réfléchissantes ;
- > Deux poches ouvertes à l'avant aptes pour la protection des mains ;
- > Deux poches latérales avec rabat et velcro ;
- > Deux poches arrières ouvertes.

Référence	Taille		Ean
VICAV40	40	25	5604612670740
VICAV42	42	25	5604612670757
VICAV44	44	25	5604612670764
VICAV46	46	25	5604612670771
VICAV48	48	25	5604612670788
VICAV50	50	25	5604612670795

T-shirt à haute visibilité **NEW**

Jaune

EN ISO 20471



Grammage : 160g/m²

Composition : 100% polyester

Certification : EN ISO 20471 - Classe 1

Principales caractéristiques :

- > Tissu léger et respirant ;
- > Bandes réfléchissantes cousues ;
- > Maille respirante ;
- > Séchage rapide.

Référence	Taille		Ean
VITAVS	S	20	5604612758790
VITAVM	M	20	5604612758806
VITAVL	L	20	5604612758813
VITAVXL	XL	20	5604612758820
VITAVXXL	XXL	20	5604612758837

T-shirt à haute visibilité bicolore **NEW**

Jaune/Noir

EN ISO 20471



Grammage : 180g/m²

Composition : 55% coton, 45% polyester

Certification : EN ISO 20471 - Classe 1

Principales caractéristiques :

- > Confort supérieur dû au mélange de coton et de polyester, qui garantit la douceur et la respirabilité ;
- > Design moderne et fonctionnel ;
- > Durabilité élevée grâce à la résistance du tissu ;
- > Tissu respirant, frais et confortable ;
- > Bandes réfléchissantes segmentées.

Référence	Taille		Ean
VITAVBS	S	20	5604612758844
VITAVBM	M	20	5604612758851
VITAVBL	L	20	5604612758868
VITAVBXL	XL	20	5604612758875
VITAVBXXL	XXL	20	5604612758882

Polo à haute visibilité **NEW**

Jaune/Gris

EN ISO 20471



Grammage : 160g/m²

Composition : 100% polyester

Certification : EN ISO 20471 - Classe 1

Principales caractéristiques :

- > Tissu léger et respirant ;
- > Bandes réfléchissantes cousues ;
- > Maille respirante ;
- > Séchage rapide.

Référence	Taille		Ean
VIPOAVS	S	20	5604612758691
VIPOAVM	M	20	5604612758707
VIPOAVL	L	20	5604612758714
VIPOAVXL	XL	20	5604612758721
VIPOAVXXL	XXL	20	5604612758738

Polo
à haute visibilité
bicolore **NEW**
Jaune/Noir

EN ISO 20471

**Grammage** : 180g/m²**Composition** : 55% coton, 45% polyester**Certification** : EN ISO 20471 - Classe 1**Principales caractéristiques :**

- Confort supérieur dû au mélange de coton et de polyester, qui garantit la douceur et la respirabilité ;
- Design moderne et fonctionnel ;
- Durabilité élevée grâce à la résistance du tissu ;
- Tissu respirant, frais et confortable ;
- Bandes réfléchissantes segmentées.

Référence	Taille		Ean
VIPOAVBS	S	20	5604612758745
VIPOAVBM	M	20	5604612758752
VIPOAVBL	L	20	5604612758769
VIPOAVBXL	XL	20	5604612758776
VIPOAVBXXL	XXL	20	5604612758783

Gilet réfléchissant
Vert

EN ISO 20471

**Épaisseur** : 0,18 mm**Tissu** : 100 % polyester**Certification** : EN ISO 20471:2013+A1:2016, Classe 2**Principales caractéristiques :**

- Fermeture avec velcro ;
- Bandes réfléchissantes.

Référence	Taille		Ean
VICRV	XL	50	5604612092122

Gilet réfléchissant
Orange

EN ISO 20471

**Épaisseur** : 0,18 mm**Tissu** : 100 % polyester**Certification** : EN ISO 20471:2013+A1:2016, Classe 2**Principales caractéristiques :**

- Fermeture avec velcro ;
- Bandes réfléchissantes.

Référence	Taille		Ean
VICRL	XL	50	5604612101633

EN 340 - Exigences générales

Cette norme contient les exigences essentielles pour les articles de protection, définis comme couvrant ou remplaçant l'article personnel et conçu pour protéger contre un ou plusieurs risques. Marquage :

- Sur le produit ou imprimé sur une étiquette placée sur le produit ;
- Placée de façon visible et lisible ;
- Nom, enseigne commerciale ;
- Désignation du type de produit ;
- Désignation de la taille ;
- Numéro de la norme appropriée ;
- Pictogrammes et, le cas échéant, les niveaux de protection ;
- Le « i » qui figure sur le pictogramme indique que l'utilisateur a l'obligation de consulter les instructions du fabricant ;
- Étiquette d'entretien ;
- Mode d'emploi.

OEKO-TEX

L'OEKO-TEX est un institut textile indépendant qui vise à garantir l'absence de substances nocives pour la santé humaine ou pour l'environnement. Avec un siège en Europe et au Japon, ainsi qu'une présence dans plus de 70 pays, le laboratoire travaille conformément aux directives internationales depuis 1992.

Il s'agit actuellement de la certification la plus connue et la plus respectée au monde en matière de sécurité des produits textiles. L'institut teste chaque élément (fils, boutons, fermetures, etc.) contre plus de 300 substances nocives, réglementées et non réglementées, avant que l'article final puisse porter l'étiquette **STANDARD 100**.

EN 343 - Vêtements de Protection pour la pluie

La norme EN 343 spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l'influence des intempéries, du vent et du froid supérieur à -5 °C. Le premier chiffre indique et classe la résistance à la pénétration de l'eau, le second la classe de résistance à l'évaporation.

Attribut 1 : Résistance à la pénétration de l'eau (1 à 3)

Indique le niveau d'imperméabilité du vêtement.

Attribut 2 : Résistance à l'évaporation (1 à 3)

Indique le niveau de respirabilité du vêtement.

EN 14058:2017 - Vêtements de protection contre les environnements froids. (de -5 °C à des températures supérieures)

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour la performance de vêtements simples pour la protection du corps contre les environnements froids, à l'exclusion des exigences spécifiques relatives aux vêtements de protection de la tête, aux chaussures ou aux gants de protection destinés à empêcher le refroidissement local.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Vêtements à haute visibilité

Cette norme spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur.

Le numéro placé à la place du x indique la classe à laquelle il appartient, selon le tableau ci-dessous basé sur les surfaces minimales de matériau fluorescent.

Surface de matériau en m ²	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Matériau de base (Fluorescent)	0,14m ²	0,50m ²	0,80m ²
Matériau réfléchissant (Bandes)	0,10m ²	0,13m ²	0,20m ²

EN 20471 - Vêtements de signalisation à haute visibilité

La norme EN ISO 20471 spécifie les caractéristiques des vêtements de protection destinés à signaler visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des conditions dangereuses, pendant la journée, dans toutes les conditions de luminosité, ou la nuit, à la lumière des phares.

Il existe trois classes de vêtements de signalisation. Chaque classe doit avoir des surfaces minimales de matériaux de visibilité qui composent les vêtements de signalisation. Plus la classe est élevée, plus le vêtement est visible.

Matériau de base : Matériau fluorescent de couleur jaune, orange / rouge ou rouge ayant pour objectif d'être hautement visible.

Matériau réfléchissant : Classé selon 2 niveaux. Le niveau le plus élevé de matériau réfléchissant assure le meilleur contraste et la visibilité du vêtement de signalisation dans le noir avec les codes allumés.

Marquage :

X : Classe de la surface de visibilité (de 1 à 3) ;

X : Niveau de performance de la matière réfléchissante (1 à 2) ;

EN 13034 - Vêtements de Protection contre les produits chimiques liquides

Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques (équipement de type 6), y compris les vêtements ne protégeant que certaines parties du corps (Type PB [6]).

Cette norme spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection limitée.

Les vêtements de protection chimique à usage limité sont conçus pour être utilisés en cas d'exposition probable à des pulvérisations légères, à des aérosols liquides ou à basse pression, à de légères éclaboussures, contre lesquels une barrière totale à la perméation des liquides (au niveau moléculaire) n'est pas nécessaire.

La norme couvre à la fois les combinaisons de protection chimique (Type 6) et les protections corporelles partielles (Type PB[6]).

Les combinaisons de type 6 sont testées à l'aide d'un brouillard ou d'une fine pulvérisation d'eau à laquelle a été ajouté un colorant pour aider à évaluer la fuite.

Le sujet faisant le test porte une combinaison absorbante en-dessous, la seule à être testée, qui absorbe toutes les fuites et est tachée par le colorant. Le succès ou l'échec est déterminé en mesurant la surface totale de toutes les taches sur 3 combinaisons par rapport à cette exigence.

Les exigences suivantes sont testées :

- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux déchirures
- Résistance à la traction
- Résistance à la perforation
- Résistance à la combustion
- Résistance à la pénétration de produits chimiques liquides
- Résistance des coutures

PROTECTION DU CORPS





PROTECTION DU CORPS

La protection du corps est fondamentale pour garantir la santé et le bien-être des ouvriers dans des environnements de travail présentant une variété de risques. VITO propose une gamme complète d'équipements conçus pour protéger contre les impacts, les coupures, les abrasions, l'exposition aux produits chimiques, à la chaleur et aux flammes. Ces produits sont soigneusement développés pour assurer une sécurité maximale sans compromettre le confort ou la liberté des mouvements, ce qui permet aux professionnels de maintenir une performance efficace pour n'importe quelle fonction.

Les combinaisons jetables multifonctions sont légères et pratiques, idéales pour la protection contre la poussière, les éclaboussures de produits chimiques et les particules nocives, et elles sont

largement utilisées dans des secteurs tels que le bâtiment, les soins de santé et l'agriculture. Pour les travaux plus exigeants, les pantalons de protection offrent une résistance supérieure aux coupures et aux abrasions, en alliant la robustesse et l'ergonomie pour plus de confort et de durabilité.

De plus, elle comprend également des genouillères en caoutchouc et avec garniture en gel, qui offrent une protection essentielle pour les activités nécessitant un travail continu au sol, et des protège-tibias, indispensables pour les tâches impliquant des surfaces ou des objets présentant un risque d'impact sur les jambes.

Dans le domaine de la sécurité phytosanitaire, le kit phytosanitaire VITO est une ressource indispensable pour faire face aux déversements de produits chimiques, en garantissant que même les incidents les plus difficiles peuvent être maîtrisés efficacement et en toute sécurité.



VIFDL
P. 111



VIFDPPL-XXL
P. 112



NEW VIKPFL-XXL
P. 112



VIJOB
P. 115



VIJOG
P. 115



VICT
P. 115



NEW VIPACM
P. 115



Combinaison multifonctions jetable



Capuche de protection
avec élastique



Taille, poignets et
chevilles élastiques



Fermeture éclair
avec rabat de protection



Grammage : 30g/m²

Matériau : Polypropylène

Catégorie de protection : Cat. I

Principales caractéristiques :

- > Taille unique ;
- > Légère et respirante ;
- > Capuche, chevilles et poignet à élastique ;
- > Fermeture éclair à l'avant ;
- > Indiquée pour les travaux de peinture.

Référence	Taille		Ean
VIFDL	L	60	5604612640132

Combinaison de protection jetable



EN 13034:05+A1:09
Type 6B
EN ISO 13982-1:04+A1:10
Type 5B



EN 1073-2:02



EN 1149-5:08



Grammage : 55g/m²


Matériau : 50% Polypropylène, 50% Polyéthylène

Catégorie de protection : Type 5/6 Cat. III

Certification : EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6,
EN 13982-1:2004+A1:2010 TIPO 5, EN 1073-2:2002 et EN 1149-5:2018

Principales caractéristiques :

- > Protection contre les poussières dangereuses ;
- > Protection contre les éclaboussures légères de liquides ;
- > Capuche, chevilles, poignets et taille à élastique ;
- > Fermeture éclair avec rabat de protection ;
- > Coutures renforcées.



Capuche de protection
avec élastique



Taille, poignets
et chevilles élastiques



Fermeture éclair
avec rabat de protection

Référence	Taille		Ean
VIFDPPL	L	50	5036108133291
VIFDPPXL	XL	50	5036108133307
VIFDPPXXL	XXL	50	5036108133314

Kit phytosanitaire **NEW**



Combinaison en polypropylène

Grammage : 55g/m²

Matériau : 50% Polypropylène, 50% Polyéthylène

Catégorie de protection : Type 5/6 Cat. III

Certification : EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6,
EN 13982-1:2004+A1:2010 TIPO 5, EN 1073-2:2002 et EN 1149-5:2018

Gants industriels en caoutchouc

Revêtement : Néoprène / caoutchouc naturel

Longueur : 32 cm

Certification : EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016,
EN ISO 374-5:2016 et EN 420:2003+A1:2009

Catégorie de protection : Cat. I

Lunettes de protection avec ventilation indirecte

Verres : Polycarbonate incolore

Monture : PVC flexible

Classe optique : 1 (travaux prolongés)

Certification : EN 166:2001

Lot de 3 masques de protection avec soupape FFP2.

Classe de protection : FFP2 NR D

Niveau maximal d'utilisation : 10 x TLV

Certification : EN 149:2001+A1:2009

Référence	Taille combinaison	Taille gants		Ean
VIKPFL	L	M	1	5604612749187
VIKPFXL	XL	L	1	5604612749194
VIKPFXXL	XXL	XL	1	5604612749200





Genouillères en caoutchouc



Certification : EN 14404:2004+A1:2010

Principales caractéristiques :

- > Coque extérieure antidérapante ;
- > Bandes réglables.

Référence		Ean
VIJOB	12	5604612025489

Genouillères avec garniture en gel



Certification : EN 14404:2004+A1:2010

Type 1, Niveau 2

Principales caractéristiques :

- > Coque extérieure antidérapante ;
- > Revêtement en néoprène perforé ;
- > Bandes élastiques réglables avec velcro.

Référence		Ean
VIJOG	12	5604612640125

Protège-tibias de travail



Certification : EN 14404:2004+A1:2010

Principales caractéristiques :

- > Revêtement extérieur en polyéthylène ;
- > Mousse de remplissage interne revêtue avec du polyester ;
- > Quatre boucles à fermeture rapide.

Référence		Ean
VICT	25	5604612641207

Jambières anti-coupures pour tronçonneur ^{NEW}

FOREST

EN ISO
11393-2 : 2019



Design B
Class1



Grammage : 150g/m²

Composition : 100% polyester 300D

Certification : EN ISO 11393-2:2019

Catégorie de protection : Cat. III

Principales caractéristiques :

- > Matériau composé par 6 couches de protection pour tronçonneuse ;
- > Taille unique réglable ;
- > Poche de support sur la jambe gauche ;
- > Faciles à mettre et à enlever.

Référence		Ean
VIPACM	5	5604612745554

EN1149-5 - Vêtements de protection électrostatique

Exigences de comportement des matériaux et design. Elle détermine si une combinaison de protection inclut la qualité électrostatique en tant que norme supplémentaire.

EN 13034 - Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Type 6.

Exigences de performance pour les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement du type 6).

EN ISO 13982-1 - Vêtements de protection contre les particules solides. Type 5

Exigences de performance pour les vêtements de protection chimique offrant une protection complète du corps contre les particules solides en suspension.

EN 14404 - Dispositifs de protection individuelle / genouillères pour les travaux réalisés en position agenouillée

Cette norme spécifie les exigences de protection des genoux pour une utilisation en position agenouillée.

Type 1 - Généralement appliqué directement sur le genou.

Type 2 - Coussin de genou indépendant incorporé au pantalon avec une poche pour le coussin.

Niveau de protection 0 - sans protection.

Niveau de protection 1 - sol présentant de petites irrégularités.

Niveau de protection 2 - sol présentant de grandes irrégularités.

EN 13982-1:2004 + A1:2010 - Vêtements de protection contre la poussière

Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection complète du corps contre les poussières en suspension dans l'air. Cette norme spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique résistants à la pénétration de la poussière en suspension dans l'air.

EN1073-2 - Vêtements de protection contre la contamination radioactive

La norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection ventilée contre la contamination par des particules radioactives sous forme de particules. Ces vêtements sont conçus pour protéger uniquement le corps de l'utilisateur. D'autres accessoires, tels que des bottes et des gants, peuvent être utilisés pour protéger entièrement le corps de l'utilisateur.

Les vêtements sont classés en fonction de leur facteur de protection nominal, qui est déterminé en fonction des fuites totales vers l'intérieur.

Les classes sont les suivantes :

- **Attribut 1** = 5 (Facteur nominal de protection).
- **Attribut 2** = 50 (Facteur nominal de protection).
- **Attribut 3** = 500 (Facteur nominal de protection).

EN 14126:2003 - Vêtements de protection contre les agents infectieux

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection réutilisables à usage limité qui garantissent une protection contre les agents infectieux.

PROTECTION ANTI-CHUTES





Kit de harnais complet 2 points avec absorbeur d'énergie **NEW**



Matériau : Polyester

Certification : EN361:2002, EN358:2002 et EN355:2002

Principales caractéristiques :

- > 1 anneau dorsal «D» pour système anti-chutes ;
- > 2 anneaux latéraux «D» pour le positionnement ;
- > Ceinture pour mieux s'ajuster au corps et pour plus de confort.

Absorbeur d'énergie :

- > Largeur : 44mm ;
- > Longueur : 2 mètres.

Référence		Ean
VIKAA2P	10	5604612750879

Kit de harnais complet avec absorbeur d'énergie



Matériau : Polyester

Certification : EN355:2002 et EN361:2002

Principales caractéristiques :

- > 1 anneau dorsal «D» pour système anti-chutes ;
- > Boucles de réglage aux cuisses et sur la poitrine.

Absorbeur d'énergie :

- > Largeur : 44mm ;
- > Longueur : 2 mètres.

Référence		Ean
VIKAA	10	5604612702816

Ceinture avec longe de maintien



Matériau : Polyester

Certification : EN354:2010 et EN358:2018

Principales caractéristiques :

- > 1 boucle métallique de réglage ;
- > 2 points de connexion de positionnement ;
- > Bande lombaire respirante.

Sangle :

- > Largeur : 45mm ;
- > Corde : 12mm.

Référence		Ean
VIKCC	10	5604612702809

EN 354:2010 - Cordes

Éléments de liaison ou composants d'un système. Une corde peut être un tapis en corde ou en fibres synthétiques, un câble métallique, une sangle ou une chaîne. Longueur maximale 2 mètres. Avertissement : Une corde sans absorbeur d'énergie ne peut pas être utilisée comme système d'arrêt de chutes.

EN 355:2002 - Absorbeurs d'énergie

Élément inclus dans un système d'arrêt de chutes qui garantit qu'une chute d'une certaine hauteur est arrêtée en toute sécurité en réduisant l'impact de la chute.

EN 358:1999 - Systèmes de positionnement au travail

Un système de positionnement au travail est composé d'éléments (ceinture et longe de maintien au travail) reliés entre eux pour former un équipement complet.

EN 361:2002 - Harnais anti-chutes

Dispositif de préhension du corps conçu pour arrêter les chutes. Le harnais anti-chutes peut être constitué de sangles, d'anneaux ou d'autres éléments convenablement disposés et ajustés au corps d'une personne pour la retenir pendant une chute et après l'arrêt de la chute.

EN:358 2018 - Équipement de protection individuelle pour maintenir la position de travail et prévenir les chutes en hauteur

Ce document s'applique aux ceintures et aux sangles destinées au positionnement ou à la limitation du travail. Il spécifie les exigences, les essais, les marquages et les informations fournis par le fabricant. Ce document ne couvre pas les sangles de retenue de longueur fixe qui ne sont pas intégrées à une ceinture.

REMARQUE : Les sangles de retenue de longueur fixe qui ne sont pas intégrées à une ceinture sont couvertes par la norme EN 354.

SIGNALISATION



Cône de signalisation

Matériau : PVC
Dimensions : 30 x 50 cm



Référence		Ean
VICS	10	5604612019433

Poteau de signalisation par chaîne

Dimensions : 90 cm



Référence		Ean
VIPSC	6	5604612019440

Chaîne en plastique

Diamètre : 6 mm
Longueur : 25 m



Référence	Ean
VICPV6	5604612019457

Chaîne en plastique

Diamètre : 8 mm
Longueur : 25 m



Référence	Ean
VICPV8	5604612659066

Ruban de signalisation


Hauteur : 70 mm
Longueur : 200 m



Référence		Ean
VIFM200	40	5604612643614

Grillage de signalisation

Matériau : HDPE
Grammage : 80 g/m
Hauteur : 100 cm
Longueur : 50 m

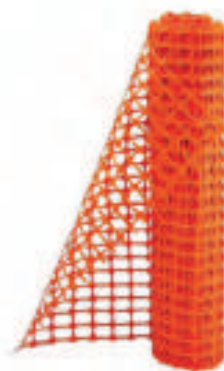

Référence	Ean
VIRPLA	5604612100612

SOLUTIONS D'EXPOSITION



VIEXPMC6

**Présentoir
de chaussures**
6 étagères



VIEXPMC12

**Présentoir
de chaussures**
12 étagères



**Chaussures
de sécurité**

VIPPAVS
Panneau PVC
avec vinyle
970 x 900 mm



Gants de sécurité



Vêtements de travail

VISCRT
Support linéaire
pour ceintres



Protection du crâne et protection faciale



Protection oculaire et faciale



Signalisation



Présentoir modulaire simple



Référence	Qté.	Dénomination	Dimensions
VIEXB	1	Base	97 x 47,5 x 3cm
VIEXPFB	1	Panneau frontal base	97 x 10cm
VIEXSB	2	Support de la base	9,5 x 51,7 x 3,5cm
VIEXP1,5	2	Profil	150 x 6 x 3cm (1,65m)
VIEX0,3	2	Profil	30 x 6 x 3cm (1,65m)
VIEXTI	1	Top pour présentoir avec éclairage	96,5 x 25 x 16cm
VIEXPPP	6	Panneau perforé noir	96 x 30 x 1cm
VIEXGC	10	Crochet chromé	5mm x 25cm
VIEXGCPP	40	Crochet chromé avec porte-prix	5mm x 25cm
VIEXPP1,5	4	Pied pour le profil	4 x 5cm
VIEXVR1/ VIEXVR2	1	Acrylique + sticker VITO	96 x 27cm - 96 x 16cm

Présentoir modulaire double



Référence	Qté.	Dénomination	Dimensions
VIEXB	2	Base	97 x 47,5 x 3cm
VIEXPFB	2	Panneau frontal base	97 x 10cm
VIEXSBD	2	Support de la base	95 x 100 x 6,5cm
VIEXP1,5	2	Profil	150 x 6 x 3cm (1,65m)
VIEX0,3	2	Profil	30 x 6 x 3cm (1,65m)
VIEXTI	2	Top pour présentoir avec éclairage	96,5 x 25 x 16cm
VIEXPPP	12	Panneau perforé noir	96 x 30 x 1cm
VIEXGC	20	Crochet chromé	5mm x 25cm
VIEXGCPP	80	Crochet chromé avec porte-prix	5mm x 25cm
VIEXPP1,5	6	Pied pour le profil	4 x 5cm
VIEXVR1/ VIEXVR2	2	Acrylique + sticker VITO	96 x 27cm - 96 x 16cm

Compléments pour présentoirs



VIEXBP



VIEXGC



VIEXGCPP



VIEXGL25



VIEXPRA

Référence	Dénomination	Dim.		Ean
VIEXBP	Support de petite base	20 x 12cm	1	5604612658489
VIEXGC	Crochet chromé	5mm x 25cm	1	5604612649517
VIEXGCPP	Crochet chromé avec porte-prix	5mm x 25cm	1	5604612649524
VIEXGL25	Crochet laqué	2mm x 25cm	1	5604612649623
VIEXPRA	Étagère	96,5 x 40 x 3,0cm	1	5604612649616

www.vito-tools.com



CATVITOSEFR25