

 **VITO**

TOOLS FOR THE BRAVE



MÁQUINAS E FERRAMENTAS
AGRO / GARDEN

2026





TOOLS FOR FARMING BRAVERY

OREGON

PRO-AM®

32





Garantia VITO

Todas as máquinas e ferramentas VITO estão abrangidas pela legislação em vigor sobre a garantia de bens móveis para os consumidores.

A garantia VITO funciona como um selo de segurança e confiança na compra de qualquer máquina ou ferramenta.

Em caso de avaria, os procedimentos garantem a substituição por peças de origem ou por uma máquina nova.

A equipa de profissionais está disponível para solucionar o problema, entregar rapidamente a máquina ou ferramenta e esclarecer dúvidas técnicas ou de utilização.

Serviço pós-venda

Na VITO o serviço de pós-venda é um fator crucial e uma forma de garantia e aumentar a confiança nas ferramentas e máquinas. A ambição da VITO não termina em liderar o mercado na área da comercialização e distribuição de máquinas e ferramentas, mas também em liderar o apoio técnico e especializado do serviço pós-venda. Traduz-se num fator que eleva a marca VITO junto do mercado e consumidores, transmitindo confiança para qualquer utilizador das máquinas e ferramentas VITO.



Serviço de reparações

Stock atualizado de peças e componentes de todas as referências da gama, de forma a garantir maior qualidade e rapidez no serviço de reparação e garantia.

A equipa de profissionais especializados é composta por engenheiros e mecânicos altamente qualificados e experientes, sempre disponíveis e motivados em garantir que cada máquina é reparada com rapidez e precisão.

Assistência técnica

Com uma área de 2.000m², o centro de assistência técnica da VITO está preparado com equipamentos e máquinas de reparação especializadas.

Inclui 6 salas de provas de desempenho com o intuito de avaliar e testar as especificações técnicas de todas as máquinas e ferramentas.

ÍNDICE


6

Máquinas a bateria
comum



20

Packs a bateria
comum



29

Máquinas agrícolas



63

Floresta



75

Bombas de água



93

Pulverização




107

Ferramentas
manuais



135

Ferramentas
de poda e vindima



151

Redes e arames



157

Máquinas
de jardim



175

Ferramentas
de jardim



191

Rega




203

Lubrificação



206

Planogramas



MÁQUINAS A BATERIA COMUM





20V Lithium
POWER

VIBCRSBSFL40

Roçadora split Brushless 40V



20V ^{Lithium} POWER

VIBCRMB40

Roçadora multifunções Brushless 40V ^{NEW}



20V ^{Lithium} POWER

Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Motor compacto;
- > Controlo multifunções.

Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2 x 20 V)
Velocidade de rotação em vazio	1 - 5700 rpm 2 - 8200 rpm 3 - 9600 rpm
Comprimento do tubo do eixo	1350 mm
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm
Largura de corte do disco	250 mm
Largura de corte do fio de nylon	350 mm
Diâmetro do fio de nylon	2 mm
Nível de potência sonora (LWA)	95 dB
Peso do produto	4,2 Kg
Dimensões do produto	960 x 320 x 175 mm
Peso com caixa	5,9 Kg
Dimensões da caixa	953 x 175 x 318 mm
Código de barras	5604612710941



Ajuste rápido do guiador



Controlo multifunções



Kit ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato 250 mm;
- > Cabeça de corte com fio nylon;
- > Proteção e base de apoio dos acessórios de corte;
- > Veio frontal;
- > Tampa e porca da fixação dos acessórios de corte;
- > Cabeça de corte com fio nylon;
- > Alça de transporte;
- > Abraçadeiras de fixação para cabo (x2);
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 25

Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > 3 velocidades;
- > Arranque suave;
- > Rotação inversa;
- > Travão elétrico.

Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2 x 20 V)
Velocidade de rotação em vazio	1 - 4200 rpm 2 - 6000 rpm 3 - 7100 rpm
Comprimento do tubo do eixo	1350 mm
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm
Largura de corte do disco	250 mm
Largura de corte do fio de nylon	350 mm
Diâmetro do fio de nylon	2 mm
Nível de potência sonora (LWA)	92 dB
Peso do produto	3,05 Kg
Dimensões do produto	998 x 235 x 168 mm
Peso com caixa	11,5 Kg
Dimensões da caixa	1425 x 430 x 185 mm
Código de barras	5604612761004



Ajuste rápido do guiador



Acelerador

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio nylon;
- > Lâmina corta sebes;
- > Lâmina de motosserra;
- > Proteção e base de apoio dos acessórios de corte;
- > Tampa e porca da fixação dos acessórios de corte;
- > Cabeça de corte com fio nylon;
- > Alça de transporte.

Acessórios P. 25

VIBCP1620

**Pulverizador
20V****20V** Lithium
POWER


VIBCE20

**Espalhador
20V NEW****20V** Lithium
POWER**Principais características:**

- › Micro switch no gatilho;
- › Jato regulável, leque e spray;
- › Botão de regulação.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Capacidade útil	16 L
Pressão	5 bar
Caudal líquido máx.	1,4 L/min
Número de bicos	6
Mangueira	1,5 m
Lança	550 mm
Peso do produto	4 Kg
Dimensões do produto	320 x 230 x 565 mm
Peso com caixa	5,7 Kg
Dimensões da caixa	355 x 290 x 690 mm
Código de barras	5604612726843

Regulação de saída
de fluidoAlças ajustáveis e
almofadadas


Acessórios incluídos

Principais características:

- › Motor de escovas;
- › Adequado para sementes e fertilizantes granulados.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Capacidade do depósito	3 L
Alcance máximo	1,6 - 5 m
Granulometria	13 mm
Nível de potência sonora (LWA)	82 dB(A)
Peso do produto	1,1 Kg
Dimensões do produto	267 x 223 x 291 mm
Peso com caixa	2,2 Kg
Dimensões da caixa	295 x 235 x 307 mm
Código de barras	5604612765958

Seletor da abertura do
dispensadorRegulador do ângulo
de dispersão

Dispensador

Conteúdo da embalagem

- › Lança;
- › Mangueira;
- › Bicos para pulverizador (x6);
- › Alças transporte ajustáveis (x2).

Acessórios P. 25, 28

Acessórios P. 25

VIBCMPC20

Mini podadora corrente 20V - 100mm

20V Lithium
POWER



VIBCMPCB20

Mini podadora corrente Brushless 20V - 150mm **NEW**

20V Lithium
POWER



Principais características:

- > Tipo de motor: escovas;
- > Botão de segurança;
- > Protetor flexível e proteção da lâmina.

Especificações

Tensão nominal	20 V
Velocidade da corrente	0-8 m/s
Número de elos	32
Passo da corrente	1/4"
Tamanho da lâmina	100 mm
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB
Peso do produto	1,39 Kg
Dimensões do produto	280 x 70 x 355 mm
Peso com caixa	2,2 Kg
Dimensões da caixa	460 x 245 x 100 mm
Código de barras	5604612727079



Protetor flexível



Manípulo



Proteção da lâmina

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina;
- > Corrente;
- > Proteção da lâmina.

Acessórios P. 25, 28

Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Botão de segurança;
- > Protetor flexível e proteção da lâmina;
- > Sistema de lubrificação da corrente.

Especificações

Tensão nominal	20 V
Velocidade da corrente	0-8 m/s
Número de elos	38
Passo da corrente	1/4"
Tamanho da lâmina	150 mm
Nível de potência sonora (LWA)	91 dB
Peso do produto	1,3 Kg
Dimensões do produto	190 x 100 x 410 mm
Peso com caixa	2,4 Kg
Dimensões da caixa	450 x 130 x 165 mm
Código de barras	5604612761059



Pega



Janela do nível de óleo



Protetor

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina;
- > Corrente;
- > Proteção da lâmina;
- > Pega auxiliar.

Acessórios P. 25, 28

VIBCMPC20.E

**Extensor mini
podadora corrente ^{NEW}****20V** Lithium
POWER


VIBCTPBSFL20

**Tesoura de poda
Brushless
20V****20V** Lithium
POWER**Principais características:**

- › Comprimento ajustável, maior alcance a zonas de difícil acesso;
- › Maior segurança na poda em altura, graças à redução do risco de acidentes;
- › Compatível com a Mini Podadora Corrente (VIBCMPC20) e com a Mini Podadora Corrente Brushless (VIBCMPCB20).

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Medidas barra telescópica	1,9 m - 2,4 m
Peso do produto	1,6 Kg
Dimensões do produto	2100 x 80 x 120 mm
Peso com caixa	2,4 Kg
Dimensões da caixa	1150 x 150 x 170 mm
Código de barras	5604612752002



Barra telescópica

Encaixe para bateria
(não incluída)Gancho para melhor
fixação da mini podadora

Acessórios P. 25

Principais características:

- › Motor sem escovas "Brushless";
- › Ideal para podar arbustos, vinhas, pequenas árvores;
- › Lâmina de alta durabilidade e punho ergonómico;
- › Sinais sonoros de acionamento.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Diâmetro máx. dos ramos	30 mm
Nível de potência sonora (LWA)	77 dB
Peso do produto	0,95 Kg
Dimensões do produto	295 x 110 x 65 mm
Peso com caixa	1,13 Kg
Dimensões da caixa	390 x 175 x 90 mm
Código de barras	5604612712822

Modo acionamento
seguro

Punho confortável

Conteúdo da embalagem

- › Chave hexagonal interior;
- › Chave hexagonal exterior;
- › Frasco de óleo.

Acessórios P. 25

VIBCEPB20

**Eletrosserra podadora
Brushless**
20V **NEW**

20V Lithium
POWER



Principais características:

- > Motor sem escovas “Brushless”;
- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Alavanca de travão de segurança;
- > Sistema de lubrificação da corrente.

Especificações

Tensão nominal	20 V
Velocidade da corrente	0-7 m/s
Número de elos	33
Passo da corrente	3/8"
Tamanho da lâmina	200 mm
Óleo lubrificante	120 ml
Nível de potência sonora (LWA)	99 dB(A)
Peso do produto	2,3 Kg
Dimensões do produto	502 x 201 x 223 mm
Peso com caixa	3,3 Kg
Dimensões da caixa	270 x 230 x 230 mm
Código de barras	5604612765941



Aperto e ajuste da lâmina



Janela do nível de óleo



Pendurador

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Proteção da lâmina.

Acessórios P. 25, 28

VIBCEBSFL40

**Eletrosserra
Brushless**
40V

20V Lithium
POWER



Principais características:

- > Motor sem escovas “Brushless”;
- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Alavanca de travão de segurança;
- > Sistema de lubrificação da corrente.

Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2 x 20 V)
Velocidade da corrente	0-19 m/s
Número de elos	52
Passo da corrente	3/8"
Tamanho da lâmina	350 mm
Óleo lubrificante	160 ml
Nível de potência sonora (LWA)	101 dB
Peso do produto	3,6 Kg
Dimensões do produto	810 x 225 x 215 mm
Peso com caixa	4,2 Kg
Dimensões da caixa	480 x 230 x 230 mm
Código de barras	5604612710934



Travão eletrónico



Botão de segurança



Aperto e ajuste da lâmina

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Proteção da lâmina.

Acessórios P. 25, 28



VIBCS20

Soprador
20V **NEW**

20V Lithium
POWER



VIBCSSFL40

Soprador
40V

20V Lithium
POWER



Principais características:

- > Regulador de 2 níveis de velocidade;
- > Interruptor "On/Off".

Especificações

Potência	20 V DC
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade	15000 rpm
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade	20000 rpm
Velocidade máxima do ar - 1ª velocidade	72 Km/h
Velocidade máxima do ar - 2ª velocidade	101 Km/h
Caudal máximo de ar - 1ª velocidade	360 m³/h
Caudal máximo de ar - 2ª velocidade	505 m³/h
Nível de potência sonora (LWA)	95 dB
Peso do produto	2,04 Kg
Dimensões do produto	880 x 200 x 255 mm
Peso com caixa	2,57 Kg
Dimensões da caixa	410 x 230 x 275 mm
Código de barras	5604612752095



Pega confortável



Interruptor "On/Off"



Regulador de 2 níveis de velocidade



Pega confortável



Alça de transporte

Principais características:

- > Botão de segurança;
- > Interruptor turbo;
- > Interruptor "On/Off".

Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2 x 20 V)
Velocidade de rotação em vazio	18000 rpm
Velocidade máxima do ar	150 Km/h
Caudal máximo de ar	750 m³/h
Nível de potência sonora (LWA)	95,6 dB (A)
Peso do produto	2,5 Kg
Dimensões do produto	170 x 265 x 780 mm
Peso com caixa	3,3 Kg
Dimensões da caixa	445 x 290 x 275 mm
Código de barras	5604612702144

Conteúdo da embalagem

- > Tubo para soprador.

Acessórios P. 25

Conteúdo da embalagem

- > Tubo para soprador;
- > Alça de transporte.

Acessórios P. 25



VIBCAS40

Aspirador / soprador 40V **NEW**



20V Lithium
POWER



Principais características:

- > Função 2 em 1, garantindo versatilidade;
- > Tubo de aspiração e tubo de sucção;
- > 6 níveis de velocidade ajustáveis;
- > Autonomia promovida pelo saco de recolha de 35 litros.



Inclui saco de recolha



Roda de auxílio



Regulador de velocidade

Conteúdo da embalagem

- > Tubo de sopro;
- > Tubo de aspiração;
- > Roda;
- > Saco de recolha 35 L;
- > Alça de transporte.

Acessórios P. 25

Especificações

Tensão nominal	40 V DC (2 x 20 V)
Velocidade de rotação em vazio	8000 - 14000 rpm
Velocidade máxima do ar	200 Km/h
Caudal máximo de ar	220 m ³ /h
Níveis de ajuste de velocidade	6
Velocidade máxima de sucção	42,1 m/s
Caudal máximo de sucção	0,09 m ³ /s
Capacidade do saco de recolha	35 L
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB
Peso do produto	4,1 Kg
Dimensões do produto	1300 x 200 x 300 mm
Peso com caixa	5,3 Kg
Dimensões da caixa	610 x 350 x 315 mm
Código de barras	5604612752101



VIBCCSSFL20

Corta-sebes
20V**20V** Lithium
POWER

VIBCACSFL20

Aparador de cantos
20V**20V** Lithium
POWER**Principais características:**

- > Lâmina bidirecional;
- > Pega auxiliar com interruptor de segurança;
- > Indicado para sebes de ramos médios.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	1300 rpm
Altura dos dentes	20 mm
Espaço entre dentes	15 mm
Comprimento da lâmina	510 mm
Pega rotativa	90°
Nível de potência sonora (LWA)	94 dB
Peso do produto	2,2 Kg
Dimensões do produto	970 x 210 x 200 mm
Peso com caixa	3,75 Kg
Dimensões da caixa	975 x 210 x 200 mm
Código de barras	5604612702175



Proteção da lâmina



Pala de proteção



Pega ajustável

Conteúdo da embalagem

- > Pala de proteção;
- > Lâmina de corte;
- > Proteção da lâmina.

Acessórios P. 25

Principais características:

- > Guarda de proteção;
- > Pega auxiliar ajustável;
- > Eixo telescópico.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	9000 rpm ± 10%
Diâmetro de corte	254 mm
Comprimento	1,12 - 1,42 m
Cabeça rotativa	90°
Número de lâminas de corte	20
Nível de potência sonora (LWA)	91,9 dB
Peso do produto	1,9 Kg
Dimensões do produto	285 x 310 x 1045 mm
Peso com caixa	2,8 Kg
Dimensões da caixa	1050 x 235 x 140 mm
Código de barras	5604612702151



Pega auxiliar ajustável



Cabeça rotativa



Guia de corte

Conteúdo da embalagem

- > Conjunto de 20 lâminas de corte;
- > Proteção de fio;
- > Guia de corte.

Acessórios P. 25, 28

VIBCMR20

Corta-relvas
20V - 320mm

20V Lithium
POWER



VIBCMRB20

Corta-relvas
Brushless
20V - 320mm **NEW**

20V Lithium
POWER



Principais características:

- > Motor de escovas;
- > 3 níveis de altura de corte;
- > Pega de transporte.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	3500 rpm
Largura de corte	320 mm
Altura de corte	30, 45, 55 mm
Capacidade de cesto da relva	30 L
Diâmetro das rodas	125 - 150 mm
Nível de potência sonora (LWA)	90 dB
Peso do produto	8,8 Kg
Dimensões do produto	1100 x 365 x 965 mm
Peso com caixa	10,5 Kg
Dimensões da caixa	660 x 455 x 385 mm
Código de barras	5604612727055

Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > 3 níveis de altura de corte;
- > Pega de transporte.

Especificações

Tensão nominal	20 V DC
Rotação em vazio	3500 rpm
Largura de corte	320 mm
Altura de corte	30, 45, 55 mm
Capacidade de cesto da relva	30 L
Diâmetro das rodas	125 - 150 mm
Nível de potência sonora (LWA)	80 dB
Peso do produto	8,8 Kg
Dimensões do produto	1100 x 365 x 965 mm
Peso com caixa	12,5 Kg
Dimensões da caixa	660 x 450 x 380 mm
Código de barras	5604612761509



Chave de segurança



Saco de recolha



Manípulo de ignição

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 30 L.

Acessórios P. 25, 28



Chave de segurança



Saco de recolha



Manípulo de ignição

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 30 L.

Acessórios P. 25, 28



VIBCMRB40

**Corta-relvas
Brushless**
40V - 400mm

20V Lithium
POWER




Principais características:

- › Motor sem escovas "Brushless";
- › Alavanca reguladora de 6 níveis altura de corte;
- › Pega de transporte.



Chave de segurança



Compacta



Saco de recolha

Conteúdo da embalagem

- › Saco de recolha 40 L.

Acessórios P. 25, 28

Especificações


Tensão nominal	40 V DC (2 x 20 V)
Rotação em vazio	2800 rpm
Largura de corte	400 mm
Altura de corte	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidade de cesto da relva	40 L
Diâmetro das rodas	150 - 200 mm
Nível de potência sonora (LWA)	92 dB
Peso do produto	13 Kg
Dimensões do produto	1500 x 480 x 1040 mm
Peso com caixa	14,9 Kg
Dimensões da caixa	800 x 500 x 490 mm
Código de barras	5604612727048

PACKS
A BATERIA COMUM




Packs
de máquinas a bateria comum**Pack 1 GARDEN****Conteúdo do pack:**

- > Tesoura de Poda Brushless 20V;
- > Carregador simples 20V;
- > Bateria 2Ah;

Referência		Ean
PACK1EGOGARDEN	1	5604612734961


Pack 2 GARDEN**Conteúdo do pack:**

- > Roçadora Split Brushless 40V;
- > Carregador duplo rápido 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

Referência		Ean
PACK2EGOGARDEN	1	5604612735029


Pack 3 GARDEN**Conteúdo do pack:**

- > Eletrosserra Brushless 40V;
- > Carregador duplo rápido 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

Referência		Ean
PACK3EGOGARDEN	1	5604612734978

Pack 4 GARDEN**Conteúdo do pack:**

- > Soprador 40V;
- > Carregador duplo rápido 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

Referência		Ean
PACK4EGOGARDEN	1	5604612734985

Pack 5 GARDEN



Conteúdo do pack:

- > Corta-Sebes 20V;
- > Carregador rápido 20V;
- > Bateria 4Ah.

Referência		Ean
PACK5EGOGARDEN	1	5604612734947

Pack 6 GARDEN



Conteúdo do pack:

- > Aparador de Cantos 20V;
- > Carregador rápido 20V;
- > Bateria 2Ah.

Referência		Ean
PACK6EGOGARDEN	1	5604612734954

Pack 7 GARDEN



Conteúdo do pack:

- > Mini Podadora Corrente 20V;
- > Carregador rápido 20V;
- > Bateria 2Ah.

Referência		Ean
PACK7EGOGARDEN	1	5604612741846

Packs de máquinas a bateria comum

Pack 8 GARDEN



Conteúdo do pack:

- > Corta-Relvas Brushless 40V - 400mm;
- > Carregador duplo rápido 20V;
- > 2 Baterias 4Ah.

Referência		Ean
PACK8EGOGARDEN	1	5604612743901

Pack 9 GARDEN



Conteúdo do pack:

- > Corta-Relvas 20V - 320mm;
- > Carregador rápido 20V;
- > Bateria 4Ah.

Referência		Ean
PACK9EGOGARDEN	1	5604612743918

Pack 10 GARDEN



Conteúdo do pack:

- > Pulverizador a bateria 16L - 20V;
- > Carregador rápido 20V;
- > Bateria 4Ah.

Referência		Ean
PACK10EGOGARDEN	1	5604612743918



VITO AGRO

NO 430432-10

VITO

VITO max

20V Li-Ion
4.0Ah

Baterias para máquinas a bateria comum

Baterias de lítio 20V



Características:

- > Células 18650;
- > Sem efeito de memória.



Base em borracha antiderrapante



LED estado da bateria

Especificações	VIBCBL202A	VIBCBL203A	VIBCBL204A	VIBCBL205A	VIBCBL206A
Tensão nominal	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Amperagem	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Sem efeito de memória	✓	✓	✓	✓	✓
Botão de teste do estado carga	✓	✓	✓	✓	✓
LED de estado de carga	✓	✓	✓	✓	✓
Peso do produto	0,38 Kg	0,38 Kg	0,63 Kg	0,63 Kg	0,63 Kg
Dimensões do produto	120 x 75 x 50 mm	120 x 75 x 50 mm	120 x 75 x 65 mm	120 x 75 x 65 mm	120 x 75 x 65 mm
Peso com caixa	0,44 Kg	0,45 Kg	0,72 Kg	0,72 Kg	0,73 Kg
Dimensões da caixa	130 x 85 x 65 mm	130 x 85 x 65 mm	130 x 85 x 85 mm	130 x 85 x 85 mm	130 x 85 x 85 mm
Código de barras	5604612711498	5604612744045	5604612711504	5604612744052	5604612744632

Bateria de lítio Max 20V ^{NEW}

Características:

- > Células 21700;
- > Mais compacta, resistente e maior autonomia;
- > Maior potência.

Especificações	VIBCBL204B	VIBCBL208B
Tensão nominal	20 V	20 V
Amperagem	4,0 Ah	8,0 Ah
Sem efeito de memória	✓	✓
Botão de teste do estado carga	✓	✓
LED de estado de carga	✓	✓
Peso do produto	0,6 Kg	1 Kg
Dimensões do produto	122,5 x 55,2 x 81,2 mm	122,5 x 77,5 x 81,2 mm
Peso com caixa	0,7 Kg	1,1 Kg
Dimensões da caixa	130 x 90 x 65 mm	130 x 90 x 85 mm
Código de barras	5604612761035	5604612761042



4Ah



8Ah



Carregador rápido - simples



Características:

- > Botão de teste do estado carga;
- > LED de estado de carga;
- > Cabo de alimentação 1,9 m;
- > Corrente de carga 3,0 A.

Referência		Ean
VIBCCR20	20	5604612690298

Carregador rápido - duplo



Características:

- > Botão de teste do estado carga;
- > LED de estado de carga;
- > Cabo de alimentação 1,9 m;
- > Corrente de carga 3,0 A.

Referência		Ean
VIBCCR20	10	5604612702069

Carregador rápido inteligente 20V **NEW**



Características:

- > Carregamento inteligente;
- > Display com estado de carga;
- > Cabo de alimentação 1,9 m;
- > Corrente de carga 3,0 A a 8,0 A.

Referência		Ean
VIBCCR120	1	5604612761028

Packs de baterias para máquinas a bateria comum

Pack Starter 2Ah



Conteúdo do pack:

- > Bateria 2Ah;
- > Carregador simples 20V.

Referência		Ean
PACK1STARTEREGO	1	5604612753801

Pack Starter 3Ah



Conteúdo do pack:

- > Bateria 3Ah;
- > Carregador simples 20V.

Referência		Ean
PACK4STARTEREGO	1	5604612762940

Pack Starter 4Ah



Conteúdo do pack:

- > Bateria 4Ah;
- > Carregador simples 20V.

Referência		Ean
PACK2STARTEREGO	1	5604612753818

Pack Starter 2x4Ah



Conteúdo do pack:

- > 2 Baterias 4Ah;
- > Carregador duplo 20V.

Referência		Ean
PACK3STARTEREGO	1	5604612753825

Pack Starter 5Ah



Conteúdo do pack:

- > Bateria 5Ah;
- > Carregador simples 20V.

Referência		Ean
PACK5STARTEREGO	1	5604612762957

Pack Starter 2x5Ah



Conteúdo do pack:

- > 2 Baterias 5Ah;
- > Carregador duplo 20V.

Referência		Ean
PACK6STARTEREGO	1	5604612762964

Acessórios para corta-relvas e aparador de cantos a bateria comum



VIBCMR20.1.048



VIBCMRB40.1.002



VIBCMRSF.1.067



VIBCACSF20.L

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIBCMR20.1.048	Lâmina para corta-relvas - 320 mm	VIBCMR20 / VIBCMRB20	1	5604612727956
VIBCMRB40.1.002	Lâmina para corta-relvas - 400 mm	VIBCMRB40	1	5604612727949
VIBCMRSF.1.067	Lâmina para corta-relvas - 405 mm	VIBCMRSFL40	1	5604612727932
VIBCACSF20.L	Lâmina para aparador de cantos - 120 mm	VIBCACSF20	20	5604612707071

Acessórios para pulverizador a bateria comum



VIBCP1620L



VIBCP1620A



VIBCP1620P



VIBCP1620T

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIBCP1620L	Lança em aço inoxidável para pulverizador	VIBCP1620	1	5604612727826
VIBCP1620A	Conjunto de alças para pulverizador	VIBCP1620	1	5604612727833
VIBCP1620P	Conjunto 6 ponteiros para pulverizador	VIBCP1620	1	5604612727819
VIBCP1620T	Tampa com vedante para pulverizador	VIBCP1620	1	5604612727840

Acessórios para mini podadoras e eletrosserras a bateria comum



VICMP1432



VILMP1432



VICMPCB20



VILMPCB20

Referência	Descrição	Elos	Compatível com:		Ean
VICMP1432	Corrente para mini podadora - 1/4"	32	VICMPCB20	1	5604612727901
VILMP1432	Lâmina para mini podadora - 4"	-	VICMPCB20	1	5604612727925
VICMPCB20	Corrente para mini podadora brushless - 1/4" NEW	38	VICMPCB20	1	5604612775339
VILMPCB20	Lâmina para mini podadora brushless - 6" NEW	-	VICMPCB20	1	5604612775353



VICEPB20



VILEPB20



VICE3857



VILE14A38

Referência	Descrição	Elos	Compatível com:		Ean
VICEPB20	Corrente para eletrosserra podadora brushless - 3/8" NEW	33	VICEPB20	1	5604612775346
VILEPB20	Lâmina para eletrosserra podadora brushless - 8" NEW	-	VICEPB20	1	5604612775360
VICE3857	Corrente para eletrosserra brushless - 3/8"	52	VICEBSFL40	1	5604612721299
VILE14A38	Lâmina para eletrosserra brushless - 14"	-	VICEBSFL40	1	5604612721282

MÁQUINAS AGRÍCOLAS



VIAB43

Abre buracos
43cc 1,6cv



VIRR52E

Roçadora com rodas
52cc 2,15cv



Principais características:

- > Bomba manual de injeção de combustível;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Diferentes diâmetros de perfuração.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,6 cv 1,2 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidade de rotação do motor	9200 rpm
Velocidade de rotação da broca	2800 rpm
Comprimento das brocas	730 mm
Diâmetro das brocas	100 mm, 150 mm, 200 mm
Peso das brocas	2 Kg / 2,5 Kg / 3 Kg
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Nível de potência sonora (LWA)	102 dB
Peso do produto	8,5 Kg
Dimensões do produto	320 x 380 x 500 mm
Peso com caixa	19,7 Kg
Dimensões da caixa	780 x 460 x 450 mm
Código de barras	5604612705312



Bomba manual de injeção de combustível



Brocas



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Brocas de perfuração (x3);
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 60

Principais características:

- > Bomba manual de injeção de combustível;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Guiador ajustável;
- > Rodas pneumáticas.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência	2,15 cv 1,6 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidade de rotação	8500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	500 mm
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	13,5 Kg
Dimensões do produto	1200 x 430 x 1030 mm
Peso com caixa	15,3 Kg
Dimensões da caixa	575 x 320 x 465 mm
Código de barras	5604612717377



Roda traseira para mudanças de direção



Escape lateral



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte;
- > Base de apoio dos acessórios de corte;
- > Tampa e porca da fixação dos acessórios de corte;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

VIRA30

Roçadora aparadora

30cc 1,5cv **NEW**



VIR43E

Roçadora

43cc 1,5cv



Principais características:

- > Variedade de funções que incluem desbastar, cortar e aparar;
- > Sistema de arranque fácil e sistema antivibração;
- > Design mais leve e compacto.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,5 cv 1,1 kW
Cilindrada	30 cc
Velocidade de rotação	7500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,6 L
Autonomia	1 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	26 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	440 mm
Nível de potência sonora (LWA)	110 dB(A)
Peso do produto	6 Kg
Dimensões do produto	1800 x 250 x 250 mm
Peso com caixa	8 Kg
Dimensões da caixa	1660 x 300 x 230 mm
Código de barras	5604612754068



Controlo multifunções



Pega auxiliar ajustável



Kit de ferramentas e acessórios incluídos

Principais características:

- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibração;
- > Alça de transporte e punhos macios.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,5 cv 1,1 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidade de rotação	7500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	26 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	440 mm
Nível de potência sonora (LWA)	112 dB
Peso do produto	6,1 Kg
Dimensões do produto	1800 x 570 x 470 mm
Peso com caixa	7,5 Kg
Dimensões da caixa	310 x 230 x 350 mm
Código de barras	5604612690021



Bomba manual de injeção de combustível



Alça de transporte



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Base de apoio;
- > Tampa da fixação;
- > Porca de fixação;
- > Jogo de parafusos;
- > Chave sextavada 4/5 mm (x2);
- > Chave de boca 8/10 mm;
- > Chave para vela de ignição;
- > Recipiente para mistura de combustível;
- > Colete de transporte/suporte.

Acessórios P. 43 a 51

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Base de apoio dos acessórios de corte;
- > Tampa e porca da fixação dos acessórios de corte;
- > Alça de transporte;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

VIR43C

Roçadora rígida 43cc 1,6cv **NEW**



VIR52C

Roçadora rígida 52cc 1,9cv **NEW**



Principais características:

- > Diâmetro de corte amplo, ideal para vegetação alta e densa;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibração.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,6 cv 1,2 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidade de rotação	7000 rpm
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 / 305 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,5 mm
Largura de corte do fio de nylon	415 mm
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB(A)
Peso do produto	9,7 Kg
Dimensões do produto	1800 x 300 x 290 mm
Peso com caixa	12,1 Kg
Dimensões da caixa	1840 x 300 x 300 mm
Código de barras	5604612744816

Principais características:

- > Diâmetro de corte amplo, ideal para vegetação alta e densa;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibração.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,9 cv 1,4 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidade de rotação	7000 rpm
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 / 305 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,5 mm
Largura de corte do fio de nylon	415 mm
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB
Peso do produto	9 Kg
Dimensões do produto	1890 x 700 x 290 mm
Peso com caixa	12,1 Kg
Dimensões da caixa	1832 x 300 x 300 mm
Código de barras	5604612744823



Sistema antivibração




Kit de ferramentas
incluído



Colete de transporte/
suporte



Sistema antivibração



Colete de transporte/
suporte



Kit de ferramentas
incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Base de apoio;
- > Tampa da fixação;
- > Porca de fixação;
- > Jogo de parafusos;
- > Chave sextavada 4/5 mm (x2);
- > Chave de boca 8/10 mm;
- > Chave para vela de ignição;
- > Recipiente para mistura de combustível;
- > Colete de transporte/suporte.

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Base de apoio;
- > Tampa da fixação;
- > Porca de fixação;
- > Jogo de parafusos;
- > Chave sextavada 4/5 mm (x2);
- > Chave de boca 8/10 mm;
- > Chave para vela de ignição;
- > Recipiente para mistura de combustível;
- > Colete de transporte/suporte.

VIR45

Roçadora rígida

45cc 2,2cv **NEW**



VIR53

Roçadora rígida

53cc 2,6cv **NEW**



Principais características:

- > Cabeça de corte automático para vários tipos de vegetação;
- > Maior capacidade de refrigeração;
- > Filtro de ar duplo.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,2 cv 1,6 kW
Cilindrada	45 cc
Velocidade de rotação	10000 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,92 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 / 305 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,8 mm
Largura de corte do fio de nylon	450 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB (A)
Peso do produto	9,5 Kg
Dimensões do produto	1840 x 700 x 290 mm
Peso com caixa	11,9 Kg
Dimensões da caixa	1840 x 300 x 300 mm
Código de barras	5604612751760



Controlo
multifunções



Colete simples



Kit de ferramentas
incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Base de apoio;
- > Tampa da fixação;
- > Porca de fixação;
- > Jogo de parafusos;
- > Chave sextavada 4/5 mm (x2);
- > Chave de boca 8/10 mm;
- > Chave para vela de ignição;
- > Recipiente para mistura de combustível;
- > Colete simples.


Acessórios P. 43 a 51

Principais características:


- > Cabeça de corte automático para vários tipos de vegetação;
- > Maior capacidade de refrigeração;
- > Filtro de ar duplo.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,6 cv 1,9 kW
Cilindrada	53 cc
Velocidade de rotação	10000 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,92 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 / 305 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,8 mm
Largura de corte do fio de nylon	450 mm
Nível de potência sonora (LWA)	115 dB (A)
Peso do produto	9,5 Kg
Dimensões do produto	1840 x 700 x 290 mm
Peso com caixa	11,9 Kg
Dimensões da caixa	1840 x 300 x 300 mm
Código de barras	5604612751777



Controlo
multifunções



Colete simples



Kit de ferramentas
incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Base de apoio;
- > Tampa da fixação;
- > Porca de fixação;
- > Jogo de parafusos;
- > Chave sextavada 4/5 mm (x2);
- > Chave de boca 8/10 mm;
- > Chave para vela de ignição;
- > Recipiente para mistura de combustível;
- > Colete simples.

Acessórios P. 43 a 51



VIR42

Roçadora rígida profissional

42cc 2,4cv



VIR47

Roçadora rígida profissional

47cc 2,7cv



Principais características:


- > Bomba manual de injeção de combustível;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibração avançado;
- > Revestimento do cilindro em níquel com carboneto de cilício;
- > Aperto rápido do guiador.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,4 cv 1,8 kW
Cilindrada	42 cc
Velocidade de rotação	8150 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	430 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	9,4 Kg
Dimensões do produto	1860 x 665 x 250 mm
Peso com caixa	13 Kg
Dimensões da caixa	1850 x 290 x 280 mm
Código de barras	5604612705923



Sistema antivibração avançado



Colete profissional



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Colete profissional para roçadora;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

Principais características:


- > Bomba manual de injeção de combustível;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibração avançado;
- > Revestimento do cilindro em níquel com carboneto de cilício;
- > Aperto rápido do guiador.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	47 cc
Velocidade de rotação	10000 / 10500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	430 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	9,4 Kg
Dimensões do produto	1860 x 665 x 250 mm
Peso com caixa	13 Kg
Dimensões da caixa	1850 x 290 x 280 mm
Código de barras	5604612703196



Sistema antivibração avançado



Colete profissional



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Colete profissional para roçadora;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

VIRK45

Roçadora profissional KWK

45cc 1,9cv **NEW**

Powered by
Kawasaki




VIRK53

Roçadora profissional KWK

53cc 2,7cv **NEW**

Powered by
Kawasaki

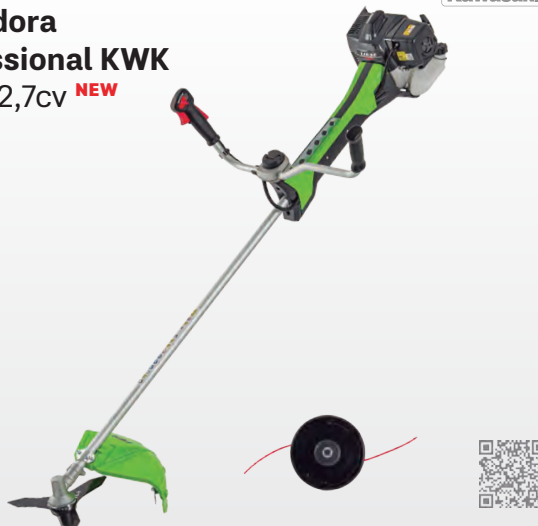

Principais características:

- > Motor Kawasaki;
- > Indicada para trabalhos exigentes e utilização prolongada;
- > Supressor de faíscas, garantindo uma maior segurança;
- > Sistema EasyStart e sistema antivibração;
- > Equipado com colete de suporte.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,9 cv 1,42 kW
Cilindrada	45,4 cc
Velocidade de rotação em vazio (motor)	10000 / 10500 rpm
Velocidade de rotação em vazio (eixo)	7750 / 8150 rpm
Velocidade de ralenti	3000 ± 400 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,9 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo do eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	480 mm
Nível de potência sonora (LWA)	113 dB
Peso do produto	12 Kg
Dimensões do produto	1845 x 680 x 205 mm
Peso com caixa	15,5 Kg
Dimensões da caixa	1835 x 290 x 185 mm
Código de barras	5604612759292



Motor Kawasaki



Colete de suporte



Kit de ferramentas
incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Colete profissional para roçadora;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

Principais características:

- > Motor Kawasaki;
- > Indicada para trabalhos exigentes e utilização prolongada;
- > Supressor de faíscas, garantindo uma maior segurança;
- > Sistema EasyStart e sistema antivibração;
- > Equipado com colete de suporte.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	53,2 cc
Velocidade de rotação em vazio (motor)	10000 / 10500 rpm
Velocidade de rotação em vazio (eixo)	7750 / 8150 rpm
Velocidade de ralenti	3000 ± 400 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1,1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo do eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	480 mm
Nível de potência sonora (LWA)	113 dB
Peso do produto	12,5 Kg
Dimensões do produto	1845 x 680 x 205 mm
Peso com caixa	16 Kg
Dimensões da caixa	1835 x 290 x 185 mm
Código de barras	5604612759308



Motor Kawasaki



Colete de suporte



Kit de ferramentas
incluído

Conteúdo da embalagem

- > Disco de corte para mato;
- > Cabeça de corte com fio de nylon;
- > Colete profissional para roçadora;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51



VIRMF52


Roçadora multifunções

52cc 2,15cv **NEW**



Principais características:

- › 4 ferramentas em 1: disco de corte para mato, cabeça de corte com fio de nylon, lâmina corta-sebes e lâmina de motosserra;
- › Adapta-se a qualquer tipo de vegetação;
- › Inclui colete de transporte, aumentando o conforto.



Colete de transporte



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- › Disco de corte para mato;
- › Cabeça de corte com fio nylon;
- › Lâmina corta-sebes;
- › Lâmina de motosserra;
- › Base de apoio acessórios de corte;
- › Tampa fixação acessórios de corte;
- › Porca fixação acessórios de corte;
- › Chave sextavada 4/5mm (x2);
- › Chave de boca 8/10mm;
- › Chave de fenda/Philips;
- › Chave paravela de ignição;
- › Estojo para ferramenta e acessórios;
- › Recipiente para mistura de combustível;
- › Colete de transporte.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,15 cv 1,6 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidade de rotação	8500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm
Diâmetro do tubo de eixo	26 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Comprimento da lâmina corta-sebes	450 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	13,3 Kg
Dimensões do produto	1150 x 270 x 280 mm
Peso com caixa	14,8 Kg
Dimensões da caixa	1150 x 270 x 280 mm
Código de barras	5604612746070

Acessórios P. 43 a 51

VIRM52E

Roçadora mochila
52cc, 2,15cv



VIRM47

Roçadora mochila
47cc, 2,7cv



Principais características:

- › Bomba manual de injeção de combustível;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Controlo multifunções.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,15 cv 1,6 kW
Cilindrada	52 cc
Velocidade de rotação	8500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	440 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	11 Kg
Dimensões do produto	1500 x 300 x 450 mm
Peso com caixa	11,8 Kg
Dimensões da caixa	1500 x 420 x 320 mm
Código de barras	5604612717360

Principais características:

- › Bomba manual de injeção de combustível;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibração avançado;
- › Revestimento do cilindro em níquel com carboneto de cilício.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	47 cc
Velocidade de rotação	10000 / 10500 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Diâmetro do tubo do eixo	28 mm
Largura do disco de corte	255 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm
Largura de corte do fio de nylon	430 mm
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	13,6 Kg
Dimensões do produto	1450 x 280 x 580 mm
Peso com caixa	16 Kg
Dimensões da caixa	1450 x 280 x 370 mm
Código de barras	5604612692087



Alças almofadadas



Kit de ferramentas incluído



Alças almofadadas CONFORT PLUS



Compartimento para ferramentas



Kit de ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- › Disco de corte para mato;
- › Cabeça de corte com fio de nylon;
- › Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

Conteúdo da embalagem

- › Disco de corte para mato;
- › Cabeça de corte com fio de nylon;
- › Kit de ferramentas.

Acessórios P. 43 a 51

Visão geral

Roçadoras



Especificações	VIRR52E	VIRA30	VIR43E	VIR43C
Motor	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T
Potência do motor	2,15 cv 1,6 kW	1,5 cv 1,1 kW	1,5 cv 1,1 kW	1,6 cv 1,2 kW
Cilindrada	52 cc	30 cc	43 cc	43 cc
Velocidade de Rotação	8500 rpm	7500 rpm	7500 rpm	7000 rpm
Combustível	Mistura 1:40	Mistura 1:40	Mistura 1:40	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1 L	0,6 L	1 L	1 L
Autonomia	1,5 h	1 h	1,5 h	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diâmetro do fio de nylon	-	2,4 mm	2,4 mm	2,5 mm
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Largura de corte do disco	255 mm	255 mm	255 mm	255 / 305 mm
Largura de corte do fio de nylon	-	440 mm	440 mm	415 mm
Largura de corte do disco - Roçadora	-	-	-	-
Comprimento lâmina - Corta sebes	-	-	-	-
Diâmetro de corte - Corta sebes	-	-	-	-
Comprimento lâmina - Podadora	-	-	-	-
Óleo lubrificante - Podadora	-	-	-	-
Vibração só com pega principal	-	-	-	-
Vibração só com a pega auxiliar	-	-	-	-
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB	110 dB(A)	112 dB	108 dB(A)
Peso do produto	13,5 Kg	6 Kg	6,1 Kg	9,7 Kg
Dimensões do produto	1200 x 430 x 1030 mm	1800 x 250 x 250 mm	1800 x 570 x 470 mm	1800 x 300 x 290 mm

Conteúdo da embalagem

Alça de transporte	-	-	✓	-
Colete para roçadora	-	✓	-	✓
Colete profissional para roçadora	-	-	-	-
Disco corte	✓	✓	✓	✓
Cabeça automática	-	✓	✓	✓
Kit de ferramentas	✓	✓	✓	✓
Recipiente para mistura	-	✓	✓	✓
Peso com caixa	15,3 Kg	8 Kg	7,5 Kg	12,1 Kg
Dimensões da caixa	575 x 320 x 465 mm	1660 x 300 x 230 mm	310 x 230 x 350 mm	1840 x 300 x 300 mm



Especificações	VIR52C	VIR45	VIR53	VIR42
Motor	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T
Potência do motor	1,9 cv 1,4 kW	2,2 cv 1,6 kW	2,6 cv 1,9 kW	2,4 cv 1,8 kW
Cilindrada	52 cc	45 cc	53 cc	42 cc
Velocidade de Rotação	7000 rpm	10000 rpm	10000 rpm	8150 rpm
Combustível	Mistura 1:30	Mistura 1:40	Mistura 1:40	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L	0,92 L	0,92 L	1 L
Autonomia	1,5 h	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,5 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm
Diâmetro do tubo do eixo	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Largura de corte do disco	255 / 305 mm	255 / 305 mm	255 / 305 mm	255 mm
Largura de corte do fio de nylon	415 mm	450 mm	450 mm	430 mm
Largura de corte do disco - Roçadora	-	-	-	-
Comprimento lâmina - Corta sebes	-	-	-	-
Diâmetro de corte - Corta sebes	-	-	-	-
Comprimento lâmina - Podadora	-	-	-	-
Óleo lubrificante - Podadora	-	-	-	-
Vibração só com pega principal	-	-	-	3.05 ± 1.5
Vibração só com a pega auxiliar	-	-	-	3.39 ± 1.5
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB	114 dB(A)	115 dB(A)	114 dB
Peso do produto	9 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9,4 Kg
Dimensões do produto	1890 x 700 x 290 mm	1840 x 700 x 290 mm	1840 x 700 x 290 mm	1860 x 665 x 250 mm

Conteúdo da embalagem

Alça de transporte	-	-	-	-
Colete para roçadora	✓	✓	✓	-
Colete profissional para roçadora	-	-	-	✓
Disco corte	✓	✓	✓	✓
Cabeça automática	✓	✓	✓	✓
Kit de ferramentas	✓	✓	✓	✓
Recipiente para mistura	✓	✓	✓	-
Peso com caixa	12,1 Kg	11,9 Kg	11,9 Kg	13 Kg
Dimensões da caixa	1832 x 300 x 300 mm	1840 x 300 x 300 mm	1840 x 300 x 300 mm	1850 x 290 x 280 mm



Especificações	VIR47	VIRK45	VIRK53
Motor	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T
Potência do motor	2,7 cv 2,0 kW	1,9 cv 1,42 kW	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	47 cc	45,4 cc	53,2 cc
Velocidade de Rotação	10000 / 10500 rpm	7750 / 10000 rpm	8150 / 10500 rpm
Combustível	Mistura 1:40	Mistura 1:40	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L	0,9 L	1,1 L
Autonomia	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Diâmetro do tubo do eixo	28 mm	28 mm	28 mm
Largura de corte do disco	255 mm	255 mm	255 mm
Largura de corte do fio de nylon	430 mm	480 mm	480 mm
Largura de corte do disco - Roçadora	-	-	-
Comprimento lâmina - Corta sebes	-	-	-
Diâmetro de corte - Corta sebes	-	-	-
Comprimento lâmina - Podadora	-	-	-
Óleo lubrificante - Podadora	-	-	-
Vibração só com pega principal	3.05 ± 1.5	3.05 ± 1.5	3.05 ± 1.5
Vibração só com a pega auxiliar	3.39 ± 1.5	3.39 ± 1.5	3.39 ± 1.5
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB	113 dB	113 dB
Peso do produto	9,4 Kg	12 Kg	12,5 Kg
Dimensões do produto	1860 x 665 x 250 mm	1845 x 680 x 205 mm	1845 x 680 x 205 mm

Conteúdo da embalagem

Alça de transporte	-	-	-
Colete para roçadora	✓	-	-
Colete profissional para roçadora	✓	✓	✓
Disco Corte	✓	✓	✓
Cabeça automática	✓	✓	✓
Kit de ferramentas	✓	✓	✓
Recipiente para mistura	-	✓	✓
Peso com caixa	13 Kg	15,5 Kg	16 Kg
Dimensões da caixa	1850 x 290 x 280 mm	1835 x 290 x 185 mm	1835 x 290 x 185 mm



Especificações	VIRMF52	VIRM52E	VIRM47
Motor	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T
Potência do motor	2,15 cv 1,6 kW	2,15 cv 1,6 kW	2,7 cv 2,0 kW
Cilindrada	52 cc	52 cc	47 cc
Velocidade de Rotação	8500 rpm	8500 rpm	10000 / 10500 rpm
Combustível	Mistura 1:40	Mistura 1:40	Mistura 1:40
Depósito de combustível	1 L	1 L	1 L
Autonomia	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Comprimento do tubo do eixo	1500 mm	-	-
Diâmetro do fio de nylon	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Diâmetro do tubo do eixo	26 mm	26 mm	28 mm
Largura de corte do disco	255 mm	255 mm	255 mm
Largura de corte do fio de nylon	450 mm	440 mm	430 mm
Largura de corte do disco - Roçadora	-	-	-
Comprimento lâmina - Corta sebes	-	-	-
Diâmetro de corte - Corta sebes	-	-	-
Comprimento lâmina - Podadora	-	-	-
Óleo lubrificante - Podadora	-	-	-
Vibração só com pega principal	-	3.05 ± 1.5	3.05 ± 1.5
Vibração só com a pega auxiliar	-	3.39 ± 1.5	3.39 ± 1.5
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB	114 dB	114 dB
Peso do produto	13,3 Kg	8,4 Kg	13 Kg
Dimensões do produto	1150 x 270 x 280 mm	2630 x 300 x 440 mm	570 x 2550 x 560 mm

Conteúdo da embalagem

Alça de transporte	-	-	-
Colete para roçadora	✓	-	-
Colete profissional para roçadora	-	-	-
Disco Corte	✓	✓	✓
Cabeça automática	✓	✓	✓
Kit de ferramentas	✓	✓	✓
Recipiente para mistura	✓	✓	✓
Peso com caixa	14,8 Kg	10,5 Kg	16,5 Kg
Dimensões da caixa	1150 x 270 x 280 mm	330 x 430 x 315 mm	1440 x 275 x 350 mm

Escova de aço para roçadora



Características:

- > Espessura do arame: 0,5 mm;
- > Diâmetro do furo: 1" (25,4 mm);
- > Velocidade de rotação máxima: 10.000 rpm.

Referência	Dim.		Ean
VIEAR150	150 mm	1	5604612718091
VIEAR200	200 mm	1	5604612718107

Escova de nylon para roçadora



Características:

- > Espessura do arame: 0,5 mm;
- > Diâmetro do furo: 1" (25,4 mm);
- > Velocidade de rotação máxima: 10.000 rpm.

Referência	Dim.		Ean
VIENR200	200 mm	1	5604612718114

Cabeça automática para roçadora



Características:

- > Para utilizar com fio 1 - 3 mm;
- > Inclui fio nylon redondo: 2,4 mm de espessura e 2,5 m de comprimento.

Referência	Dim.		Ean
VICRA	110 x 80 mm	25	5604612663285

Cabeça alumínio 4 furos para roçadora c/ fio nylon



Características:

- > Para utilizar com fio 2 - 5 mm;
- > Inclui 4 fios nylon quadrados: 2 mm de espessura.

Referência	Dim.		Ean
VICAR4	450 x 550 mm	50	5604612663278

4 Fios nylon quadrados para roçadora




Características:

- > Comprimento do fio: 30 cm.

Referência	Ø Fio		Ean
VIFRQ43	2 mm	12	5604612608019
VIFRQ44	3 mm	12	5604612608026



Fio nylon torcido para roçadora



Referência	Comp.	Espessura		Ean
VIFRT1315	15 m	1,3 mm	1	5604612662844
VIFRT1360	60 m	1,3 mm	1	5604612716318
VIFRT13100	100 m	1,3 mm	1	5604612716325
VIFRT13200	200 m	1,3 mm	1	5604612716332
VIFRT2015	15 m	2,0 mm	1	5604612662851
VIFRT2060	60 m	2,0 mm	1	5604612716349
VIFRT20100	100 m	2,0 mm	1	5604612716356
VIFRT20200	200 m	2,0 mm	1	5604612716363


Fio nylon torcido plus para roçadora




Referência	Comp.	Espessura		Ean
VIFRTP2415	15 m	2,4 mm	1	5604612662868
VIFRTP2460	60 m	2,4 mm	1	5604612716370
VIFRTP24200	200 m	2,4 mm	1	5604612716387
VIFRTP24360	360 m	2,4 mm	1	5604612716394
VIFRTP3015	15 m	3,0 mm	1	5604612662875
VIFRTP360	60 m	3,0 mm	1	5604612690397
VIFRTP30186	186 m	3,0 mm	1	5604612716400
VIFRTP4015	15 m	4,0 mm	1	5604612716417
VIFRTP4040	40 m	4,0 mm	1	5604612716424
VIFRTP40160	160 m	4,0 mm	1	5604612716431

Fio nylon redondo para roçadora



Referência	Comp.	Espessura		Ean
VIFR12	12 m	1,3 mm	1	5604612034481
VIFR1360	60 m	1,3 mm	1	5604612716479
VIFR13100	100 m	1,3 mm	1	5604612716486
VIFR13200	200 m	1,3 mm	1	5604612716493
VIFR16	15 m	1,6 mm	1	5604612690694
VIFR1660	60 m	1,6 mm	1	5604612716509
VIFR16100	100 m	1,6 mm	1	5604612716516
VIFR16200	200 m	1,6 mm	1	5604612716523
VIFR215	15 m	2,0 mm	1	5604612026271
VIFR2060	60 m	2,0 mm	1	5604612716530
VIFR20100	100 m	2,0 mm	1	5604612716547
VIFR20200	200 m	2,0 mm	1	5604612716554
VIFR15	15 m	2,4 mm	1	5604612034498
VIFR2460	60 m	2,4 mm	1	5604612716561
VIFR24150	150 m	2,4 mm	1	5604612716578
VIFR24300	300 m	2,4 mm	1	5604612716585
VIFR315	15 m	3,0 mm	1	5604612034511
VIFR60	60 m	3,0 mm	1	5604612034504
VIFR30120	120 m	3,0 mm	1	5604612716592
VIFR30255	255 m	3,0 mm	1	5604612716608

Fio nylon quadrado para roçadora



Referência	Comp.	Espessura		Ean
VIFRQ315	15 m	3,0 mm	1	5604612608033
VIFRQ360	60 m	3,0 mm	1	5604612608040
VIFRQ30100	100 m	3,0 mm	1	5604612716448
VIFRQ30230	230 m	3,0 mm	1	5604612716455
VIFRQ4087	87 m	4,0 mm	1	5604612662837
VIFRQ40140	140 m	4,0 mm	1	5604612716462

Disco corte de mato 2 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 310 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCM2	310 x 2 mm	6	5604612109530

Disco corte de mato profissional 2 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 310 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCMP2	310 x 2 mm	6	5604612675912

Disco corte de mato 3 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCM3	255 x 2 mm	6	5604612022549

Disco corte de mato 8 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCM8	255 x 2 mm	6	5604612022556

Disco corte de erva
20 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCE20	255 x 2 mm	6	5604612022518

Disco corte de erva
40 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCE40	255 x 2 mm	6	5604612022525

Disco corte de erva
80 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDCE80	255 x 2 mm	6	5604612022532

Disco diamante de corte
mato / erva PRO
30 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Altura do dente diamante: 11 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDEP30	255 x 2 mm	6	5604612675905

**Disco diamante de corte
mato / erva**
40 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Altura do dente diamante: 11 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDE40	255 x 2 mm	6	5604612013554

**Disco perfurado corte
mato / erva ^{NEW}**
40 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 255 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 2 mm;
- > EN 847-1-2005.

Referência	Dim.		Ean
VIDPCE40	255 x 5 mm	6	5604612751722

Disco corte mato curvo ^{NEW}
3 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 305 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 3 mm;
- > EN 847-1-2005.



Referência	Dim.		Ean
VIDCMC3	245 x 35 mm	6	5604612751708

**Disco corte mato
curvo PRO ^{NEW}**
3 dentes



Características:

- > Diâmetro de corte: 305 mm;
- > Dimensão do orifício: 25 mm;
- > Espessura: 3 mm;
- > EN 847-1-2005.



Referência	Dim.		Ean
VIDCMCP3	245 x 35 mm	6	5604612751715



Capacete de segurança com proteção facial e auricular **NEW**



Características:

- > Material do capacete: ABS;
- > Material da viseira: Rede;
- > Certificação: EN 397:2012 + A1:2012, EN ISO 16321-3:2022, EN 352-3:2020;
- > SNR: 24 dB;
- > Ranhuras de ventilação;
- > Arnês de ajuste manual;
- > Banda absorvente na testa;
- > Proteção contra projeção de partículas;
- > Almofadas em espuma sintética.

Referência		Ean
VICSPFA	8	5604612676278

Conjunto protetor facial e auricular **NEW**



Características:

- > Material do capacete: ABS;
- > Material da viseira: Rede;
- > Certificação: EN ISO 16321-3:2022 e EN 352-1:2020;
- > Reguladores facilitam o ajuste a banda da cabeça;
- > Interior composto por uma almofada macia moldável;
- > Protetores auditivos com regulado;
- > Proteção efetiva contra o impacto.

Referência		Ean
VIPFAB	6	5604612770013

Protetor facial de acrílico



Características:

- > Material do capacete: Polipropileno;
- > Material da viseira: Policarbonato + alumínio;
- > Certificação: EN ISO 16321-1:2022;
- > Proteção contra projeção de partículas e salpicos;
- > Arnês de ajuste manual;
- > Viseira rebatível;
- > Banda absorvente na testa.

Referência		Ean
VIP1760B	20	5604612662301

Protetor facial de rede



Características:

- > Material do capacete: Polipropileno;
- > Material da viseira: Malha de aço;
- > Certificação: EN ISO 16321-3:2022;
- > Proteção contra projeção de partículas;
- > Arnês de ajuste manual;
- > Viseira rebatível;
- > Banda absorvente na testa.

Referência		Ean
VIP1780B	20	5604612662318

Protetor facial de rede + acessório ^{NEW}



Características:

- > Material do capacete: Polipropileno;
- > Material da viseira: Viseira acrílica em policarbonato + alumínio, viseira rede em malha de aço;
- > Certificação: Viseira acrílica EN ISO 16321-1:2022, Viseira rede EN ISO 16321-3:2022;
- > Proteção contra projeção de partículas;
- > Arnês de ajuste manual;
- > Viseira rebatível;
- > Banda absorvente na testa.

Referência		Ean
VIP17801760BA	1	5604612705541

Colete para roçadora



Características:

- > Utilização - ocasional;
- > Fácil de transporte;
- > Ergonômico;
- > Alças ajustáveis;
- > Material em nylon e metal;
- > Acolchoado;
- > Proteção lombar.

Referência		Ean
VICSR	1	5604612663377

Colete profissional para roçadora



Características:

- > Utilização - profissional;
- > Suporte rígido;
- > Ajuste lombar;
- > Alças ajustáveis;
- > Material em nylon e metal;
- > Acolchoado;
- > Proteção lombar.

Referência		Ean
VICSPR	1	5604612673505

Caneleiras de trabalho



Características:

- > Revestimento exterior em polietileno;
- > Certificação: EN 14404:2004+A1:2010;
- > Espuma de acolchoamento interno revestida a poliéster;
- > Quatro fivelas de encaixe rápido.

Referência		Ean
VICT	25	5604612641207

VIME5

Motoenxada gasolina

5cv **NEW**



VIME7A

Motoenxada gasolina

transmissão correias

7cv



Principais características:

- > Filtro duplo;
- > Sensor de nível do óleo do motor;
- > Ajuste rápido da roda frontal.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	5 cv 3,7 kW
Cilindrada	149 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Correia
Velocidades	1 Frente
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	1,0 L
Largura de trabalho	400 mm
Diâmetro das fresas	260 mm
Profundidade de trabalho	100 - 200 mm
Óleo do motor	15W30
Cárter do óleo do motor	0,4 L
Lubrificação caixa engrenagens	Massa consistente
Nível de potência sonora (LWA)	90 dB
Peso do produto	29,5 Kg
Dimensões do produto	1010 x 450 x 1300 mm
Peso com caixa	32 Kg
Dimensões da caixa	710 x 380 x 650 mm
Código de barras	5604612772062

Principais características:

- > Filtro com óleo;
- > Sensor de nível do óleo do motor;
- > Ajuste rápido da roda frontal.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	212 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Correia
Velocidades	2 frente + 1 trás
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Largura de trabalho	700 - 850 mm
Diâmetro das fresas	350 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Óleo das engrenagens	80W90
Cárter do óleo da engrenagem	1,4 L
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	82 Kg
Dimensões do produto	870 x 1600 x 1100 mm
Peso com caixa	87 Kg
Dimensões da caixa	840 x 470 x 650 mm
Código de barras	5604612722890

VIME7A.M (Artigo montado) 5604612728403



Embraiagem



Acelerador



Pára-choques de proteção



Caixa de ferramentas



Dupla correia de transmissão

Conteúdo da embalagem

- > Rodas;
- > Fresas para motoenxada;
- > Regulador de profundidade;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 56

Conteúdo da embalagem

- > Abre regos;
- > Fresas para motoenxada;
- > Regulador de profundidade;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 56



VIMETD7A

Motoenxada gasolina transmissão direta

7cv **NEW**



Principais características:

- > Filtro com óleo;
- > Sensor de nível do óleo do motor;
- > Ajuste rápido da roda frontal.



Pára-choques
de proteção



Caixa de ferramentas



Capa de motor

Conteúdo da embalagem

- > Abre regos;
- > Fresas para motoenxada;
- > Regulador de profundidade;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 56

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	212 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Largura de trabalho	1050 - 1200 mm
Diâmetro das fresas	350 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Óleo das engrenagens	80W90
Cárter do óleo da engrenagem	2 L
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	99 Kg
Dimensões do produto	870 x 1460 x 1260 mm
Peso com caixa	105 Kg
Dimensões da caixa	880 x 510 x 770 mm
Código de barras	5604612722883
VIMETD7A.M (Artigo montado)	5604612728410

VIMEDTD7B

Motoenxada diesel transmissão direta

7cv **NEW**



Principais características:

- > Arranque elétrico;
- > Tripla filtragem;
- > Sensor de nível do óleo;
- > Ajuste rápido do descanso frontal.

Especificações

Motor	Diesel
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás
Combustível	Diesel
Depósito de combustível	3,6 L
Largura de trabalho	1150 mm
Diâmetro das fresas	350 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Óleo das engrenagens	80W90
Cárter do óleo da engrenagem	2 L
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	117 Kg
Dimensões do produto	670 x 1300 x 1130 mm
Peso com caixa	127 Kg
Dimensões da caixa	880 x 455 x 815 mm
Código de barras	5604612740092
VIMEDTD7B.M (Artigo montado)	5604612747275



Caixa de ferramentas



Tripla filtragem



Arranque elétrico

Conteúdo da embalagem

- > Abre regos;
- > Fresas para motoenxada;
- > Regulador de profundidade;
- > Kit de ferramentas.

Accessórios P. 56

VIMEDTD12A

Motoenxada diesel transmissão direta

12cv




Principais características:

- > Arranque elétrico;
- > Tripla filtragem;
- > Sensor de nível do óleo;
- > Grelha de proteção com luz.

Especificações

Motor	Diesel
Potência do motor	12 cv 8,9 kW
Cilindrada	456 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás
Combustível	Diesel
Depósito de combustível	5,5 L
Largura de trabalho	1450 mm
Diâmetro das fresas	360 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	1,65 L
Óleo das engrenagens	80W90
Cárter do óleo da engrenagem	2,5 L
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	180 Kg
Dimensões do produto	1450 x 1400 x 1750 mm
Peso com caixa	194 Kg
Dimensões da caixa	1010 x 650 x 820 mm
Código de barras	5604612721084
VIMEDTD12A.M (Artigo montado)	5604612712181



Caixa de ferramentas



Tripla filtragem



Arranque elétrico

Conteúdo da embalagem

- > Abre regos duplo;
- > Fresas para motoenxada;
- > Regulador de profundidade;
- > Kit de ferramentas.

Accessórios P. 56

Visão geral

Motoenxadas

Especificações	VIME5	VIME7A	VIMETD7A	VIMEDTD7B	VIMEDTD12A
Motor	Combustão 4T	Combustão 4T	Combustão 4T	Diesel	Diesel
Potência do motor	5 cv 3,7 kW	7 cv 5,2 kW	7 cv 5,2 kW	7 cv 5,2 kW	12 cv 8,9 kW
Cilindrada	149 cc	212 cc	212 cc	246 cc	456 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Transmissão	Correia	Correia	Direta	Direta	Direta
Velocidades	1 frente	2 frente + 1 trás	2 frente + 1 trás	2 frente + 1 trás	2 frente + 1 trás
Combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
Depósito de combustível	1,0 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L	5,5 L
Largura de trabalho	400 mm	700 - 850 mm	1050 - 1200 mm	1150 mm	1450 mm
Diâmetro das fresas	260 mm	350 mm	350 mm	350 mm	360 mm
Óleo do motor	15W30	15W40	15W40	15W40	15W40
Cárter do óleo do motor	0,4 L	0,6 L	0,6 L	0,6 L	1,65 L
Óleo das engrenagens	-	80W90	80W90	80W90	80W90
Cárter do óleo da engrenagem	-	1,4 L	2 L	2 L	2,5 L
Ajuste de guiador	-	✓	✓	✓	✓
Arranque elétrico	-	-	-	✓	✓
Nível de potência sonora (LWA)	90 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB
Peso do produto	29,5 Kg	82 Kg	99 Kg	117 Kg	180 Kg
Dimensões do produto (mm)	1010 x 450 x 1300	870 x 1600 x 1100	870 x 1460 x 1260	670 x 1300 x 1130	1450 x 1400 x 1750

Conteúdo da embalagem

Fresas	✓	✓	✓	✓	✓
Abre regos	-	✓	✓	✓	✓
Guiador	✓	✓	✓	✓	✓
Roda frontal	✓	✓	✓	-	-
Rodas de tração	✓	✓	✓	✓	✓
Regulador de profundidade	✓	✓	✓	✓	✓
Conjunto de chaves	-	-	-	✓	✓
Bateria	-	-	-	✓	✓
Peso com caixa	32 Kg	87 Kg	105 Kg	127 Kg	194 Kg
Dimensões da caixa (mm)	710 x 380 x 650	840 x 470 x 655	880 x 510 x 770	880 x 455 x 815	1010 x 650 x 820

Acessórios para motoenxadas



VIME7.16



VIME7.17



VIMEDTD12AARD



VIME7AB



VIME5.FC

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIME7.16	Arado	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612663995
VIME7.17	Abre regos	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612715687
VIMEDTD12AARD	Abre regos duplo	VIMEDTD12 / VIMEDTD12A	1	5604612714314
VIME7AB	Arrancador de batatas	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612649913
VIME5.FC	Conjunto 2 fresas completas NEW	VIME5	1	5604612775308



VIME7.C.6.000



VIMEDTD7.C.16.000



VIMEDTD12A.C17.000



VIME7RM



VIME7.4008C

Referência	Descrição	Compatível com:	L. Trabalho		Ean
VIME7.C.6.000	Conjunto 2 fresas	VIME7A	700 - 850 mm	1	5604612668747
VIMEDTD7.C.16.000	Conjunto 2 fresas	VIMETD7A / VIMEDTD7A	1150 - 1200 mm	1	5604612726621
VIMEDTD12A.C17.000	Conjunto 2 fresas	VIMEDTD12A	1450 mm	1	5604612725372
VIME7RM	Conjunto 2 rodas metálicas	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	-	1	5604612650834
VIME7.4008C	Câmara de ar	VIME7A / VIMETD7A	-	1	5604612729417



VIMEDTD12A.C16.051



VIME5.RD



VIME5.RE



VIME7.4008D



VIME7.4008E

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIMEDTD12A.C16.051	Câmara de ar	VIMEDTD12 / VIMEDTD12A	1	5604612729424
VIME5.RD	Roda direita NEW	VIME5	1	5604612775322
VIME5.RE	Roda esquerda NEW	VIME5	1	5604612775315
VIME7.4008D	Roda pneumática - Lado direito	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612647315
VIME7.4008E	Roda pneumática - Lado esquerdo	VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A	1	5604612647322

VIM7

Motocultivador gasolina 7cv



Principais características:

- > Tripla filtragem;
- > Sensor de nível do óleo;
- > Acionamento tração das fresas independente;
- > Regulação rápida do guiador.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	212 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	2 frente + 1 trás
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Largura de trabalho	620 mm
Diâmetro das fresas	320 mm (x8)
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Cárter do óleo da engrenagem	1,4 L
Cárter do óleo das fresas	1 L
Óleo da engrenagem e fresas	80W90
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	100 Kg
Dimensões do produto	700 x 1400 x 1115 mm
Peso com caixa	132 Kg
Dimensões da caixa	1190 x 555 x 650 mm
Código de barras	5604612721077
VIM7.M (Artigo montado)	5604612696450



Roda traseira para deslocação



Grelha de proteção do motor



Fresas bidirecionais

Conteúdo da embalagem

- > Fresas bidirecionais;
- > Rodas metálicas;
- > Kit de ferramentas.

[Acessórios P. 58](#)

VIM14

Motocultivador gasolina 14cv **NEW**



Principais características:

- > Várias velocidades e alfaías;
- > Rodas pneumáticas com tração;
- > Guiador ajustável, punhos de borracha e projetor LED.

Especificações


Motor	Combustão 4T
Potência do motor	14 cv 10,3 kW
Cilindrada	420 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Transmissão	Direta
Velocidades	3 frente + 2 trás
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	6,5 L
Largura de trabalho	650 mm
Diâmetro das fresas	310 mm (x8)
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	1,1 L
Cárter do óleo da engrenagem	1 L
Cárter do óleo das fresas	0,2 L
Óleo da engrenagem e fresas	80W90
Nível de potência sonora (LWA)	101 dB
Peso do produto	154,5 Kg
Dimensões do produto	2000 x 1000 x 1500 mm
Peso com caixa	155 Kg
Dimensões da caixa	1000 x 610 x 1300 mm
Código de barras	5604612751456
VIM14.M (Artigo montado)	5604612764883



Guiador ajustável e punhos de borracha



Grelha de proteção do motor



Projetor LED

Conteúdo da embalagem

- > Rodas de tração;
- > Tampa com ligação para arranque elétrico;
- > Chave de velas;
- > Funil;
- > Chaves de bocas (x4);
- > Fresas.

[Acessórios P. 58](#)

Acessórios para motocultivadores



VIM7.1.C11.010



VIM14.ACOPACE



VIM14.ACOPMAQ



VIM14.A



VIM14.AD

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIM7.1.C11.010	Câmara de ar	VIM7	1	5604612729431
VIM14.ACOPACE	Acoplador acessório NEW	VIM14	1	5604612751548
VIM14.ACOPMAQ	Acoplador máquina NEW	VIM14	1	5604612751531
VIM14.A	Arado NEW	VIM14	1	5604612751517
VIM14.AD	Arado duplo NEW	VIM14	1	5604612751524



VIM14.D



VIM14.C



VIM14.EL



VIM14.LN



VIM14.P

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIM14.D	Destroçador 60 cm NEW	VIM14	1	5604612751470
VIM14.C	Ceifeira 120 cm NEW	VIM14	1	5604612751463
VIM14.EL	Escova limpeza 110 cm NEW	VIM14	1	5604612751500
VIM14.LN	Limpa neve 100 cm NEW	VIM14	1	5604612751494
VIM14.P	Pá niveladora 100 cm NEW	VIM14	1	5604612751487

VIME25

Moinho elétrico

1300W - 25L **NEW**



VIME50

Moinho elétrico

1300W - 50L **NEW**



Principais características:

- > Interruptor "On/Off";
- > Motor com proteção térmica;
- > Opções de moagem em diferentes espessuras;
- > Indicado para uso doméstico.

Especificações

Potência nominal	1300 W
Capacidade do balde de recolha	25 L
Velocidade de rotação em vazio	19000 rpm
Tipo de motor	Escovas
Número de crivos	5
Diâmetro de moagem	2, 3, 4, 6 e 8 mm
Capacidade do funil	6,5 L
Capacidade de moagem	300 Kg/h
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	60 dB
Peso do produto	6,2 Kg
Dimensões do produto	225 x 225 x 845 mm
Peso com caixa	7,2 Kg
Dimensões da caixa	365 x 365 x 550 mm
Código de barras	5604612757564



Funil



Lâmina de trituração



Inclui 5 crivos

Conteúdo da embalagem

- > Balde de recolha;
- > Crivos (x5).

Acessórios P. 60

Principais características:


- > Interruptor "On/Off";
- > Motor com proteção térmica;
- > Opções de moagem em diferentes espessuras;
- > Indicado para uso doméstico.

Especificações

Potência nominal	1300 W
Capacidade do balde de recolha	50 L
Velocidade de rotação em vazio	19000 rpm
Tipo de motor	Escovas
Número de crivos	5
Diâmetro de moagem	2, 3, 4, 6 e 8 mm
Capacidade do funil	13,7 L
Capacidade de moagem	400 Kg/h
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	60 dB
Peso do produto	7 Kg
Dimensões do produto	340 x 340 x 935 mm
Peso com caixa	9,5 Kg
Dimensões da caixa	365 x 365 x 550 mm
Código de barras	5604612757571



Funil



Lâmina de trituração



Inclui 5 crivos

Conteúdo da embalagem

- > Balde de recolha;
- > Crivos (x5).

Acessórios P. 60

Acessórios para abre-regos



Referência	Descrição	Dim.		Ean
VIAB43.100	Broca para abre buracos - 100 mm	730 x 50 mm	1	5604612705671
VIAB43.150	Broca para abre buracos - 150 mm	730 x 75 mm	1	5604612705688
VIAB43.200	Broca para abre buracos - 200 mm	730 x 100 mm	1	5604612705695

Acessórios para máquinas agrícolas



Referência	Descrição	Dim.		Ean
VIVELA5510B	Vela de ignição - Blister	55 x 10 mm	1	5604612715403
VIVELA8020B	Vela de ignição - Blister	80 x 20 mm	1	5604612715410

Acessórios para moinhos elétricos



Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIME25.B	Balde para moinho elétrico - 25 L	VIME25	1	5604612757663
VIME50.B	Balde para moinho elétrico - 50 L	VIME50	1	5604612757670



Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIMEC2MM	Crivo para moinho elétrico - 2 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757687
VIMEC3MM	Crivo para moinho elétrico - 3 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757694
VIMEC4MM	Crivo para moinho elétrico - 4 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757700
VIMEC6MM	Crivo para moinho elétrico - 6 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757717
VIMEC8MM	Crivo para moinho elétrico - 8 mm	VIME25 / VIME50	1	5604612757724



Carro de jardim aterro PVC



Características:

- > Carga útil 100 L;
- > Roda pneumática 3,50 - 8";
- > Cuba com frente redonda;
- > Resguardo frontal da roda;
- > PVC e metal.

Referência	Dim.		Ean
VICA19	940 x 600 x 580 mm	1	5604612627065

Carro de lavrador com travão



Características:

- > Carga útil 130 Kg;
- > Rodas pneumáticas 495 x 150 mm;
- > Chassis em aço;
- > Travão.

Referência	Dim. da caixa		Ean
VICA8	1000 x 720 x 365 mm	1	5604612111977

Carro de lavrador sem travão



Características:

- > Carga útil 130 Kg;
- > Rodas pneumáticas;
- > Chassis em aço.

Referência	Dim. da caixa		Ean
VICA9	1000 x 720 x 365 mm	1	5604612111984

Atrelado mod. 7



Características:

- > Carga útil 325 Kg;
- > Rodas pneumáticas 410 x 100 mm;
- > Placa refletora traseira;
- > Chassis em aço;
- > Travão.

Referência	Dim. da caixa		Ean
VIAME7A	1205 x 912 x 315 mm	1	5604612668792

Atrelado mod. 12



Características:

- > Carga útil 450 Kg;
- > Rodas pneumáticas 495 x 150 mm;
- > Placa refletora traseira;
- > Chassis em aço;
- > Travão.

Referência	Dim. da caixa		Ean
VIAME12A	1505 x 1110 x 385 mm	1	5604612689957

Acessórios para carros de jardim e lavrador



VIRO1



VIRO2



VIROD3



VIROD9



VIROD8

Referência	Descrição	Dim.		Ean
VIRO1	Roda pneumática para carro de mão	360 mm	1	5604612658946
VIRO2	Roda maciça para carro de mão	330 mm	1	5604612658953
VIROD3	Roda em PU para carro de mão	350 mm	1	5604612673178
VIROD9	Roda para carro de lavrador com travão	505 mm	1	5604612724658
VIROD8	Roda para carro de lavrador sem travão	505 mm	1	5604612112004

FLORESTA



VIMP2810

Motopodadora 28,5cc



MAGNUM

VIMS37

Motosserra 37cc



MAGNUM

Principais características:

- > Bomba do carburador WALBRO;
- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Sistema antivibração;
- > Ajustagem da tensão da corrente.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Cilindrada	28,5 cc
Potência do motor	1,3 cv 1 kW
Velocidade de rotação	12000 rpm
Combustível	Mistura - 1:40
Depósito de combustível	0,21 L
Comprimento máx. de corte	250 mm
Número de elos	40
Passo da corrente	3/8"
Óleo lubrificante	H150 - 200 ml
Nível de potência sonora (LWA)	109,3 dB
Peso do produto	3,9 Kg
Dimensões do produto	540 x 240 x 232 mm
Peso com caixa	5 Kg
Dimensões da caixa	300 x 260 x 265 mm
Código de barras	5604612708573



Bomba do carburador
WALBRO



Porcas impermeáveis



Kit de ferramentas

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Proteção da lâmina;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 69, 73, 74

Principais características:

- > Bomba do carburador WALBRO;
- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Sistema de arranque fácil;
- > Sistema antivibração;
- > Retorno automático da alavanca CHOKE.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,1 cv 1,55 kW
Cilindrada	37 cc
Velocidade de rotação	12000 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,55 L
Comprimento máx. de corte	400 mm
Número de elos	57
Passo da corrente	3/8"
Óleo lubrificante	H150 - 260 ml
Nível de potência sonora (LWA)	110,9 dB
Peso do produto	6,3 Kg
Dimensões do produto	790 x 245 x 275 mm
Peso com caixa	7,4 Kg
Dimensões da caixa	440 x 275 x 310 mm
Código de barras	5604612708580



Bomba do carburador
WALBRO



Porcas impermeáveis



Compartimento
para chave

Conteúdo da embalagem

- > Lâmina e corrente OREGON;
- > Proteção da lâmina;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 69, 73, 74

VIMS45B

MAGNUM

Motosserra 45cc



VIMS55

MAGNUM

Motosserra 55cc




Principais características:

- › Bomba do carburador WALBRO;
- › Lâmina e corrente OREGON;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibração;
- › Retorno automático da alavanca CHOKE.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	2,5 cv 1,95 kW
Cilindrada	45 cc
Velocidade de rotação	12000 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,52 L
Comprimento máx. de corte	450 mm
Número de elos	72
Passo da corrente	0,325"
Óleo lubrificante	H150 - 250 ml
Nível de potência sonora (LWA)	109,3 dB
Peso do produto	7,4 Kg
Dimensões do produto	890 x 295 x 245 mm
Peso com caixa	8,6 Kg
Dimensões da caixa	470 x 277 x 312 mm
Código de barras	5604612708597



Bomba do carburador
WALBRO



Porcas imperdíveis



Compartimento
para chave

Conteúdo da embalagem

- › Lâmina e corrente OREGON;
- › Proteção da lâmina;
- › Kit de ferramentas.


Acessórios P. 69, 73, 74

Principais características:

- › Bomba do carburador WALBRO;
- › Lâmina e corrente OREGON;
- › Sistema de arranque fácil;
- › Sistema antivibração;
- › Retorno automático da alavanca CHOKE.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	3,2 cv 2,4 kW
Cilindrada	55 cc
Velocidade de rotação	12000 rpm
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,52 L
Comprimento máx. de corte	500 mm
Número de elos	78
Passo da corrente	0,325"
Óleo lubrificante	250 ml
Nível de potência sonora (LWA)	110,5 dB
Peso do produto	7,4 Kg
Dimensões do produto	890 x 300 x 245 mm
Peso com caixa	9 Kg
Dimensões da caixa	530 x 278 x 320 mm
Código de barras	5604612708603



Bomba do carburador
WALBRO



Porcas imperdíveis



Compartimento
para chave

Conteúdo da embalagem

- › Lâmina e corrente OREGON;
- › Proteção da lâmina;
- › Kit de ferramentas.

Acessórios P. 69, 73, 74

VIE1800B

Eletrosserra 1800W **NEW**



VIE2000

Eletrosserra 2000W **NEW**



Principais características:

- › Reservatório de óleo com indicador de nível;
- › Sistema de lubrificação automático da corrente;
- › Sistema de segurança "Double Brake";
- › Lâminas de 405 mm e 455 mm OREGON.

Especificações

Potência	1800 W
Comprimento máx. de corte	405 mm
Número de elos	57
Passo da corrente	3/8"
Óleo lubrificante	H150 - 150 ml
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	111 dB
Peso do produto	4,6 Kg
Dimensões do produto	800 x 260 x 185 mm
Peso com caixa	5 Kg
Dimensões da caixa	460 x 200 x 280 mm
Código de barras	5604612731168



Afinador de corrente



Proteção da lâmina



Punho ergonômico

Conteúdo da embalagem

- › Lâmina e corrente OREGON;
- › Proteção da lâmina;
- › Kit de ferramentas.

Acessórios P. 69, 73, 74

Principais características:

- › Reservatório de óleo com indicador de nível;
- › Sistema de lubrificação automático da corrente;
- › Sistema de segurança "Double Brake";
- › Lâminas de 405 mm e 455 mm OREGON.

Especificações

Potência	2000 W
Comprimento máx. de corte	455 mm
Número de elos	63
Passo da corrente	3/8"
Óleo lubrificante	H150 - 150 ml
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	111 dB
Peso do produto	4,8 Kg
Dimensões do produto	850 x 260 x 185 mm
Peso com caixa	5,5 Kg
Dimensões da caixa	500 x 200 x 280 mm
Código de barras	5604612731175



Afinador de corrente



Proteção da lâmina



Punho ergonômico

Conteúdo da embalagem

- › Lâmina e corrente OREGON;
- › Proteção da lâmina;
- › Kit de ferramentas.

Acessórios P. 69, 73, 74

Visão geral

Motosserras

Especificações	VIMS37	VIMS45B	VIMS55	VIE1800B	VIE2000
Motor	Combustão 2T	Combustão 2T	Combustão 2T	-	-
Potência do motor	2,1 cv 1,55 kW	2,5 cv 1,95 kW	3,2 cv 2,4 kW	1800 W	2000 W
Cilindrada	37 cc	45 cc	55 cc	-	-
Tensão de alimentação	-	-	-	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Velocidade de rotação	12,000 rpm	12,000 rpm	12,000 rpm	-	-
Combustível	Mistura 1:40	Mistura 1:40	Mistura 1:40	-	-
Depósito de combustível	0,55 L	0,52 L	0,52 L	-	-
Comprimento máx. de corte	400 mm	450 mm	500 mm	405 mm	455 mm
Número de elos	57	72	78	57	63
Passo da corrente	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"
Óleo lubrificante	H150 - 260 ml	H150 - 250 ml	H150 - 250 ml	H150 - 150 ml	H150 - 150 ml
Nível de potência sonora (LWA)	110,9 dB	109,3 dB	110,5 dB	111 dB	111 dB
Peso do produto	6,3 Kg	7,4 Kg	7,4 Kg	4,6 Kg	4,8 Kg
Dimensões do produto	790 x 245 x 275 mm	890 x 295 x 245 mm	890 x 300 x 245 mm	800 x 260 x 185 mm	850 x 260 x 185 mm

Conteúdo da embalagem

Lâmina OREGON	✓	✓	✓	✓	✓
Corrente OREGON	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção de lâmina	✓	✓	✓	✓	✓
Kit de ferramentas	✓	✓	✓	✓	✓
Peso com caixa	7,4 Kg	8,6 Kg	9 Kg	5 Kg	5,5 Kg
Dimensões da caixa	440 x 275 x 310 mm	470 x 277 x 312 mm	530 x 278 x 320 mm	460 x 200 x 280 mm	500 x 200 x 280 mm

VIACE85

Afiador de correntes elétrico 85W



Principais características:

- > Ajuste universal de ângulos 35°;
- > Escala angular.

Especificações

Potência	85 W
Rotações por minuto	5800 rpm
Funcionamento contínuo	20 min
Diâmetro exterior disco	108 mm
Diâmetro interior disco	23 mm
Espessura do disco	3,2 mm
Ângulos de afiação	35° / 35°
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	77 dB
Peso do produto	2 Kg
Dimensões do produto	200 x 230 x 310 mm
Peso com caixa	2,3 Kg
Dimensões da caixa	255 x 220 x 170 mm
Código de barras	5604612668280



Exemplo de utilização



Escala angular

Conteúdo da embalagem

- > Disco de afiação.

Acessórios P. 74

VICMCL

Cavalete metálico para corte de lenha




Principais características:

- > Dentes recortados no metal para bloquear a rotação do tronco durante a serragem;
- > Perfis angulares, robustos.

Especificações

Material	Alumínio
Capacidade máx. de carga	200 Kg
Diâmetro máx. do tronco	300 mm
Peso do produto	7 Kg
Dimensões do produto	795 x 880 x 320 mm
Peso com caixa	7,4 Kg
Dimensões da caixa	102 x 35 x 160 mm
Código de barras	5604612699505



Dentes recortados

Conteúdo da embalagem

- > Barras metálicas (x10);
- > Parafusos e apertos (x41);
- > Parafusos sextavados de aperto rápido (x3).

Coldre com 3 cunhas de abate **NEW**

FOREST



Características:

- > Coldre em tecido de fibra de carbono;
- > Abertura com faixa em velcro para integração prática no cinto de trabalho;
- > 3 cunhas em ABS com ranhuras e dentes antideslizantes, de tamanhos diferentes;

Tamanho S - 13,9 cm;

Tamanho M - 20,3 cm;

Tamanho L - 25,4 cm.

Referência		Ean
VICC3CA	20	5604612745578

Saco para motosserra 55 **NEW**

FOREST



Características:

- > Compatível com motosserras com lâmina até 22";
- > Poliéster almofadado para proteção contra impactos;
- > Maior estabilidade garantida pela base reforçada em PVC;
- > Pega de mão ergonômica e correia de ombro ajustável antiderrapante;
- > Compartimentos internos para organização adicional;
- > Bolso exterior para inserir um cartão de identificação.

Referência	Dim.		Ean
VISM55	95 x 29 x 27 cm	15	5604612745585

Luvras anticorte motosserrista 10" **NEW**

FOREST



Características:

- > Reforço anticorte no dorso da mão esquerda;
- > Pele de vaca com propriedades antiderrapantes e maior aderência;
- > Tira em velcro no pulso;
- > Visibilidade elevada: cor laranja fluorescente refletora;
- > Certificação Class 1, Design A, Type 2, cumprindo as exigências de proteção para trabalhos profissionais com motosserras.

Referência		Ean
VILM10	40	5604612745561

Perneira anticorte motosserrista **NEW**

FOREST

EN ISO
11393-2 : 2019



Design B
Class1



Características:

- > Composição: 100% poliéster 300D;
- > 8 camadas de poliéster de alto desempenho;
- > Visibilidade elevada: cor laranja fluorescente refletora;
- > Cobertura total desde a cintura até aos tornozelos;
- > Fivelas robustas e bolso frontal funcional;
- > Tamanho ajustável, com possibilidade de encurtar o comprimento;
- > Certificação Class 1, Design B, adequada para trabalhos profissionais.

Referência		Ean
VIPACM	6	5604612745554

VIRL7A

Rachador lenha horizontal 7 toneladas



VIRLV9

Rachador lenha vertical 9 toneladas



Principais características:

- › Acionamento comando duplo;
- › Grade de proteção;
- › Fácil transporte.

Especificações

Força máxima	7 toneladas
Potência do motor	2900 W
Comprimento máx. de corte	520 mm
Diâmetro máx. de corte	230 mm
Ciclo de trabalho	S3 - 40%
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Temperatura	5 - 40 °C
Óleo hidráulico	ISO VG 22
Nível de potência sonora (LWA)	75 dB
Peso do produto	73 Kg
Dimensões do produto	1220 x 400 x 1240 mm
Peso da caixa 1	53,3 Kg
Dimensões da caixa 1	1020 x 310 x 480 mm
Peso da caixa 2	20 Kg
Dimensões da caixa 2	930 x 415 x 150 mm
Código de barras	5604612698249



Motor elétrico



Cavelete metálico



Grade de proteção

Conteúdo da embalagem

- › Cavelete metálico com rodas;
- › Grade de proteção.

Principais características:

- › Acionamento comando duplo;
- › 3 posições de corte;
- › Proteção lateral;
- › Fácil transporte.

Especificações

Força máxima	9 toneladas
Potência do motor	3500 W
Comprimento máx. de corte	1000 mm
Diâmetro máx. de corte	350 mm
Níveis de corte	560, 780, 1000 mm
Ciclo de trabalho	S6 - 40%
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Temperatura	5 - 40 °C
Óleo hidráulico	ISO VG 22
Nível de potência sonora (LWA)	85 dB
Peso do produto	130,5 Kg
Dimensões do produto	1100 x 680 x 1500 mm
Peso com caixa	132 Kg
Dimensões da caixa	500 x 450 x 990 mm
Código de barras	5604612698232



Motor elétrico



Base ajustável



Suporte lateral de corte

Conteúdo da embalagem

- › Acessórios de corte.



VIRLG12

Rachador lenha a gasolina 12 toneladas



Principais características:

- > Acionamento comando duplo;
- > 3 posições de corte: vertical, horizontal, diagonal;
- > Capacidade de corte em 2 partes ou 4 partes.



Motor a combustão



Ajuste rápido da posição de corte



Cunhas

Conteúdo da embalagem

- > Guia de tronco;
- > Batente;
- > Cunha.

Especificações

Força máxima	12 toneladas
Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv 5,2 kW
Cilindrada	208 cc
Velocidade de rotação	2800 rpm
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Autonomia	2,5 h
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Óleo hidráulico	ISO VG 22
Depósito de óleo hidráulico	5 L
Ciclo de trabalho	29 s
Tipo de comando	Duplo
Comprimento máximo de corte	520 mm
Diâmetro máximo de corte	300 mm
Nível de potência sonora (LWA)	118 dB
Peso do produto	127 Kg
Dimensões do produto	1315 x 525 x 1480 mm
Peso com caixa	135 Kg
Dimensões da caixa	745 x 455 x 1115 mm
Código de barras	5604612721060
VIRLG12.M (Artigo montado)	5604612687083

VIBTRG7

Biotriturador de ramos a gasolina

7cv **NEW**



VIBTRG15

Biotriturador de ramos a gasolina

15cv **NEW**



Principais características:

- > Botão de emergência;
- > Rodas pneumáticas;
- > 2 lâminas trituradoras;
- > Placa de saída regulável.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	7 cv / 5,2 kW
Cilindrada	208 cc
Velocidade de rotação em vazio	3600 rpm
Velocidade da lâmina	2400 rpm
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Diâmetro das rodas	254 mm
Diâmetro máx. dos ramos	70 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	0,6 L
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	78 Kg
Dimensões do produto	1100 x 620 x 1230 mm
Peso com caixa	83 Kg
Dimensões da caixa	710 x 620 x 970 mm
Código de barras	5604612744618



2 lâminas trituradoras



Placa de saída regulável



Rodas pneumáticas

Principais características:

- > Arranque elétrico;
- > Botão de emergência;
- > Rodas pneumáticas;
- > 3 lâminas trituradoras.

Especificações


Motor	Combustão 4T
Potência do motor	15 cv / 11,2 kW
Cilindrada	420 cc
Velocidade de rotação em vazio	3600 rpm
Velocidade da lâmina	2400 rpm
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	6,5 L
Diâmetro das rodas	330 mm
Diâmetro máx. dos ramos	100 mm
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	1,1 L
Nível de potência sonora (LWA)	114 dB
Peso do produto	123 Kg
Dimensões do produto	1200 x 700 x 1260 mm
Peso com caixa	128 Kg
Dimensões da caixa	710 x 620 x 1020 mm
Código de barras	5604612744625



3 lâminas trituradoras



Placa de saída regulável



Arranque elétrico

Conteúdo da embalagem

- > Suporte frontal e rodas;
- > Kit de ferramentas.

Conteúdo da embalagem

- > Suporte frontal e rodas;
- > Kit de ferramentas.

Acessórios para motopodadora, motosserras e eletrosserras



VICMP25



VICMS38



VICMS45



VICMS55



VICMS62

Referência	Descrição	Elos	Compatível com:		Ean
VICMP25	Corrente para motopodadora - 3/8"	40	VIMP2810 / VIMP2510A	1	5604612689841
VICMS38	Corrente para moto/eletrosserra - 3/8"	57	VIMS38A / VIMS37 / VIE1800A / VIE1800B / VIE2000	1	5604612689858
VICMS45	Corrente para motosserra - 0,325"	72	VIMS45A / VIMS45B	1	5604612689865
VICMS55	Corrente para motosserra - 0,325"	78	VIMS55	1	5604612715717
VICMS62	Corrente para motosserra - 3/8"	72	VIMS62A	1	5604612689872



VILMP25



VILMS38



VILMS45



VILMS55

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VILMP25	Lâmina para motopodadora - 10"	VIMP2810 / VIMP2510A	1	5604612689889
VILMS38	Lâmina para motosserra - 16"	VIMS37 / VIMS38A	1	5604612689896
VILMS45	Lâmina para motosserra - 18"	VIMS45B / VIMS45A	1	5604612689902
VILMS55	Lâmina para motosserra - 20"	VIMS55	1	5604612715700



VILMS62



VILES1800

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VILMS62	Lâmina para motosserra - 20"	VIMS62A	1	5604612689919
VILES1800	Lâmina para eletrosserra - 16"	VIE1800A / VIE1800B / VIE2000	1	5604612689926

Lima para motosserra



Características:

- > Indicada para afiar correntes de motosserras;
- > Punho revestido a borracha/bimatéria;
- > Corpo em aço carbono.

Referência	Dim.		Ean
VILM532	5/32" - 3,96 mm	10	5604612106461
VILM316	3/16" - 4,76 mm	10	5604612106454
VILM732	7/32" - 5,56 mm	10	5604612106478
VILM14	1/4" - 6,35 mm	10	5604612106485

Conjunto 4 limas para motosserra



Características:

- > Indicada para afiar correntes de motosserras e eletrosserras;
- > Corpo em aço carbono.

Referência	Dim.		Ean
VILM4532	5/32" - 3,96 mm	10	5604612670535
VILM4316	3/16" - 4,76 mm	10	5604612670542
VILM4732	7/32" - 5,56 mm	10	5604612670528
VILM414	1/4" - 6,35 mm	10	5604612670511

Chave meia lua para carburador



Características:

- > Haste em aço cromo vanádio.

Referência		Ean
VICPC	10	5604612677596

Disco para afiador de correntes elétrico



Características:

- > Indicado para afiar correntes de motosserras e eletrosserras;
- > Velocidade de rotação máxima: 5800 rpm.
- > Compatível com: VIACE85.

Referência	Ø		Ean
VIDAF	108 mm	1	5604612668839

BOMBAS DE ÁGUA



VIBAS400

Bomba submersível para águas sujas 400W




Principais características:

- > Corpo da bomba em plástico;
- > Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- > Permite uma elevação máxima a 5 m.

Especificações

Potência	400 W
Caudal máximo	7500 L/h
Profundidade de imersão máx.	5 m
Altura manométrica máx.	5 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligação de saída - mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	3,7 Kg
Dimensões do produto	150 x 170 x 310 mm
Peso com caixa	4 Kg
Dimensões da caixa	220 x 160 x 340 mm
Código de barras	5604612697167

Gráfico Manométrico

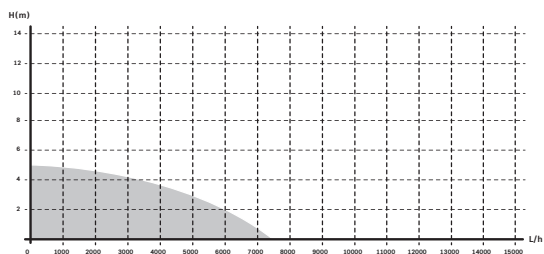

Conteúdo da embalagem

- > Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas sujas

VIBAS750

Bomba submersível para águas sujas 750W




Principais características:

- > Corpo da bomba em plástico;
- > Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- > Permite uma elevação máxima a 8 m.

Especificações

Potência	750 W
Caudal máximo	12500 L/h
Profundidade de imersão máx.	5 m
Altura manométrica máx.	8 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligação de saída - Mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - Roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	3,7 Kg
Dimensões do produto	150 x 170 x 310 mm
Peso com caixa	4 Kg
Dimensões da caixa	220 x 160 x 340 mm
Código de barras	5604612725457

Gráfico Manométrico

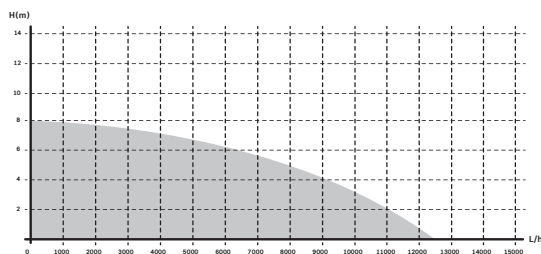

Conteúdo da embalagem

- > Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas sujas

VIBAS550

Bomba submersível para águas sujas 550W




Principais características:

- › Corpo da bomba em inox;
- › Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- › Permite uma elevação máxima a 7 m.

Especificações

Potência	550 W
Caudal máximo	10500 L/h
Profundidade de imersão máx.	7 m
Altura manométrica máx.	7 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligação de saída - mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluidos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	4,2 Kg
Dimensões do produto	155 x 160 x 325 mm
Peso com caixa	4,6 Kg
Dimensões da caixa	220 x 160 x 370 mm
Código de barras	5604612697181

Gráfico Manométrico

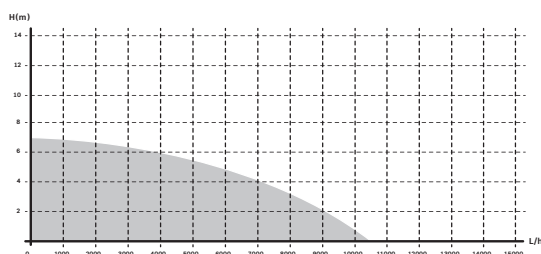

Conteúdo da embalagem

- › Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas sujas

VIBAS1100

Bomba submersível para águas sujas 1100W




Principais características:

- › Corpo da bomba em inox;
- › Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- › Permite uma elevação máxima a 9,5 m.

Especificações

Potência	1100 W
Caudal máximo	15000 L/h
Profundidade de imersão máx.	7 m
Altura manométrica máx.	9,5 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligação de saída - mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluidos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	6 Kg
Dimensões do produto	165 x 190 x 375 mm
Peso com caixa	6,4 Kg
Dimensões da caixa	225 x 160 x 385 mm
Código de barras	5604612697198

Gráfico Manométrico

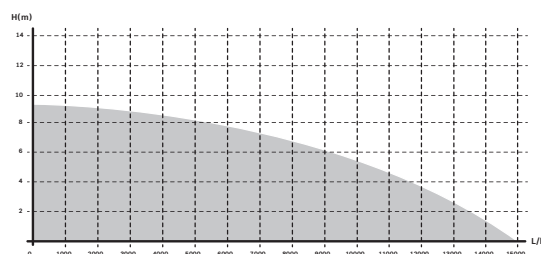

Conteúdo da embalagem

- › Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas sujas

VIBAL400

Bomba submersível para águas limpas 400W




Principais características:

- > Corpo da bomba em plástico;
- > Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- > Permite uma elevação máxima a 5 m.

Especificações

Potência	400 W
Caudal máximo	7000 L/h
Profundidade de imersão máx.	7 m
Altura manométrica máx.	5 m
Tamanho máx. das partículas	5 mm
Ligação de saída - mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	3,6 Kg
Dimensões do produto	150 x 170 x 280 mm
Peso com caixa	4 Kg
Dimensões da caixa	220 x 160 x 310 mm
Código de barras	5604612701468

Gráfico Manométrico

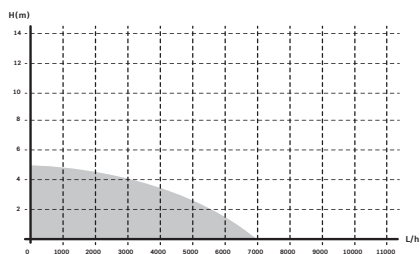

Conteúdo da embalagem

- > Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIBAL750

Bomba submersível para águas limpas 750W




Principais características:

- > Corpo da bomba em plástico;
- > Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- > Permite uma elevação máxima a 9 m.

Especificações

Potência	750 W
Caudal máximo	11000 L/h
Profundidade de imersão máx.	7 m
Altura manométrica máx.	9 m
Tamanho máx. das partículas	5 mm
Ligação de saída - mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	3,6 Kg
Dimensões do produto	150 x 170 x 280 mm
Peso com caixa	4 Kg
Dimensões da caixa	220 x 160 x 310 mm
Código de barras	5604612725440

Gráfico Manométrico

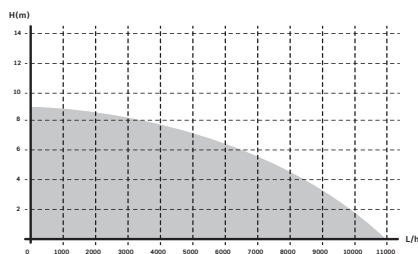

Conteúdo da embalagem

- > Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIBAL550A

Bomba submersível para águas limpas 550W




Principais características:

- › Corpo da bomba em inox;
- › Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- › Permite uma elevação máxima a 7,5 m.

Especificações

Potência	550 W
Caudal máximo	8500 L/h
Profundidade de imersão máx.	7 m
Altura manométrica máx.	7,5 m
Tamanho máx. das partículas	5 mm
Ligação de saída - mangueira	25 32 mm
Ligação de saída - roscada	1" 1/2"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluidos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	4 Kg
Dimensões do produto	150 x 170 x 280 mm
Peso com caixa	4,6 Kg
Dimensões da caixa	220 x 165 x 340 mm
Código de barras	5604612697150

Gráfico Manométrico

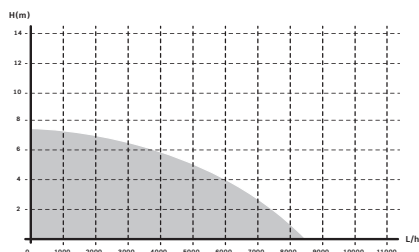

Conteúdo da embalagem

- › Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIBSMAL1000

Bomba submersível multicelular águas limpas 1000W




Principais características:

- › Corpo da bomba em inox;
- › Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- › Permite uma elevação máxima a 40 m;
- › Equipada com 3 impulsos.

Especificações

Potência	1000 W
Caudal máximo	6500 L/h
Profundidade de imersão máx.	7 m
Altura manométrica máx.	40 m
Tamanho máx. das partículas	1 mm
Ligação de saída - roscada	1"
Cabo de alimentação	10 m
Temperatura máxima dos fluidos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Peso do produto	9,5 Kg
Dimensões do produto	150 x 440 x 150 mm
Peso com caixa	10,125 Kg
Dimensões da caixa	220 x 200 x 500 mm
Código de barras	5604612710439

Gráfico Manométrico

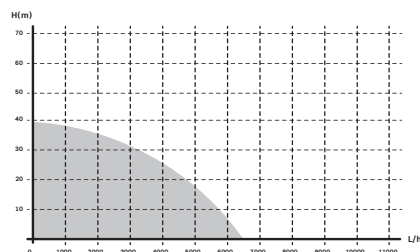

Conteúdo da embalagem

- › Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIBSS750

**Bomba submersível
sumidora
750W**



VIBSS1100

**Bomba submersível
sumidora
1100W**




Principais características:

- > Corpo da bomba em inox e ferro fundido;
- > Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- > Permite uma elevação máxima a 10 m.

Especificações

Potência	750 W
Caudal máximo	24000 L/h
Profundidade de imersão máx.	5 m
Altura manométrica máx.	10 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligações	2" / 50 mm
Cabo de alimentação	6 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP68
Peso do produto	17,5 Kg
Dimensões do produto	240 x 160 x 450 mm
Peso com caixa	19 Kg
Dimensões da caixa	280 x 200 x 475 mm
Código de barras	5604612654795

Gráfico Manométrico

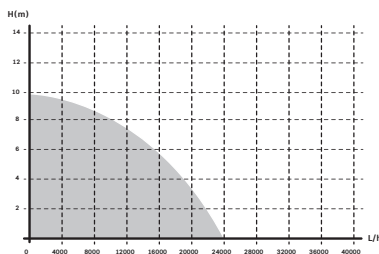

Conteúdo da embalagem

- > Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas sujas


Principais características:

- > Corpo da bomba em inox e ferro fundido;
- > Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- > Permite uma elevação máxima a 13 m.

Especificações

Potência	1100 W
Caudal máximo	30000 L/h
Profundidade de imersão máx.	5 m
Altura manométrica máx.	13 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligações	2" / 50 mm
Cabo de alimentação	6 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP68
Peso do produto	19,1 Kg
Dimensões do produto	240 x 160 x 470 mm
Peso com caixa	20,8 Kg
Dimensões da caixa	280 x 200 x 490 mm
Código de barras	5604612654801

Gráfico Manométrico

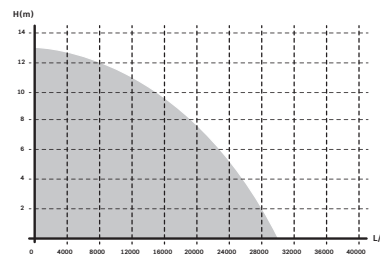

Conteúdo da embalagem

- > Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Águas sujas



VIBSS1500


Bomba submersível sumidora 1500W



Principais características:

- › Corpo da bomba em inox e ferro fundido;
- › Interruptor de flutuação, ajustável em altura;
- › Permite uma elevação máxima a 13 m.

Gráfico Manométrico

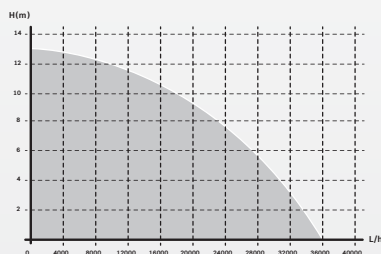

Conteúdo da embalagem

- › Conetor para a mangueira.

Acessórios P. 91, 92

Especificações

Potência	1500 W
Caudal máximo	36000 L/h
Profundidade de imersão máx.	5 m
Altura manométrica máx.	13 m
Tamanho máx. das partículas	35 mm
Ligações	2" / 50 mm
Cabo de alimentação	6 m
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP68
Peso do produto	20,9 Kg
Dimensões do produto	240 x 160 x 490 mm
Peso com caixa	22,7 Kg
Dimensões da caixa	280 x 200 x 515 mm
Código de barras	5604612654818

Águas sujas

VIBAF750A

Eletrobomba auto-ferrante
750W



VIBAF1100A

Eletrobomba auto-ferrante
1100W



Principais características:

- > Corpo da bomba em ferro fundido;
- > Tratamento anticorrosão.

Especificações

Potência	750 W
Caudal máximo	3000 L/h
Profundidade de imersão máx.	9 m
Altura manométrica máx.	40 m
Pressão	4 bar
Ligação de entrada - roscada	1"
Ligação de saída - roscada	1"
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP54
Nível de potência sonora (LWA)	70 dB
Peso do produto	11 Kg
Dimensões do produto	180 x 410 x 200 mm
Peso com caixa	12 Kg
Dimensões da caixa	450 x 210 x 235 mm
Código de barras	5604612696696


Principais características:

- > Corpo da bomba em ferro fundido;
- > Tratamento anticorrosão.

Especificações

Potência	1100 W
Caudal máximo	4800 L/h
Profundidade de imersão máx.	9 m
Altura manométrica máx.	55 m
Pressão	5,7 bar
Ligação de entrada - roscada	1,5"
Ligação de saída - roscada	1"
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP54
Nível de potência sonora (LWA)	75 dB
Peso do produto	24,5 Kg
Dimensões do produto	200 x 500 x 245 mm
Peso com caixa	26 Kg
Dimensões da caixa	550 x 250 x 290 mm
Código de barras	5604612696702


Gráfico Manométrico

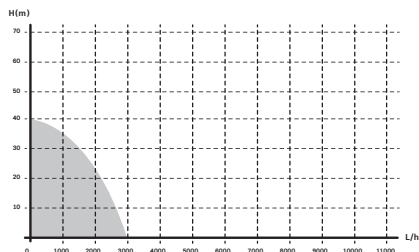

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

Gráfico Manométrico

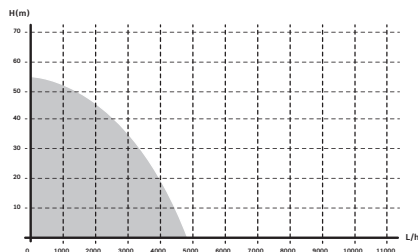

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas



VIBAF1500A


Eletrobomba auto-ferrante 1500W



Principais características:

- > Corpo da bomba em ferro fundido;
- > Tratamento anticorrosão.

Gráfico Manométrico

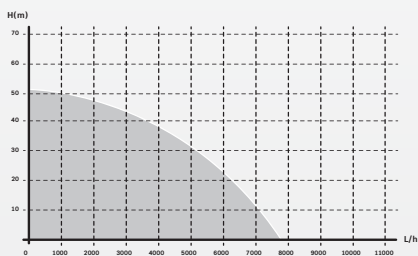

Acessórios P. 91, 92

Especificações

Potência	1500 W
Caudal máximo	7800 L/h
Profundidade de imersão máx.	9 m
Altura manométrica máx.	51 m
Pressão	5,1 bar
Ligação de entrada - Roscada	1,5"
Ligação de saída - Roscada	1"
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP54
Nível de potência sonora (LWA)	77 dB
Peso do produto	26 Kg
Dimensões do produto	200 x 500 x 245 mm
Peso com caixa	28 Kg
Dimensões da caixa	550 x 250 x 290 mm
Código de barras	5604612696719

VIBCM900

Eletrobomba centrífuga multicelular 900W




Principais características:

- > Corpo da bomba em inox e ferro fundido;
- > Tratamento anticorrosão;
- > Equipada com 3 impulsores.

Especificações

Potência	900 W
Caudal máximo	5400 L/h
Profundidade de imersão máx.	8 m
Altura manométrica máx.	36 m
Ligação de entrada - Roscada	1"
Ligação de saída - Roscada	1"
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX4
Nível de potência sonora (LWA)	86 dB
Peso do produto	12,3 Kg
Dimensões do produto	175 x 390 x 185 mm
Peso com caixa	13 Kg
Dimensões da caixa	421 x 206 x 229 mm
Código de barras	5604612645670

Gráfico Manométrico

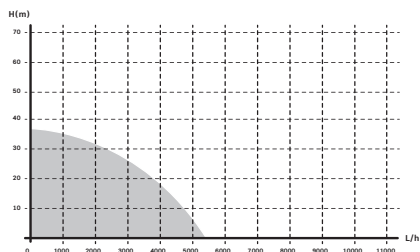

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIBCM1100

Eletrobomba centrífuga multicelular 1100W




Principais características:

- > Corpo da bomba em inox e ferro fundido;
- > Tratamento anticorrosão;
- > Equipada com 4 impulsores.

Especificações

Potência	1100 W
Caudal máximo	5400 L/h
Profundidade de imersão máx.	8 m
Altura manométrica máx.	48 m
Ligação de entrada - Roscada	1"
Ligação de saída - Roscada	1"
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX4
Nível de potência sonora (LWA)	86 dB
Peso do produto	13 Kg
Dimensões do produto	175 x 410 x 185 mm
Peso com caixa	14 Kg
Dimensões da caixa	449 x 220 x 270 mm
Código de barras	5604612642204

Gráfico Manométrico

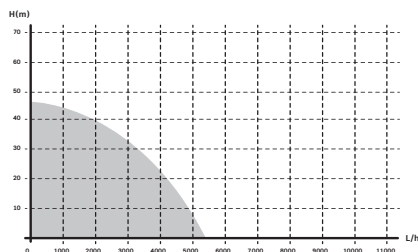

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIBTI800A

Bomba de trasfega inox 800W




Principais características:

- > Corpo da bomba em inox;
- > Tratamento anticorrosão;
- > Bujão de purga de água;
- > Bujão de enchimento de água;
- > Pega ergonómica e de fácil transporte.

Especificações

Potência	800 W
Caudal máximo	3000 L/h
Profundidade de imersão máx.	8 m
Altura manométrica máx.	40 m
Ligações	1" - 25 mm
Tamanho máx. das partículas	1 mm
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Cabo de alimentação	1,2 m
Índice de proteção	IPX4
Peso do produto	5,8 Kg
Dimensões do produto	170 x 330 x 260 mm
Peso com caixa	6,4 Kg
Dimensões da caixa	380 x 250 x 275 mm
Código de barras	5604612697204

Gráfico Manométrico

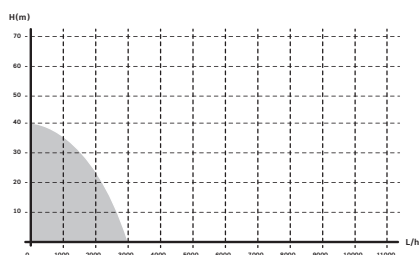

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIGP800

Bomba de superfície balão 800W




Principais características:

- > Corpo da bomba em inox;
- > Tratamento anticorrosão;
- > Bujão de purga de água;
- > Bujão de enchimento de água;
- > Mangueira de ligação inox;
- > Depósito com membrana.

Especificações

Potência	800 W
Caudal máximo	3200 L/h
Profundidade de imersão máx.	8 m
Altura manométrica máx.	38 m
Pressão	1,5~3,8 bar
Capacidade do tanque	24 L
Ligações	1"
Temperatura máxima dos fluídos	35° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IPX8
Nível de potência sonora (LWA)	86 dB
Peso do produto	11,7 Kg
Dimensões do produto	265 x 500 x 560 mm
Peso com caixa	13,4 Kg
Dimensões da caixa	525 x 300 x 570 mm
Código de barras	5604612645687

Gráfico Manométrico

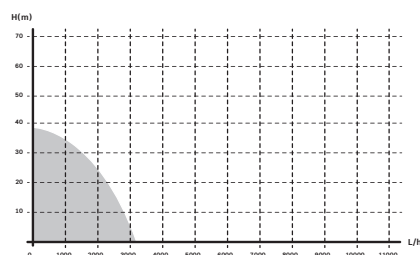

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIMB12TA

Motobomba gasolina 1"



Principais características:

- › Compacta e fácil de transportar;
- › Apoios de borracha.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,5 cv / 1,1 kW
Cilindrada	43 cc
Velocidade de rotação	7000 rpm
Profundidade de sucção	8 m
Altura máx. de bombagem	30 m
Combustível	Mistura - 1:40
Depósito de combustível	1 L
Autonomia	1,5 h
Caudal máximo	6500 L/h
Ligação de saída	1" / 25 mm
Nível de potência sonora (LWA)	89,7 dB
Peso do produto	7,5 Kg
Dimensões do produto	290 x 390 x 345 mm
Peso com caixa	8,8 Kg
Dimensões da caixa	405 x 310 x 350 mm
Código de barras	5604612684396



Acessórios

Conteúdo da embalagem

- › Filtro;
- › Chave de velas;
- › Ligadores para mangueira com vedantes (x2);
- › Abraçadeiras (x3);
- › Recipiente para mistura.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIMB15A

Motobomba gasolina 1,5"



Principais características:

- › Estrutura metálica para proteção e transporte;
- › Apoios de borracha.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	3 cv / 2,2 kW
Cilindrada	105 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Profundidade de sucção	6 m
Altura máx. de bombagem	20 m
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	1,4 L
Autonomia	2 h
Caudal máximo	10000 L/h
Ligação de saída	1,5" / 40 mm
Nível de potência sonora (LWA)	110 dB
Peso do produto	15 Kg
Dimensões do produto	420 x 320 x 330 mm
Peso com caixa	16,7 Kg
Dimensões da caixa	430 x 350 x 365 mm
Código de barras	5604612697563



Interruptor "On/Off"



Acessórios

Conteúdo da embalagem

- › Filtro;
- › Chave de velas;
- › Ligadores para mangueira com vedantes (x2);
- › Abraçadeiras (x3).

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas



VIMB2LA

Motobomba gasolina 2"



Principais características:

- > Estrutura metálica para proteção e transporte;
- > Apoios de borracha.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	5,5 cv / 4,1 kW
Cilindrada	163 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Profundidade de sucção	8 m
Altura máx. de bombagem	26 m
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Autonomia	3 h
Caudal máximo	30000 L/h
Ligação de saída	2" / 50 mm
Nível de potência sonora (LWA)	98,4 dB
Peso do produto	21,6 Kg
Dimensões do produto	470 x 370 x 390 mm
Peso com caixa	23,5 Kg
Dimensões da caixa	480 x 390 x 400 mm
Código de barras	5604612684402



Interruptor "On/Off"



Acessórios

Conteúdo da embalagem

- > Filtro;
- > Chave de velas;
- > Ligadores para mangueira com vedantes (x2);
- > Abraçadeiras (x3).

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIMBD2A

Motobomba diesel 2"



Principais características:

- > Estrutura metálica para proteção e transporte;
- > Apoios de borracha;
- > Sinoblocos de apoio.

Especificações

Motor	Diesel
Potência do motor	5 cv / 3,7 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidade de rotação	3600 rpm
Profundidade de sucção	7 m
Altura máx. de bombagem	30 m
Combustível	Diesel
Depósito de combustível	13 L
Autonomia	13 h
Caudal máximo	30000 L/h
Ligação de saída	2" / 50 mm
Nível de potência sonora (LWA)	103 dB
Peso do produto	54 Kg
Dimensões do produto	570 x 520 x 650 mm
Peso com caixa	57 Kg
Dimensões da caixa	585 x 540 x 675 mm
Código de barras	5604612670856



Arranque elétrico



Sinoblocos de apoio



Acessórios

Conteúdo da embalagem

- > Filtro;
- > Chave de velas;
- > Abraçadeiras (x3);
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIMBD3A

Motobomba diesel 3"



VIMBD4A

Motobomba diesel 4"



Principais características:

- > Estrutura metálica para proteção e transporte;
- > Apoios de borracha;
- > Sinoblocos de apoio.

Especificações

Motor	Diesel
Potência do motor	5 cv / 3,7 kW
Cilindrada	246 cc
Velocidade de Rotação	3600 rpm
Profundidade de sucção	7 m
Altura máx. de bombagem	21 m
Combustível	Diesel
Depósito de combustível	13 L
Autonomia	11 h
Caudal máximo	52000 L/h
Ligação de saída	3" / 80 mm
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB
Peso do produto	57 Kg
Dimensões do produto	570 x 520 x 650 mm
Peso com caixa	60 Kg
Dimensões da caixa	585 x 540 x 675 mm
Código de barras	5604612670863



Arranque elétrico



Sinoblocos de apoio



Acessórios

Conteúdo da embalagem

- > Filtro;
- > Chave de velas;
- > Abraçadeiras (x3);
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

Principais características:

- > Estrutura metálica para proteção e transporte;
- > Apoios de borracha;
- > Sinoblocos de apoio.

Especificações

Motor	Diesel
Potência do motor	9 cv / 6,7 kW
Cilindrada	418 cc
Velocidade de Rotação	3600 rpm
Profundidade de sucção	7 m
Altura máx. de bombagem	25 m
Combustível	Diesel
Depósito de combustível	13 L
Autonomia	7,5 h
Caudal máximo	70000 L/h
Ligação de saída	4" / 100 mm
Nível de potência sonora (LWA)	107 dB
Peso do produto	81,6 Kg
Dimensões do produto	700 x 540 x 740 mm
Peso com caixa	85 Kg
Dimensões da caixa	585 x 540 x 675 mm
Código de barras	5604612670870



Arranque elétrico



Sinoblocos de apoio



Acessórios

Conteúdo da embalagem

- > Filtro;
- > Chave de velas;
- > Abraçadeiras (x3);
- > Kit de ferramentas.

Acessórios P. 91, 92

Águas limpas

VIIP1500

Interruptor de pressão para eletrobomba 1500W **NEW**



VIIPD2200

Interruptor de pressão digital para eletrobomba 2200W **NEW**



Principais características:

- › Sistema eletrônico de controlo;
- › Adequado para contextos domésticos e profissionais;
- › Controlo eficiente de arranque e paragem;
- › Proteção contra funcionamento a seco;
- › Compatível com: VIBAF750A, VIBAF1100A e VIBAF1500A.

Especificações

Potência máxima	1500 W
Pressão mínima	1,5 bar / 1 MPa
Pressão máxima	10 bar
Ligação de entrada - Roscada	1"
Ligação de saída - Roscada	1"
Corrente nominal	10
Temperatura máxima dos fluídos	60° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP65
Peso do produto	1 Kg
Dimensões do produto	165 x 145 x 175 mm
Peso com caixa	1,08 Kg
Dimensões da caixa	145 x 145 x 185 mm
Código de barras	5604612765613

Águas limpas

Principais características:

- › Sistema eletrônico de controlo;
- › 3 modos de funcionamento: modo manual, modo automático e modo programado;
- › Ecrã digital que assegura uma leitura fácil e rápida;
- › Regulação digital das pressões de arranque e de paragem;
- › Proteção contra funcionamento a seco;
- › Compatível com: VIBAF750A, VIBAF1100A e VIBAF1500A.

Especificações

Potência máxima	2200 W
Pressão mínima	1,5 bar / 1 MPa
Pressão máxima	10 bar
Corrente nominal	10 A
Ligação de entrada - Roscada	1"
Ligação de saída - Roscada	1"
Temperatura máxima dos fluídos	60° C
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Índice de proteção	IP65
Peso do produto	1 Kg
Dimensões do produto	170 x 145 x 170 mm
Peso com caixa	1,2 Kg
Dimensões da caixa	160 x 170 x 180 mm
Código de barras	5604612765620

Águas limpas

Acessórios para bombas de água



VIDF24



VIDI24



VIDV24



VIDV50



VIMBD24

Referência	Descrição		Ean
VIDF24	Depósito de pressão com membrana - 24 L	1	5604612648954
VIDI24	Depósito de pressão em inox com membrana - 24 L	1	5604612648961
VIDV24	Depósito de pressão vertical com membrana - 24 L	1	5604612648930
VIDV50	Depósito de pressão vertical com membrana - 50 L	1	5604612648947
VIMBD24	Membrana de borracha para depósito de pressão - 24 L	1	5604612648978



VIMBD50



VIBB15



VIBB3



VIBB5



VIPBM

Referência	Descrição		Ean
VIMBD50	Membrana de borracha para depósito de pressão - 50 L	1	5604612648985
VIBB15	Bóia com contrapeso - 1,5 m	30	5604612649005
VIBB3	Bóia com contrapeso - 3 m	30	5604612649012
VIBB5	Bóia com contrapeso - 5 m	30	5604612649029
VIPBM	Pressostato para eletrobomba - 1/4"	1	5604612648992



VIMBM



VIB100



VIFRA1



VIFAPP



VIFAPG

Referência	Descrição	Ø		Ean
VIMBM	Manômetro de pressão	1/4" 6 mm	1	5604612649036
VIB100	Mangueira - 50 cm	1/4" 6 mm	1	5604612649043
VIFRA1	Válvula de retenção com filtro em inox	1" 25 mm	1	5604612649074
VIFAPP	Filtro pequeno - 1 L	1" 25 mm	1	5604612649104
VIFAPG	Filtro grande - 2 L	1" 25 mm	1	5604612649111




VIRFP



VIRFG




VIT3



VIT5

Referência	Descrição	Ø		Ean
VIRFP	Recarga para filtro pequeno - 1 L	1" 25 mm	1	5604612649128
VIRFG	Recarga para filtro grande - 2 L	1" 25 mm	1	5604612649135
VIT3	Conexão "T" de 3 saídas	1,25" x 3	1	5604612649050
VIT5	Conexão "T" de 5 saídas	1,25" x 2 / 0,5" x 2	1	5604612649067

Tubo de pesca com válvula de fundo



Características:

> Ideal para sistemas de abastecimento de água residenciais e agrícolas, aplicações de captação de água em poços, cisternas e outras fontes de água subterrânea.

Referência	Dim.	Ø		Ean
VIP9	9 m	1" 25,4 mm	1	5604612649098

Mangueira de sucção



Características:

> Material: PVC;
> Alta capacidade de suporte à pressão negativa.

Referência	Dim.	Ø		Ean
VIMS257	7 m	25 mm	1	5604612690892
VIMS387	7 m	38 mm	1	5604612724627
VIMS427	7 m	42 mm	1	5604612690908
VIMS537	7 m	53 mm	1	5604612690915
VIMS507	7 m	50 mm	1	5604612724634
VIMS1007	7 m	100 mm	1	5604612694449
VIMS25	50 m	25 mm	1	5604612649265
VIMS35	50 m	35 mm	1	5604612650896
VIMS38MM	50 m	38 mm	1	5604612724641
VIMS42	50 m	42 mm	1	5604612650902
VIMS50	50 m	50 mm	1	5604612665395
VIMS53	50 m	53 mm	1	5604612649241
VIMS78	50 m	78 mm	1	5604612649258
VIMS100	50 m	100 mm	1	5604612649234

Mangueira de saída para bomba de água



Características:

> Ideal para sistemas de abastecimento de água utilizadas em agricultura, jardins e construção civil.

Referência	Dim.	Ø		Ean
VIMSB2525	25 m	25 mm	1	5604612690861
VIMSB4025	25 m	40 mm	1	5604612690878
VIMSB5525	25 m	55 mm	1	5604612690885
VIMSB25	50 m	25 mm	1	5604612649289
VIMSB40	50 m	40 mm	1	5604612650872
VIMSB45	50 m	45 mm	1	5604612650889
VIMSB55	50 m	55 mm	1	5604612649296
VIMSB76	50 m	76 mm	1	5604612649302
VIMSB102	50 m	102 mm	1	5604612649272

PULVERIZAÇÃO



VIPU1K

Pulverizador
1L



VIPU1,5

Pulverizador
1,5L




Principais características:

- > Indicado para limpeza e desinfecção;
- > Ideal para pulverização de plantas;
- > Jato regulável e spray;
- > Nebulizador.

Especificações

Capacidade útil	1 L
Alcance máximo	1 m
Material	Plástico
Peso do produto	0,11 Kg
Dimensões do produto	120 x 280 mm
Código de barras	5604612656478



Função jato e spray

Principais características:


- > Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
- > Válvula de segurança com pressão máxima de 2 bar;
- > Travão de posição;
- > Jato regulável e spray;
- > Nebulizador.

Especificações

Capacidade útil	1,5 L
Alcance máximo	1 m
Material	Plástico
Peso do produto	0,3 Kg
Dimensões do produto	190 x 320 mm
Código de barras	5604612014728



Válvula de segurança



Função jato e spray

Acessórios P. 104

VIPU5

Pulverizador 5L



VIPU8

Pulverizador 8L



Principais características:


- › Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
- › Válvula de segurança com pressão máxima de 3 bar;
- › Travão de posição;
- › Jato regulável e spray;
- › Alça ajustável.

Especificações

Capacidade útil	5 L
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Peso do produto	1 Kg
Dimensões do produto	180 x 430 mm
Peso com caixa	1,3 Kg
Dimensões da caixa	185 x 180 x 430 mm
Código de barras	5604612014438



Válvula de segurança



Função jato e spray

Conteúdo da embalagem

- › Cotovelo para pulverizador;
- › Lança;
- › Mangueira;
- › Alça de transporte.

Acessórios P. 104 a 106

Principais características:

- › Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
- › Válvula de segurança com pressão máxima de 3 bar;
- › Travão de posição;
- › Jato regulável e spray;
- › Alça ajustável.

Especificações

Capacidade útil	8 L
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Peso do produto	1,45 Kg
Dimensões do produto	180 x 550 mm
Peso com caixa	1,7 Kg
Dimensões da caixa	190 x 180 x 560 mm
Código de barras	5604612014445



Válvula de segurança



Função jato e spray

Conteúdo da embalagem

- › Cotovelo para pulverizador;
- › Lança;
- › Mangueira;
- › Alça de transporte.

Acessórios P. 104 a 106



VITO
AGRO
12L

ORANGE GROVE

VIPU12K

Pulverizador 12L



VIPU12

Pulverizador 12L



Principais características:

- › Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- › Alças nas costas ajustáveis;
- › Jato regulável, plano, leque e spray;
- › Travão de posição.

Especificações

Capacidade útil	12 L
Alcance máx.	2,5 m
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Número de bicos	1
Peso do produto	2,9 Kg
Dimensões do produto	320 x 550 x 135 mm
Peso com caixa	3,6 Kg
Dimensões da caixa	430 x 165 x 585 mm
Código de barras	5604612636920



Bloqueio do gatilho



Bicos para pulverizador

Conteúdo da embalagem

- › Bico para pulverizador (x3);
- › Lança;
- › Mangueira;
- › Alça de transporte.

Acessórios P. 104 a 106

Principais características:

- › Indicado para utilização agrícola;
- › Pistola de pulverização de alto-fluxo;
- › Jato regulável e spray.

Especificações

Capacidade útil	12 L
Alcance máx.	2 m
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Número de bicos	1
Peso do produto	2 Kg
Dimensões do produto	285 x 470 x 160 mm
Peso com caixa	2,4 Kg
Dimensões da caixa	295 x 200 x 510 mm
Código de barras	5604612034375



Lança com bomba

Conteúdo da embalagem

- › Bico para pulverizador;
- › Lança;
- › Mangueira;
- › Alça de transporte.

Acessórios P. 104 a 106

VIPU16

Pulverizador 16L



VIPU16BB1

Pulverizador a bateria 16L



Principais características:

- > Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- > Alças nas costas ajustáveis;
- > Jato regulável, plano, leque e spray;
- > Travão de posição.

Especificações

Capacidade útil	16 L
Alcance máx.	2,5 m
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Número de bicos	4
Peso do produto	3,2 Kg
Dimensões do produto	350 x 580 x 170 mm
Peso com caixa	3,8 Kg
Dimensões da caixa	425 x 200 x 580 mm
Código de barras	5604612034344



Bloqueio do gatilho



Bicos para pulverizador

Conteúdo da embalagem

- > Bicos para pulverizador (x3);
- > Lança;
- > Mangueira;
- > Alças de transporte (x2).

Acessórios P. 104 a 106

Principais características:

- > Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- > Alças nas costas ajustáveis;
- > Jato regulável, plano, leque e spray;
- > Lança em aço inox (extensão de 60 a 100 cm).

Especificações


Capacidade útil	16 L
Pressão	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máx.	4,5 L/min
Bateria	12 V - 8Ah
Autonomia de carga	3 h
Tempo de carga	8 h
Número de bicos	4
Mangueira	1,2 m
Lança extensível	60 - 100 cm
Peso do produto	5 Kg
Dimensões do produto	480 x 200 x 410 mm
Peso com caixa	6 Kg
Dimensões da caixa	415 x 220 x 510 mm
Código de barras	5604612726102



Regulador de voltagem



Bloqueio do gatilho



Bicos para pulverizador

Conteúdo da embalagem

- > Bicos para pulverizador (x4);
- > Lança extensível;
- > Mangueira;
- > Alças de transporte CONFORT PLUS (x2);
- > Carregador.

Acessórios P. 104 a 106

VIPU16BC1

Pulverizador a bateria de lítio 16L



VIAT43

Atomizador 43cc **NEW**



Principais características:

- > Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- > Bateria de lítio 12 V - 8Ah;
- > Super leve (3,7 Kg);
- > Alças nas costas ajustáveis CONFORT PLUS;
- > Lança em aço inox (extensão de 60 a 100 cm).

Especificações

Capacidade útil	16 L
Pressão	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máx.	4,5 L/min
Bateria	12 V - 8 Ah
Autonomia de carga	3 h
Tempo de carga	8 h
Número de bicos	4
Mangueira	1,2 m
Lança extensível	60 - 100 cm
Peso do produto	3,7 Kg
Dimensões do produto	410 x 220 x 510 mm
Peso com caixa	4,8 Kg
Dimensões da caixa	415 x 220 x 510 mm
Código de barras	5604612726119



Alças CONFORT PLUS



Regulador de voltagem



Bloqueio do gatilho

Principais características:

- > Indicado para ambientes agrícolas, florestais ou de jardinagem;
- > Regulador de jato: ajuste da intensidade da pulverização;
- > Pode ser utilizado com pó ou líquido;
- > Acelerador integrado na mangueira do equipamento;
- > Sistema antivibração.

Especificações


Motor	Combustão 2T
Potência	1,6 cv / 1,2 kW
Cilindrada	43 cc
Capacidade útil	14 L
Velocidade de rotação em vazio	7000 rpm
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1,0 L
Caudal líquido máx.	2,3 L/min
Caudal de pó	6 Kg/min
Alcance máx. (horizontal)	12 m
Alcance máx. (vertical)	7 - 8 m
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB
Peso do produto	11,2 Kg
Dimensões do produto	440 x 350 x 640 mm
Peso com caixa	12,8 Kg
Dimensões da caixa	440 x 360 x 660 mm
Código de barras	5604612768898



Alças de transporte



Aspersor de líquido



Conjunto de tubos

Conteúdo da embalagem

- > Bicos para pulverizador (x4);
- > Lança extensível;
- > Mangueira;
- > Alças de transporte CONFORT PLUS (x2);
- > Carregador.

Acessórios P. 104 a 106

Conteúdo da embalagem

- > Conjunto de tubos;
- > Aspersor;
- > Corrente metálica de descarga;
- > Kit de ferramentas.



VIPU5FM

Pulverizador Florus manual

5L **NEW**

VIPU8FM

Pulverizador Florus manual

8L **NEW**

Principais características:

- > Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
- > Válvula de segurança com pressão máxima de 3 bar;
- > Travão de posição;
- > Jato regulável e spray;
- > Alça ajustável.

Especificações

Capacidade útil	5 L
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Peso do produto	1,3 Kg
Dimensões do produto	210 x 200 x 400 mm
Peso com caixa	1,6 Kg
Dimensões da caixa	220 x 220 x 400 mm
Código de barras	5604612775438

Conteúdo da embalagem

- > Cotovelo para pulverizador;
- > Lança;
- > Mangueira;
- > Alça de transporte.

Principais características:

- > Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
- > Válvula de segurança com pressão máxima de 3 bar;
- > Travão de posição;
- > Jato regulável e spray;
- > Alça ajustável.

Especificações

Capacidade útil	8 L
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Peso do produto	1,8 Kg
Dimensões do produto	210 x 200 x 520 mm
Peso com caixa	2,1 Kg
Dimensões da caixa	220 x 220 x 530 mm
Código de barras	5604612775445

Conteúdo da embalagem

- > Cotovelo para pulverizador;
- > Lança;
- > Mangueira;
- > Alça de transporte.

VIPU16FM

**Pulverizador
Florus manual**
16L **NEW**



VIPU16FB

**Pulverizador
Florus a bateria**
16L **NEW**



Principais características:

- > Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- > Alças nas costas ajustáveis;
- > Jato regulável, plano, leque e spray;
- > Travão de posição.

Especificações

Capacidade útil	16 L
Alcance máx.	2,5 m
Mangueira	1,2 m
Lança	0,6 m
Material	Plástico
Número de bicos	4
Peso do produto	3,3 Kg
Dimensões do produto	350 x 210 x 530 mm
Peso com caixa	4 Kg
Dimensões da caixa	370 x 230 x 550 mm
Código de barras	5604612775452

Conteúdo da embalagem

- > Bicos para pulverizador (x3);
- > Lança;
- > Mangueira;
- > Alças de transporte (x2).

Principais características:

- > Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- > Alças nas costas ajustáveis;
- > Jato regulável, plano, leque e spray;
- > Lança em aço inox (extensão de 60 a 100 cm).

Especificações

Capacidade útil	16 L
Pressão	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máx.	4,5 L/min
Bateria	12 V - 8Ah
Autonomia de carga	3 h
Tempo de carga	8 h
Número de bicos	4
Mangueira	1,2 m
Lança extensível	60 - 100 cm
Peso do produto	5,2 Kg
Dimensões do produto	350 x 210 x 520 mm
Peso com caixa	6,1 Kg
Dimensões da caixa	380 x 230 x 530 mm
Código de barras	5604612775469

Conteúdo da embalagem

- > Bicos para pulverizador (x4);
- > Lança extensível;
- > Mangueira;
- > Alças de transporte CONFORT PLUS (x2);
- > Carregador.



VIPU16FBL

Pulverizador Florus a bateria de lítio 16L **NEW**



Principais características:

- > Indicado para grandes superfícies agrícolas e de jardim;
- > Alças nas costas ajustáveis;
- > Jato regulável, plano, leque e spray;
- > Lança em aço inox (extensão de 60 a 100 cm).

Conteúdo da embalagem

- > Bicos para pulverizador (x4);
- > Lança extensível;
- > Mangueira;
- > Alças de transporte CONFORT PLUS (x2);
- > Carregador.

Especificações

Capacidade útil	16 L
Pressão	5,5 - 6 bar
Caudal líquido máx.	4,5 L/min
Bateria	12 V - 8Ah
Autonomia de carga	3 h
Tempo de carga	8 h
Número de bicos	4
Mangueira	1,2 m
Lança extensível	60 - 100 cm
Peso do produto	3,8 Kg
Dimensões do produto	350 x 210 x 520 mm
Peso com caixa	4,8 Kg
Dimensões da caixa	380 x 230 x 530 mm
Código de barras	5604612775476

Acessórios para pulverizadores



VIPUB1.5BL



VIPUBLBL



VIPU16BPLABL



VIPU16BP8BL



VIPU16BPLBL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIPUB1.5BL	Bico para pulverizador - Blister	VIPU1.5	1	5604612677473
VIPUBLBL	Bico leque para pulverizador - Blister	VIPU5 / VIPU8	1	5604612748425
VIPU16BPLABL	Ponteira de latão para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739560
VIPU16BP8BL	Ponteira chuveiro para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739607
VIPU16BPLBL	Ponteira de leque para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739584



VIPU16BPABL



VIPU16BP3BBL



VIPUV58BL



VIPUC58BL



VIPUCO10BL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIPU16BPABL	Ponteira ajustável para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739577
VIPU16BP3BBL	Ponteira de 3 bicos para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739591
VIPUV58BL	Válvula para pulverizador - Blister	VIPU5 / VIPU8	1	5604612677503
VIPUC58BL	Conjunto de 2 cotovelos para pulverizador - Blister	VIPU5 / VIPU8	1	5604612677336
VIPUCO10BL	Conjunto de 10 o-rings para pulverizador - Blister	VIPU12	1	5604612739409



VIPUPO16BABL



VIPU16KRBL



VIPUKR1216BL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIPUPO16BABL	Conjunto de 4 ponteiros para pulverizador a bateria - Blister	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612729492
VIPU16KRBL	Kit reparação para pulverizador - Blister	VIPU16	1	5604612677374
VIPUKR1216BL	Kit reparação para pulverizador - Blister NEW	VIPU12K / VIPU16	1	5604612739430



VIPUMA12BL



VIPUMA12KBL



VIPUMA16BL



VIPUF16BABL



VIPUFD16BABL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIPUMA12BL	Filtro para pulverizador - Blister	VIPU12	1	5604612677350
VIPUMA12KBL	Filtro para pulverizador - Blister NEW	VIPU12K	1	5604612739416
VIPUMA16BL	Filtro para pulverizador - Blister	VIPU16	1	5604612677367
VIPUF16BABL	Filtro para pulverizador - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612750466
VIPUFD16BABL	Filtro do depósito para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612739669



VIPUME58BL



VIPUVB16BL



VIPUVB1216BL



VIPUT12BL



VIPUT12KBL



VIPUT16BL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIPUME58BL	Membrana de bomba para pulverizador - Blister NEW	VIPU5 / VIPU8	1	5604612750473
VIPUVB16BL	Vedante de bomba para pulverizador - Blister	VIPU12K / VIPU16	1	5604612677510
VIPUVB1216BL	Vedante de bomba para pulverizador - Blister	VIPU12K / VIPU16	1	5604612739447
VIPUT12BL	Tampa para pulverizador - Blister	VIPU12	1	5604612677480
VIPUT12KBL	Tampa para pulverizador - Blister NEW	VIPU12K	1	5604612739423
VIPUT16BL	Tampa para pulverizador - Blister	VIPU16 / VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1	5604612677497



VIPUB16BABL



VIPUB16BCBL



VIPUC16BABL



VIPUC16BCBL



VIPUA16BABL



VIPUGA16BABL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIPUB16BABL	Bateria para pulverizador 12V - 8Ah NEW	VIPU16BA / VIPU16BB / VIPU16BB1	1	5604612739515
VIPUB16BCBL	Bateria de lítio para pulverizador 12V - 8Ah NEW	VIPU16BC1	1	5604612739539
VIPUC16BABL	Carregador para pulverizador a bateria 12V NEW	VIPU16BA / VIPU16BB / VIPU16BB1	1	5604612739522
VIPUC16BCBL	Carregador para pulverizador a bateria de lítio 12V NEW	VIPU16BC1	1	5604612739546
VIPUA16BABL	Alças para pulverizador a bateria - Blister	VIPU16/16BA/16BB/16BC/16BB1/16BC1	1	5604612739638
VIPUGA16BABL	Gancho de plástico para alça de pulverizador - Blister NEW	VIPU12K/16/16B/16BA/16BB/16BC/16BB1/16BC1	1	5604612739553



VIPUC229BL



VIPUC3512BL



VIPUB58BL



VIPUB16BL



VIPUB1216BL

Referência	Descrição	Compatível com:	Dim.		Ean
VIPUC229BL	Campânula para pulverização - Blister	Universal	220 x 90 mm	1	5604612739645
VIPUC3512BL	Campânula para pulverização - Blister	Universal	350 x 120 mm	1	5604612739652
VIPUB58BL	Bomba para pulverizador 5 - 8L - Blister	VIPU5 / VIPU8	360 x 60 mm	1	5604612677312
VIPUB16BL	Bomba para pulverizador 16L - Blister	VIPU12K / VIPU16	430 x 85 mm	1	5604612677329
VIPUB1216BL	Bomba para pulverizador 12 - 16L - Blister NEW	VIPU12K / VIPU16	430 x 85 mm	1	5604612739454



VIPUP58BL



VIPUP16BL



VIPUP1216BL



VIPUP16BA

Referência	Descrição	Compatível com:	Dim.		Ean
VIPUP58BL	Punho para pulverizador - Blister	VIPU5 / VIPU8	180 mm	1	5604612677459
VIPUP16BL	Punho para pulverizador - Blister	VIPU12K / VIPU16 / VIPU16BB1 / VIPU16BC1	180 mm	1	5604612677466
VIPUP1216BL	Punho para pulverizador - Blister NEW	VIPU12K / VIPU16 / VIPU16BB1 / VIPU16BC1	180 mm	1	5604612739461
VIPUP16BA	Punho para pulverizador a bateria - Blister	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	205 mm	1	5604612673048



VIPUM58BL



VIPUM12BL



VIPUM1216BL



VIPUM16BABL



VIPUM16BM5BL

Referência	Descrição	Compatível com:	Dim.		Ean
VIPUM58BL	Mangueira para pulverizador - Blister	VIPU5 / VIPU8	1425 x 25 mm	1	5604612677428
VIPUM12BL	Mangueira para pulverizador - Blister	VIPU12K / VIPU12	1500 x 10 mm	1	5604612677435
VIPUM1216BL	Mangueira para pulverizador - Blister	VIPU12K / VIPU16	1500 x 22 mm	1	5604612739478
VIPUM16BABL	Mangueira para pulverizador a bateria - Blister	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1200 x 23 mm	1	5604612739508
VIPUM16BM5BL	Mangueira para pulverizador a bateria - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	5000 x 23 mm	1	5604612739614



VIPUL58BL



VIPULC12BL



VIPUL1216BL

Referência	Descrição	Compatível com:	Dim.		Ean
VIPUL58BL	Lança completa para pulverizador - Blister	VIPU5 / VIPU8	430 mm	1	5604612677381
VIPULC12BL	Lança completa para pulverizador - Blister	VIPU12	530 mm	1	5604612677398
VIPUL1216BL	Lança completa para pulverizador - Blister NEW	VIPU12K / VIPU16	710 mm	1	5604612739485



VIPUL16LBL



VIPUL16BBL

Referência	Descrição	Compatível com:	Dim.		Ean
VIPUL16LBL	Lança inox extensível para pulverizador 16L - Blister NEW	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	1,47 - 2,7 m	1	5604612739621
VIPUL16BBL	Lança completa para pulverizador a bateria 16L - Blister	VIPU16BB1 / VIPU16BC1	510 - 910 mm	1	5604612677411

FERRAMENTAS MANUAIS



N.º 1

WITO

N.º 1



Enxada Portuguesa

Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo	📦	Ean
VI1172	00000	100 x 120 mm	32 mm	VI4058	6	5604612098919
VI1171	0000	110 x 120 mm	32 mm	VI4058	6	5604612096243
VI1170	000	120 x 125 mm	32 mm	VI4058	6	5604612006297
VI1160	00	130 x 140 mm	32 mm	VI4058	6	5604612006303
VI1155	0	140 x 145 mm	32 mm	VI4058	6	5604612006310
VI1175	1	155 x 165 mm	31 mm	VI4055/56	6	5604612006259
VI1180	1,5	165 x 175 mm	36 mm	VI4055/56	6	5604612006266
VI1185	2	185 x 195 mm	37 mm	VI4015	6	5604612006273
VI1190	2,5	200 x 210 mm	36 mm	VI4015	6	5604612006280
VI1195	3	205 x 215 mm	37 mm	VI4015	6	5604612015022
VI1200	3,5	225 x 235 mm	38 mm	VI4015	6	5604612028824

Enxada Cancela

Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo	📦	Ean
VI0430	000	90 x 150 mm	34 mm	VI4055	6	5604612104443
VI0431	00	110 x 170 mm	34 mm	VI4055	6	5604612104412
VI0432	0	130 x 185 mm	34 mm	VI4055	6	5604612104429
VI0433	1	145 x 200 mm	39 mm	VI4055	6	5604612120672
VI0434	2	170 x 225 mm	39 mm	VI4055	6	5604612120689
VI0435	3	190 x 230 mm	39 mm	VI4055	6	5604612139643

Enxada Orense


Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo	📦	Ean
VIENXA1039	00	140 x 155 mm	35 mm	VI4058	6	5604612614539
VIENXA1040	0	150 x 165 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614546
VIENXA1041	1	160 x 175 mm	38 mm	VI4015	6	5604612614553
VIENXA1042	2	170 x 170 mm	37 mm	VI4015	6	5604612614560
VIENXA1043	3	190 x 195 mm	37 mm	VI4015	6	5604612614577
VIENXA1044	4	200 x 225 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614584

Enxada Espanhola



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VIENXA1000	000	125 x 175 mm	33 mm	VI4058	6	5604612614591
VIENXA1001	00	140 x 190 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614607
VIENXA1002	0	150 x 200 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614614
VIENXA1003	1	160 x 215 mm	35 mm	VI4015	6	5604612614621
VIENXA1004	1,5	170 x 225 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614638
VIENXA1005	2	175 x 235 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614645
VIENXA1006	2,5	185 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612614652
VIENXA1007	3	195 x 265 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614669
VIENXA1008	3,5	205 x 275 mm	38 mm	VI4015	6	5604612614676
VIENXA1009	4	220 x 290 mm	36 mm	VI4015	6	5604612613730
VIENXA1011	5	245 x 320 mm	36 mm	VI4015	6	5604612614683

Enxada Moncorvo



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1249	00	110 x 160 mm	32 mm	VI4058	6	5604612028855
VI1250	0	125 x 180 mm	33 mm	VI4058	6	5604612008963
VI1255	1	125 x 190 mm	32 mm	VI4015	6	5604612005283
VI1260	2	135 x 215 mm	37 mm	VI4015	6	5604612005269
VI1265	3	165 x 235 mm	37 mm	VI4015	6	5604612008970
VI1270	4	175 x 240 mm	36 mm	VI4015	6	5604612008987

Enxada Funchal




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VIETF0	0	80 x 230 mm	38 mm	VI4015	6	5604612678531
VIETF1	1	90 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612678548
VIETF2	2	100 x 270 mm	38 mm	VI4015	6	5604612678555


Enxada Algarve




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1196	3	175 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612028817

Enxada tipo Sul




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0275	0	140 x 185 mm	37 mm	VI4015	1	5604612116439

Enxada Guiné



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI155A	2	185 x 215 mm	43 mm	VI4015	6	5604612627218

Enxada larga Cabo Verde



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1271	1	135 x 265 mm	37 mm	VI4015	6	5604612105396
VI1272	2	160 x 285 mm	37 mm	VI4015	6	5604612105402
VI1273	3	160 x 320 mm	37 mm	VI4015	6	5604612105419

Enxada São Vicente



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VIETSV0	0	110 x 200 mm	38 mm	VI4015	6	5604612681005
VIETSV1	1	120 x 230 mm	38 mm	VI4015	6	5604612681012
VIETSV2	2	140 x 255 mm	38 mm	VI4015	6	5604612681029

Enxada bico USA




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1110	00	140 x 185 mm	32 mm	VI4015	6	5604612142803
VI1105	0	155 x 205 mm	32 mm	VI4015	6	5604612142797
VI1095	1	165 x 225 mm	38 mm	VI4015	6	5604612020095
VI1100	2	190 x 250 mm	38 mm	VI4015	6	5604612024390

Enxada para mato Cabo Verde




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI2024	2	220 x 175 mm	38 mm	VI4015	6	5604612627195
VI2025	3	230 x 185 mm	38 mm	VI4015	6	5604612627201


Enxada para mato



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1220	2,5	205 x 180 mm	38 mm	VI4015	6	5604612017019


Enxada 2 bicos



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1150	2	120 x 245 mm	38 mm	VI4015	6	5604612008994


Enxada ponta faca grande



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1090	3	120 x 280 mm	38 mm	VI4015	6	5604612017118


Enxada gancho



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1245	0	90 x 220 mm	32 mm	VI4055	6	5604612028848
VI1240	1	100 x 255 mm	38 mm	VI4055	6	5604612017002
VI1235	2	130 x 290 mm	37 mm	VI4015	6	5604612028831

Enxada Tipo São Miguel ^{NEW}



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Cabo		Ean
VIETSM00	00	110 x 160 mm	VI4019	6	5604612762810
VIETSM0	0	140 x 180 mm	VI4019	6	5604612762827
VIETSM1	1	165 x 200 mm	VI4019	6	5604612762834
VIETSM2	2	190 x 230 mm	VI4019	6	5604612762841
VIETSM3	3	200 x 245 mm	VI4019	6	5604612762858

Alvião de Vinha




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1075	000	75 x 250 mm	32 mm	VI4058	6	5604612028732
VI1076	00	85 x 265 mm	32 mm	VI4058	6	5604612028749

Enxada Vila Real peta




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1210	0000	110 x 260 mm	32 mm	VI4058	6	5604612130893

Sacho Viseu peta




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0222	000	90 x 260 mm	34 mm	VI4059	6	5604612116453

Sacho Girona peta




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0465	0	70 x 265 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139599
VI0466	1	80 x 275 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139605
VI0467	2	85 x 290 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139612
VI0468	3	95 x 310 mm	35 mm	VI4059	6	5604612139629

Sacho Alvião**Características:**

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1323	1	100 x 290 mm	34 mm	VI4059	6	5604612020637

Sacho Moncorvo**Características:**


> Aço temperado.




Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1750	0	85 x 260 mm	31 mm	VI4059	6	5604612008956
VI1760	1	95 x 260 mm	31 mm	VI4059	6	5604612017026
VI1770	2	100 x 290 mm	31 mm	VI4059	6	5604612005290
VI1780	3	100 x 295 mm	32 mm	VI4059	6	5604612029067

**Sacho Coração
2 dentes**

Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0004	2	100 x 250 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139537

**Sacho Girona
com peta dupla**

Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0460	0	65 x 270 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139551
VI0461	1	75 x 290 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139568
VI0462	2	85 x 310 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139575
VI0463	3	100 x 330 mm	33 mm	VI4059	6	5604612139582

**Sacho Espanhol
com dentes****Características:**


> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VISACH1010	0	90 x 270 mm	33 mm	VI4059	6	5604612614485
VISACH1011	1	95 x 280 mm	31 mm	VI4059	6	5604612614492
VISACH1012	2	100 x 305 mm	33 mm	VI4059	6	5604612614508
VISACH1013	3	110 x 320 mm	31 mm	VI4059	6	5604612614515
VISACH1014	4	115 x 340 mm	30 mm	VI4059	6	5604612614522



Sacho Coração 3 dentes



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo	📦	Ean
VI0005	2	100 x 260 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139544

Sacho Ceboleiro peta



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo	📦	Ean
VI0311	1	55 x 160 mm	33 mm	VI4059	6	5604612116446

Sacho Ourense



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo	📦	Ean
VI1790	1	80 x 170 mm	32 mm	VI4057	6	5604612653514

Sacho Espanhol



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VISACH1000	0	85 x 120 mm	32 mm	VI4059	6	5604612614430
VISACH1001	1	95 x 130 mm	30 mm	VI4059	6	5604612614447
VISACH1002	2	105 x 140 mm	32 mm	VI4059	6	5604612614454
VISACH1003	3	110 x 150 mm	30 mm	VI4059	6	5604612614461
VISACH1004	4	120 x 165 mm	33 mm	VI4059	6	5604612614478

Sacho Coração




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI3350	3	110 x 275 mm	32 mm	VI4059	6	5604612017033

Sacho Coração 1 dente



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0002	2	100 x 255 mm	32 mm	VI4059	6	5604612139520

Sacho Coração bico



Características:

> Aço temperado.




Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0045	2	65 x 280 mm	31 mm	VI4059	6	5604612116422

Enxada Tipo São Miguel com cabo ^{NEW}

Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.




Referência	Nº	A x B x C	Cabo		Ean
VIETSM00C	00	110 x 180 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762865
VIETSM0C	0	140 x 200 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762872
VIETSM1C	1	165 x 220 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762889
VIETSM2C	2	190 x 250 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762896
VIETSM3C	3	200 x 270 x 1000 mm	VI4019	1	5604612762902

Sacho Coração 1 dente com cabo

Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.




Referência	Nº	A x B x C	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI3350CM	3	110 x 275 x 1300 mm	31 mm	VI4057	6	5604612653491
VI3350C	3	110 x 275 x 1900 mm	32 mm	VI4059	6	5604612020125

Sacho Ourese com cabo

Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.





Referência	Nº	A x B x C	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1790C	1	80 x 170 x 1300 mm	32 mm	VI4057	6	5604612653521

Sacho Girona com peta dupla com cabo

Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0463C	3	100 x 330 x 1295 mm	32 mm	VI4057	6	5604612653484



Gancho de cavar
3 dentes




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1425	3	240 x 270 mm	36 mm	VI4018	6	5604612012731

Gancho Olho Redondo



Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1440	3	200 x 230 mm	36 mm	VI4016	6	5604612000806

Gancho Coração




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1435	1	145 x 165 mm	38 mm	VI4058	6	5604612028954
VI1430	2	190 x 205 mm	38 mm	VI4058	6	5604612015039
VI1436	3	200 x 235 mm	38 mm	VI4058	6	5604612028961

Gancho de cavar madeira
3 dentes




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1450	4	170 x 310 mm	44 mm	VI4018	6	5604612028978

Gancho
4 dentes




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1420	3	230 x 255 mm	37 mm	VI4018	6	5604612028947

Forquilha direita




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1375	3	205 x 310 mm	33 mm	VI4020	6	5604612128654
VI1380	4	215 x 325 mm	33 mm	VI4020	6	5604612028916
VI1390	5	240 x 320 mm	33 mm	VI4020	6	5604612000585
VI1395	6	300 x 230 mm	33 mm	VI4020	6	5604612028923

Forquilha curva




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1360	4	220 x 210 mm	34 mm	VI4020	6	5604612016999
VI1365	5	240 x 215 mm	33 mm	VI4020	6	5604612000615
VI1370	6	290 x 215 mm	33 mm	VI4020	6	5604612028909

Enxada tipo ancinho




Características:

> Aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VIENXA0365	8	300 x 190 mm	32 mm	VI4056	6	5604612613723

Ancinho Leiria



Características:

> Aço temperado.




Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI0020	5	235 x 145 mm	35 mm	VI4055	6	5604612116408

Forquilha com cabo de madeira

Características:

- > Aço temperado.



Referência	Dentes	A x B x C		Ean
VIFD4CM	4	230 x 330 x 1800 mm	6	5604612108816
VIFD5CM	5	265 x 330 x 1800 mm	6	5604612108823
VIFD6CM	6	310 x 330 x 1800 mm	6	5604612108830

Forquilha com cabo de ferro

Características:

- > Aço temperado.



Referência	Dentes	A x B x C		Ean
VI1340	4	210 x 330 x 1460 mm	6	5604612024406
VI1345	5	240 x 340 x 1465 mm	6	5604612011451
VI1350	6	300 x 330 x 1460 mm	6	5604612024413

Forquilha com cabo de ferro

Características:

- > Aço temperado.




Referência	Dentes	A x B x C		Ean
VI1341	2	190 x 345 x 1460 mm	6	5604612022211

Gancho olho redondo com cabo

Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.




Referência	Dentes	A x B x C		Ean
VI1440C	3	200 x 230 x 1370 mm	6	5604612653477

Corta raízes

Características:

- > Aço temperado.



Referência	A x B x C		Ean
VI1321	250 x 150 x 1065 mm	1	5604612020613

Cavadora de argola

Características:

> Aço temperado.




Referência	A x B x C		Ean
VI1020	185 x 205 x 1140 mm	1	5604612015053

Cavadora tenaz

Características:

> Aço temperado.




Referência	A x B x C		Ean
VI1025	85 x 235 x 1215 mm	1	5604612008000

Cavadora

2 mãos com cabo de madeira

Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B x C		Ean
VICC2	95 x 245 x 1430 mm	1	5604612108939

Cavadora

2 mãos com cabo de ferro

Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B x C		Ean
VI1021	160 x 240 x 1475 mm	1	5604612028756

Trado

Características:

> Aço temperado.




Referência	A x B x C		Ean
VI1800	150 x 165 x 1225 mm	1	5604612029074



Machado com cabo fibra

Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Revestimento da lâmina PTFE.




Referência	A x B x C		Ean
VIMFE600	70 x 120 x 355 mm	6	5604612695433
VIMFE1400	90 x 155 x 710 mm	6	5604612695460
VIMFE2100	110 x 180 x 805 mm	6	5604612703387

Machado com cabo bimatéria

Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo bimatéria.



Referência	A x B x C		Ean
VIMCB600	600 x 145 x 340 mm	6	5604612658335
VIMCB1500	130 x 185 x 570 mm	6	5604612658342
VIMCB2000	140 x 200 x 850 mm	6	5604612658359

Machado com cabo madeira

Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal		Ean
VIMM600	105 x 150 x 365 mm	44 mm	6	5604612108649

Machado tipo Norte com cabo

Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal		Ean
VIMN2C	130 x 220 x 1000 mm	59 mm	6	5604612023737

Machadão bico com cabo


Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal		Ean
VI3311	75 x 210 x 900 mm	48 mm	6	5604612098933

Machadinha poda com cabo




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal	📦	Ean
VI1520	80 x 120 x 335 mm	33 mm	6	5604612015008

Machadinha lisa com cabo



Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal	📦	Ean
VI1500	110 x 170 x 370 mm	42 mm	6	5604612000929

Machadinha rola com cabo




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C	Ø Olhal	📦	Ean
VI1550	000	95 x 150 x 400 mm	41 mm	6	5604612028992
VI1540	00	100 x 155 x 505 mm	41 mm	6	5604612017040
VI1530	0	105 x 160 x 400 mm	41 mm	6	5604612028985

Machadinha martelo com cabo




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal	📦	Ean
VI1510	105 x 195 x 370 mm	45 mm	6	5604612000912

Machadinha unha com cabo



Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Ø Olhal	📦	Ean
VI1590	105 x 195 x 370 mm	45 mm	6	5604612000905

Machado tipo Norte




Características:

> Lâmina em aço temperado.



Referência	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VIMN2	130 x 220 mm	53 mm	VI4035	10	5604612617417

Machadão bico




Características:

> Lâmina em aço temperado.



Referência	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI3310	75 x 210 mm	45 mm	VI3312	5	5604612652395

Machadinha rola




Características:

> Lâmina em aço temperado.



Referência	Nº	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI1560	1	110 x 190 mm	46 mm	VI4031	6	5604612029005
VI1570	2	120 x 185 mm	45 mm	VI4031	6	5604612029012
VI1580	3	145 x 220 mm	53 mm	VI4031	6	5604612029029

Machado tipo Sul



Características:


> Lâmina em aço temperado.



Referência	A x B	Ø Olhal	Cabo		Ean
VI3301	140 x 240 mm	57 mm	VI4035	6	5604612098926



Foicinha




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VIFC000	000	165 x 180 x 285 mm	6	5604612671617
VIFC00	00	185 x 200 x 305 mm	6	5604612671600
VIFCO	0	200 x 200 x 320 mm	6	5604612671594

Foicinha joelho




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VIFCJ	205 x 200 x 365 mm	6	5604612671624

Foicinha lisa




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI2002	0	240 x 210 x 400 mm	6	5604612142834
VI2003	1	250 x 235 x 395 mm	6	5604612139636
VI2004	2	275 x 265 x 430 mm	6	5604612104436

Catana portuguesa




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI6000P	400 x 120 x 565 mm	6	5604612679903

Catana




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI6000	400 x 115 x 550 mm	6	5604612156800

Podão Bruxelas




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI1650	275 x 180 x 425 mm	6	5604612005245

Podão banana




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1670	1	145 x 110 x 280 mm	6	5604612615697
VI1671	2	155 x 110 x 285 mm	6	5604612029043
VI1673	3	160 x 120 x 290 mm	6	5604612615628

Podão Lamego nº2




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1680	2	255 x 155 x 355 mm	6	5604612017057

Podão de poda médio




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1322	2	120 x 85 x 230 mm	6	5604612020620

Podão de poda grande




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1324	3	135 x 100 x 245 mm	6	5604612615864

Podão vimes




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1672		150 x 115 x 265 mm	6	5604612029050

Podão de 2 cortes




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1660	2	230 x 190 x 360 mm	6	5604612029036

Foice à moda de cá com cabo




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VI1290		315 x 105 x 440 mm	6	5604612000721

Foice Penafiel com cabo




Características:

- > Lâmina em aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C	Cabo	Ean
VI1315	260 x 90 x 380 mm	6	5604612015060

Meia lua do Minho




Características:

- > Aço temperado.



Referência	A x B x C	Cabo	Ean
VI1620	250 x 200 x 380 mm	VI4033 6	5604612015060

Foice à moda de cá




Características:

- > Aço temperado.



Referência	A x B x C	Cabo	Ean
VI1295	210 x 105 x 320 mm	VI4033 6	5604612012748

Foice Lamego




Características:

- > Aço temperado.



Referência	Nº	A x B x C	Cabo	Ean
VI1309	1	200 x 140 x 305 mm	VI4033 6	5604612096250
VI1310	2	220 x 155 x 325 mm	VI4033 6	5604612017064

Foice Limpa



Características:

- > Aço temperado.



Referência	A x B x C	Cabo	Ean
VI1320	220 x 135 x 335 mm	VI4033 6	5604612028893

**Foice
Meia Lua**



Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B x C	Cabo		Ean
VI1600	250 x 190 x 400 mm	VI4033	6	5604612001100

**Foice Meia Lua
com galho**



Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B x C	Cabo		Ean
VI1610	255 x 265 x 400 mm	VI4033	6	5604612001117

**Foice Leiria
com gancho**



Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B x C	Cabo		Ean
VI1311	230 x 205 x 360 mm	VI4033	6	5604612028886

**Gadanha
de mato**



Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B	Cabo		Ean
VI1410	440 x 135 mm	VI4800	6	5604612028930

**Pá de padeiro
quadrada**



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VI1035	240 x 240 mm	29 mm	VI4020	6	5604612028763




Cabo de gadanha direito / esquerdo

Características:

> Aço temperado.




Referência	A x B		Ean
VI4800	1410 x 165 mm	1	5604612004538
VI4805	1410 x 165 mm	1	5604612016623

Cabo de gadanha Espanha


Características:

> Aço temperado.



Referência	A x B		Ean
VI0054	1375 x 165 mm	1	5604612609092

Cunha para cabos



Referência	A x B	Uni.		Ean
VI1010	23 x 40 mm	1	6	5604612114824
VI1010BL	23 x 40 mm	2	6	5604612142841

Cunha



Referência	A x B	Peso		Ean
VI3250	180 x 51 mm	1 Kg	6	5604612006556
VI3255	190 x 51 mm	1,5 Kg	6	5604612006563
VI3260	230 x 51 mm	2 Kg	6	5604612006570
VI3265	225 x 53 mm	2,5 Kg	6	5604612006587
VI3270	270 x 53 mm	3 Kg	6	5604612006594
VI3275	270 x 60 mm	3,5 Kg	6	5604612006600
VI3280	290 x 57 mm	4 Kg	6	5604612006174
VI3285	300 x 70 mm	5 Kg	6	5604612006624



Crivo



Características:

- > Material: aço e madeira de pinho;
- > Para areia.


Referência	Ø		Ean
VICR	345 mm	1	5604612649715

Peneira




Características:

- > Material: madeira de pinho.

Referência	Nº	Ø		Ean
VIP1	1	180 mm	1	5604612649722
VIP2	2	220 mm	1	5604612649739
VIP3	3	270 mm	1	5604612649746
VIP4	4	310 mm	1	5604612649753
VIP5	5	355 mm	1	5604612649760


Cabo de madeira para bico de jardim



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4926E	130 mm	17 mm	25	5604612684785


Cabo de madeira para foice



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4033	200 mm	27 mm	25	5604612649203


Cabo de madeira para machadinha



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4030E	370 mm	42 x 26 mm	25	5604612644840


Cabo de madeira para sacho / diabito



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4925E	385 mm	28 mm	25	5604612654405


Cabo de madeira para machadinha



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4031	700 mm	49 mm	25	5604612109363
VI4032	700 mm	51 mm	25	5604612676056


Cabo para machadão de bico



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI3312	900 mm	47 mm	25	5604612654726

Cabo de madeira para machado



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4035	1000 mm	59 mm	25	5604612004552

Cabo para sacho fino



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4059	1400 mm	34 mm	25	5604612618421

Cabo para enxada



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4015	1400 mm	36 mm	25	5604612004521
VI4016	1200 mm	41 mm	25	5604612109349
VI4017	1110 mm	38 mm	25	5604612109332
VI4018	1285 mm	41 mm	25	5604612109356

Cabo para forquilha



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4020	1400 mm	31 mm	25	5604612006365

Cabo para ancinho



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4010	1400 mm	28 mm	25	5604612004514

Cabo para sacho



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4055	1400 mm	36 mm	25	5604612004569
VI4056	1205 mm	36 mm	25	5604612109424
VI4057	1285 mm	35 mm	25	5604612109431
VI4058	1110 mm	35 mm	25	5604612109417

Cabo para enxada tipo São Miguel **NEW**



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VI4019	1000 mm	40 mm	25	5604612762919

Cabo de madeira



Referência	Dim.	Ø Olhal		Ean
VICM2	2000 mm	31 mm	1	5604612660673

FERRAMENTAS DE PODA E VINDIMA



VITPB16832

Tesoura de poda Brushless 16,8V **NEW**



Principais características:

- › Motor sem escovas “Brushless”;
- › Display com número de cortes efetuados;
- › Display com carga da bateria;
- › Display com identificação de erros;
- › 2 modos de abertura (Ø 15 mm / Ø 32 mm);
- › Lâmina de alta durabilidade;
- › Sinais sonoros de acionamento;
- › Ideal para podar vinha, pomar, arbustos, pequenas árvores e para o corte de galhos (jardins).

Especificações

Motor	Brushless
Tensão nominal	16,8 V
Capacidade da bateria	2,5 Ah
Autonomia das baterias	8 h (4 h x 2 baterias)
Tempo de carga	2 h
Diâmetro máximo dos ramos	32 mm
Nível de potência sonora (LWA)	84 dB
Peso do produto	1 Kg
Dimensões do produto	290 x 120 x 50 mm
Peso com caixa	3,4 Kg
Dimensões da caixa	360 x 280 x 135 mm
Código de barras	5604612735043



Display iluminado



Punho com aplicações de borracha



Carregador (2 baterias em simultâneo)

Conteúdo da embalagem

- › Mala BMC;
- › Baterias 16,8V 2,5 Ah (x2);
- › Carregador de baterias;
- › Frasco doseador de óleo (vazio);
- › Chaves hexagonais (x2);
- › Chave para aperto e desaperto da lâmina.



VIAB168

Atadora Brushless 16,8V **NEW**



Principais características:

- › Indicada para jardins, estufas e terrenos agrícolas grandes;
- › Motor sem escovas “Brushless”;
- › Equipada com duas baterias 2,5 Ah e duas bobinas de fio de 200 metros;
- › 6 modos de regulação de aperto;
- › Pode ser usada com fio de papel ou fio de PVC.

Especificações

Tensão nominal	16,8 V
Capacidade da bateria	2,5 Ah
Autonomia de carga	8 h (4 h x 2 baterias)
Tempo de carga	2 h
Motor	Brushless
Diâmetro máximo de aperto	25 mm
Níveis de aperto	6
Comprimento de fio	200 metros
Tipo de fio	Papel
Nível de potência sonora (LWA)	81,5 dB
Peso do produto	1,5 Kg
Dimensões do produto	370 x 70 x 260 mm
Peso com caixa	4,8 Kg
Dimensões da caixa	440 x 350 x 135 mm
Código de barras	5604612757557



2 bobinas de fio com 200 m incluídas



6 modos de regulação de aperto



Acessórios incluídos

Conteúdo da embalagem

- › Baterias (x2) - compatíveis com a Tesoura de Poda Brushless (VITPB16832);
- › Carregador;
- › Pinça;
- › Tesoura;
- › Rolos de fio com 200m (x2);
- › Rodas de borracha (x2).

Acessórios P. 148

Tesoura de poda lâminas forjadas 210mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço forjado;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITP07	210 mm	6	5604612682729

Tesoura de poda plus 210mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITPP220	220 mm	6	5604612640071

Tesoura de poda lâminas forjadas SK5 215mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITP08	215 mm	6	5604612682736

Tesoura de poda Cork Edition 210mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Pega com revestimento em cortiça;
- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Regulador de abertura;
- > Bloqueio de segurança.

Referência	Dim.		Ean
VITP11	210 mm	6	5604612703455

Tesoura de poda lâminas SK5 cabo nylon 215mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITP09	215 mm	6	5604612682743

Tesoura de poda tradicional



Características:

- > Diâmetro de corte: 20 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 149

Referência	Dim.		Ean
VITP22	220 mm	20	5604612027049
VITP23	235 mm	20	5604612119294
VITP24	240 mm	15	5604612027056
VITP26	260 mm	15	5604612105464

Tesoura de poda titânio 215mm **NEW**



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono SK5, revestida a titânio;
- > Cabo em alumínio fundido;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITPT01	215 mm	6	5604612764609

Tesoura de poda lâminas SK5 215mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITP06	215 mm	6	5604612682712

Tesoura de poda doméstica 215mm



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

Acessórios P. 149

Referência	Dim.		Ean
VITP04	215 mm	6	5604612014469

Tesoura de poda SK5 ECO 215mm **NEW**



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono SK5 extra duro;
- > Contra-lâmina em aço forjado;
- > Corpo em alumínio;
- > Corte "bypass".

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITP08ECO	215 mm	6	5604612766443

Tesoura de poda 2 mãos com batente



Características:

- > Diâmetro de corte: 40 mm;
- > Lâmina curva em aço forjado anticorrosão;
- > Corpo em alumínio;
- > Punho antiderrapante.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITPBA	800 mm	8	5604612705084

Tesoura de poda 2 mãos bypass



Características:

- > Diâmetro de corte: 32 mm;
- > Lâmina em aço carbono (75%);
- > Alta resistência à tensão e à corrosão;
- > Corpo em alumínio série 6;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITPBY	735 mm	8	5604612705091

Tesoura de poda 2 mãos telescópica bypass



Características:

- > Diâmetro de corte: 30 mm;
- > Extensão do cabo: 620 a 935 mm;
- > Lâmina curva em aço forjado anticorrosão;
- > Corpo em alumínio;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITTC	620 mm	8	5604612022143

Tesoura de poda 2 mãos telescópica com batente



Características:

- > Diâmetro de corte: 30 mm;
- > Extensão do cabo: 630 a 945 mm;
- > Lâmina direita em aço carbono;
- > Corpo em alumínio;
- > Punho antiderrapante.

Acessórios P. 148, 149

Referência	Dim.		Ean
VITTD	630 mm	8	5604612022136



Serrote de poda dentado japonês



Características:

- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Triplo dentado japonês;
- > Dentes temperados;
- > Cabo de madeira.

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VISP11	435 x 100 mm	11" 275 mm	6	5604612629892
VISP13	480 x 105 mm	13" 325 mm	6	5604612629908

Serrote de poda dentado japonês



Características:

- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Triplo dentado japonês;
- > Dentes temperados;
- > Cabo bimaterial.

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VISPB11	430 x 110 mm	11" 275 mm	6	5604612692483
VISPB13	480 x 115 mm	13" 325 mm	6	5604612692490

Serrote de poda dentado japonês com coldre **NEW**



Características:

- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Triplo dentado japonês;
- > Dentes temperados;
- > Cabo de madeira;
- > Coldre incluído.

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VISP11C	445 x 100 mm	11" 275 mm	6	5604612744236
VISP13C	490 x 105 mm	13" 325 mm	6	5604612744243

Serrote de poda dentado japonês com coldre **NEW**



Características:

- > Lâmina em aço carbono SK5;
- > Triplo dentado japonês;
- > Dentes temperados;
- > Cabo bimaterial;
- > Coldre incluído.

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VISPB11C	440 x 110 mm	11" 275 mm	6	5604612744250
VISPB13C	490 x 115 mm	13" 325 mm	6	5604612744267

Coldre para serrote de poda



Características:

- > Material: plástico;
- > Possibilidade de colocação no cinto.

Referência	Dim.		Ean
VICSP	430 x 40 mm	10	5604612697327

Serrote de poda com lâmina recolhível



Características:

- > Lâmina de 160 mm em aço temperado extra-duro;
- > Lâmina em dentado tripla.

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VISP160	380 x 65 mm	160 mm	10	5604612014513

Serra de arco



Características:

- > Lâmina em aço temperado.

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VISA533	610 x 205 mm	533 mm	24	5604612012458
VISA610	690 x 220 mm	610 mm	24	5604612012540
VISA762	840 x 225 mm	762 mm	24	5604612012557
VISA914	990 x 250 mm	914 mm	12	5604612014360

Folha de serra dente alternado



Características:

- > Lâmina em aço temperado.

Referência	Dim.		Ean
VIFSA533	533 mm	10	5604612012571
VIFSA610	610 mm	10	5604612012595
VIFSA762	762 mm	10	5604612012618
VIFSA914	914 mm	10	5604612012625

Folha de serra dente contínuo



Características:

- > Lâmina em aço temperado.

Referência	Dim.		Ean
VIFSC533	533 mm	10	5604612012564
VIFSC610	610 mm	10	5604612012588
VIFSC762	762 mm	10	5604612012601
VIFSC914	914 mm	10	5604612012632



VITO

Tesoura de poda no ar com serrote

Características:

- > Lâmina de 325 mm em aço carbono;
- > Triplo dentado japonês temperado;
- > Diâmetro de corte: 25 mm;
- > Cabo: VICEA.



Acessórios P. 148, 149




Referência	Dim.		Ean
VITPA	565 x 215 mm	6	5604612087227

Serrote de poda no ar com cabo madeira 2m

Características:

- > Lâmina de 355 mm em aço carbono;
- > Triplo dentado japonês temperado;
- > Cabo: VICM2.



Referência	Dim.		Ean
VISP350	2440 x 95 mm	12	5604612657253

Serrote de poda no ar sem cabo

Características:

- > Lâmina de 355 mm em aço carbono;
- > Triplo dentado japonês temperado.



Referência	Dim.		Ean
VISP350SC	355 x 95 mm	12	5604612660666

Serrote de poda no ar com cabo alumínio extensível 2m

Características:

- > Lâmina de 400 mm em aço carbono SK5;
- > Extensão do cabo: 2100 a 2590 mm;
- > Triplo dentado japonês temperado.



Referência	Dim.		Ean
VISPA	2100 x 115 mm	6	5604612682767

Serra para serrote de poda no ar **NEW**

Características:

- > Lâmina de 400 mm em aço carbono SK5;
- > Triplo dentado japonês temperado;
- > Compatível com: VISPA.



Referência	Dim.		Ean
VISSPA	620 x 115 mm	6	5604612754211



Tesoura de enxertia



Características

- > Lâminas substituíveis em aço carbono (x3);
- ~ ~ ~
- > Pega ergonômica;
- > Bloqueio de segurança.

Referência	Dim.		Ean
VITENX	215 mm	6	5604612704353

Alicate atador



Acessórios P. 150

Características:

- > Capacidade de amarração até 45 mm de diâmetro;
- > Inclui um rolo de fita vermelha e uma caixa de agramos;
- > Fita 10 mm.

Referência	Dim.		Ean
VIAAT	310 mm	1	5604612726249

Canivete de enxertia



Características:

- > Lâmina de 100 mm em aço carbono.

Referência	Dim.		Ean
VICTE	190 mm	6	5604612642341



Tesoura de vindima direita inox



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em inox;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITVID190	190 mm	20	5604612672652

Tesoura de vindima curva inox



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em inox;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITVIC190	190 mm	20	5604612672669

Tesoura de vindima direita



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITV190B	190 mm	6	5604612001544

Tesoura de vindima curva



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono C55;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITV180B	180 mm	6	5604612001537

Tesoura de vindima curva



Características:

- > Diâmetro de corte: 15 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Cabo de plástico;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITV18	185 mm	12	5604612640057

Tesoura de vindima direita



Características:

- > Diâmetro de corte: 8 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITVD	190 mm	12	5604612014520

Tesoura de vindima curva



Características:

- > Diâmetro de corte: 10 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

[Acessórios P. 150](#)

Referência	Dim.		Ean
VITVC	180 mm	12	5604612014537

Acessórios para atadora brushless



VIAB168.BFP200



VIAB168.BFPVC100

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIAB168.BFP200	Bobine fio papel para atadora brushless 16.8V - 200 m	VIAB168	1	5604612757649
VIAB168.BFPVC100	Bobine fio PVC para atadora brushless 16.8V - 100 m	VIAB168	1	5604612757632

Acessórios para tesouras de poda



VILSTP07BL



VILITP07BL



VILTPP220BL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VILSTP07BL	Lâmina superior para tesoura de poda	VITP07	1	5604612776084
VILITP07BL	Lâmina inferior para tesoura de poda	VITP07	1	5604612776107
VILTPP220BL	Lâmina para tesoura de poda plus	VITPP220	1	5604612776077



VILTP08BL



VILTP09BL



VILTPT01B



VICTPT01B



VILTP06BL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VILTP08BL	Lâmina para tesoura de poda	VITP08	1	5604612776060
VILTP09BL	Lâmina para tesoura de poda	VITP09	1	5604612776152
VILTPT01B	Lâmina para tesoura de poda titânio NEW	VITPT01	1	5604612772314
VICTPT01B	Contra-lâmina para tesoura de poda titânio NEW	VITPT01	1	5604612772307
VILTP06BL	Lâmina para tesoura de poda	VITP06	1	5604612776091



VILTP08ECO



VILTPBABL



VILTTDBL



VILTPABL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VILTP08ECO	Lâmina para tesoura de poda 215mm SK5 ECO NEW	VITP08ECO	1	5604612769796
VILTPBABL	Lâmina para tesoura de poda com batente	VITPBA	1	5604612776169
VILTTDBL	Lâmina para tesoura de poda telescópica direita	VITTD	1	5604612776176
VILTPABL	Lâmina para tesoura de poda no ar	VITPA	1	5604612776183

Acessórios para tesouras de poda



VIMTP0709B



VIMP60B



VIMP80B



VIMTPT01B



VIMTP06B

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIMTP0709B	Mola para tesoura de poda - 50 mm	VITP07 / VITP09	12	5604612701352
VIMP60B	Mola para tesoura de poda plus e TP08 - 60 mm	VITPP220 / VITP08	12	5604612701369
VIMP80B	Mola para tesoura de poda - 80 mm	VITP22/23/24/26	12	5604612142063
VIMTPT01B	Mola para tesoura de poda titânio - 55 mm NEW	VITPT01	1	5604612772321
VIMTP06B	Mola para tesoura de poda - 50 mm	VITP06	1	5604612701376



VILTP04BL



VIMTP08ECO



VIBTPBABL



VIBTTDBL



VIMTPABL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VILTP04BL	Mola tesoura de poda - 80 mm	VITP04	1	5604612776145
VIMTP08ECO	Mola para tesoura de poda 215mm SK5 ECO - 60 mm NEW	VITP08ECO	1	5604612769802
VIBTPBABL	Batente para tesoura de poda 2 mãos - 95 mm	VITPBA	1	5604612776053
VIBTTDBL	Batente para tesoura de poda - 70 mm	VITTD	1	5604612776114
VIMTPABL	Mola para tesoura de poda no ar - 85 mm	VITPA	1	5604612776190



VISTPA




VICEA

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VISTPA	Serrete p/ tesoura de poda no ar (aço de carbono) - 325 mm	VITPA	6	5604612639990
VICEA	Cabo extensível p/ tesoura de poda no ar (alumínio) - 1,22 - 2,40 m	VITPA	12	5604612088910

Acessórios para alicate atador



VIFAAT



VIAAAT

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIFAAT	Fita para alicate atador - 22 m	VIAAT	20	5604612726256
VIAAAT	Agrafos para alicate atador - Nº 25	VIAAT	10	5604612726263

Acessórios para tesouras de vindima



VIMV50B



VIMVI50B

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIMV50B	Mola para tesoura de vindima - 50 mm	VITV180 / VITV190B	12	5604612142056
VIMVI50B	Mola para tesoura de vindima inox - 50 mm	VITV180 / VITV190B	12	5604612675950




VIMV35BL




VILTVBL

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIMV35BL	Mola para tesoura de vindima - 35 mm	VITV18	1	5604612776138
VILTVBL	Mola para tesoura de vindima (curva e direita) - 50 mm	VITVC / VITVD	12	5604612776121

REDES E ARAMES

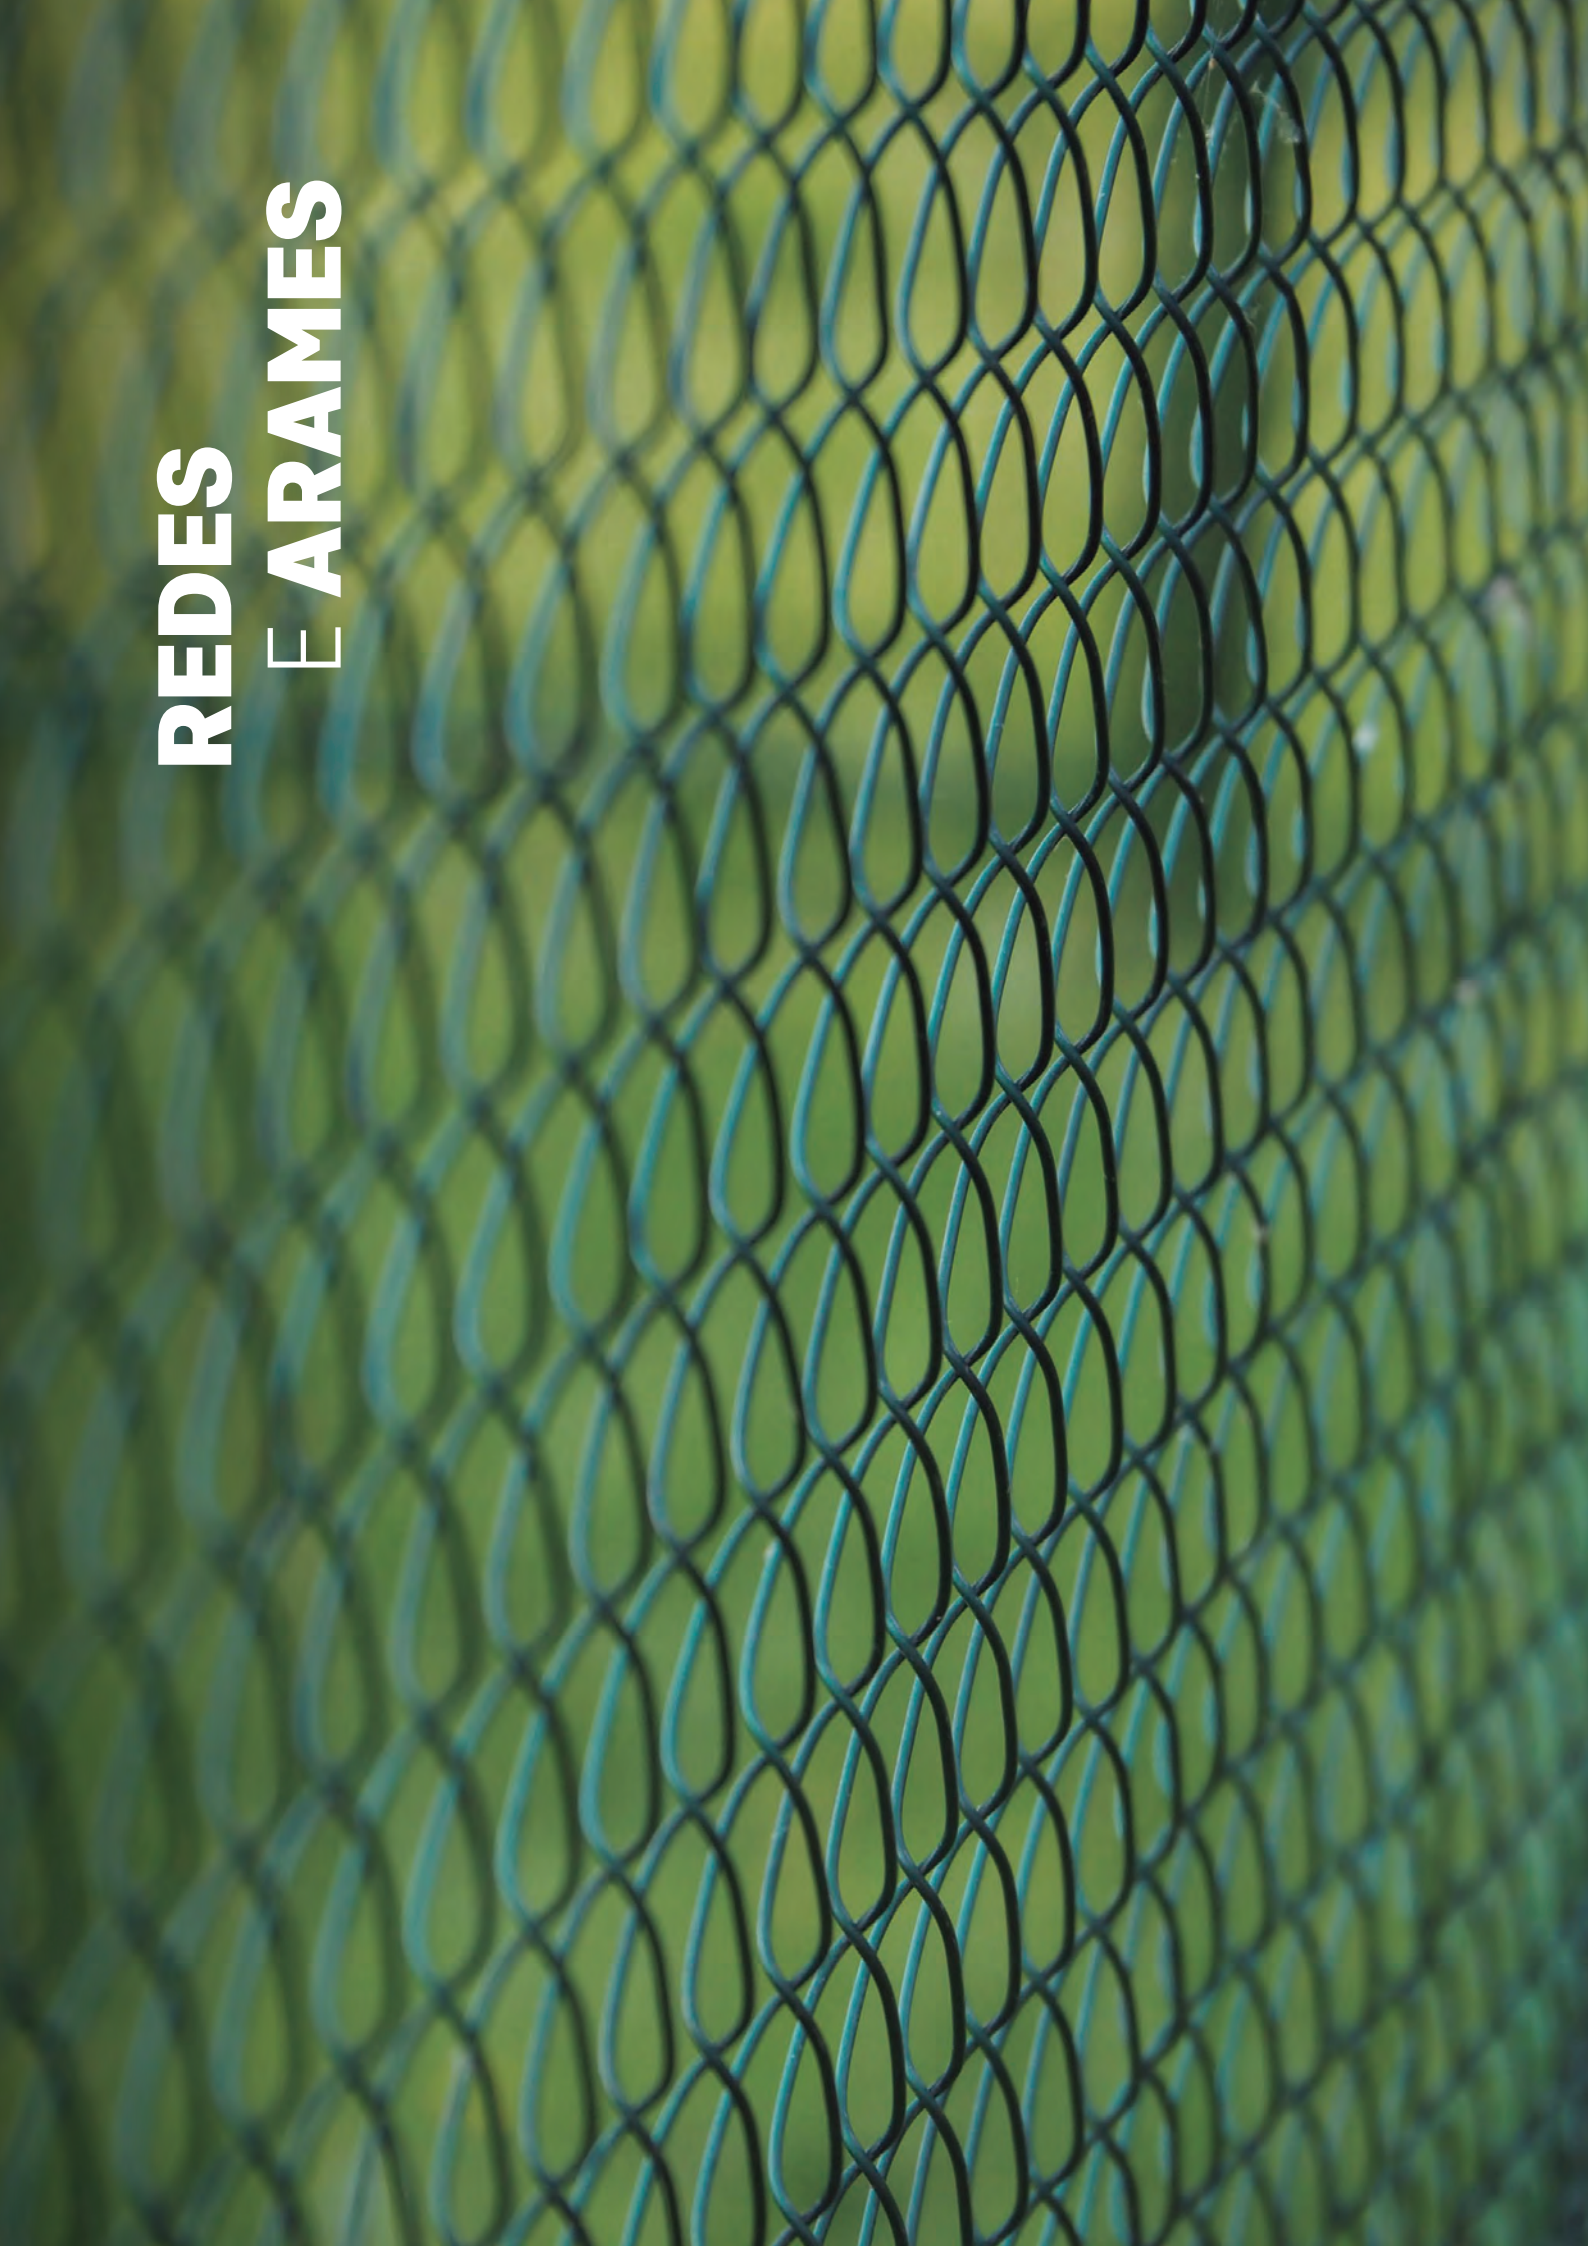

Rede de feijão




Características:

- > Material: polietileno HDPE;
- > Gramagem: 8 g/m²;
- > Tratamento anti-UV.



Referência	Dim.	Malha		Ean
VIRF25	2 x 5 m	150 mm	25	5604612676568
VIRF210	2 x 10 m	150 mm	25	5604612676575
VIRF225	2 x 25 m	150 mm	12	5604612676582
VIRF250	2 x 50 m	150 mm	6	5604612676599

Rede antipássaros




Características:

- > Material: polietileno HDPE;
- > Gramagem: 8 g/m²;
- > Tratamento anti-UV.



Referência	Dim.	Malha		Ean
VIRAP25	2 x 5 m	105 mm	36	5604612676520
VIRAP210	2 x 10 m	105 mm	25	5604612676537
VIRAP46	4 x 6 m	105 mm	16	5604612676544
VIRAP412	4 x 12 m	105 mm	12	5604612676551

Rede de ocultação 80%




Características:

- > Material: polietileno;
- > Gramagem: 80 g/m²;
- > Resistente a raios UV.



Referência	Dim.	Área		Ean
VIRS1	1 x 125 m	125 m ²	125 m ²	5604612037819
VIRS15	1,5 x 125 m	187,5 m ²	188 m ²	5604612094263
VIRS2	2 x 125 m	250 m ²	250 m ²	5604612094287
VIRS2.5	2,5 x 125 m	312,5 m ²	313 m ²	5604612094270
VIRS3	3 x 125 m	375 m ²	375 m ²	5604612094294
VIRS4	4 x 125 m	500 m ²	500 m ²	5604612094300

Rede mosquiteira verde




Características:

- > Material: 100% polietileno;
- > Gramagem: 110 g/m².



Referência	Dim.		Ean
VIRM50V	0,50 x 35 m	35 m	5604612118532
VIRM100V	1,00 x 35 m	35 m	5604612136536
VIRM120V	1,20 x 35 m	35 m	5604612136550

Rede mosquiteira branca




Características:

- > Material: 100% polietileno;
- > Gramagem: 110 g/m².



Referência	Dim.		Ean
VIRM50	0,50 x 35 m	35 m	5604612118501
VIRM100B	1,00 x 35 m	35 m	5604612136529
VIRM120B	1,20 x 35 m	35 m	5604612136543

Rede plástica verde




Características:

- > Material: polietileno alta densidade;
- > Malha quadrada;
- > Gramagem: 310 g/m².



Referência	Dim.	Malha		Ean
VIRV5V	1 x 25 m	5 mm	25 m	5604612136475
VIRV10V	1 x 25 m	10 mm	25 m	5604612136499
VIRV15V	1 x 25 m	15 mm	25 m	5604612136512

Rede plástica branca




Características:

- > Material: polietileno alta densidade;
- > Malha quadrada;
- > Gramagem: 310 g/m².



Referência	Dim.	Malha		Ean
VIRV5B	1 x 25 m	5 mm	25 m	5604612136468
VIRV10B	1 x 25 m	10 mm	25 m	5604612136482
VIRV15B	1 x 25 m	15 mm	25 m	5604612136505

Rede casamor plastificada




Características:

- > Material: aço;
- > Revestimento: plastificado.



Referência	Dim.	Malha	Ø Int.	Ø Ext.		Ean
VIRCP131305	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	0,9 mm	1,3 mm	25 m	5604612122362
VIRCP1313	1 x 25 m	13 x 13 mm	0,9 mm	1,3 mm	25 m	5604612114442
VIRCP191905	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,2 mm	1,5 mm	25 m	5604612122386
VIRCP1919	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,2 mm	1,5 mm	25 m	5604612122379
VIRCP2525	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,0 mm	1,4 mm	25 m	5604612122393

Rede casamor




Características:

- > Material: aço.



Referência	Dim.	Malha	Ø		Ean
VIRC1313	1 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	25 m	5604612037727
VIRC131305	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	25 m	5604612112318
VIRC131315	1,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,05 mm	25 m	5604612108021
VIRC1313G	1 x 25 m	13 x 13 mm	1,45 mm	25 m	5604612037734
VIRC1313G05	0,5 x 25 m	13 x 13 mm	1,45 mm	25 m	5604612112325
VIRC1325	1 x 25 m	13 x 25 mm	1,45 mm	25 m	5604612122324
VIRC1919	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	25 m	5604612037758
VIRC191905	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	25 m	5604612122331
VIRC191915	1,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,05 mm	25 m	5604612112332
VIRC1919G	1 x 25 m	19 x 19 mm	1,45 mm	25 m	5604612037765
VIRC1919G05	0,5 x 25 m	19 x 19 mm	1,45 mm	25 m	5604612122348
VIRC2525	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,60 mm	25 m	5604612037772
VIRC252522	1 x 25 m	25 x 25 mm	2,20 mm	25 m	5604612122355
VIRC2525G	1 x 25 m	25 x 25 mm	1,80 mm	25 m	5604612037789

**Rede
ovelheira**




Características:

- > Material: arame;
- > Revestimento: galvanizado;
- > Malha com furos progressivos (maiores na parte superior e menores na parte inferior).



Referência	Dim.		Ean
VIROV10050	1,00 cm x 50 m	50 m	5604612614744
VIROV12050	1,20 cm x 50 m	50 m	5604612614751
VIROV14050	1,40 cm x 50 m	50 m	5604612614768
VIROV100	1,00 cm x 100 m	100 m	5604612114411
VIROV120	1,20 cm x 100 m	100 m	5604612107062
VIROV140	1,40 cm x 100 m	100 m	5604612114831

**Rede
plastificada**




Características:

- > BWG 14/11 | Ø ± 1,80/2,80 mm.



Referência	Dim.	Malha		Ean
VIRP505014	50 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612105068
VIRP506014	50 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612109998
VIRP755014	75 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612114152
VIRP756014	75 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612102906
VIRP1005014	100 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612037796
VIRP1006014	100 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612037802
VIRP1255014	125 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612115869
VIRP1256014	125 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612115920
VIRP1505014	150 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612114404
VIRP1506014	150 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612102685
VIRP1755014	175 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612105327
VIRP1756014	175 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612118518
VIRP2005014	200 cm x 25 m	50 x 50 mm	25 m	5604612105334
VIRP2006014	200 cm x 25 m	60 x 60 mm	25 m	5604612118525

**Rede hexagonal
galvanizada**



Características:

- > Material: aço;
- > Revestimento: galvanizado.




Referência	Dim.	Malha	Ø		Ean
VIRHG50,12	0,5 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612102661
VIRHG75,12	0,75 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121891
VIRHG100,12	1 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612037680
VIRHG150,12	1,5 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121907
VIRHG200,12	2 cm x 50 m	1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121914
VIRHG50,1	0,5 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612121938
VIRHG75,1	0,75 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612102678
VIRHG100,1	1 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612037703
VIRHG150,1	1,5 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612102630
VIRHG200,1	2 cm x 50 m	1"	0,80 mm	50 m	5604612110086
VIRHG50,2	0,5 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612121983
VIRHG75,2	0,75 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612121990
VIRHG100,2	1 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612037710
VIRHG150,2	1,5 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612102647
VIRHG200,2	2 cm x 50 m	2"	0,75 mm	50 m	5604612102654
VIRHG50,34	0,5 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612121952
VIRHG100,34	1 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612037697
VIRHG150,34	1,5 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612121969
VIRHG200,34	2 cm x 50 m	3/4"	0,71 mm	50 m	5604612121976
VIRHG75,112	0,75 cm x 50 m	1 1/2"	0,71 mm	50 m	5604612121921

Arame plastificado**Características:**

- > Material: aço;
- > Revestimento: plastificado.



Referência	Nº	Ø Int.	Ø Ext.		Ean
VIA128	12/8	2,77 mm	4,19 mm	30 Kg	5604612094416
VIA1411	14/11	2,11 mm	3,05 mm	30 Kg	5604612037833

Arame zincado**Características:**

- > Material: aço;
- > Revestimento: zincado.




Referência	Nº	Ø		Ean
VIAZ8	8	4,19 mm	25 Kg	5604612122454
VIAZ9	9	3,76 mm	25 Kg	5604612122461
VIAZ10	10	3,40 mm	25 Kg	5604612120184
VIAZ11	11	3,05 mm	25 Kg	5604612037826
VIAZ12	12	2,77 mm	25 Kg	5604612122478
VIAZ13	13	2,41 mm	25 Kg	5604612122485
VIAZ14	14	2,11 mm	25 Kg	5604612122492
VIAZ15	15	1,83 mm	25 Kg	5604612093532
VIAZ16	16	1,50 mm	25 Kg	5604612122508
VIAZ17	17	1,47 mm	25 Kg	5604612122515
VIAZ18	18	1,25 mm	25 Kg	5604612122522
VIAZ19	19	1,00 mm	25 Kg	5604612122539
VIAZ20	20	0,90 mm	25 Kg	5604612122546
VIAZ21	21	0,80 mm	25 Kg	5604612122553

Arame galvanizado para bricolage**Características:**

- > Material: aço;
- > Revestimento: galvanizado.




Referência	Rolo	Ø		Ean
VIA11	50 m	1,1 mm	50	5604612679071
VIA13	50 m	1,3 mm	40	5604612679088
VIA15	30 m	1,5 mm	40	5604612679095

Arame plastificado para bricolage**Características:**

- > Material: aço;
- > Revestimento: plastificado.



Referência	Rolo	Ø Int.	Ø Ext.		Ean
VIA11	50 m	0,7 mm	1,1 mm	50	5604612679101
VIA13	50 m	0,9 mm	1,3 mm	40	5604612679118
VIA15	50 m	1,1 mm	1,5 mm	50	5604612679125

Arame farpado zincado



Características:

- > Material: arame galvanizado;
- > Revestimento: zincado;
- > BWG 15/15;
- > Diâmetro: $\pm 1,83$ mm;
- > Rolo: 100 m.



Referência		Ean
VIAFZ100	20	5604612037840

Arame farpado plastificado



Características:

- > Material: arame galvanizado;
- > Revestimento: plastificado;
- > BWG 14/11;
- > Diâmetro interno: $\pm 2,11$ mm;
- > Diâmetro externo: $\pm 3,05$ mm;
- > Rolo: 100 m.



Referência		Ean
VIAFP100	1	5604612136567

Esticador de ramada zincado



Características:

- > Material: ferro;
- > Revestimento: zincado.



Referência		Ean
VIER1	50	5604612643263

Esticador de ramada lacado



Características:

- > Material: ferro;
- > Revestimento: lacado.



Referência		Ean
VIER2	50	5604612643270

Oleado de cobertura impermeável



Características:

- > Material: PE laminado;
- > Gramagem: 120 g/m²;
- > Olhais de alumínio a cada intervalo de 1 metro;
- > À prova de água.



Referência	Dim.		Ean
VIOC35	3 x 5 m	8	5604612031084
VIOC46	4 x 6 m	5	5604612031091
VIOC58	5 x 8 m	3	5604612031107
VIOC610	6 x 10 m	2	5604612031114

MÁQUINAS DE JARDIM



VIRCR300

Robot corta-relvas 300m² **NEW**



VIRCR500

Robot corta-relvas 500m² **NEW**



Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Tecnologia inteligente para obstáculos e terrenos irregulares;
- > Proteção contra poeira e água;
- > Controlo manual e através de app.

Especificações

Potência nominal - Motor corte	60 W
Potência nominal - Motor movimento	15 W
Tensão nominal	20 V
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Velocidade de rotação das lâminas	2800 rpm
Número de lâminas de corte	3
Largura de corte	180 mm
Níveis de corte	20 - 60 mm
Modo de corte	Linha reta aleatória
Área recomendada de trabalho	300 m ²
Ângulo máximo de subida	24°
Tensão de alimentação do carregador	230 V 50 Hz
Índice de proteção - Máquina	IPX5
Índice de proteção - Carregador	IP67
Nível de potência sonora (LWA)	55 dB(A)
Peso do produto	10,2 Kg
Dimensões do produto	650 x 420 x 230 mm
Peso com caixa	14,9 Kg
Dimensões da caixa	730 x 450 x 290 mm
Código de barras	5604612747855



Seletor de altura de corte



Base de carregamento incluída



Acessórios incluídos

Conteúdo da embalagem

- > Estação de carregamento e carregador;
- > Fio delimitador (100 m);
- > Conjuntos extra lâminas e parafusos (x2);
- > Espigões para fio (x130);
- > Parafusos p/ estação carregamento (x6);
- > Régua de escala dupla.

Acessórios P. 173

Principais características:

- > Motor sem escovas "Brushless";
- > Tecnologia inteligente para obstáculos e terrenos irregulares;
- > Proteção contra poeira e água;
- > Controlo manual e através de app.

Especificações

Potência nominal - Motor corte	60 W
Potência nominal - Motor movimento	15 W
Tensão nominal	20 V
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Velocidade de rotação das lâminas	2800 rpm
Número de lâminas de corte	3
Largura de corte	180 mm
Níveis de corte	20 - 60 mm
Modo de corte	Linha reta aleatória
Área recomendada de trabalho	500 m ²
Ângulo máximo de subida	24°
Tensão de alimentação do carregador	230 V 50 Hz
Índice de proteção - Máquina	IPX5
Índice de proteção - Carregador	IP67
Nível de potência sonora (LWA)	55 dB(A)
Peso do produto	10,3 Kg
Dimensões do produto	650 x 420 x 230 mm
Peso com caixa	15,2Kg
Dimensões da caixa	730 x 450 x 290 mm
Código de barras	5604612747862



Seletor de altura de corte



Base de carregamento incluída



Acessórios incluídos

Conteúdo da embalagem

- > Estação de carregamento e carregador;
- > Fio delimitador (130 m);
- > Conjuntos extra lâminas e parafusos (x2);
- > Espigões para fio (x180);
- > Parafusos p/ estação carregamento (x6);
- > Régua de escala dupla.

Acessórios P. 173



VIRC800

Robot corta-relvas 800m² **NEW**



Principais características:


- › Motor sem escovas "Brushless";
- › Tecnologia inteligente para obstáculos e terrenos irregulares;
- › Fertiliza o solo naturalmente (mulching);
- › Mapeamento e definição de pontos iniciais de corte;
- › Proteção contra poeira e água;
- › Controlo manual e através de app.



Seletor de altura
de corte



Base de carregamento
incluída



Acessórios
incluídos

Conteúdo da embalagem

- › Estação de carregamento e carregador;
- › Conjuntos extra de lâminas e parafusos (x2);
- › Parafusos para estação de carregamento (x6);
- › Fio delimitador (170 m);
- › Espiões para fio (x230);
- › Régua de escala dupla.

Especificações

Potência nominal - Motor corte	60 W
Potência nominal - Motor movimento	15 W
Tensão nominal	20 V
Capacidade da bateria	4.0 Ah
Velocidade de rotação das lâminas	2800 rpm
Número de lâminas de corte	3
Largura de corte	180 mm
Níveis de corte	20 - 60 mm
Modo de corte	Linha reta aleatória
Área recomendada de trabalho	800 m ²
Ângulo máximo de subida	24°
Tensão de alimentação do carregador	230 V 50 Hz
Índice de proteção - Máquina	IPX5
Índice de proteção - Carregador	IP67
Nível de potência sonora (LWA)	55 dB(A)
Peso do produto	10,7 Kg
Dimensões do produto	650 x 420 x 230 mm
Peso com caixa	16,4 Kg
Dimensões da caixa	730 x 450 x 280 mm
Código de barras	5604612747879

Acessórios P. 173

VIMR1200

Corta-relvas 1200W



VIMR1400

Corta-relvas 1400W



Principais características:

- > Ideal para jardins de pequenas dimensões;
- > Motor de indução;
- > 3 níveis de corte.

Especificações

Motor	Indução
Potência do motor	1200 W
Velocidade de rotação	2800 rpm
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Diâmetro de corte	320 mm
3 níveis de corte	25, 45, 65 mm
Área recomendada de corte	300 m ²
Capacidade do saco de recolha	30 L
Diâmetro das rodas	130 mm
Nível de potência sonora (LWA)	93 dB
Peso do produto	12 Kg
Dimensões do produto	375 x 1100 x 1000 mm
Peso com caixa	13,3 Kg
Dimensões da caixa	615 x 380 x 270 mm
Código de barras	5604612677909



Interruptor com botão de segurança



Pega de transporte

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 30 L;
- > Chave de aperto da lâmina.

Acessórios P. 173

Principais características:

- > Ideal para uso doméstico;
- > Motor de indução;
- > 5 níveis de corte.

Especificações

Motor	Indução
Potência do motor	1400 W
Velocidade de rotação	2850 rpm
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Diâmetro de corte	340 mm
5 níveis de corte	20, 30, 38, 48, 68 mm
Área recomendada de corte	600 m ²
Capacidade do saco de recolha	35 L
Diâmetro das rodas	170 - 200 mm
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB
Peso do produto	16 Kg
Dimensões do produto	440 x 1200 x 1010 mm
Peso com caixa	17 Kg
Dimensões da caixa	755 x 470 x 345 mm
Código de barras	5604612677916



Regulação centralizada da altura de corte



Pega de transporte



Indicador de cesto cheio

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 35 L;
- > Chave de aperto da lâmina.

Acessórios P. 173



VIMR1800

Corta-relvas 1800W



Principais características:

- › Ideal para uso doméstico, com jardins de médias e grandes dimensões;
- › Motor de indução;
- › 5 níveis de corte.



Regulação centralizada da altura de corte



Pega de transporte



Indicador de cesto cheio

Conteúdo da embalagem

- › Saco de recolha 50 L;
- › Chave de aperto da lâmina.

Acessórios P. 173

Especificações

Motor	Indução
Potência do motor	1800 W
Velocidade de rotação	2850 rpm
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Diâmetro de corte	420 mm
5 níveis de corte	25, 35, 45, 55, 75 mm
Área recomendada de corte	800 m ²
Capacidade do saco de recolha	50 L
Diâmetro das rodas	170 - 250 mm
Nível de potência sonora (LWA)	94 dB
Peso do produto	22 Kg
Dimensões do produto	500 x 1240 x 1050 mm
Peso com caixa	23,2 Kg
Dimensões da caixa	800 x 525 x 390 mm
Código de barras	5604612677923

VIMR45

Corta-relvas com tração

4,5cv **NEW**



VIMR5D

Corta-relvas com tração

5cv



Principais características:

- > Corpo em metal;
- > Descarga traseira e lateral;
- > Trituração (mulching);
- > 6 níveis de corte.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	4,5 cv / 3,3 kW
Cilindrada	144 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	0,9 L
Velocidade de rotação	3600 rpm
Diâmetro de corte	460 mm
6 níveis de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	1250 m ²
Capacidade do saco de recolha	60 L
Diâmetro das rodas	180 - 200 mm
Óleo do motor	15W40
Cárte do óleo do motor	0,5 L
Nível de potência sonora (LWA)	94 dB
Peso do produto	28 Kg
Dimensões do produto	1550 x 545 x 1115 mm
Peso com caixa	32 Kg
Dimensões da caixa	790 x 580 x 430 mm
Código de barras	5604612759278



Descarga lateral



Filtro de ar



Permite ligação de mangueira para lavagem

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 60 L;
- > Lâmina;
- > Chave de velas de ignição.

Acessórios P. 173

Principais características:

- > Corpo em metal;
- > Descarga traseira;
- > Trituração (mulching);
- > 6 níveis de corte.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	5 cv / 3,7 kW
Cilindrada	144 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	1 L
Velocidade de rotação	2800 rpm
Diâmetro de corte	480 mm
6 níveis de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	1500 m ²
Capacidade do saco de recolha	65 L
Diâmetro das rodas	177 - 203 mm
Óleo do motor	15W40
Cárte do óleo do motor	0,6 L
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB
Peso do produto	36 Kg
Dimensões do produto	540 x 1565 x 1030 mm
Peso com caixa	37,7 Kg
Dimensões da caixa	785 x 565 x 485 mm
Código de barras	5604612717247



Regulação da altura de corte



Alavanca do acelerador



Permite ligação de mangueira para lavagem

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 65 L;
- > Lâmina;
- > Chave de aperto da lâmina.

Acessórios P. 173

VIMR55

**Corta-relvas
com tração**5,5cv **NEW**

VIMR65B

**Corta-relvas
com tração**

6,5cv

**Principais características:**


- > Corpo em metal;
- > Descarga traseira e lateral;
- > Trituração (mulching);
- > 6 níveis de corte.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	5,5 cv / 4 kW
Cilindrada	190 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	1,2 L
Velocidade de rotação	3600 rpm
Diâmetro de corte	510 mm
6 níveis de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	1500 m ²
Capacidade do saco de recolha	60 L
Diâmetro das rodas	200 - 220 mm
Óleo do motor	15W40
Cárte do óleo do motor	0,55 L
Nível de potência sonora (LWA)	95 dB
Peso do produto	29,5 Kg
Dimensões do produto	1550 x 570 x 1103 mm
Peso com caixa	36,5 Kg
Dimensões da caixa	870 x 600 x 430 mm
Código de barras	5604612759285



Descarga lateral



Alavanca do acelerador



Permite ligação de mangueira para lavagem

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 60 L;
- > Lâmina;
- > Chave de velas de ignição.

Acessórios P. 173

Principais características:

- > Corpo em metal;
- > Descarga traseira e lateral;
- > Trituração (mulching);
- > 6 níveis de corte;
- > Alavanca CHOKE - abertura e fecho do ar.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	6,5 cv / 4,8 kW
Cilindrada	196 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	1 L
Velocidade de rotação	2800 rpm
Diâmetro de corte	525 mm
6 níveis de corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	2000 m ²
Capacidade do saco de recolha	65 L
Diâmetro das rodas	203 - 279 mm
Óleo do motor	15W40
Cárte do óleo do motor	0,6 L
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	42 Kg
Dimensões do produto	560 x 1590 x 1045 mm
Peso com caixa	43,2 Kg
Dimensões da caixa	855 x 570 x 500 mm
Código de barras	5604612703219



Regulação da altura de corte



Descarga lateral



Permite ligação de mangueira para lavagem

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 65 L;
- > Lâmina;
- > Chave de aperto da lâmina.

Acessórios P. 173

VIMRRG65

Corta-relvas com tração e rodas giratórias

6,5cv



Principais características:

- > Corpo em metal;
- > Descarga traseira e lateral;
- > Trituração (mulching);
- > 6 níveis de corte;
- > Rodas multidirecionais - 360°.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	6,5 cv / 4,8 kW
Cilindrada	196 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	1 L
Velocidade de rotação	2800 rpm
Diâmetro de corte	508 mm
6 níveis de Corte	25 - 75 mm
Área recomendada de corte	2000 m ²
Capacidade do saco de recolha	65 L
Diâmetro das rodas	203 - 279 mm
Óleo do motor	15W40
Cárte do óleo do motor	0,6 L
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB
Peso do produto	41 Kg
Dimensões do produto	550 x 1600 x 1100 mm
Peso com caixa	43,2 Kg
Dimensões da caixa	855 x 570 x 500 mm
Código de barras	5604612721800



Regulação da altura de corte



Descarga lateral



Rodas 360°

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 65 L.

Acessórios P. 173

VIE54

Escarificador

5,4cv



Principais características:


- > Corpo em metal;
- > Alavanca de segurança;
- > Regulador de profundidade;
- > 2 lâminas rotativas;
- > Transmissão de correias.

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência do motor	5,4 cv 4,0 kW
Cilindrada	212 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	3,6 L
Velocidade de rotação	3600 rpm
Largura de corte	400 mm
Profundidade de trabalho máxima	5 / -15 mm
Capacidade do saco de recolha	45 L
Diâmetro das rodas	203 mm
Óleo do motor	15W40
Cárte do óleo do motor	0,6 L
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB(A)
Peso do produto	37 Kg
Dimensões do produto	610 x 1040 x 1300 mm
Peso com caixa	43 Kg
Dimensões da caixa	636 x 660 x 570 mm
Código de barras	5604612721817



Regulador de profundidade



Alavanca de elevação permanente



Veio de agulhas e veio de lâminas

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 45 L;
- > Veio de agulhas e veio de lâminas;
- > Chave de velas.

Acessórios P. 174



VITCRH86

Trator Corta-Relvas Hidrostático 860mm **NEW**



Principais características:

- > Ideal para relvados de médias e grandes dimensões;
- > 7 níveis de ajuste de altura de corte;
- > Transmissão hidrostática Tuff Torq - condução suave e prática;
- > Volante ergonómico;
- > Assento com baixa vibração;
- > Facilmente esvaziada através de alavanca.



Alavanca de ajuste da altura de corte



Pedal de acionamento da tração



Acessórios incluídos

Conteúdo da embalagem

- > Eixo de ligação da direção e cubo estriado;
- > Cobertura do eixo de direção;
- > Volante;
- > Para-choques (e 2 suportes);
- > Banco;
- > Placa defletora traseira;
- > Conjunto de chaves de velas e bocas;
- > Conjunto de parafusos e anilhas;
- > Cesto de recolha;
- > Chaves do sistema de arranque (x2).

Especificações

Motor	Combustão 4T
Potência nominal	10,5 cv 7,8 kW
Cilindrada	452 cc
Combustível	Gasolina
Depósito de combustível	7,5 L
Velocidade de rotação em vazio	2600 rpm
Velocidade máxima - Frente	8,8 km/h
Velocidade máxima - Marcha-atrás	4,5 km/h
Transmissão	Hidrostática
Diâmetro de corte	860 mm
Níveis de corte	7 : 30 - 90 mm
Área recomendada de trabalho	3500 m ²
Capacidade do cesto de recolha	245 L
Marca do motor	Loncin
Óleo do motor	15W40
Cárter do óleo do motor	1,2 L
Nível de potência sonora (LWA)	100 dB(A)
Peso do produto	208 Kg
Dimensões do produto	2400 x 1100 x 1000 mm
Peso com caixa	238 Kg
Dimensões da caixa	1700 x 1150 x 850 mm
Código de barras	5604612747398

VIAC350

Aparador de cantos
350W - 22cm **NEW**



VIAC550

Aparador de cantos
550W - 30cm **NEW**



Principais características:

- > Design leve e ergonômico;
- > Pega auxiliar ajustável.

Especificações

Potência	350 W
Velocidade de rotação em vazio	12000 rpm
Diâmetro máx. de corte	220 mm
Diâmetro do fio	1,4 mm
Comprimento do fio	2 x 3 m
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB
Nível de pressão sonora (LPA)	85 dB
Auto-alimentação	Sim
Peso do produto	1,3 Kg
Dimensões do produto	1000 x 220 x 235 mm
Peso com caixa	1,6 Kg
Dimensões da caixa	405 x 135 x 200 mm
Código de barras	5604612749163



Fio de corte



Pega auxiliar

Conteúdo da embalagem

- > Proteção.

Acessórios P. 174

Principais características:

- > Design leve e ergonômico;
- > Cabeça giratória e roda de apoio: ajuste do ângulo de corte;
- > Pega auxiliar ajustável;
- > Cabo extensível regulável em altura.

Especificações

Potência	550 W
Velocidade de rotação em vazio	10000 rpm
Diâmetro máx. de corte	300 mm
Diâmetro do fio	1,6 mm
Comprimento do fio	2 x 5 m
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	96 dB
Nível de pressão sonora (LPA)	85 dB
Auto-alimentação	Sim
Peso do produto	2,4 Kg
Dimensões do produto	1350 x 270 x 350 mm
Peso com caixa	3,2 Kg
Dimensões da caixa	980 x 120 x 350 mm
Código de barras	5604612749170



Pega auxiliar ajustável



Cabeça rotativa



Guia de corte

Conteúdo da embalagem

- > Pega auxiliar ajustável;
- > Proteção;
- > Roda de apoio.

Acessórios P. 174



VICS550

Corta-sebes 550W



VICS600A

Corta-sebes 600W



Principais características:

- > Lâmina de corte bidirecional;
- > Pega auxiliar com interruptor de segurança;
- > Para sebes de ramos médios.

Especificações

Potência do motor	550 W
Velocidade de rotação	1600 rpm
Diâmetro de corte	18 mm
Comprimento da lâmina	510 mm
Altura dos dentes	22 mm
Espaço entre dentes	18 mm
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	102 dB
Peso do produto	2,4 Kg
Dimensões do produto	140 x 460 x 170 mm
Peso com caixa	2,9 Kg
Dimensões da caixa	920 x 150 x 180 mm
Código de barras	5604612664312



Proteção da lâmina



Pala de proteção

Conteúdo da embalagem

- > Pala de proteção;
- > Lâmina de corte;
- > Proteção da lâmina.

Acessórios P. 174

Principais características:

- > Lâmina de corte bidirecional;
- > Pega auxiliar com interruptor de segurança;
- > Para sebes de ramos médios.

Especificações

Potência do motor	600 W
Velocidade de rotação	1600 rpm
Diâmetro de corte	18 mm
Comprimento da lâmina	590 mm
Altura dos dentes	28 mm
Espaço entre dentes	20 mm
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	100 dB
Peso do produto	2,9 Kg
Dimensões do produto	185 x 460 x 170 mm
Peso com caixa	3,4 Kg
Dimensões da caixa	980 x 200 x 180 mm
Código de barras	5604612676339



Proteção da lâmina



Pala de proteção

Conteúdo da embalagem

- > Pala de proteção;
- > Lâmina de corte;
- > Proteção da lâmina.

Acessórios P. 174



VICS25

Corta-sebes a gasolina 25cc




Principais características:

- › Lâmina bidirecional;
- › Gatilho de segurança;
- › Pega ajustável a 90°;
- › Para sebes de ramos grossos.



Proteção da lâmina



Pala de proteção



Pega ajustável a 90°

Conteúdo da embalagem

- › Pala de proteção;
- › Lâmina de corte;
- › Proteção da lâmina;
- › Kit de ferramentas.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,1 cv / 0,85 kW
Cilindrada	25 cc
Combustível	Mistura - 1:40
Depósito de combustível	0,33 L
Velocidade de rotação	10500 rpm
Diâmetro de corte	18 mm
Comprimento da lâmina	550 mm
Altura dos dentes	35 mm
Espaço entre dentes	20 mm
Pega ajustável	90°
Nível de potência sonora (LWA)	110 dB
Peso do produto	5,6 Kg
Dimensões do produto	220 x 510 x 210 mm
Peso com caixa	7,5 Kg
Dimensões da caixa	1112 x 240 x 220 mm
Código de barras	5604612642013

Acessórios P. 174

VIAS3000A

Aspirador / soprador 3000W



Principais características:

- > Fácil manuseamento;
- > Saco de recolha com capacidade máxima para 35 litros;
- > Pega auxiliar ajustável;
- > Roda frontal para máxima praticidade.

Especificações

Potência do motor	3000 W
Velocidade de rotação	15000 rpm
Velocidade máxima do ar	75 m/s
Caudal máximo de ar	0,22 m ³ /s
Caudal máximo de sucção	0,22 m ³ /s
Saco de recolha	35 L
Tensão de alimentação	230 V 50 Hz
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB
Peso do produto	3 Kg
Dimensões do produto	160 x 1200 x 340 mm
Peso com caixa	3,9 Kg
Dimensões da caixa	440 x 255 x 325 mm
Código de barras	5604612704131



Seletor de modo



Sopragem e aspiração



Acessórios incluídos

Conteúdo da embalagem

- > Saco de recolha 35 L;
- > Tubo de aspiração/sopro;
- > Alça de transporte;
- > Parafusos (x3).

VISA25

Soprador / aspirador 25cc **NEW**



Principais características:

- > Fácil manuseamento;
- > Saco de recolha com capacidade máxima para 40 litros;
- > Funções de soprar, aspirar e triturar num só equipamento;
- > Interruptor de arranque/paragem (“On/Off”);
- > Regulação da velocidade de rotação do motor.

Especificações


Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1 cv / 0,75 kW
Cilindrada	25,4 cc
Combustível	Mistura 1:40
Depósito de combustível	0,45 L
Velocidade máx. de rotação	3000 rpm
Velocidade máxima do ar	62,7 m/s
Caudal máximo de ar	0,17 m ³ /s
Velocidade máxima de sucção:	47,5 m/s
Caudal máximo de sucção	0,24 m ³ /s
Saco de recolha	40 L
Nível de potência sonora (LWA)	108 dB
Peso do produto	5,2 Kg
Dimensões do produto	250 x 1120 x 350 mm
Peso com caixa	8,4 Kg
Dimensões da caixa	555 x 285 x 385 mm
Código de barras	56004612731120



Alavanca de bloqueio e gatilho do acelerador



Lâminas de trituração



Kit ferramentas incluído

Conteúdo da embalagem

- > Conjunto de tubos de sopro e sucção;
- > Tubo de cotovelo;
- > Saco de recolha;
- > Recipiente para mistura de combustível;
- > Kit de ferramentas;
- > Alça.

VISM52A

Soprador mochila

52cc **NEW**



VISM76

Soprador mochila 2T

76cc **NEW**



Principais características:

- › Fácil manuseamento;
- › Modelo ergonómico com alças acolchoadas e confortáveis;
- › Interruptor de arranque/paragem (“On/Off”).

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	1,9 cv / 1,4 kW
Cilindrada	52 cc
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	1 L
Velocidade de rotação (Ralenti)	2800 ± 200 rpm
Velocidade de rotação máxima	7500 ± 200 rpm
Velocidade máxima do ar	67 m/s
Caudal máximo de ar	0,25 m³/s
Nível de potência sonora (LWA)	115 dB
Peso do produto	7,9 Kg
Dimensões do produto	380 x 1700 x 420 mm
Código de barras	5604612729394



Alças acolchoadas



Comando multifunções

Conteúdo da embalagem


- › Manga flexível;
- › Tubos de ligação (x3);
- › Abraçadeiras de aperto (x2);
- › Recipiente para mistura de combustível;
- › Conjunto de chaves.

Principais características:

- › Fácil manuseamento;
- › Ideal para áreas de grandes dimensões;
- › Máximo conforto proporcionado.

Especificações

Motor	Combustão 2T
Potência do motor	3,6 cv / 2,7 kW
Cilindrada	76 cc
Combustível	Mistura 1:30
Depósito de combustível	2 L
Autonomia	1 h
Velocidade de rotação (Ralenti)	2800 ± 200 rpm
Velocidade máx. de rotação	7000 ± 200 rpm
Velocidade máx. do ar	92 m/s
Caudal máximo de ar	0,43 m³/s
Nível de potência sonora (LWA)	110 dB
Peso do produto	12 Kg
Dimensões do produto	500 x 550 x 1450 mm
Peso com caixa	14 Kg
Dimensões da caixa	580 x 400 x 500 mm
Código de barras	5604612740245

Alças acolchoadas
com ajuste peitoralComando multifunções
ajustável

Filtro de ar duplo

Conteúdo da embalagem

- › Manga flexível;
- › Tubo de ligação (x3);
- › Abraçadeira de aperto (x2);
- › Recipiente para mistura de combustível.




VITR2500

Triturador de ramos 2500W



Principais características:

- › Para trituração de ramos finos;
- › Duplo interruptor de segurança;
- › Caixa coletora com capacidade máxima de 45 litros;
- › Inclui empurrador de resíduos;
- › Rodas de transporte para facilitar movimentação.



Prato com duas lâminas de corte



Abertura fácil do compartimento da lâmina



Interruptor de segurança

Especificações

Potência do motor	2500 W
Velocidade de rotação	4500 rpm
Tensão de alimentação	230 V AC 50 Hz
Diâmetro máx. dos ramos	45 mm
Capacidade da caixa coletora	45 L
Grau de proteção	IP24
Vibração	< 2,5 m/s ²
Nível de potência sonora (LWA)	106 dB
Peso do produto	12 Kg
Dimensões do produto	545 x 1015 x 444 mm
Peso com caixa	13,4 Kg
Dimensões da caixa	530 x 370 x 510 mm
Código de barras	5604612709730

Conteúdo da embalagem

- › Caixa coletora;
- › Empurrador.

Acessórios para robot corta-relvas



VIRCR.C10EB



VIRCR.C100EB



VIRCR.C100E



VIRCR.C10C



VIRCR.C15L

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIRCR.C10EB	Conjunto 10 espigões para base de robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612762766
VIRCR.C100EB	Conjunto 100 espigões para base de robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750633
VIRCR.C100E	Conjunto 100 espigões para robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750626
VIRCR.C10C	Conjunto 10 conectores gel para robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750671
VIRCR.C15L	Conjunto 15 lâminas e parafusos para robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750657



VIRCR.CBASE



VIRCR.BASE



VIRCR.COB



VIRCR.BF100M

Referência	Descrição	Compatível com:		Ean
VIRCR.CBASE	Conjunto peças montagem cobertura p/ robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750688
VIRCR.BASE	Base de carregamento para robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612759452
VIRCR.COB	Cobertura p/ base de carregamento de robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750664
VIRCR.BF100M	Bobine de fio 100 m para robot corta-relvas NEW	VIRCR300 / VIRCR500 / VIRCR800	1	5604612750640

Acessórios para corta-relvas elétrico



VIMR1200.1.01.027



VIMR1400.1.01.018



VIMR1800.1.01.021

Referência	Descrição	Dim.	Compatível com:		Ean
VIMR1200.1.01.027	Lâmina para corta-relvas elétrico	320 x 40 mm	VIMR1200	1	5604612680428
VIMR1400.1.01.018	Lâmina para corta-relvas elétrico	340 x 50 mm	VIMR1400	1	5604612680435
VIMR1800.1.01.021	Lâmina para corta-relvas elétrico	420 x 50 mm	VIMR1800	1	5604612680442

Acessórios para corta-relvas a combustão



VIMR5C.C.C11



VIMR65B.C.C11



VIMRRG65.1.C.C10

Referência	Descrição	Dim.	Compatível com:		Ean
VIMR5C.C.C11	Lâmina para corta-relvas a combustão	480 x 50 mm	VIMR5C / VIMR5D	1	5604612729271
VIMR65B.C.C11	Lâmina para corta-relvas a combustão	525 x 50 mm	VIMR65B	1	5604612708177
VIMRRG65.1.C.C10	Lâmina para corta-relvas a combustão	510 x 50 mm	VIMRRG65	1	5604612729288

Acessórios para escarificador



VIE54VA



VIE54VL

Referência	Descrição	Dim.	Compatível com:		Ean
VIE54VA	Veio de agulhas para escarificador	400 mm	VIE54	1	5604612726683
VIE54VL	Veio de lâminas para escarificador	400 mm	VIE54	1	5604612726676

Acessórios para aparadores de cantos



VICBAC250A



VICBAC450A



VICBAC350

Referência	Descrição	Ø	Compatível com:		Ean
VICBAC250A	Cobertura de fio para aparador de cantos	65 mm	VIAC250A	1	5604612672799
VICBAC450A	Cobertura de fio para aparador de cantos	80 mm	VIAC450A	1	5604612672805
VICBAC350	Conjunto 2 coberturas de fio para aparador de cantos NEW	53 mm	VIAC350	1	5604612749385



VICBAC550



VIBFAC250A



VIBFAC350



VIBFAC450A



VIBFAC550

Referência	Descrição	Ø	Compatível com:		Ean
VICBAC550	Conjunto 2 coberturas de fio para aparador de cantos NEW	80 mm	VIAC550	1	5604612749408
VIBFAC250A	Conjunto 2 bobines de fio para aparador de cantos - 4,5 m	1,2 mm	VIAC250A	1	5604612672768
VIBFAC350	Conjunto 2 bobines de fio para aparador de cantos - 3 m NEW	1,4 mm	VIAC350	1	5604612749354
VIBFAC450A	Conjunto 2 bobines de fio para aparador de cantos - 4,5 m	1,5 mm	VIAC450A	1	5604612672775
VIBFAC550	Conjunto 2 bobines de fio para aparador de cantos - 5 m NEW	1,6 mm	VIAC550	1	5604612749361

Acessórios para corta-sebes



VICS550.1.01.004



VICS600A.1.01.068



VICS25.1.02.030




VICS25.1.02.030A

Referência	Descrição	Compatível com:	Dim.		Ean
VICS550.1.01.004	Lâmina para corta sebes elétrico	VICS550	640 x 55 mm	1	5604612690557
VICS600A.1.01.068	Lâmina completa para corta sebes elétrico	VICS600A	715 x 75 mm	1	5604612680497
VICS25.1.02.030	Lâmina para corta sebes a combustão	VICS25	700 x 60 mm	1	5604612680480
VICS25.1.02.030A	Lâmina completa para corta sebes a combustão	VICS25	720 x 90 mm	1	5604612729400

FERRAMENTAS DE JARDIM



Colher pequena de jardim




Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI0050	95 x 155 x 305 mm	6	5604612157067

Pá de transplantar




Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VIPTP	65 x 135 x 315 mm	6	5604612170653

Pá de transplantar




Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VIPTG	90 x 150 x 330 mm	6	5604612170646

Sacho pequeno




Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VISPQ	70 x 150 x 255 mm	6	5604612170677

Ancinho 5 dentes




Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência		A x B x C		Ean
VIA5D	5	85 x 65 x 260 mm	6	5604612170660

Vassoura de relva pequena 9 dentes




Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B		Ean
VIVRM	130 x 400 mm	6	5604612170684

Plantador de bolbos




Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B	Ø		Ean
VIPB	225 x 100 mm	55 mm	6	5604612170707

Plantador de bolbos




Características:

- > Plástico.



Referência	A x B	Ø		Ean
VIPBP	240 x 130 mm	60 mm	10	5604612709020

Plantador de bolbos bico



Características:

- > Aço inox;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B		Ean
VIPBB	115 x 285 mm	6	5604612170691

Plantador de bolbos com cabo de madeira




Características:

- > Aço;
- > Cabo de madeira.



Referência	A	Ø		Ean
VIPBBM	380 mm	43 mm	10	5604612709013

Sacho com cabo




Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI1710	80 x 220 x 400 mm	6	5604612004484

**Sacho com cabo
2 dentes**




Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI0013	80 x 215 x 400 mm	6	5604612139506

**Sacho com cabo
3 dentes**




Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI0014	80 x 220 x 400 mm	6	5604612139513

Diabito com cabo




Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI1015	85 x 220 x 400 mm	6	5604612000318

Bico de jardim



Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	A x B x C		Ean
VI1000	60 x 130 x 360 mm	6	5604612000219



Kit de jardim

3 peças



Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.

Conteúdo:

- > Pá de transplantar;
- > Sacho pá e bico;
- > Ancinho 5 dentes.



Referência	Dim. Box	Ean
VIKJ3C	220 x 75 x 295 mm	1 5604612714048

Kit de jardim

6 peças



Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.


Conteúdo:

- > Bico de jardim;
- > Arranca ervas;
- > Cultivador 3 dentes.
- > Ancinho 3 dentes.
- > Pá de transplantar.



Referência	Dim. Box	Ean
VIKJ6C	580 x 75 x 345 mm	1 5604612714055

Bico de jardim




Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VIBJMS	55 x 160 x 330 mm	12	5604612710699

Sacho pá e bico




Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VISPBMS	50 x 150 x 160 mm	12	5604612710637

Sacho pequeno




Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VISPQMS	75 x 170 x 250 mm	12	5604612710644

Pá de transplantar



Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VIPTPMS	75 x 130 x 270 mm	12	5604612710613
VIPTGMS	90 x 160 x 300 mm	12	5604612710682

Arranca ervas



Características:


- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A	Ø		Ean
VIAREMS	330 mm	40 mm	12	5604612710668

Cultivador

3 dentes



Características:


- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VIC3DMS	100 x 120 x 300 mm	12	5604612710620

Ancinho

3 dentes



Características:


- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VIA3DMS	85 x 140 x 295 mm	12	5604612710651

Ancinho

5 dentes




Características:

- > Aço S235 JR;
- > Pintura termoendurecível;
- > Cabo de madeira de faia.



Referência	A x B x C		Ean
VIA5DMS	85 x 65 x 245 mm	12	5604612710675

Apanhador de Frutos



Características:

- > Aço carbono.




Referência	A x B	Cabo		Ean
VIAFA	325 x 150 mm	VICM2	16	5604612703929



Escarificador

Características:

- > Aço temperado.




Referência	Nº	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIES12	12	320 x 85 mm	25 mm	VI4010	24	5604612649876

Ancinho tradicional

Características:

- > Aço temperado.




Referência	Nº	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIA6	6	190 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612028770
VIA8	8	260 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108892
VIA10	10	235 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108908
VIA12	12	395 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108922
VIA14	14	460 x 100 mm	28 mm	VI4010	6	5604612108915

Ancinho

Características:

- > Aço temperado.




Referência	Nº	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIAJ8	8	205 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108847
VIAJ10	10	260 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108854
VIAJ12	12	320 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108861
VIAJ14	14	375 x 100 mm	34 mm	VI4010	6	5604612108878

Ancinho com cabo

Características:

- > Aço temperado;
- > Cabo de madeira.



Referência	Nº	A x B x C		Ean
VIAJ10C	10	260 x 100 x 1420 mm	6	5604612119645
VIAJ12C	12	320 x 100 x 1430 mm	6	5604612119652
VIAJ14C	14	380 x 100 x 1440 mm	6	5604612639020

Raspador de jardim

Características:

- > Lâmina em aço CK47;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIRPJ	160 x 255 x 1570 mm	6	5604612709150



Vassoura fixa zincada 21 dentes

Características:

- > Liga de zinco;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVRZF21CM	415 x 420 x 1545 mm	6	5604612693251

Vassoura regulável zincada 21 dentes

Características:

- > Liga de zinco;
- > Extensão: 300 a 500 mm;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVRZR21CM	300 (a 500) x 430 x 1550 mm	6	5604612693268

Vassoura fixa 22 dentes

Características:

- > Metal lacado;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVR200	410 x 400 x 1550 mm	24	5604612008536

Vassoura fixa zincada

22 dentes

Características:

- > Metal lacado;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVR179	450 x 410 x 1550 mm	1	5604612709037

Vassoura fixa grande

22 dentes

Características:

- > Metal lacado;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVR199	555 x 450 x 1575 mm	18	5604612011239

Vassoura regulável

22 dentes

Características:

- > Liga de zinco;
- > Extensão: 370 a 490 mm;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVR202	370 (a 490) x 390 x 1535 mm	24	5604612008543

Vassoura plástica

22 dentes

Características:

- > Plástico;
- > Cabo de madeira.




Referência	A x B x C		Ean
VIVR208	540 x 400 x 1540 mm	18	5604612021108

Vassoura de relva com apanha folhas **NEW**

25 dentes

Características:

- > Plástico.




Referência	A x B x C		Ean
VIVRAF	500 x 115 x 1600 mm	10	5604612745622

Vassoura regulável com cabo extensível 15 dentes

Características:

- > Alumínio;
- > Extensão: 185 a 630 mm.




Referência	A x B		Ean
VIVRRE	185 (a 630) x 900 (a 1450) mm	12	5604612699642

Vassoura de jardim tradicional


Características:

- > Fio mypren-pp 400 mm;
- > Argola de ferro.



Referência	A x B x C		Ean
VIVJT	320 x 405 x 1510 mm	1	5604612717841

Vassoura fixa zincada sem cabo 21 dentes




Características:

- > Liga de zinco.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVRZF21	415 x 420 mm	25 mm	VICJ101	6	5604612691882

Vassoura regulável zincada sem cabo 21 dentes




Características:

- > Liga de zinco;
- > Extensão: 300 a 500 mm.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVRZR21	300 (a 500) x 430 mm	25 mm	VICJ103	6	5604612691899

Vassoura fixa sem cabo 22 dentes




Características:

- > Metal lacado.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVR200SC	410 x 400 mm	22 mm	VICJ101	24	5604612693145

**Vassoura fixa
zincada sem cabo**
22 dentes





Características:

> Metal lacado.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVR179SC	450 x 410 mm	22 mm	VICJ101	36	5604612712488

**Vassoura fixa
grande sem cabo**
22 dentes




Características:

> Metal lacado.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVR199SC	555 x 450 mm	22 mm	VICJ101	36	5604612693169

**Vassoura regulável
sem cabo**
22 dentes





Características:

> Liga de zinco;
> Extensão: 370 a 490 mm.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVR202SC	370 (a 490) x 390 mm	22 mm	VICJ101	25	5604612693152

**Vassoura plástica
sem cabo**
22 dentes



Características:

> Plástico.



Referência	A x B	Ø	Cabo		Ean
VIVR208SC	540 x 400 mm	25 mm	VICJ102	50	5604612693138

**Cabo de vassoura
de jardim**



Características:

> Com ponta roscada (VICJ102);
> Para vassouras de jardim metálicas (VICJ103).



Referência	Dim.	Ø		Ean
VICJ101	1200 x 17 mm	26 mm	25	5604612017088
VICJ102	1200 x 26 mm	26 mm	25	5604612692421
VICJ103	1200 x 26 mm	26 mm	25	5604612692438



Tesoura corta sebes niquelada



Características:

- > Lâmina em aço carbono niquelado;
- > Comprimento máximo de corte: 180 mm (VITCSN10) e 210 mm (VITCSN12).

Referência	Dim.	Lâmina		Ean
VITCSN10	510 mm	250 mm	6	5604612641658
VITCSN12	550 mm	300 mm	6	5604612641665

Tesoura corta sebes com cabo alumínio fundido



Características:

- > Lâmina de 275 mm em aço enriquecido em carbono;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITCSA11	620 mm	6	5604612690373

Tesoura corta sebes com cabo bimatéria



Características:

- > Lâmina de 275 mm em aço enriquecido em carbono;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITCS11	645 mm	6	5604612690380

Tesoura corta sebes desmultiplicadora com cabo bimatéria **NEW**



Características:

- > Lâmina de 275 mm em aço enriquecido em carbono;
- > Mecanismo desmultiplicador;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITCDSM	680 mm	6	5604612745509

Tesoura corta sebes detalhe com cabo bimatéria **NEW**



Características:

- > Lâmina de 225 mm em aço enriquecido em carbono;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITCSDT	480 mm	6	5604612745523

Tesoura corta sebes e poda com cabo bimatéria **NEW**



Características:

- > Lâmina de 275 mm em aço enriquecido em carbono;
- > Componente com uma lâmina;
- > Punho antiderrapante.

Referência	Dim.		Ean
VITCSP	660 mm	6	604612745493

Tesoura de poda ultra leve **NEW**



Características:

- > Diâmetro de corte: 35 mm;
- > Lâmina em aço enriquecido em carbono;
- > Super leve.

Referência	Dim.		Ean
VITPUL	400 mm	6	5604612745530

Tesoura de roseiras



Características:

- > Diâmetro de corte: 10 mm;
- > Lâmina em aço carbono;
- > Bloqueio de segurança.

Referência	Dim.		Ean
VITPR	200 mm	6	5604612038151

Tesoura de relva rotativa 180° **NEW**



Características:

- > Lâmina em aço carbono (5 posições);
- > Punho ergonômico;
- > Bloqueio de posição.

Referência	Dim.		Ean
VITCS180	350 mm	12	5604612738419

Tesoura de relva rotativa 360°



Características:

- > Lâmina em aço carbono;
- > Punho ergonômico;
- > Bloqueio de posição.

Referência	Dim.		Ean
VITCS360	255 mm	4	5604612709006

REGA



Kit rega completo com mangueira

Características:

- > Acessórios com encaixe rápido;
- > PVC flexível;
- > Camadas trançadas (x3);
- > Resistência aos raios UV.




Referência	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIK1215	12 mm 1/2"	15 m	17	1	5604612712471
VIK6010	15 mm 5/8"	10 m	20	1	5604612011079
VIK6015	15 mm 5/8"	15 m	20	1	5604612011086
VIK6020	15 mm 5/8"	20 m	20	1	5604612011093
VIK1915	19 mm 3/4"	15 m	20	1	5604612644574
VIK1925	19 mm 3/4"	25 m	20	1	5604612644581

Mangueira trançada verde

Características:

- > PVC flexível;
- > Camadas (x3);
- > Malha trançada (x1).



Referência	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMVJ15	15 mm 5/8"	50 m	20	1	5604612653927
VIMVJ1525	15 mm 5/8"	25 m	20	1	5604612726874
VIMVJ19	19 mm 3/4"	50 m	20	1	5604612648770
VIMVJ1915	19 mm 3/4"	15 m	20	1	5604612653958
VIMVJ1925	19 mm 3/4"	25 m	20	1	5604612653965
VIMVJ25	25 mm 1"	50 m	20	1	5604612653934
VIMVJ32	32 mm 1 1/4"	50 m	20	1	5604612653941

Mangueira tricotada reforçada

Características:

- > PVC flexível;
- > Camadas (x3);
- > Malha tricotada (x1).



Referência	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMTF15	15 mm 5/8"	50 m	21	1	5604612653880
VIMTF1525	15 mm 5/8"	25 m	21	1	5604612667566
VIMTF19	19 mm 3/4"	50 m	21	1	5604612653897
VIMTF1925	19 mm 3/4"	25 m	21	1	5604612667573
VIMTF25	25 mm 1"	50 m	21	1	5604612653903
VIMTF2525	25 mm 1"	25 m	21	1	5604612685607

Mangueira de jardim com 5 camadas

Características:

- > PVC flexível;
- > Camadas (x5);
- > Malha tricotada (x1).




Referência	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMAP1520	15 mm 5/8"	20 m	8 - 20	1	5604612710835
VIMAP1920	19 mm 3/4"	20 m	8 - 20	1	5604612710842

Mangueira de jardim com 5 camadas

Características:

- > PVC flexível;
- > Camadas (x5);
- > Malha tricotada (x1).



Referência	Ø	Dim.	Bar		Ean
VIMCD1520	15 mm 5/8"	20 m	8 - 20	1	5604612710859
VIMCD1920	19 mm 3/4"	20 m	8 - 20	1	5604612710866

Suporte de mangueira inox



Características:

- > Material: aço inoxidável.



Referência	Nº	Dim.		Ean
VISMI2	2	380 mm	6	5604612026233
VISMI1	1	500 mm	6	5604612026226
VISMI0	0	540 mm	6	5604612700812

Suporte de mangueira inox pintado



Características:

- > Material: aço inoxidável;
- > Acabamento: pintado.



Referência	Nº	Dim.		Ean
VISMP2	2	380 mm	6	5604612026257
VISMP1	1	500 mm	6	5604612026240
VISMP0	0	540 mm	6	5604612700829


Suporte de mangueira



Características:

- > Material: plástico.



Referência	Dim.		Ean
VIPEMA	250 x 121 x 151 mm	10	5604612010898

Carro porta mangueira



Características:

- > Encaixe rápido em alumínio;
- > Compatível com mangueiras com:
 - Ø 13 mm | 1/2" (até 50 m);
 - Ø 16 mm | 5/8" (até 40 m);
 - Ø 19 mm | 3/4" (até 25 m).



Referência		Ean
VIEM6006	5	5604612011062



VICEMG

Carro enrolador de mangueira com guia **NEW**



Principais características:

- › Equipado com sistema de guia para enrolamento rápido e fácil;
- › Pega telescópica ajustável e manivela;
- › Adaptador para ligação da torneira incluído;
- › Rodas que facilitam o transporte e a mobilidade;
- › Compatível com mangueiras até 45 metros (1/2").

Especificações

Pressão nominal/máxima	8/24 bar
Ligação da torneira	1/2" - 3/4"
Temperatura	-5 / +45° C
Peso do produto	2,5 Kg
Dimensões do produto	400 x 450 x 800 mm
Peso com caixa	3,2 Kg
Dimensões da caixa	385 x 150 x 530 mm
Código de barras	5604612762315



Pega telescópica ajustável



Extensão para ligação com uma torneira



Rodas que melhoram a mobilidade

VIEAM20

Enrolador automático de mangueira **NEW**



VIEMPP

Enrolador de mangueira de parede-portátil **NEW**



Principais características:

- › Equipado com uma mangueira em PVC de 20 metros;
- › Inclui extensão de 2 metros para fazer ligação com torneira;
- › Praticidade assegurada pelo sistema de retração automática;
- › Função de paragem automática: controla o enrolamento e desenrolamento da mangueira.
- › Suporte removível, permite pendurar o equipamento na parede;
- › Transporte facilitado pela pega de mão.

Especificações

Comprimento da mangueira	20 m + 2 m
Diâmetro da mangueira	1/2"
Material da mangueira	PVC
Pressão nominal/máxima	8/24 bar
Ligação da torneira	1/2" - 3/4"
Temperatura	-5 / +45° C
Giratório	180°
Peso do produto	7,4 Kg
Dimensões do produto	420 x 200 x 360 mm
Peso com caixa	8,2 Kg
Dimensões da caixa	450 x 220 x 380 mm
Código de barras	5604612762292



Pega de mão



Função paragem automática



Mangueira em PVC de 20 metros



Pega de mão



Extensão para ligação com uma torneira



Manivela

Principais características:

- › 2 em 1: Enrolador portátil que pode ser afixado à parede;
- › Equipado com uma manivela, garantindo praticidade;
- › Inclui extensão para fazer ligação com uma torneira;
- › Compatível com mangueiras até 20 metros.

Especificações

Pressão nominal/máxima	8/24 bar
Ligação da torneira	1/2" - 3/4"
Temperatura	-5 / +45° C
Peso do produto	1,3 Kg
Dimensões do produto	300 x 540 x 360 mm
Peso com caixa	1,7 Kg
Dimensões da caixa	300 x 120 x 360 mm
Código de barras	5604612762308




Programador de rega digital 9V



Características:

- > Encaixe rápido;
- > 15 combinações de dias e 8 intervalos de rega por dia;
- > Ligações para torneira: 3/4 - 1";
- > Pressão de trabalho: 0,5 - 8 bar;
- > Temperatura de trabalho: 5 - 60° C;
- > Modo automático e manual.


Referência	Dim.		Ean
VIPRDI	110 x 100 x 145 mm	6	5604612694098

Temporizador de rega



Características:

- > Encaixe rápido;
- > Horas de trabalho: 2 h;
- > Ligações para torneira: 3/4 - 1";
- > Temperatura de trabalho: 5 - 60° C.


Referência	Dim.		Ean
VIPR2H	145 x 90 x 235 mm	6	5604612661984

Raccord duplo com torneira



Características:

- > Material: ABS e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIRDTB	3/4 - 1"	48	560461266675


Pistola de rega regulável (8 jatos)



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido;
- > 8 posições de pulverização.




Referência		Ean
VIPR8J	12	5604612665784

Pistola de rega regulável com punho de borracha



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.


Referência		Ean
VIPRPBA	12	5604612659424

Pistola de rega regulável



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência		Ean
VIPRA	12	5604612665791

Kit pistola de rega com punho de borracha



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø - Racord	Ø - J. Ráp.		Ean
VIKR3A	3/4 - 1"	1/2 - 5/8	12	5604612666682

Ligação rápida dupla



Características:

- > Material: ABS;
- > Encaixe rápido.

Referência		Ean
VILRD	24	5604612010942

Ligação rápida tripla



Características:

- > Material: ABS;
- > Encaixe rápido.

Referência		Ean
VILRT	24	5604612010959

Raccord fêmea



Características:

- > Material: ABS;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIRF1234	1/2 - 3/4"	24	5604612662288
VIRF341	3/4 - 1"	24	5604612010935
VIRF1	1"	24	5604612680725

Reparador de mangueira



Características:

- > Material: ABS e PP;

Referência	Ø Ligação		Ean
VIRM1258	1/2 - 5/8"	24	5604612662899
VIRM34	3/4"	24	5604612662912
VIRM1	1"	24	5604612680732

Junção rápida



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIJR1258	1/2 - 5/8"	24	5604612662905
VIJR34	3/4"	24	5604612662882
VIJR1	1"	24	5604612680718

Junção rápida stop



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIJR1258S	1/2 - 5/8"	24	5604612662936
VIJR34S	3/4"	24	5604612662929

Agulheta de rega regulável



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIARER	3/4" - 5/8"	12	5604612010782
VIARER1	1"	12	5604612680701

Kit de rega completo 5 peças



Características:

- > Material: ABS, PP e TPR;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø - Racord	Ø - J. Ráp.		Ean
VIKR1B	3/4 - 1"	1/2 - 5/8	12	5604612666699

Ligação rápida dupla em latão



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência		Ean
VILRDM	6	5604612022075

Ligação rápida tripla em latão



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência		Ean
VILRTM	6	5604612022082

Raccord fêmea em latão



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIRFAM2	3/4 - 1"	6	5604612022105

Reparador mangueira em latão



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIRMM1258	1/2 - 5/8"	6	5604612664077
VIRMM26	3/4"	6	5604612117511

Junção rápida em latão



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIJR34M	3/4"	6	5604612022099
VIJR58M	5/8"	6	5604612117498

Agulheta de rega ajustável em latão



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VIARM34	3/4"	6	5604612022068

Kit rega completo em latão



Características:

- > Encaixe rápido.

Referência	Ø - Racord	Ø - J. Ráp.		Ean
VIKRM341	3/4 - 1"	3/4	6	5604612026134
VIKRM581	3/4 - 1"	5/8	6	5604612664022

Torneira de passagem com esfera



Características:

- > Material: latão.

Referência	Ø Ligação		Ean
VITPE1	1" - 25 mm	16	5604612660611
VITPE12	1/2" - 13 mm	20	5604612663926
VITPE34	3/4" - 19 mm	20	5604612660628

Torneira de serviço com acessório



Características:

- > Material: latão;
- > Encaixe rápido.

Referência	Ø Ligação		Ean
VITS1	1" - 25 mm	8	5604612665807
VITS12	1/2" - 13 mm	15	5604612660635
VITS34	3/4" - 19 mm	10	5604612660642



Aspersor canhão com tripé em alumínio



Características:

- > Material: zinco, ABS e alumínio;
- > Encaixe rápido;
- > Função 360°;
- > Diâmetro: 3/4" - 19 mm 14m/624m²;
- > Pressão: 2 - 4 bar;
- > Pressão máxima: 4 bar;

Referência	Ean
VIACTRIA	6 5604612665777

Aspersor canhão com espeto



Características:

- > Material: zinco, ABS e alumínio;
- > Encaixe rápido;
- > Função 360°;
- > Pressão: 2 - 4 bar;
- > Pressão máxima: 4 bar;
- > Fluxo: 18L/min máx.

Referência	Ean
VIACHESP	6 5604612010850

Aspersor circular 3 braços com espeto



Características:

- > Material: ABS/PP;
- > Encaixe rápido;
- > Função 360°;
- > Pressão: 2 - 4 bar;
- > Pressão máxima: 4 bar;
- > Fluxo: 30L/min 14m/125m2.

Referência	Ean
VIARBE	6 5604612010881

Aspersor central com espeto



Características:

- > Material: ABS;
- > Encaixe rápido;
- > Função 360°;
- > Diâmetro: 3/4" 19 mm;
- > Pressão: 2 - 4 bar;
- > Pressão máxima: 4 bar;
- > Fluxo: 30L/min máx.

Referência	Ean
VIACESP	6 5604612010836

Aspersor circular rotativo multifunções (8 jatos)



Características:

- > Material: ABS;
- > Pressão: 2 - 4 bar;
- > Pressão máxima: 4 bar;
- > Encaixe rápido.



Referência	Ean
VIARMF	6 5604612666668

LUBRIFICAÇÃO



Lubrificante multiusos



Características:

- > Anti-humidade;
- > Penetrante e desbloqueante;
- > Lubrificante;
- > Protetor.

Referência	Cap.		Ean
VILM400	400 ml	12	5604612626747

Massa consistente



Características:

- > Lubrificação geral;
- > Resistente à água;
- > Proteção contra a ferrugem;
- > Excelente poder de fixação.

Referência	Cap.		Ean
VIMC400	400 gr	24	5604612626877
VIMCL1	1 Kg	12	5604612644918
VIMC5	5 Kg	4	5604612626884

Óleo para motor de 4 tempos



Características:

- > 15W40;
- > Indicado para motores de elevado rendimento;
- > Otimiza o funcionamento e prolonga a vida útil do motor;
- > ACEA E2; API CH-4; MB Aprovação 228.1; CAT TO-2 (Nível);
- > Mack EO-M.

Referência	Cap.		Ean
VIOM4T	1 L	6	5604612177263

Óleo para corrente de motosserra



Características:

- > Óleo formulado com bases parafínicas altamente refinadas;
- > Recomendado para a lubrificação de correntes com lâminas de corte.

Referência	Cap.		Ean
VIOCM1	1 L	6	5604612626860
VIOCM5	5 L	4	5604612639259

Óleo para motor 2 tempos com doseador



Características:

- > Lubrificante semi-sintético;
- > Prolonga a vida dos motores e evita a formação de depósitos e de fumos;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Referência	Cap.		Ean
VIOM2TD	1 L	1	5604612690588

Óleo para motor de 2 tempos



Características:

- > Lubrificante semi-sintético;
- > Prolonga a vida dos motores e evita a formação de depósitos e de fumos;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Referência	Cap.		Ean
VIOM2T100	100 ml	12	5604612639723
VIOM2T	1 L	6	5604612177256
VIOM2T5	5 L	4	5604612644932

Jerry can combinado



Características:

- > Capacidade: 5 L para gasolina + 3 L para óleo;
- > Fabricado em polietileno de alta densidade;
- > Tampa com dispositivo de fixação;
- > Inclui tubo flexível.

Referência	Cap.		Ean
VIJCC53	5 L + 3 L	4	5604612670733

Jerry can para gasolina



Características:

- > Fabricado em polietileno de alta densidade;
- > Tampa com dispositivo de fixação;
- > Inclui tubo flexível.

Referência	Cap.		Ean
VIJCG3	3 L	12	5604612670726
VIJCG5	5 L	10	5604612135782
VIJCG10	10 L	6	5604612135799
VIJCG20	20 L	6	5604612135805

PLANOGRAMAS



VITO

VITO

VITO



Expositor modular simples



Características:

> Módulo preparado para revestimento de paredes em conjunto com outros módulos.

Referência	Nome	Dim.	Qtd.
VIEXB	Base	9,7 x 44,7 x 3,0 cm	1
VIEXPFB	Painel frontal base	97 x 10 cm	1
VIEXSB	Suporte da base	9,5 x 51,7 x 6,5 cm	2
VIEXP1,5	Perfil	1,5 m (1,65 m)	2
VIEX0,3	Perfil	0,3 m (1,65 m)	2
VIEXTI	Topo Iluminado	96,5 x 25 cm	1
VIEXPPP	Painel perfurado preto	96 x 30 cm	6
VIEXGC	Gancho cromado	5 mm x 25 cm	10
VIEXGCPP	Gancho cromado com porta-preços	5 mm x 25 cm	40
VIEXPP1,5	Pé para perfil	-	4
VIEXVAGI	Acrílico + rodapé VITO AGRO/GARDEN	96 x 27 cm - 96 x 16 cm	1

Expositor modular duplo



Características:

> Módulo preparado para ilhas.

Referência	Nome	Dim.	Qtd.
VIEXB	Base	9,7 x 44,7 x 3,0 cm	2
VIEXPFB	Painel frontal base	97 x 10 cm	2
VIEXSBD	Suporte da base duplo	9,5 x 51,7 x 6,5 cm	2
VIEXP1,5	Perfil	1,5 m (1,65 m)	2
VIEX0,3	Perfil	0,3 m (1,65 m)	2
VIEXTI	Topo Iluminado	96,5 x 25 cm	2
VIEXPPP	Painel perfurado preto	96 x 30 cm	12
VIEXGC	Gancho cromado	5 mm x 25 cm	20
VIEXGCPP	Gancho cromado com porta-preços	5 mm x 25 cm	80
VIEXPP1,5	Pé para perfil	-	6
VIEXVAGI	Acrílico + rodapé VITO AGRO/GARDEN	96 x 27 cm - 96 x 16 cm	2

Gancho cromado

Características:

> Dim. 5 mm x 25 cm



Gancho cromado com porta-preços

Características:

> Dim. 5 mm x 25 cm



Suporte para martelo 1

Características:

> Dim. 23 x 19 x 7,5 cm



Suporte para martelo 2

Características:

> Dim. 23 x 19 x 7,5 cm



Prateleira

Características:

> Dim. 96,5 x 40 x 3,0 cm



Ref.	Ean
VIEXGC	1 5604612649517

Ref.	Ean
VIEXGCPP	1 5604612649524

Ref.	Ean
VIEXSM1	1 5604612649593


Ref.	Ean
VIEXSM2	1 5604612649609

Ref.	Ean
VIEXPRA	1 5604612649616

**Linear VITO AGRO
acessórios**



**Linear VITO AGRO
pulverização**

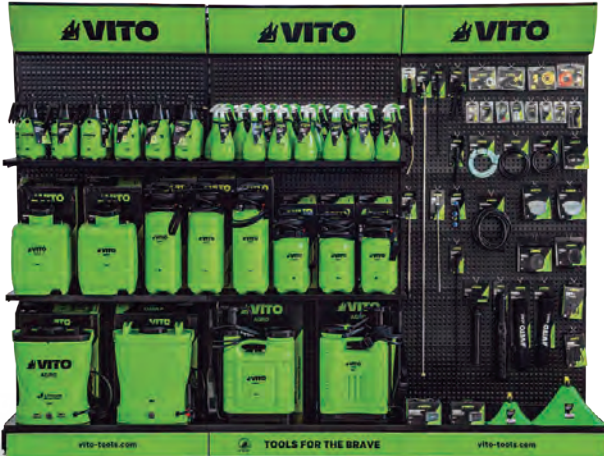

**Linear VITO GARDEN
rega**




Linear VITO AGRO
corte e poda




Linear VITO AGRO / GARDEN
ferramentas agrícolas / jardim



**Expositor
de roçadoras**

Ref.		Ean
VIEXROC	1	5604612658410

**Expositor
de motosserras**

Ref.		Ean
VIEMV	1	5604612656492

www.vito-tools.com



CATVTOAGPT26