

## FICHA TÉCNICA

ILUMINAÇÃO EXTERIOR SALIENTE

### APLIQUE ESTANQUE COM GRELHA

Ref.<sup>a</sup>

ASALER984GP



### APRESENTAÇÃO

A iluminação LED é uma tecnologia que veio para ficar, possuindo características promissoras e inovadoras ao nível da eficiência energética com claros benefícios para o meio ambiente.

A seleção desta linha de produtos é preponderante para um ambiente agradável e tranquilo. A luz projetada embeleza e desempenha também, um papel determinante em termos de segurança, iluminando espaços exteriores, passagens e entradas, com conforto e aconchego.

### DADOS TÉCNICOS


#### Dados elétricos

Potência nominal (W)	9
Tensão nominal (V)	100 – 240
Tipo de corrente	AC
Fator de potência ( $\lambda$ )	> 0,4
Frequência (Hz)	50 – 60

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor (K)	4000 (Branco neutro)
Fluxo luminoso (Lm)	540
Rendimento luminoso (Lm/W)	62.89
Intensidade Luminosa Máx. (cd)	165.4
Eficiência energética	A+


Etiqueta EE (Eficiência energética)



Índice de reprodução de cor (Ra) > 80

## FICHA TÉCNICA


### Curva de distribuição

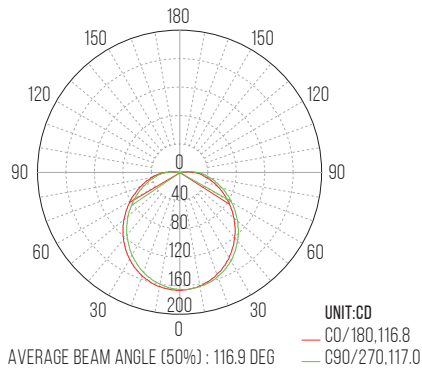

### Dados luminotécnicos

Ângulo de abertura 120°

### Dimensões e peso

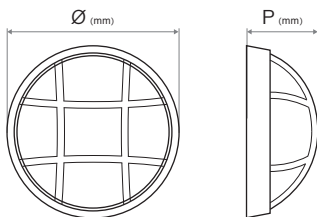

Ø (mm)	260
Profundidade P (mm)	110
Peso (Kg)	0,83

### Materiais

Corpo	Polycarbonato
Anel	Acrilonitrila butadieno estireno
Difusor	Polipropileno

### Cores

Anel	Preto
Difusor	Branco

### Equipamento

Chip LED SMD 2853

### Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente -20° – +40°

### Expectativa de vida

Tempo de vida (h) 25.000

Número de ciclos (liga desliga) 100.000

### Montagem

Espaço Exterior

Tipo Saliente

Local Teto/Parede

### Características

Dimável Não

Chip LED com driver substituível Sim

### Normas e certificações

Grau proteção (IK - impacto mecânico) 10

Tipo proteção (IP) 54

Classe de isolamento II

Normas CE / RoHS

### Acessórios

Chip com driver Incluído

Ref.<sup>a</sup> ASCLALER984.2 5604612690465

### DADOS LOGÍSTICOS

#### Código (EAN)

Ref.<sup>a</sup> ASALER984GP 5604612667627

### Descrição

Aplique Estanque com grelha LED Circular 9W

### Caixa

Nº peças por caixa 12